

Airo design

KEUKENCOMFORT

Uw comfort is onze zorg




Collectie 2018/2019



5

Bij Airo design krijgt u 5 jaar garantie op onze producten. Een volledige garantie van 2 jaar inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen. Een verdere garantie van 3 jaar op onderdelen. Wij hebben vertrouwen in onze producten en bieden u 100 % geruststelling. Meer informatie over onze producten en garantie vindt u op www.airodesign.nl

Voor het uitvoeren van service dienen alle apparaten en motoren vrijtoegankelijk te zijn, bij vast gekitte apparaten of externe motoren die niet bereikbaar zijn kan er helaas geen service door Aerodesign uitgevoerd worden.

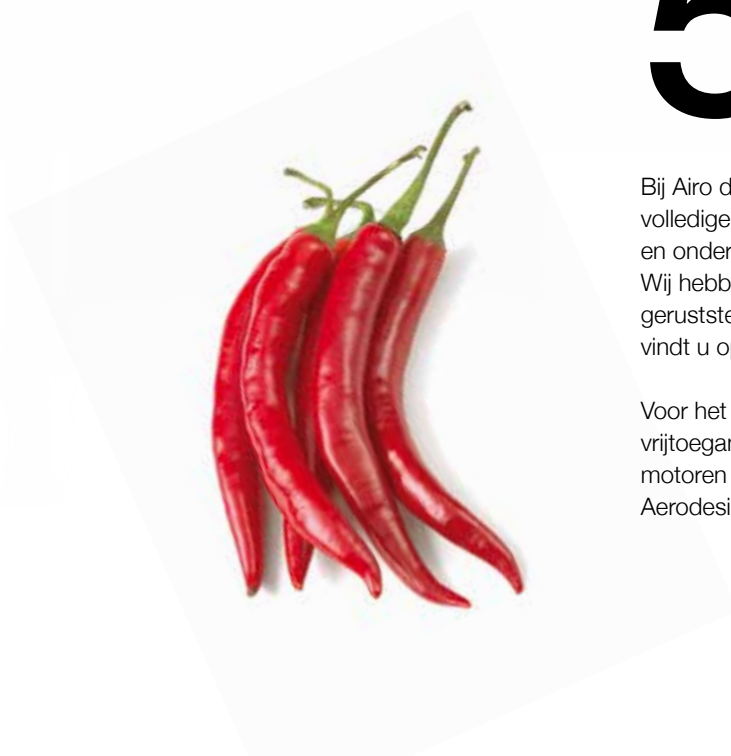

Voorwoord	4
Uitleg Plasma Recirculatiefilter	6
Airo design algemeen	7
Luchtafvoertechniek	9
Wandmodellen	10
Eilandmodellen	23
Inbouwunits, Plafondinbouwunits	35
Maatwerk wasemschouwen	51
Downdraft	54
Inductie kookplaten, Inductie kookplaten met Downdraft	59
Barazza	95
Koelkasten, wijnkoelers	123
LED verlichting	131
Motoren, Plasma recirculatiefilters	140
Accessoires	145
Afvoerkanalen	147

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwe catalogus 2018/2019 van Airo design B.V.

Airo design is al jaren actief in de keukenmarkt en wordt door haar klanten zeer gewaardeerd om betrouwbaarheid en kwaliteit van producten en innovatieve ontwikkelingen. Zo stond het bedrijf vooraan bij de introductie van led-verlichting gecombineerd met modern design en recirculatiekappen met plasmafilters.

Het team van medewerkers wordt in de markt als deskundig, pro-actief en vriendelijk ervaren.

Het brede draagvlak dat door de jaren heen is opgebouwd wordt nu nog verder uitgebreid.

Zorgvuldig werkt Airo design aan het uitbouwen van haar assortiment om zo de juiste partner te kunnen zijn voor een compleet ingerichte keuken.

Labelplicht wasemschouwen

Volgens de Europese regelgeving (EU) moeten alle wasemschouwen per 1 januari 2015 voorzien zijn van een energie Label. Dit label moet worden geïntroduceerd in alle lidstaten en informeert de consument over de energie-efficiëntie.

Deze regelgeving is bedoeld om voor lidstaten te komen tot een gelijke label die enerzijds de energiezuinige producten stimuleren en anderzijds de milieuvervuiling tegen te gaan.

Welke informatie wordt er verstrekt op het label.

De energie-efficiëntie aangegeven met waarden A+ (efficiënt) t/m G (inefficiënt).

Verder worden de volgende waarden weergegeven op dit label

- Energie jaarverbruik in kWh
- Licht efficiëntie (A tot G)
- Vetfilter (A tot G) aantal streklagen per filter.
- Hydrodynamische Efficiëntie.
- Geluidniveau in decibel (dB)
- hoogste motorstand moet na 5 min automatisch terug schakelen naar 1 stand lager.



Airo design heeft deze ontwikkeling aangegrepen om alle wasemschouwen in haar assortiment om te bouwen naar A+ Dit betekent dat alle wasemschouwen worden voorzien van de energiezuinige EBM EC motor. Ook worden de wasemschouwen voorzien van een 12 laag vetfilter met een vetafscheidingsgraad van 95 % tevens worden alle wasemschouwen voorzien van LED verlichting. Door al deze wijzigingen hoopt Airo design dat haar naam als een vooruitstrevend bedrijf waarmaakt en tevens het milieu ontlast.

De EBM EC motor is een gelijkstroom motor waarmee energie besparingen worden bereikt die oplopen van 70 tot 90 %.

Kortom, Airo design BV speelt voortdurend in op de ontwikkelingen en de snel veranderende trend in de keukenmarkt.

Voor Airo design BV geldt: **Uw comfort is onze zorg!**

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het maken van een ontwerp kunt u contact opnemen met onze adviseurs zij helpen u met de optimale oplossing voor elke keukenontwerp.

heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop, telefoon 050-502 85 80 of bezoek onze website.

Met vriendelijke groet



A.Th.J.Middel, Commercieel Directeur

BARAZZA TASTE OF DESIGN

Airo Design is de trotse distributeur van het Italiaanse Barazza in Nederland. Met inmiddels 50 jaar aan ervaring in roestvaststaal met een eigen indentiteit en industrieel design is Barazza een speler om rekening mee te houden.

De buitendienst heeft de producten zo hier en daar al gepresenteerd bij een aantal specialisten en de reacties zijn zeer positief.

100 % Italiaans concept en creativiteit

Barazza ontwerpt en vervaardigt al bijna 50 jaar exclusieve producten met bijpassende stijlen om Italiaans design en innovatie te combineren met geavanceerde technische oplossingen om in de dagelijkse behoeften te voorzien.

Haar producten zijn ontwikkeld voor consumenten die oog hebben voor smaak, Trends en kwaliteit van Made in Italy producten.

Italiaanse industriële klasse, wordt vertegenwoordigt door de combinatie van stijl, comfort en de hoogstaande kwaliteit en deze worden herkend en erkend in de Mondiale markten. Om te voldoen aan bepaalde eisen, samenstellingen en behoeften van de consument, is Barazza ook in staat om voor al haar producten voor koken of spoelen op maat te produceren. Verschillende gepersonaliseerde afmetingen en afwerkingen van het materiaal, passen uitstekend in het Made-To-Masure programma van Barazza.


**Barazza Collectie.**

Barazza biedt elegante systemen van ovens, kookplaten en spoelbakken, ontworpen en geproduceerd om een project een sterke esthetische waarde te geven. Perfecte details, van de rand tot de totale afwerking. De accessoires, zorgen voor de persoonlijke waarde en de smaak van elke moderne keuken.



Uitleg werking

Plasma Recirculatiefilter

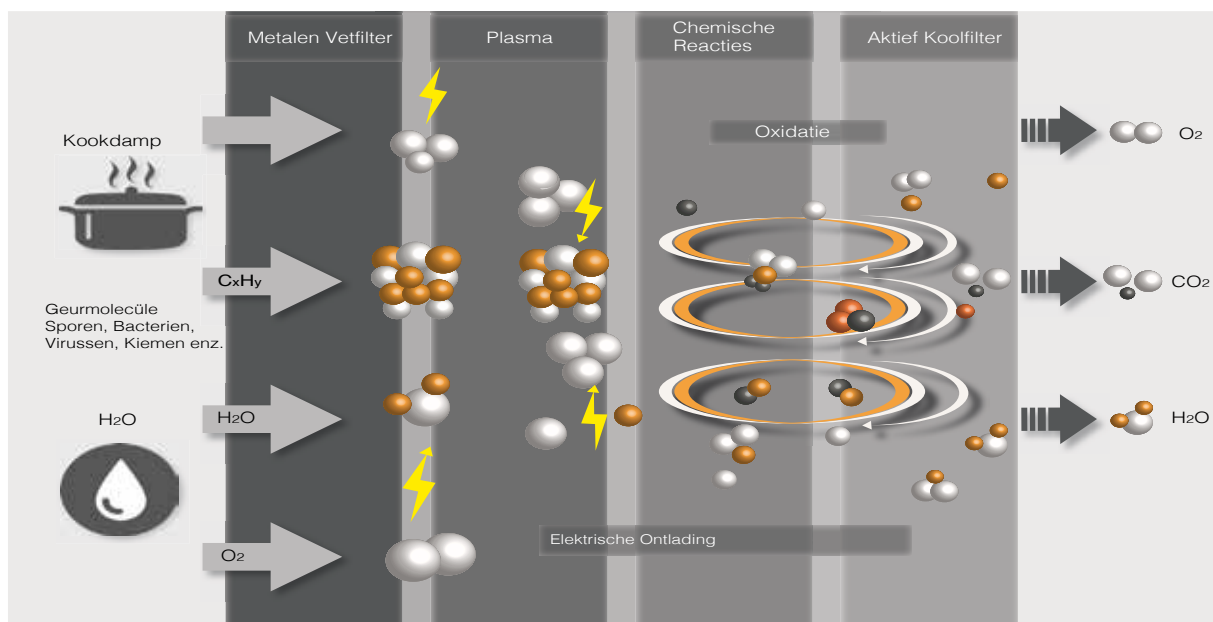

De afgezogen lucht en kookdampen worden door de vetfilters ontdaan van vetten en overige verontreinigingen. Na deze voorfiltering, wordt de lucht door een op plasma gebaseerde reactie en oxidatieproces gevoerd.

In het hoogspanningsveld van de Airo design Plasmafilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreiniging, zoals virussen, pollen, bacteriën enz. worden vernietigd.

Kortom alle verontreiniging die zich in de lucht bevinden worden vernietigd.

De tot nu toe niet geoxideerde verbindingen worden in het koolstoffilter opgevangen en daar worden deze verbindingen alsnog geoxideerd zodat de lucht compleet gezuiverd is voordat deze de keukenruimte in wordt geblazen.

Het hoogwaardige koolstof fungeert in deze behandeling ook om de resten ozon die in het zuurstof achterblijven volledig te verwijderen.

Deze hoogwaardige koolstof heeft een extreme lange standtijd, omdat deze tijdens bovenstaand proces zichzelf regeneert.

De wasemschouwen van Airo design by O+F A-Line zijn uitgerust met een instelbare automatische naloopventilatie systeem.

De nieuwe innovatieve plasma electrode PlasGlary® is de eerste Plasma elektrode op basis van 3-dimensionale luchtreiniging in de keuken.

In tegenstelling tot andere Plasma bronnen met oppervlakte ontlading, waarbij de plasma werking op de oppervlakte ontstaat en waar de lucht aan de oppervlakte voorbij stroomt, genereert de PlasGlary® een volume Plasma waar de lucht door de elektrode heen loopt.


Op deze wijze wordt er beduidend meer Plasmacontact gegenereerd met de luchtstroom. Waardoor de reiniging van het luchtvolume aanzienlijk wordt verhoogd.

De hoogwaardige Koolstofmatten die nodig zijn voor de regeneratie van Ozon, zal ook bij een hogere vetbelasting en hogere lichtsnelheden binnen dit systeem gewaarborgd blijven.

Alle producten die uitgevoerd worden met de PlasGlary® voor het bestrijden van geuren en regeneratie van de actief koolstoffilters zijn zo ontworpen, dat de lucht die door het actiefkoolstoffilter gaat in het geheel geen Ozon meer bevat.

Alle grenswaarden worden bij juiste installatie gewaarborgd.

De ontwikkeling van deze nieuwe PlasGlary® is gedurende een aantal jaren in samenwerking met grote bekende instituten en universiteiten binnen het bereik van Plasmaonderzoek tot stand gekomen.

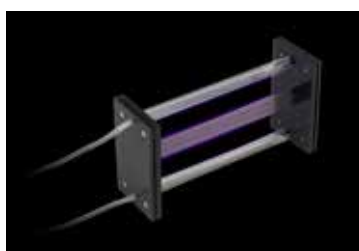

Plasma elektrode aan.



Plasma elektrode uit.

Begeleiding en advisering

Ons team van kundige medewerkers staat klaar om onze zakenrelaties en eindgebruikers voor, tijdens en na de koop te begeleiden en adviseren. Indien gewenst kunnen onze adviseurs in goed overleg en in samenwerking met alle betrokken partijen al tijdens de bouw adviseren over luchttechnische mogelijkheden. Het team van Airo design is gedreven, spontaan, accuraat en vakkundig. Als eindverbruiker bent u zuinig op uw keukeninrichting en apparatuur. Een goede werking van uw wasemschouw is voor u dan ook belangrijk. In geval van calamiteiten staat ons serviceteam voor u klaar.

Assortiment

Het assortiment bestaat uit wandschouwen, eilandschouwen, vlakschermen, plafondbouwunits en traditionele inbouwunits, accessoires en LED verlichting in een vormgeving die naadloos aansluit bij de huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen. Wegens groot succes hebben wij ons assortiment LED verlichting uitgebreid.

Inductie kookplaten met downdraft

Het nieuwe fenomeen op het gebied van kookdamp afzuiging, is de inductie kookplaat met downdraft.

De damp inclusief geuren worden afgezogen bij de bron. Daar waar deze ontstaan!

Voor een optimale afzuiging van uw kookplaat met downdraft raden wij u aan om bij het koken met hoge pannen het deksel schuin op de pan te zetten met de opening naar het middengedeelte en de naloopfunctie te gebruiken.

Airo design combineert deze kookplaten met een plintmotor. Door deze plintmotor wordt het geluidsniveau sterk gereduceerd en blijft de afzuigcapaciteit optimaal.

Als een afvoer naar buiten niet mogelijk en/of niet is toegestaan en om milieubewust te wonen en op energierekening te besparen heeft Airodesign het unieke plint plasmafilter voor recirculatie, hiermee blijft de warmte in de winter binnenshuis en zijn er geen bouwkundige ingrepen nodig om een luchtafvoerkanaal te plaatsen.

Het plint Plasmafilter neemt niet alleen de geuren weg maar haalt alle verontreinigingen zoals bacteriën, schimmels en pollen uit de lucht.

Wandschouwen

Een wandschouw wordt, zoals de naam al doet vermoeden, tegen een wand aan gemonteerd. Het assortiment is opgebouwd uit wandschouwen van 90, 120 en 150 cm breed.

De gebruikte materialen bestaan hoofdzakelijk uit rvs en glas of een combinatie hiervan.

Eilandschouwen

Een eilandschouw wordt tegen het plafond of luifel aan gemonteerd. Over het algemeen spreken we dan over een kookeiland. Met een werkbladdiepte van meer dan 60 cm is het mogelijk eilandschouwen toe te passen boven een wandopstelling.

Plafondbouwunits

Vrijheid tijdens het koken was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de plafondbouwunit. Een plafondbouwunit wordt over het algemeen in een verlaagd plafond of luifel gemonteerd. De plafondbouwunits van Airo design beschikken over een scharnierbare glas of rvs plaat en zijn uitgerust met onze dimbare power LED verlichting. Het assortiment is opgebouwd uit plafondbouwunits van 90, 120, 150 en 180 cm breed. Desgewenst bestaat de mogelijkheid maatwerk plafondbouwunits te ontwerpen.

Vlakschermen en inbouwunits

Vlakschermen worden in een bovenkast gemonteerd. Het scherm van glas of rvs kan worden uitgetrokken waardoor de opvang-capaciteit vergroot wordt. Inbouwunits worden over het algemeen gemonteerd in een zelf ontworpen schouw of luifel.

Naast de in deze catalogus afgebeelde wasemschouwen kunnen wij ook maatwerk wasemschouwen leveren.

Wij hebben ernaar gestreefd zo duidelijk mogelijk te zijn in onze catalogus. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat u toch nog vragen heeft of advies wenst. Ons team staat u geheel vrijblijvend en zeer deskundig te woord.



Externe motoren

Naast wasemschouwen heeft Airo design een assortiment externe motoren voor binnen- en buitenmontage. Met name de nieuwe doorvoermotor voor binnenmontage is een technisch hoogstaand product: stil, klein en efficiënt. De externe motoren kunt u in combinatie met de wand- en eilandmodellen; Luna en Astro plannen. Daarnaast kunnen de inbouwunits uit de A serie en de plafondinbouwunits Luna II geleverd worden in combinatie met de externe motoren van Airo design.

Accessoires en afvoermaterialen

Om het assortiment te complementeren bieden wij u een assortiment afvoermaterialen en accessoires die het comfort, gemak en de functionaliteit van uw wasemschouw verbeteren.

LED verlichting


Een aantal wasemschouwen zijn uitgerust met de zeer energiezuinige en krachtige dimbare LED verlichting. In combinatie met de LED verlichting van de wasemschouw bieden wij u een assortiment LED spots voor het hele interieur. Een assortiment die wij wegens groot succes hebben uitgebreid om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Luchtafvoertechniek


Naast een blikvanger en een pronkstuk in de keuken is de wasemschouw een belangrijk functioneel apparaat in de keuken. Een wasemschouw van Airo design reinigt en voert op efficiënte wijze de kookdampen af, waarbij de vetten en oliën opgenomen worden in metalen vetfilters die gemakkelijk te reinigen zijn.

Luchtafvoer


De meest optimale oplossing om kookdampen en luchtjes te verwijderen is luchtafvoer naar buiten toe. Voor de goede werking van de wasemschouw is het van essentieel belang dat de hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer wordt toegevoerd. We onderscheiden wasemschouwen met een interne motor, waarbij de motor in de wasemschouw geplaatst is en wasemschouwen die aangesloten worden op een externe motor. Een externe motor wordt buiten de schouw geplaatst, in een andere ruimte, buiten aan de gevel of op het dak.



Luchtafvoer



Recirculatie



Plasma recirculatie

Traditionele Recirculatie

Recirculatieschouwen voeren de lucht niet af naar buiten. De lucht wordt in de wasemschouw door de metalen vetfilters gezuiverd en teruggebracht in dezelfde ruimte. De geuren worden, gedeeltelijk, geneutraliseerd door koolstoffilters die in de wasemschouw geplaatst worden. Voordeel is dat er geen warmteverlies optreedt. De nadelen zijn een hoger geluidsniveau en capaciteitsverlies. De koolstoffilters dienen, afhankelijk van gebruik, 1 keer in de 3 tot 6 maanden te worden vervangen.

Plasma recirculatie

Plasma recirculatie schouwen voeren de lucht niet af naar buiten. De lucht wordt in de wasemschouw door de speciale metalen vetfilters ontdaan van vetresten en andere verontreinigingen. In het hoogspanningsveld van de Airo Plasmarecirculatiefilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreinigingen, zoals virussen, pollen, bacteriën, huisstof enz. worden vernietigd.

Kortom alle verontreinigingen die zich in de lucht bevinden worden vernietigd, bij deze vorm van recirculatie is er geen capaciteitsverlies en geen hoger geluidsniveau. Plasmarecirculatie is de ultieme luchtreinigingsinstallatie in uw keuken.

Bouwend Nederland

Vereniging van Bouw en infrabedrijven

Energiezuinige nieuwbouw

Doelstelling: Vanaf 2020 is alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal. Deze ambitie is grotendeels wettelijk verankerd. Het Bouwbesluit stelt dat per januari 2021 nieuwbouw bijna energieneutraal (BEN) moet zijn: er is vrijwel geen energie nodig, energie die nog nodig is komt uit groene bronnen. De laatste aanscherping was januari 2015. Tot 2021 is vooralsnog geen sprake van een extra aanscherping. In 2021 wordt waarschijnlijk, vanuit Europese regelgeving, met een andere eenheid gerekend. Hierdoor zal het afvoeren van de kookdampen via de wasemschouw naar buiten. Niet meer toegestaan zijn.

Grill, wok, friteuse of teppanyaki

Bij gebruik van grill, wok, friteuse of teppanyaki adviseren wij het gebruik van een wasemschouw in combinatie met een externe motor. Het gebruik van een recirculatie wasemschouw moet vermeden worden.

Breedte van de wasemschouw

De breedte van de wasemschouw wordt mede bepaald door de breedte van de gekozen kookzone. Wij adviseren een overstek van minimaal 10 cm links en rechts ten opzichte van de kookplaat.

Montagehoogte

Een optimaal rendement wordt bereikt wanneer de wasemschouw op een hoogte tussen 65 en 75 cm vanaf het werkblad wordt gemonteerd. Bij gebruik van een gaskookplaat is de minimale hoogte 65 cm in verband met brandgevaar. Bij schouwen volgens het zogenaamde "hoofd vrij" principe adviseren wij de onderzijde van de wasemschouw tussen de 40 en 50 cm boven de kookzone te monteren.

Plafondhoogte en totale schouwhoogte

Bij het plannen van een wasemschouw moet rekening gehouden worden met de plafondhoogte. De wasemschouw heeft een minimale en maximale telescopische maat. De totale schouwhoogte die u nodig heeft is afhankelijk van de plafondhoogte, tussen-ruimte werkblad-schouw en werkbladhoogte. Zie technische tekening pagina 70.

Luchtafvoerkanaal

Essentieel voor een goede werking van een wasemschouw is het juiste afvoerkanaal. Afvoerkanalen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en materiaalsoorten. Ronde kanalen verdienen de voorkeur boven rechthoekige kanalen. Als rechthoekige kanalen toegepast worden, dient de doorstroomopening minimaal overeen te komen met dat van een rond kanaal van de voorgeschreven diameter van minimaal 150 mm.

Lengte van het afvoerkanaal

U dient de lengte van het afvoerkanaal zo kort mogelijk te houden in verband met de weerstand. Voorkom onnodige bochten en hoeken. Flexibele kanalen altijd straktrekken. Wij adviseren een maximale lengte van 5 meter van het afvoerkanaal voor een wasemschouw met interne motor. Is het afvoerkanaal langer dan 5 meter dan raden wij het gebruik van een externe motor aan.

Diameter van het afvoerkanaal

Voor een goede werking dient u de afvoerdiameter die door Airo design opgegeven is te volgen. Het toepassen van een kleiner kanaal heeft consequenties voor het vermogen en het geluidsniveau van de wasemschouw. Het niet aansluiten conform de voorschriften heeft gevolgen voor de garantie. Voorkom diameter vernauwingen in het afvoerkanaal. Vernauwingen in het afvoerkanaal kunnen grote verliezen veroorzaken. De diameter van buitenmuurroosters en dakdoorvoeren dient overeen te komen met de diameter van het afvoerkanaal.

Vetfilters

Alle door Airo design in de afzuigunits mee geleverde vetfilters zijn gemakkelijk in de vaatwasser te reinigen. Wij adviseren dit wekelijks te doen.



Wandmodellen



Wandmodel Quatro Slim



Airo design



Beproefd design, een strak vormgegeven blokkeline model met een onderbouwhoogte van slecht 6 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 en 120 cm breed.

Model Quatro Slim: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

MODEL Quatro Slim

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

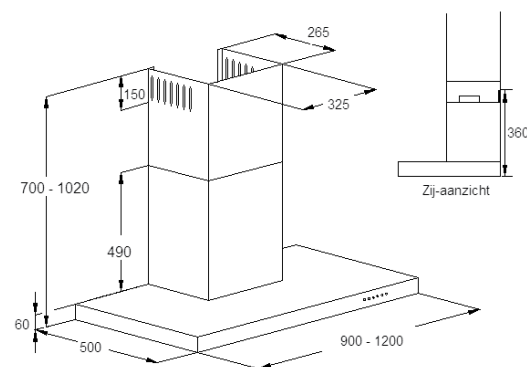

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CW3009	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.033,00	A+
CW3012	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.316,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel Quatro Black



Airo design



Touch screen bediening achter een strakke zwarte glasplaat aan de voorzijde van de schouw voegt een nieuwe dimensie toe aan het blokline model. **Model Quatro Black: een combinatie van beproefd design en innovatieve toevoegingen.**



MODEL Quatro Black

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 505 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

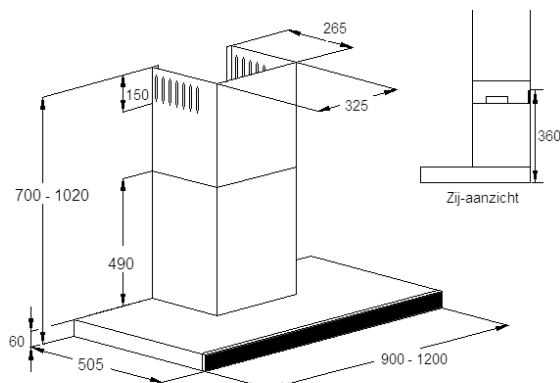

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CW1009BL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.208,00	A+
CW1012BL	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.355,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel Quatro Corretto



Airo design



Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van 8 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging.

Model Quatro Corretto: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

MODEL Quatro Corretto

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

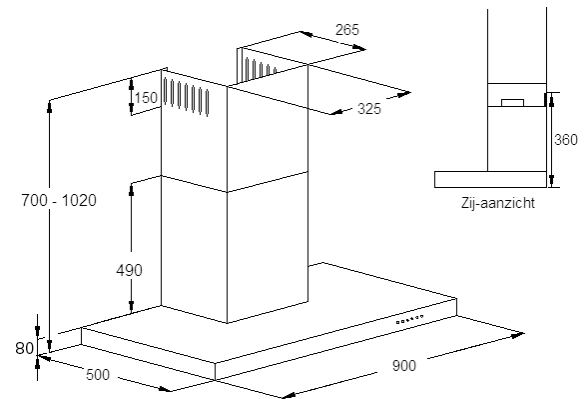

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW4090	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.360,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel LUNA



Airo design By O+F A-Line®



Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer modern randafzuigstelsysteem en Led verlichting zijn slechts het topje van de ijsberg.

MODEL LUNA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 575 mm t/m 955 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 805 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 53 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium / rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 4 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasma uitvoering
	motorloos : ja
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

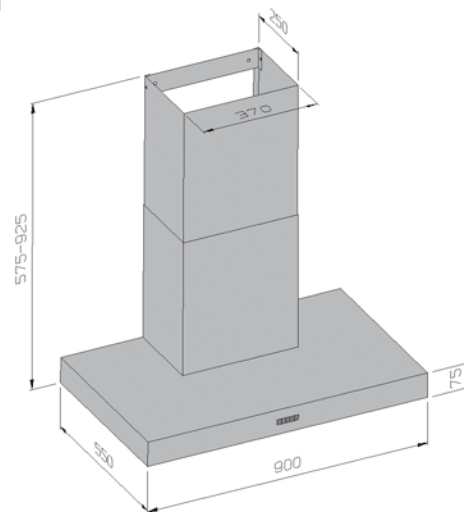

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
OFW5901	wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor	€ 1.842,00	A+
ELP 95LU-812CNG	wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr.	€ 2.699,00	A++
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	



Wandmodel Millenium II



Airo design



Dit uitgekiende ontwerp geeft u meer hoofdruimte tijdens het koken en verwijderd vetten en geuren op effectieve wijze.

Model Millenium II: vrijheid tijdens het koken was het uitgangspunt van de ontwikkeling van deze unieke wasemschouw.

MODEL Millenium II

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 320 mm.
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 920 mm t/m 1260 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 1200 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

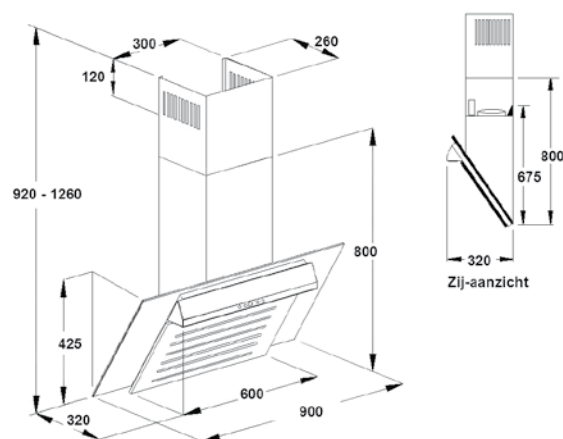

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW1009	wandmodel 900 x 320 mm rvs interne motor	€ 1.339,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-1	koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm	€ 18,50	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel SA black



Airo design



Model SA is een wasemschouw volgens het "hoofd vrij" principe. De filters zijn verborgen achter een stijlvolle zwarte glasplaat. De rvs strippen aan de zijkanten breken het geheel en geven de SA een sjeke uitstraling.



MODEL SA black

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 900 x 435 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 1260 mm t/m 1600 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

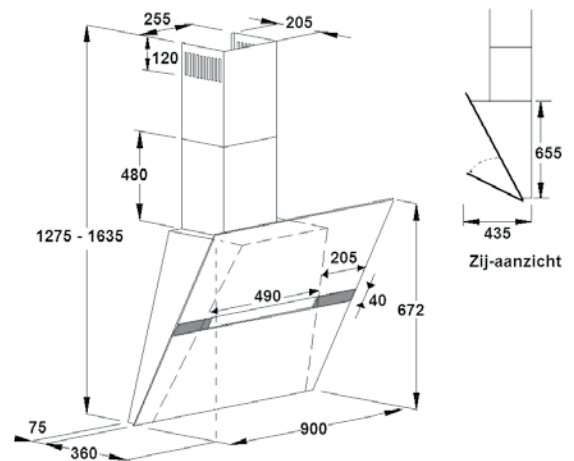

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW5980Z	wandmodel 900 x 435 mm rvs/zwart interne motor	€ 1.575,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	




Wandmodel Magnus

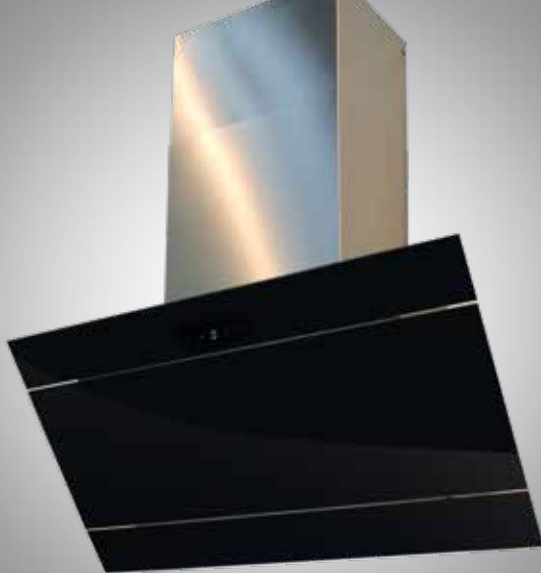

Airo design

De volgende generatie in de schouwen volgens het "hoofd vrij" principe. De voorzijde van de Magnus komt elektrisch naar voren bij het inschakelen om het rendement te vergroten. De LED balk is kantelbaar om uw kookplaat optimaal te kunnen verlichten.



Model Magnus: the next generation.



MODEL Magnus

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 405 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 945 mm t/m 1180 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: kantelbare LED balk
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

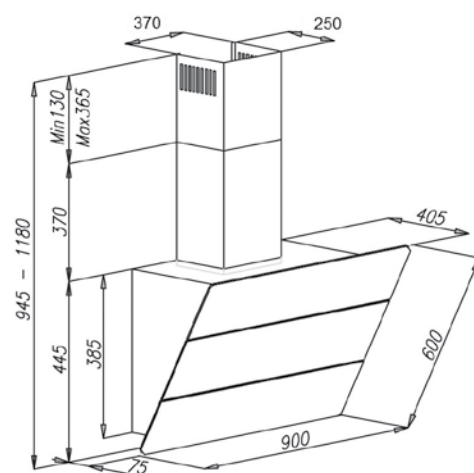

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW8190 Z	wandmodel 900 x 405 mm rvs/zwart interne motor	€ 1.650,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2422-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	
APF 0002	Airo plasmanormrecirculatiefilter 2 elektroden	€ 720,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel

RIVA



Airo design By O+F A-Line®


De Riva wandschouw is een wasemschouw volgens het "hoofd vrij" principe is opgebouwd uit 3 mm dikke roestvrije stalen zijpanelen en een scharnierbare glazen plaat in het zwart of wit. De Riva is opgebouwd uit verschillende modules. De 3 mm RVS zijpanelen, het voorfront en de schachten, waarbij het voorfront en de schachten ook in het wit leverbaar zijn. De Riva is verkrijgbaar in 90 en 120 cm en naar wens te combineren met onze plasmafilters voor recirculatie.

MODEL RIVA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 490 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1190 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 1025 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium klasse A
Verlichting	: 2 x Powerled 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

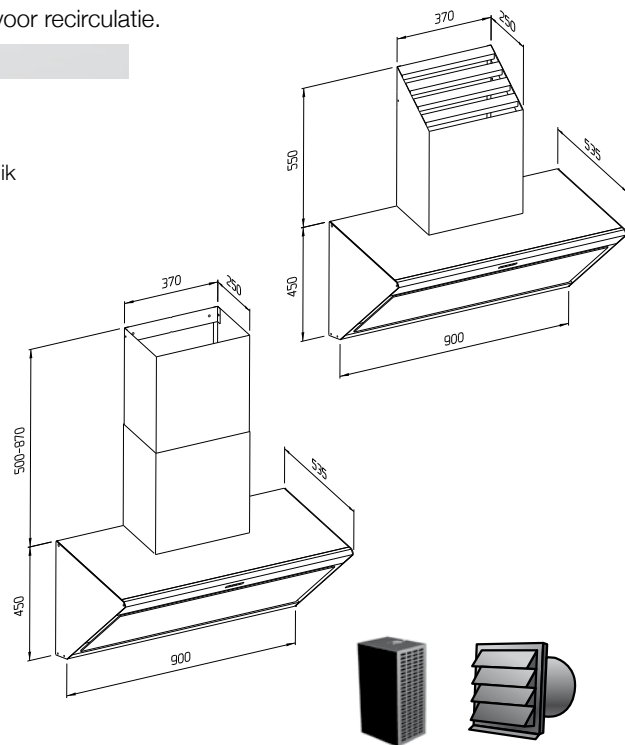

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
EL 94RI-816 CNS	Riva 90 cm motor intern, CN-Zwart	€ 2.155,00	A+
EL 94RI-816 CNW	Riva 90 cm motor intern, CN-Wit	€ 2.370,00	A+
ELG 94RI-816 CNS	Riva 90 cm motor extern, CN-Zwart	€ 1.965,00	A+
ELG 94RI-816 CNW	Riva 90 cm motor extern, CN-Wit	€ 2.180,00	A+
EL 124RI-816 CNS	Riva 120 cm motor intern, CN-Zwart	€ 2.433,00	A+
EL 124RI-816 CNW	Riva 120 cm motor intern, CN-Wit	€ 2.648,00	A+
ELG 124RI-816 CNS	Riva 120 cm motor extern, CN-Zwart	€ 2.243,00	A+
ELG 124RI-816 CNW	Riva 120 cm motor extern, CN-Wit	€ 2.458,00	A+

Accessoires:

560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Wandmodel Horizon Lite




Aero design By O+F A-Line®

Een strakke blokline schouw met een onderbouw-hoogte van slechts 50 mm. Verkrijgbaar in een breedte van 90 en 120 cm Geschikt voor luchtafvoer, externe motor en recirculatie door middel van koolstoffilters of plasmafilters.
Verkrijgbaar in 50 en 60 cm diep.

MODEL Horizon Lite

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 715 mm t/m 1100 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 800 mm.
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium klasse A
Verlichting	: 3/4 Powerleds 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

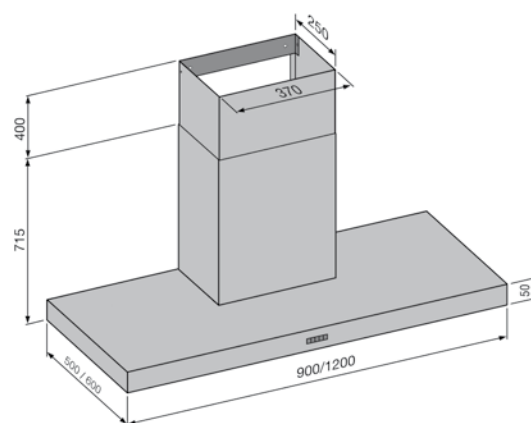

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
EL 95HL-810CN	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 2.652,00	A++
EL 125HL-810CN	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 3.229,00	A+
ELG 95HL-810CN	wandmodel 900 x 500 mm rvs extern	€ 2.499,00	
ELG 125HL-810CN	wandmodel 1200 x 500 mm rvs extern	€ 3.068,00	
EL 95HL6-810CN	wandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 2.911,00	A++
EL 125HL6-810CN	wandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 3.492,00	A+
ELG 95HL6-810CN	wandmodel 900 x 600 mm rvs extern	€ 3.812,00	
ELG 125HL6-810CN	wandmodel 1200 x 600 mm rvs extern	€ 3.330,00	
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurooster 150 mm	€ 97,00	
KF3727-4	koolstoffilter recirculatie wandmodellen 500 mm diep	€ 88,00	
KF4527-3	koolstoffilter recirculatie wandmodellen 600 mm diep	€ 88,00	
FB811	afstandbediening	€ 62,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel

Trias



Airo design By O+F A-Line®

Wandmodel Trias is ontwikkeld voor de bredere kookplaten. Achter de scharnierbare rvs of zwarte glasplaat zit een groot filteroppevlakte. Een elegante schouw volgen het "hoofd vrij" principe.



Model Trias: verkrijgbaar met zowel interne- als externe motoren tot 1900 m³/h.

MODEL Trias

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 490 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1190 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 1025 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium klasse A
Verlichting	: 3/4 Powerled 4 Watt 3000 K energie klasse A
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

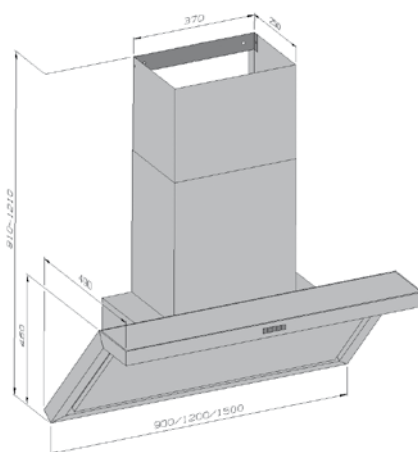

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
EL 94OH-810 CN	wandmodel 900 x 490 mm rvs interne motor	€ 2.983,00	A+
EL 124OH-810 CN	wandmodel 1200 x 490 mm rvs interne motor	€ 3.425,00	A+
EL 154OH-810 CN	wandmodel 1500 x 490 mm rvs interne motor	€ 3.985,00	A+
ELG 94OH-810 CN	wandmodel 900 x 490 mm rvs extern	€ 2.843,00	
ELG 124OH-810 CN	wandmodel 1200 x 490 mm rvs extern	€ 3.285,00	
ELG 154OH-810 CN	wandmodel 1500 x 490 mm rvs extern	€ 3.845,00	
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3517-2	koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm	€ 44,00	
KF3517-3	koolstoffilter recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 66,00	
KF3517-4	koolstoffilter recirculatie wandmodel 1500 mm	€ 88,00	
FB811	afstandbediening	€ 62,00	
AP GLAS 1	Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 900 en 1200 mm	€ 399,00	
AP GLAS 2	Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 1500 mm	€ 798,00	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Wandmodel

Astar



Airo design By O+F A-Line®

De Astar is een wasemschouw van de nieuwe generatie. Deze schouw is voorzien van de energiezuinige EBM-EC motor met een capaciteit van 820 m³/h en een energieverbruik van maximaal 170 Watt.



Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

MODEL Astar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1200 / 1500 x 565 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 585 mm t/m 915 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 815 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium klasse A
Verlichting	: 3 / 5 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

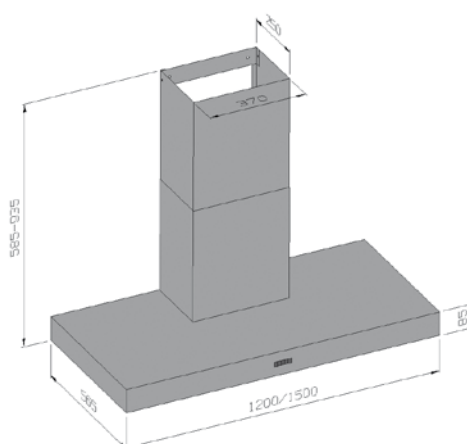

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
EL 125AS-810CN	wandmodel 1200 x 565 mm rvs interne motor	€ 3.330,00	A+
EL 155AS-810CN	wandmodel 1500 x 565 mm rvs interne motor	€ 4.094,00	A+
ELG 125AS-810CN	wandmodel 1200 x 565 mm rvs extern	€ 3.044,00	
ELG 155AS-810CN	wandmodel 1500 x 565 mm rvs extern	€ 3.818,00	
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
FB811	afstandbediening	€ 62,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Flakscherm

SL 60





Model SL is een vlakscherm uitgevoerd met een rvs greeplijst, een glazen uittrekscherm en een zeer professioneel geleidersysteem. Twee Led lampen van 2,3 Watt verlichten de kookzone optimaal.

Model SL: een vlakscherm met een uitstekende kwaliteit voor een bovenkast van 60 cm breed.

MODEL SL 60

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 x ingeschoven 335 uitgeschoven 515 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Energie Label	: A+

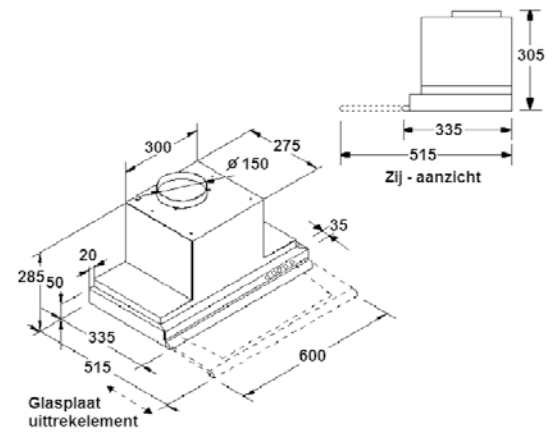

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CW7506	vlakscherm 600 mm rvs/glas interne motor	€ 635,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF48517-1	Koolstoffilters recirculatie vlakscherm 600 mm	€ 37,00	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Eilandmodellen



Eilandmodel Quatro Slim



Airo design



Tijdloos design, een strak vorm gegeven blokkline model met een hoogte van slechts 6 cm.
Model Quatro Slim laat zich moeiteloos integreren in de meeste keukeninrichtingen.

Model Quatro Slim: strakke vormgeving, functioneel en tijdloos mooi.

MODEL Quatro Slim

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

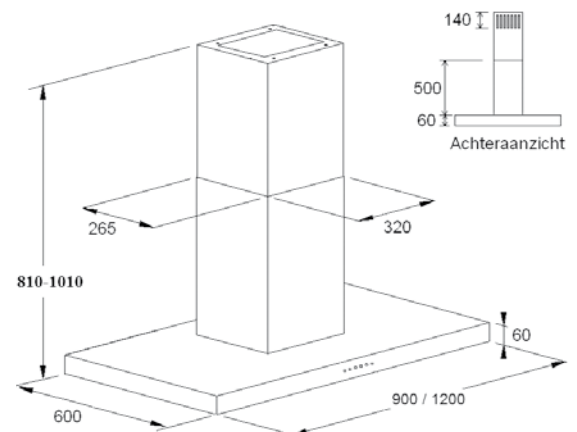

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI3009	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.415,00	A+
CI3012	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.605,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00	



Eilandmodel

Quatro Super Slim Black



Airo design



Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in een breedte van 90 cm.

Model Quatro Super Slim Black: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

MODEL Quatro Super Slim Black

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 795 mm t/m 995 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

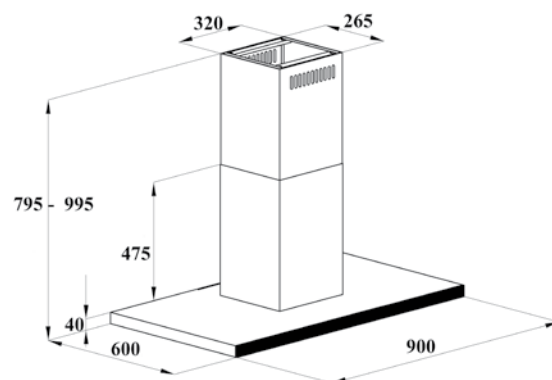

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI 3490	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.445,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2422-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	



Eilandmodel

Quatro Corretto



Airo design



Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van 8 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging

Model Quatro Corretto: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

MODEL Quatro Corretto

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 830 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

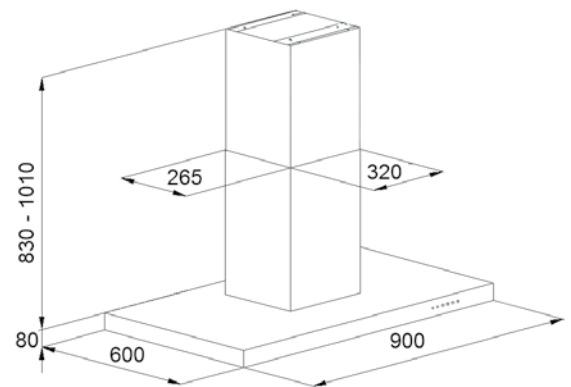

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
C14090	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.485,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 37,00	



Eilandmodel Quatro Black



Airo design

Touch screen bediening geïntegreerd in een strakke zwarte glasplaat aan de voorzijde van de schouw voegt een nieuwe dimensie toe aan het blokline model.





Model Quatro Black: een combinatie van beproefd design en innovatieve toevoegingen.

MODEL Quatro Black

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 610 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

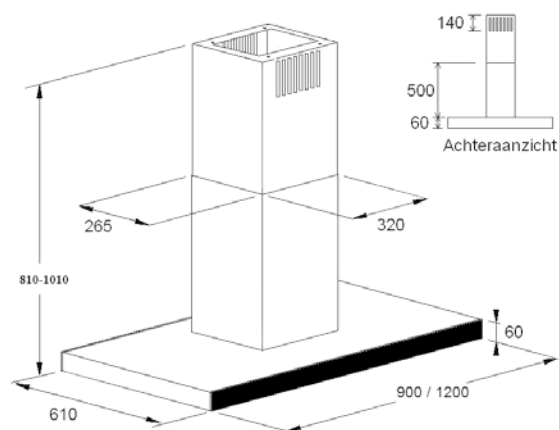

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
C11009BL	eilandmodel 900 x 610 mm rvs interne motor	€ 1.505,00	A+
C11012BL	eilandmodel 1200 x 610 mm rvs interne motor	€ 1.544,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00	



Eilandmodel

Luna



Airo design By O+F A-Line®


Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer modern randafzuigstelsysteem en LED verlichting zijn slechts het topje van de ijsberg.

MODEL Luna

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte	: totale hoogte 870 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter recirculatiemodel
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Energie label	: A+

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

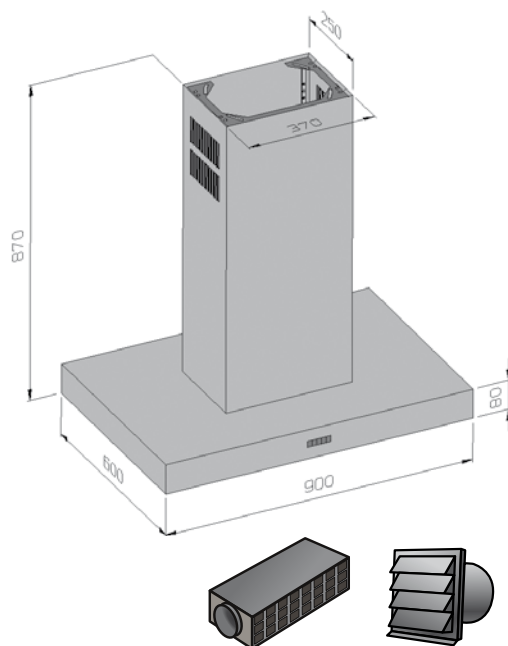

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
OFI5901	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.968,00	A+
ELP 95LU60-812 CNG	eilandmodel 900 x 600 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr.	€ 2.750,00	A+
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	



Eilandmodel Horizon Lite



Airo design By O+F A-Line®



Elegant met een lage onderbouwhoogte, dat is de Horizon Lite. De moderne bedieningselektronica met blauwe digitale aanduiding is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. De horizon Lite wordt zowel als wand als eilandschouw geleverd.

MODEL Horizon Lite

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: totale hoogte 865 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: intern 755 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Powered 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

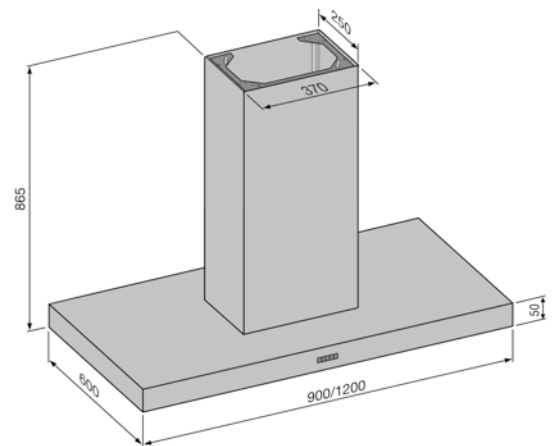

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
EL 95HL60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 3.024,00	A+
EL 125HL60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 3.614,00	A+
ELG 95HL60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 mm rvs extern	€ 2.870,00	
ELG 125HL60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs extern	€ 3.470,00	
Accessoires:			
KF4527-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 66,00	
KF4527-4	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 88,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Eilandmodel

Astar



Airo design By O+F A-Line®

De Astar is een wasemschouw van de nieuwe generatie. Deze schouw is voorzien van de energiezuinige EBM-EC motor met een capaciteit van 820 m³/h en een energieverbruik van maximaal 181 Watt.



Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

MODEL Astar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1200 / 1500 x 630 mm
Hoogte	: totale hoogte 875 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: power-LED's 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 181 Watt maximaal

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk zie pagina 144.

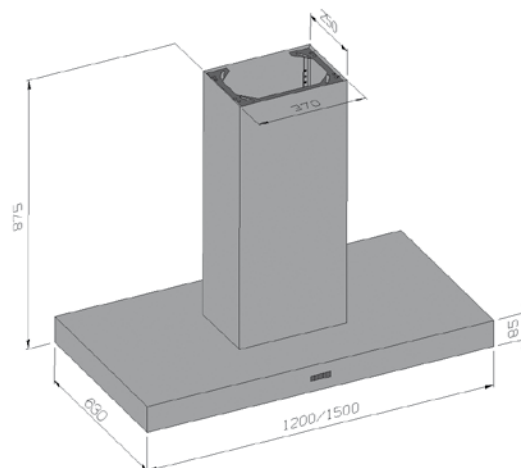

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
EL125AS63-810CN	eilandmodel 1200 x 630 mm rvs interne motor	€ 3.970,00	A+
EL155AS63-810CN	eilandmodel 1500 x 630 mm rvs interne motor	€ 4.376,00	A+
ELG125AS63-810CN	eilandmodel 1200 x 630 mm rvs extern	€ 3.657,00	
ELG155AS63-810CN	eilandmodel 1500 x 630 mm rvs extern	€ 4.063,00	
Accessoires:			
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Eilandmodel

SILT 28 ROLL

Airo design By Sirius




Een goed ontworpen eiland wasemschouw doet meer dan alleen de kookdampen en geuren afzuigen in uw nieuwe keuken.
De SILT 28 Roll is het visuele brandtpunt in uw keuken.

MODEL SILT 28 ROLL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 480 mm
Hoogte	: 460 mm
Capaciteit	: 550 m ³ /h
Motor	: EBM
Geluid	: 63 dBa
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Rond Neon 40 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja - uitwasbaar koolstoffilter inclusief
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 230 Watt

Kabels voor hogere plafond op aanvraag leverbaar.

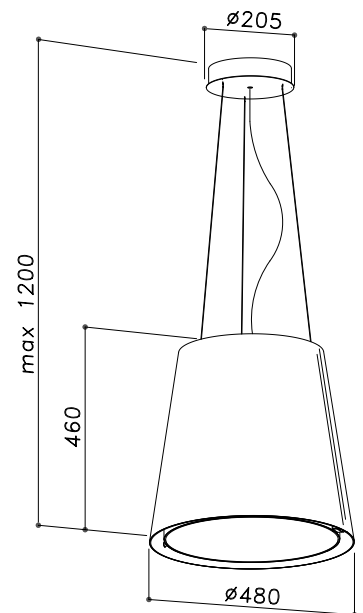

Artikelnummer	Omschrijving		incl. btw	Energielabel
CI2800G	Roll Silt 28 RVS/Goud	Eiland Ø 480 wasemshouwen	€ 1.817,00	NVT
CI2800K	Roll Silt 28 RVS/Koper	Eiland Ø 480 wasemshouwen	€ 1.817,00	
CI2800W	Roll Silt 28 RVS/Wit	Eiland Ø 480 wasemshouwen	€ 1.817,00	
CI2800Z	Roll Silt 28 RVS/Zwart	Eiland Ø 480 wasemshouwen	€ 1.817,00	
SL2800G	Roll Silt 28 RVS/Goud	Eiland Lamp Ø 480 lamp	€ 1.385,00	NVT
SL2800K	Roll Silt 28 RVS/Koper	Eiland Lamp Ø 480 lamp	€ 1.385,00	
SL2800W	Roll Silt 28 RVS/Wit	Eiland Lamp Ø 480 lamp	€ 1.385,00	
SL2800Z	Roll Silt 28 RVS/Zwart	Eiland Lamp Ø 480 lamp	€ 1.385,00	
Accessoires:				
KF39	uitwasbaar koolstoffilter		€ 64,00	

Eilandmodel

PRISMA



Airo design By Sirius



In navolging van de succesvolle Ceramica lamp afzuiging welke standaard is voorzien van een plasmafilter is de Prisma lampafzuiging de tweede loot aan de tak van Airo design inclusief deze techniek.


De Prisma wasemschouw en de Prisma lamp zijn staaltjes van hoogstaand design zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

MODEL PRISMA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 690 mm
Hoogte	: 210 mm
Capaciteit	: 550 m ³ /h
Motor	: EBM
Geluid	: 68 dBa
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: rond Led 20 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja inclusief Plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 110 Watt

Kabels voor hogere plafond op aanvraag leverbaar.

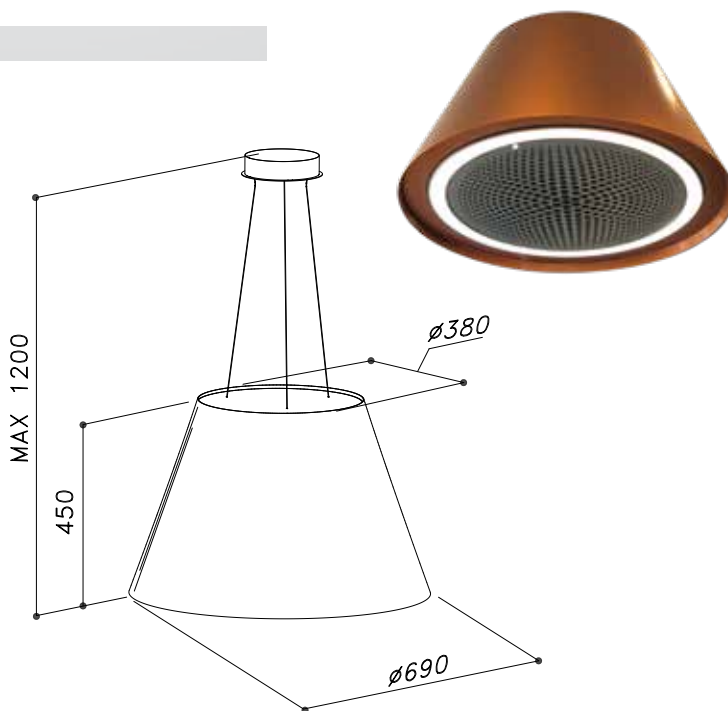

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CI3100W	Prisma eilandkap rond 690 mm Wit inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	NVT
CI3100K	Prisma eilandkap rond 690 mm Koper inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI3100Z	Prisma eilandkap rond 690 mm Zwart inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
SL3100W	Prisma lampekap rond 690 mm Wit	€ 1.950,00	NVT
SL3100K	Prisma lampekap rond 690 mm Koper	€ 1.950,00	
SL3100Z	Prisma lampekap rond 690 mm Zwart	€ 1.950,00	

Eilandmodel CERAMICA



Airo design By Sirius

Een met de hand gemaakt kunstobject van keramiek in de kleuren goud, koper, zilver, wit en mat zwart. Voorzien van de nieuwste plasmatechnologie. Een juweel boven uw kookplaat of keukentafel. Voorzien van LED verlichting in een vormgeving die uitstekend past bij de Ceramica. Een plug- and play eilandschouw van 69 cm met een stille 580 m³/h EBM motor. Ook verkrijgbaar als LED lamp zonder motor om naast elkaar als harmonische duo uw keuken te verlichten en te ontdoen van zoveel mogelijk ongewenste geuren.

MODEL CERAMICA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 690 mm
Hoogte	: 210 mm
Capaciteit	: 550 m ³ /h
Motor	: EBM
Geluid	: 68 dBa
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: rond Led 20 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja inclusief Plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Nalooventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 110 Watt
Hangend gewicht totaal	: 26 kg



Kabels voor hogere plafond op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CI2600W	Keramiek eilandkap rond 690 mm Wit inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	NVT
CI2600K	Keramiek eilandkap rond 690 mm Koper inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600G	Keramiek eilandkap rond 690 mm Goud inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600S	Keramiek eilandkap rond 690 mm Silver inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600Z	Keramiek eilandkap rond 690 mm Zwart inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
SL2600W	Keramiek lampekap rond 690 mm Wit	€ 1.950,00	NVT
SL2600K	Keramiek lampekap rond 690 mm Koper	€ 1.950,00	
SL2600G	Keramiek lampekap rond 690 mm Goud	€ 1.950,00	
SL2600S	Keramiek lampekap rond 690 mm Silver	€ 1.950,00	
SL2600Z	Keramiek lampekap rond 690 mm Zwart	€ 1.950,00	

Eilandmodel MIRAGE



Airo design


Een zwart of wit glazen recirculatie eilandschouw met plasmafilter in de maat 120 x 60 cm. Voor kookeilanden met bredere kookzones is de Mirage echt op zijn plaats. De Ledverlichting zorgt voor goed zicht op uw culinaire bezigheden. Met zijn interne plasmafilter elimineert hij de kookgeuren.



MODEL MIRAGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1200 x 640 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 350 mm. Hoogte staalkabels instelbaar van 30 mm t/m 1500 mm
Capaciteit	: 820 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED band warm white 46 Watt 3000 K
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: elektronische tiptoets achter glas
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

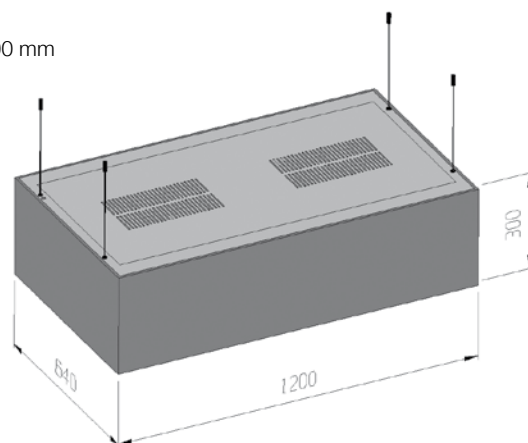

Kabels voor hogere plafond op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ELP 127MIL60-860 Z	Mirage Zwart inclusief Plasmafilter	€ 2.995,00	A+
ELP 127MIL60-860 W	Mirage Wit inclusief Plasmafilter	€ 2.995,00	A+





Inbouwunits

Plafondinbouwunits



Inbouwunit

WING SLTC 919


Airo design By Sirius

Een inbouwunit die in gebruik net zo functioneerd als een vlakscherm echter in ruststand onttrekt de Wing zich visueel aan de keuken en is onzichtbaar. Less is more is de Wing op zijn lijf geschreven.


MODEL WING SLTC 919

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 520 / 850 x 290
Hoogte	: 350 mm
Capaciteit	: SO91952 680 m ³ /h / SO91985 772 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 70 dBa
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: SO91952 Ledstrip 6,5 Watt / SO91985 Ledstrip 10,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja/ koolstoffilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

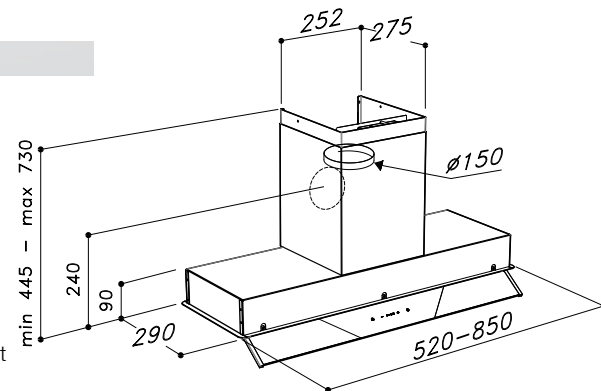

Uitsparing : 520 = 265 x 498 mm
: 850 = 265 x 835 mm



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SO91952	Inbouwunit Wing RVS/Glas 520 x 290 mm (680 m ³)	€ 1.152,00	A
SO91985	Inbouwunit Wing RVS/Glas 850 x 290 mm (750 m ³)	€ 1.242,00	A+
Accessoires:			
KF8	Koolstoffilter	€ 42,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Inbouwunit Estrella




Met de Estrella bieden wij u een inbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 56, 86 en 116 x 30 cm. De Estrella wordt gecompliceerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat.


MODEL Estrella

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 560 x 300 / 860 x 300 / 1160 x 300 mm
Hoogte	: 120 mm. Exclusief motor en afvoer kanaal
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur Luca 3000 K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja doorvoer motor inculsief
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

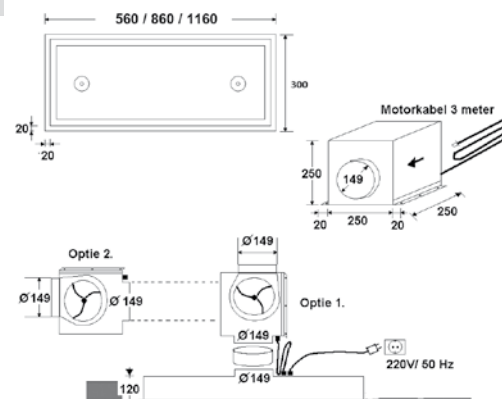

Uitsparing	: 560 x 300 = 535 x 270 mm
	: 860 x 300 = 835 x 270 mm
	: 1160 x 300 = 1135 x 270 mm



Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

Artikelnummer Omschrijving

CP9056	Estrella inbouwunit 560 x 300 incl. doorvoer motor
CP9086	Estrella inbouwunit 860 x 300 incl. doorvoer motor
CP9116	Estrella inbouwunit 1160 x 300 incl. doorvoer motor

incl. btw Energielabel

€ 1.189,00	A+
€ 1.219,00	A+
€ 1.270,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

- Optie 1: motor op unit
- Optie 2: motor op afstand

Accessoires:

560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Inbouwunit

Linea





Airo design By O+F A-Line®

Linea is een slanke krachtpatser voor de inbouw in de keukenkast. De randafzuiging optimaliseert de absorptie van de kookdampen. De Linea is verkrijgbaar in 90 en 120 cm. Tevens kan men kiezen voor een variant met een Interne plasmafilter voor een optimaal klimaat in uw keuken.

MODEL Linea

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 850 / 1150 x 280 mm
Hoogte	: 325 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: 2 x 4 Watt Led
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : Ja, koolstoffilter of plasma uitvoering
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen. Vanaf pagina 142
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

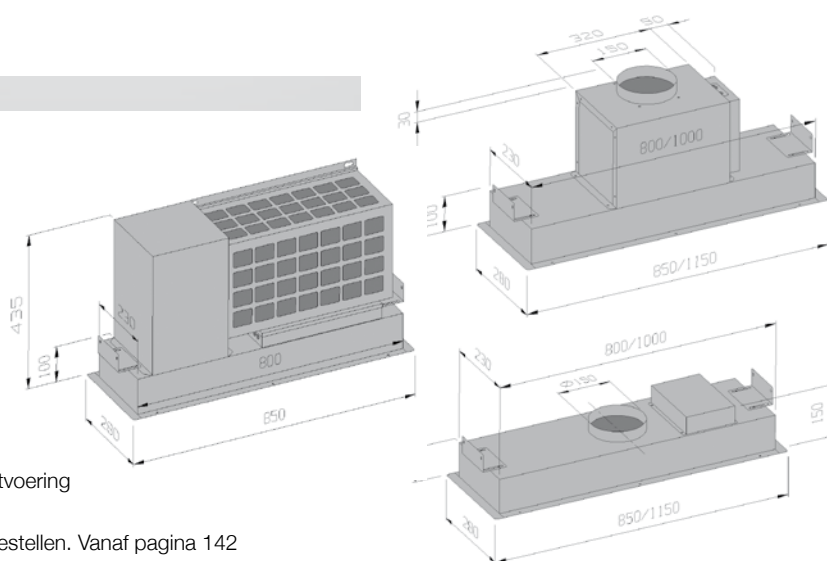

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
Li90-810	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern	€ 1.995,00	A+
Li120-810	Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs intern	€ 2.228,00	A+
LiG90-810	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs extern	€ 1.900,00	
LiG120-810	Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs extern	€ 2.139,00	
LiP90-812	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern met plasmafilter	€ 2.987,00	A+

Accessoires:

KF4417-1	koolstoffilter recirculatie inbouwunit 850 mm	€ 22,00
KF3317-2	Koolstoffilter recirculatie inbouwunit 1150 mm	€ 44,00
FB811	afstandbediening	€ 62,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00



Inbouwunit

B serie





Airo design By O+F A-Line®

De B serie inbouwunit, kan in uw bouwkundige schouw gemonteerd worden. De ongekeerde mogelijkheden van deze inbouwunit maakt dat de mooiste constructies ook een perfecte functionaliteit verkrijgen. De afzuigunit is verkrijgbaar in drie afmetingen, zeker in combinatie met een krachtige externe motor is dit een ware aanrader.

MODEL B serie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 773 / 1047 / 1324 x 410 mm
Hoogte	: 355 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Inbouwmaat	: 720 x 360/465/550 mm 998 x 360/465/550 mm 1270 x 360/465/550 mm

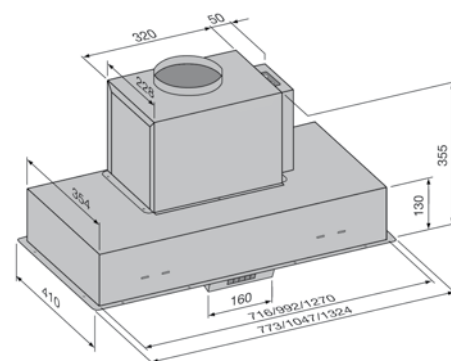

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
LB 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 1.907,00	A+
LB 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.124,00	A+
LB 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.448,00	A+
LBG 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 1.790,00	
LBG 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 2.001,00	
LBG 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 2.292,00	
Accessoires:			
FEB 811	afstandbediening	€ 62,00	
KF2727	koolstoffilters recirculatie per stuk aantal 2, 3 of 4 afhankelijk van de breedte	€ 22,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	



Inbouwunit

C serie






Airo design By O+F A-Line®

De Ledverlichting zorgt ervoor dat u een heldere blik heeft op uw culinaire prestaties.
De C serie is verkrijgbaar met een efficiënte interne motor of zonder motor zodat u de keuze kunt maken uit een van onze krachtige externe motoren.

MODEL C serie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 785 / 1060 x 398 mm
Hoogte	: 355 mm / 130 mm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: 2 / 3 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 145 Watt
Inbouwmaat	: 785 x 398 = 755 x 368 mm 1060 x 398 = 1030 x 368 mm

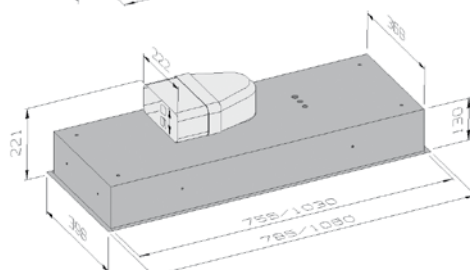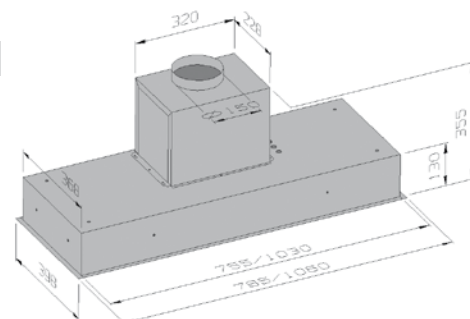

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
LB 9140-811	inbouwunit 785 x 398 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.158,00	A+
LB 12140-811	inbouwunit 1060 x 398 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.399,00	A+
LBG 9140-811	inbouwunit 785 x 398 x 130 mm rvs extern	€ 1.845,00	
LBG 12140-811	inbouwunit 1060 x 398 x 130 mm rvs extern	€ 2.121,00	
Accessoires:			
F-EST	Verloop van vlak naar rond	€ 20,93	
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 60 mm	€ 37,00	
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 50 mm	€ 37,00	
FB811	afstandbediening	€ 62,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
APF0002	plasmafilter met 2 elektroden	€ 720,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	

Het verloop van rond 150 mm naar vlakkanaal 220 x 90 mm in een hoek van 90 graden zit niet bij de levering inbegrepen.



Plafondinbouwunit

Estrella



Airo design

connect






Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 90 x 50 of 60, 120 x 50 of 60 cm. De Estrella wordt gecombineerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer.

MODEL Estrella

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 900 x 600 / 1200 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 875 x 480 mm / 90 x 60 = 875 x 580 mm
	: 120 x 50 = 1175 x 480 mm / 120 x 60 = 1175 x 580 mm

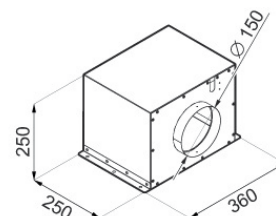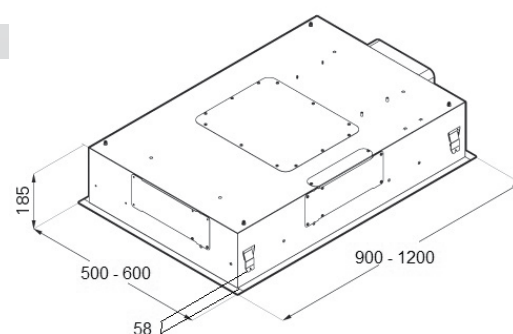

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CP 8890	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.349,00	A+
CP 8850	Estrella plafondinbouwunit 900 x 500 mm incl. doorvoer motor	€ 1.349,00	A+
CP 8812	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.524,00	A+
CP 8815	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 500 mm incl. doorvoer motor	€ 1.524,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit	
Optie 2: motor op afstand	
Optie 3: voor externe motoren van pag. 142 wordt in mindering gebracht	7/- € 130,00

Accessoires:


F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 60 mm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 50 mm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Plafondinbouwunit

Estrella Wit

RAL 9016


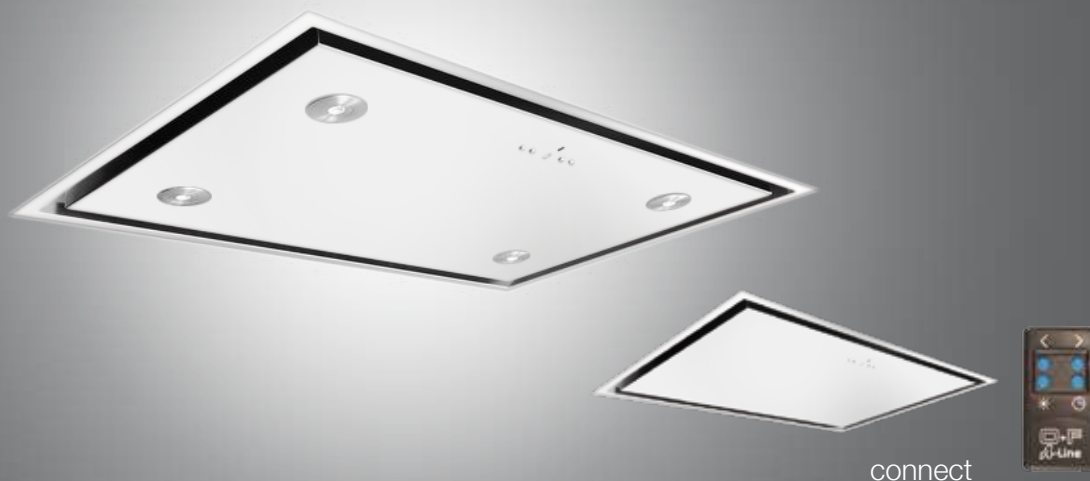


Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 90 x 50, 120 x 60 cm. De Estrella wordt gecombineerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer. De Estrella wit is ook verkrijgbaar zonder verlichting.

MODEL Estrella Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 875 x 480 mm
	120 x 60 = 1175 x 580 mm

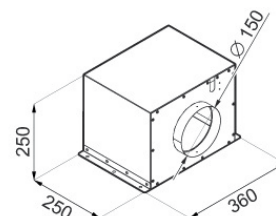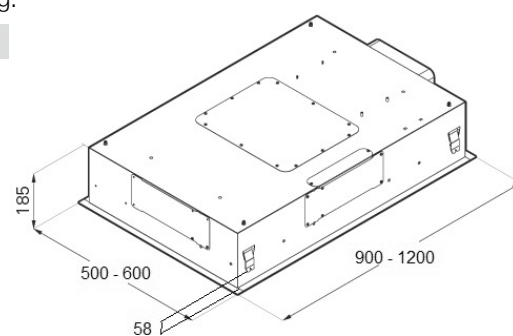

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CPW 8850L	Estrella plafondinbouwunit Wit 900 x 500 mm incl. doorvoer motor met Ledverlichting	€ 1.395,00	A+
CPW 8812L	Estrella plafondinbouwunit Wit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor met Ledverlichting	€ 1.575,00	A+
CPW 8850	Estrella plafondinbouwunit Wit 900 x 500 incl. doorvoer motor zonder verlichting	€ 1.225,00	A+
CPW 8812	Estrella plafondinbouwunit Wit 1200 x 600 incl. doorvoer motor zonder verlichting	€ 1.350,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit	
Optie 2: motor op afstand	
Optie 3: voor externe motoren van pag. 142 wordt in mindering gebracht	7- € 130,00

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 120 x 60 cm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90 x 50 cm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Plafondinbouwunit

Estrella Glas



connect






Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 90 x 60 en 120 x 60. De Estrella wordt gecompliceerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door middel van een gasdrukveer.

MODEL Estrella Glas

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 580 mm
	1200 x 600 = 1175 x 580 mm

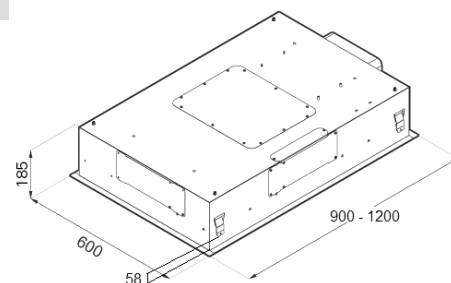

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CPI 8990G	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.569,00	A+
CPI 8912G	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.645,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit	
Optie 2: motor op afstand	
Optie 3: voor externe motoren van pag. 142 wordt in mindering gebracht	7- € 130,00

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF22520-2	Koolstoffilterset voor recirculatie plafondunit 900 x 600 mm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor recirculatie plafondunit 1200 x 600 mm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Plafondinbouwunit

Estrella Sun



Airo design

connect





Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondin-bouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 90x60 en 120x50. De Estrella wordt gecombineerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door middel van een gasdrukveer.

MODEL Estrella Sun

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm / 1200 x 500 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC Intern als extern
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 580 mm 1200 x 500 = 1175 x 480 mm

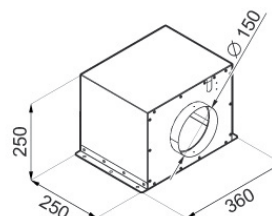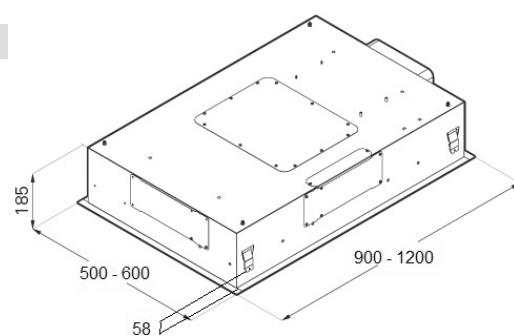

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CP 8790	Estrella Sun plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.794,00	A
CP 8715	Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 mm incl. doorvoer motor	€ 1.884,00	A

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit

Optie 2: motor op afstand

Optie 3: voor externe motoren van pag. 142 wordt in mindering gebracht **7,- € 130,00**

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF22520-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 x 600 mm	€ 37,00
KF3028-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 1200 x 500 mm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00



Plafondinbouwunit

Sirius SLT 958 / 968



Airo design By Sirius



Wit is uitgevoerd met wit glas randafzuingen

De SLT 958/968 is een plafondunit, met een verfijnd en minimalistisch design. Een echte concept van ventilatie met Led verlichting, uitstekende prestaties en aanzienlijk verminderd energieverbruik.

MODEL Sirius SLT 958 / 968

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 900 x 440 mm / 1100 x 700 mm
Hoogte	: 210 / 200 mm
Capaciteit	: 600 / 627 m ³ /h
Motor	: EBM-EC Intern als extern
Geluid	: 63 dBA
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED strip: 2 x 6,5 Watt / 2 x 10,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : nee
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: 70,6 / 51,2 Watt
Inbouwmaat	: 865 x 405 mm
	1065 x 665 mm

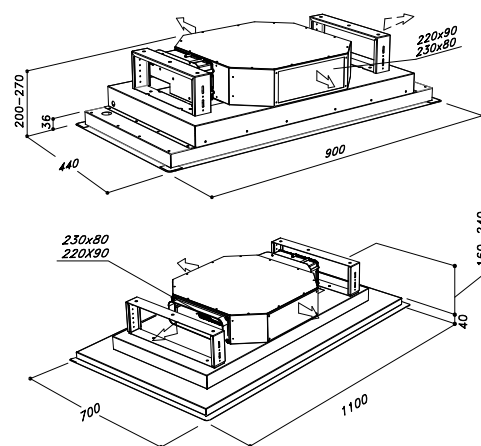

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
h200 SLT 958 RVS	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm incl. h200 motor	€ 1.650,00	C
h200 SLT 958 RVS EM	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm externe motor	€ 1.402,00	C
h200 SLT 958 RVS/Wit	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm incl. h200 motor	€ 1.774,00	C
h200 SLT 958 RVS/Wit EM	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm externe motor	€ 1.526,00	C
h200 SLT 968 RVS	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm incl. h200 motor	€ 1.815,00	C
h200 SLT 968 RVS EM	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm externe motor	€ 1.588,00	C
h200 SLT 968 RVS/Wit	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm incl. h200 motor	€ 1.940,00	C
h200 SLT 968 RVS/Wit EM	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm externe motor	€ 1.692,00	C

Accessoires:

h200 SLT 958/968	SEM1	Doorvoermotor	€ 504,00	B
h200 SLT 958/968	SEM2	Buitenmuurmotor	€ 936,00	B
560 150		rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	



Plafondinbouwunit

Sirius SLT 960



Airo design By Sirius


De nieuwe plafondunit de SLT 960 is een oogstrelend design, materiaal en licht vormen een uniek gezichtspunt voor de keuken. Deze plafondunit is perfect voor de grote leefruimte uit het zichtveld en daarom in staat om de kookdampen discreet af te voeren.

Het ontwerp van deze plafondunit is een state-of-the-art technologie, bovendien draagt het glas bij aan haar elegante stijl.

MODEL Sirius SLT 960

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1100 x 650 mm
Hoogte	: 210 mm
Capaciteit	: 753 m ³ /h
Motor	: EBM-EC Intern als extern
Geluid	: 66 dBA
Afvoeraansluiting	: Inbouw: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED strip: 2 x 12 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : nee
	motorloos : nee
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: 59,6 Watt
Inbouwmaat	: 750 x 550 mm

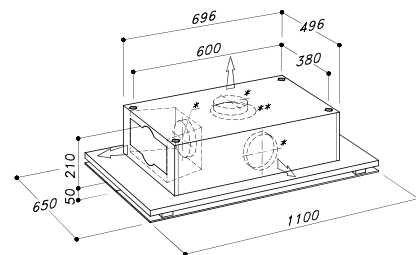

* Dit deel dient niet ingebouwd te worden.

Artikelnummer	Omschrijving		incl. btw	Energielabel
IN SLT 960 RVS/Wit Glas	Sirius plafondinbouwunit	1100 x 650 mm incl. h200 motor	€ 2.393,00	C
IN SLT 960 RVS/Wit Glas EM	Sirius plafondinbouwunit	1100 x 650 mm	€ 2.145,00	C
Accessoires:				
h200 SLT 960	SEM1	Doorvoermotor	€ 504,00	B
h200 SLT 960	SEM2	Buitenmuurmotor	€ 963,00	B
560 150		rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	

Plafondinbouwwunit

AERO



Aero design By O+F A-Line®



De Aero heeft een inbouwhoogte van slechts 155 mm en kan bijna in iedere situaties worden toegepast.

Tevens kiest u naar wens een bijpassende externe motor welke het beste aansluit bij uw wensen en situatie. Door de randafzuiging zal het rendement van deze inbouwunit optimaal zijn en oogt deze bijzonder fraai.

MODEL AERO

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1010 / 1288 / 1640 x 564/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 155 mm
Capaciteit	: NVT
Motor	: NVT
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Powered 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	
afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja, plasmafilter
motorloos	: ja
externe motor	: ja separaat bestellen zie pagina 141/142
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: NVT
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 570 mm 1200 x 500 = 1175 x 570 mm

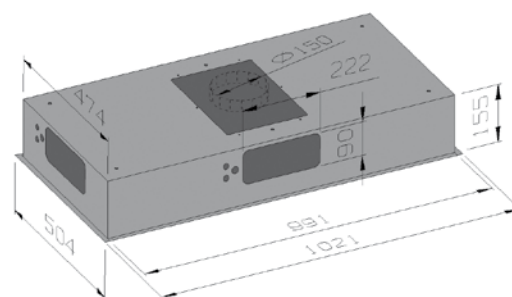

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
LAG 12160-811	Aero plafondunit 1010 x 564 x 155 mm rvs externe motor	€ 2.145,00	nvt
LAG 15160-811	Aero plafondunit 1288 x 564 x 155 mm rvs externe motor	€ 3.074,00	nvt
LAG 18170-811	Aero plafondunit 1640 x 600 x 155 mm rvs externe motor	€ 4.525,00	nvt
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit	€ 415,00	
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
GE 146-2	doorvoermotor 755 m	€ 727,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	

Plafondinbouwunit Aero wandmodel





Aero design By O+F A-Line®

De Aero plafondinbouwunit wandmodel is met een diepte van 504 mm speciaal ontwikkeld voor wandopstellingen. De verlichting is aan de achterzijde geplaatst. Te combineren met een plasmafilter en een scala aan externe motoren.

MODEL Aero wandmodel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1021 x 504 mm
Hoogte	: 155 mm
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: NVT
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: 220 x 90 mm of rond 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Powered 4 Watt 3000 K energie klasse A+
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen zie pagina 141/142
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: NVT
Inbouwmaat	: 995 x 479 mm

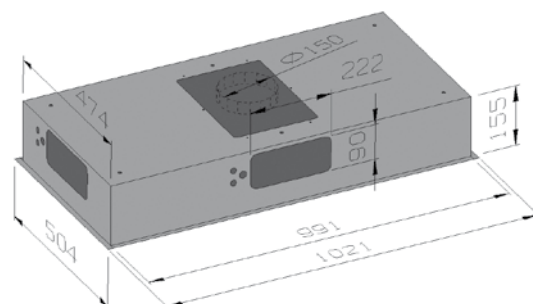

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
LAG 12150-811	Aero plafondunit wand 1021 x 504 mm rvs externe motor	€ 1.896,00	NVT
Accessoires:			
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit	€ 415,00	
PNF 302-2	plasmafilter met 3 elektroden (in combinatie met GE 146-2)	€ 995,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter	€ 850,00	

Plafondonderbouwunit

Luna step




Airo design By O+F A-Line®

De Luna-step is een recirculatieschouw die standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter. De step kan tegen het plafond worden gemonteerd of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de gewenste hoogte worden bevestigd. De Luna-step wordt gecompliceerd door een modern randafzuigsysteem middels een witte glasplaat.

MODEL Luna step

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 x 280 mm
Hoogte	: 310 mm
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBa (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : plasmafilter intern
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening / afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

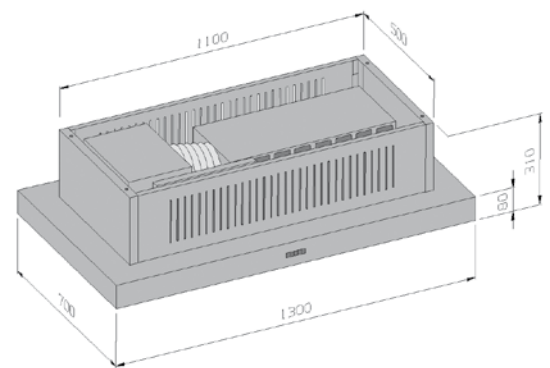

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ELP 130LUS70-811	plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 310 mm rvs intern plasmafilter inclusief afstandbediening en plasmafilter met 3 elektroden	€ 2.995,00	A+
Accessoires:			
ELP 130 K	staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw Op aanvraag langere kabels leverbaar.	€ 192,00	



Plafondonderbouwunit

i-BOXstep




Airo design By O+F A-Line®

De i-BOXstep is een recirculatieschouw die standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter. De step kan tegen het plafond worden gemonteerd of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de gewenste hoogte worden bevestigd. De iBOXstep wordt geïmplementeerd door een modern randafzuigstelsel en de nieuwe energiezuinige EBM-EC motor.

MODEL i-BOXstep

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 x 255 mm
Hoogte	: 255 mm
Capaciteit	: 820 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: 6 vlakgebouwde Powerled 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : plasmafilter intern
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening / afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 Watt

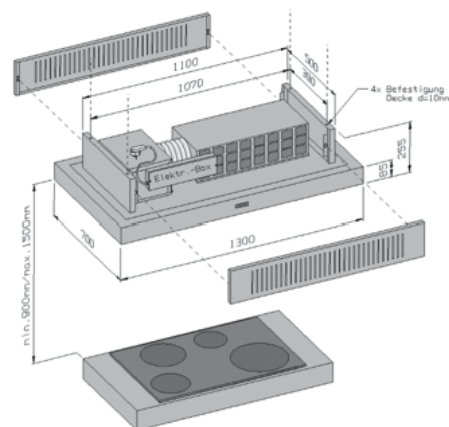

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ELP 137iBS70-812	plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 255 mm rvs intern plasmafilter inclusief afstandbediening met 3 elektroden	€ 5.100,00	A+
Accessoires:			
ELP 130 K	staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw Op aanvraag langere kabels leverbaar.	€ 192,00	



Maatwerk

Wasemschouwen



Eilandmodel Horizon ET dubbel



De dubbele Horizon ET is ontwikkeld voor brede kookzones. Wordt geleverd met twee interne motoren van 755 m³/h of extern in combinatie met twee externe motoren. Tevens zijn uitgebreide maatwerkoplossingen mogelijk.

Model Horizon ET dubbel: een functionele oplossing voor brede kookzones.

Varios



Varios, de dimensie voor tijdloos elegante luchtafvoer.

Het programma Varios is ongelooflijk flexibel; standaard in de maatvoeringen (150, 180, 210, 290 cm en op maat), is nagenoeg onbeperkt en bij de bekleding voor het frontpaneel kiest u voor individueel design:

- Edelstaal, het tijdloos elegante, onderhoudsvriendelijk professionele materiaal
- Magnetische leisteen, voor krijtaantekeningen, laat natuurlijk ook het aanbrenge van recepten met kleine magneten toe.
- Bekleding met keukenfrontpanelen voor een uniforme uitstraling van de afzuiger

Varios biedt ruimte voor creativiteit en individueel design. De basis van het echte afzuigstelsel: een afzuigelement met velerlei mogelijkheden zoals alleen O+F die bieden kan. Luchtafvoer middels interne of externe motor, recirculatie is ook mogelijk middels het plasmaNorm® recirculatiesysteem, Varios maakt het mogelijk.

Eilandmodel Horizon XL



Waserschouw en verlichtingselement uit één stuk. De motor kan zowel links als rechts geplaatst worden. De witte glasplaat en 3 relingstangen worden verlicht door neonlicht die apart geschakeld kan worden. Elke relingstang wordt geleverd met drie haken. De glasplaat kan belast worden tot een gewicht van maximaal 20 kg.

Eilandmodel L-shape



De L-shape waserschouw laat u zien wat allemaal tot de mogelijkheden behoort in design en vormgeving. In principe is niets onmogelijk laat uw eigen design en expressie de vrije loop en ontwerp uw eigen waserschouw. Airodesign wil graag aan uw wensen voldoen. We hebben niet voor niets hoog in ons vaandel staan:

Uw comfort is onze zorg!

Downdraft



Downdraft

S DD 2 L TC




Airo design By Sirius

De downdraft maakt een prachtig design in combinatie met optimale prestaties mogelijk. Het zwarte glazen afdepaneel geeft een chique uitstraling en is makkelijk in onderhoud. U heeft de keuze uit drie breedtes in combinatie met diverse motor oplossingen.

MODEL S DD 2 L TC RVS/Glas

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 575 / 875 / 1175 x 120 mm
Hoogte	: 742 mm uitschuihoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
voor externe motoren	: zie onder (Accessoires)
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 mm
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: Neon
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor: afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja Recirculatiebox
motorloos	: ja
externe motor	: ja
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

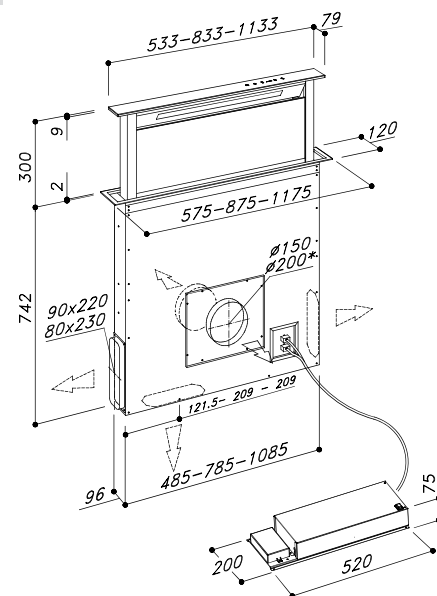

* accessory outlet Ø200mm

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SDD2LTC58	Downdraft motorloos / zwart 580 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.669,00	NVT
SDD2LTC86	Downdraft motorloos / zwart 860 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.789,00	NVT
SDD2LTC116	Downdraft motorloos / zwart 1160 x 120 x 742 mm RVS	€ 3.509,00	NVT
Accessoires:			Aansluitwaarde:
Externe motor	Sem1 doorvoermoter 800 m ³ afvoer Ø 150 afm. 302 x 302 x 255 mm	€ 504,00	275 Watt
Externe motor	Sem8 doorvoermoter 1200 m ³ afvoer Ø 150 afm. 350 x 400 x 350 mm	€ 972,00	250 Watt
Externe motor	Sem10 Plintmotor 950 m ³ afvoer Ø 150 afm. 400 x 400 x 105 mm	€ 705,00	102 Watt
Externe motor	Sem2 buitenmuurmoter 800 m ³ afvoer Ø 150 afm. 450 x 450 x 159 mm	€ 936,00	190 Watt
Externe motor	Sem7 buitenmuurmoter 1200 m ³ afvoer Ø 150 afm. 465 x 240 x 570 mm	€ 1.818,00	225 Watt
KFHE.2	Hoogrendement Recirculatie box voor downdraft (startset)	€ 430,00	

Uitsparingsmaten:

SDD2L58 100 x 542 mm SDD2L86 100 x 842 mm SDD2L116 100 x 1142 mm

Downdraft SKY




Aero design By O+F A-Line®

De Sky downdraft geeft een professionele ervaring van afzuiging in het werkblad achter de kookplaat. De uitstekende verlichting geeft een helder beeld op uw kookzone. Deze afzuigunit kan ook gecombineerd worden met een gaskookplaat, tevens is de RVS afdekplaat op aanvraag te vervangen door het materiaal van uw werkblad.

MODEL Downdraft SKY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 450 mm uitgeschoven
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 142
Motor	: NVT
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 / 180 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: NVT
Verlichting Dimbaar	: NVT
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: SKY-Paneel 811
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

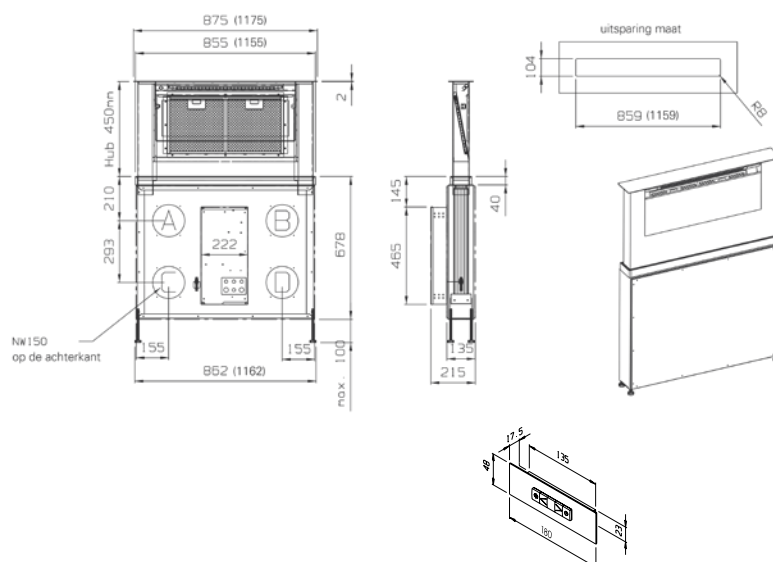

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
SKY 90-100	downdraft 875 x 120 x 450 mm rvs extern	€ 5.848,00	NVT
SKY120-100	downdraft 1175 x 120 x 450 mm rvs extern	€ 6.462,00	NVT

Standaard met RVS top. Op aanvraag geschikt te maken voor vlakbouw met granieten top. Inbouwmaat gaat wijzigen.

Bij luchtafvoer positie afvoeraansluiting A, B, C, of D. Bij bestelling opgeven

Bij gebruik plasmafilter positie afvoeraansluiting A of B. Bij bestelling opgeven.

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter 3 elektroden	€ 995,00	
GE 146-2	doorvoermotor 755 m ³ /h aansluiting 150 mm	€ 1.014,00	A+
GEP146-2	doorvoermotor 680 m ³ /h met plasmafilter 850 x 250 x 370 mm	€ 2.900,00	A+
FB811	afstandbediening	€ 62,00	

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m³/h of met de GEP146-2. Bij gebruik plasmafilter adviseren wij 1 maal voor de SKY90 en 2 maal voor de SKY120









Inductie kookplaten
Inductie kookplaten met Downdraft


EcoSTAR




IG 800-100
inclusief Downdraft



INTEGRAL 800-200 slimtouch
inclusief Downdraft




IG 904 BM
inclusief Downdraft




CRF 804 04
miradur


TopSELECT




IG 800-04 BMM SLIM touch
inclusief Downdraft

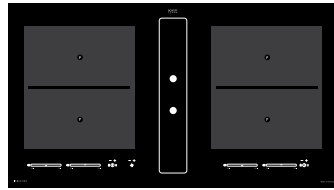


IG 900-100
inclusief Downdraft




CRF 906-06

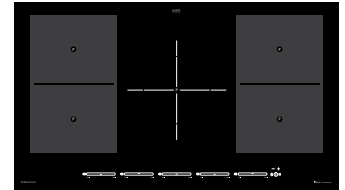


IKT 905 FS




CRF 9043




CRF 604-04



CRF 804-04



CRF 382-02



CRF 382-02-900




CRT 382-101




CRW 400-101

ProLINE

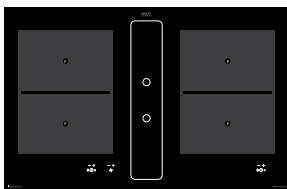


IG 95 Pro
inclusief Downdraft



CRF 804-04 Pro

Eenvoudige bediening met maximale rendement.

De onderstaande sjablonen geven in 1 oogopslag de mogelijkheden van de door u uitgekozen inductie kookzone weer.



Brug functie

Twee kookzones kunnen worden ingeschakeld als één kookzone. Zo kunnen grotere bakschalen en pannen optimaal worden gebruikt.



Besturing geïntegreerde afzuiging

Geïntegreerde bedieningspaneel voor de afzuiging, inclusief nalooptestand.



Touch Control

Comfortabel, hygiënisch en elegant te bedienen via de ingebouwde touch-vlakken in de kookplaat.



Lock

vergrendel functie

Om onbedoeld bedienen te voorkomen kan men de kookstanden vastzetten



Slider bediening

Elke kookzone direct en comfortabel bedienen via de slider bediening.



Safe off

Veiligheid functie

Deze functie is gericht op de werkteperatuur en schakelt deze uit als de instelling lange tijd onveranderd blijft.




Power functie

Een kortdurende extra-Power voor snel aankoken van water enz. De powerfunctie kan overigens voor elke zone apart ingesteld worden.



Grill functie

De grill functie biedt u een ideale temperatuur voor uw Grill producten.



Timer-functie


Of om de kooktijd van één of meer kook zones in te stellen of gewoon als kookwekker te gebruiken.



childlock

Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat kinderen onbedoeld en bedoeld uw kookzone kunnen bedienen.



Smelten-, warmhoud-, aankook- en of sudderfunctie.


Nauwkeurige temperatuur instelling voor uw maaltijden. Geen zoektochten naar warmte instellingen voor sommige ingrediënten.

Smelten 42°,
Warmhouden 70°,
Aankook en of Suddereren 94°.



Pauze - memory

Een memory functie, als u de kookzone voor korte tijd uit zet zal tijdens het uitzetten de instellingen van uw kookzones opgeslagen worden. start u de kookzone weer op dan worden de opgeslagen instellingen weer geactiveerd.



Snelkook functie

Het snelkoken gebeurt op de hoogste stand en wordt automatisch na een vooraf ingestelde tijd, automatisch terug gezet op de gewenste kookstand.



Afzuigstelsysteem

Alles inclusief – 1 pakket: Kookplaat, afvoerkanalen, bochten, aansluitstukken en plintmotor.

EcoSTAR

INTEGRAL 800-100



De vier inductie kookzones met powerstanden en brugfuncties komen snel op stoom en met een afmeting van 80 x 52 cm uitermate geschikt en de eerste keus voor werkbladen van 60 cm diep. Met een downdraft afzuiging en in combinatie met de stille en krachtige externe plintmotor doet deze inductiekookplaat met downdraft opvallend rustig en efficiënt zijn werk. Voor afvoer naar buiten of recirculeren met plasmafilter – stiller gaat gewoon niet. Zo wordt koken echt leuk.



MODEL INTEGRAL 800-100 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 175 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

Powerstand voor alle kookzones

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min) voor elke kookzone

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuigbediening

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling

Sensor schakeling / TC Easy

Restwarmte aanduiding

Kochzones:

voor links 1 Inductie-Kookzone 190 x 210 mm, 1,6/1,85 kW

achter links 1 Inductie-Kookzone 190 x 210 mm, 2,1/3,00 kW

achter rechts 1 Inductie-Kookzone 190 x 210 mm, 1,6/1,85 kW

voor rechts 1 Inductie-Kookzone 190 x 210 mm, 2,1/3,00 kW

Brugfunctie 390 x 210 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V


Vermogen 7,4 kW (Inductie)

Vermogen 0,115 kW (afzuiging)


Vermogen 0,01 kW (Plasma)

AFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS


Aansluiting links is mogelijk, let op heeft langere levertijd.

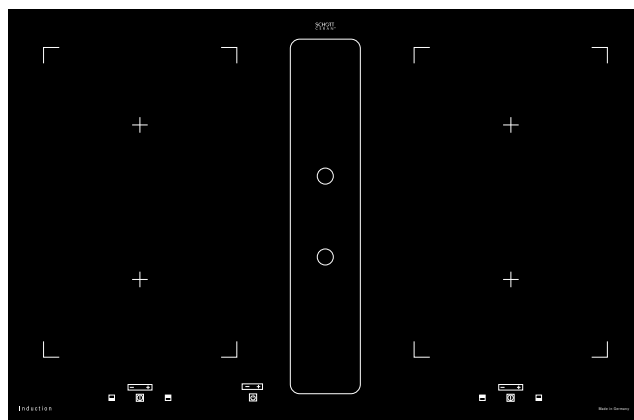

Opbouw

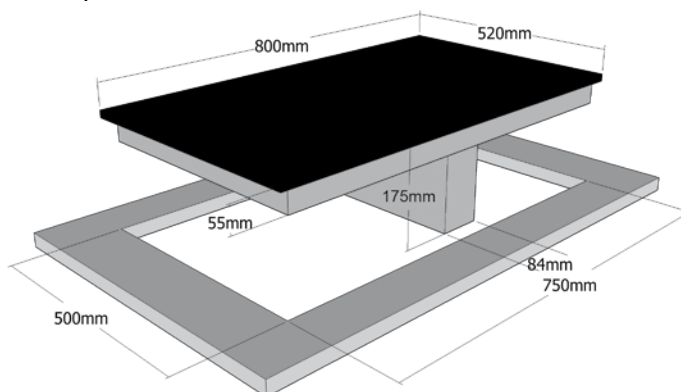

Vlakinbouw

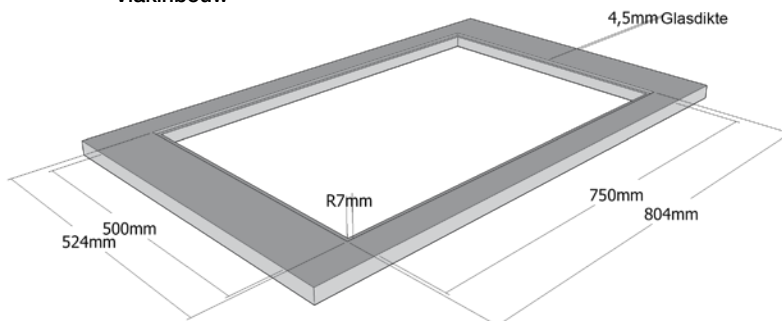

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-100

Inductie kookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

€ 2.289,00

Energielabel

A+

Accessoires:

80004A	Inleg rooster afzuiging Aluminium	€ 75,00
80004Z	Inleg rooster Zwart	€ 75,00
ATP100	Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat	€ 220,00
PNF 496-850	Plintplasmafilter	€ 995,00



EcoSTAR

INTEGRAL 800-200



De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas als u hem aanzet. Eenmaal aangezet ziet u de volledige slider bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze kookplaat biedt.

De vier inductie kookzones met powerstanden en brugfuncties komen snel op stoom. Met de afmeting van 80 x 52 cm uitermate geschikt en de eerste keus voor werkbladen van 60 cm diep.

Met een downdraft afzuiging en in combinatie met de stille en krachtige externe plintmotor doet deze inductiekookplaat met afzuiging opvallend stil en efficiënt zijn werk.

Voor afvoer naar buiten of recirculeren met plasmafilter. Stiller gaat gewoon niet! Zo wordt koken echt leuk.



MODEL INTEGRAL 800-200 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 175 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

- Snellkook functie
- Powerstand voor alle kookzones
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker (1-99 min) voor elke kookzone
- Warmhoudstand 70 °C
- Pauze - memory
- vergrendel functie
- Kinderslot (toetsen combinatie)
- Geïntegreerde afzuigbediening

Bediening:

- Veiligheidsuitschakeling
- Sensor schakeling
- Restwarmte aanduiding
- Slider

Kochzones:



- 2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 1,6/1,85 kW
- 2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,00 kW
- Brugfunctie 390 x 210 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW (Inductie)
- Vermogen 0,115 kW (afzuiging)
- Vermogen 0,01 kW (Plasma)

AFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS


Aansluiting links is mogelijk, let op heeft langere levertijd.

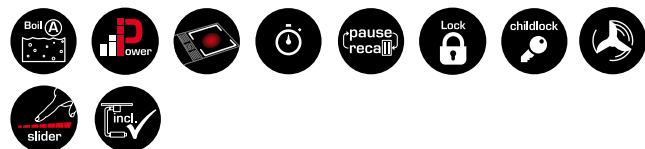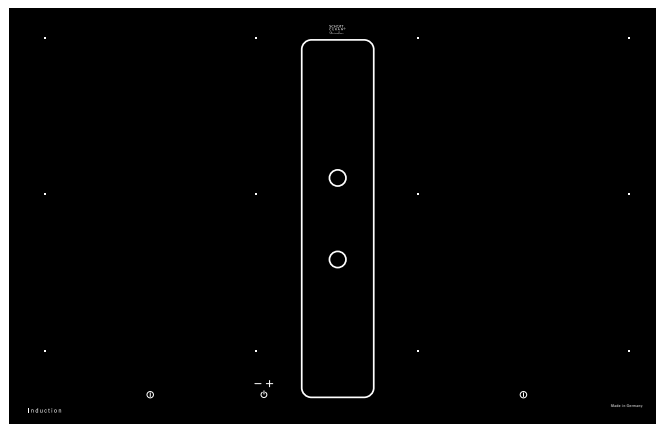

Opbouw

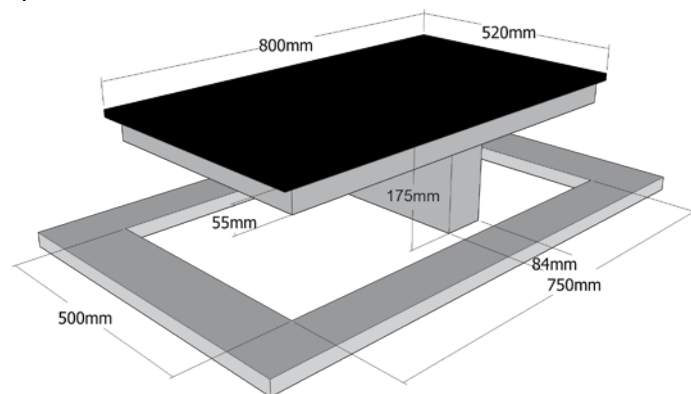

Vlakinbouw

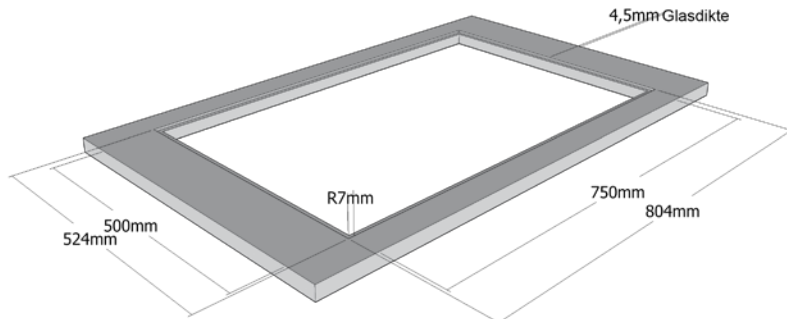

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-200

Inductie kookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw
€ 2.679,00

Energielabel
A+

Accessoires:


- 80004A Inleg rooster afzuiging Aluminium
- 80004Z Inleg rooster Zwart
- ATP100 Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat
- PNF 496-850 Plintplasmafilter

- € 75,00
- € 75,00
- € 220,00
- € 995,00



EcoSTAR

INTEGRAL 904 miradur

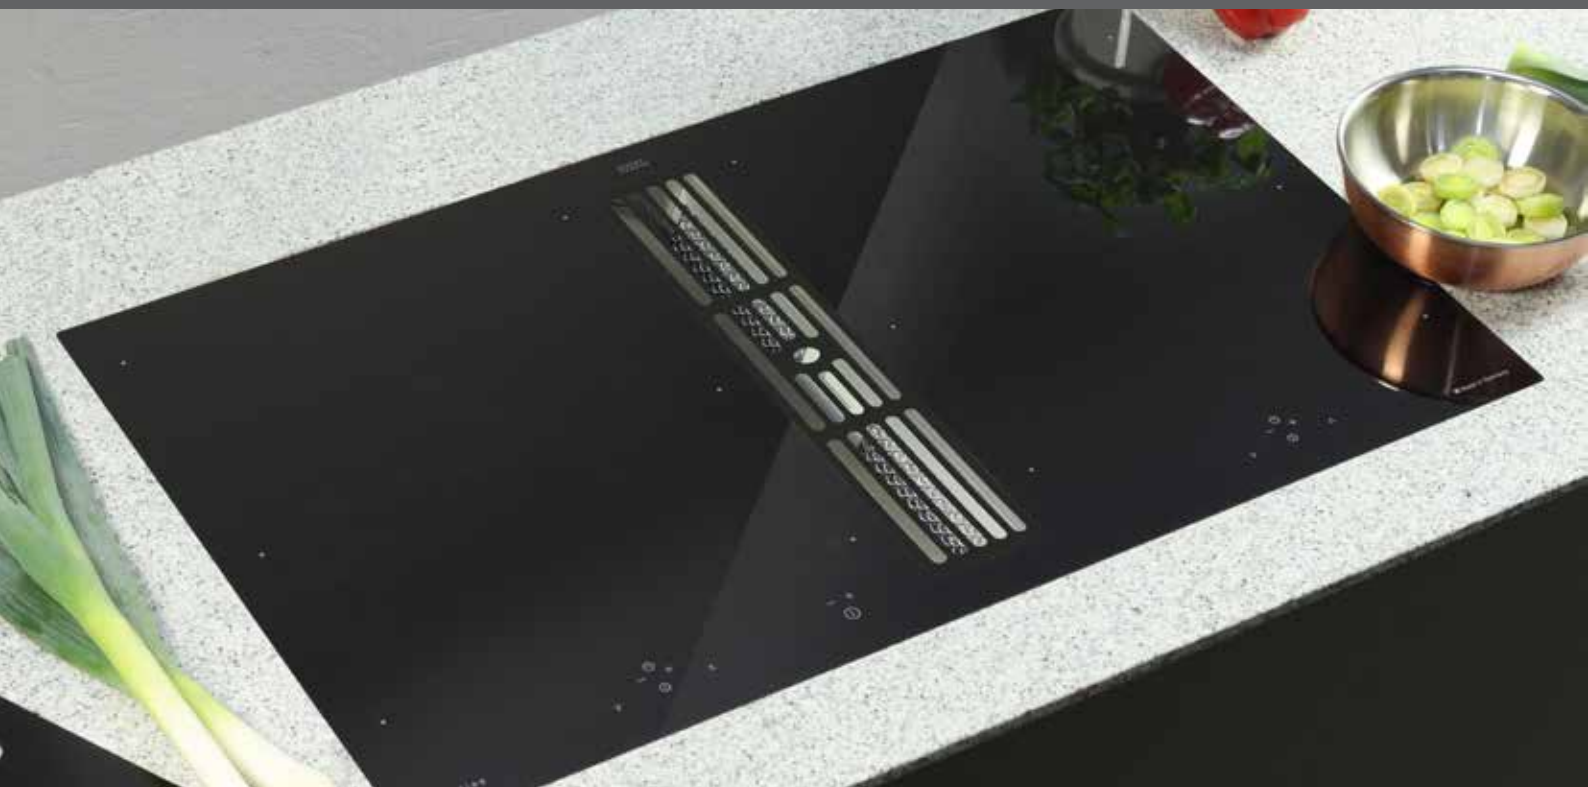

De eerste kras vaste inductiekookplaat in Europa. De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas wanneer u hem aanzet met de enige zichtbare Touch knop. Eenmaal tot leven gewekt ziet u de volledige Touch bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze inductiekookplaat u te bieden heeft: een discrete aanduiding voor de verschillende kookzones.

Kookzones individueel uitgevoerd met een powerstand en timer Simpelweg functioneel compleet!

Miradur – het wereldprimeur van SCHOTT – Ceranglas met een hogere hardheid van 9,5.

Zinvolle innovaties, typisch Airo design by O+F.

De integral Miradur: minimalistisch design met downdraft en te combineren met de uitgebreide collectie krachtige en stille externe motoren en op wens met onze plasmatechnologie voor een ongeëvenaard kookbeleving.



MODEL INTEGRAL 904 miradur (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

900 x 175 x 540 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

opbouw: 880 x 520 mm

Vlakinbouw: 904 x 544 mm

Uitvoering:

- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer/ Kookwekker (1-99 min) voor elke kookzone
- Pauze functie
- Kinderslot (toetsen combinatie)
- Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

- Veiligheidsuitschakeling
- Sensor bediening / TC Easy
- Restwarmte aanduiding
- Slider

Kookzones:



- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW (Inductie)
- Vermogen 0,115 kW (afzuiging)
- Vermogen 0,01 kW (Plasma)

AFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS


Aansluiting links is mogelijk, let op heeft langere levertijd.

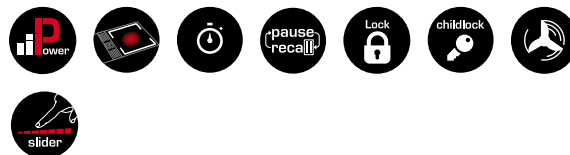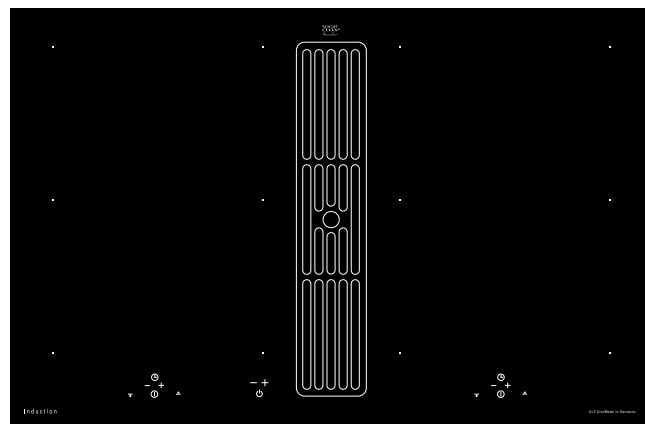

Opbouw

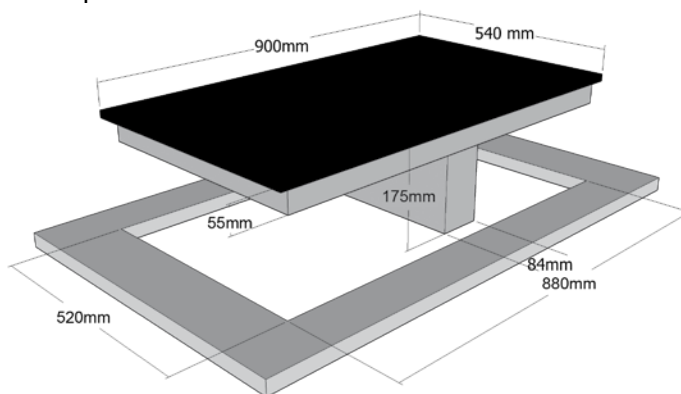

Vlakinbouw

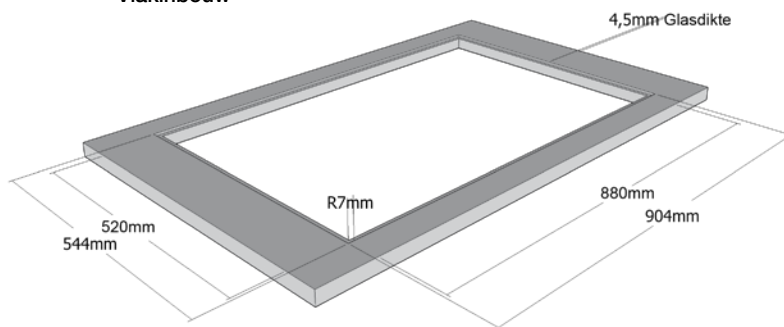

Artikelnummer

Omschrijving

IG 904 BM

Krasvaste Inductie kookplaat 900 x 540 mm met Rooster zwart met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

Energielabel

€ 2.899,00

A+

Accessoires:

- 9000MA Inleg rooster afzuiging Aluminium
- ATP100 Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat
- PNF 496-850 Plintplasmafilter

€ 75,00

€ 220,00

€ 995,00



EcoSTAR

CRF 804LS BMM-100



Elegantie dat is de nieuwe Airo design inductiekookplaat CRF 804LS BlackMagic-Miradur-100. De economische versie van de 80 x 52 cm grote kookplaat heeft een centrale besturingselektronica met voorinstelling voor de kookzones. De vastgestelde standen op deze kookplaat worden digitaal weergegeven. De vier 21 x 19 cm inductie zones hebben twee keer 2,1 kW (energieniveau 3,0 kW) en twee keer 1,65 kW (Powerstand 1,85 kW).

Natuurlijk zijn de kookzones van deze kookplaat te bridgen waardoor er een kookzone oppervlak ontstaat van 22 x 39 cm en is ideaal voor het koken met de nieuwe Teppan-Yaki plaat van Airo design (Accessoires).

MODEL CRF 804LS BMM-100

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

800 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering:

- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer/ Kookwekker (1-99 min) voor elke kookzone
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Vergrendeling
- Kinderslot (toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheidsuitschakeling
- Sensor bediening / TC Easy
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2 x 2,1 kW
- 2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2 x 1,65 kW/1,85 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 2 x 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW

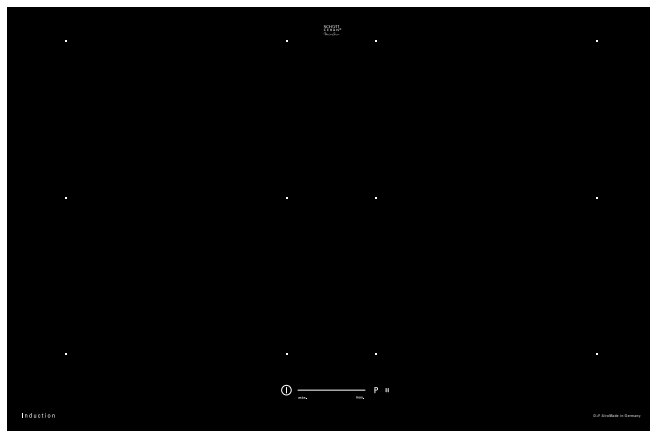

Opbouw

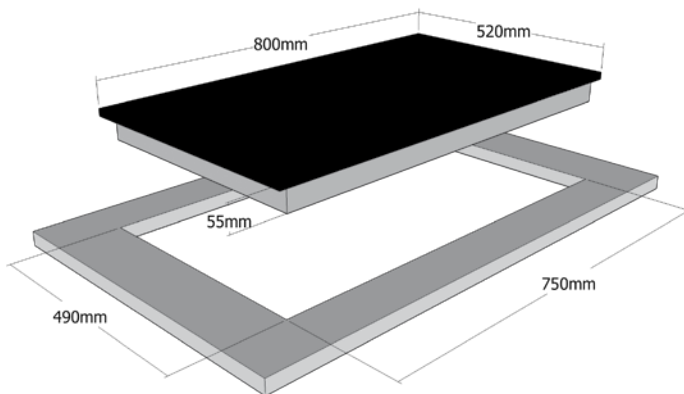

Vlakinbouw

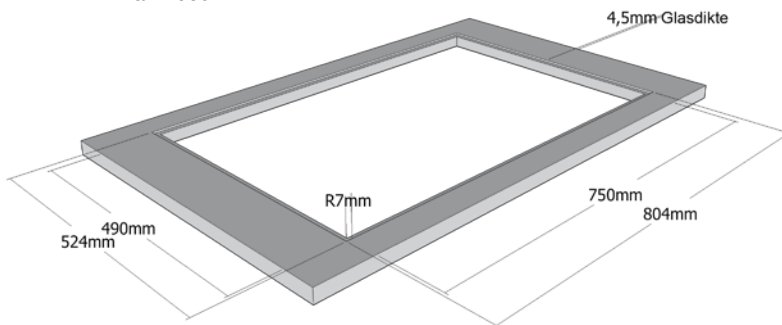

Artikelnummer	Omschrijving
CRF 804LS BMM-100	Krasvaste inductie kookplaat 800 x 520 mm

Accessoires:	
ATP100	Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

incl. btw	Energielabel
€ 1.125,00	A+

€ 220,00



TopSELECT

INTEGRAL 800 04 Slimtouch miradur



De eerste kras vaste inductiekookplaat in Europa.
De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas wanneer u hem aanzet met de enige zichtbare Touch knop. Eenmaal tot leven gewekt ziet u de volledige Touch bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze inductiekookplaat u te bieden heeft: een discrete aanduiding voor de verschillende kookzones. Kookzones individueel uitgevoerd met een powerstand, timer en Simpelweg functioneel compleet.

BlackMagic-Miradur – het wereldprimeur van SCHOTT – Ceranglas met een hardheid van 9,5.
Zinnvolle innovaties, typisch Airo design by O+F.
De Integral BlackMagic: minimalistisch design met extreem hard oppervlak en downdraft te combineren met de uitgebreide collectie krachtige en stille externe motoren en op wens met onze plasmatechnologie voor een ongeëvenaard kookbeleving.

MODEL INTEGRAL 800 04 Slimtouch miradur (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

800 x 175 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering:

- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer/ Kookwekker (1-99 min) voor elke kookzone
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Vergrendeling
- Kinderslot (toetsen combinatie)
- Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

- Veiligheidsuitschakeling
- Sensor bediening / Slim TC Easy
- Restwarmte aanduiding
- Slider



Kookzones:

- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW


Aansluitwaarde:

- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW


AFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

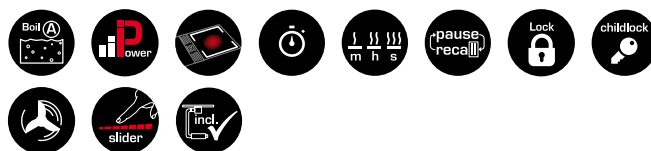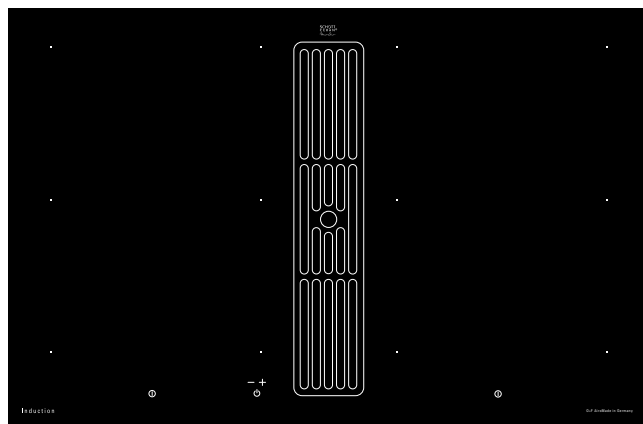

Opbouw

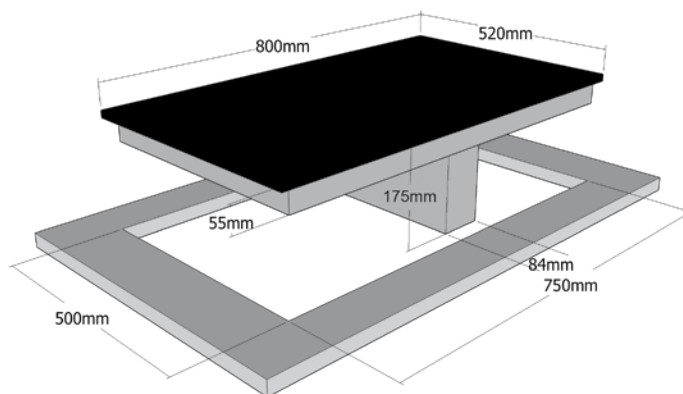

Vlakinbouw

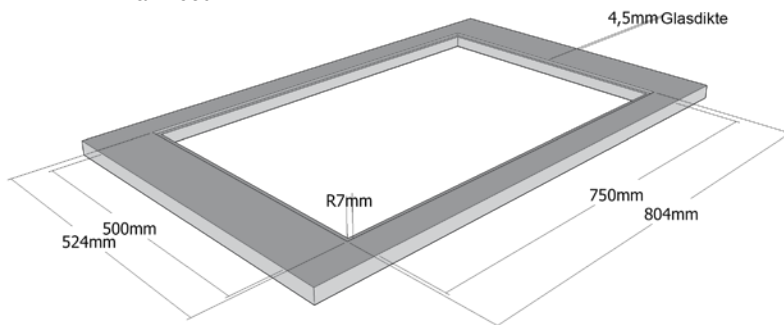

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800 04 BM

Krasvaste Inductie kookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

Accessoires:

8000MA

Inleg rooster afzuiging Aluminium

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

PNF 496-850

Plintplasmafilter

incl. btw

Energielabel

€ 3.450,00

A+

€ 75,00

€ 220,00

€ 995,00



TopSELECT INTEGRAL 900-100



Deze elegante inductiekookplaat combineert de functies van vier krachtige inductiezones met de voor zijn uitzonderlijke prestaties bekende downdraft afzuigstelsel URS, Al jaren een betrouwbaar product van Airo design by O+F is.

Een uniek design en functionaliteit voor vlabouw komen hier samen. De Integral zijn twee systemen in één: koken en afzuigen. Ingebouwd vermoed men niet de uitstekende eigenschappen van koken en efficiënte afzuiging, Rechts en links van de centraal geplaatste afzuiging bevinden zich twee grote inductie kookvelden met elk twee zones die afzonderlijk maar ook gecombineerd, een maximaal comfort bieden voor het gebruik van elke pan.



In deze wel heel grote glasplaat van 900 x 580 mm is de bediening van de kookzones en afzuiging middels digitale aanduiding geïntegreerd.

De Integral is geschikt voor luchtafvoer en recirculatie. Naast de grote verscheidenheid van motoren die met de Integral gecombineerd kunnen worden voor zowel luchtafvoer als recirculatie, al dan niet met het unieke Plasmafilter, voor een optimaal comfort in de keuken.

MODEL INTEGRAL 900-100 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 175 x 580 mm

uitsparingsmaat opbouw (B x D):

Opbouw: 880 x 560 mm

Vlakinbouw: 904 x 584 mm

Functies:

- Powerstand voor elke zone
- Brugfunctie (2-voor en 2 achter)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Aankookstand 94 °C
- Pauze functie
- Recall functie
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsencombinatie)
- Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

- Veiligheidsuitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding


Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW


Aansluitwaarde:

- Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW (Inductie)
- Vermogen max. 260 W (afzuiging)


AFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

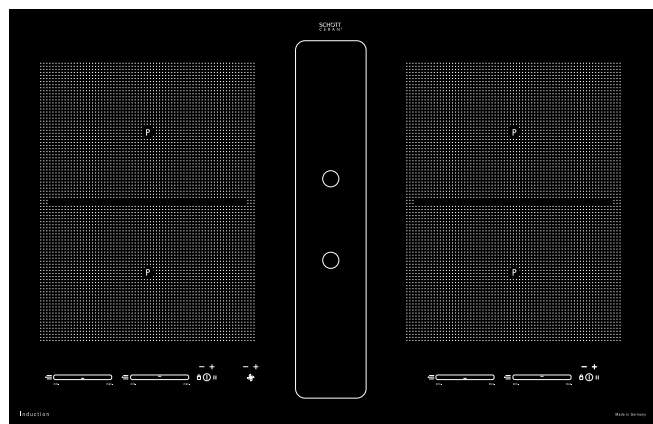

Opbouw

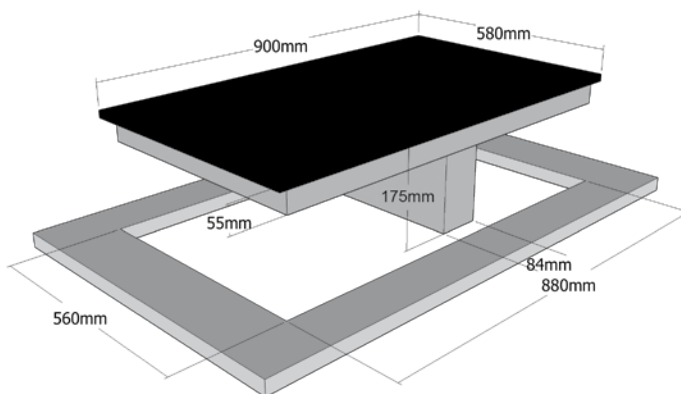

Vlakinbouw

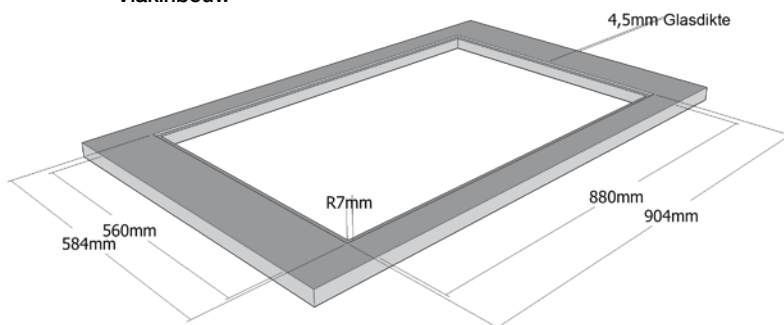

Artikelnummer

Omschrijving

IG 900-100

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging

incl. btw

€ 3.200,00

Energielabel

A+

IG 900 100 is uitgevoerd **zonder motor en luchtafvoeraansluitingen en afvoerkanalen**

Accessoires:

- 9010A Inleg rooster afzuiging Aluminium
- 9010Z Inleg rooster afzuiging Zwart
- ATP100 Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat
- PNF 496-850 Plintplasmafilter

€ 75,00

€ 75,00

€ 220,00

€ 995,00



voor externe motoren zie pagina 141/142

TopSELECT CRF 906 O6



11,1 kW Inductiepower verdeelt over zes kookzones en 90 cm breed. Hiermee kunt u echt gas geven maar als het kalmer moet, voor bijvoorbeeld chocolade smelten en sudderen, dan kan dat natuurlijk ook. Door de dicht bij elkaar liggende kookzones en de brugfunctie is het mogelijk om probleemloos de paella pan of de grote soeppan gelijkmatig te verwarmen. De CRF 906 O6 is voor zowel vlakbouw als opbouw geschikt.

MODEL CRF 906 O6

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

900 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke zone
- Move-Functie
- Brugfunctie 3x (van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (toetsen combinatie)

Bediening:



- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 6 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V
- Vermogen 11,1 kW

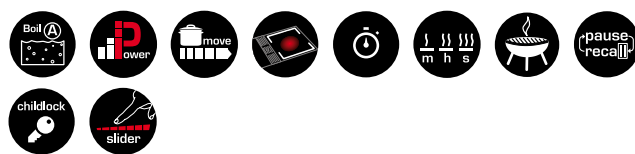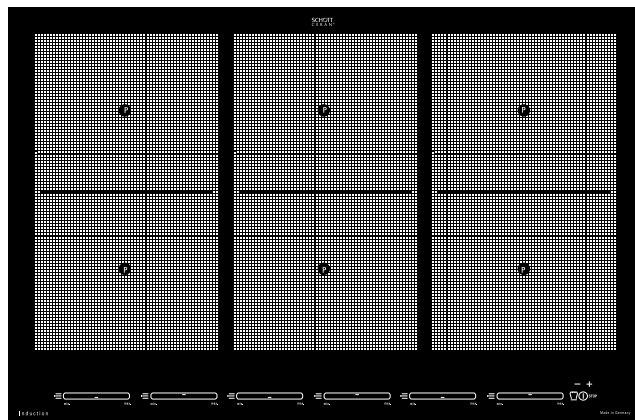

Opbouw

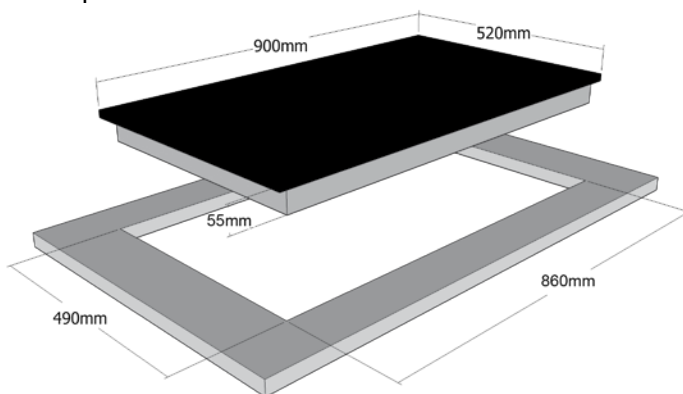

Vlakinbouw

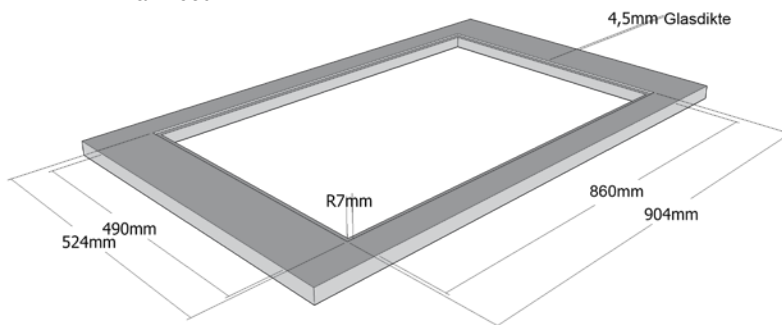

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 906 O6

Inductie kookplaat

incl. btw

€ 1.670,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

€ 220,00



TopSELECT CRF 9043



Met de Panorama CRF 9043 kookt u vanaf alle zones op de eerste rij

Een uitzonderlijke design met een eigen karakter en zeer ergonomisch: alle vier de kookzones zijn naast elkaar geplaatst. Vier even grote kookzones van 19 x 22 cm waarvan de buitenste twee zones door de brugfunctie samengevoegd kunnen worden tot één kookzone.

De Chef functie is een interessante extra functie die ingesteld kan worden om de afzonderlijke kookzones, met één druk op de knop, te gebruiken voor het smelten van bijv. chocolade 42 °C, sudderen net onder het kookpunt (94 °C), en warmhouden 70 °C.



Andere functies zoals kookwekker, warmte indicator en kinderslot zijn geïntegreerd voor veilig en comfortabel koken. De SKY 91-101, de Airo design by O+F downdraft, die uit het werkblad omhoog komt met werkverlichting voor de kookzones, is een perfecte combinatie met de Panorama kookplaat, waardoor de visuele ruimte in de keuken behouden blijft. Deze samengestelde units zijn voor vlainbouw en kunnen worden aangebracht in slechts één uitsparing (uitsparingsmaat 90 x 58 cm) in het werkblad.

Kookplaat en downdraft in een uitsparing.

MODEL CRF 9043

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 55 x 430 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 410 mm

Vlakinbouw: 904 x 434 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2x van links naar rechts)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW

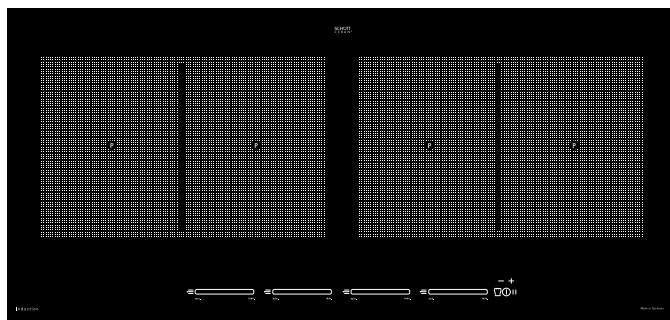

Opbouw

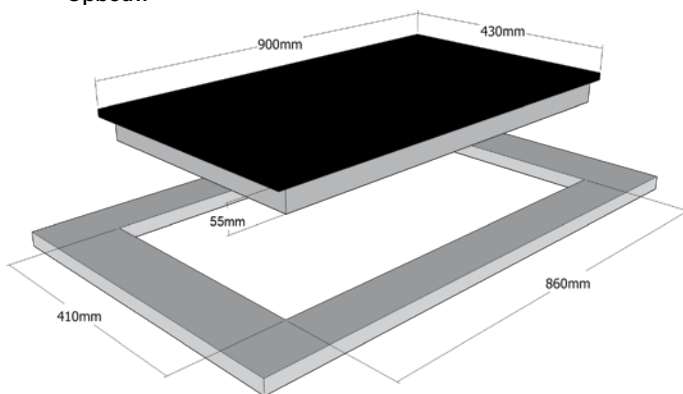

Vlakinbouw

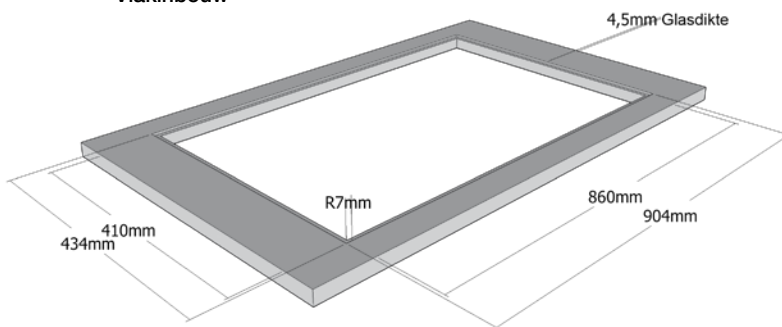

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 9043

Panorama Inductie kookplaat

incl. btw

€ 1.589,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

€ 220,00



TopSELECT CRF 604 04



Op onderstaande foto, verwarmt de kookplaat een 26 cm pan en verwarmd het tegelijkertijd 4 gietijzer potjes voor verschillende sauzen.

Ook als men graag een keer een paella pan of een grote soeppan zou willen gebruiken dan zit men met deze inductie kookplaat precies goed.

Met de Teppan Yaki en de wok heeft men vrijwel onbeperkt plezier tijdens het koken, met een gastronomische werkbreedte van 38 cm. De unieke combinatie is natuurlijk vlak inbouwen of opbouw.



MODEL CRF 604 O4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

600 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 560 x 490 mm

Vlakinbouw: 604 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:



- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW

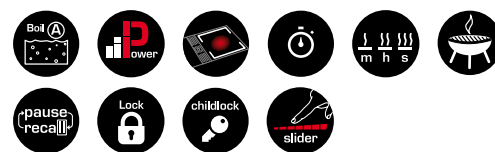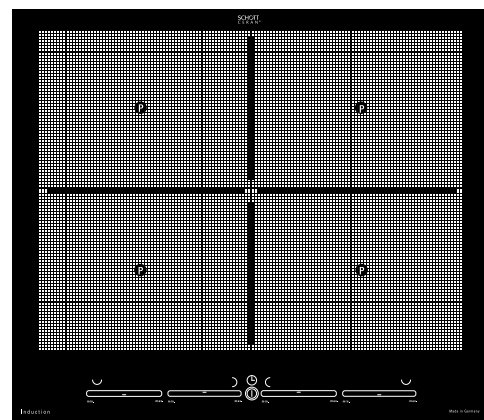

Opbouw

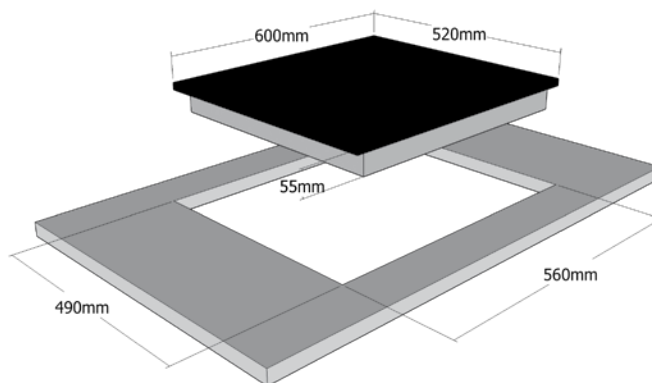

Vlakinbouw

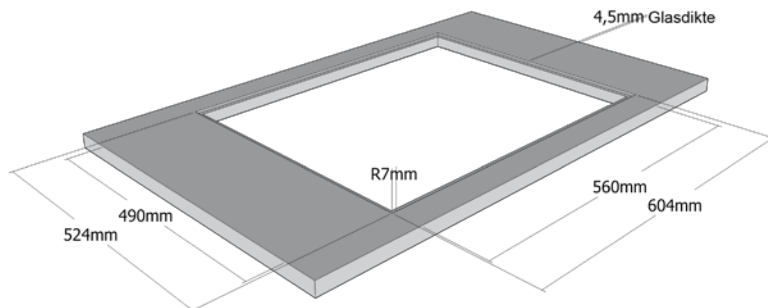

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 604 O4

Inductie kookplaat 600 x 520 mm

incl. btw

€ 1.328,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

€ 220,00



TopSELECT CRF 804 04



Met een breedte van 80 cm biedt deze inductie kookplaat met vier kookzones een royale ruimte voor de hobby kok. Deze kookplaat biedt u de unieke voordelen van een ruime inductie: het raster kan volledig worden verwarmd door de brugfunctie.

Met de uniforme diepte van 52 cm, kunt u de 80 cm kookplaat gemakkelijk aanvullen met een Teppan yaki of wok (zoals afgebeeld). Deze combinatie is zowel vlainbouw als opbouw te integreren.



MODEL CRF 804 O4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

800 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:



- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 7,4 kW

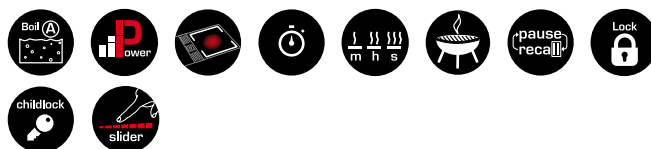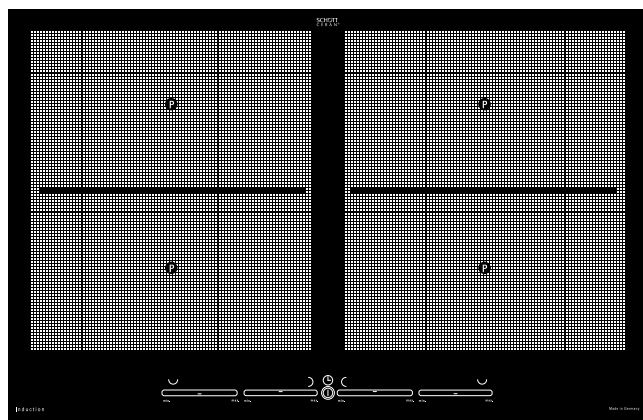

Opbouw

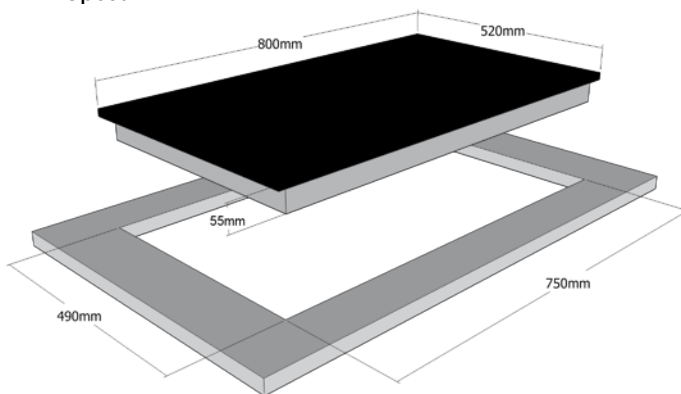

Vlakinbouw

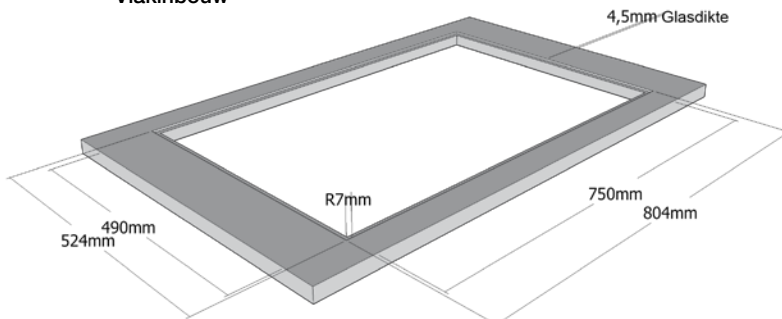

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 804 O4

Inductie kookplaat

incl. btw

€ 1.347,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

€ 220,00



TopSELECT
IKT 905 FS



Voor de echte hobbykoks onder ons is er naast de bekende CRF 906 06 de nieuwe IKT 905 FS in de uitvoering met 5 inductie zones waarvan de middelste zone een capaciteit heeft van 5,5 Kw.

Met dit vermogen kan elk gewenste temperatuur bereikt worden zelfs om te wokken.

MODEL IKT 905 FS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Grill functie
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:



- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- 1 Inductie-Kookzone 270/180 mm, 1,85/3,0 kW/ 2,3/5,5 kW
- (2-dubbele ring Inductie-Kookzone in het midden 5,5 kW)
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V
- Vermogen 11,1 kW

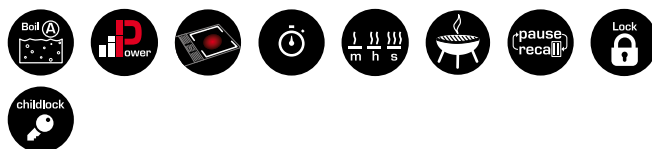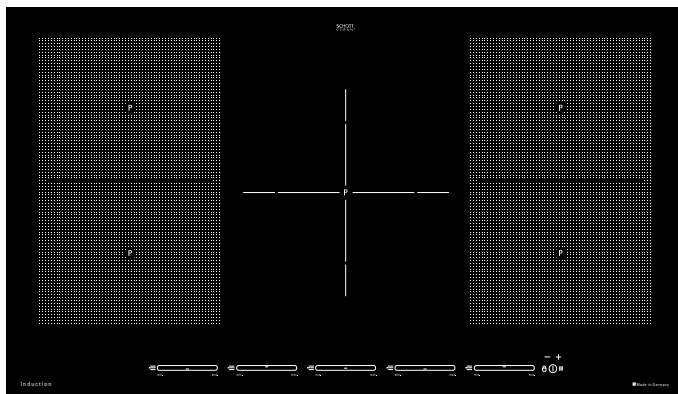

Opbouw

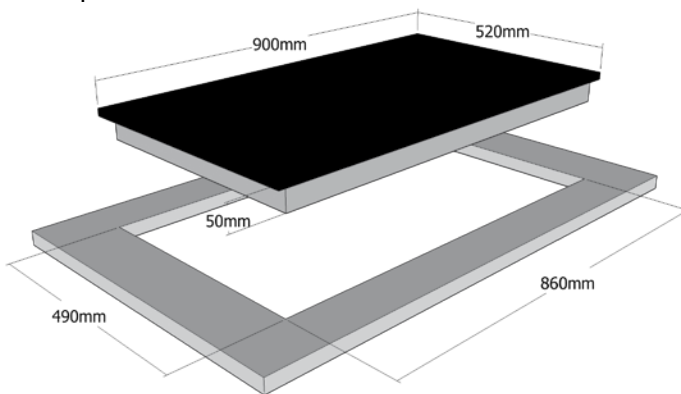

Vlakinbouw

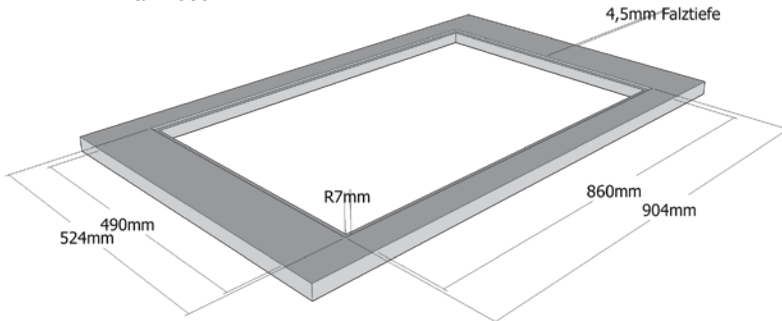

Artikelnummer

Omschrijving

IKT 905 FS

Inductie kookplaat

incl. btw

€ 1.799,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat

€ 220,00



TopSELECT


CRF 38202 / CRF 38202-900



De CRF 382 O2 met de wok of Teppan Yaki is een perfecte aanvulling op uw kookveldcombinatie naast de Teppan Yaki of wok functioneren de twee downdraft URS 45-520 als twee lijfwachten. De hierbij passende externe motoren worden bediend via de kookplaat CRF 382 O2-900 en zorgen voor een effectieve en geluidarme afzuiging. De afzuiging is zelfs beter dan de conventionele afzuigkappen. De URS 45-520 CN heeft een filteroppervlak, dat 2,5 maal groter is dan dij vergelijkbare concepten, zodat vet en vocht ook echt afgescheiden worden.



URS Vooraansicht (omkeerbaar)

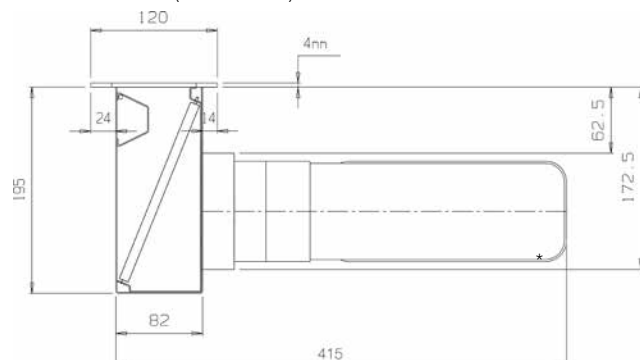

MODEL CRF 38202 / CRF 38202-900

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

380 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 360 x 490 mm

Vlakinbouw: 384 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V
- Vermogen 3,7 kW

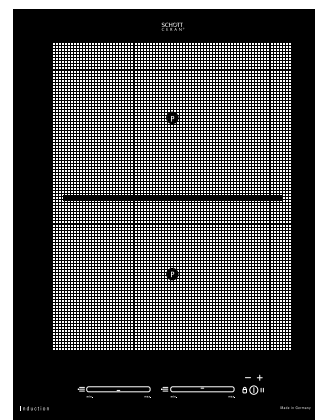

Opbouw

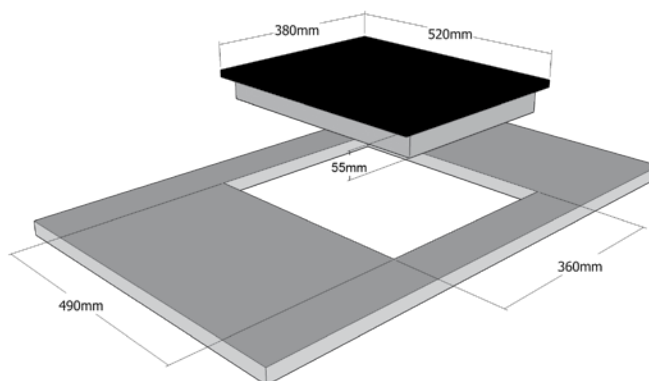

Vlakinbouw

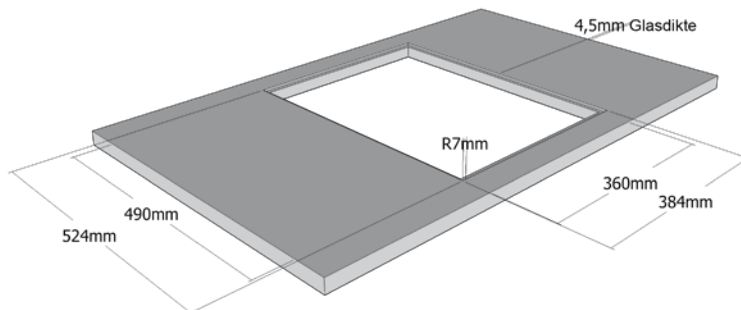

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 382 02-900	Inductie kookplaat met bediening voor afzuiging
CRF 382 02	Inductie kookplaat
URS 45-520 CN	Downdraft afzuiging
Externe motoren zie pag. 142 · Plasmafilters zie pag. 143	

Accessoires:

ATP100	Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat
--------	--

incl. btw	
€ 1.125,00	
€ 900,00	
€ 733,00	

Energielabel

A+



€ 220,00	
----------	--

TopSELECT

CRT 382 / CRW 400



De CRF 382 O2 met de wok en Teppan Yaki zijn een perfecte aanvulling op uw kookveldcombinatie. Als twee lijfwachten, functioneren de twee downdraft URS 45-520 naast de Teppan yaki of wok. De daarbij passende externe motoren worden bediend via de kookplaat CRF 382 O2-900 en zorgen voor een effectieve en geluidarme afzuiging, die beter afzuigen



dan de conventionele afzuigkappen. De URS heeft een filter oppervlak, dat 2,5 maal groter is dan in de vergelijkbare concepten. Zodat vet en vocht ook echt afgescheiden worden.

Teppan yaki CRT 382-101

Hierop lukken de biefstukken altijd – maar niet alleen biefstukken ook vis, Gamba's en scampi's, verse groenten en fruit, kunnen hierop zeer goed worden bereid. De inductief verwarmde Teppan yaki is al in 2 minuten klaar voor gebruik – Pannen die niet geschikt zijn voor inductie kunnen hierop worden verwarmd (max. 220 °C)

CRW 400-101

Om de wok alleen voor de Aziatische gerechten te gebruiken doet u dit multi talent geen recht. Met deze wok bereid u ook heerlijke asperges, knapperige en gezonde groenten. Hier vind de fusie van spaghetti met 'Aglio e Olio' plaats door de 3.2 kW inductie kracht in de meegeleverde speciale pan van Demeyere.

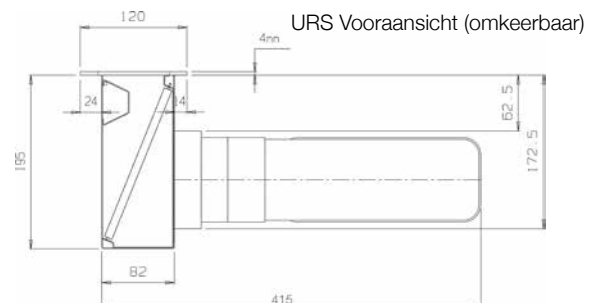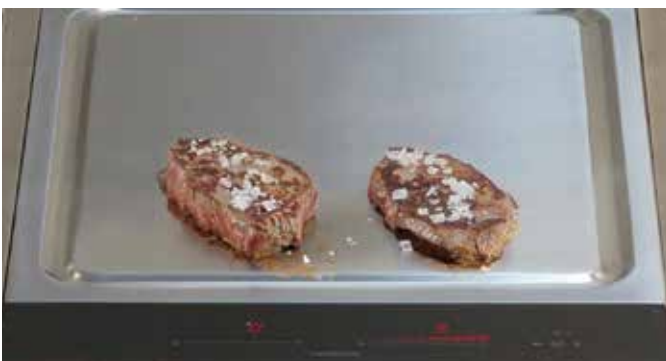

MODEL CRT 382

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

380 x 60 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw 360 x 490 mm

Vlakinbouw 384 x 524 mm

Functies:

Kookplaat RVS

Reinigingsfunctie

Timer

Vergrendeling

Kinderslot

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex Slider

Restwarmte aanduiding


Kookzone:

2 Inductie-Kookzones Ø 160 mm, 1,4/1,4 kW

Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V

Vermogen 2,8 kW

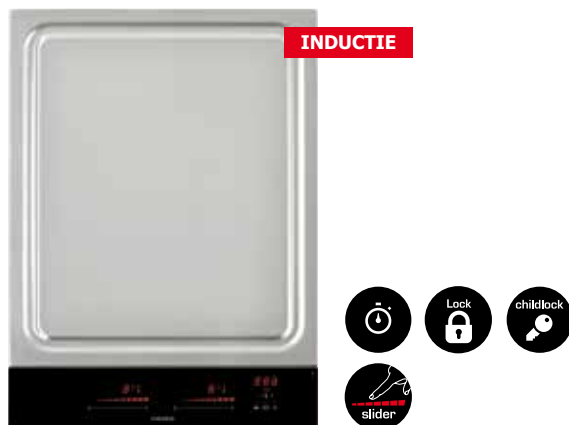

MODEL CRW 400

TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

400 x 127 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw 370 x 490 mm

Vlakinbouw 404 x 524 mm

Functies:

Automatisch koken

Power functie

Timer

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Vergrendeling

Kinderslot

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensor bediening / TC-Flex Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones:


1 Inductie-Kookzone Ø 314 mm, 2,0 kW

Booster 2,5 of 3,2 kW

Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V / 2NAC 400 V

Vermogen 3,2 kW

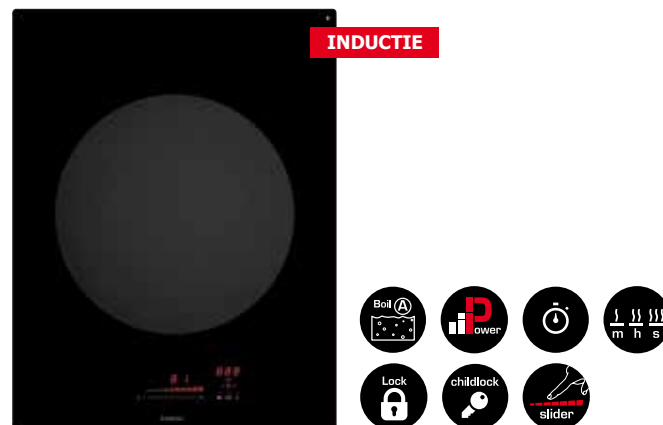

Artikelnummer

Omschrijving

CRT 382-101

Teppan Yaki Inductie

CRW 400-101

Wok Inductie inclusief wokpan van Demeyere

incl. btw

€ 1.688,00

€ 1.638,00

Energielabel

A+

A+



ProLINE INTEGRAL 95 Pro



INTEGRAL 95 PRO

De Integral professional is de nieuwste inductiekookplaat van Airo design. Leverbaar in de maat 90 x 58 cm en met een uniek geïntegreerde downdraft gemaakt van roestvrijstaal en uitgevoerd met een filtersysteem waarmee de Integral 95 PRO het milieu efficiëntie label klasse A mag dragen. De Intergral 95 PRO kan gecombineerd worden met een groot assortiment stille maar krachtige en trilling vrije externe motoren. Nieuw is de professionele rvs knop bediening die in de voorzijde van het keukenfront gemonteerd wordt, waardoor de kookzones worden vergroot. De enige inductiekookplaat in zijn soort biedt daardoor ruimte aan professionele pannen met een diameter tot 32 cm die van links naar rechts geschoven kunnen worden zonder de pannen te hoeven optillen.

Op verzoek kan de Integral 95 PRO geleverd worden in combinatie met de Airo design by O+F Plasmatechnologie, de meest efficiënte en beste recirculatiefilters die op dit moment verkrijgbaar zijn.

De Integral 95 PRO: State of the art design en technologie.
Made in Germany, Made by Airo design by O+F.



MODEL INTEGRAL 95 PRO (met downdraft en knopbediening)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 175 x 580 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 880 x 560 mm

Vlakinbouw: 904 x 584 mm

Functies:

- Aankook automaat
- Powerstand voor elke Kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)
- Geïntegreerde Afzuig bediening

Bediening:

- Veiligheidsuitschakeling
- Restwarmte aanduiding
- RVS knoppen

Kookzones:


4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Aansluitwaarde:


Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)




Vermogen max. 260 W (Afzuiging)

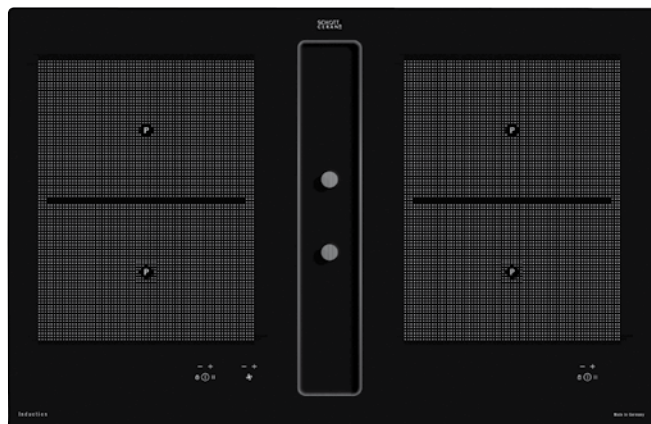

Opbouw

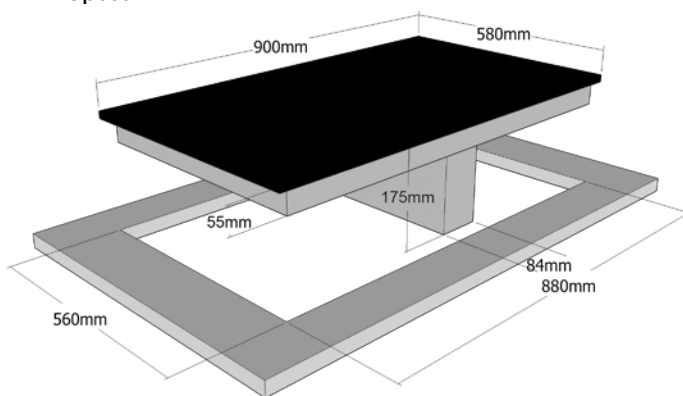

Vlakinbouw

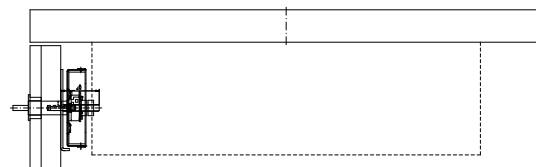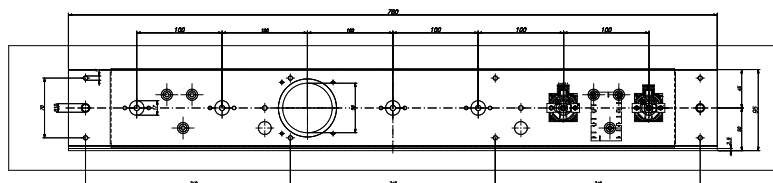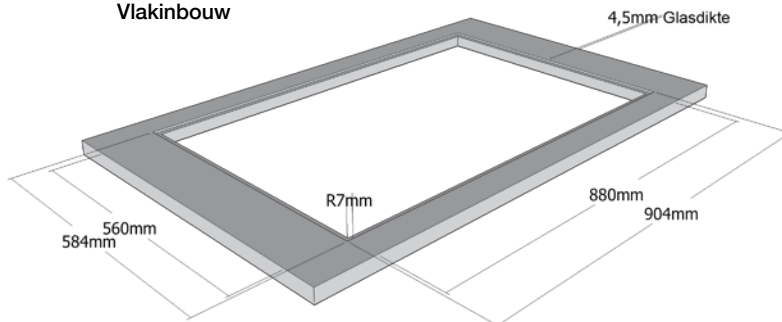

Artikelnummer

Omschrijving

IG 95 PRO

INTEGRAL 95 Pro met knopbediening

IG 95 Pro is uitgevoerd zonder motor en luchtafvoeraansluitingen en afvoerkanalen

incl. btw

€ 3.905,00

Energie label

A+

Accessoires:

- 9010 A Inleg rooster afzuiging Aluminium
- 9010 Z Inleg rooster afzuiging Zwart
- ATP100 Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat
- PNF 496-850 Plintplasmafilter
- Stopcontact

€ 75,00

€ 75,00

€ 220,00

€ 995,00

€ 48,00



ProLINE

CRF 804 PRO



CRF 804 PRO

Met een breedte van 80 cm biedt deze inductie kookplaat met vier kookzones een royale ruimte voor de hobby kok.

Deze kookplaat biedt u de unieke voordelen van een ruime inductie: het raster kan volledig worden verwarmd door de brugfunctie.

Nieuw is de professionele rvs knop bediening die in de voorzijde van het keukenfront gemonteerd wordt, waardoor de kookzones worden vergroot. De enige inductiekookplaat in zijn soort biedt daardoor ruimte aan professionele pannen met een diameter tot 32 cm die van links naar rechts geschoven kunnen worden zonder de pannen te hoeven optillen.

De Integral PROFFESIONAL: State of the art design en technologie. Made in Gemany, made by Airo design by O+F.

MODEL CRF 804 PRO (met knopbediening)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

800 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies:

- Aankook automatisch
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / eierkoker
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze functie
- Herhaal functie
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:

- Veiligheid uitschakeling
- Restwarmte aanduiding
- RVS knoppen


Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V / 3NAC 400 V


Vermogen 7,4 kW (Inductie)

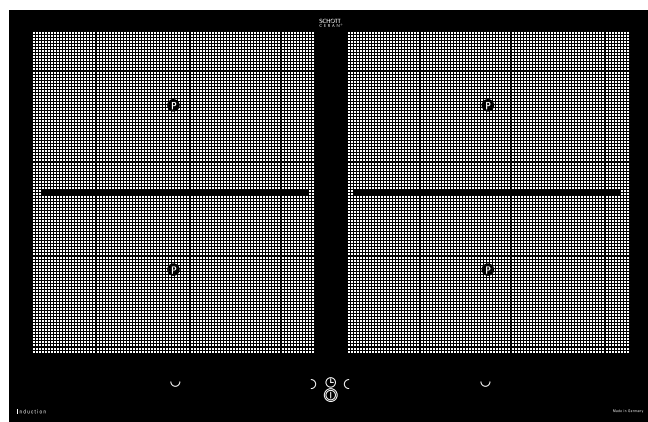

Opbouw

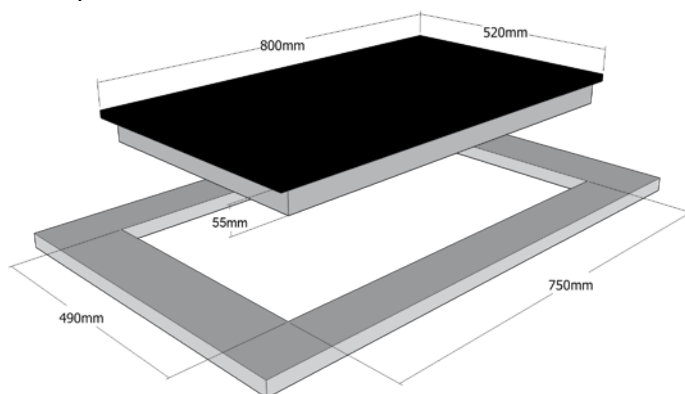

Vlakinbouw

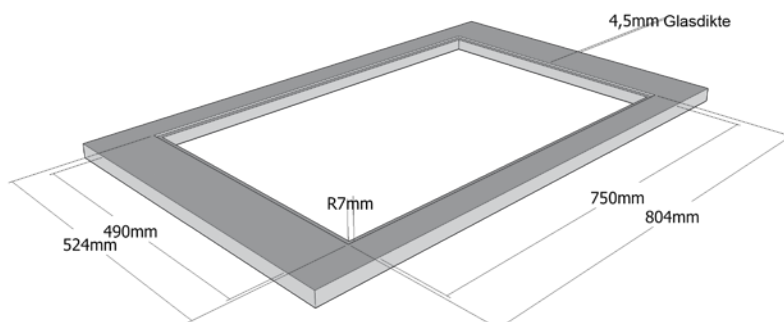

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 804 04 Pro

Inductiekookplaat met knopbediening

incl. btw

€ 2.641,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ATP100

Teppanyakiplaat voor op inductie kookplaat


€ 220,00

Stopcontact


€ 48,00




Downdraft inbouw mogelijkheden en maatvoeringen

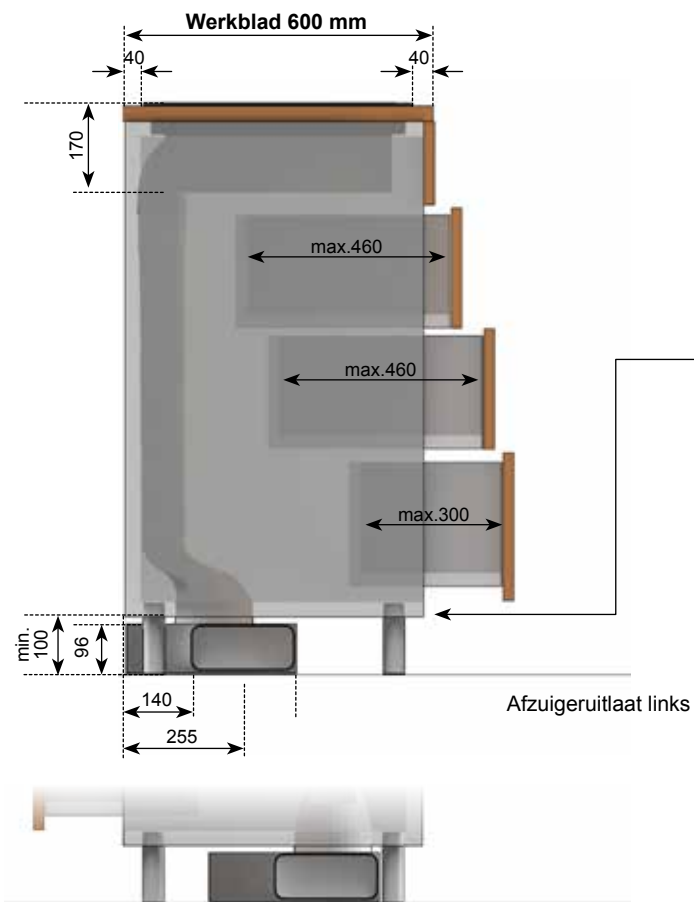


Afzuigeruitlaat rechts

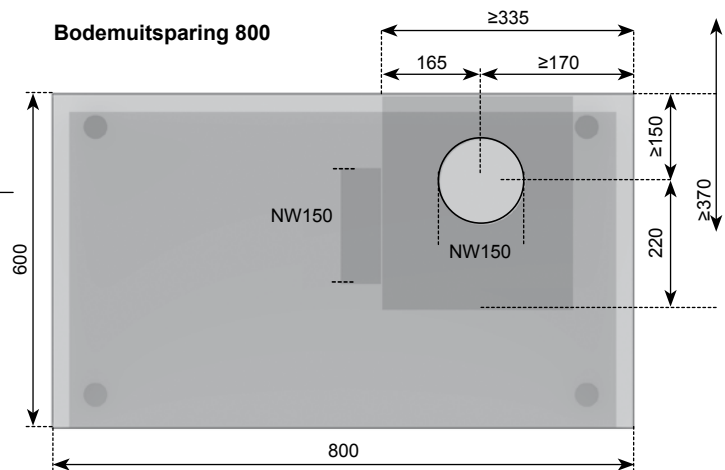

Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie links of rechts gekozen worden. Houd hierbij rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor een optimale planning.

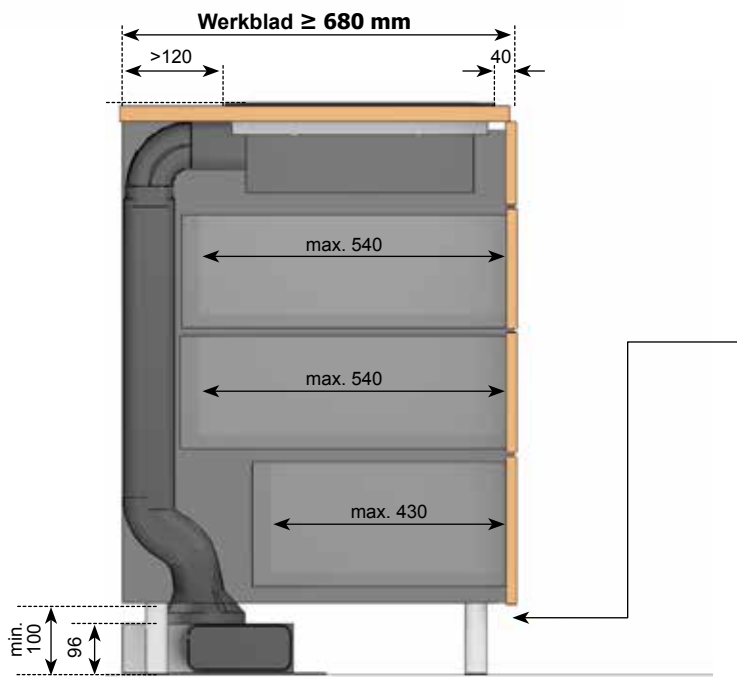


Afzuiger aansluiting rechts

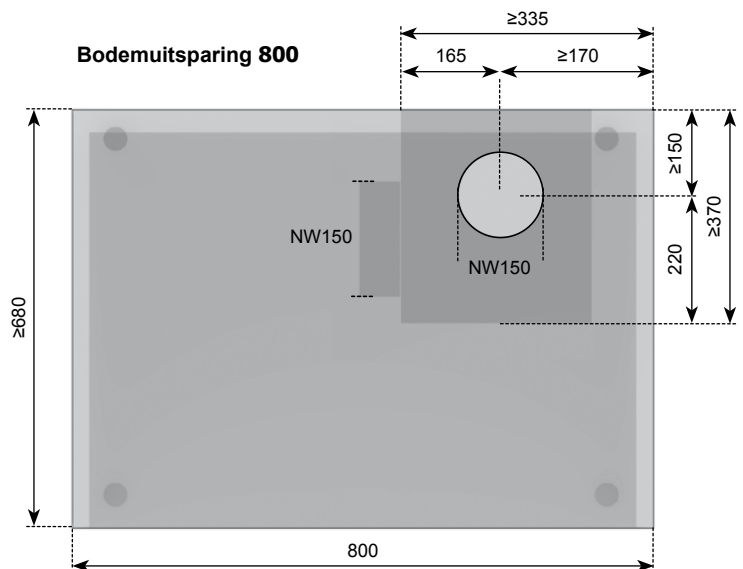


Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie links of rechts gekozen worden. Houd hierbij rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor een optimale planning.

Werkblad 600 mm

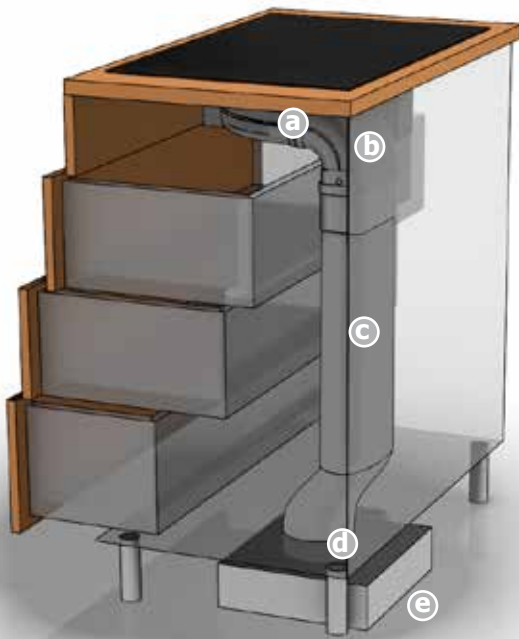

Werkblad ≥ 680 mm

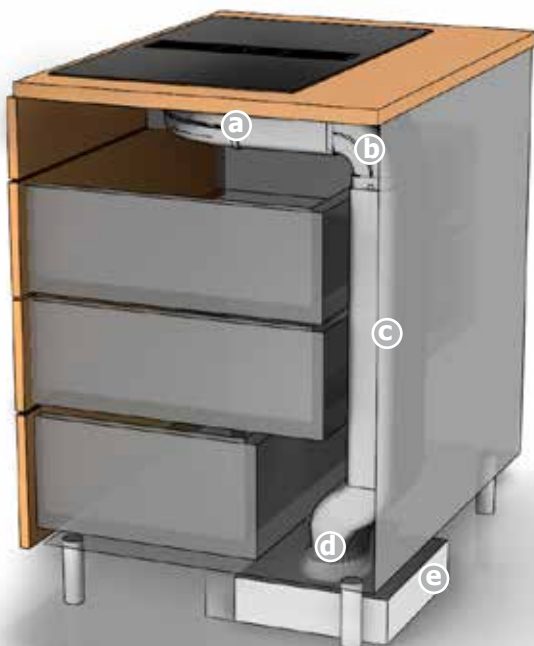


Afzuigluchtkanaal-componenten (inclusief):



Plint Plasmafilter (optioneel):



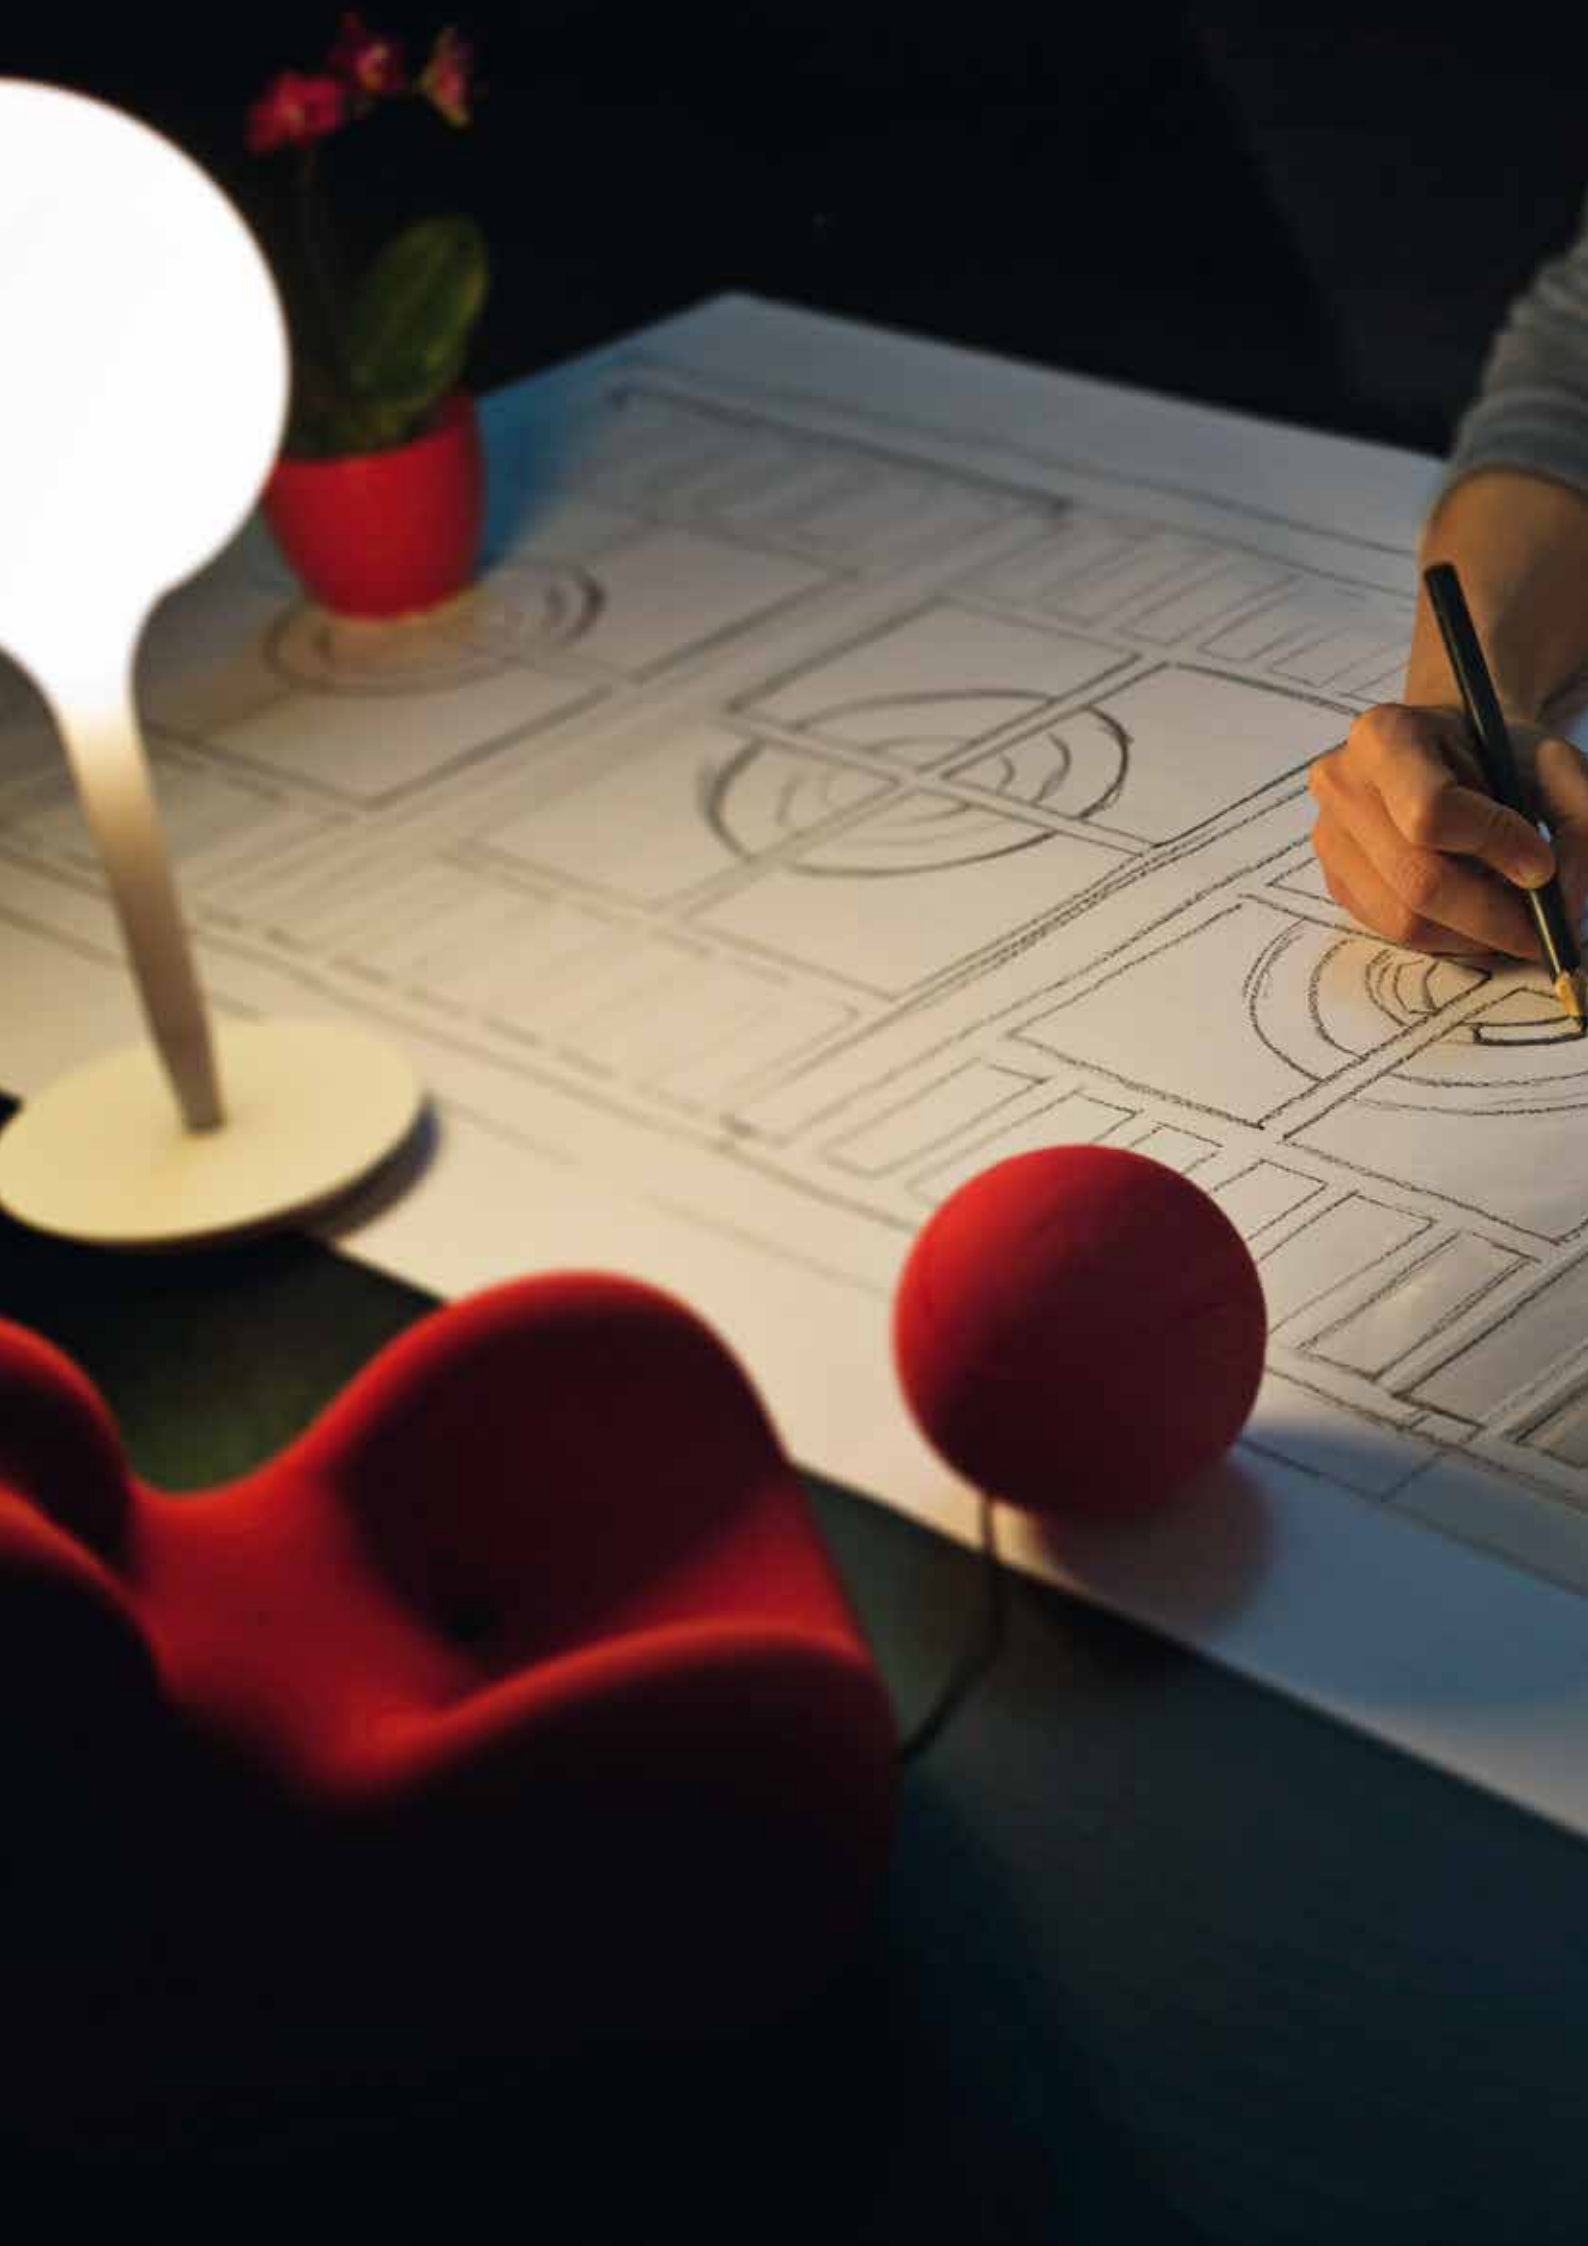


BARAZZA
taste of design





FEEL Compact Combi Stoomoven


- 6 functies
- 20 automatische programma's
- touch bediening koken en digitale programmering
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinder slot
- RVS handgreep
- capaciteit: 32 liter
- RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: zijkant rekken met intern licht, 1 RVS rek, 1 RVS lade, 1 RVS diepe geperforeerde lade
- maximale temperatuur: 220 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2,9 kW

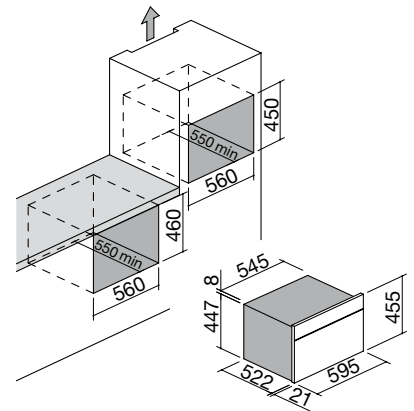

Art. No 1FVCFY
€ 2.234,00

FEEL Compact Combi Magnetron


- 8 functies
- 11 automatische programma's
- Touch bediening koken digitaal programmeerbaar
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinderslot
- RVS handgreep
- magnetron mach t tot een capaciteit van 1000 W
- 34 liter
- RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: intern licht, drop-down, grill, draaibare plaat, 1 verhoogde RVS rek, 1 pyrex lade, 1 pizza plaat
- maximale temperatuur: 220 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 3,4 kW

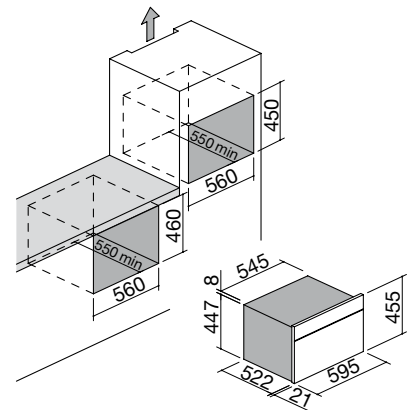

Art. No 1MCFY
€ 1.867,00

FEEL Koffie machine


- automatische bediening
- Touch control digitale programmeur veiligheidsvoorzieningen: elektronisch kinderslot
- verstelbare koffie maler
- dispenser voor stoom en kokend water
- verstelbare koffie intensiteit
- functie wissen.Control
- sensor licht: gebrek aan water, container vol wijzigen van de filtercapaciteit
- water tank: 2,5 liter
- led licht
- maximaal opgenomen vermogen: 1,4 kW

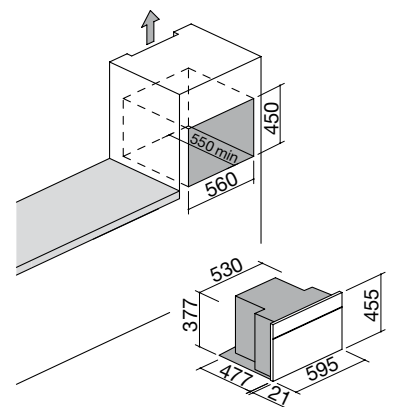

Art. No 1CFFY
€ 2.748,00

Wijnkoeler

- Temperatuur instelling van 5 °C tot 22 °C
- Digital programmeerbare Touch control
- veiligheidsvoorzieningen: elektronisch slot fungeert als Kinderslot
- materiaal: RVS handvat, 3 houten planken, LED binnenverlichting
- capaciteit: 18 76 mm + ø 4 grote flessen champagne
- functies: zwart interieur, dubbele glazen deur
- scharnier openen dx-sx
- Anti-touch finish Touch Control

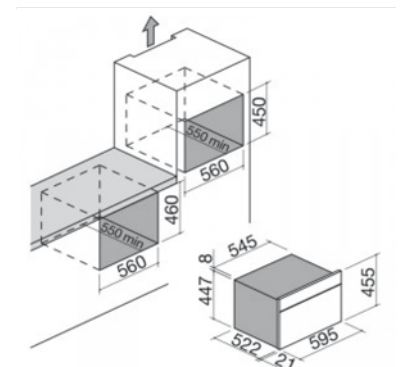

Art. No 1CTFYD wijnkoeler 45 nis vingervlek vtije rvs € 2.299,00
Art. No 1CTFYS wijnkoeler 45 nis vingervlek vtije rvs € 2.299,00



VELVET touch screen ovens functies

TOUCH SCREEN DISPLAY



Het Touch Screen display, met zijn 16 miljoen kleuren, is een interactief systeem voor de intuïtieve bediening van de VELVET ovens door simpelweg de juiste pictogrammen aan te raken.

Een wonder van technologie die zeer makkelijk te gebruiken is dankzij de "intelligentie" van de software waarmee u de instellingen van de programma's kunt aanpassen, volg instructies om eventueel programma's aan te passen. Dit alles in de taal die u uit de 8 beschikbare kiest ook Nederlands.

USB POORT



U kunt de software-updaten, door recepten en foto's up te loaden in het scherm.

U kunt updates downloaden van de VELVET productsectie op de website Barazza.

HANDMATIGE KOOK FUNCTIES



Statische oven, opwarming van de oven, bak oven, grill, geventileerde grill, hete lucht oven, pizza/brood en snelle opwarming, multilevel oven, ontdooi functie en warmhoud functie: 10 handmatige functies met programmeerbare kooktijd en stop functie.

Automatische Bak en Braad programma's



Naast de 10 handmatige bak functies, hebben de VELVET ovens 16 voorgeprogrammeerde programma's: vlees en pizza (bevoren pizza, zelfgemaakte pizza, brood), vlees en vis (geroosterd varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees, kip, hele vis, vis au gratin), groenten (geroosterde aardappelen, gegrilde groenten, tomaten gegratineerde), taarten (lasagne, hartige taarten), Desserts (spons cakes, taarten). Zodra u de functie hebt geselecteerd, wordt deze automatisch geactiveerd.

Persoonlijke programma's



Het is mogelijk om handmatige functies en combinaties daarvan op te slaan; een lijst van maximaal 36 programma's kan worden opgeslagen.

Kinder safety slot



Een bijzonder handig hulpmiddel voor huishoudens met kinderen; Zijn de slot weergave functies, ter voorkoming van onopzettelijke activering of wijziging van de instellingen.

Storings geheugen



In het geval van een storing, zal het systeem automatisch de settings opslaan.

Oven beveiligings uitknop



Na het starten voor het handmatig bakken wordt de oven na 4 uur automatisch uitgezet. Een zoemer klinkt en de oven wordt uitgeschakeld om energie te besparen en om oververhitting te voorkomen.



Gellius Menu



Oderzo (in de Italiaanse provincie Treviso), staat het Gellius restaurant, beheerd door Adriano Fumis en Alessandro Breda, ze beschikken over een Michelin-ster en mixen traditie en culinaire innovatie, zijn gasten worden ontvangen in een unieke en verfijnde omgeving. De samenwerking tussen Gellius en Barazza heeft aanleiding gegeven tot de eerste "Herfst creaties" menu voor VELVET Touch Screen ovens, een complete maaltijd van voorgerecht tot dessert dat met Italiaanse en regionale tradities speelt. Het Gellius Menu programma kan worden gedownload van de VELVET productsectie van de website Barazza.



VELVET touch screen ovens mogelijkheden

AUTOMATICHE ZIJWAARTS OPENDE DEUR



In sommige modellen heeft de deur van de VELVET oven een elegante lineaire handgreep, met voor de voorwaartse traditionele opening.

ROESTVAST STAAL OVEN LIJN



De bekleding van de ovens met automatische opening met spiegel afwerking is ook verkrijgbaar in type 18/10 edelstaal.

AUTOMATICHE ZIJWAARTS OPENDE DEUR



In de modellen met zijwaartse opening, heeft men de keuze om de deur naar rechts of naar links te openen ten opzichte van het Touch Screen display. Hierdoor is het makkelijker om het bakproces te controleren, vooral als de oven in een hoge kast is geplaatst. Wanneer de openingshoek 110 graden heeft bereikt, stopt de deur door middel van de vergrendeling van een veiligheid die schade aan het meubilair vermijdt.

KLEUR



SPIEGEL

De deur is beschikbaar in een "spiegel" afwerking, om een vleugje glamour aan de keuken te geven.

WIT

De deur van de oven is ook gemaakt in wit glas, om een aangename minimalistische visueel effect te geven.

ZWART

De deur van de oven is gemaakt van zwart glas, een kleur die hoofdzakelijk verfijnde elegantie en eenvoud uitzendt.

ROESTVAST STAAL

Dit is de afwerking die bij uitstek op het gebied van elektrische huishoudelijke apparaten, geselecteerd zijn om Hi-Tech kenmerken.

VELVET inbouw touch screen ovens



Kern temperatuur meter



U kunt door middel van de meter de temperatuur instellen deze meet tijdens het bakken de bereikte temperatuur van het eten zonder het openen van de deur. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt een zoemer.

Telescopische oven rails




De bak instellingen zijn eenvoudig te verwijderen dankzij een slot mechanisme aan het einde van elke bak sessie.

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade (in roestvrij staal voor Velvet oven code 1FVLTSI), 2 roestvast stalen rekken, drop-down grill.

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogramma oven automatic drop-down door

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

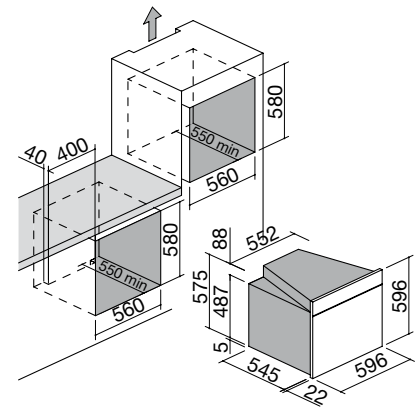

Artikelnummer Omschrijving


Artikelnummer	Omschrijving
1FVLTS	Spiegel
1FVLTN	Zwart
1FVLTB	Wit
1FVLTSI	Spiegel (18/10 ROESTVAST STAAL oven lining)

incl. btw

€ 2.105,00
€ 2.105,00
€ 2.105,00
€ 2.278,00

60 cm Velvet built-in Touch Screen multiprogramma oven neerwaarts opende deur met greep

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

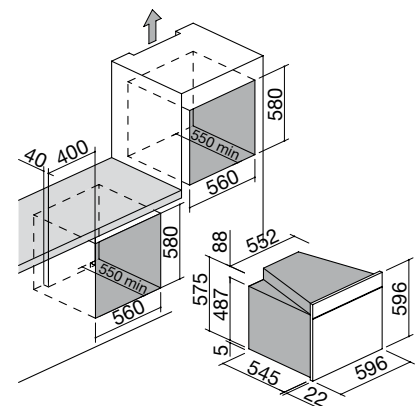

Artikelnummer Omschrijving

Artikelnummer	Omschrijving
1FVLTS	Spiegel
1FVLTN	Zwart
1FVLTB	Wit


Voor rechts of links opende deur is een meer prijs van € 150,-

incl. btw

€ 2.020,00
€ 2.020,00
€ 2.020,00





Barazza Fusion:

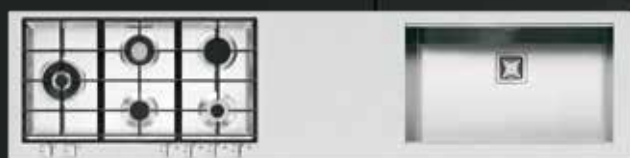



B_FREE FUSION

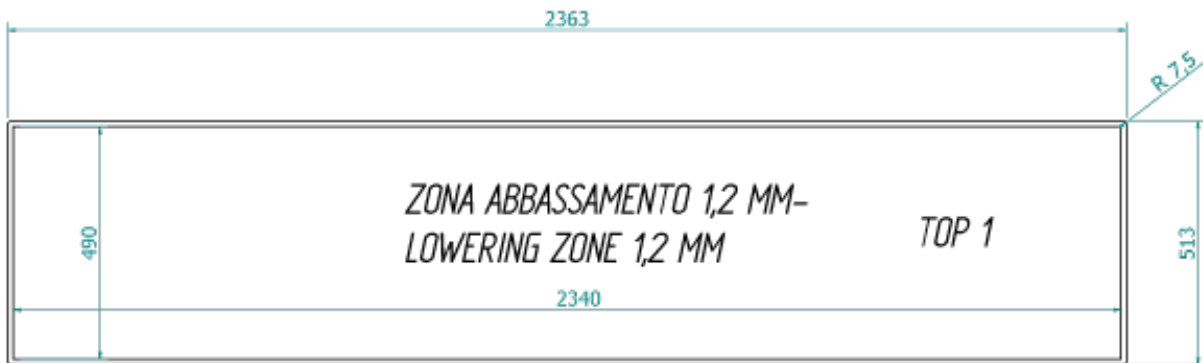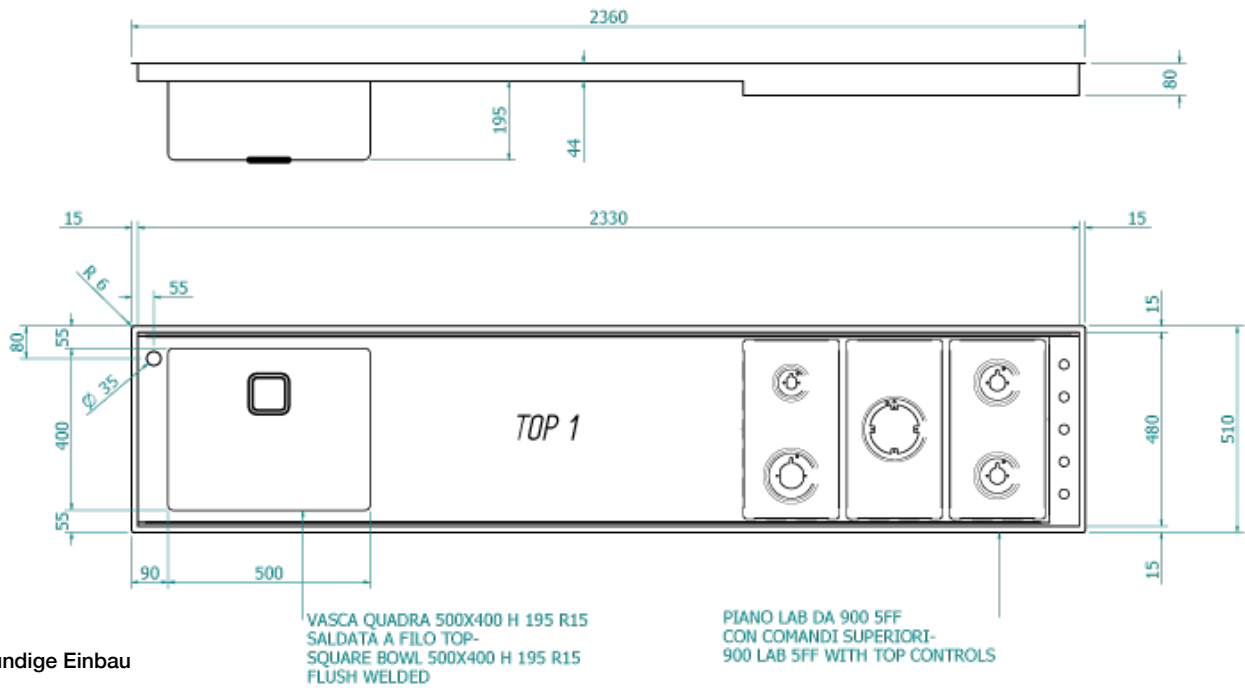

Artikelnummer

Omschrijving

BFREE236

B-Free Fusion 2360 x 510 mm incl. gaskookplaat en spoelbak
B-Free Fusion is alleen geschikt voor opbouw


incl. btw
€ 2.958,00

Energielabel
NVT



B_FREE

Mood

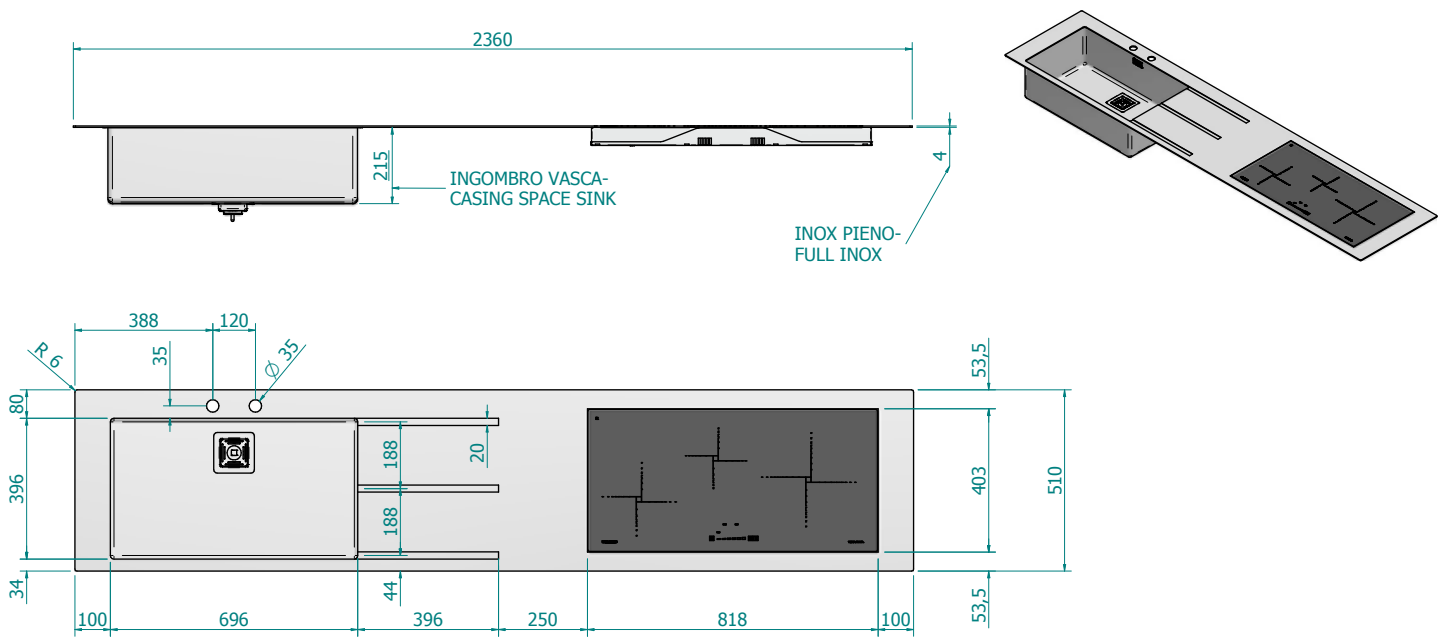

Artikelnummer

Omschrijving

BFREEMOOD236


4 mm vol massief B-Free MOOD 2360 x 510 mm
incl. inductie en spoelbak
B_Free MOOD is geschikt voor opbouw

incl. btw
€ 5.377,00


Energielabel
NVT



LAB FUSION

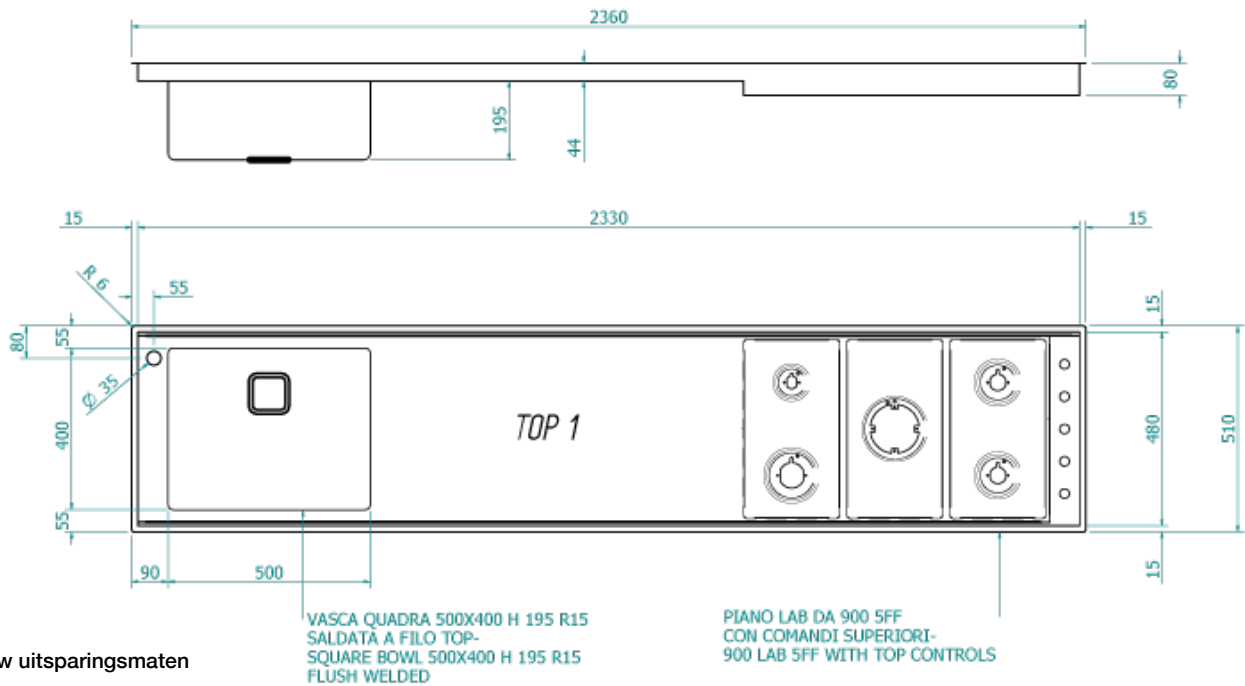

Vlakinbouw uitsparingsmaten

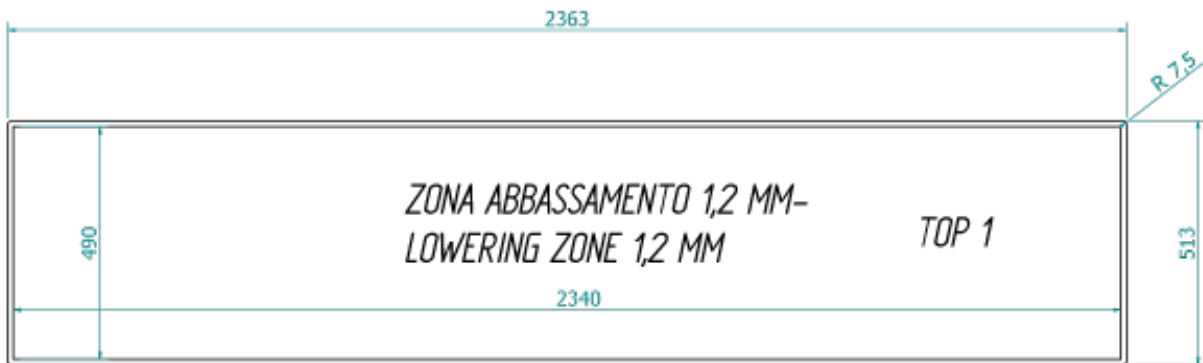

Artikelnummer

Omschrijving

LABFUSION236


Lab Fusion 2360 x 510 mm incl. gaskookzone en spoelbak
Lab Fusion is geschikt voor vlak inbouw

incl. btw
€ 4.582,00

Energielabel
NVT



LAB FUSION SPEZIAL

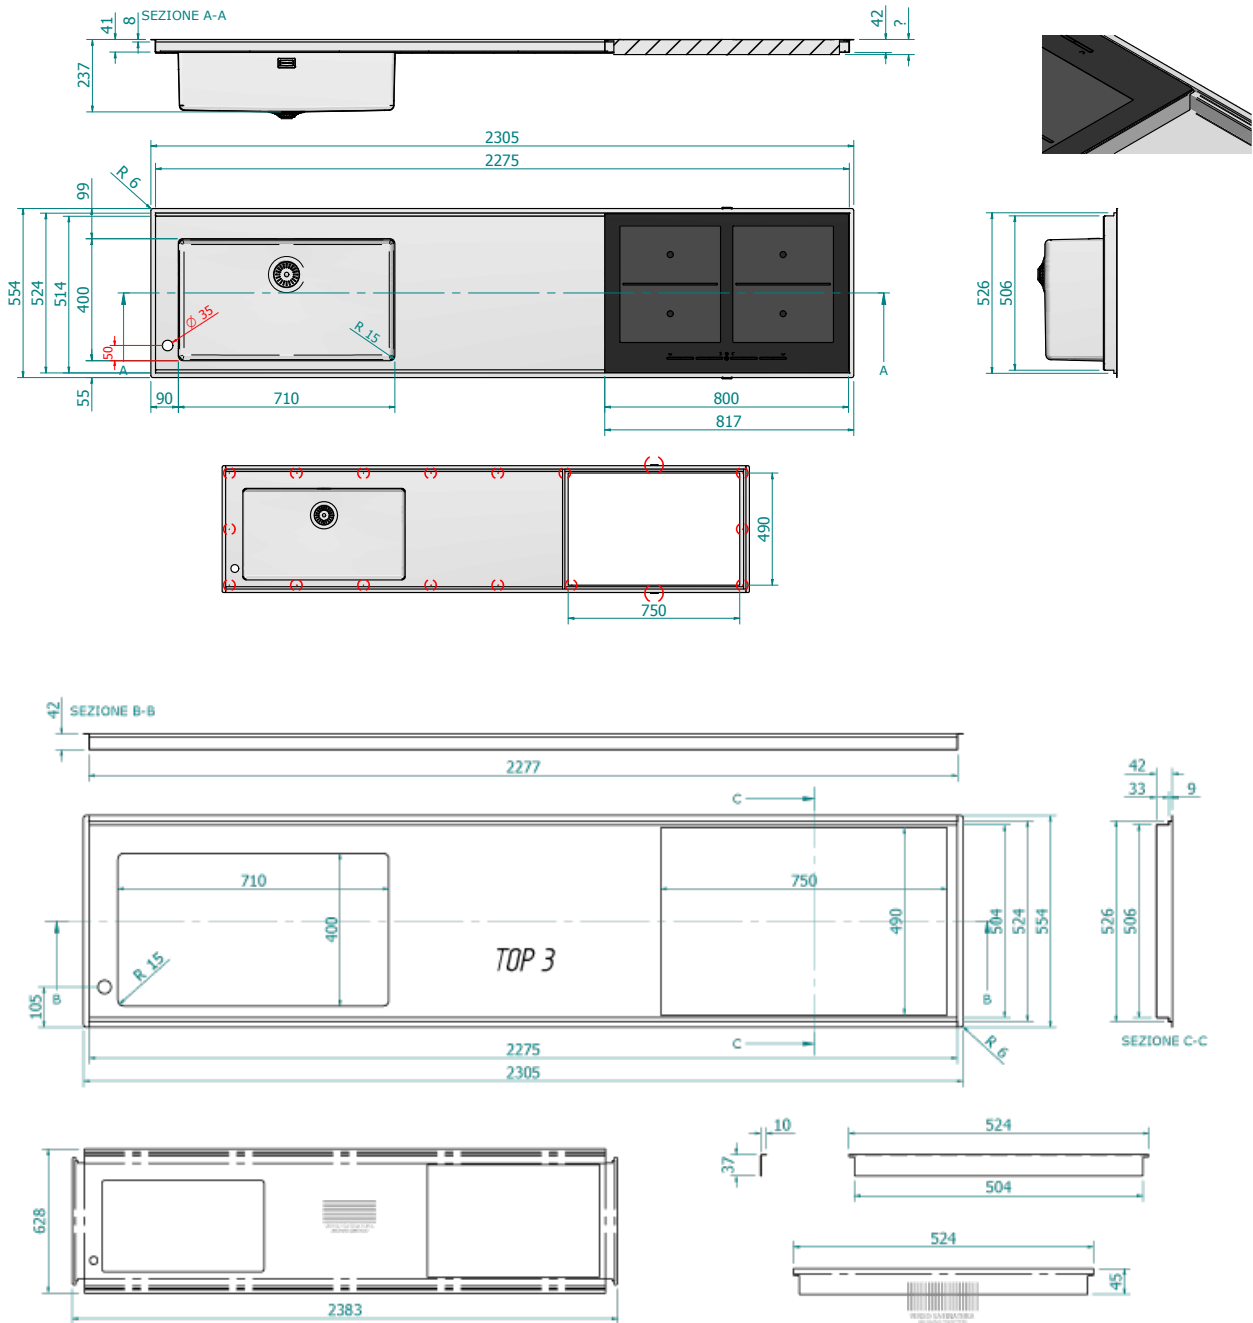

Artikelnummer

Omschrijving

LABNED2305

Lab Fusion 2305 x 554 mm incl. spoelbak en INTEGRAL 800*
Lab Fusion is geschikt voor vlakbouw

incl. btw

€ 5.589,00

Energielabel

NVT

*INTEGRAL 800 04

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor



Barazza modulaire elementen





BARAZZA

Assecoires voor Tunnels

Modulaire Elementen

Roterende stopcontacten



Deze technologische oplossing biedt u stopcontacten op plaatsen waar u hen nodig hebt. Met de praktische 180° rotatie mechanisme worden deze stopcontacten verborgen onder een elegante roestvrijstalen cover.

Snijplank houder




Met een set van drie snijplanken in zwart HPL, een duurzaam materiaal. Twee snijplanken kunnen gemakkelijk worden samengevoegd, om een grotere en praktische ruimte te creëren om op te werken.

Messenblok



De zwarte HPL Messenblok heeft ruimte voor 12 messen. Dit zorgt ervoor dat u altijd de Juiste messen binnen handbereik hebt. En dat de messen ze na het wassen drogen in het messenblok.

Afdruiprek

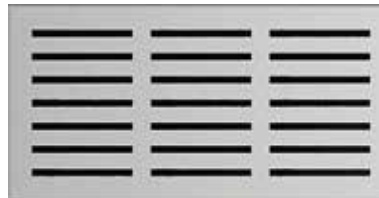

Elegante rek van roestvrij staal voor het opslaan of afdroppen van borden.

#1 GLAS AFDRUIPPLAAT

Deze glas afdruiplaat is handig om glazen en of kleine gebruiksvoorwerpen te stallen die je nodig hebt tijdens het koken, of voor het afdroppen na het afwassen. Beschikbaar als 1-eenheid of 1/2-eenheid element

#2 FLES HOUDER

Deze multifunctionele element kan worden gebruikt als een praktische opslag plek voor flessen, pollepels, bestek of keuken kruiden.

#3 VERGIET

Deze praktische vergiet voegt een flexibel element toe aan het geheel, het bied een multifunctionele opslagcontainer voor de dingen die je dicht bij je spoelbak of kookplaat wilt hebben zoals sponzen, wasmiddelen, specerijen, bestek en glazen.



RVS Tunnel voor accessoires

Vlakinbouw of Opbouw

90 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
90 cm basis unit
voor 3 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
840 x 160 mm opbouw uitsparing
863 x 183 x 1,2 mm R 7,5 vlak inbouw

1CI90 Fijn geborsteld RVS € 677,00



120 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
120 cm basis unit
voor 4 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
1115 mm x 160 mm opbouw uitsparing
1138 x 183 x 1,2 mm R 7,5 vlak inbouw

1CI120 Fijn geborsteld RVS € 745,00



180 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
180 cm basis unit
voor 6 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
Muur bevestigingen
10x13,8 cm mobile afdruip
1780 x 180 mm uitsparing: 1780 x 900 mm uitparing muur

1CIA180 Fijn geborsteld RVS € 900,00



opbouw



vlak inbouw



Assecoires voor Tunnels

Modulaire Elementen

Roterende stopcontacten

Het stopcontact moet voor de 90 cm en de 120 cm accessoires tunnel aan het eind geïnstalleerd worden.

Voor de 180 cm is dit of aan het begin of eind of in het midden.

1 unit element

Bevat: 2 stopcontacten

1 USB aansluiting



Roterende stopcontacten 1CCP € 624,00

Snijplank Houder

Extra dik AISI 304 RVS

3 HPL zwarte snijplanken

Snijplanken met magneet meganisme



1 unit element

Snijplank Houder 1CPT € 362,00

Afdruiprek

Extra dik AISI 304 RVS

voor 3 borden of 3 soepkommen

1 Unit element



Afdruiprek 1CPS € 191,00

Messenblok

Zwart HPL

Voor 12 keukenmessen

1 Unit element




Messenblok 1CPC € 138,00

Vergiet

Extra dik AISI 304 RVS

1 Unit element



Vergiet 1CVS € 145,00

Glas afdruiprek groot

Extra dik AISI 304 RVS



Glas afdruiprek 1CRG € 63,00

Flessenhouder

Zwart HPL

1/2 Unit element



Flessenhouder 1CPB € 121,00

Glas afdruiprek klein

Extra dik AISI 304 RVS

1/2 Unit element



Kleine Glas afdruiprek 1CRP € 47,00

LAB Kookplaten en spoelbakken met deksel



LAB Kookplaten en spoelbak met deksel


opbouw en vlakbouw

90 cm Lab opbouw en vlakbouw met deksel 2 gas branders + drie-rings wokbrander

- AISI 304 extra dik RVS
- RVS manueel te opende deksel
- geïntegreerde zij bediening
- Opbouw uitsparing 86 x 49 cm vlakbouw: 87 x 51 cm

Brander vermogen:

- 1 Standard: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 driering 3.3 kW

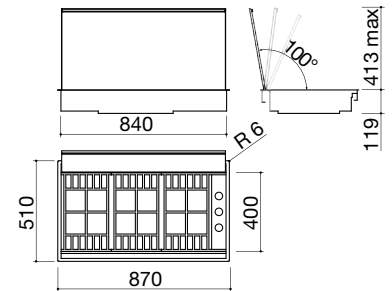

Artikelnummer

Omschrijving

incl. btw


1PLBC2T

RVS met gietijzeren pandragers en branderkap

€ 2.135,00

60 cm + 90 cm Lab opbouw en vlakbouw Spoelbak met deksel

- Spoelbak radius "0"
- AISI 304 extra dik RVS
- 1LLB60 54 x 34 x 24,5 cm Spoelbak
- 1LLB90 83 x 34 x 24,5 cm Spoelbak
- RVS manueel te opende deksel
- uitgevoerd met 1RUBMBFA telescopische mengkraan
- mengkraan 2 kraangaten in spoelbak
- 1LLB60 uitsparing 54 x 49 cm opbouw 57 x 51 cm vlakbouw
- 1LLB90 uitsparing 85 x 49 cm opbouw 86 x 51 cm vlakbouw

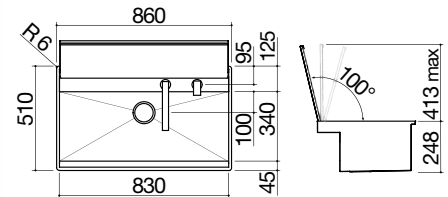

Artikelnummer

Omschrijving

incl. btw

1LLB60

RVS met deksel

€ 2.421,00

1LLB90

RVS met deksel


€ 2.487,00

90 cm Lab opbouw en vlakbouw met deksel 3 Touch Control inductie zones

- RVS manueel te opende deksel
- Touch Control met slider
- functies: Booster, selective pan herkenning, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidvoorziening: LED kookplaat activering, elektronisch kinderslot, rest warmte indicator
- uitrusting: bevestiging clips
- aansluitswarde opgenomen vermogen: 6.7 kW
- Opbouw 86 x 49 cm uitsparing - vlakbouw: 87 x 51 cm

Inductie zones vermogen:

- 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

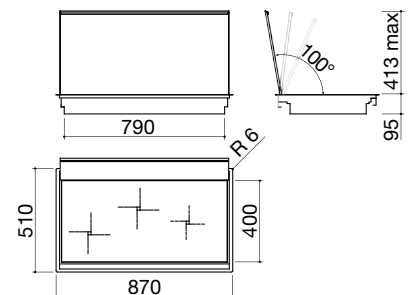

Artikelnummer

Omschrijving

incl. btw

1PLBC3IDN

Zwart/RVS

€ 2.445,00

Mood

Ergonomisch koken op gas



De vlakke Ecodisign brander

De centrale en krachtige plus punten van de MOOD worden verwezenlijkt door de branders die dankzij hun vorm en innovatieve platte ecologische branderkop, (vlak met een verticale vlam) hoge energiebesparingen die tot plus minus 30 % minder gas verbruik kunnen leiden. En een hoge efficiëntie bereiken waardoor de kooktijd tot wel 30% korter worden.



Mood

Gas kookzones

Airo design By Barazza

Gaskookplaat RVS 4 mm massief opbouw

Artikelnummer	Omschrijving
1PMD104	110 cm kookplaat met 3 branders en 1 triple ring 4mm massief RVS
€ 1.685,00	




Gaskookplaat glas ceramic Zwart opbouw

Artikelnummer	Omschrijving
1PMD104N	110 cm kookplaat met 3 branders en 1 triple ring Glas ceramic Zwart
€ 1.665,00	



De nieuwe Mood gaskookplaten zijn uitgerust met de nieuwste generatie zeer platte branders door de 60 graden stand van de vlam (bij conventionele gaskookplaten is dit 45 graden) is de kooktijd plus minus 30% korter en bespaart men dus ook 30 % op het gasverbruik.

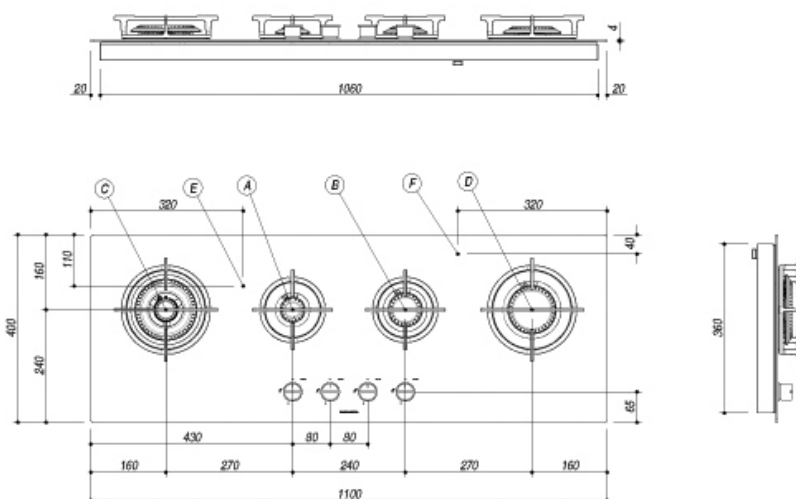

Koelkasten
Wijnkoelers



Koelkast PRO LINE



Airo design By O+F A-Line®



Een disign creatie met een profffesionele look Design met een krachtige uitstraling en met strakke lijnen met edelstalen handgrepen van 2 cm in doorsnede, vlakbouw en natuurlijk met de Allernieuwste techniek en energieklassen A+ Daarnaast is de 643 liter koelkast de grootste in zijn klasse.

Deze side by side is met of zonder dispenser verkrijgbaar.

De proline is een strak design met zware handgrepen met de ontluuchtingsrooster aan de boven zijde.

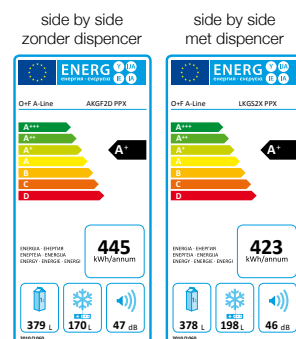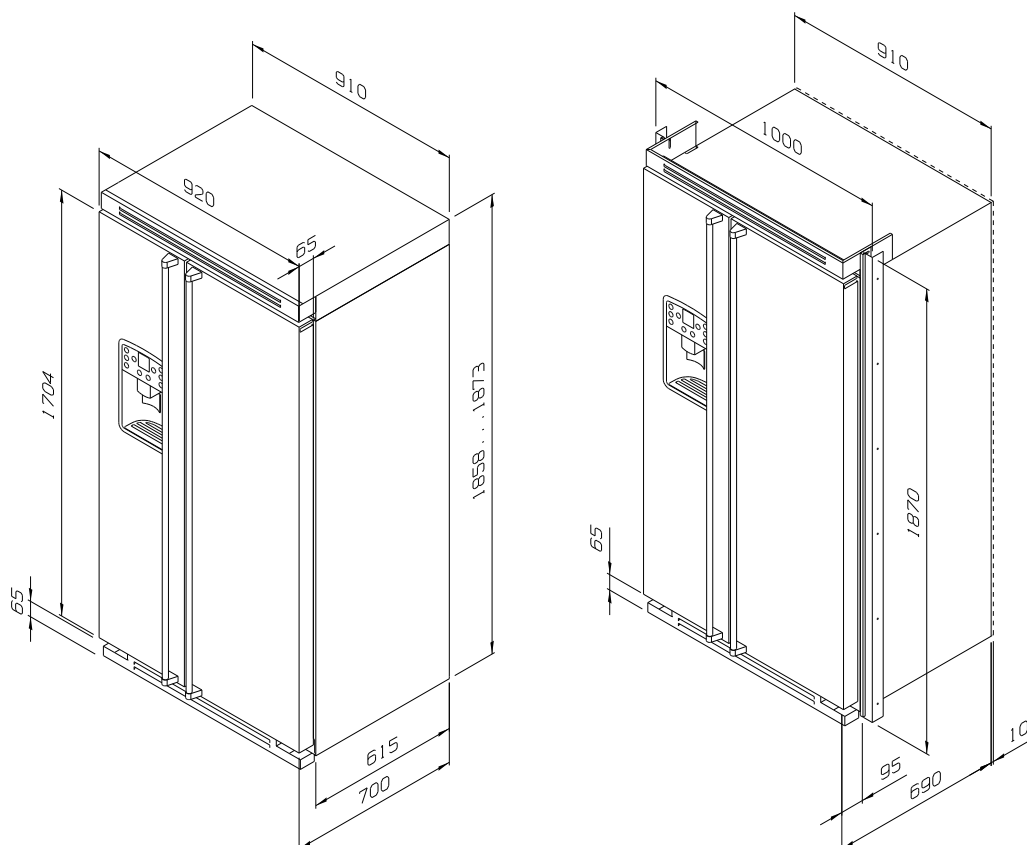

Artikelnummer

Omschrijving






LKGS2X PPX	Met ijs-dispencer Vlakbouw
LKGS2X PV	Met ijs-dispencer vrijstaand
AKGF2D PPX	Zonder ijs-dispencer Vlakbouw
AKGF2D PV	Zonder ijs-dispencer vrijstaand

incl. btw

€ 5.095,00
€ 5.495,00
€ 4.895,00
€ 5.295,00



Een combinatie van wijnkoeler en side by side koelkast. De lucht recirculerende wijnkoeler houdt tot 162 flessen op de gewenste drink temperatuur tussen 5 en 18°C en men kan beide koel apparaten onafhankelijk van elkaar op de juiste temperatuur instellen. De blauwe LED verlichting bied een bijzonder acratieve aanblik op uw wijnvoorraad. Die natuurlijk ook uit een lekkere pils of andere lekkere dranken kan bestaan. De nieuwe side by side met de energieklassen A+ is als foodcenter met 643 liter inhoud ook een passende oplossing voor de keuken.

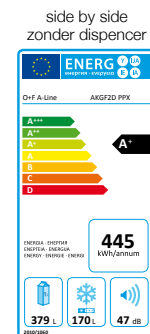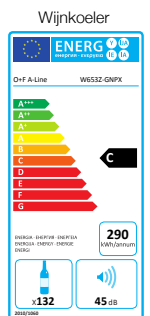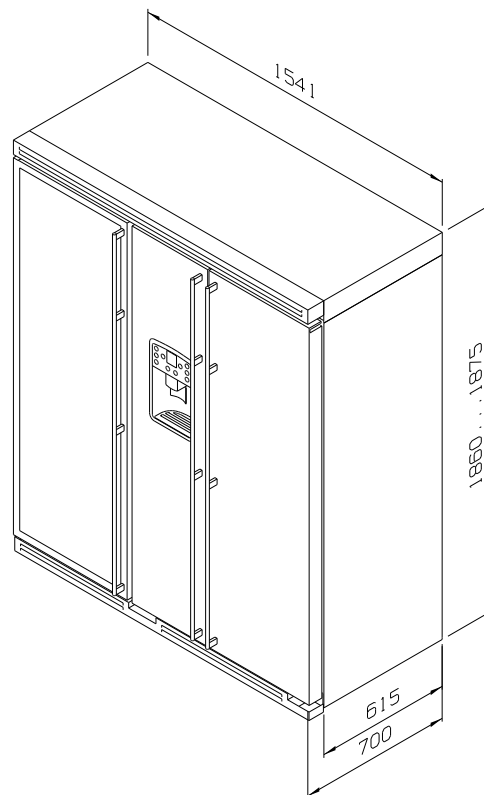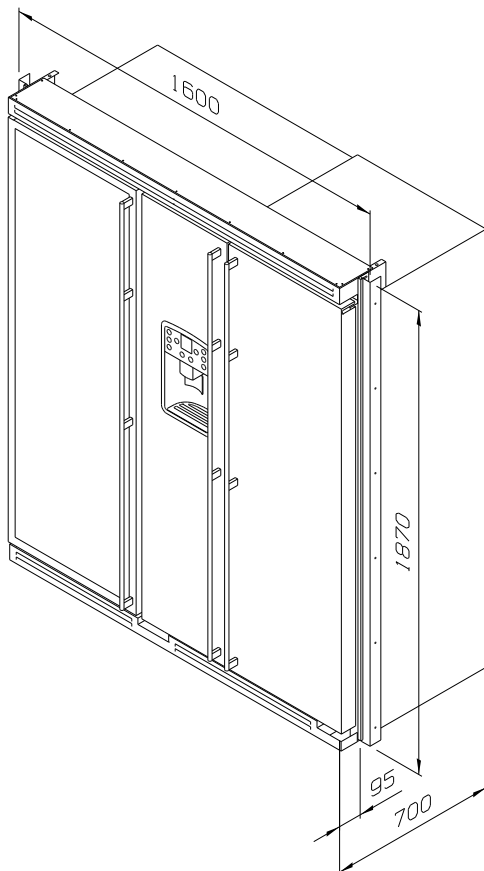

Ansluit leiding separaat voor elke unit.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw
W65LKGS CNPX	Wijnkoeler links side by side met ijs-dispencer voor vlakbouw	€ 12.100,00
W65LKGS CV	Wijnkoeler links side by side met ijs-dispencer vrijstaand	€ 11.750,00
W65AKGF CNPX	Wijnkoeler links side by side zonder ijs-dispencer voor vlakbouw	€ 11.950,00
W65AKGF CV	Wijnkoeler links side by side zonder ijs-dispencer vrijstaand	€ 11.600,00

Vrijstaande wijnkoeler



W 653Z-200

Airo design By O+F A-Line®



Wijnkoeler met geventileerde koeling voor vlak inbouw en 3 verschillende koel zones voor maximaal 132 flessen (43 flessen boven en 45 in het midden en 44 flessen onder)
Koelzone boven 5-10 °C koelzone midden 5-12 °C koelzone onder 10-18 °C
Interieur verlichting Led
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Tussen elke zone een display met temp. aanduiding
Energie label C-D

Energie verbruik 290 KWH PER JAAR
Omgevings temperatuur 16 - 32 graden
Temperatuur bereik 5 - 18 graden
Luchtvochtigheid bereik 65 %
Zeer stille werking 45 dBA
Inhoud 404 L.

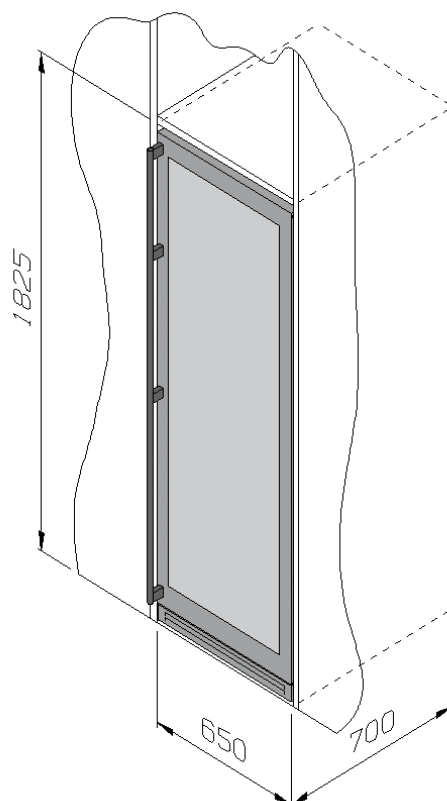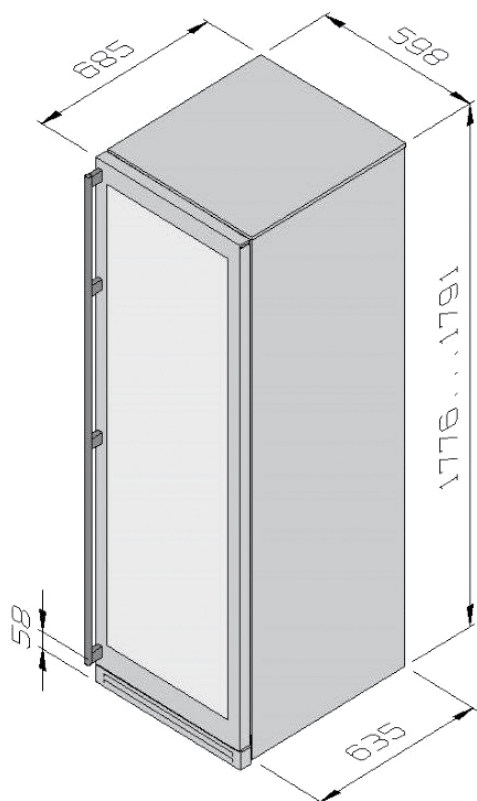

Artikelnummer

Omschrijving

W653Z-GNPX

180 cm Glas Lijn uitvoering (Links of Rechts) omkeerbaar

incl. btw

€ 3.849,00

Onderbouw wijnkoeler

W 622Z-200 G

Airo design By O+F A-Line®





Onderbouw wijnkoeler met geventileerde koeling en 2 verschillende koel zones voor maximaal 46 flessen (16 flessen boven en 30 flessen onder)
Indeling bij voorbeeld: Boven liggende koelzone voor witte wijn 5-10 °C

Onder liggende koelzone voor rode wijn 10-18 °C

Interieur verlichting Led

Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Energie label B

Energie verbruik 198 KWH PER JAAR
Omgevings temperatuur 16 - 32 graden
Temperatuur bereik 5 - 18 graden
Luchtvochtigheid bereik 65 %
Zeer stille werking 43 dBA
Inhoud 134 L.

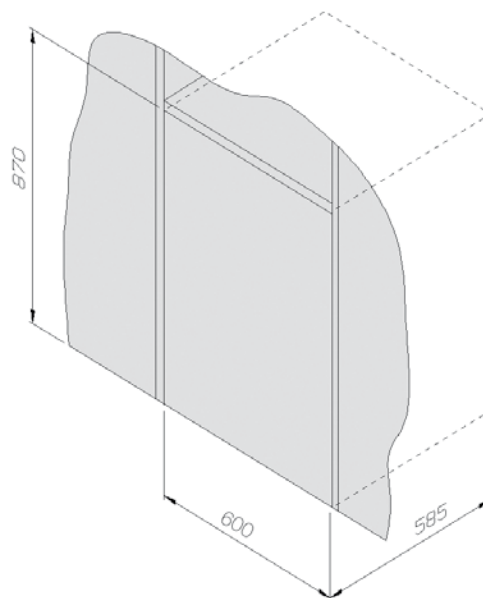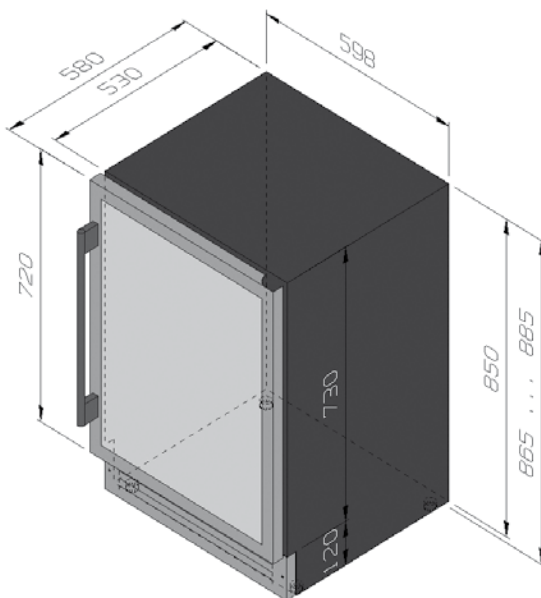

Artikelnummer

Omschrijving

UW 622Z-200 G

60 cm onderbouw Glas Lijn uitvoering (Links of Rechts) omkeerbaar

incl. btw

€ 1.529,00

Onderbouw wijnkoeler

UW 30-100 Glas Lijn


Airo design By O+F A-Line®



Onderbouw wijnkoeler 295 mm breed, voor 19 flessen wijn (Bordeaux standaard fles) voor rode en witte wijn. Deur met een zwarte frontglas en een zwart frame. Met een RVS handgreep en plint rooster (230 mm), 6 legborden van donker hout, waarvan 5 uittrekbare legborden en 1 vaste legbord.

Geluidniveau 43 dB(A), temperatuurbereik 5-18 °C, jaarlijks energie verbruik 190 kW/h, trillingvrije werking, zwarte koelruimte, Glasdeur gehard glazen UV-licht werende deur. Interieur verlichting led. Beluchting en ontluchting door de basis grille. Energielabel B

Energie verbruik 190 KWH PER JAAR
 Omgevings temperatuur 16 - 32 graden
 Temperatuur bereik 5 - 18 graden
 Luchtvochtigheid bereik 65 %
 Zeer stille werking 43 dBA
 Inhoud 56 L.

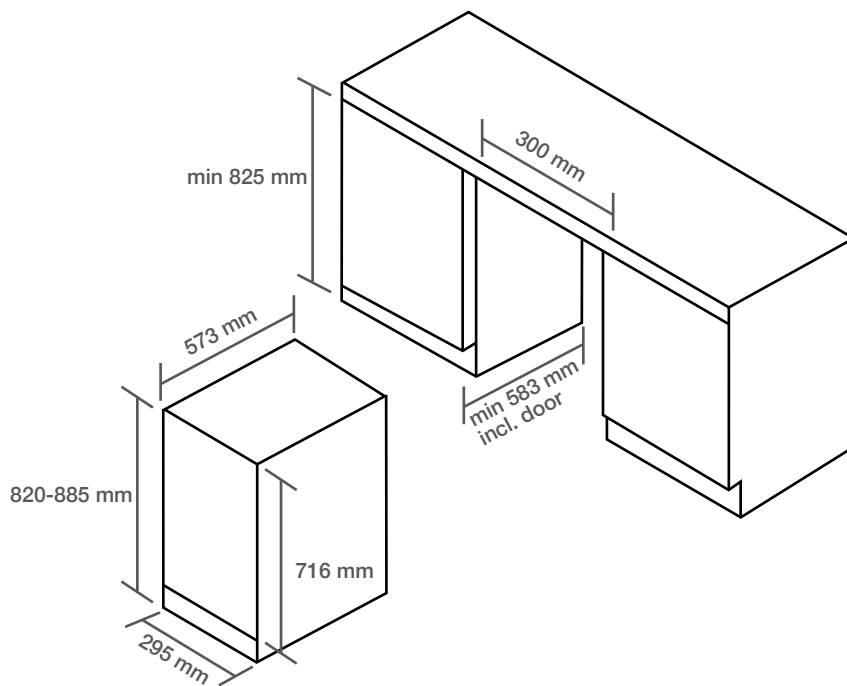

Artikelnummer

UW 30-100 G

Omschrijving

30 cm onderbouw Glas Lijn (Links of Rechts) omkeerbaar

incl. btw

€ 1.149,00

Inbouw wijnkoeler



W 882Z-100 Glas Lijn

Airo design By O+F A-Line®



Inbouw Wijnkoeler met geventileerde koeling voor inbouw met 2 verschillende koel zones voor maximaal 42 flessen (18 flessen boven en 24 flessen onder)
Koelzone boven 5-10 °C koelzone onder 10-18 °C
Interieur verlichting Led
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Tussen elke zone een display met temp. aanduiding
Energie label B

Energie verbruik 198 KWH PER JAAR
Omgevings temperatuur 16 - 32 graden
Temperatuur bereik 5 - 18 graden
Luchtvochtigheid bereik 65 %
Zeer stille werking 45 dBA
Inhoud 117 L.

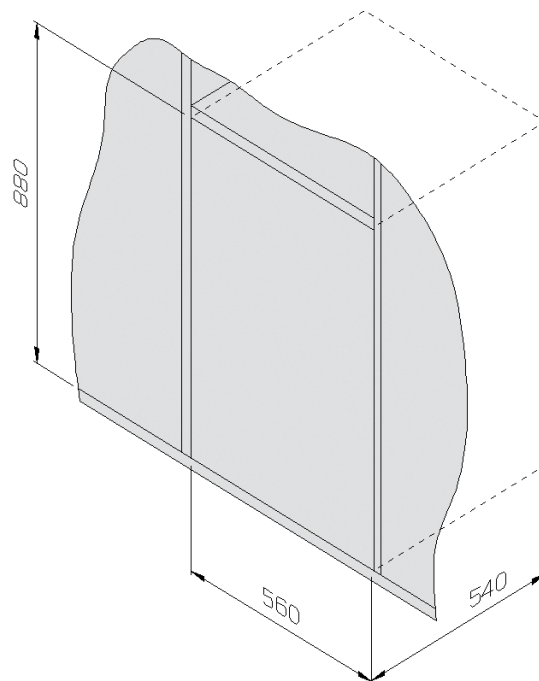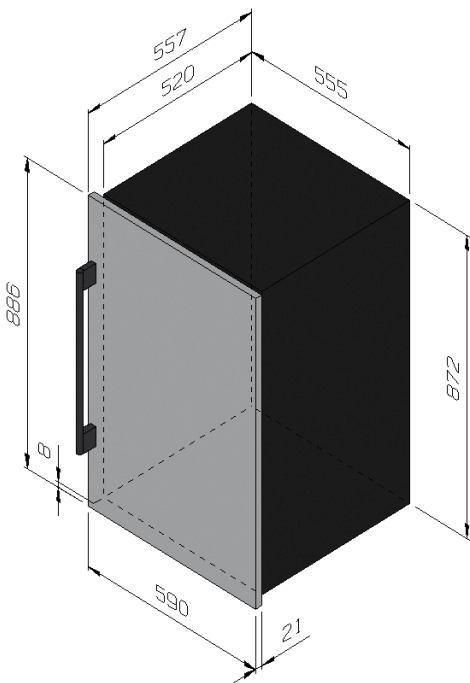

Artikelnummer

Omschrijving

W 882Z-100 G

88 cm Glas Lijn (Links of Rechts) omkeerbaar

incl. btw

€ 1.579,00



Inbouw wijnkoeler

UW 45-100 Glas Lijn



Deur zwart glas op RVS Frame
Donker houten legplanken
Non frost technologie houdt de temperatuur constant
Koelzone geschikt voor witte en rode wijn
Electronische temperatuur controle op LCD scherm
UV/warmte vrije ledverlichting wit
100 % CFC/HFK vrij
Trilling vrij
Omkeerbare deur
3 uittrekbare legplanken en 1 basis legplank
1 Vochtigheid controle tank
Alarmsignaal wanneer deur opengelaten is
Energie label A

Energie verbruik 139 KWH PER JAAR
Omgevings temperatuur 16 - 32 graden
Temperatuur bereik 5 - 18 graden
Luchtvochtigheid bereik 65 %
Zeer stille werking 43 dBA
Inhoud 54 L.

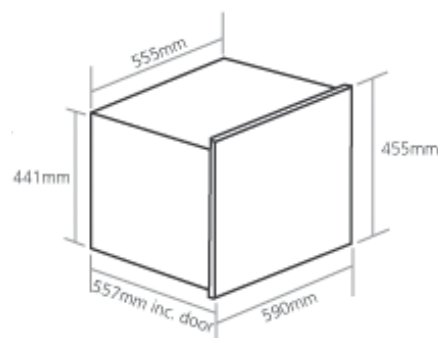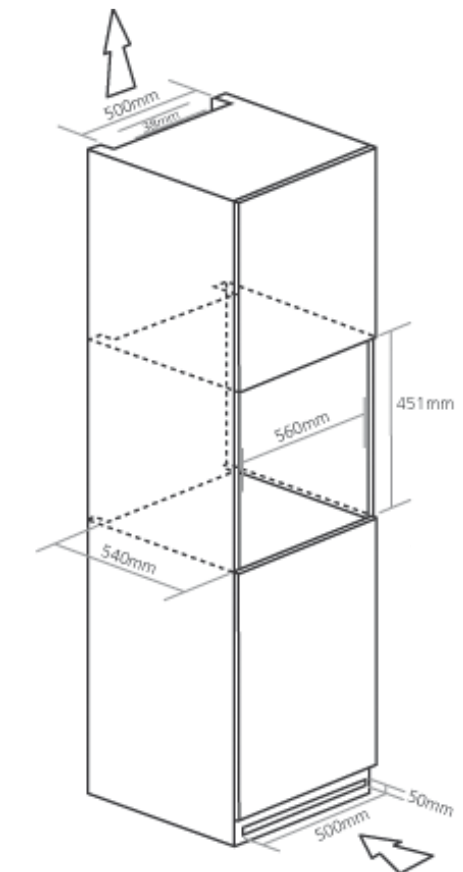

Artikelnummer

Omschrijving

UW 45-100 G

45 cm Glas Lijn (Links of Rechts) omkeerbaar

incl. btw

€ 1.299,00

LED verlichting



AL 05021 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 5 LED spots. Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05000 wandinbouwdimmer.
Max. 300 Watt. Inclusief connector voor 5 LED spots

AL 05021 NS € 46,00



Dimbare LED driver

AL 05011 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 8 LED spots. Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05001, AL 05002 en AL 05003. Inclusief connector voor 5 LED spots.

AL 05011 NS € 56,00



Dimbare LED driver

AL 05001 wit

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05001 € 43,00



Kast op- inbouwdimmer wit

AL 05002 alu

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05002 € 52,90



Kast op- inbouwdimmer alu

AL 05003 rvs

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Kabellengte 2 meter.
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05003 € 75,75



RVS kast op-inbouw pixeldimmer

AL 05202

Verlengkabel 2 meter met connector voor 2 LED spots.

AL 05202 € 4,66



Verlengkabel

AL 05203

Verlengkabel 2 meter met connector voor 4 LED spots

AL 05203 € 5,36



Verlengkabel

AL51011CR

MC EASY 24 Watt draadloos systeem Dimmen
Ontvanger, Leddriver en connector 6

AL51011CR € 105,00



Dimbare LED driver
Alleen dimbaar in combinatie met wandinbouwdimmer

Muur inbouwdimmer

MC EASY Wall 1-2-4 kanaals incl. JUNG AS-500 raam wit
Afm. 71 x71 mm dikte 14 m

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**

AL51091 1 Kanaal € 90,65
AL51092 2 Kanaal € 90,65
AL51094 4 Kanaal € 90,65



Draadlose wandinbouwdimmer met
dimfunctie

AL51084

C EASY afstandbediening 4 kanaals, Meerdere sets mogelijk
incl. magnetische houder. Afm: 136 x 38 x 11 mm

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**

AL51084 € 41,45



Afstandbediening met dimfunctie

AL51076

MC EASY 1 knops opbouw zilvergrijs Pulsdimmer
Diameter 38 mm Hoogte 16 mm

AL51076 € 34,55




Opbouw dimmer

AL51211

Basis set dimmen. 24 Watt (ontvanger en driver + conectorblok)
Voor pulsmuurdimmer AL51012

Fase puls dim set
Te combineren met alle merken muur inbouw pulsdimmers

AL51211 € 72,35

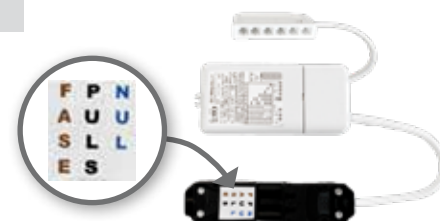

Kast op- inbouwdimmer alu

AL51012

Muur inbouw pulsdimmer Jung externe pulsdrukker
Te combineren met AL51211 basis set


AL51012 € 32,50



wand inbouwschakelaar met pulsdim
functie

LED spot

Lusol

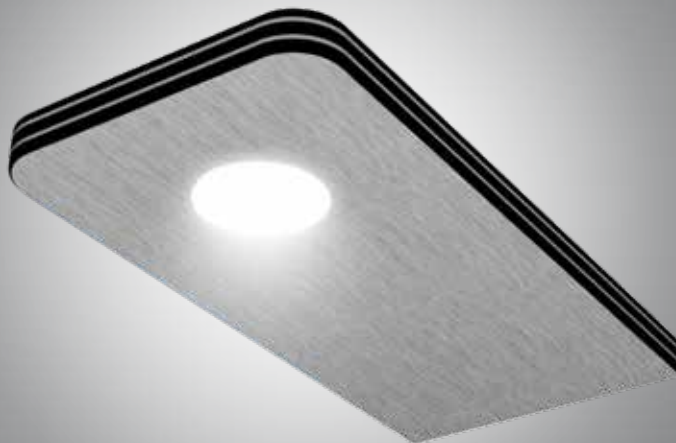


LED spot Lusol is een onderbouwspot voor keukenkasten en luifels. De Lusol is verkrijgbaar in het rvs look of in het hoogglans zwart.

MODEL LED spot Lusol 3000 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

afmeting	: 125 x 75 x 10 mm
Inbouwdiepte	: NVT
Uitsparing	: NVT
Materiaal	: geandodiseerd aluminium RVS look of hoogglans zwart
Vermogen	: 6,6 watt COB led
Lichthoek	: 90°
Bevestiging	: opbouw
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: luifel, keukenkasten

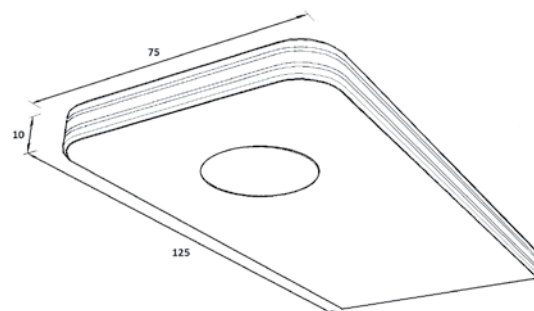

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
AL140101 RVS	Lusol onderbouw spot warm white RVS look	€ 52,50	A+
AL140101 zwart	Lusol onderbouw spot warm white hoogglans zwart	€ 52,50	A+

Maximaal 8 x ledspot op driver

AL9923002450	Dimbare led driver max. 8 spotjes	€ 59,70
AL 9992000	Pulsedimmer	€ 65,00
AL99970000	4 kanalenontvanger voor draadloos dimmen	€ 76,90
AL99930000	Draadlose muurinbouwdimmer wit glas	€ 58,90
AL99940000	Draadlose muurinbouwdimmer zwart glas	€ 58,90
AL99960000	Dimmer Afstandbediening	€ 35,50
AL 9950000	Verlengkabel 2,5 meter voor 1 ledspot	€ 4,60

Bij draadloos dimmen is altijd een 4 kanalenontvanger noodzakelijk



LED spot

Lucky



Lamp met Stekker aansluiting




LED spot Lucky is een inbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte en de brede lichtkegel is de Lucky bij uitstek geschikt voor inbouw in keukenkasten. In situaties waarin inbouwen niet mogelijk is heeft u de mogelijkheid een opbouwring toe te passen.

MODEL LED spot Lucky 2700 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 64 mm
Inbouwdiepte	: 13 mm
Uitsparing	: 54 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 90°
Lumen	: 250 Lm
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

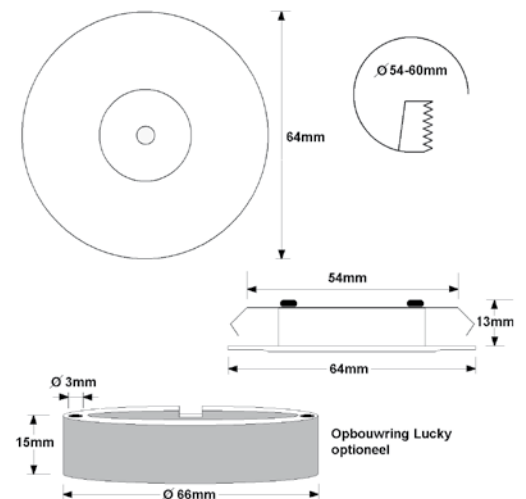

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
AL05316WW	Lucky in of onderbouw spot warm white	€ 37,00	A+
AL935018	Opbouwring LED spot Lucky	€ 3,80	
Driver			
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 6 spotjes	€ 50,85	



LED spot Slimline



Lamp met Stekker aansluiting




LED spot Slimline is een inbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte en de 100 graden lichtkegel is de Slimline bij uitstek geschikt voor inbouw in keukenkasten en luifels.

MODEL LED spot Slimline 2700 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 65 mm
Inbouwdiepte	: 13,7 mm
Uitsparing	: 51 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 100°
Lumen	: 250 Lm
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

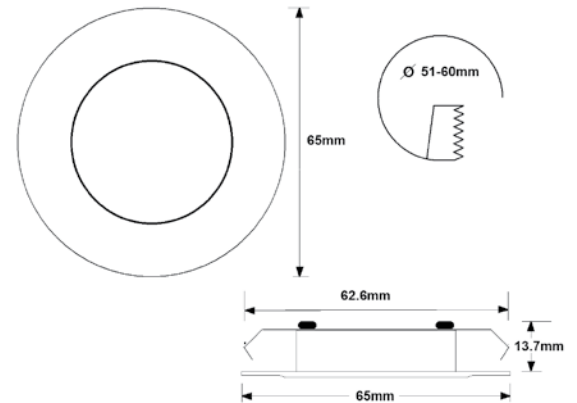

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
AL04410WW	Slimline inbouwspot warm white	€ 36,90	A+
Driver			
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 6 spotjes	€ 50,85	



LED spot

Luca vast/zwenkbaar



Airo design

LED spot Luca is een plafondbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. De vaste spot wordt toegepast in de topline wasemschouwen. Tevens toepasbaar in plafonds en luifels. De Luca kan zowel vast als zwenkbaar besteld worden.


MODEL LED spot Luca vast en zwenkbaar 2700 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 62 mm
Inbouwdiepte	: 22 mm
Uitsparing	: 52 - 58 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 40°
Lumen	: 250 Lm
Bevestiging	: geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing	: plafond, luifel, wasemschouwen

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Foto : Luca adjustable met kantelbare lens

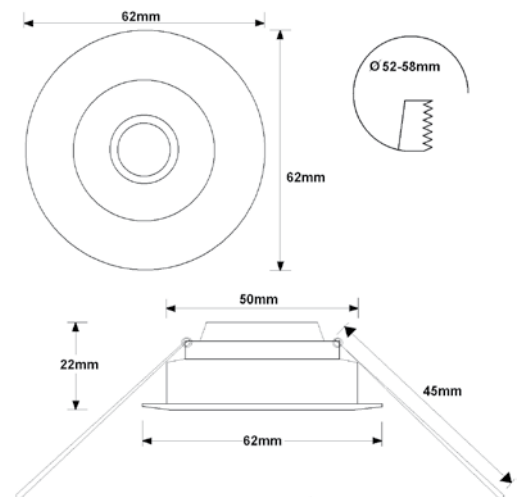

Artikelnummer	Omschrijving		incl. btw	Energie label
AL05520WW	Luca plafondbouwspot warm white	vast	€ 38,75	A+
AL05510WW	Luca plafondbouwspot warm white	zwenkbaar	€ 38,75	A+
Driver				
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes		€ 50,85	



LED Parabola



Airo design

LED spot Parabolum is een plafondbinbouwspot die ontwikkeld is voor Airo design. Deze spot is toegepasbaar als richtspot en voor sfeer verlichting. Eenmaal gemonteerd laat de Parabolum zich makkelijk in alle richtingen sturen dankzij een 380° kantelbaar en roteerbaar meganiek. De Parabolum is toepasbaar in plafonds en luifels.

MODEL LED Parabola 3000 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

afmeting	: Ø 90 / 110 / 135 mm
Inbouwhoogte	: 33 / 45 / 55 mmm
Uitsparing	: rond 75 / 90 / 115 mm
Materiaal	: geandodiseerd aluminium Wit
Vermogen	: Cree XPG / 3 COB led
Lichthoek	: 20°
Lumen	: 500 / 750 / 1500 Lm
Bevestiging	: inbouw
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: luifel, keukenkasten



Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

- Ø 90 / uitsparing in plafond Ø 75 mm / 33 mm hoog / 500 Lm / 3 Watt
- Ø 110 / uitsparing in plafond Ø 90 mm / 45 mm hoog / 750 Lm / 6 Watt
- Ø 135 / uitsparing in plafond Ø 115 mm / 55 mm hoog / 1500 Lm / 10 Watt

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ALS1650090	Parabola Cree XPG/3 Ø 90 mm max 3000 K 6 per driver	€ 43,00	A+
ALS1650110	Parabola Cree XPG/3 Ø 110 mm max 3000 K 3 per driver	€ 49,50	A+
ALS1650135	Parabola Cree XPG/3 Ø 135 mm max 3000 K 2 per driver	€ 85,00	A+
Driver			
AL0511NS	Dimbare led driver 20 Watt	€ 50,85	



LED spot Downlighter



Aro design

MODEL LED Downlighter 3000 K

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 120 / 145 / 170 mm
Inbouwdiepte	: 65 / 80 / 90 mm
Uitsparing	: 95 / 125 / 145 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium Wit
Vermogen	: 8 / 10,3 / 15 Watt
Lichthoek	: 80°
Bevestiging	: geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing	: plafond, luifel

Ø 120 / uitsparing in plafond Ø 95 mm / 65 mm hoog / 750 Lm / 8 Watt

Ø 145 / uitsparing in plafond Ø 125 mm / 80 mm hoog / 1205 Lm / 10,3 Watt




Ø 170 / uitsparing in plafond Ø 145 mm / 90 mm hoog / 1755 Lm / 15 Watt

Artikelnummer	Omschrijving		incl. btw	Energie label
ALS1640120	Downlighter Cree XPG/3 Ø 120 mm 3000 K (excl. driver)	€	46,25	A+
ALS1640145	Downlighter Cree XPG/3 Ø 145 mm 3000 K (incl. driver)	€	135,25	A+
ALS1640170	Downlighter Cree XPG/3 Ø 170 mm 3000 K (incl. driver)	€	139,00	A+
Driver				
AL05011NS	Dimbare LED driver 20 Watt	€	50,85	



Motoren

Plasma recirculatiefilters

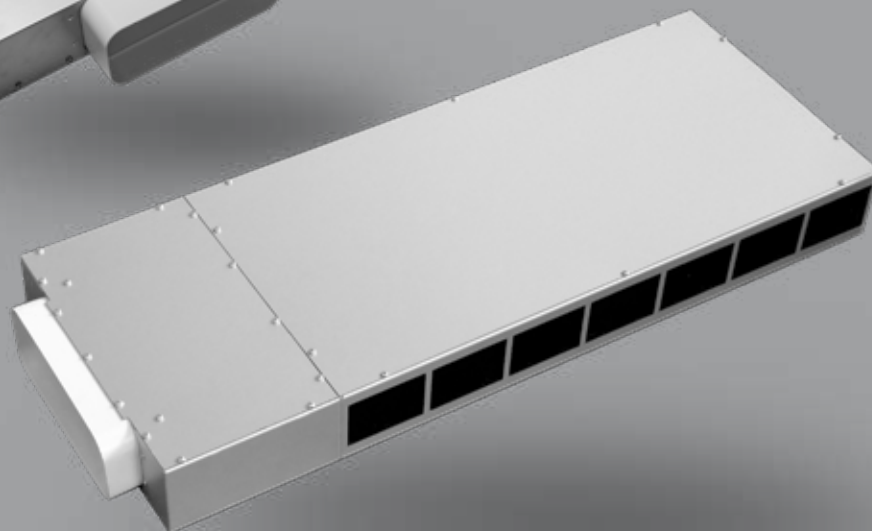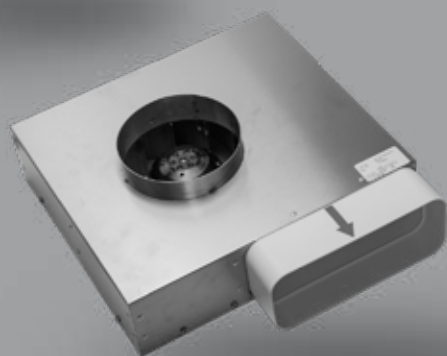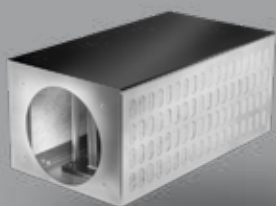

Doorvoermotoren

Airo design By O+F A-Line

Airo design By O+F A-Line®


Doorvoermotoren

GE 146-2 geschikt voor plasmafilter

Maximale lengte afvoerkanal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	
GE146-2	Doorvoermotor 800 m ³ /h 450x300x300	€ 727,21
GE146-3	Doorvoermotor 1100 m ³ /h 450x300x300	€ 1.080,00

Aansluitwaarde in Watt: 200/355 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm

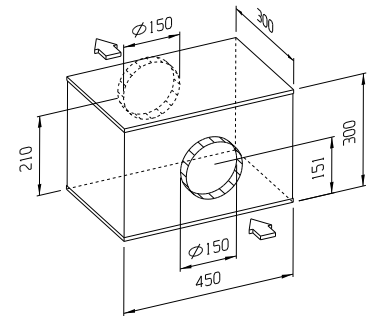


GE146-2C / GE146-3C

GE 146-2C geschikt voor plasmafilter

Maximale lengte afvoerkanal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	
GE146-2 COMP	Doorvoermotor 800 m ³ /h 600x300x300	€ 864,00
GE146-3 COMP	Doorvoermotor 1100 m ³ /h 600x300x300	€ 1.160,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm

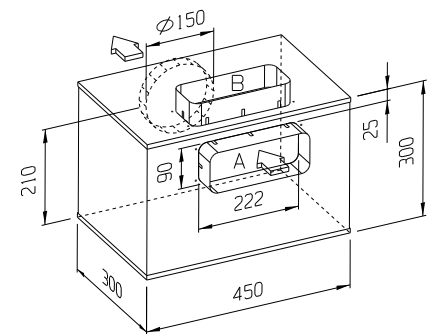


GE146-4

Maximale lengte afvoerkanal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	
GE146-4	Doorvoermotor 1800 m ³ /h 600x300x300	€ 1.699,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm

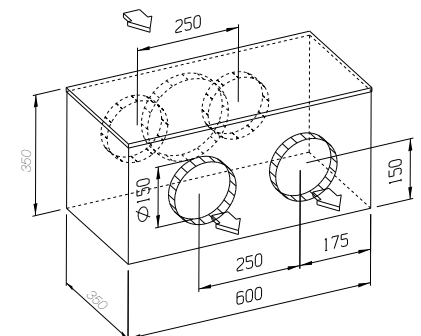


GE160-5

Maximale lengte afvoerkanal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line Maximale lengte afvoerkanal 8 meter

Artikelnummer	Omschrijving	
GE160-5	Doorvoermotor 1450 m ³ /h 450x350x350	€ 1.587,00

Aansluitwaarde in Watt: 340/500 Afvoeraansluiting 200 mm

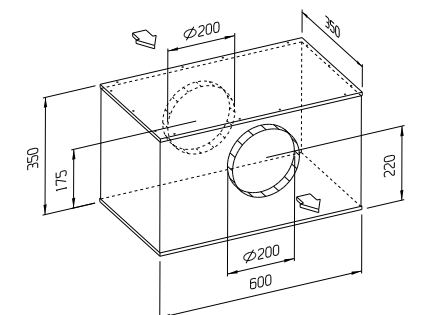


GE225 C

GE225 C geschikt voor plasmafilter

Voor montage onder de keukenkasten achter de plint. Incl. 1,5 mtr. 7 polige stuurkabel (6,5 mtr. Aan de kap) Geschikt voor Sky Downdraft en URS werkbladmodel

Artikelnummer	Omschrijving	
GE225 C	Plintmotor 850 m ³ /h 410x255x96 mm+30 mm ring	€ 995,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm

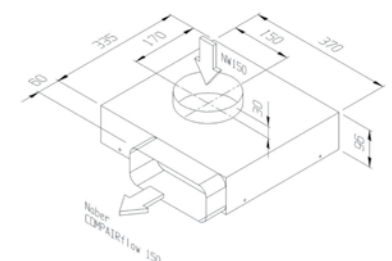

Externe motoren

Airo design By O+F A-Line


Airo design By O+F A-Line®

Doorvoermotor / Estrella 850 m³

Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer **Omschrijving**
GE 225COMP-444 Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw diepte 20 cm. € 999,00

Aansluitwaarde in Watt: 105/115 Afvoeraansluiting 150 mm

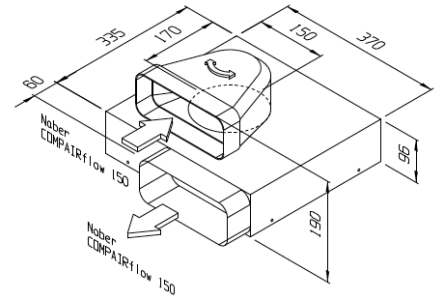


Buitenmuurmotor GE225A

Maximale lengte afvoerkanal 6 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer **Omschrijving**
GE225 A Buitenmuurmotor 850 m³/h rvs € 1.010,00

Aansluitwaarde in Watt: 105/115 Afvoeraansluiting 150 mm

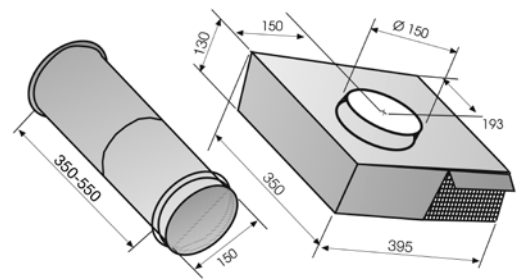


Buitenmuurmotor GE250A

Maximale lengte afvoerkanal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer **Omschrijving**
GE250 A Buitenmuurmotor 1450 m³/h rvs € 1.602,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 180 mm

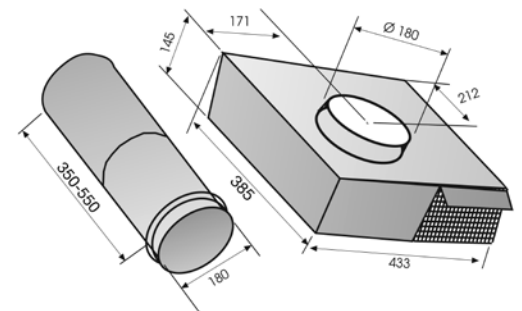


Schuinpannedakmotor GE225D / GE250D

Maximale lengte afvoerkanal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer **Omschrijving**
GE225 D Schuinpannedakmotor 1050 m³/h rvs € 1.664,00
GE250 D Schuinpannedakmotor 1450 m³/h rvs € 2.225,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180mm

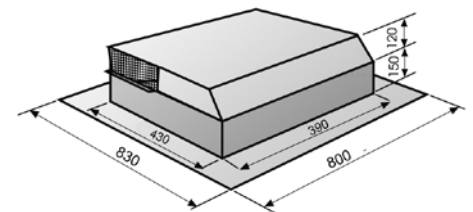


Platdakmotor GE225FD / GE250FD

Maximale lengte afvoerkanal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer **Omschrijving**
GE225 FD Platdakmotor 1050 m³/h rvs € 1.576,00
GE250 FD Platdakmotor 1450 m³/h rvs € 2.128,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180 mm
Totale hoogte incl. dakopstand (250 mm) 410 mm

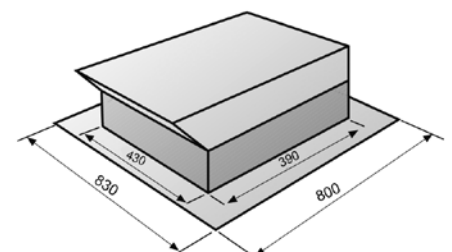

PlasGIAiry®

Plasma recirculatiefilter voor montage direct op de motoruitblaasopening
 Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
 Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
 Maximale capaciteit 820 m³/h
 Druk reverentie schakeling.

Artikelnummer	Omschrijving	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 402 x 224 x 174 mm	€ 850,00




Plasmafilter

Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
 Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
 Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
 Maximale capaciteit 820 m³/h

Artikelnummer	Omschrijving	
PNF 220-1	Plasmafilter 600 x 270 x 162 mm	€ 995,00


Zeer geschikt voor (plafond) inbouwunits

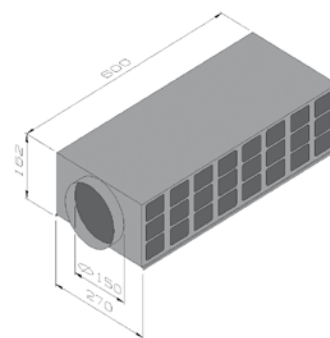

Plint plasmafilter


Plasmarecirculatiefilter met flens (Naber vlakkanaal 220 x 900 mm) voor montage
 Onder de plint i.c.m. externe plintmotor.
 Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³
 Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren.

Artikelnummer	Omschrijving
PNF 496-850	Plint plasmafilter 755 + 190 x 3

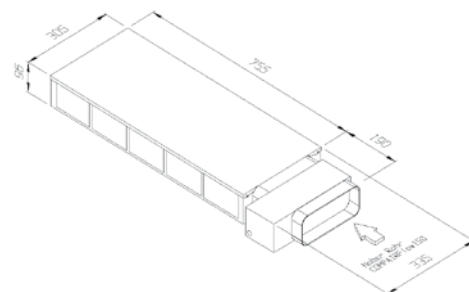


Eendelige schachten voor wandchouwen

Lengte		Artikelnummer	
Tot 1100 mm	luchtafvoer	AWW-S-L	€ 665,00
Tot 1500 mm	luchtafvoer	AWW-S-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	luchtafvoer	AWW-S-XXL	€ 665,00
Tot 1100 mm	recirculatie	AVSW-U-L	€ 665,00
Tot 1500 mm	recirculatie	AVSW-U-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	recirculatie	AVSW-U-XXL	€ 880,00

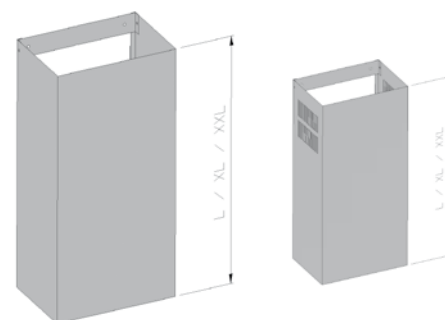


Eendelige schachten voor eilandschouwen

Lengte		Artikelnummer	
Tot 1100 mm	luchtafvoer	AVI-S-L	€ 235,00
Tot 1500 mm	luchtafvoer	AVI-S-XL	€ 483,00
Tot 2000 mm	luchtafvoer	AVI-S-XXL	€ 906,00
Tot 1100 mm	recirculatie	AVSI-U-L	€ 426,00
Tot 1500 mm	recirculatie	AVSI-U-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	recirculatie	AVSI-U-XXL	€ 880,00

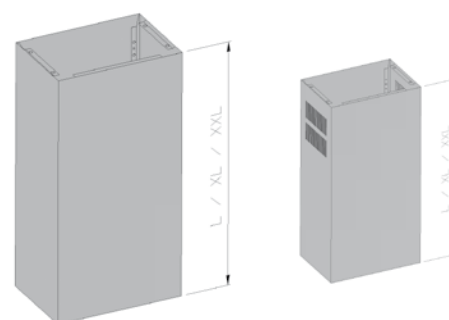

Verlenging bovenschacht wandchouwen


Lengte	Artikelnummer	
Tot 1100 mm	AV-T-L	€ 216,00
Tot 1500 mm	AV-T-XL	€ 386,00
Tot 2000 mm	AV-T-XXL	€ 580,00
Meerprijs voor recirculatieopeningen	LGU	€ 206,00



Uitsparing in wand- en eilandschachten

Diameter, positie en uitsparingszijde bij bestelling opgeven

Uitsparing volgens tekening	Artikelnummer	
	ASS-W	€ 216,00




Zijafvoerschachten voor wand- en eilandschouwen

Zijafvoerschacht voor wand- en plafondbevestiging. Wordt geleverd inclusief montage materiaal.

Breedte x hoogte opgeven bij bestelling
Maximale lengte uit één stuk 2600 mm

Prijs per meter	Artikelnummer	
	AV-W	€ 545,00

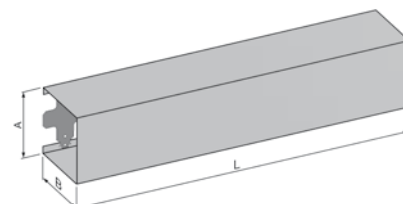

Accessoires



Teppanyakiplat voor op inductie kookplaten

Artikelnummer

AT21709

€ 245,00



RVS Buitenmuurrooster

RVS buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

Aansluiting 150 hoogte 200 mm x breedte 190 mm

Aansluiting 180 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Aansluiting 200 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Artikelnummer

560 150 Buitenmuurrooster 150 mm

€ 97,00

560 180 Buitenmuurrooster 180 mm

€ 103,00

560 200 Buitenmuurrooster 200 mm

€ 108,00



RVS Buitenmuurroosters met terugslagklep

Horizontale Buitenmuurrooster

290 x 160 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm

Verticale Buitenmuurrooster

150 x 300 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm

Artikelnummer

N290160H Horizontaal

€ 141,00

N150300V Verticaal

€ 141,00



RVS rugwanden

Rugwanden RVS incl. onderlijming

Artikelnummer

AW 565 900 rugwand 900 x 650 x 10 mm

€ 229,00

AW 575 900 rugwand 900 x 750 x 10 mm

€ 254,00

AW 565 1200 rugwand 1200 x 650 x 10 mm

€ 274,00

AW 575 1200 rugwand 1200 x 750 x 10 mm

€ 284,00



Afvoerkanalen verkorte haakse bochten

Downdraft- resp. kookplaatafzuiging.

voor directe aansluiting (links/rechts)

op het luchtafvoersysteem

incl. N-KLEB PVC plakband (4021128)

levering gedemonteerd

Artikelnummer

NVLHB verkorte bochtenset

€ 88,00

146



F-VRO 1000 Compairflow 150

Vlakkanaal 222 x 89 mm lengte 1 mtr.

F-VRO € 27,39



F-RBH Compairflow 150

Verbindingstuk vlakkanaal F-VRO 1000
80 mm

F-RBH € 7,87



F-RVB Compairflow 150

Haakse bocht horizontaal met geleiding schoepen.

F-RVB € 27,54



F-RBV Compairflow 150

Haakse bocht verticaal met geleiding schoepen

F-RBV € 24,55



F-UR Compairflow 150

Verloop vlak naar rond verticaal met geleiding schoepen

F-UR € 28,64



F-EST Compairflow 150

Verloop vlak naar rond horizontaal

F-EST € 20,93



Optimairo

Verloop vlak naar rond verticaal voor plintmotor


9500000148 € 50,00



Flow Star muurdoorvoerunit

Automatisch opende muurdoorvoer rond 150 mm

Flow Star € 309,43

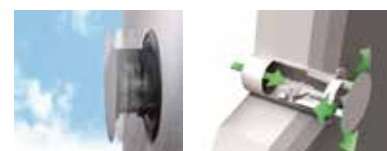

Airo design
KEUKENCOMFORT

Airo design | Exportweg 12, 9301 ZV Roden
Postbus 103, 9300 AC Roden
Telefoon 050 - 502 85 80
www.airodesign.nl | E-Mail airodesign@airodesign.nl

