

RETROVOLUTION





Vroeger was alles beter

De evolutie van de steenkoolkachel naar het gasfornuis resulteerde in kleinere kookzone afmetingen van 14,5 en 18 cm in diameter. De vispan of braadslee paste vaak niet op deze kleine kookvelden, De vis werd in moten gesneden, niet gelijkmatig gebakken, of werd al helemaal niet meer bereid. Door de kleine gietijzeren branders verloor de vispan of braadslee, vanwege zijn afmetingen en vormen, al gauw zijn plaats op het fornuis. Het bereiden van goede en gezonde recepten in de eigen keuken raakte steeds meer op de achtergrond.

Nu kan het weer.



Met de nieuwe Airodesign-collectie van inductiekookplaten is het afgelopen met de kleine kookzone. Met grotere kookplaten van 30, 38, 60, 80 en 90 cm biedt Airodesign een assortiment vlak inbouw of opbouw inductie kookplaten. Door de uniforme inbouwdiepte van 52 cm, zijn deze inductie kookplaten vrij te combineren met de inductieve Teppan-Yaki en de inductie wok. Hiermee kan men een efficiënt werkveld creëren. Door deze vrijheid in combineren van de Airo design inductieplaten ontstaan er meer mogelijkheden voor creatieve kookideeën.

Twee bijzondere solisten van 90 cm breed voltooien het Ensemble:

1. Integral is een unieke combinatie van 4 inductie kookzones en een centraal ingebouwde Downdraft afzuiging, de URS van O+F by Airo design, die zijn efficiëntie als "best in class" al meerdere keren heeft bewezen.
2. Panorama biedt een ergonomisch alternatief omdat vier inductie kookvelden in een rij naast elkaar zijn gerangschikt.

De charme van de inductie kookvelden zit in hun eenvoud waardoor het bedieningsgemak van deze kookvelden tot de eenvoudigste van zijn soort behoort:

- Alle inductie kookzones hebben identieke afmetingen
- alle koken zones hebben dezelfde vermogen

Bij de selectie van de kookzone beslist u wat u wilt om te koken op de kookplaat en waar, en niet met een kookplaat met beperkte mogelijkheden. De Slider bediening is zeer eenvoudig en spreekt voor zichzelf. Vrienden, kennissen en familieleden kunnen altijd mee helpen met koken, omdat het zo gemakkelijk is.



Eenvoudige bediening

Maximale functionaliteit

Met de vlakinductie kunt u het hele kookveld benutten. Afhankelijk van de maat en form van uw kookpannen wordt de oppervlakte van het kookveld verwarmd. De grote braadpan of de kleine sauspan, beide worden even efficiënt verwarmd.

Het volledig geïntegreerde touchscreen in de kookplaat is gebruiksvriendelijk. Met de slider regelt u zowel de kooktemperatuur als afzuiging. Voor uw gemak zijn de volgende mogelijkheden voorgeprogrammeerd

suddereren bij 94 ° C, warm houden bij 70 ° C of smelten bij 42 ° C. Middels een tiptoets zijn deze eenvoudig te bedienen. De Brugfunctie om twee kookzones te combineren voor grote braad- of vispan is al net zo makkelijk te activeren.



Slider functie:

De kookplaat is overzichtelijk en eenvoudig, Elke kookzone heeft een eigen bediening en geeft per Slider alle instellingen duidelijk weer.

||| Sudder-Functie (94°)

Suddereren net onder het kookpunt zonder het moeilijke zoeken naar de juiste stand
Erg handig!

|| Warmhoud-Functie (70°)

Het bereide eten eenvoudig en comfortabel warmhouden.

| Smelt-Functie (42°)

Sensationeel: De smeltfunctie is zeer nauwkeurig, en is ideaal voor het smelten van kaas, chocolade en andere gerechten.



□ Brug functie

Met deze functie bent u in staat 2 kookzones te koppelen aan 1 slider bediening.

Vispannen, grote braadpannen, gietijzeren Crêpespannen en meer kunnen weer worden gebruikt met deze brugfunctie op de kookplaat.





INTEGRAL IG 90-100

Deze elegante inductiekookplaat combineert de functies van vier krachtige inductiezones met de voor zijn uitzonderlijke prestaties bekende downdraft afzuig-systeem URS, Al jaren een betrouwbaar product van Airo design by O+F is.



Een uniek design en functionaliteit voor vakinbouw komen hier samen. De Integral zijn twee systemen in één: koken en afzuigen. Ingebouwd vermoed men niet de uitstekende eigenschappen van koken en efficiënte afzuiging, Rechts en links van de centraal geplaatste afzuiging bevinden zich twee grote inductie kookvelden met elk twee zones die afzonderlijk maar ook gecombineerd, een maximaal comfort bieden voor het gebruik van elke pan.

In de glasplaat is de bediening van de kookzones en afzuiging middels digitale aanduiding geïntegreerd. De volledig geïntegreerd. URS onderscheidt zich in kwaliteit door een uitzonderlijk groot metalen vetfilter. De URS is eenvoudig te reinigen.

De Integral is geschikt voor luchtafvoer en recirculatie. Naast de grote verscheidenheid van motoren die met de Integral gecombineerd kunnen worden voor zowel luchtafvoer als recirculatie, al dan niet met het unieke Plasmafilter, voor een optimaal comfort in de keuken.


De volledig geïntegreerde URS is al jaren een beproefd concept van Airo design by O+F.

< Foto


INTEGRAL IG 90-100 vlak inbouw inductie kookplaat met 4 zones en kookplaat afzuiging.
De kookplaat is 90 cm breed en geschikt voor vlak en/of inbouw.



Vlakinbouw

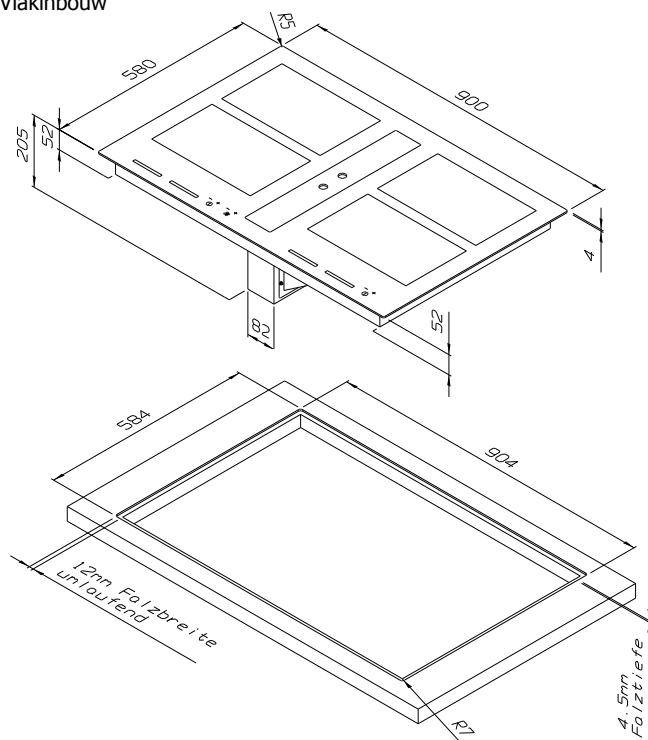

Opbouw

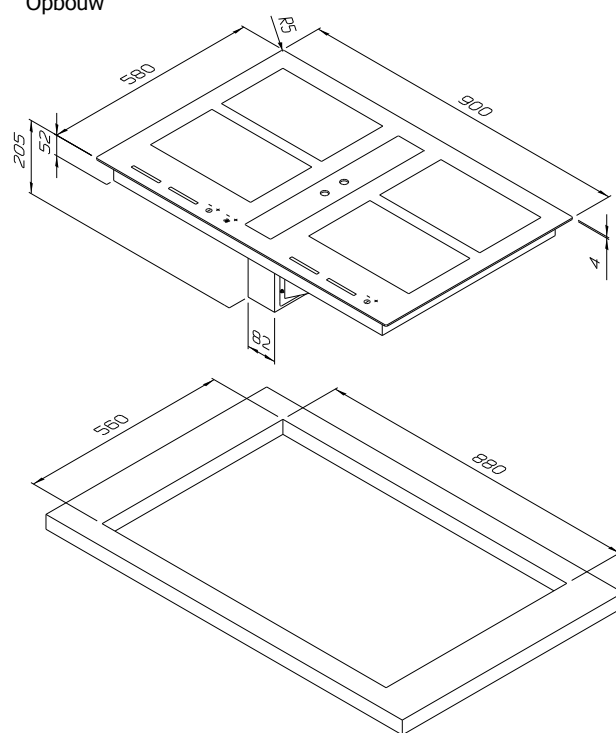

Uitvoering INTEGRAL IG 90-100

9 Standen + Power
Vlak kookzones 4 x 19 x 22 cm 2,1/3,7 kW
Slider bediening
Smelt-, Warmhoud-, Sudderfunctie
Brugfunctie
Bediening afzuiging 4 standen
Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.

INTEGRAL IG 90-100
Motor met Plasmafilter GEP 146-100
Motor GE 146-2 450 x 300 x 300 mm
Plasmafilter PNF 220-1

Prijs

€ 3.200
€ 1.800
€ 727
€ 995



INTEGRAL IG 9054-200 Inductie kookplaat met 4 kookzones en down draft 90 x 54 cm

INTEGRAL IG 9054-200

INTEGRAAL IG 9054-200 combineert de functies van vier krachtige, ronde inductievelden met de bekende gebruiksvriendelijke en krachtige downdraft van Airo design by O+F tot een unieke eenheid: design en

functionaliteit in één product, voor vakinbouw of opbouw. De kookplaat is onopvallend en naar haar uitstekende eigenschappen bij het koken en de efficiënte afzuiging kan men alleen maar raden, naast de centraal gelegen down draft zijn aan weerszijde twee inductie kookzones met een diameter van 16 en 20 cm geplaatst, de achterste zones zijn voorzien van een booster functie waardoor er zeer snel gekookt kan worden.




De Touch Control bediening voor alle kookvelden is overzichtelijk en bedieningsvriendelijk. Daarbij zorgen Power stand, kookautomaat, kookwekker, restwarmte aanduiding en kinderslot voor elke kookzone voor een veilige en comfortabele manier van koken. In het glas van de kookplaat is de bediening van de downdraft geïntegreerd. De URS is al jaren een betrouwbaar concept van Airo design by O+F, die zich onderscheidt door zijn uitzonderlijk grote en efficiënte metalen vetfilter en het gemak van het schoonmaken. Naast de verscheidenheid aan krachtige en goed werkende motoren kan het geheel worden gecombineerd met een geïntegreerd plasmafilter.

< Foto


INTEGRAL IG 9054-200 Inductie kookplaat met 4 Kookzones en downdraft 90 cm. Voor vlakbouw of opbouw.



Vlakbouw

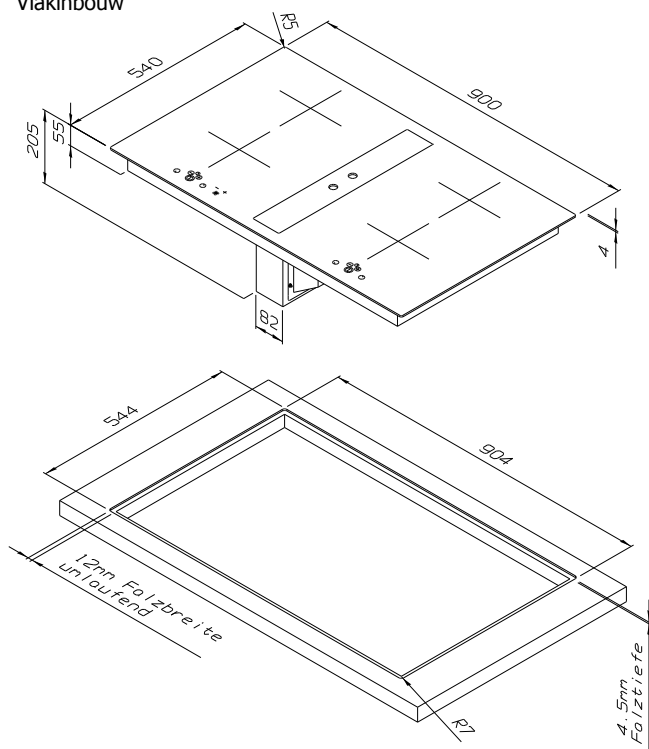

Opbouw

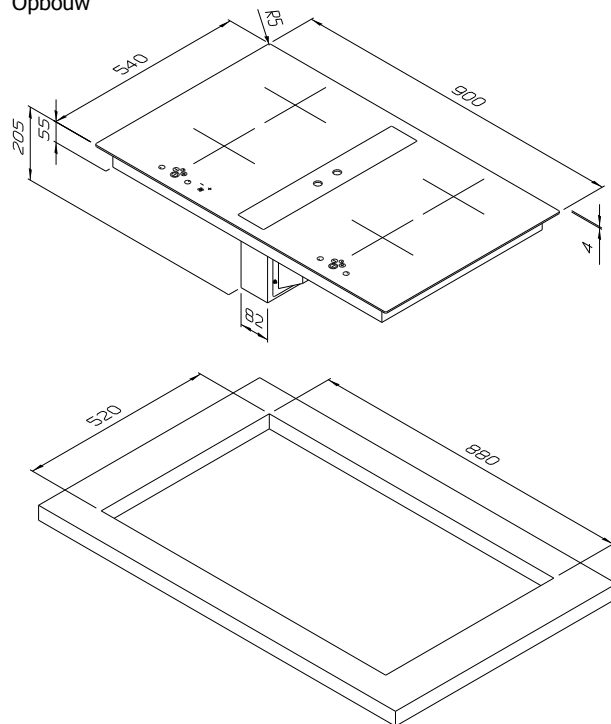

Uitvoering INTEGRAL IG 9054-200

4 Inductie kookzones
 Voorzijde 2 x Ø 16 cm, 1,4 kW
 Achterzijde 2 x Ø 20 cm, 1,85/2,1 kW
 Touch Control Bediening
 Bediening geïntegreerd in kookplaat 4 standen
 Met naloop ventilatie van 9 tot 59 Minuten
 Aansluitwaarde 7,4 kW
 AC 230V, 3NAC 400V
 Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.

INTEGRAL IG 9054-200
 Motor met Plasmafilter GEP 146-100
 Motor GE 146-2 450 x 300 x 300 mm

Prijs

€ 2.400
 € 1.800
 € 727



Inductie kookplaat CRF 382 02 met down draft URS 45-520

CRF 382 O2

Deze inductiekookplaat van 38 cm breed is onderdeel van een combinatie die bestaat uit twee kookplaten en een afzuiging.



De bediening voor de afzuiging bevindt zich op de tweede kookplaat de CRF 382 02 900 en is voorzien van een automatisch instelbare naloop ventilatie van 9 tot 59 minuten.

Beide kookplaten zijn voorzien van: slider bediening, brugfunctie en de bijzonder praktische voorgeprogrammeerde instellingen voor het smelten van chocolade, het sudderen en het warm houden.


In combinatie met de URS afzuiging vormen deze kookplaten een ideaal koppel. Beide kookplaten en de URS afzuiging zijn geschikt voor vlakinbouw en opbouw.

De krachtige inductieverwarming, in combinatie met de juiste braadpan zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld de biefstuk zonder toevoeging van braadboter en/of oliën kunt bereiden. De biefstuk zwemt in de ware zin van het woord in zijn eigen sappen. De URS afzuiging zuigt krachtig maar stil de kookdampen weg.



< Foto

CRF 382 O2-900 Inductie kookplaat. met bediening voor de afzuiging.


CRF 382 O2, Inductie kookplaat URS 45-520, is 88 cm. Voor vlaanbouw en/of opbouw.

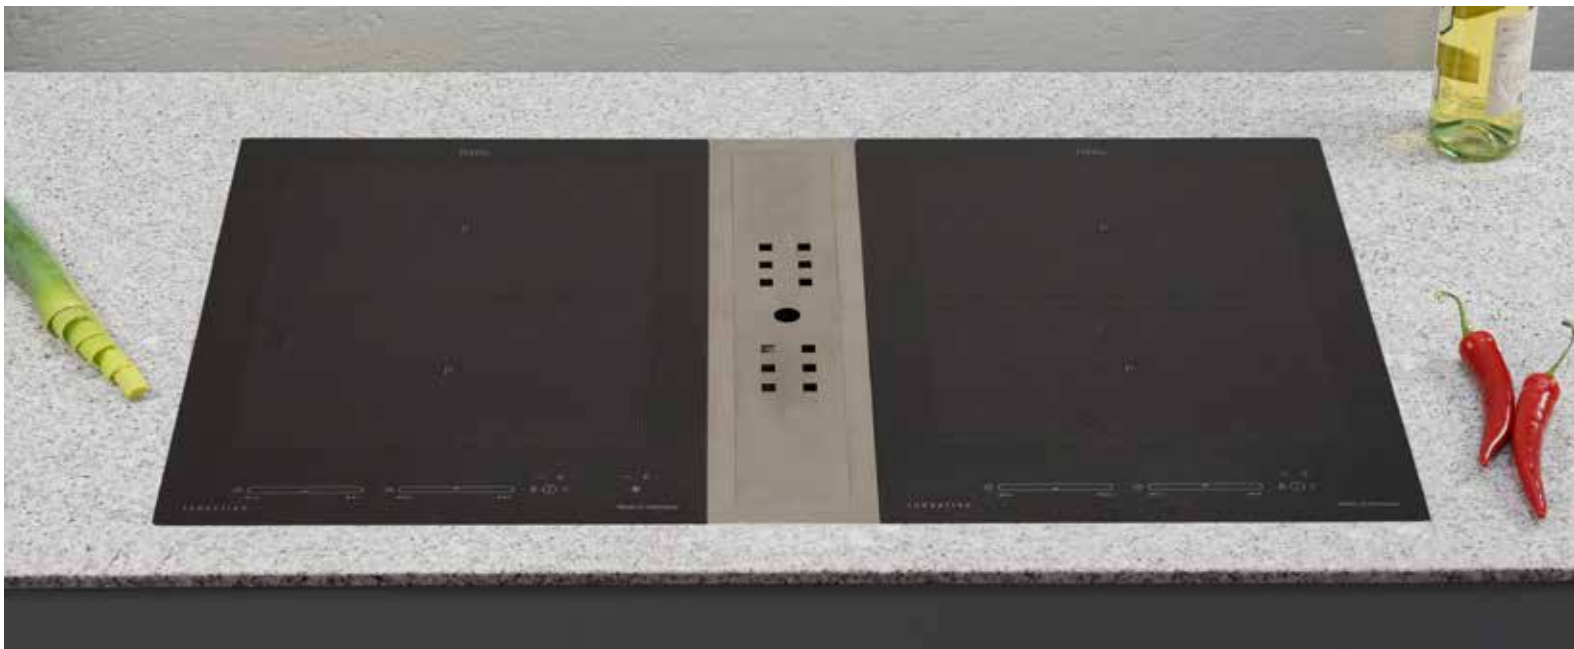

Vlaanbouw

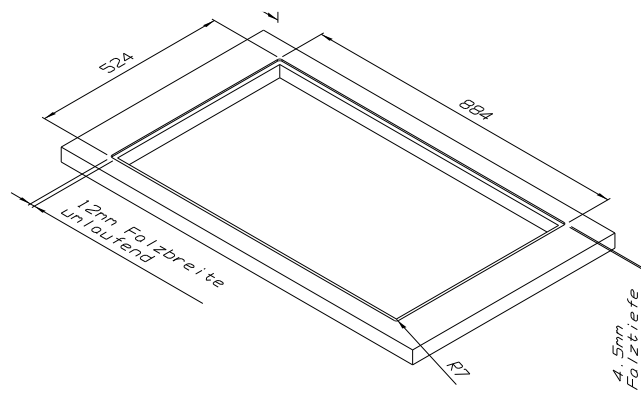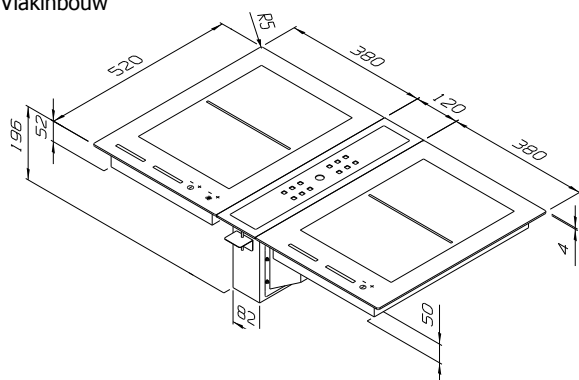

Opbouw

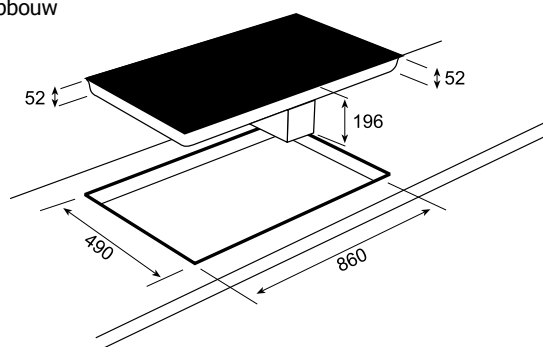

Uitvoering CRF 382 O2

Inductie kookzones 2x 19 x 22 cm – 2,1/3,7 kW

Slider Bediening

Smelt-, Warmhoud-, Sudderfunctie

Brugfunctie

Aansluitwaarde 3,7 kW, AC 230 V

CRF 382 O2-900:

Bediening afzuiging geïntegreerd 4 Standen met naloop ventilatie van 9 tot 59 Minuten

Aansluitwaarde 4,0 kW

AC 230V, 2NAC 400V

Details Tabellen pag. 30 en 31

Model-Nr.

CRF 382 O2-900

CRF 382 O2

Downdraft URS 45-520 CN

Motor met Plasmafilter GEP 146-100

Motor GE 146-2

450 x 300 x 300 mm

Prijs

€ 1.088

€ 822

€ 950

€ 1.800

€ 727



URS junior





Met een afmeting van maar 72 x 52 cm is de URS junior uitermate geschikt voor een kleinere keukenruimte. De uiterst gebruiksvriendelijke combinatie van de Touch bediening in de kookplaat en de centraal ingebouwde afzuiging zorgt voor een optimale werking in de kleinere keuken. De achterste kookzones kunnen door de powerstand de pannen snel opwarmen. De kookplaten en de afzuiging zijn geschikt voor vlainbouw en opbouw.

< Foto


URS junior inductiekookplaat Cri 30-900 (met bediening voor downdraft), URS 45-520 downdraft
Inductiekookplaat Cri 30-200 72 cm voor vlaakinbouw of opbouw.



Vlaakinbouw

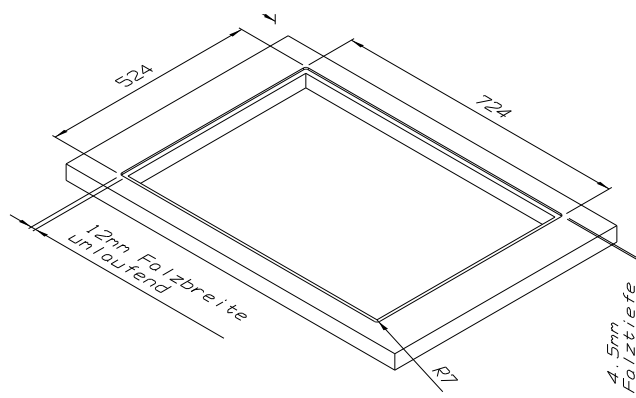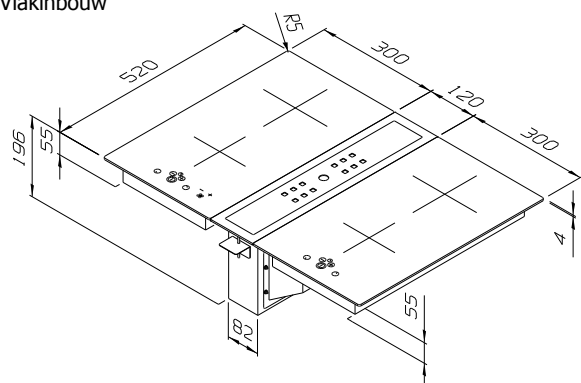

Opbouw

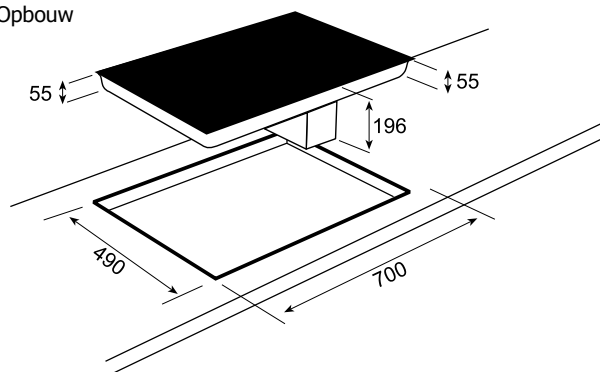

Uitvoering URS junior

2 Inductie kookzones
Voor Ø 16 cm /1,4 kW
Achter Ø 16 cm, 1,4/2,0 kW Powerstand
Touch Control Bediening
Alleen CRi 30-900:
Bediening URS 4 Standen,
met naloopstand van 9 tot 59 Minuten
Aansluitwaarde 3,6 kW, AC 230V
Alleen CRi 30-200:
Aansluitwaarde 3,4 kW, AC 230V
Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.

CRi 30-900
CRi 30-200
Down draft URS 45-520 CN
Motor met Plasmafilter GEP 146-100
Motor GE 146-2 450 x 300 x 300 mm

Prijs

€ 746
€ 480
€ 950
€ 1.800
€ 727



PANORAMA CRF 9043 Vlakinductieplaat 90 x 43 cm, met 4 kookzones naast elkaar (afgebeeld met Airodign by O+F afzuiging Sky 91-101)

PANORAMA CRF 9043

Een uitzonderlijke design met een eigen karakter en zeer ergonomisch: alle vier de kookzones zijn naast elkaar geplaatst.

Vier even grote kookzones van 19 x 22 cm waarvan de buitenste twee zones door de brugfunctie samengevoegd kunnen worden tot één kookzone.

De Chef functie is een interessante extra functie die ingesteld kan worden om de afzonderlijke kookzones, met één druk op de knop, te gebruiken voor het smelten van bijv. chocolade 42 ° C, sudderen net onder het kookpunt (94 ° C) , en warmhouden 70 ° C.

Andere functies zoals kookwekker, warmte indicator en kinderslot zijn geïntegreerd voor veilig en comfortabel koken.

De SKY 91-101, de Airo design by O+F downdraft, die uit het werkblad omhoog komt met werkverlichting voor de kookzones, is een perfecte combinatie met de Panorama kookplaat, waardoor de visuele ruimte in de keuken behouden blijft.

Deze samengestelde units zijn voor vlakinbouw en kunnen worden aangebracht in slechts één uitsparing (uitsparingsmaat 90 x 58 cm) in het werkblad.





< Foto


Panorama CRF 9043 met 4 kookvelden en downdraft SKY 91-101 90 cm, voor vlakinbouw en/of opbouw.



Vlakinbouw

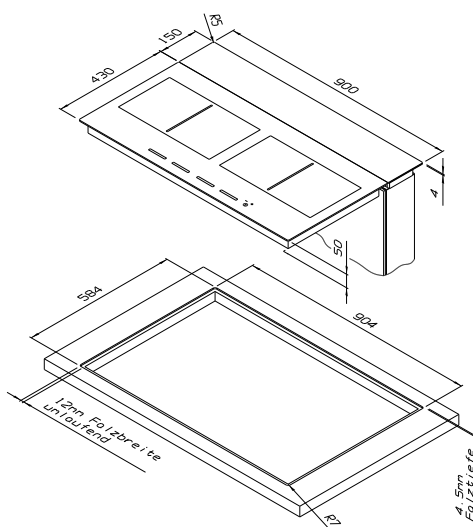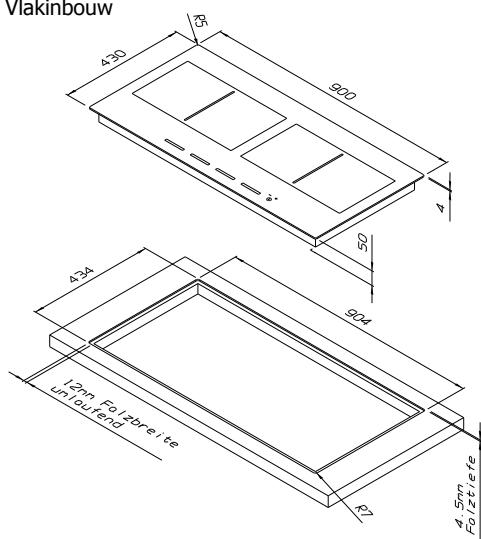

Opbouw

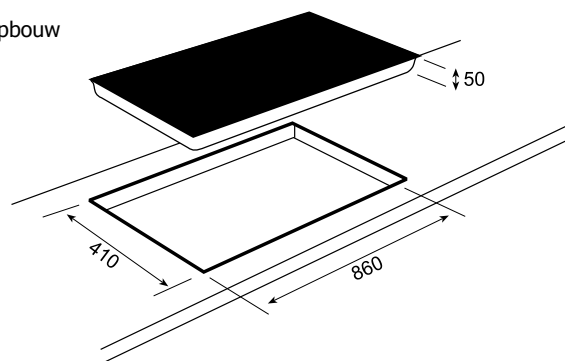

Uitvoering PANORAMA CRF 9043

9 Standen + Power
 Vlak kookzones 4 a 19 x 22 cm – 2,1/3,7 kW
 Slider Bediening
 Smelt-, Warmhoud-, Sudderfunctie
 Brug functie
 Chef-Functie
 Aansluitwaarde 7,4 kW
 AC 230V, 3NAC 400V
 Details Tabellen pag 30 en 31


Model-Nr.

PANORAMA CRF 9043
 Downdraft SKY 91-101 voor externe motoren

Prijs



€ 1.560
 € 5.570

Uw droom kookplaat –

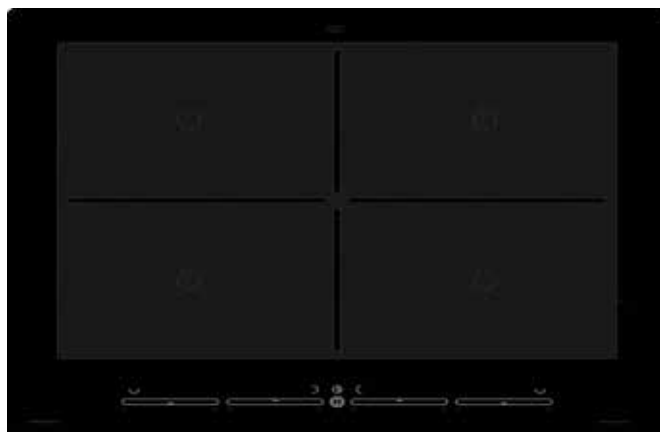

Omdat de diepte van deze kookplaat, wok en Teppan Yaki identiek zijn kunt u deze naar hartelust combineren om zo uw droom kookveld te verwezenlijken. Het maakt daarbij niet uit of het vlainbouw moet zijn of opbouw.
Een vrijheid zoals alleen Airo design by O+F u die biedt.

eindelijk **werkelijkheid!**

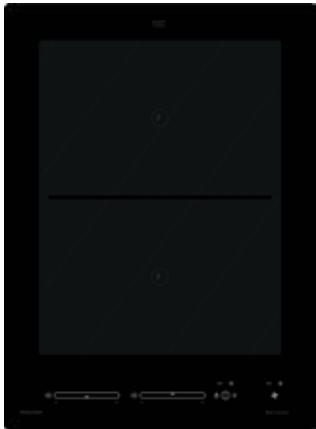



CRF 906 06 vlakinductie kookplaat 90 cm, met 6 kookvelden

CRF 906 06

11,1 kW Inductie-power verdeelt over zes kookzones en 90 cm breed. Hiermee kunt u echt gas geven maar als het kalmer moet, voor bijvoorbeeld chocolade smelten en sudderen, dan kan dat natuurlijk ook. Door de dicht bij elkaar liggende kookzones en de brugfunctie is het mogelijk om probleemloos de paella pan of de grote soeppan gelijkmatig te verwarmen. De CRF 906 06 is voor zowel vlakinbouw als opbouw geschikt.





< Foto


Inductie kookplaat CRF 906 06 met 6 kook zones 90 cm, voor vlainbouw of opbouw.



Vlainbouw

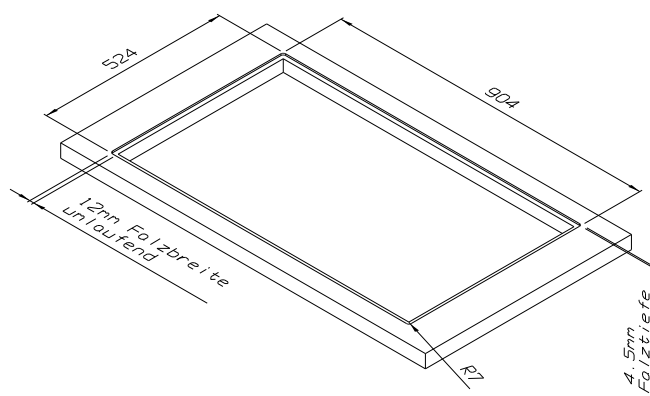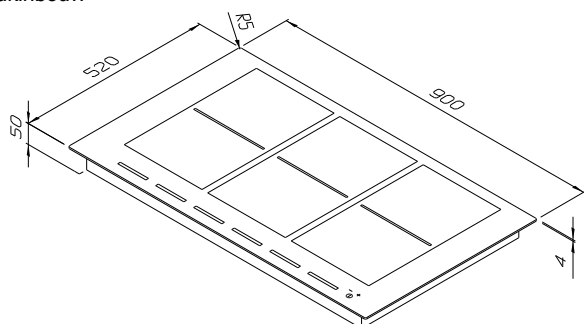

Opbouw

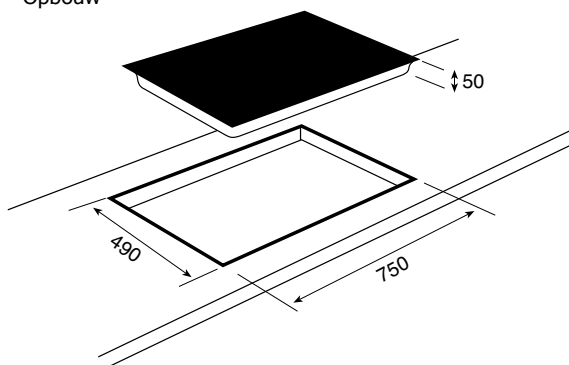

Uitvoering CRF 906 06

9 Standen + Power
Inductie kookzones 6 x 19 x 22 cm – 2,1/3,7 kW
Slider Bediening
Smelt-, Warmhoud-, Sudderfunctie
Brug-Functie
Chef-Functie
Aansluitwaarde 11,1 kW
AC 230V, 3NAC 400V
Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.
CRF 906 06

Prijs
€ 1.589



CRF 804 04 Inductie kookplaat 80 cm met 4 kook zones

CRF 804 04

Met een breedte van 80 cm biedt deze inductie kookplaat met vier kookzones een royale ruimte voor de hobby kok.

Deze kookplaat biedt u de unieke voordelen van een ruime inductie: het raster kan volledig worden verwarmd door de brugfunctie.

Met de uniforme diepte van 52 cm, kunt u de 80 cm kookplaat gemakkelijk aanvullen met een Teppan yaki of wok (zoals afgebeeld). Deze combinatie is zowel vlainbouw als opbouw te integreren.




< Foto


Inductie kookplaat CRF 804 04 met 4 kookzones is 80 cm, met Teppan Yaki of wok 118 tot 120 cm voor vlakinbouw of opbouw.



Vlakinbouw

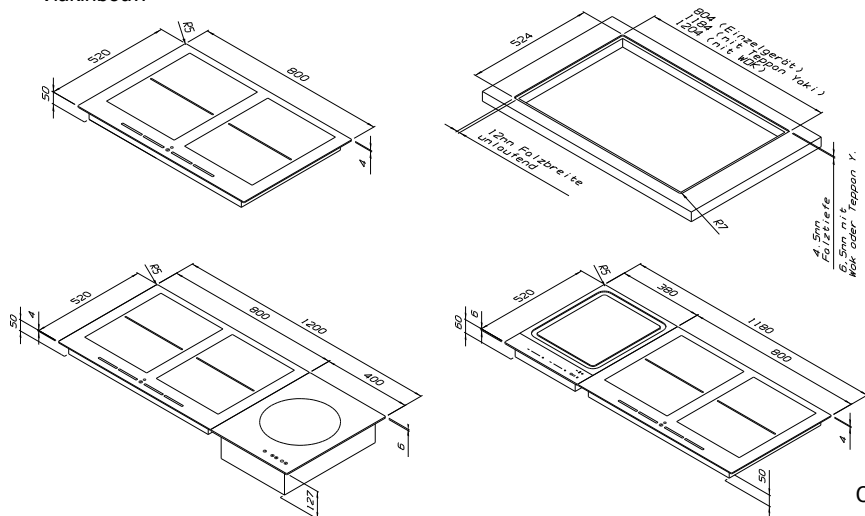

Opbouw

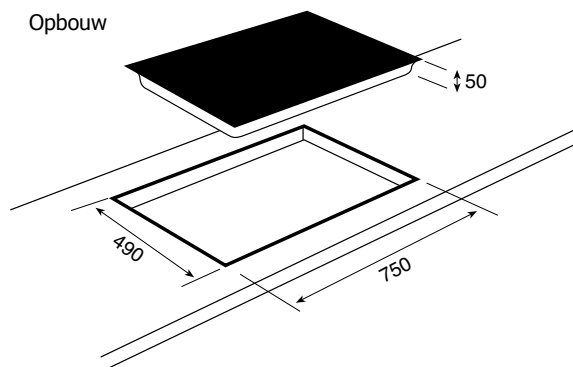

Uitvoering CRF 804 O4

Inductie kookzones 4 x 19 x 22 cm - 2,1/3,7 kW

Slider Bediening

Smelt, Warmhoud-, Sudderfunctie

Brugfunctie

Optioneel met RVS ombouwraam

Aansluitwaarde 7,4 kW

AC 230V, 2NAC 400V

CRF TeppanYaki CRT 382-101

Inductie 2 a 14,5 cm - 1,4 kW

2 separate regelbare Zones

2 Slider-Bedieningen

Aansluitwaarde: 2,8kW AC 230 V

Wok CRW 400-101

Inductie incl. Wok-Pan 38 cm

Slider-Bediening

Aansluitwaarde 3,2 kW AC 230 V

Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.

CRF 804 O4

Teppan Yaki CRT 382-101

Verbindings profiel BIK

Wok CRW 400-101

CRF 804 O4 ER

Prijs

€ 1.347

€ 1.688

€ 37

€ 1.638

€ 1.407



4 Inductie kookzones ondersteunen de 60 cm brede Inductie plaat CRF 604 O4

CRF 604 O4

Op de foto verwarmt de kookplaat een 26 cm pan en verwarmd het tegelijkertijd vier gietijzer potjes voor verschillende sauzen.

Ook als u graag een keer een paella pan of een grote soeppan zou willen gebruiken dan zit u met deze inductie kookplaat precies goed.


Met de Teppan-yaki en de wok heeft u, met een gastronomische werkbreedte van 138 cm vrijwel onbeperkt plezier tijdens het koken. De unieke combinatie is natuurlijk vlakbouw en of opbouw.

CRF 604 O4 is ook met een roestvrij stalen frame beschikbaar.




< Foto


Inductie kookplaat CRF 604 O4 met 4 kookzones op 60 cm, inclusief Teppan Yaki en/of Wok
98/100/138 cm. Voor vlaakinbouw. CRF 604 O4 ER met RVS ombouwraam.

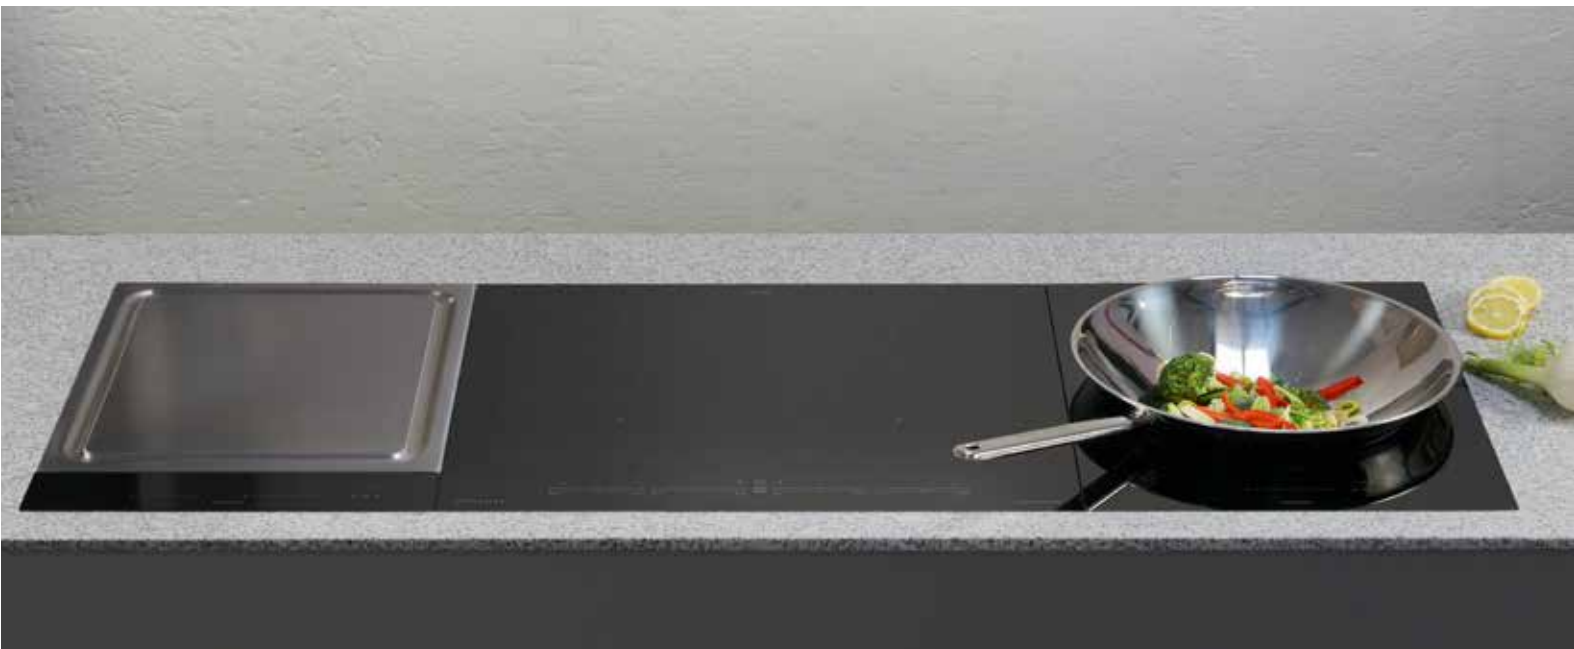

Vlaakinbouw

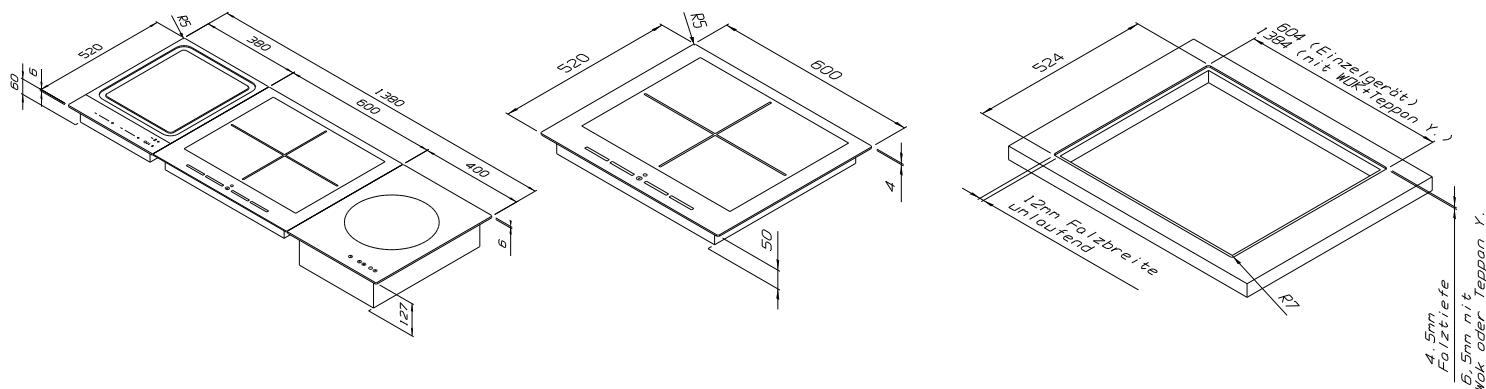

Opbouw

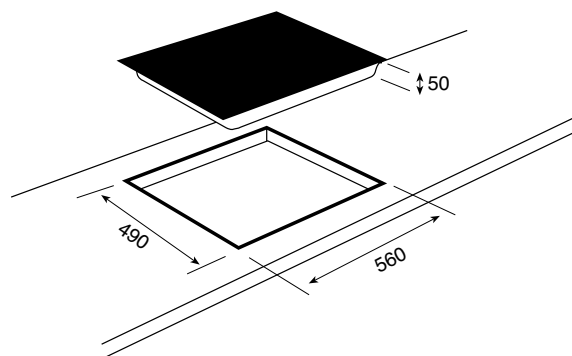

Uitvoering CRF 604 O4

Inductie kookzones 4 x 19 x 22 cm – 2,1/3,7 kW
Slider Bediening
Smelt, Warmhoud-, Sudderfunctie
Brugfunctie
Optioneel met RVS ombouwraam
Aansluitwaarde 7,4 kW
AC 230V, 2NAC 400V

CRF TeppanYaki CRT 382-101

Inductie 2 a 14,5 cm – 1,4 kW
2 separate regelbare Zones
2 Slider-Bedieningen
Aansluitwaarde: 2,8kW AC 230 V

Wok CRW 400-101

Inductie incl. Wok-Pan 38 cm
Slider-Bediening
Aansluitwaarde 3,2 kW AC 230 V

Model-Nr.

CRF 604 O4
Teppan Yaki CRT 382-101
Verbinding profiel BIK
Wok CRW 400-101

Prijs

€ 1.328
€ 1.688
€ 37
€ 1.638



CRF 382 O2, CRT 382-101, CRW 400-101

De CRF 382 O2 met de wok of Teppan Yaki is een perfecte aanvulling op uw kookveldcombinatie naast de Teppan Yaki of wok functioneren de twee downdraft URS 45-520 als twee lijfwachten. De hierbij passende

externe motoren worden bediend via de kookplaat CRF 382 O2-900 en zorgen voor een effectieve en geluidarme afzuiging. De afzuiging is zelfs beter dan de conventionele afzuigkappen. De URS heeft een filteroppervlak, dat 2,5 maal groter is dan dijk vergelijkbare concepten, zodat vet en vocht ook echt afgescheiden worden.



Teppan Yaki CRT 382-101

Hierop lukken de biefstukken altijd – maar niet alleen biefstukken ook vis, Gamba's en scampi's, verse groenten en fruit, kunnen hierop zeer goed worden bereid. De inductief verwarmde Teppan Yaki is al in 2 minuten klaar voor gebruik –Pannen die niet geschikt zijn voor inductie kunnen hierop worden verwarmd (max. 220 ° C)

CRW 400-101

Als u de wok alleen gaat gebruiken voor Aziatische gerechten dan komt dit multi talent niet tot zijn recht. Met deze wok bereid u ook heerlijke asperges, knapperige en gezonde groenten. Hier vind de fusie van spaghetti met 'aglio e olio' plaats door de 3.2 kW inductie kracht in de meegeleverde speciale pan van Demeyere.




< Foto


Inductie kookplaat CRF 382 O2-900 met bediening voor de afzuiging geïntegreerd in de inductie kookplaat. CRF 382 O2, twee downdrafts URS 45-520, inclusief Teppan Yaki CRT 382-101 van 138 cm, inclusief Wok CRW 400-101 op 140 cm. Voor vlakbouw of opbouw.



Vlakbouw

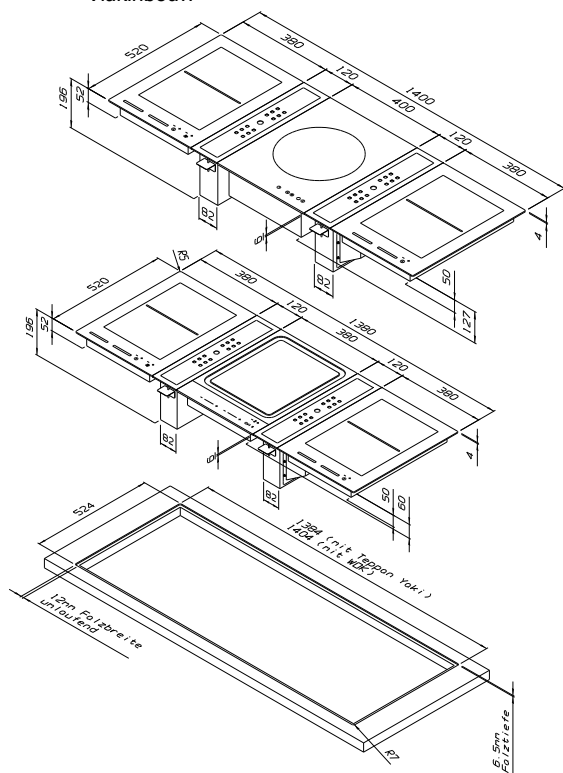

Opbouw

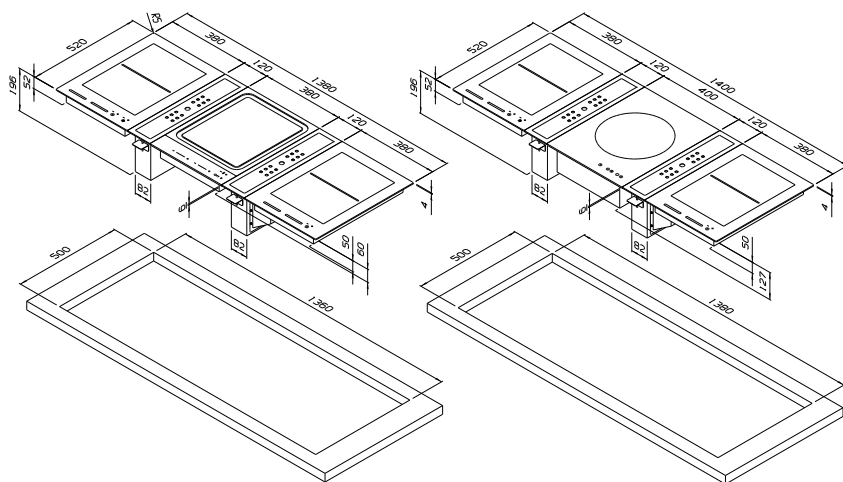

Uitvoering CRF 382 O2

CRF 382 O2 / -900 zie voorzijde
Detail Tabellen pag 30 en 31

TeppanYaki CRT 382-101

Inductie 2 x 14,5 cm – 1,4 kW
2 separaat regelbare Zones
2 Slider-Bedieningen
Aansluitwaarde: 2,8 kW AC 230 V
Detail Tabellen pag 30 en 31

Wok CRW 400-101

Inductie incl. Wok-Pan 38 cm
Slider-Bediening
Aansluitwaarde 3,2 kW AC 230 V
Detail Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.

CRF 382 O2-900	€ 1.088
CRF 382 O2	€ 822
Downdraft URS 45-520 CN (2 x nodig)	€ 965
CRT 382-101	€ 1.688
Verbinding profiel BIK (2 x nodig)	€ 37
CRW 400-101	€ 1.638

Prijs

Gewoon goed

Goede ingrediënten garanderen een goede maaltijd. Wij delen deze uitspraak - maar wij zijn overtuigd dat daaraan moet worden toegevoegd "goed gereedschap is het halve werk".

Met de alom geprezen en bedieningsvriendelijke inductiekookplaten op de volgende pagina's moet u na het eten kunnen zeggen "het was lekker en goed".







Inductie kookplaat CRI 804 LS

CRI 804 LS

Een elegante en mooie Inductiekookplaat voor vlak inbouw en opbouw, 80 cm breed, met vier ronde inductoren. Bediening met centrale slider voor alle kokzones. Het aantrekkelijke design wordt gecombi-

neerd met een verrassende aangename prijs. De kookplaat kan door haar diepte van 52 cm aangevuld worden met de Teppan Yaki en de wok.





< Foto


Inductie kookplaat Cri 804 LS: met 4 kookzones 80 cm breed, voor vlainbouw of opbouw.



Vlainbouw

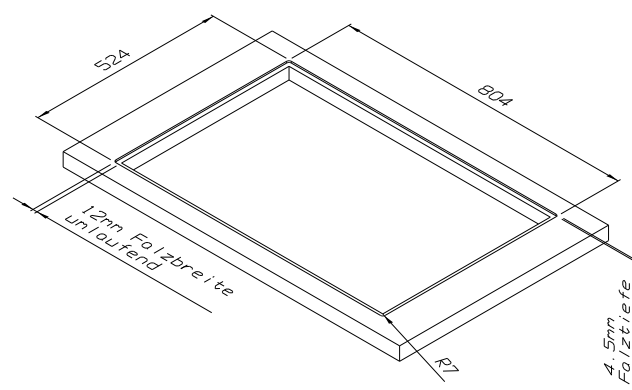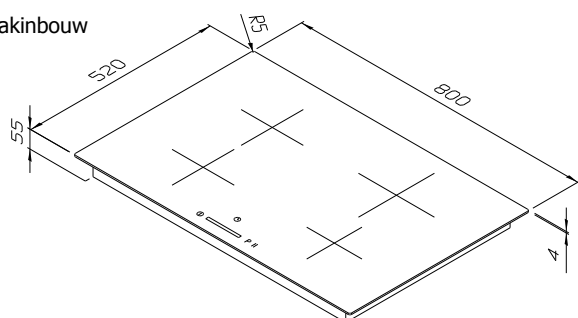

Opbouw

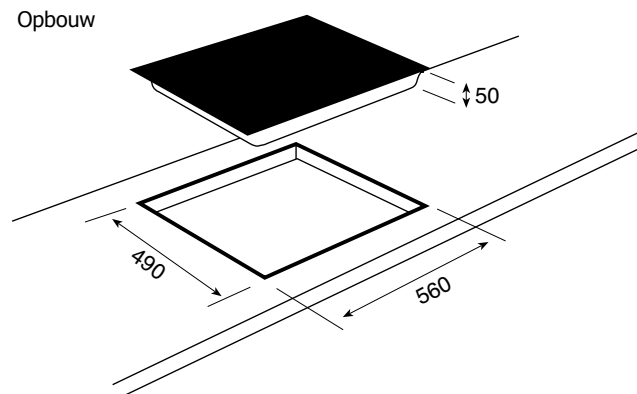

Dit kookveld is ook geschikt voor de vervangingsmarkt en past in een uitsparing van een bestaande 60 cm inductie kookveld.

Uitvoering CRI 804 LS

9 Standen + Power
4 Inductie kookzones
Voor links Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW Powerstand
Achter rechts Ø 20 cm, 1,85/2,1 kW Powerstand
2 x Ø 16 cm, 1,4 kW
Single Slider Bediening
Aansluitwaarde 6,8 kW
AC 230V, 2NAC 400V
Details Tabellen pag 30 en 31

Model-Nr.
CRI 804 LS


Prijs
€ 795

		INDUCTIEKOOKPLAAT						
		INTEGRAL	PANORAMA	CRF 906 O6	CRF804 O4	CRF 604 O4	CRF 382 O2	CRF 382 O2
		IG 90-100	CRF 9043					-900
		90 x 58 cm	90 x 43 cm	90 x 52 cm	80 x 52 cm	60 x 52 cm	38 x 52 cm	38 x 52 cm
UITVOERING								
Kookvelden		4	4	6	4	4	2	2
Kookveld afmeting		19 x 22 cm	19 x 22 cm	19 x 22 cm	19 x 22 cm	19 x 22 cm	19 x 22 cm	19 x 22 cm
Slider bediening		4	4	6	4	4	2	2
Smelt Functie		o	o	o	o	o	o	o
Warmhoud Functie		o	o	o	o	o	o	o
Sudder Functie		o	o	o	o	o	o	o
Chef Functie		-	o	o	-	-	-	-
Kookveld max verm.		4	4	6	4	4	2	2
Brug Functie		o	o	o	o	o	o	o
Kookwekker		o	o	o	o	o	o	o
Doorkook Autom.		o	o	o	o	o	o	o
Pauze functie		o	o	o	o	o	o	o
snelstart functie		o	o	o	o	o	o	o
Slot		o	o	o	o	o	o	o
kinderslot		o	o	o	o	o	o	o
afzuig besturing		4 Standen	-	-	-	-	-	4 Standen
Nalooop automaat		9/59 min	-	-	-	-	-	9/59 min
AANSLUITEN ELEK.								
kW sterkte		7,4 kW	7,4 kW	11,1 kW	7,4 kW	7,4 kW	3,7 kW	4,0 kW
afzuig capp. Max		0,3 kW	-	-	-	-	-	0,3 kW
Aansluitwaarden		AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
		3NAC 400 V	3NAC 400 V	3NAC 400 V	2NAC 400 V	2NAC 400 V		2NAC 400 V
INBOUW / OPBOUW								
vlakinbouw		o	o	o	o	o	o	o
opbouw/ rvs raam		o	o	o	/ER	/ER	o	o
Maatvoering	Breed	900	900	900	800	600	380	380
	Diep	580	430	520	520	520	520	520
	Hoog	205	50	50	50	50	50	50
Afstand warmte afvoer		20	20	20	20	20	20	20
Maten	Breed	904	904	904	804	604	384	384
vlakinbouw	Diep	584	434	524	524	524	524	524
glasdiepte vlak inbouw		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Glas radius		5	5	5	5	5	5	5
Glas uitsparing radius		7	7	7	7	7	7	7

Wok	Teppan Yaki	INDUKTION			
CRW 400-101	CRT 380-101	INTEGRAL	CRI 804 LS	CRI 30-200	CRI 30-900
		IG 9054-200			
40 x 52 cm	38 x 52 cm	90 x 54 cm	80 x 52 cm	30 x 52 cm	30 x 52 cm
1	2	4	4	2	2
Wokpan	2 x	1 x 16 cm, 1,4 kW	2 x 16 cm, 1,4 kW	voor	voor
38 cm	14 cm	1 x 20 cm, 1,85/2,1 kW	Rechts achter	1 x 16 cm / 1,4 kW	1 x 16 cm / 1,4 kW
		1 x 20 cm, 1,85/2,1 kW	1 x 20 cm, 1,85/2,1 kW		
		1 x 16 cm, 1,4 kW	Links voor	achter	achter
			1 x 16 cm, 104/1,85 kW	1 x 16 cm / 1,4/2,0 kW	1 x 16 cm / 1,4/2,0 kW
1	2	-	1	-	-
o	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-
o	o	-	o	o	o
o	o	1	o	o	o
o	o	-	-	-	-
o	o	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-
o	o	o	o	o	o
-	-	4 Standen	-	-	4 Standen
-	-	9/59 min	-	-	9/59 min
3,2 kW	2 x 1,4 kW	7,4 kW	6,8 kW	3,4 kW	3,7 kW
-	-	0,3 kW	-	-	0,3 kW
AC 230	AC 230	AC 230	AC 230	AC 230	AC 230
		3NAC 400 V	2NAC 400 V		
o	o	o	o	o	o
o	o	o	/ER	o	o
400	380	900	800	300	300
520	520	540	520	520	520
125	60	205	50	50	50
20	20	20	20	20	20
404	384	904	804	304	304
524	524	544	524	524	524
6,5	6,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5	5	5	5	5	5
7	7	7	7	7	7



Magnus+

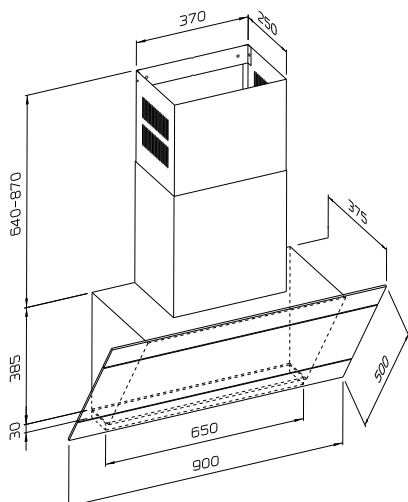

Magnus+ is 90 cm breed, een zogenaamd hoofdvrij ontwerp, en onderscheidt zich door een glasplaat die in ruststand met de beide andere glasplaten een eenheid vormt, die bij gebruik enkele centimeters naar voren komt. Na gebruik zwenkt de glasplaat automatisch terug in ruststand. De Magnus+ is uitgevoerd met A+ vetfilters. De bediening is een Touch control en geïntegreerd in het glazen paneel.


De LED verlichting is op een eigenzinnige wijze over de volledige breedte uitgevoerd. Deze is zwenkbaar waardoor u tijdens het koken en tijdens de ruststand uw keukenruimte op een juiste wijze kunt verlichten. De energiezuinige 800 m³/h ebm-EC-motor regelt een sterke en geluidsarme afzuiging. Natuurlijk is deze wasemschouw te combineren met de Airo design by O+F plasmafilter. De Magnus+ behoort tot de energiezuinige klasse **A+**

Energie-
effizienz-
klasse
A+

Model-Nr.
EL 94SW-850S Magnus+ 90 cm met zwart Glas
EL 94SW-850w Magnus+ 90 cm met wit Glas

Prijs
€ 1.585
€ 1.585


Motoreenheid met Plasmafilter GEP 146-100



Plasmafilter inclusief motor
B 450 x H 700 x D 300 mm

GEP 146-100


€ 1.800,00

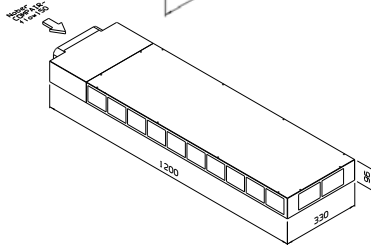

Plint plasmafilter
L 1200 x B 330 x H 96 mm

PNF 496-850

€ 1.300,00

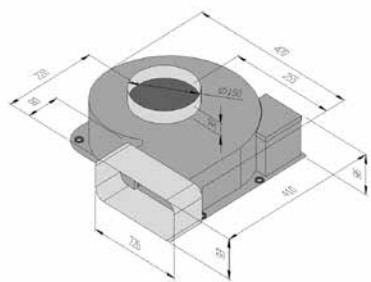

Plint motor
L 420 x B 410 x H 96 mm

GE 225 COMP

€ 1.150,00

- Compacte module Plasmafilter en motor uit 1 stuk. Een product dat bijzonder geschikt is voor Airo design by O+F downdraft URS en Integral.

Aansturing:

- Airo design by O+F Inductiekookplaten met URS-downdraft, INTEGRAL IG 90-100, INTEGRAL IG 9054-200
- Airo design by O+F Inductiekookplaten CRF 382 O2-900, CRI 30-900 met bediening
- externe bediening EDS PLUS-811
- Airo design by O+F wasemschouwen voor Plasmafilters en externe motoren

Details:

- EC-Motor 800 m³/h
- Airo design by O+F Plasmafilter. Het wisselen van het koolstoffilter om de ca. 5-10 jaren, kan door eindverbruiker gedaan worden
- Incl. Aansluiting luchtafvoer-aansluit stuk met NaberCompair®-Flow 150, voor/achterzijde mogelijk
- Max. Afvoerkanal 5 m
- Max. Breedte van de kookplaat 90 cm
- Incl. 1,5 m 7-Pol-Stuurkabel voor de Motor, 1,5 m aan Inductiekookplaat
- Incl. 0,3 m 4-Pol-Stuurkabel voor de Plasmafilter, 1,5 m aan de Inductiekookplaat
- Niet aan vreemde apparaten aansluitbaar

Planning advies:

- URS-downdraft of INTEGRAL-downdraft en de externe motoren GEP 146-100 passen direct naast elkaar in een onderkast van 50 cm. Er zijn dan geen extra afvoerkanal stukken nodig. De downdraft en motor zijn direct te koppelen, wanneer de aansluitstukken zich op één hoogte bevinden.
- Alternatieven voor kookeilanden: luchtafvoer door een 90°-Bocht naar achteren en aansluiten op de kanaalstuk van de GEP 146-100, Compair-Flow®-Bocht en afvoerkanal accessoires
- recirculatie-uitblaas opening in onderkast min. 300 cm², aanbeveling 500 cm²
- Installatie verticaal, horizontaal allen mogelijk aan voorzijde. Achterzijde geen afvoer mogelijk.
- Aansluitwaarde: 150 Watt, Energie label A+
- De externe motor moet vanwege service afhandelingen vrij toegankelijk zijn.

Accessoires:

- Vlak kanaal NaberCompair®-Flow 150

Externe Motor met koolstof filter GE 146K-500, 800 m³/h

Artikel zoals hier boven met koolstoffilter voor recirculatie,
Koolstof filters ca. elke 6-8 Maanden uitwisselen

€ 1.429

Accessoires

Vervanging koolstof filters : KF GE146K-500

€ 163







Airo design by O+F Wasemschouwen 2015 hebben het Energie efficiency klasse A+ of hoger.



Airo design
Exportweg 12 · 9301 ZV Roden · Nederland · tel 050-5028580
www.airodesign.nl · airodesign@airodesign.nl

© O+F A-Line 2015. De technische benamingen en karakteristieken evenals de beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.