




Collectie 2016/2017

Airo design

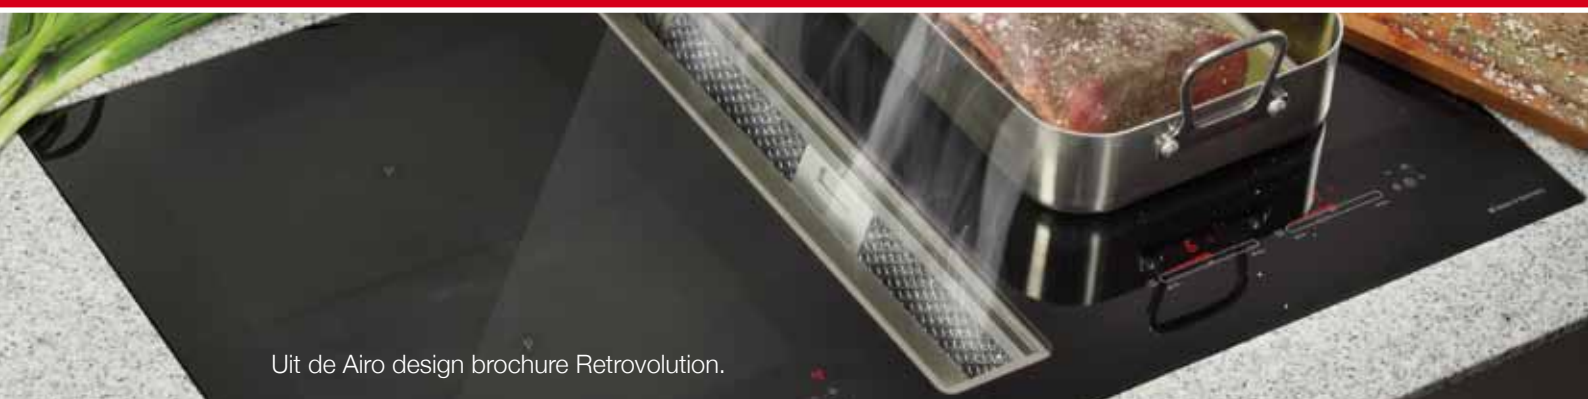

Uit de Airo design brochure Retrovolution.

De specialist in design wasemschouwen en LED verlichting



5



Bij Airo design krijgt u 5 jaar garantie op onze wasemschouwen. Een volledige garantie van 2 jaar inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen. Een verdere garantie van 3 jaar op onderdelen.

Wij hebben vertrouwen in onze wasemschouwen en bieden u 100 % geruststelling. Meer informatie over onze wasemschouwen en garantie vindt u op www.airodesign.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Uitleg Plasmarecirculatiefilter	6
Airo design algemeen	7-8
Luchtafvoertechniek	9
Wandmodellen inhoudsopgave	11
Eilandmodellen inhoudsopgave	38
Vlakschermen, inbouwunits, plafondinbouwunits, plafond onderbouwunits en downdrafts	59 60 t/m 78
Externe Motoren	80
Maatwerkschachten	87
Koelkasten	90
Wijnkoelkasten	92
LED verlichting	96
Accessoires	102 en 103



Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief 21 % BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De technische benamingen en karakteristieken evenals de beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Aan eventuele fouten in deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze verbintenissen zijn onze algemene verkoopwaarden - en is een verlengd eigendomsvoorbehoud - van toepassing.

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwe catalogus 2016 / 2017 van Airo design B.V.

Airo design is al jaren actief in de keukenmarkt en wordt door haar klanten zeer gewaardeerd om betrouwbaarheid en kwaliteit van producten en innovatieve ontwikkelingen. Zo stond het bedrijf vooraan bij de introductie van led-verlichting gecombineerd met modern design en recirculatiekappen met plasmafilters.

Het team van medewerkers wordt in de markt als deskundig, pro-actief en vriendelijk ervaren.

Het brede draagvlak dat door de jaren heen is opgebouwd wordt nu nog verder uitgebreid.

Zorgvuldig werkt Airo design aan het uitbouwen van haar assortiment om zo de juiste partner te kunnen zijn voor een compleet ingerichte keuken.

Nieuw voor 2015 labelplicht wasemschouwen

Volgens de Europese regelgeving (EU) moeten alle wasemschouwen per 1 januari 2015 voorzien zijn van een energie Label. Dit label moet worden geïntroduceerd in alle lidstaten en informeert de consument over de energie-efficiëntie.

Deze regelgeving is bedoeld om voor lidstaten te komen tot een gelijke label die enerzijds de energiezuinige producten stimuleren en anderzijds de milieuvervuiling tegen te gaan.

Welke informatie wordt er verstrekt op het label.

De energie-efficiëntie aangegeven met waarden A+ (efficiënt) t/m G (inefficiënt).

Verder worden de volgende waarden weergegeven op dit label

- Energie jaarverbruik in kWh
- Licht efficiëntie (A tot G)
- Vetfilter (A tot G) aantal streklagen per filter.
- Hydrodynamische Efficiëntie.
- Geluidniveau in decibel (dB)



EC / AC motor

Airo design heeft deze ontwikkeling aangegrepen om alle wasemschouwen in haar assortiment om te bouwen naar A+. Dit betekent dat alle wasemschouwen worden voorzien van de energiezuinige EBM-EC motor. Ook worden de wasemschouwen voorzien van een 10 laag vetfilter met een vetafscheidingsgraad van 95 % tevens worden alle wasemschouwen voorzien van LED verlichting. Door al deze wijzigingen hoopt Airo design dat haar naam als een vooruitstrevend bedrijf waarmaakt en tevens het milieu ontlast.

De EBM EC motor is een gelijkstroom motor waarmee energie besparingen worden bereikt die oplopen van 70 tot 90 %.

Kortom, Airo design BV speelt voortdurend in op de ontwikkelingen en de snel veranderende trend in de keukenmarkt.

Voor Airo design BV geldt: **Uw comfort is onze zorg!**

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het maken van een ontwerp kunt u contact opnemen met onze adviseurs zij helpen u graag bij het bedenken van de optimale oplossing voor elke keukenontwerp.

heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop, telefoon 050-502 85 80 of bezoek onze nieuwe website.

Met vriendelijke groet



A.Th.J.Middel, Commercieel Directeur

Barazza by Airo design

BARAZZA TASTE OF DESIGN

Airo Desing is de trotse distributeur van het Italiaanse Barazza in Nederland. Met bijna 50 jaar aan ervaring in roestvaststaal met een eigen indentiteit en industrieel design is Barazza een speler om rekening mee te houden.

De buitendienst heeft de producten zo hier en daar al gepresenteerd bij een aantal specialisten en de reacties zijn zeer positief.

100 % Italiaans concept en creativiteit

Barazza ontwerpt en vervaardigt al bijna 50 jaar exclusieve producten met bijpassende stijlen om Italiaans design en innovatie te combineren met geavanceerde technische oplossingen om in de dagelijkse behoeften te voorzien.

Haar producten zijn ontwikkeld voor consumenten die oog hebben voor smaak, Trends en kwaliteit van Made in Italy producten.

Italiaanse industriële klasse, wordt vertegenwoordigd door de combinatie van stijl, comfort en de hoogstaande kwaliteit en deze worden herkend en erkend in de Mondiale markten. Om te voldoen aan bepaalde eisen, samenstellingen en behoeften van de consument, is Barazza ook in staat om voor al haar producten voor koken of spoelen op maat te produceren. Verschillende gepersonaliseerde afmetingen en afwerkingen van het materiaal, passen uitstekend in het Made-To-Masure programma van Barazza.




Barazza Collectie.

Barazza biedt elegante systemen van ovens, kookplaten en spoelbakken, ontworpen en geproduceerd om een project een sterke esthetische waarde te geven. Perfecte details, van de rand tot de totale afwerking. De accessoires, zorgen voor de persoonlijke waarde en de smaak van elke moderne keuken.



Uitleg werking PlasmaNorm® Recirculatiefilter

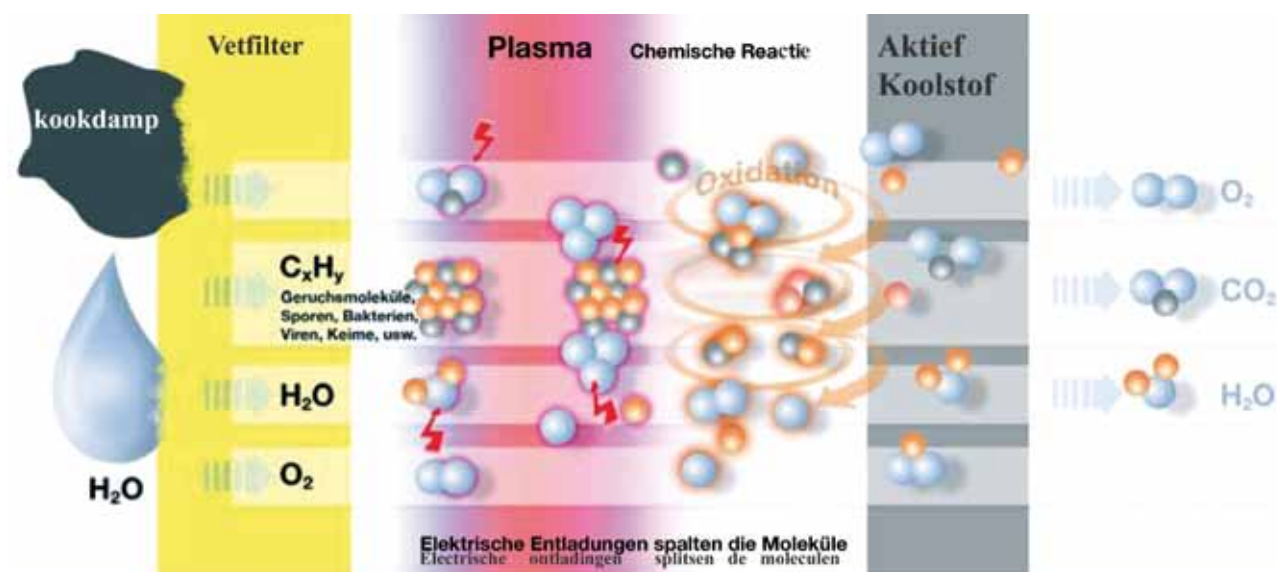

Functieschema van een *plasmaNorm®* Recirculatiefilter

De afgezogen lucht en kookdampen worden door de vetfilters ontdaan van vetten en overige verontreinigingen. Na deze voorfiltering, wordt de lucht door een op plasma gebaseerde reactie en oxidatieproces gevoerd.

In het hoogspanningsveld van de Airo design PlasmaNorm® recirculatiefilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreiniging worden vernietigd, zoals virussen, pollen, bacteriën enz.

Kortom alle verontreiniging die zich in de lucht bevinden worden vernietigd.

De tot nu toe niet geoxideerde verbindingen worden in het koolstoffilter opgevangen en daar worden deze verbindingen alsnog geoxideerd zodat de lucht compleet gezuiverd is voordat deze de keukenruimte in wordt geblazen.

Het hoogwaardige koolstof fungeert in deze behandeling ook om de resten ozon die in het zuurstof achterblijven volledig te verwijderen.

Deze hoogwaardige koolstof heeft een extreme lange standtijd, omdat deze tijdens bovenstaand proces zichzelf regenereert.

Het reeds beproefde Airo design by O+F A-Line plasma recirculatiefilter, is een filter met drie elektroden.

Dit filter is geschikt voor ruimtes van 50 m³ tot en met 100 m³ waarbij men rekening moet houden dat hoe groter de keukenruimte des te langer de wasemschouw in de naloopventilatie stand moet blijven afzuigen.

De wasemschouwen van Airo design by O+F A-Line zijn uitgerust met een instelbare automatische naloopventilatie systeem.

Dit plasma recirculatiefilter kan alleen bij het assortiment van Airo design by O+F A-Line wandschouwen meegeleverd worden.

Airo design heeft onlangs een tweede generatie plasma recirculatiefilters exclusief in haar assortiment opgenomen.


De Airo design by Refsta plasmaNorm® filter

Dit plasmaNorm® recirculatiefilter is uitgerust met twee elektroden en een druksensor en is alleen geschikt voor een keukenruimte van 25 tot maximaal 50 m³ inhoud, waarbij men rekening moet houden dat hoe groter de keukenruimte des te langer de wasemschouw in de naloopventilatie stand moet blijven afzuigen. De wasemschouwen van Airo design zijn uitgerust met een instelbare automatische naloopventilatie systeem.

Door de zeer krachtige en stille motoren die Airo design in haar wasemschouwen toepast is voor de optimale werking van deze plasmaNorm® recirculatiefilter niet meer dan stand 3 van de afzuigmotor nodig.

De plasmaNorm® recirculatiefilter kan alleen bij het assortiment van Airo design wandschouwen meegeleverd worden met een schacht breedte van minimaal 300 mm.

In deze brochure wordt bij de betreffende wasemschouwen aangegeven of deze uitgerust kunnen worden met deze nieuwe plasmaNorm® recirculatie systeem.



Airodesign by O+F A-Line
Plasmarecirculatiefilter met 3 elektroden



Airodesign by Refsta
Plasmarecirculatiefilter met 2 elektrodes



De plasmaNorm® technologie is tijdens de Hogatec onderscheiden met de Golden Star Award in de categorie innovatieve producten

Airo design wasemschouwen



Begeleiding en advisering

Ons team van kundige medewerkers staat klaar om onze zakenrelaties en eindgebruikers voor, tijdens en na de koop te begeleiden en adviseren. Indien gewenst kunnen onze adviseurs in goed overleg en in samenwerking met alle betrokken partijen al tijdens de bouw adviseren over luchttechnische mogelijkheden. Het team van Airo design is gedreven, spontaan, accuraat en vakkundig. Als eindverbruiker bent u zuinig op uw keukeninrichting en apparatuur. Een goede werking van uw wasemschouw is voor u dan ook belangrijk. In geval van calamiteiten staat ons serviceteam voor u klaar.

Assortiment

Het assortiment bestaat uit wandschouwen, eilandschouwen, vlakschermen, plafondinbouwunits en traditionele inbouwunits, accessoires en LED verlichting in een vormgeving die naadloos aansluit bij de huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen. Wegens groot succes hebben wij ons assortiment LED verlichting uitgebreid.

Topline

Uw speciale aandacht vragen wij voor de schouwen uit de Topline range. Deze schouwen beschikken over dimbare power LED verlichting. De Topline schouwen van Airo design zijn het resultaat van een combinatie van hoogwaardige materialen, technisch vernuft en innovatieve ideeën en laten zich moeiteloos inplannen in alle keukendesigns.

Wandschouwen

Een wandschouw wordt, zoals de naam al doet vermoeden, tegen een wand aan gemonteerd. Het assortiment is opgebouwd uit wandschouwen van 38, 40, 60, 90 en 120 cm breed. De gebruikte materialen bestaan hoofdzakelijk uit rvs en glas of een combinatie hiervan.

Eilandschouwen

Een eilandschouw wordt tegen het plafond of luifel aan gemonteerd. Over het algemeen spreken we dan over een kookeiland. Met een werkbladdiepte van meer dan 60 cm is het mogelijk eilandschouwen toe te passen boven een wandopstelling.

Plafondinbouwunits

Vrijheid tijdens het koken was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de plafondinbouwunit. Een plafondinbouwunit wordt over het algemeen in een verlaagd plafond of luifel gemonteerd. De plafondinbouwunits van Airo design beschikken over een scharnierbare glas of rvs plaat en zijn uitgerust met onze dimbare power LED verlichting. Het assortiment is opgebouwd uit plafondinbouwunits van 90, 120, 150 en 180 cm breed. Desgewenst bestaat de mogelijkheid maatwerk plafondinbouwunits te ontwerpen.

Vlakschermen en inbouwunits

Vlakschermen worden in een bovenkast gemonteerd. Het scherm van glas of rvs kan worden uitgetrokken waardoor de opvang-capaciteit vergroot wordt. Inbouwunits worden over het algemeen gemonteerd in een zelf ontworpen schouw of luifel.

Naast de in deze catalogus afgebeelde wasemschouwen kunnen wij ook maatwerk wasemschouwen leveren.

Wij hebben ernaar gestreefd zo duidelijk mogelijk te zijn in onze catalogus. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat u toch nog vragen heeft of advies wenst. Ons team staat u geheel vrijblijvend en zeer deskundig te woord.



Airo design wasemschouwen

Externe motoren

Naast wasemschouwen heeft Airo design een assortiment externe motoren voor binnen- en buitenmontage. Met name de nieuwe doorvoermotor voor binnenmontage is een technisch hoogstaand product: stil, klein en efficiënt. De externe motoren kunt u in combinatie met de wand- en eilandmodellen; Luna en Astro plannen. Daarnaast kunnen de inbouwunits uit de A serie en de plafondinbouwunits Luna II geleverd worden in combinatie met de externe motoren van Airo design.

Accessoires en afvoermaterialen

Om het assortiment te complementeren bieden wij u een assortiment afvoermaterialen en accessoires die het comfort, gemak en multifunctionaliteit van uw wasemschouw verbeteren.

LED verlichting

Een aantal wasemschouwen zijn uitgerust met de zeer energiezuinige en krachtige dimbare LED verlichting. In combinatie met de LED verlichting van de wasemschouw bieden wij u een assortiment LED spots voor het hele interieur. Een assortiment die wij wegens groot succes hebben uitgebreid om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Luchtafvoertechniek

Naast een blikvanger en een pronkstuk in de keuken is de wasemschouw een belangrijk functioneel apparaat in de keuken. Een wasemschouw van Airo design reinigt en voert op efficiënte wijze de kookdampen af, waarbij de vetten en oliën opgenomen worden in metalen vetfilters die gemakkelijk te reinigen zijn.

Luchtafvoer

De meest optimale oplossing om kookdampen en luchtjes te verwijderen is luchtafvoer naar buiten toe. Voor de goede werking van de wasemschouw is het van essentieel belang dat de hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer wordt toegevoerd. We onderscheiden wasemschouwen met een interne motor, waarbij de motor in de wasemschouw geplaatst is en wasemschouwen die aangesloten worden op een externe motor. Een externe motor wordt buiten de schouw geplaatst, in een andere ruimte, buiten aan de gevel of op het dak.


Recirculatie

Recirculatieschouwen voeren de lucht niet af naar buiten. De lucht wordt in de wasemschouw door de metalen vetfilters gezuiverd en teruggebracht in dezelfde ruimte. De geuren worden, gedeeltelijk, geneutraliseerd door koolstoffilters die in de wasemschouw geplaatst worden. Voordeel is dat er geen warmteverlies optreedt. De nadelen zijn een hoger geluidsniveau en capaciteitsverlies. De koolstoffilters dienen, afhankelijk van gebruik, 1 keer in de 4 tot 6 maanden te worden vervangen.


Plasma recirculatie

Plasma recirculatie schouwen voeren de lucht niet af naar buiten. De lucht wordt in de wasemschouw door de speciale metalen vetfilters ontdaan van vetresten en andere verontreinigingen. In het hoogspanningsveld van de Airo Plasmarecirculatiefilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreinigingen worden vernietigd, zoals virussen, pollen, bacteriën, huisstof enz.


Kortom alle verontreinigingen die zich in de lucht bevinden worden vernietigd, bij deze vorm van recirculatie is er geen capaciteitsverlies en geen hogere geluidsniveau. Plasmarecirculatie is de ultieme luchtreinigingsinstallatie in uw keukens.



Luchtafvoer



Recirculatie

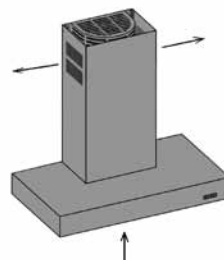

Plasma recirculatie

Grill, wok, friteuse of teppanyaki

Bij gebruik van grill, wok, friteuse of teppanyaki adviseren wij het gebruik van een wasemschouw in combinatie met een externe motor. Het gebruik van een recirculatie wasemschouw moet vermeden worden.

Breedte van de wasemschouw

De breedte van de wasemschouw wordt mede bepaald door de breedte van de gekozen kookzone. Wij adviseren een overstek van minimaal 10 cm links en rechts ten opzichte van de kookplaat.

Montagehoogte

Een optimaal rendement wordt bereikt wanneer de wasemschouw op een hoogte tussen 65 en 75 cm vanaf het werkblad wordt gemonteerd. Bij gebruik van een gaskookplaat is de minimale hoogte 65 cm in verband met brandgevaar. Bij schouwen volgens het zogenaamde "hoofd vrij" principe adviseren wij de onderzijde van de wasemschouw tussen de 40 en 50 cm boven de kookzone te monteren.

Plafondhoogte en totale schouwhoogte

Bij het plannen van een wasemschouw moet rekening gehouden worden met de plafondhoogte. De wasemschouw heeft een minimale en maximale telescopische maat. De totale schouwhoogte die u nodig heeft is afhankelijk van de plafondhoogte, tussen-ruimte werkblad-schouw en werkbladhoogte. Zie technische tekening pagina 70.

Luchtafvoerkanaal

Essentieel voor een goede werking van een wasemschouw is het juiste afvoerkanaal. Afvoerkanalen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en materiaalsoorten. Ronde kanalen verdienen de voorkeur boven rechthoekige kanalen. Als rechthoekige kanalen toegepast worden, dient de doorstroomopening minimaal overeen te komen met dat van een rond kanaal van de voorgeschreven diameter van minimaal 150 mm.

Lengte van het afvoerkanaal

U dient de lengte van het afvoerkanaal zo kort mogelijk te houden in verband met de weerstand. Voorkom onnodige bochten en hoeken. Flexibele kanalen altijd straktrekken. Wij adviseren een maximale lengte van 5 meter van het afvoerkanaal voor een wasemschouw met interne motor. Is het afvoerkanaal langer dan 5 meter dan raden wij het gebruik van een externe motor aan.

Diameter van het afvoerkanaal

Voor een goede werking dient u de afvoerdiameter die door Airo design opgegeven is te volgen. Het toepassen van een kleiner kanaal heeft consequenties voor het vermogen en het geluidsniveau van de wasemschouw. Het niet aansluiten conform de voorschriften heeft gevolgen voor de garantie. Voorkom diameter vernauwingen in het afvoerkanaal. Vernauwingen in het afvoerkanaal kunnen grote verliezen veroorzaken. De diameter van buitenmuurroosters en dakdoorvoeren dient overeen te komen met de diameter van het afvoerkanaal.

Terugslagklep

De wasemschouwen en buitenmuurroosters van Airo design zijn voorzien van een terugslagklep die voorkomt dat koude lucht van buiten naar binnen kan komen. De terugslagklep dient ongehinderd open en dicht te kunnen. Hiermee moet rekening worden gehouden als het afvoerkanaal wordt vastgeschroefd op de uitblaasopening van de motor.





Wandmodellen

Wandmodellen 60 cm

Quatro Slim	12
GLX	19
Galaxy II	20
Esa Bis	21
Millennium II	22

Wandmodellen 90 cm

Quatro Slim	12
Quatro Deluxe	13
Quatro Super Slim	14
Quatro Black	15
Quatro Super Slim Black	16
Quatro Corretto	17
Luna	Topline 18
GLX	19
Galaxy II	20
Esa Bis	21
Millennium II	22
Macho	23
SA Black en White	24
Diamond	25
Magnus	26
Prestige	27
Tornado	Topline 28
Cycloon	Topline 29
Hurricane	Topline 30
Horizon Lite	Topline 31
Horizon Star	Topline 32
Trias	Topline 33
Astar	Topline 34
Horizon ET dubbel	Topline 35
Horizon XL	Topline 36

Wandmodellen 120 cm

Quatro Slim	12
Quatro Black	15
Tornado	Topline 28
Cycloon	Topline 29
Hurricane	Topline 30
Horizon Lite	Topline 31
Horizon Star	Topline 32
Trias	Topline 33
Astar	Topline 34
Horizon ET dubbel	Topline 35
Horizon XL	Topline 36

De wandschouwen van Airo design kenmerken zich door een eenvoudige en makkelijke montage. Een sterke 800 m³/h motor met een geluidsniveau van maximaal 49 dBA zorgt voor een optimale afvoer van uw kookdampen. Alle waserschouwen uit de Topline range zijn uitgerust met de krachtige dimbare LED verlichting in de kleur warm white.

Laat u verrassen door de design wandschouwen van Airo design.




Wandmodel Quatro Slim



Beproefd design, een strak vormgegeven blokkeline model met een onderbouwhoogte van slechts 6 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 60, 90 en 120 cm breed.

Model Quatro Slim: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

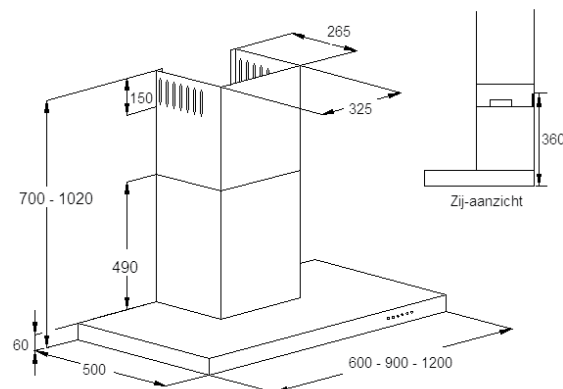

MODEL Quatro Slim

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: C: EBM mtalen schoepenrad \ A+: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: 90 cm: halogeen 2 x 20 Watt, 60 en 120 cm: 2 x 3 Watt LED
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 240 Watt / 104 Watt
Energie label	: 90 cm: C, 60 en 120 cm: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CW3006	wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor	€ 891,00	A+
CW3009	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.033,00	C
CW3009 PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr.	€ 1.717,00	C
CW3012	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.316,00	A+
CW3012 PL	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr.	€ 2.001,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm	€ 37,00
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00

Schachtmaat wandmodel 600 mm is 260 mm breed x 235 mm diep.




Wandmodel Quatro Deluxe



Beproefd design nu uitgerust met de succesvolle LED verlichting en de luxe met rvs afgewerkte filters. Een smart touch bediening verwerkt in het rvs complementeren het beeld van de Quatro smart deluxe.

Model Quatro smart deluxe: strak vormgegeven, breed toepasbaar en voorzien van de energiezuinige LED verlichting.

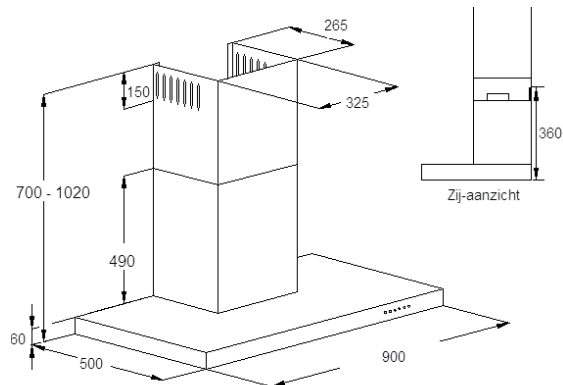


MODEL Quatro Deluxe

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs luxe
Verlichting	: 2 x 3 watt LED strip
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: smart touch
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

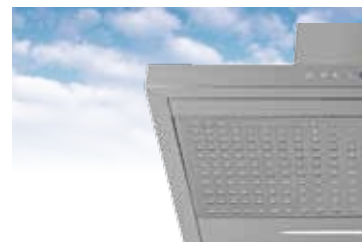

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW2190	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.195,00	A+
CW2190PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr.	€ 1.880,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	




Wandmodel Quatro Super Slim



Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in een breedte van 90 cm.

Model Quatro Super Slim: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

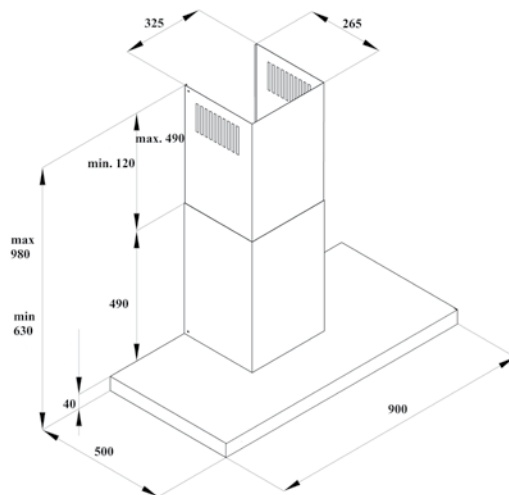

MODEL Quatro Super Slim

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 630 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW 3190	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.095,00	A+
CW 3190PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmafilter 2 electr.	€ 1.780,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2422-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	




Wandmodel Quatro Black



Touch screen bediening achter een strakke zwarte glasplaat aan de voorzijde van de schouw voegt een nieuwe dimensie toe aan het blokline model.

Model Quatro Black: een combinatie van beproefd design en innovatieve toevoegingen.

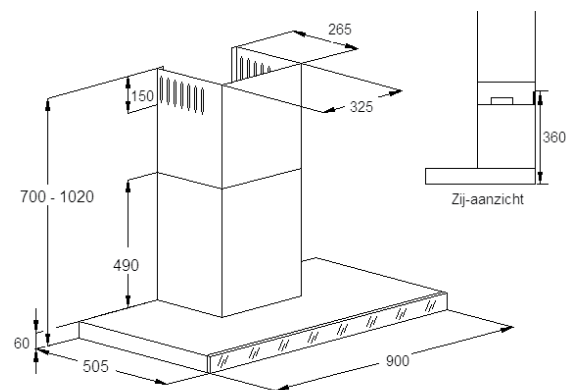

MODEL Quatro Black

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 505 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW1009BL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.151,00	A+
CW1009BLPL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr.	€ 1.836,00	A+
CW1012BL	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.290,00	A+
CW1012BLPL	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr.	€ 1.975,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00




Wandmodel Quatro Super Slim Black

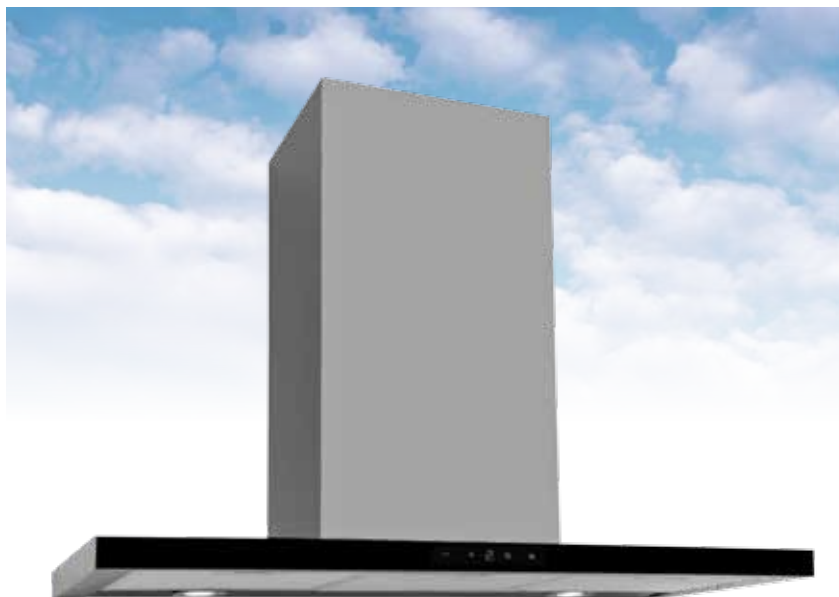

Beproefd design, een strak vormgegeven bloklíne model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in een breedte van 90 cm.

Model Quatro Super Slim Black: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

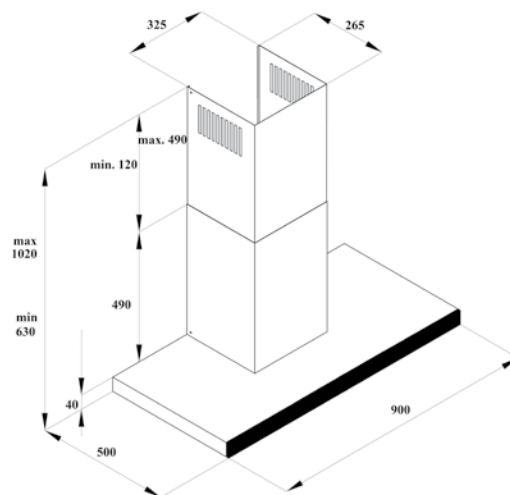

MODEL Quatro Super Slim Black

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 630 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
---------------	--------------	-----------------------	--------------

CW 3490	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.169,00	A+
CW 3490PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr.	€ 1.854,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00
KF2422-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00




Wandmodel Quatro Corretto



Beproefd design, een strak vormgegeven bloklíne model met een onderbouwhoogte van 8 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging.

Model Quatro Corretto: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

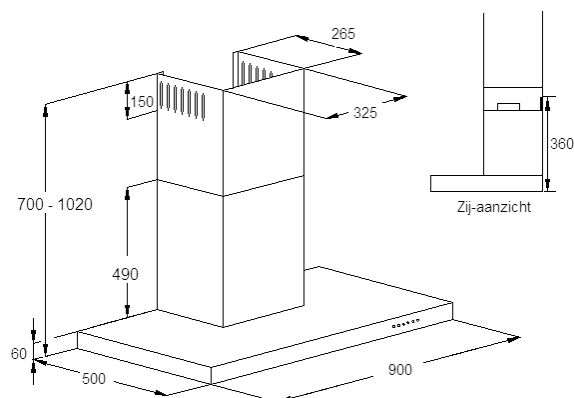

MODEL Quatro Corretto

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW4090	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.295,00	A+
CW4090PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr.	€ 1.980,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	



Wandmodel LUNA



Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer modern randafzuigstelsel en Led verlichting zijn slechts het topje van de ijsberg.

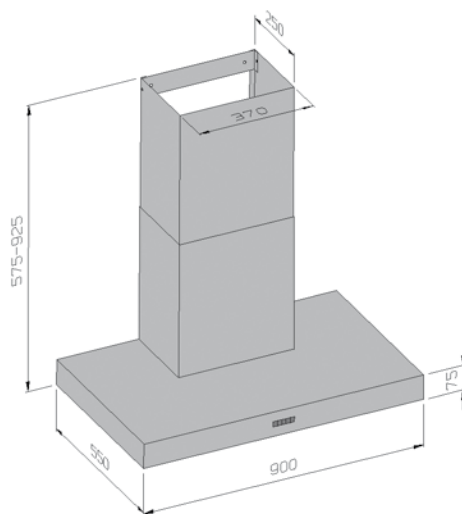

MODEL LUNA

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 575 mm t/m 955 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 805 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 53 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
OFW5901	wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor	€ 1.755,00	A+
ELP 95LU-812CNG	wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr.	€ 2.189,00	A++
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	




Wandmodel GLX



Zowel vrij tegen de wand als tussen keukenkasten komt model GLX uitstekend tot zijn recht. De strakke rechte glasplaat in combinatie met de fijne rvs onderbouw geven de GLX een slank voorkomen.

Model GLX: veel toepassingsmogelijkheden tegen een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding.

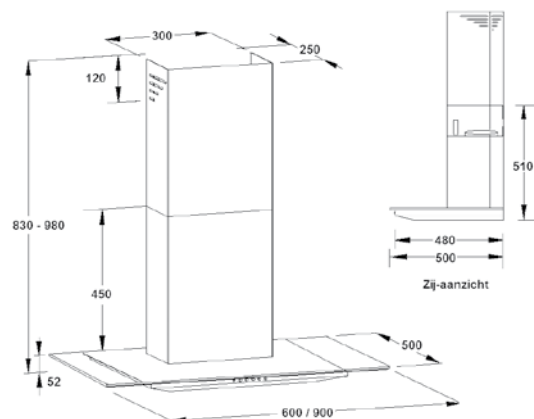

MODEL GLX

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 830 mm t/m 980 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW3506	wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor	€ 828,00	A+
CW3509	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 972,00	A+
CW3509PL	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmanorm 2 electr.	€ 1.657,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF3118-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm	€ 37,00
KF3118-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00




Wandmodel Galaxy II



Een strakke glasplaat vormt de basis van model Galaxy II. De bediening is geïntegreerd in een RVS front dat schuin op de glasplaat geplaatst is, wat het geheel een speels karakter geeft.

Model Galaxy II: een stijlvolle combinatie van glas en rvs.

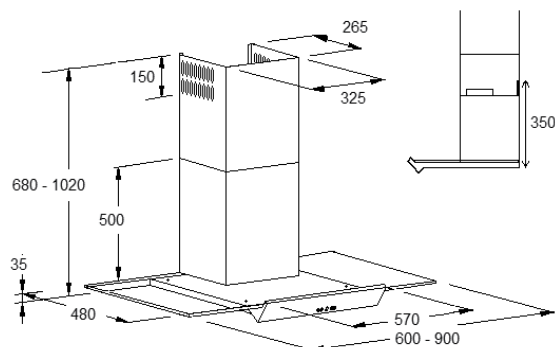

MODEL Galaxy II

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 / x 480 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 680 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW3516	wandmodel 600 x 480 mm rvs interne motor	€ 860,00	A+
CW3519	wandmodel 900 x 480 mm rvs interne motor	€ 989,00	A+
CW3519PL	wandmodel 900 x 480 mm rvs interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr.	€ 1.674,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3118-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm	€ 37,00	
KF3118-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	




Wandmodel Esa Bis



Elegant met heldere ronde lijnen. Een stijlvolle combinatie van glas en rvs geven model Esa Bis een luxe uitstraling.

Model Esa Bis: stijlvolle elegantie een sierraad voor uw keuken.

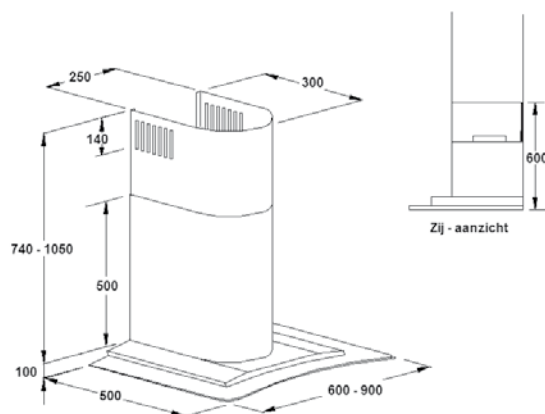

MODEL Esa Bis

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 740 mm t/m 1050 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW1506	wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor	€ 941,00	A+
CW1509	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 1.072,00	A+

Schachtmaat wandmodel 600 mm is 250 mm breed x 270 mm diep
Hoogte onderbouw is 50 mm bij wandmodel 600 mm.

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF3118-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm	€ 37,00
KF3118-2	Koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00




Wandmodel Millennium II



Dit uitgekiende ontwerp geeft u meer hoofdruimte tijdens het koken en verwijderd vetten en geuren op effectieve wijze.

Model Millenium II: vrijheid tijdens het koken was het uitgangspunt van de ontwikkeling van deze unieke wasemschouw.

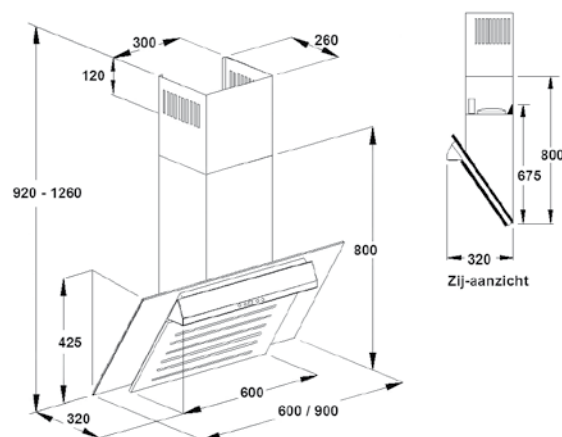

MODEL Millennium II

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 x 320 mm.
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 920 mm t/m 1260 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 1200 cm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW1006	wandmodel 600 x 320 mm rvs interne motor	€ 1.083,00	A+
CW1009	wandmodel 900 x 320 mm rvs interne motor	€ 1.275,00	A+
CW1009PL	wandmodel 900 x 320 mm rvs interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr.	€ 1.960,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF3028-1	koolstoffilter recirculatie wandmodel 600 mm	€ 18,50
KF3028-1	koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm	€ 18,50




Wandmodel Macho

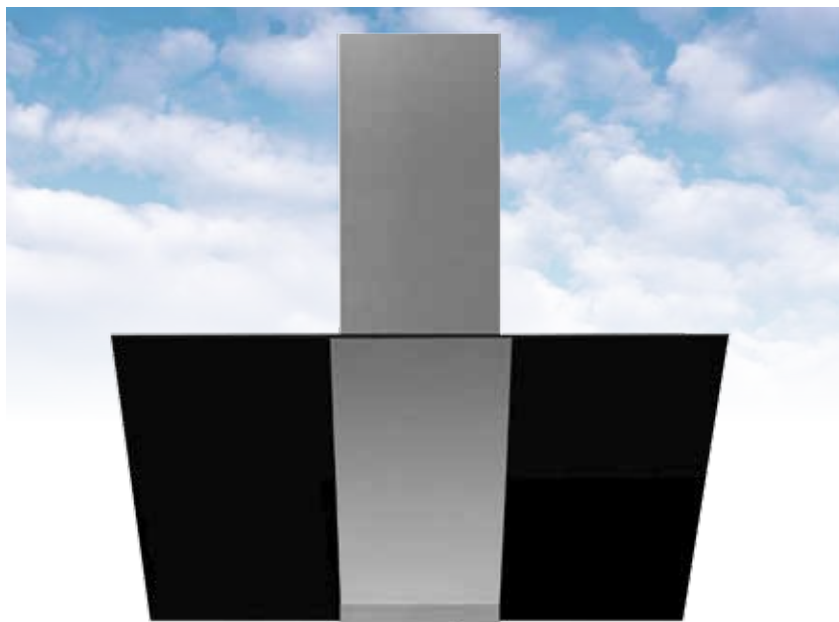

Een combinatie van zwart glas en rvs geven model Macho een slijk en stoer voorkomen. Achter het rvs front bevindt zich het filter. De bediening is geplaatst op de zijkant van het rvs front.

Model Macho: een combinatie van de modernste technieken en innovatief design.

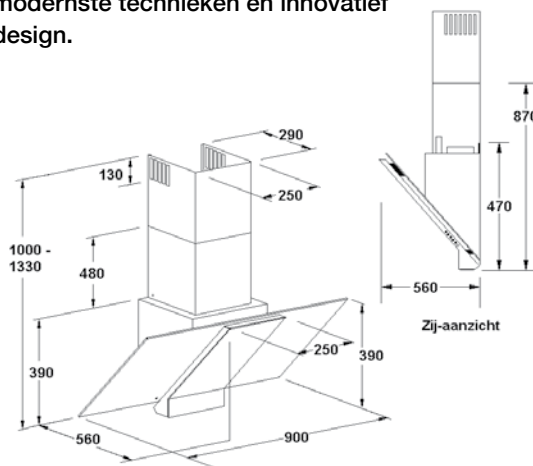

MODEL Macho

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 900 x 560 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 1000 mm t/m 1330 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW3309 Z	wandmodel 900 x 560 mm zwart interne motor	€ 1.291,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluïdsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF225200-1	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 18,50	




Wandmodel SA black

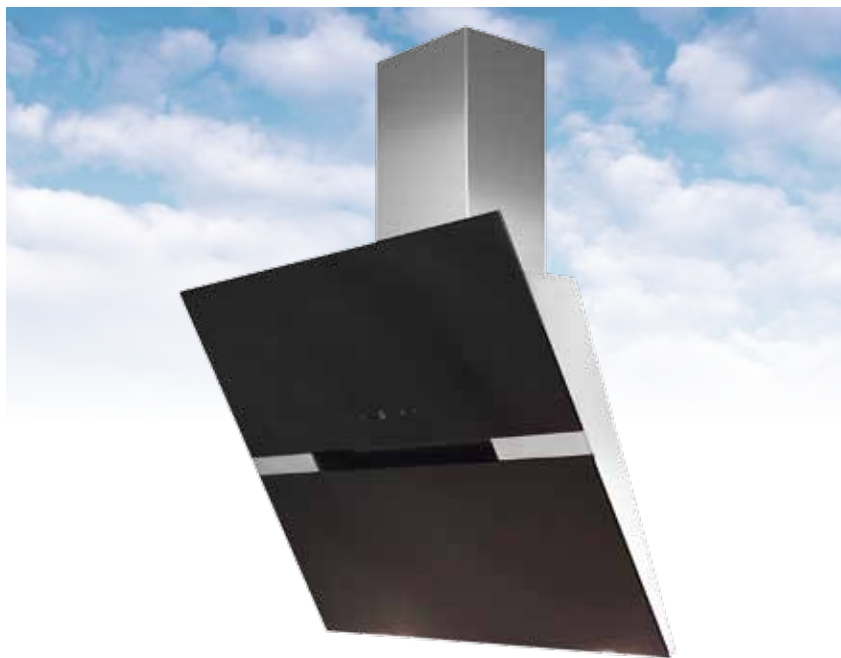

Model SA is een wasemschouw volgens het "hoofd vrij" principe. De filters zijn verborgen achter een stijlvolle zwarte of witte glasplaat. De rvs strippen aan de zijkanten breken het geheel en geven de SA een sjeke uitstraling.

Model SA: verdient winnaar in 2007 van de prestigieuze Europese design award.

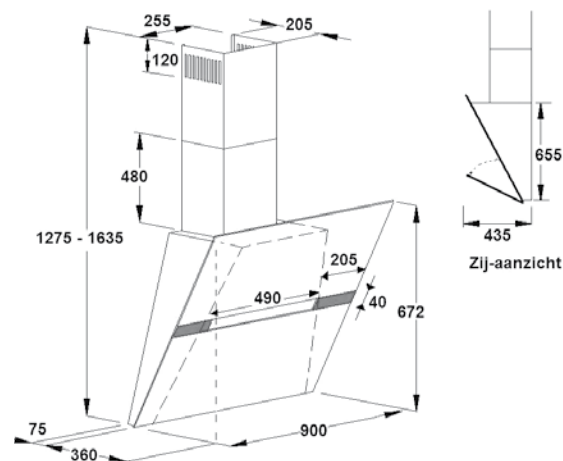


MODEL SA black

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 435 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 1260 mm t/m 1600 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+


WINNAAR EU DESIGN

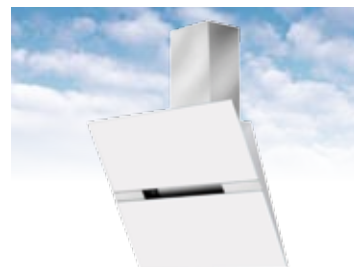

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW5980Z	wandmodel 900 x 435 mm rvs/zwart interne motor	€ 1.513,00	A+
CW5980W	wandmodel 900 x 435 mm rvs/wit interne motor	€ 1.513,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	




Wandmodel Diamond

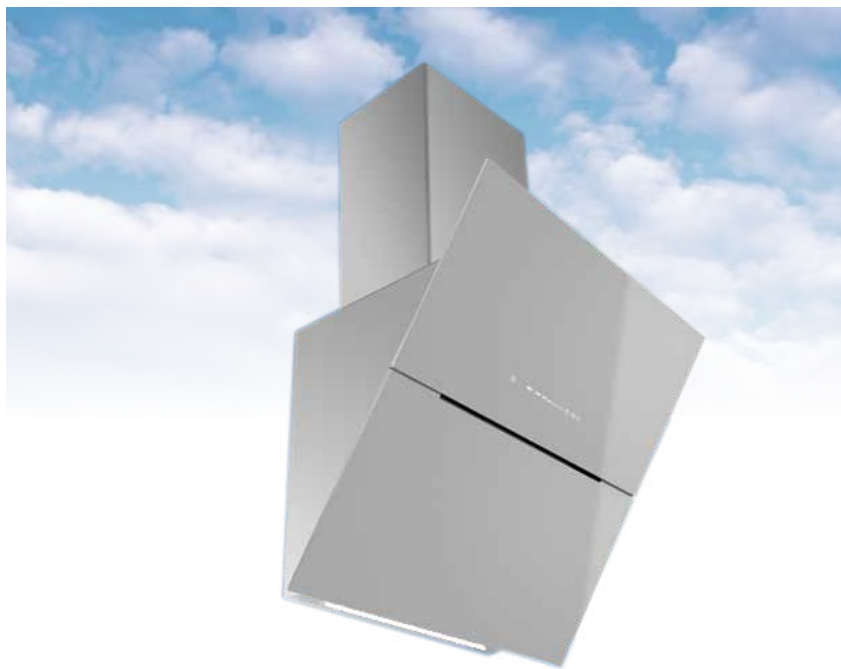

Een aan de onderzijde geplaatste LED balk die kantelbaar is; voor optimale verlichting op uw kookplaat. Een in het rvs verwerkte smart touch bediening voor optimaal gebruiksgemak en hygiëne.

Model Diamond: Een nieuwe schouw volgens het "hoofd vrij" principe van Airo design.

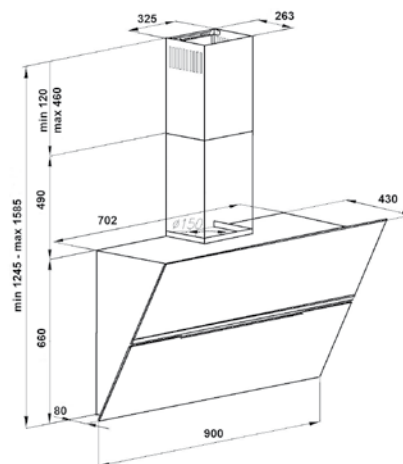

MODEL Diamond

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 900 x 430 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 1245 mm t/m 1585 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: kantelbare LED
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / of plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: smart touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW8090	wandmodel 900 x 430 mm rvs interne motor	€ 1.582,00	A+
CW8090PL	wandmodel 900 x 430 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr.	€ 2.267,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	




Wandmodel Magnus

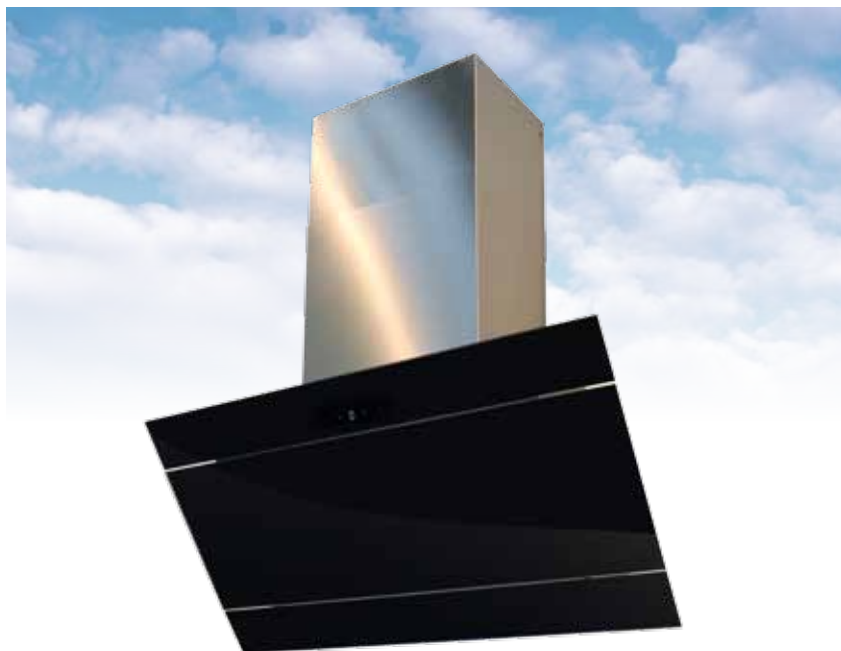

de volgende generatie in de schouwen volgens het "hoofd vrij" principe. De voorzijde van de Magnus komt elektrisch naar voren bij het inschakelen om het rendement te vergroten. De LED balk is kantelbaar om uw kookplaat optimaal te kunnen verlichten.

Model Magnus: the next generation. Verkrijgbaar in zowel zwart als wit.

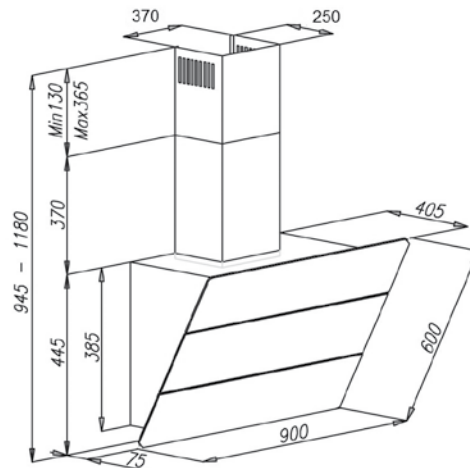

MODEL Magnus

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 405 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 945 mm t/m 1180 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: kantelbare LED
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW8190 Z	wandmodel 900 x 405 mm rvs/zwart interne motor	€ 1.585,00	A+
CW8190 W	wandmodel 900 x 405 mm rvs/wit interne motor	€ 1.585,00	A+
CW8190 ZPL	wandmodel 900 x 405 mm rvs/zwart interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr.	€ 2.270,00	A+
CW8190 WPL	wandmodel 900 x 405 mm rvs/wit interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr.	€ 2.270,00	A+

Ook verkrijgbaar met een witte glasplaat en met O+F Plasmafilter met 3 elektroden.

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00




Wandmodel Prestige



Model Prestige is het summum van de schouwen volgens het zogenoemde "hoofd vrij" principe. Randafzuiging, touch screen bediening geïntegreerd in een zwarte glasplaat die het strakke rvs front subtiel in tweeën deelt.

Model Prestige: vormt een functioneel stielelement in uw keuken.

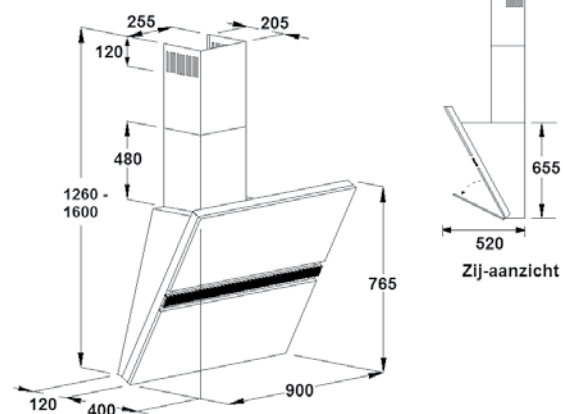

MODEL Prestige

Aira design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 520 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 1260 mm t/m 1600 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CW6090	Wandmodel 900 mm rvs interne motor	€ 1.630,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	



Wandmodel Tornado



Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van de Tornado is geheel van geperforeerd rvs en is in zijn geheel scharnierbaar. De filters liggen op de bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare ledverlichting complementeren de Tornado.

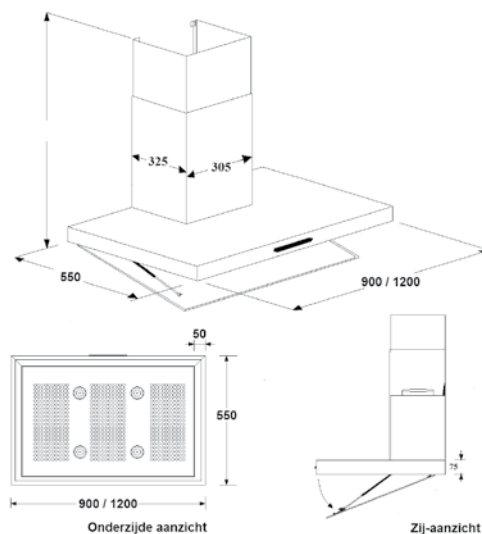

MODEL Tornado

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 68 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CW5201	wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.424,00	C
CW5212	wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.601,00	C
CW5202	wandmodel 900 x 550 mm rvs extern	€ 2.286,00	
CW5213	wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern	€ 2.450,00	
CW5203	wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.774,00	C
CW5214	wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.944,00	C

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 83,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Wandmodel Cycloon



Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van de Cycloon is van glas en is scharnierbaar. De filters hangen in de 1e bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare ledverlichting complementeren de Cycloon.

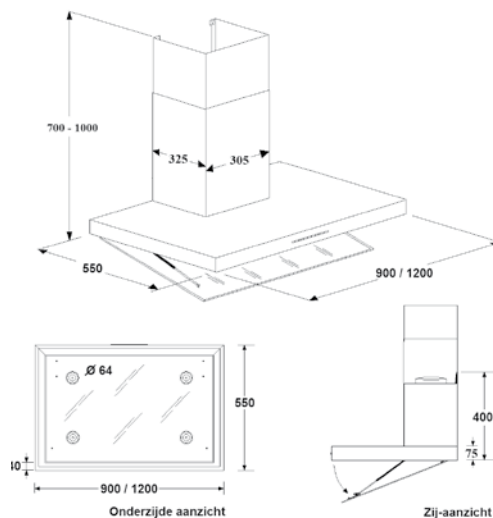


MODEL Cycloon

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

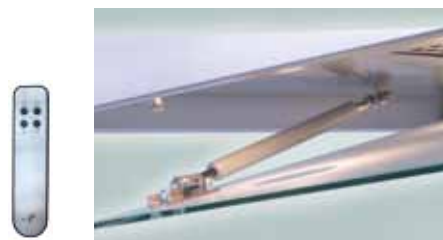

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CW 5301	wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.388,00	C
CW 5312	wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.555,00	C
CW 5302	wandmodel 900 x 550 mm rvs extern	€ 2.259,00	
CW 5313	wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern	€ 2.411,00	
CW 5303	wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.716,00	C
CW 5314	wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.883,00	C

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 83,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Wandmodel Hurricane



Nieuw innovatief TOPLINE design met rand afzuiging. De bodem van de Hurricane is van rvs en is scharnierbaar. De filters hangen in de 1e bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare ledverlichting complementeren de Hurricane.

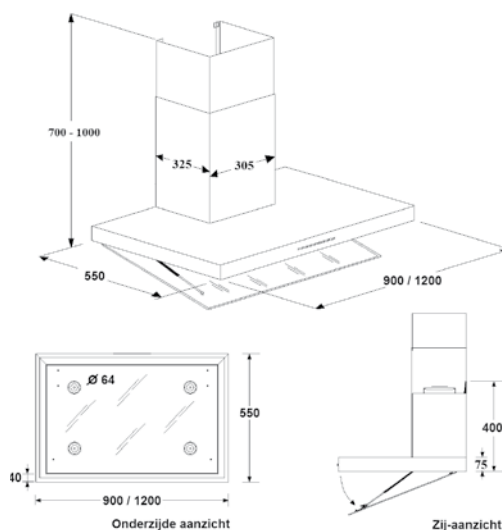

MODEL Hurricane

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CW 5401	wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.425,00	C
CW 5412	wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor	€ 2.596,00	C
CW 5402	wandmodel 900 x 550 mm rvs extern	€ 2.291,00	
CW 5413	wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern	€ 2.445,00	
CW 5403	wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.763,00	C
CW 5414	wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie	€ 2.936,00	C

Accessoires:

563 150	geluïdsdempër 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 83,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Wandmodel Horizon Lite



Een strakke blokline schouw met een onderbouw-hoogte van slechts 65 mm. Verkrijgbaar in een breedte van 90 en 120 cm Geschikt voor luchtafvoer, externe motor en recirculatie door middel van koolstoffilters of plasmafilters.

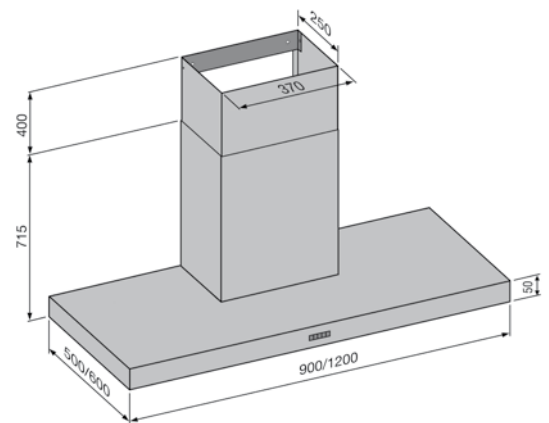

MODEL Horizon Lite

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 715 mm t/m 1100 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 80 cm.
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter motorloos : ja externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 95HL-810CN	wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor	€ 2.526,00	A++
EL 125HL-810CN	wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor	€ 3.075,00	A+
ELG 95HL-810CN	wandmodel 900 x 500 mm rvs extern	€ 2.380,00	
ELG 125HL-810CN	wandmodel 1200 x 500 mm rvs extern	€ 2.922,00	
EL 95HL6-810CN	wandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 2.772,00	A++
EL 125HL6-810CN	wandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 3.325,00	A+
ELG 95HL6-810CN	wandmodel 900 x 600 mm rvs extern	€ 3.631,00	
ELG 125HL6-810CN	wandmodel 1200 x 600 mm rvs extern	€ 3.171,00	

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
KF3727-4	koolstoffilter recirculatie wandmodellen 500 mm diep	€ 88,00
KF4527-3	koolstoffilter recirculatie wandmodellen 600 mm diep	€ 88,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00




Wandmodel Horizon Star



Een ster in functionaliteit en design. Verkrijgbaar in 90, 120 en 150 cm. breed. Voor de diepere werkbladen met een diepte van 60 cm. Zowel met interne motor, als geschikt voor het plasmafilter en externe motoren. Voorzien van randafzuiging en LED verlichting.

Model Horizon Star: een strakke blokline schouw die in bijna alle situaties kan worden toegepast.

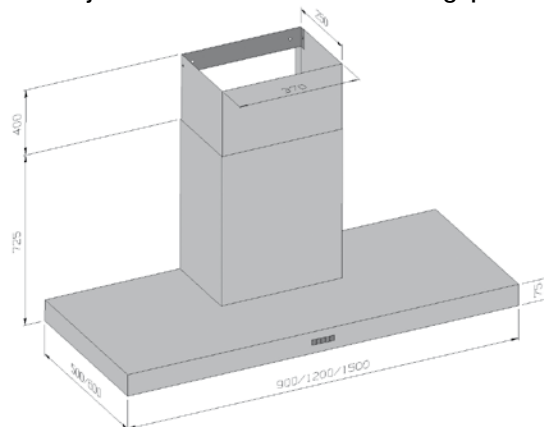

MODEL Horizon Star

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 725 mm t/m 1105 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 80,5 cm.
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 95HS-810 CN	wandmodel 900 x 500 rvs interne motor	€ 2.628,00	A++
EL 125HS-810 CN	wandmodel 1200 x 500 rvs interne motor	€ 3.094,00	A+
EL 155HS-810 CN	wandmodel 1500 x 500 rvs interne motor	€ 3.661,00	A+
ELG 95HS-810 CN	wandmodel 900 x 500 rvs extern	€ 2.496,00	
ELG 125HS-810 CN	wandmodel 1200 x 500 rvs extern	€ 2.960,00	
ELG 155HS-810 CN	wandmodel 1500 x 500 rvs extern	€ 3.527,00	
EL 95HS6-810 CN	wandmodel 900 x 600 rvs interne motor	€ 2.866,00	A++
EL 125HS6-810 CN	wandmodel 1200 x 600 rvs interne motor	€ 3.232,00	A+
EL 155HS6-810 CN	wandmodel 1500 x 600 rvs interne motor	€ 3.899,00	A+
ELG 95HS6-810 CN	wandmodel 900 x 600 rvs extern	€ 2.736,00	
ELG 125HS6-810 CN	wandmodel 1200 x 600 rvs extern	€ 3.199,00	
ELG 155HS6-810 CN	wandmodel 1500 x 600 rvs extern	€ 3.777,00	

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
KF3517-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 x 500 mm	€ 44,00
KF4517-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 x 500 mm	€ 44,00
KF2727-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900/1200 x 600 mm diep	€ 66,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00




Wandmodel Trias



Wandmodel Trias is ontwikkeld voor de bredere kookplaten. Achter de scharnierbare rvs of zwarte glasplaat zit een groot filteroppevlakte. Een elegante schouw volgen het "hoofd vrij" principe.

Model Trias: verkrijgbaar met zowel interne- als externe motoren tot 1900 m³/h.

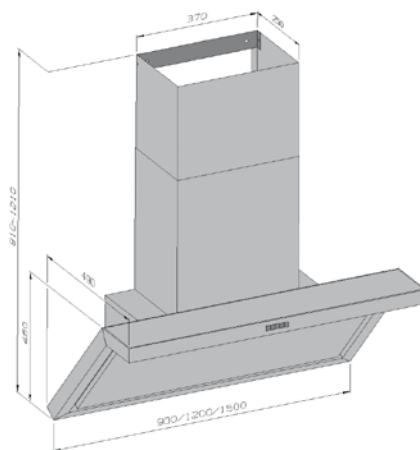

MODEL Trias

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 490 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1190 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 102,5 cm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 94OH-810 CN	wandmodel 900 x 490 mm rvs interne motor	€ 2.841,00	A++
EL 124OH-810 CN	wandmodel 1200 x 490 mm rvs interne motor	€ 3.262,00	A+
EL 154OH-810 CN	wandmodel 1500 x 490 mm rvs interne motor	€ 3.795,00	A+
ELG 94OH-810 CN	wandmodel 900 x 490 mm rvs extern	€ 2.707,00	
ELG 124OH-810 CN	wandmodel 1200 x 490 mm rvs extern	€ 3.129,00	
ELG 154OH-810 CN	wandmodel 1500 x 490 mm rvs extern	€ 3.661,00	

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
KF3517-2	koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm	€ 44,00
KF3517-3	koolstoffilter recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 22,00
KF3517-4	koolstoffilter recirculatie wandmodel 1500 mm	€ 88,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00
AP GLAS 1	Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 900 en 1200 mm	€ 380,00
AP GLAS 2	Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 1500 mm	€ 760,00




Wandmodel Astar



De Astar is een wasemschouw van de nieuwe generatie. Deze schouw is voorzien van de energiezuinige EBM-EC motor met een capaciteit van 820 m³/h en een enegieverbuik van maximaal 170 Watt.

Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

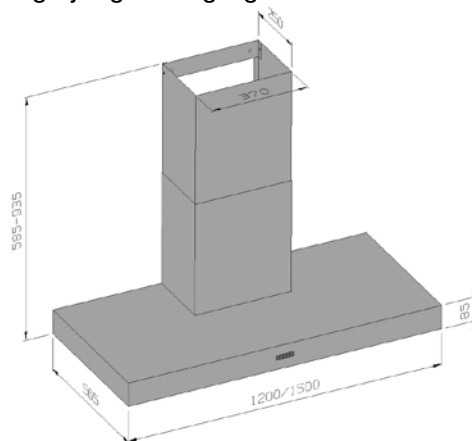

MODEL Astar

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFIATIES

Breedte x Diepte	: 1200 / 1500 x 565 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 585 mm t/m 915 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 81,5 cm
Capaciteit	: intern 820 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: 3 / 5 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschickt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 125AS-810CN	wandmodel 1200 x 565 mm rvs interne motor	€ 3.171,00	A+
EL 155AS-810CN	wandmodel 1500 x 565 mm rvs interne motor	€ 3.899,00	A+
ELG 125AS-810CN	wandmodel 1200 x 565 mm rvs extern	€ 2.899,00	
ELg155AS-810CN	wandmodel 1500 x 565 mm rvs extern	€ 3.636,00	
Accessoires:			
PNF 303-2	plasmafilter met 3 electroden	€ 950,00	
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	




Wandmodel Horizon ET dubbel



De dubbele Horizon ET is ontwikkeld voor bredere kookzones. De Horizon wordt geleverd met 2 interne motoren of in combinatie met twee externe motoren. Tevens zijn uitgebreide maatwerkoplossingen Mogelijk. Ook verkrijgbaar in 60 cm diep.

Model Horizon ET dubbel: een functionele oplossing voor brede kookzones.

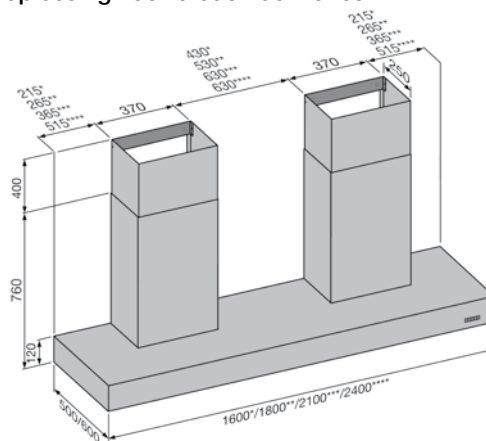

MODEL Horizon ET dubbel

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1600 /1800 /2100 /2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 760 mm t/m 1140 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 85 cm
Capaciteit	: intern 2 x 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter motorloos : ja externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 360 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 165ET-810 CN	wandmodel 1600 x 500 mm rvs 2 x interne motor	€ 4.537,00	A
EL 185ET-810 CN	wandmodel 1800 x 500 mm rvs 2 x interne motor	€ 5.237,00	A
EL 215ET-810 CN	wandmodel 2100 x 500 mm rvs 2 x interne motor	€ 5.796,00	A
EL 245ET-810 CN	wandmodel 2400 x 500 mm rvs 2 x interne motor	€ 6.339,00	A
ELG 165ET-810 CN	wandmodel 1600 x 500 mm rvs extern	€ 4.276,00	
ELG 185ET-810 CN	wandmodel 1800 x 500 mm rvs extern	€ 4.896,00	
ELG 215ET-810 CN	wandmodel 2100 x 500 mm rvs extern	€ 5.539,00	
ELG 245ET-810 CN	wandmodel 2400 x 500 mm rvs extern	€ 6.083,00	

Accessoires:


ET600	meerprijs wandschouw 60 cm diep	€ 268,00
PNF 303-2	plasmafilter. Bij gebruik plasmafilter 2 stuks bestellen	€ 950,00
KF3737	koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 6, 7 of 8	€ 22,00
FB 811	radiografische afstandbediening	€ 62,00



Wandmodel Horizon XL

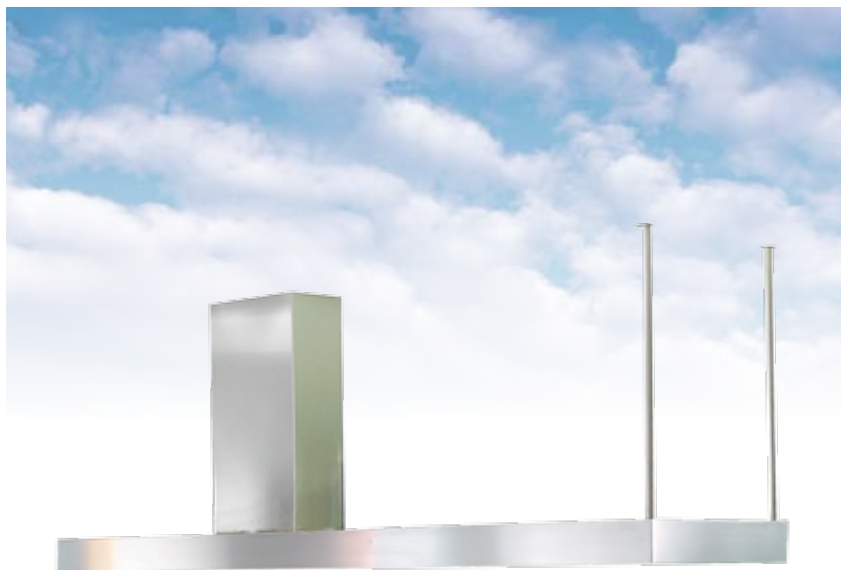

Waserschouw en verlichtingselement uit één stuk. De motor kan zowel links als rechts geplaatst worden. De witte glasplaat en 3 relingstangen worden verlicht door neonlicht die apart geschakeld kan worden. Elke relingstang wordt geleverd met drie haken. De glasplaat kan belast worden tot een gewicht van maximaal 20 kg.

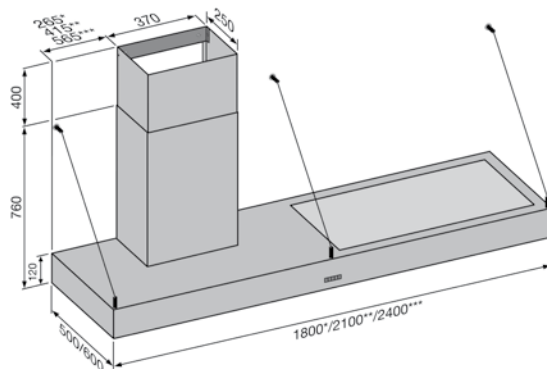

MODEL Horizon XL

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1800 / 2100 / 2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 760 mm t/m 1140 mm
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 180 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 185XL-810 CN	wandmodel 1800 x 500 rvs intern schacht links	€ 5.383,00	A+
EL 215XL-810 CN	wandmodel 2100 x 500 rvs intern schacht links	€ 5.942,00	A+
EL 245XL-810 CN	wandmodel 2400 x 500 rvs intern schacht links	€ 6.508,00	A+
ELG 185XL-810 CN	wandmodel 1800 x 500 rvs extern schacht links	€ 5.210,00	
ELG 215XL-810 CN	wandmodel 2100 x 500 rvs extern schacht links	€ 5.770,00	
ELG 245XL-810 CN	wandmodel 2400 x 500 rvs extern schacht links	€ 6.339,00	
EL 185XR-810 CN	wandmodel 1800 x 500 rvs intern schacht rechts	€ 5.383,00	A+
EL 215XR-810 CN	wandmodel 2100 x 500 rvs intern schacht rechts	€ 5.942,00	A+
EL 245XR-810 CN	wandmodel 2400 x 500 rvs intern schacht rechts	€ 6.508,00	A+
ELG 185XR-810 CN	wandmodel 1800 x 500 rvs extern schacht rechts	€ 5.210,00	
ELG 215XR-810 CN	wandmodel 2100 x 500 rvs extern schacht rechts	€ 5.770,00	
ELG 245XR-810 CN	wandmodel 2400 x 500 rvs extern schacht rechts	€ 6.339,00	
XL600	meerprijs voor waserschouwen 600 mm diep	€ 268,00	
PNF 303-2	Plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00	
KF3727	koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 3, 4 of 5	€ 22,00	



BARAZZA

taste of design

Airo design



Eilandmodellen

Eilandmodellen 39 cm

OR	39
----	----

Eilandmodellen 40 cm

KR	40
----	----

Eilandmodellen 90 cm

Quatro Slim		41
Quatro Deluxe		42
Quatro Super Slim		43
Quatro Corretto		44
Quatro Black		45
Quatro Super Slim Black		46
Luna		47
Sigma		48
Tornado	Topline	49
Cycloon	Topline	50
Hurricane	Topline	51
Horizon Lite	Topline	52
Horizon Star	Topline	53

Eilandmodellen 120 cm t/m 240 cm

Quatro Slim		41
Quatro Black		45
Tornado	Topline	49
Cycloon	Topline	50
Hurricane	Topline	51
Horizon Lite	Topline	52
Horizon Star	Topline	53
Astar	Topline	54
Horizon ET dubbel	Topline	55
i-Box	Topline	56
Horizon XL	Topline	57

Een eilandschouw is een vrijhangende wasemschouw welke gemonteerd wordt tegen het plafond of een luifel. Er bestaan meerdere mogelijkheden om het afvoergat te plaatsen. In het plafond. De afvoerbuys wordt door het plafond heen, door een of meerdere, ruimtes, naar buiten gebracht. Ook is het mogelijk de afvoerbuys in het plafond te laten meestorten. In de muur. In dit geval wordt het afvoergat in de muur geboord. Als het niet mogelijk is het afvoergat van de wasemschouw in het plafond te boren, de schouw niet tegen een luifel gemonteerd of het plafond niet wordt verlaagd, zal er een koof moeten worden aangelegd waardoorheen de afvoerbuys wordt gelegd.

Met de introductie van werkbladen dieper dan 60 cm is het ook mogelijk een eilandschouw vrijhangend te monteren boven een wandopstelling.

Voor zowel wand- als eilandschouwen geldt dat de functionaliteit voorop staat. Een goede afzuiging van kookdampen is een behoud voor uw keuken. De eilandschouwen van Airo design zijn geslaagde combinaties van functionaliteit en design. De keuze voor een bepaald model is in de eerste plaats afhankelijk van uw persoonlijke smaak. Binnen dit kader is de keuze voor een bepaald model afhankelijk van de breedte van uw kookzone, de lengte van uw afvoerkanaal en de grootte van uw keuken.

De eilandmodellen van Airo design kenmerken zich door een sterke motor met een zeer laag geluidsniveau.

Laat u verrassen door de design eilandschouwen van Airo design.




Eilandmodel OR



Met een diameter van slechts 39 cm, een sterke 800 m³/h motor met een geluidsniveau van maximaal 49 dBA en in combinatie met een randafzuigsysteem voldoet model OR aan de hoogste eisen.

Model OR: bescheiden en met een harmonische eenvoud integreerbaar in bijna elk keukendesign.

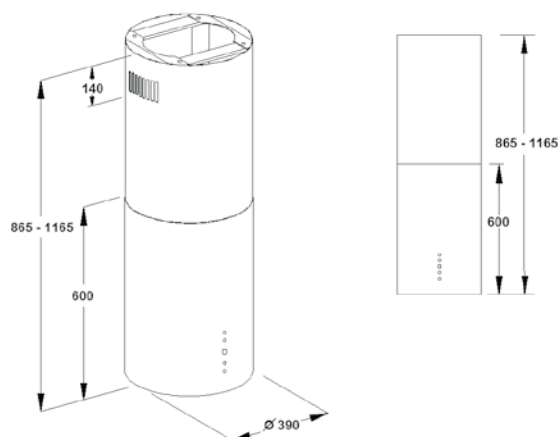

MODEL OR

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: rond 390 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 865 mm t/m 1165 mm (eventueel in te korten)
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (47 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 2 x 3 watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI5038	eilandmodel 390 mm rvs interne motor	€ 1.476,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-1	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 390 mm	€ 18,50	




Eilandmodel KR



Harmonische eenvoud, trendy design met een 800 m³/h motor, een geluidsniveau van maximaal 49 dBA in combinatie met een modern randafzuigsysteem.

Model KR: bescheiden en met een harmonische eenvoud integreerbaar in bijna elk keukendesign.

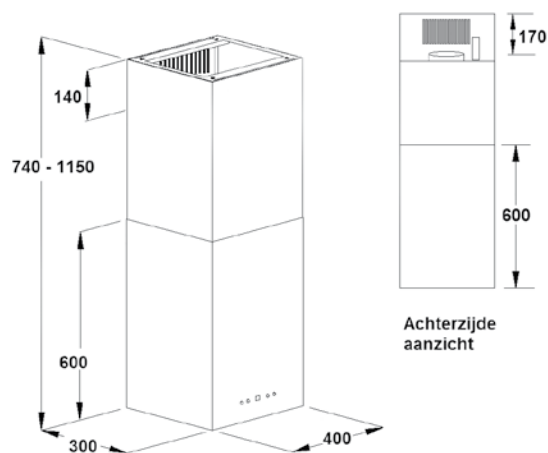

MODEL KR

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 400 x 300 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 740 mm t/m 1150 mm (eventueel in te korten)
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (47 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 2 x 3 watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI5040	eilandmodel 400 mm rvs interne motor	€ 1.476,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3118-1	koolstoffilter recirculatie eilandmodel	€ 18,50	




Eilandmodel Quatro Slim



Tijdloos design, een strak vorm gegeven blokline model met een hoogte van slechts 6 cm. Model Quatro Slim laat zich moeiteloos integreren in de meeste keukeninrichtingen.

Model Quatro Slim: strakke vormgeving, functioneel en tijdloos mooi.

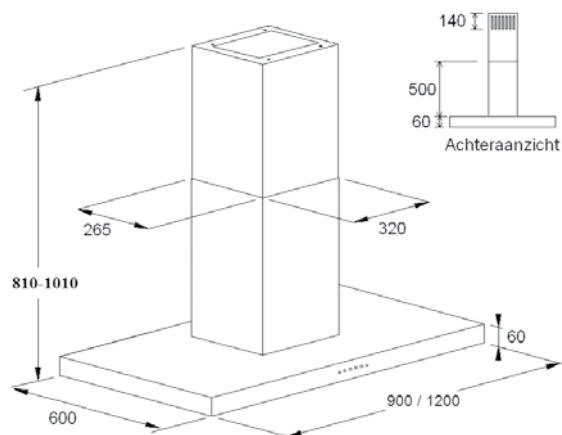

MODEL Quatro Slim

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs halogeenarmatuur 4 x 20 Watt
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI3009	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.348,00	A+
CI3012	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.529,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00




Eilandmodel Quatro Deluxe



Beproefd design nu uitgerust met de succesvolle LED verlichting van Airo design en de luxe met rvs afgewerkte vetfilters.

Model Quatro Deluxe: strak vormgegeven, breed toepasbaar en voorzien van de energiezuinige LED verlichting.

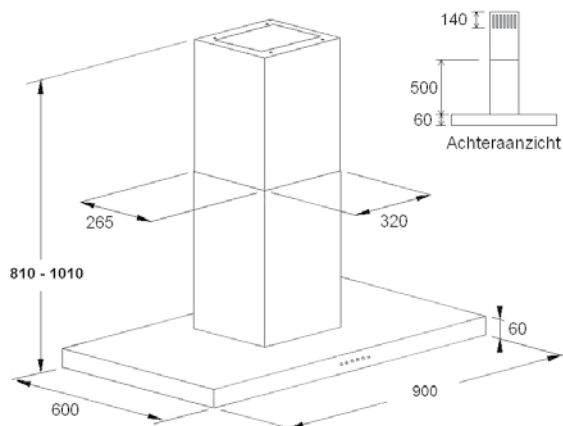

MODEL Quatro Deluxe

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI2190	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.400,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluïdsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	




Eilandmodel Quatro Super Slim



Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van slechts 4 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 cm breed.

Model Quatro Super Slim: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

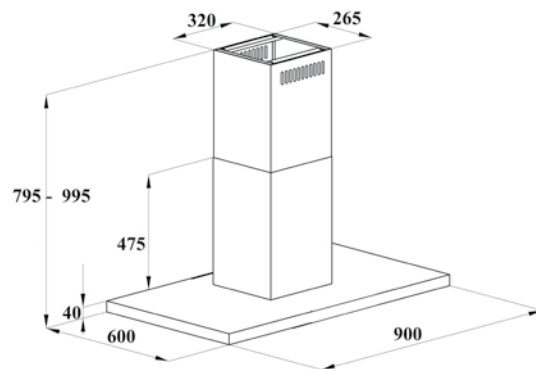

MODEL Quatro Super Slim

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 795 mm t/m 995 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 2x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI 3190	Eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.294,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	




Eilandmodel Quatro Corretto



Beproefd design, een strak vormgegeven bloklíne model met een onderbouwhoogte van 8 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging

Model Quatro Corretto: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

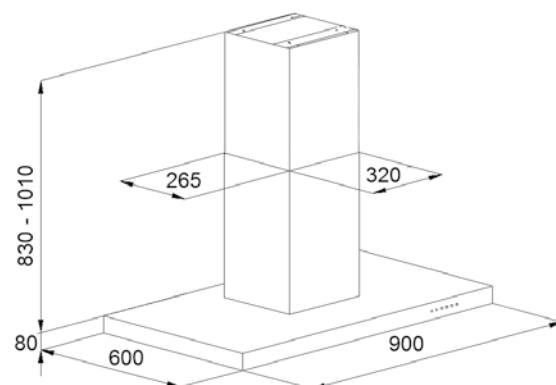

MODEL Quatro Corretto

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 830 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CI4090	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.485,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 37,00	




Eilandmodel Quatro Black



Touch screen bediening geïntegreerd in een strakke zwarte glasplaat aan de voorzijde van de schouw voegt een nieuwe dimensie toe aan het blokline model.

Model Quatro Black: een combinatie van beproefd design en innovatieve toevoegingen.

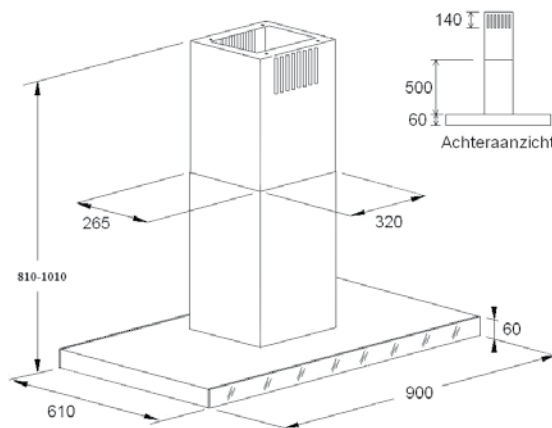

MODEL Quatro Black

Aira design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 610 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
---------------	--------------	-----------------------	--------------


CI1009BL	eilandmodel 900 x 610 mm rvs interne motor	€ 1.505,00	A+
CI1012BL	eilandmodel 1200 x 610 mm rvs interne motor	€ 1.544,00	A+

Accessoires:

563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00




Eilandmodel Quatro Super Slim Black

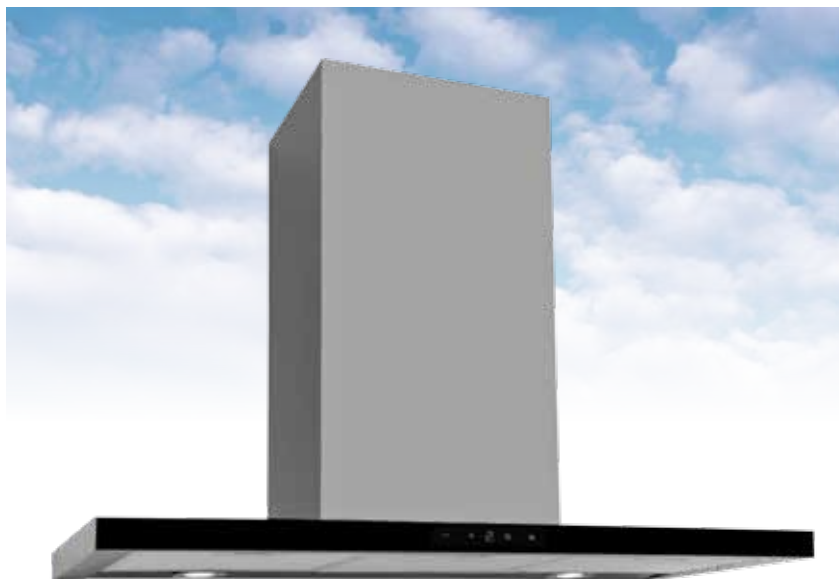

Beproefd design, een strak vormgegeven blokline model met een onderbouwhoogte van slechts 4 cm die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in een breedte van 90 cm.

Model Quatro Super Slim Black: strak vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

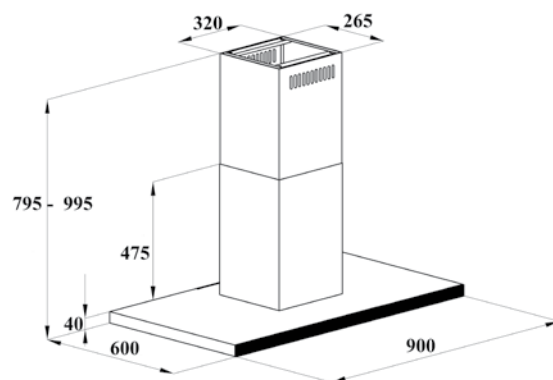

MODEL Quatro Super Slim Black

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 795 mm t/m 995 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI 3490	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.376,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2422-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	



Eilandmodel Luna



Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer modern randafzuigsysteem en halogeen verlichting zijn slechts het topje van de ijsberg.

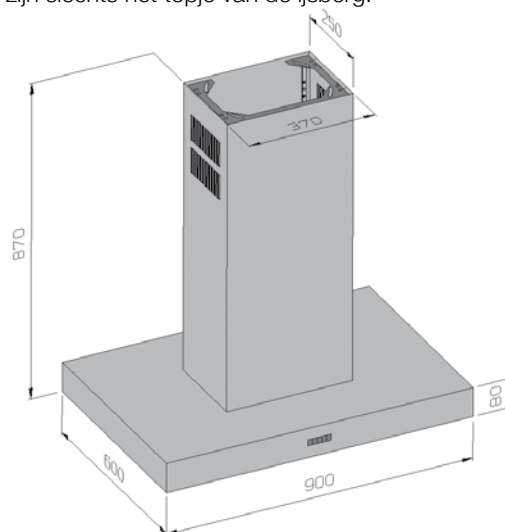

MODEL Luna

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: totale hoogte 870 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter recirculatiemodel bestellen
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Energielabel	: A+



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
OFI5901	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.877,00	A+
ELP 95LU60-812 CNG	eilandmodel 900 x 600 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr.	€ 2.594,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	




Eilandmodel Sigma



Met de Sigma krijgt de keuken een toonaangevende uitstraling. De verfijnde glazen boog van deze schitterende eilandschouw benadrukt moeiteloos het interieur van de keuken.

Model Sigma: fraai gevormd, een aanwinst in elke keuken.

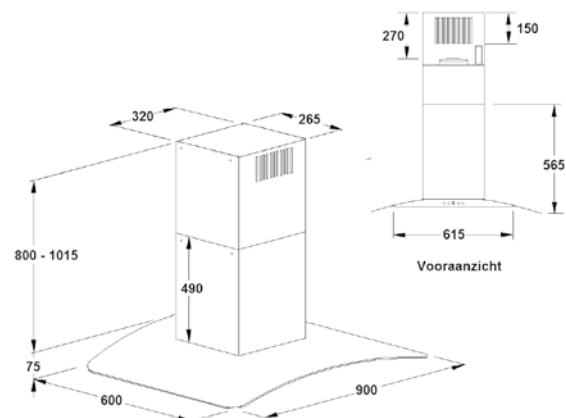

MODEL Sigma

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: van 800 mm t/m 1015 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
CI5509	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 1.476,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluiddemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 37,00	



Eilandmodel Tornado



Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van de Tornado is geheel van geperforeerd rvs en is in zijn geheel scharnierbaar. De filters liggen op de bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare ledverlichting complementeren de Tornado.

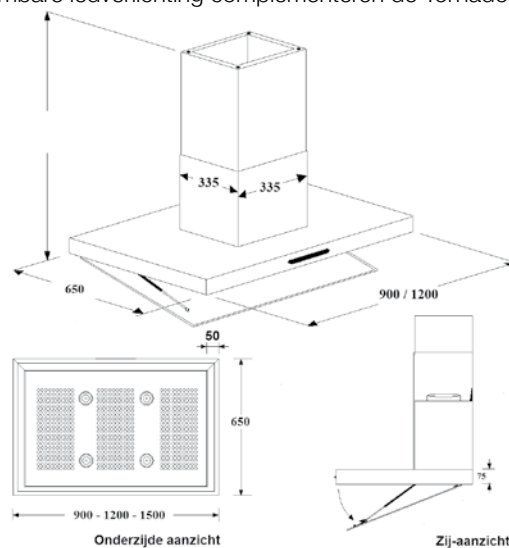

MODEL Tornado

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Foto	: scharnierende rvs bodem m.b.v. een gasdrukveer




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CI 5201	eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.846,00	C
CI 5212	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.911,00	C
CI 5205	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor	€ 3.165,00	C
CI 5202	eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern	€ 2.711,00	
CI 5213	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern	€ 2.759,00	
CI 5215	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern	€ 3.014,00	
CI 5203	eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.172,00	C
CI 5214	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.258,00	C
CI 5216	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.577,00	C

Accessoires:

560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 41,00
563 150	geluiddemper 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 91,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Eilandmodel cycloon



Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van de Cycloon is geheel van glas en is scharnierbaar. De filters hangen in de RVS bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare ledverlichting complementeren de Cycloon.

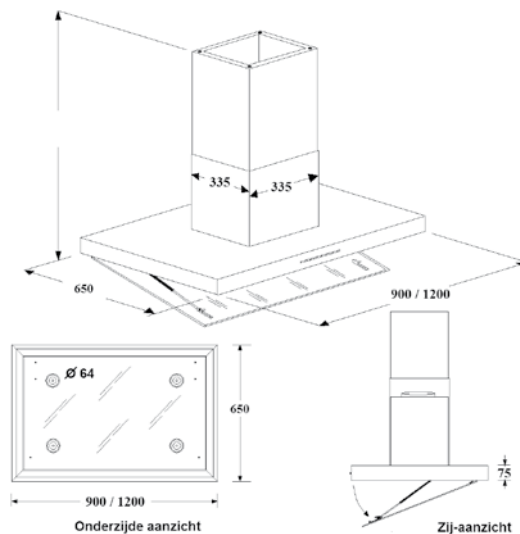


MODEL cycloon

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Foto	: scharnierende glas plaat m.b.v. een gasdrukveer

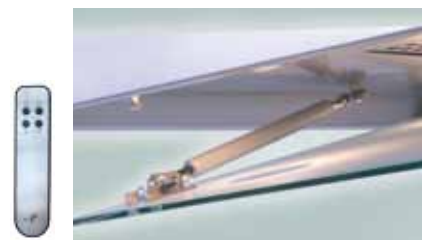


Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CI 5301	eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.779,00	C
CI 5312	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.838,00	C
CI 5305	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor	€ 3.078,00	C
CI 5302	eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern	€ 2.650,00	
CI 5313	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern	€ 2.696,00	
CI 5315	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern	€ 2.935,00	
CI 5303	eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.118,00	C
CI 5314	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.165,00	C
CI 5316	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.465,00	C

Accessoires:

563 150	geluiddemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 91,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Eilandmodel Hurricane



Nieuw innovatief TOPLINE design met randafzuiging
De bodem van de Hurricane is van rvs en is geheel Schanierbaar. De filters hangen in de RVS bodem en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en dimbare Ledverlichting complementeren de Hurricane.

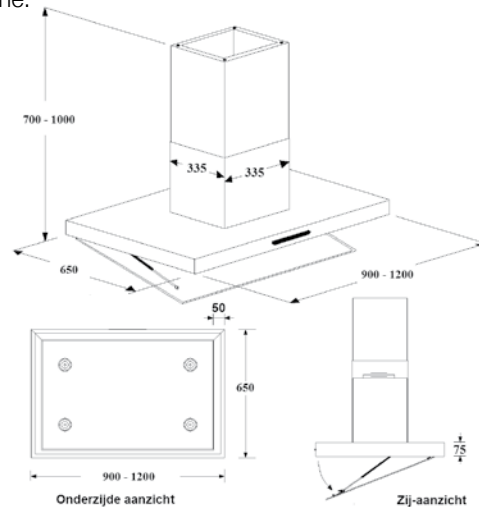

MODEL Hurricane

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit	: intern 850 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo black touch screen
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Foto	: scharnierende rvs bodem m.b.v. een gasdrukveer




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CI 5401	eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.827,00	C
CI 5412	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor	€ 2.889,00	C
CI 5405	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor	€ 3.223,00	C
CI 5402	eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern	€ 2.696,00	
CI 5413	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern	€ 2.741,00	
CI 5415	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern	€ 3.079,00	
CI 5403	eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.204,00	C
CI 5414	eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.227,00	C
CI 5416	eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie	€ 3.625,00	C

Accessoires:

563 150	geluiddemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 91,00


DIMBARE LEDVERLICHTING



Eilandmodel Horizon Lite



Elegant met een lage onderbouwhoogte, dat is de Horizon Lite. De moderne bedieningselektronica met blauwe digitale aanduiding is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. De horizon Lite wordt zowel als wand als eilandschouw geleverd.

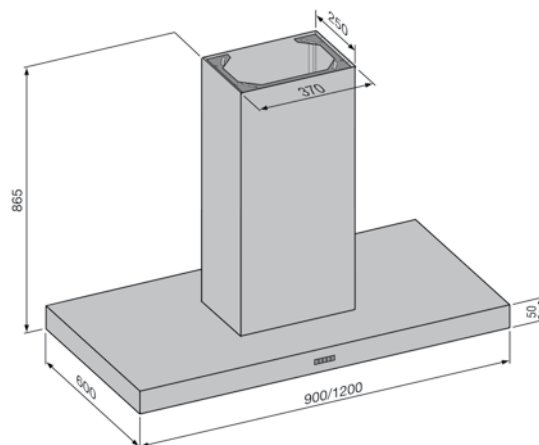

MODEL Horizon Lite

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600
Hoogte	: totale hoogte 865 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: intern 755 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 95HL60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor	€ 2.880,00	A++
EL 125HL60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor	€ 3.442,00	A+
ELG 95HL60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 mm rvs extern	€ 2.733,00	
ELG 125HL60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 mm rvs extern	€ 3.305,00	

Accessoires:

PNF 303-2	Plasmafilter met 3 electr.	€ 950,00
KF4527-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 66,00
KF4527-4	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 88,00
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00




Eilandmodel Horizon Star



Een ster in functionaliteit en design. Verkrijgbaar in 90, 120 en 150 cm. breed. Zowel met interne motor, als geschikt voor het plasmafilter en externe motoren. Voorzien van randafzuiging en LED verlichting.

Model Horizon Star: een strakke blokline schouw die in bijna alle situaties kan worden toegepast.

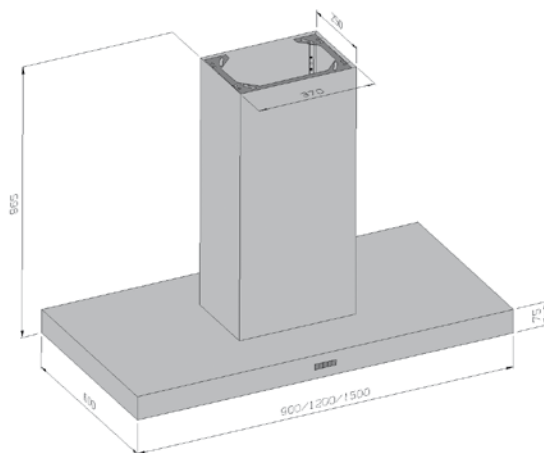


MODEL Horizon Star

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 x 600 mm
Hoogte	: totale hoogte 865 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: intern 800 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 54 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

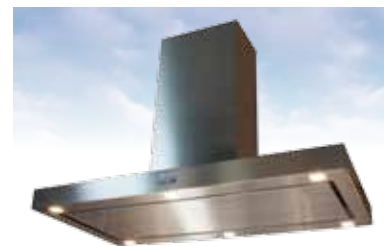

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
EL 95HS60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 rvs interne motor	€ 2.987,00	A++
EL 125HS60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 rvs interne motor	€ 3.510,00	A+
EL 155HS60-810 CN	eilandmodel 1500 x 600 rvs interne motor	€ 4.093,00	A+
ELG 95HS60-810 CN	eilandmodel 900 x 600 rvs extern	€ 2.855,00	
ELG 125HS60-810 CN	eilandmodel 1200 x 600 rvs extern	€ 3.376,00	
ELG 155HS60-810 CN	eilandmodel 1500 x 600 rvs extern	€ 3.960,00	

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
KF2727-2	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 44,00
KF2727-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 66,00
KF2727-4	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1500 mm	€ 88,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00




Eilandmodel Astar



De Astar is een wasemschouw van de nieuwe generatie. Deze schouw is voorzien van de energiezuinige EBM-EC motor met een capaciteit van 820 m³/h en een enegieverbuik van maximaal 181 Watt.

Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

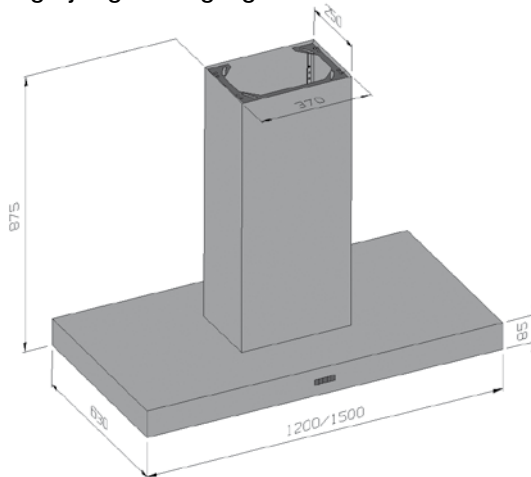

MODEL Astar

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFIATIES

Breedte x Diepte	: 1200 / 1500 x 630 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: totale hoogte 875 mm. Schacht eendelig
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: 6 / 8 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschickt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 181 Watt maximaal

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
---------------	--------------	-----------------------

EL125AS63-810CN	eilandmodel 1200 x 630 mm rvs interne motor
EL155AS63-810CN	eilandmodel 1500 x 630 mm rvs interne motor
ELG125AS63-810CN	eilandmodel 1200 x 630 mm rvs extern
ELG155AS63-810CN	eilandmodel 1500 x 630 mm rvs extern

€ 3.781,00
€ 4.168,00
€ 3.483,00
€ 3.870,00

Energielabel

A+
A+

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00
563 150	geluïdsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00




Eilandmodel Horizon ET dubbel



De dubbele Horizon ET is ontwikkeld voor brede kookzones. Wordt geleverd met twee interne motoren van 755 m³/h of extern in combinatie met twee externe motoren. Tevens zijn uitgebreide maatwerkoplossingen mogelijk.

Model Horizon ET dubbel: een functionele oplossing voor brede kookzones.

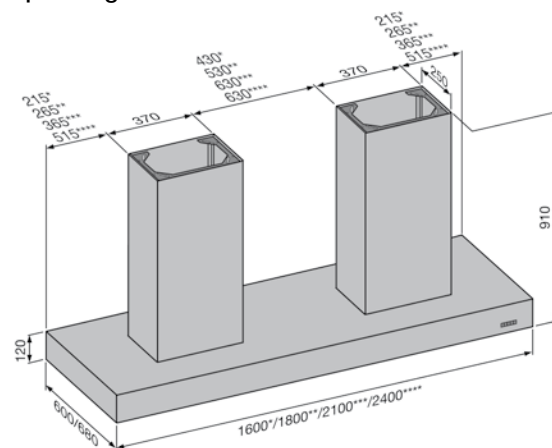

MODEL Horizon ET dubbel

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1600 /1800 /2100 /2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: totale hoogte 910 mm. Eendelige schacht
Capaciteit	: intern 2 x 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen motorloos : ja externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 340 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
EL 165ET60-810 CN	eilandmodel 1600 x 600 mm rvs 2 x interne motor	€ 5.106,00	A
EL 185ET60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 mm rvs 2 x interne motor	€ 5.727,00	A
EL 215ET60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 mm rvs 2 x interne motor	€ 6.328,00	A
EL 245ET60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 mm rvs 2 x interne motor	€ 6.905,00	A
ELG 165ET60-810 CN	eilandmodel 1600 x 600 mm rvs extern	€ 4.858,00	
ELG 185ET60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 mm rvs extern	€ 5.479,00	
ELG 215ET60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 mm rvs extern	€ 6.080,00	
ELG 245ET60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 mm rvs extern	€ 6.657,00	
EL 165ET68-810 CN	eilandmodel 1600 x 680 mm rvs 2 x interne motor	€ 5.500,00	A
EL 185ET68-810 CN	eilandmodel 1800 x 680 mm rvs 2 x interne motor	€ 6.123,00	A
EL 215ET68-810 CN	eilandmodel 2100 x 680 mm rvs 2 x interne motor	€ 6.790,00	A
EL 245ET68-810 CN	eilandmodel 2400 x 680 mm rvs 2 x interne motor	€ 7.333,00	A
ELG 165ET68-810 CN	eilandmodel 1600 x 680 mm rvs extern	€ 5.252,00	
ELG 185ET68-810 CN	eilandmodel 1800 x 680 mm rvs extern	€ 5.875,00	
ELG 215ET68-810 CN	eilandmodel 2100 x 680 mm rvs extern	€ 6.542,00	
ELG 245ET68-810 CN	eilandmodel 2400 x 680 mm rvs extern	€ 7.085,00	
PNF 303-2	plasmafilter. Bij gebruik plasmafilter 2 stuks bestellen	€ 950,00	
KF3737	koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 6, 7 of 8	€ 22,00	
FB 811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	



Eilandmodel i-Box



De i-Box eilandschouw is een volledig nieuw design met veel innovatieve details. De i-Box is een rasechte recirculatie schouw die standaard met het plasmafilter is uitgerust. Ideaal voor de keuken waarbij een afvoerkanaal niet mogelijk is of waarbij energiebesparing het uitgangspunt is.

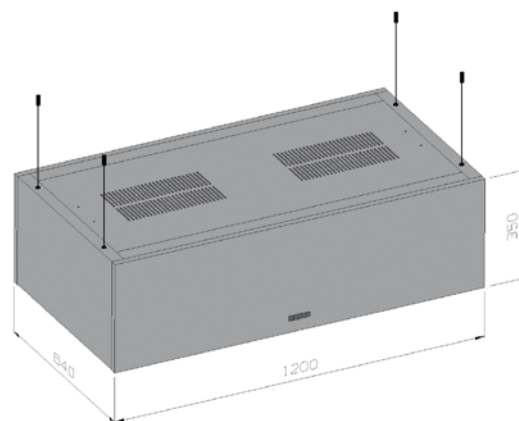

MODEL i-Box

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 1200 x 640 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 350 mm. Hoogte staalkabels instelbaar van 30 mm t/m 1500 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED band warm white 8 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
ELP 127iBi064-811	eilandmodel 1200 x 640 mm rvs intern plasmafilter 3 elektroden	€ 5.876,00	A+
Accessoires:			
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	



Eilandmodel Horizon XL

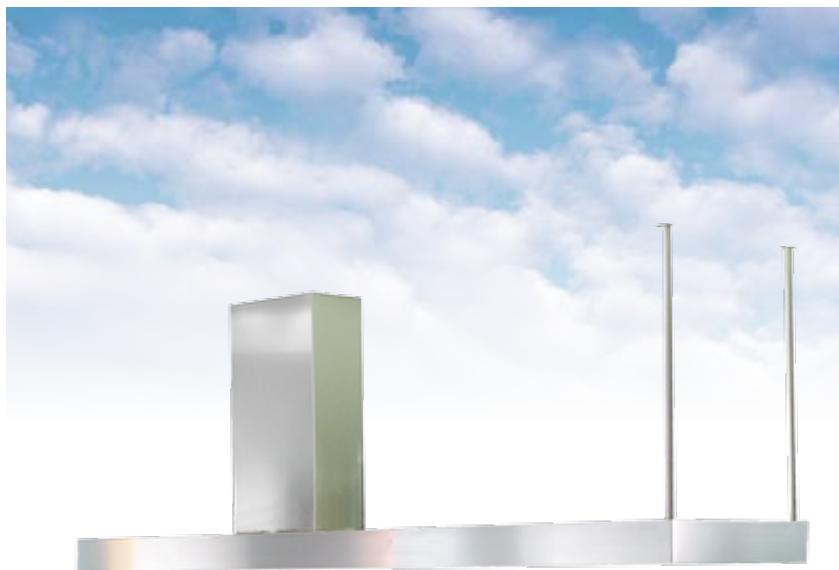

Waserschouw en verlichtingselement uit één stuk. De motor kan zowel links als rechts geplaatst worden. De witte glasplaat en 3 relingstangen worden verlicht door neonlicht die apart geschakeld kan worden. Elke relingstang wordt geleverd met drie haken. De glasplaat kan belast worden tot een gewicht van maximaal 20 kg.

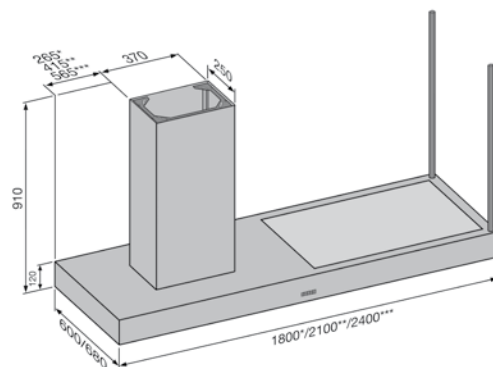

MODEL Horizon XL

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1800 / 2100 / 2400 x 600/680 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: totale hoogte 910 mm. Eendelige schacht
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 180 Watt

Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
EL 185XL60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 rvs intern schacht links	€ 6.083,00	A
EL 215XL60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 rvs intern schacht links	€ 6.889,00	A
EL 245XL60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 rvs intern schacht links	€ 7.456,00	A
EL 185XL60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 rvs extern schacht links	€ 5.918,00	
EL 215XL60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 rvs extern schacht links	€ 6.716,00	
EL 245XL60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 rvs extern schacht links	€ 7.308,00	
EL 185XR60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 rvs intern schacht rechts	€ 6.083,00	A
EL 215XR60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 rvs intern schacht rechts	€ 6.889,00	A
EL 245XR60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 rvs intern schacht rechts	€ 7.456,00	A
EL 185XR60-810 CN	eilandmodel 1800 x 600 rvs extern schacht rechts	€ 5.918,00	
EL 215XR60-810 CN	eilandmodel 2100 x 600 rvs extern schacht rechts	€ 6.716,00	
EL 245XR60-810 CN	eilandmodel 2400 x 600 rvs extern schacht rechts	€ 7.308,00	
XL680	meerprijs voor waserschouwen 680 mm diep	€ 268,00	
PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00	
KF3727	koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 3, 4 of 5	€ 22,00	





Vlakschermen, inbouwunits en plafondinbouwunits

Vlakschermen

SL 60	60
Vlakscherm Lindo	61

Inbouwunits

Estrella 560 x 300		62
Estrella 860 x 300		62
Estrella 1160 x 300		62
A 50	Topline	63
A 60	Topline	63
A 70	Topline	63
A 80	Topline	63
A 110	Topline	63
Linea 850 x 280	Topline	64
Linea 1150 x 280	Topline	64
De Luxe 773 x 410	Topline	65
De Luxe 1047 x 410	Topline	65
De Luxe 1324 x 410	Topline	65
De Luxe met randafzuiging 785 x 398	Topline	66
De Luxe met randafzuiging 1060 x 398	Topline	66

Plafondinbouwunit

Estrella 900 x 500		67
Estrella 900 x 600		67
Estrella 1200 x 500		67
Estrella 1200 x 600		67
Estrella Glas 900 x 600		68
Estrella Glas 1200 x 600		68
Estrella Sun 900 x 600		69
Estrella Sun 1200 x 600		69
Luna II 90	Topline	70
Luna II 120	Topline	70
Luna II 150	Topline	70
Luna II 180	Topline	70
Aero 1010 x 564	Topline	71
Aero 1288 x 564	Topline	71
Aero 1640 x 610	Topline	71
Aero wand 1021 x 504	Topline	72

Plafondonderbouwunit


Luna-Step	Topline	73
i-Box-Step	Topline	74
i-Box	Topline	75

Werkbladafzuiging

Downdraft Move RVS 900 / 1200 en 1500 mm	Topline	76
Downdraft Move Rood glas 900 / 1200 en 1500 mm	Topline	76
Downdraft Move Zwart glas 900 / 1200 en 1500 mm	Topline	76
Sky Downdraft 900 en 1200 mm	Topline	77
URS 510 mm	Topline	78
URS 512 mm	Topline	78
URS 520 mm	Topline	78




Vlakscherm SL 60

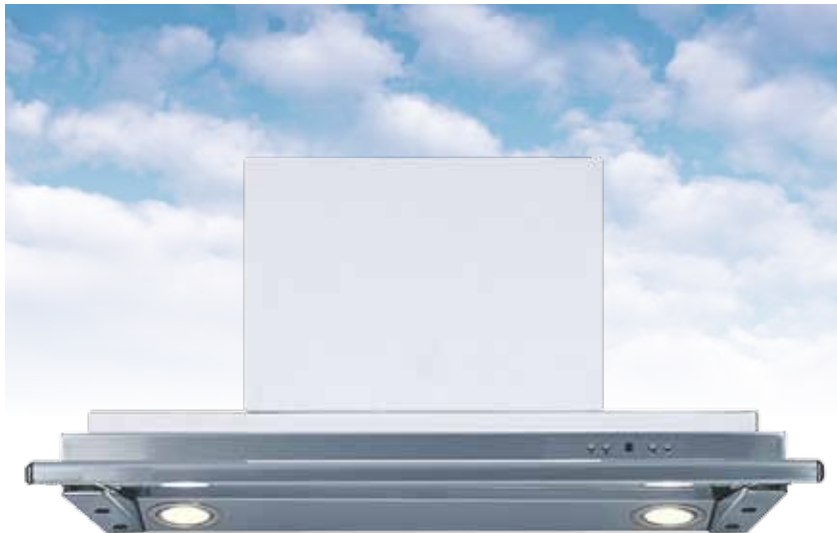

Model SL is een vlakscherm uitgevoerd met een rvs greeplijst, een glazen uittrekscherm en een zeer professioneel geleidersysteem. Twee Led lampen van 2,3 Watt verlichten de kookzone optimaal.

Model SL: een vlakscherm met een uitstekende kwaliteit voor een bovenkast van 60 cm breed.

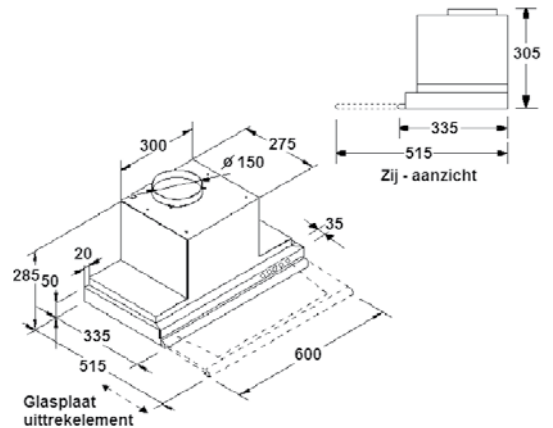

MODEL SL 60

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 x ingeschoven 335 uitgeschoven 515 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 2x3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Energie Label	: A+




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CW7506	vlakscherm 600 mm rvs/glas interne motor	€ 605,00	A+
CW7506PL	vlakscherm 600 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr.	€ 1.290,00	A+
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF48517-1	Koolstoffilters recirculatie vlakscherm 600 mm	€ 37,00	



Vlakscherm Lindo

Verkrijgbaar in 60, 90 en 120 cm.

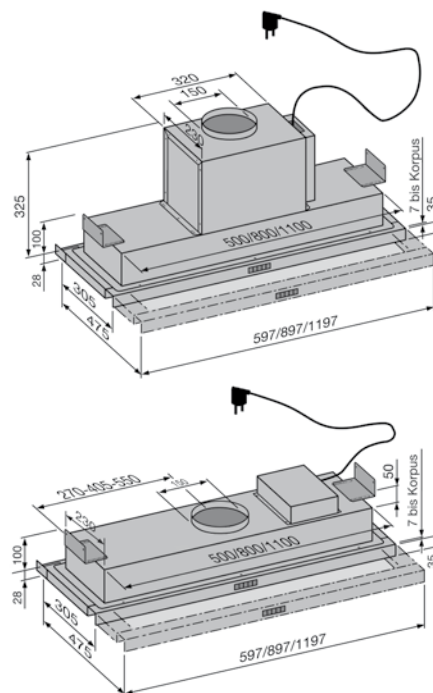

MODEL Lindo

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 / 900 / 1200 x 305 t/m 475 mm
Hoogte	: 352 mm
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
FL 60-810	vlakscherm 600 mm rvs/glas interne motor	€ 2.027,00	A++
FL 90-810	vlakscherm 900 mm rvs/glas interne motor	€ 2.294,00	A++
FL 120-810	vlakscherm 1200 mm rvs/glas interne motor	€ 2.530,00	A+
FLG 60-810	vlakscherm 600 mm rvs/glas extern	€ 1.879,00	
FLG 90-810	vlakscherm 900 mm rvs/glas extern	€ 2.141,00	
FLG 120-810	vlakscherm 1200 mm rvs/glas extern	€ 2.377,00	
Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PNF 103-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00	



Inbouwunit Estrella



Met de Estrella bieden wij u een inbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 56, 86 en 116 x 30 cm. De Estrella wordt gecompliceerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer.

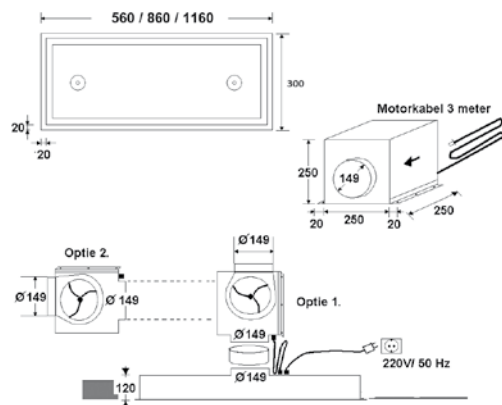

MODEL Estrella

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 560 x 300 / 860 x 300 / 1160 x 300 mm
Hoogte	: 120 mm. Exclusief motor en afvoer kanaal
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmanormfilter bestellen
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 560 x 300 = 535 x 270 / 860 x 300 = 835 x 270 / 1160 x 300 = 1135 x 270 mm



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CP9056	Estrella inbouwunit 560 x 300 motor intern/extern	€ 1.067,00	A+
CP9086	Estrella inbouwunit 860 x 300 motor intern/extern	€ 1.219,00	A+
CP9116	Estrella inbouwunit 1160 x 300 motor intern/extern	€ 1.270,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit
Optie 2: motor op afstand

Accessoires:


563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
APF0002	plasmafilter met 2 elektroden	€ 685,00



Inbouwunits A serie



Een strak vormgegeven en functionele aanvulling voor elke klassieke keuken of eigen ontworpen wasemschouw. De inbouwunit van Airo design onderscheidt zich door een groot bedienings gemak door middel van een touch screen inclusief 5 mtr kabel die naar eigen wens extern geplaatst kan worden. De touch screen is standaard voorzien van een IR oog t.b.v. een optionele afstandbediening

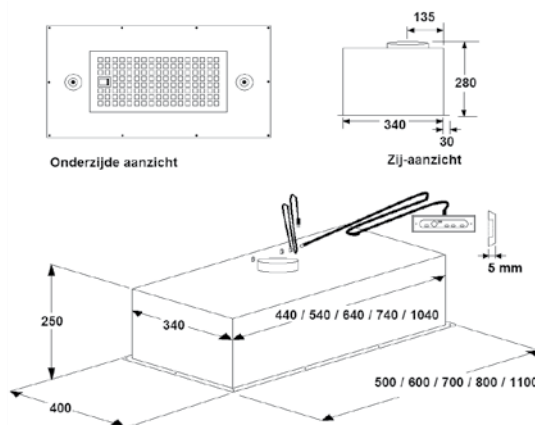


MODEL Inbouwunits A serie

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 500, 600, 700, 800, 1100 x 400 mm
Hoogte	: 250 mm
Capaciteit	: intern 850 m ³ /h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: EBM kunststof
Geluid	: 66 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED verlichting warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : nee
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: Airo externe touch screen bediening
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 300 Watt

Uitgebreide maatwerkoplossingen op aanvraag.

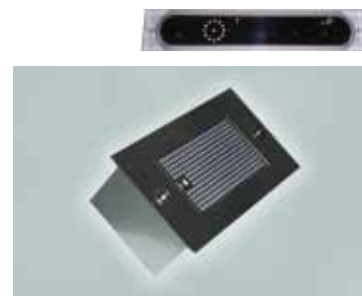


Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
A 50	Airo inbouwunit 500 x 400 x 250 rvs interne motor	€ 1.041,00	C
A 60	Airo inbouwunit 600 x 400 x 250 rvs interne motor	€ 1.105,00	C
A 70	Airo inbouwunit 700 x 400 x 250 rvs interne motor	€ 1.169,00	C
A 80	Airo inbouwunit 800 x 400 x 250 rvs interne motor	€ 1.225,00	C
A 110	Airo inbouwunit 1100 x 400 x 250 rvs interne motor	€ 1.517,00	C
A 50 EXT	Airo inbouwunit 500 x 400 x 120 rvs extern	€ 914,00	
A 60 EXT	Airo inbouwunit 600 x 400 x 120 rvs extern	€ 977,00	
A 70 EXT	Airo inbouwunit 700 x 400 x 120 rvs extern	€ 1.033,00	
A 80 EXT	Airo inbouwunit 800 x 400 x 120 rvs extern	€ 1.097,00	
A 110 EXT	Airo inbouwunit 1100 x 400 x 120 rvs extern	€ 1.378,00	


Accessoires:

563 150	Plasmafilter met 2 electr.	€ 685,00
563 150	geluiddemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
RC 1606	afstandbediening rvs (optioneel)	€ 91,00

De inbouwunits worden standaard geleverd met 5 meter kabel en een luxe plexiglas montageframe t.b.v. touch screen bediening.



Linea inbouwunit

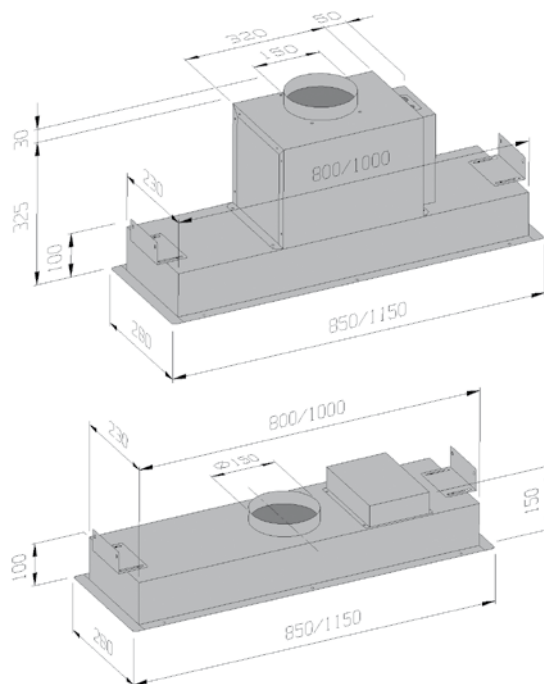


MODEL Linea

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 850 / 1150 x 280 mm
Hoogte	: 325 mm.
Capaciteit	: intern 820 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED Luca fixed 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : Ja, koolstoffilter / plasma uitvoering
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen. Vanaf pagina 90
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

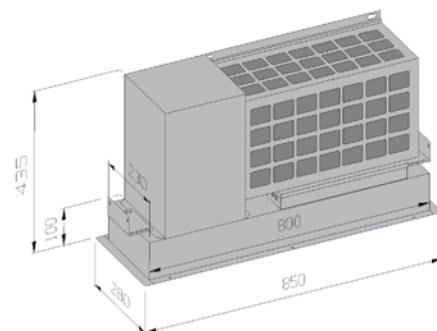


Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
Li90-810	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern	€ 1.895,00	A++
Li120-810	Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs intern	€ 2.122,00	A++
LiG90-810	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs extern	€ 1.810,00	
LiG120-810	Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs extern	€ 2.037,00	
LiP90-812	Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern met plasmafilter	€ 2.845,00	A++

Accessoires:

KF4417-1	koolstoffilter recirculatie inbouwunit 850 mm	€ 22,00
KF3317-2	Koolstoffilter recirculatie inbouwunit 1150 mm	€ 44,00
FB811	afstandbediening	€ 62,00
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00



Inbouwunit B serie

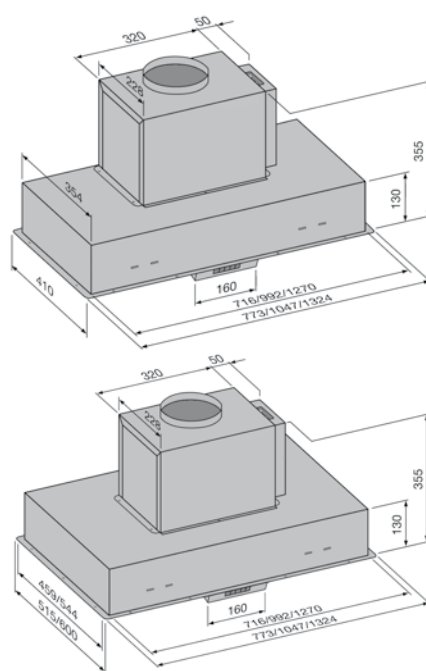

MODEL Inbouwunits B serie

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 773 / 1047 / 1324 x 410/600 mm
Hoogte	: 355 mm
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilters / plasmafilter bestellen motorloos : ja externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Inbouwmaat	: 720 x 360/465/550 mm 998 x 360/465/550 mm 1270 x 360/465/550 mm



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
LB 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 1.907,00	A++
LB 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.124,00	A+
LB 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.448,00	A+
LBG 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 1.790,00	
LBG 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 2.001,00	
LBG 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs extern	€ 2.292,00	
LB 9050-811	eilandmodel inbouwunit 773 x 515 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.061,00	A++
LB 12050-811	eilandmodel inbouwunit 1047 x 515 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.258,00	A+
LB 15050-811	eilandmodel inbouwunit 1324 x 515 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.536,00	A+
LBG 9050-811	eilandmodel inbouwunit 773 x 515 x 355 mm rvs extern	€ 1.931,00	
LBG 12050-811	eilandmodel inbouwunit 1047 x 515 x 355 mm rvs extern	€ 2.118,00	
LBG 15050-811	eilandmodel inbouwunit 1324 x 515 x 355 mm rvs extern	€ 2.377,00	
LB 9060-811	eilandmodel inbouwunit 773 x 600 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.206,00	A++
LB 12060-811	eilandmodel inbouwunit 1047 x 600 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.399,00	A+
LB 15060-811	eilandmodel inbouwunit 1324 x 600 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.703,00	A+
LBG 9060-811	eilandmodel inbouwunit 773 x 600 x 355 mm rvs extern	€ 2.086,00	
LBG 12060-811	eilandmodel inbouwunit 1047 x 600 x 355 mm rvs extern	€ 2.275,00	
LBG 15060-811	eilandmodel inbouwunit 1324 x 600 x 355 mm rvs extern	€ 2.560,00	
PNF 303-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00	
FEB 811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	
KF2727	koolstoffilters recirculatie per stuk aantal 2, 3 of 4 afhankelijk van de breedte	€ 22,00	



Inbouwunit C serie

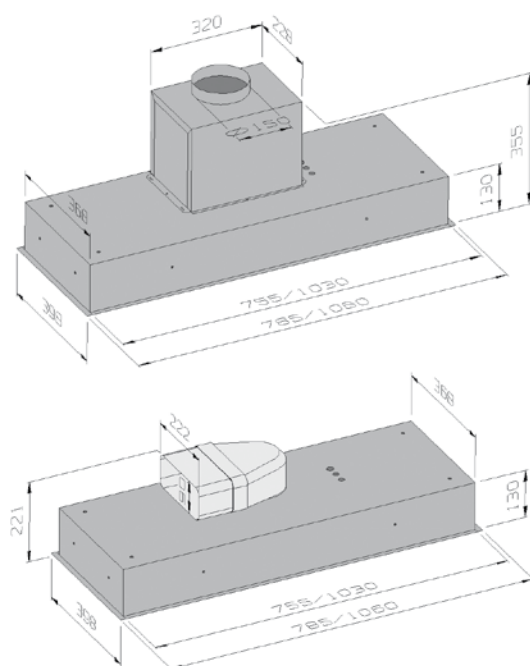

MODEL Inbouwunits C serie

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 785 / 1060 x 398 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 355 mm / 130 mm
Capaciteit	: intern 820 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: 2 / 3 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 145 Watt
Inbouwmaat	: 785 x 398 = 755 x 368 / 1060 x 398 = 1030 x 368



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
---------------	--------------	-----------------------

LB 9140-811	inbouwunit 785 x 398 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.055,00	Energielabel A++
LB 12140-811	inbouwunit 1060 x 398 x 355 mm rvs interne motor	€ 2.285,00	A++
LBG 9140-811	inbouwunit 785 x 398 x 130 mm rvs extern	€ 1.795,00	
LBG 12140-811	inbouwunit 1060 x 398 x 130 mm rvs extern	€ 2.020,00	

Accessoires:

PNF 103-2	plasmafilter met 3 elektroden	€ 950,00
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00


Het verloop van rond 150 mm naar vlakkanaal 220 x 90 mm in een hoek van 90 graden zit niet bij de levering inbegrepen.



Plafondinbouwunit Estrella



Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden of als externe doorvoermotor gebruikt worden. De unit is leverbaar in 90 x 50 of 60, 120 x 50 of 60 cm. De Estrella wordt gecompliceerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer.

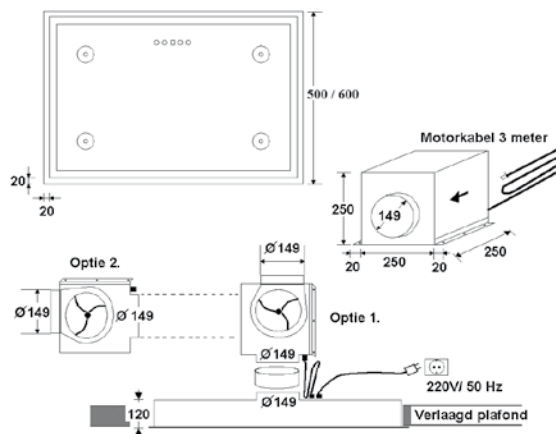

MODEL Plafondinbouwunit Estrella

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 900 x 600 / 1200 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 120 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters / plasmafilter bestellen
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 90x50 = 875x470 90x60 = 875x570 120 = 1175 x 570/470



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
CP 8890	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 motor intern/extern	€ 1.196,00	A+
CP 8850	Estrella plafondinbouwunit 900 x 500 motor intern/extern	€ 1.196,00	A+
CP 8812	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 motor intern/extern	€ 1.355,00	A+
CP 8815	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern	€ 1.355,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.

Optie 1: motor op unit

Optie 2: motor op afstand

Accessoires:


563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	koolstoffilterset recirculatie plafondinbouwunit	€ 37,00
APF0002	plasmafilter met 2 elektroden	€ 685,00



Plafondinbouwunit Estrella Glas (motor intern)



Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De interne motor is horizontaal omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De unit is leverbaar in 90 x 60 en 120 x 60. De Estrella wordt gecomplementeerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door middel van een gasdrukveer.

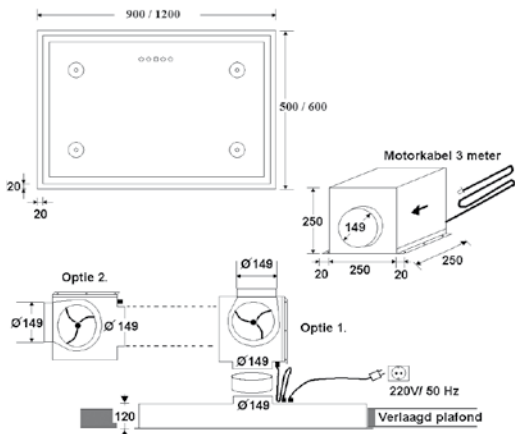

MODEL Estrella plafondunit glas

Airo design

TECHNISCHE SPECIFIATIES			
Breedte x Diepte	:	900 x 600 / 1200 x 600 mm	
Hoogte telescopisch instelbaar	:	190 mm	
Capaciteit	:	800 m³/h	
Motor	:	EBM-EC	
Geluid	:	34 - 49 dBA (46 - 63 dB)	
Afvoeraansluiting	:	Ø 150 mm	
Vetfilters	:	rvs	
Verlichting	:	Airo LED armatuur LUCA fixed warm white	
Verlichting Dimbaar	:	nee	
Geschickt voor:	afvoer naar buiten	:	ja
	recirculatie	:	ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos	:	n.v.t.
	externe motor	:	n.v.t.
Bedieningspaneel	:	Airo tiptoetsen en afstandbediening	
Vetfilterindicatie	:	nee	
Naloopventilatie	:	ja	
Aansluitwaarde in Watt	:	106 Watt	
Inbouwmaat	:	900x600 = 875x570 / 1200x600 = 1175x570 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	
CPI 8990G	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 motor intern/extern	€ 1.395,00	Energie label A+
CPI 8912G	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 motor intern/extern	€ 1.463,00	A+

Prijs inclusief: Afstandbediening
Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150
 Inbouwhoogte inclusief Plasmafilter is 235 mm


Accessoires:			
563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00	
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 mm	€ 37,00	
KF3028-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 1200 mm	€ 37,00	
APF0002	plasmafilter met 2 elektroden	€ 685,00	



Plafondinbouwunit Estrella Sun



Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondinbouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De interne motor is horizontaal omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De unit is leverbaar in 90x60 en 120x60. De Estrella wordt gecomplementeerd door energiezuinige LED verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door middel van een gasdrukveer.

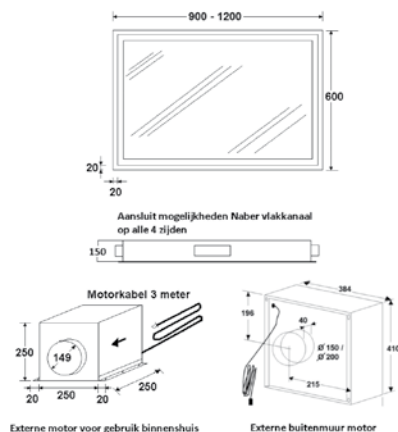

MODEL Estrella plafondunit glas

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 150 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC Intern als extern
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 900x600 = 875x570 / 1200x500 = 1175x570 mm

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
---------------	--------------	-----------------------

Estrella Sun plafondinbouwunit 900 x 600 motor intern/extern	€ 1.595,00
Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern	€ 1.675,00

Energie label

A
A

Prijs inclusief: Afstandbediening

Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150

Inbouwhoogte inclusief Plasmafilter is 235 mm

Accessoires:


563 150	geluidsdemper 150 mm	€ 41,00
560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF22520-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 mm	€ 37,00
KF3028-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 1200 mm	€ 37,00
APF0002	plasmafilter met 2 elektroden	€ 685,00



Plafondinbouwunit Luna II



Vrijheid en openheid waren de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de plafondinbouwunit Luna II. De Luna II beschikt over een modern randafzuig-systeem en dimbare LED verlichting. De Luna II is verkrijgbaar met een glazen of een rvs scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer.

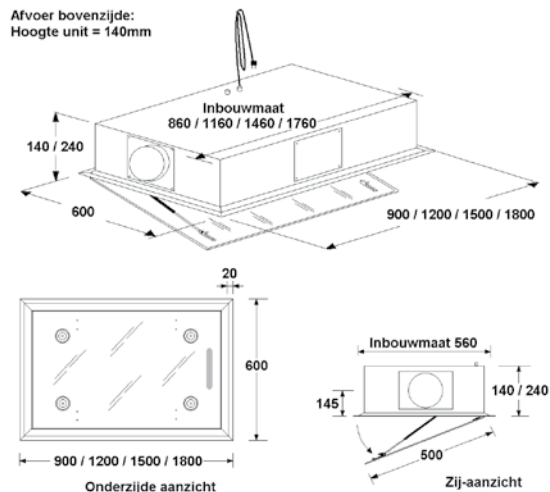

MODEL LUNA II

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 / 1500 / 1800 x 600 mm
Hoogte	: afvoer bovenzijde 140 mm, afvoer aan een zijde 240 mm.
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 80
Motor	: extern
Geluid	: n.v.t.
Afvoeraansluiting	: Ø 150, 180, 200 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED verlichting warm white 4x 90/120, 6x 50, 8x180
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : nee motorloos : ja externe motor : ja, externe motor separaat bestellen.
Bedieningspaneel	: rvs afstandbediening
Vetfilterindicatie	: ja
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: n.v.t.



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
MP9060 G	Luna II glas 900 x 600 x 140/240 mm motor extern	860 x 560 mm € 2.323,00	nvt
MP1260 G	Luna II glas 1200 x 600 x 140/240 mm motor extern	1160 x 560 mm € 2.926,00	nvt
MP1560 G	Luna II glas 1500 x 600 x 140/240 mm motor extern	1460 x 560 mm € 3.954,00	nvt
MP1860 G	Luna II glas 1800 x 600 x 140/240 mm motor extern	1760 x 560 mm € 4.888,00	nvt
MP9060 R	Luna II rvs 900 x 600 x 140/240 mm motor extern	860 x 560 mm € 2.563,00	nvt
MP1260 R	Luna II rvs 1200 x 600 x 140/240 mm motor extern	1160 x 560 mm € 3.251,00	nvt
MP1560 R	Luna II rvs 1500 x 600 x 140/240 mm motor extern	1460 x 560 mm € 4.265,00	nvt
MP1860 R	Luna II rvs 1800 x 600 x 140/240 mm motor extern	1760 x 560 mm € 5.356,00	nvt

Accessoires:

560 150	rvs buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
---------	------------------------------	---------


Model Luna II beschikt over een scharnierbare glas- of rvs plaat. In de breedte 900, 1200, en 1500 mm 1 x een scharnierbare plaat. In de breedte 1800 mm beschikt de Luna II over 2 scharnierbare glas- of rvs platen.



Plafondinbouwunit Aero



De Aero heeft een inbouwhoogte van slechts 155 mm en kan bijna in iedere situatie worden toegepast.

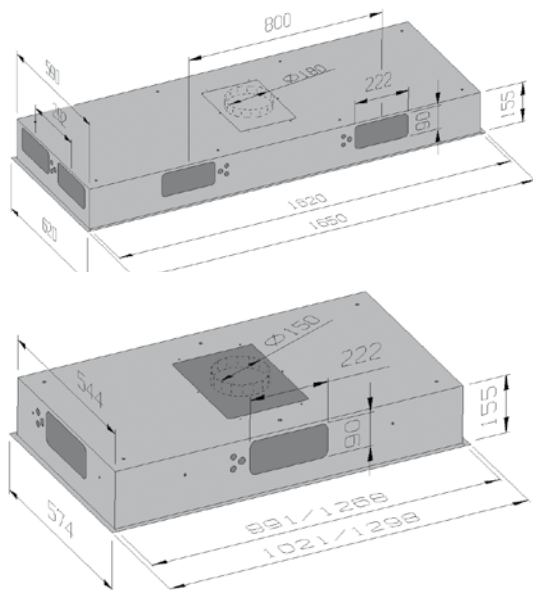

MODEL Aero plafondunit

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1010 / 1288 / 1640 x 564/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 155 mm
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: n.v.t.
Afvoeraansluiting	: 220 x 90 mm of rond 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 280 Watt
Inbouwmaat	:



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
LAG 12160-811	Aero plafondunit 1010 x 564 x 155 mm rvs externe motor	€ 2.042,00	nvt
LAG 15160-811	Aero plafondunit 1288 x 564 x 155 mm rvs externe motor	€ 2.927,00	nvt
LAG 18170-811	Aero plafondunit 1640 x 600 x 155 mm rvs externe motor	€ 4.310,00	nvt

Accessoires:


PNF 302-2	plasmafilter met 3 elektroden (in combinatie met GE 146-2)	€ 950,00
GE 146-2	doorvoermotor 755 m³/h aansluiting 150 mm	€ 1.014,00
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit	€ 392,00

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m³/h. Indien het plasmafilter wordt toegepast in combinatie met de 1640 mm brede unit heeft u 2 x een plasmafilter en 2 maal een doorvoermotor GE 146-2 nodig.

Plafondinbouwunit Aero wandmodel



De Aero plafondinbouwunit wandmodel is met een diepte van 504 mm speciaal ontwikkeld voor wandopstellingen. De verlichting is aan de achterzijde geplaatst. Te verkrijgen met plasmafilter en een scala aan externe motoren.

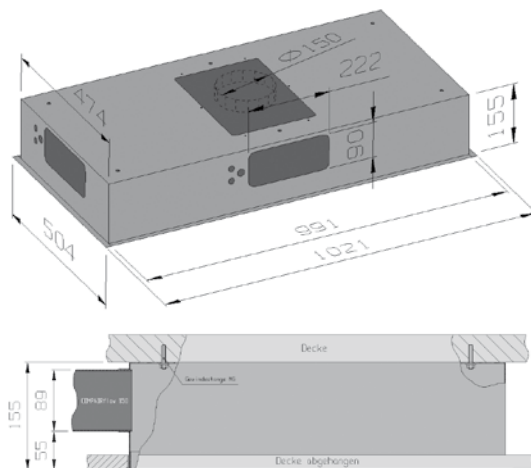

MODEL Aero plafondunit wandmodel

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1021 x 504 mm
Hoogte	: 504 mm
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM-EC
Geluid	: n.v.t.
Afvoeraansluiting	: 220 x 90 mm of rond 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Inbouwmaat	: 995 x 479 mm




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
LAG 12150-811	Aero plafondunit wand 1021 x 504 mm rvs externe motor	€ 1.896,00	nvt
Accessoires:			
PNF 302-2	plasmafilter met 3 elektroden (in combinatie met GE 146-2)	€ 950,00	
GE 146-2	doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm	€ 1.014,00	
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit	€ 392,00	

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m³/h

Plafondonderbouwunit Luna-Step



De Luna-step is een recirculatieschouw die standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter. De step kan tegen het plafond worden gemonteerd of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de gewenste hoogte worden bevestigd. De Luna-step wordt gecompliceerd door een modern randafzuigsysteem middels een witte glasplaat.

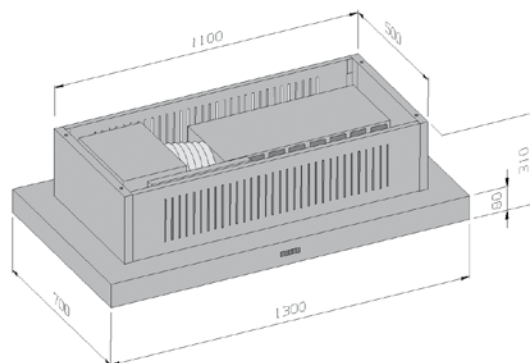


MODEL Plafondonderbouwunit Luna-Step

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 x 280 mm
Hoogte	: 280 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBa (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: n.v.t.
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
---------------	--------------	-----------------------

ELP 130LUS70-811	plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 280 mm rvs intern plasmafilter inclusief afstandbediening en plasmafilter
------------------	---

€ 2.850,00

Energielabel
A+

Accessoires:

ELP 130 K	staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit

€ 192,00


€ 392,00



Plafondonderbouwunit i-BOXstep



De i-BOXstep is een recirculatieschouw die standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter. De step kan tegen het plafond worden gemonteerd of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de gewenste hoogte worden bevestigd. De iBOXstep wordt geïmplementeerd door een modern randafzuigsysteem en de nieuwe energiezuinige EBM-EC motor.

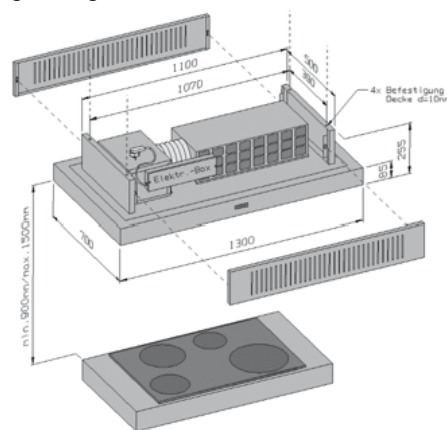

MODEL Plafondonderbouwunit i-BOXstep

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 x 255 mm
Hoogte	: 255 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 52 dBA
Afvoeraansluiting	: n.v.t.
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: 6 vlakgebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
ELP 137iBS70-812	plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 255 mm rvs intern plasmafilter inclusief afstandbediening en plasmafilter	€ 4.850,00	A+
Accessoires:			
ELP 130 K	staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw	€ 192,00	
AP-RAL LAG	Ral 9016 wit	€ 477,00	



Plafondonderbouwunit i-BOX



De i-Box plafondschoouw is een volledig nieuw design met veel innovatieve details. De i-Box is een rasechte recirculatie schoouw die standaard met het plasmafilter is uitgerust. Ideaal voor de keuken waarbij een afvoerkanaal niet mogelijk is of waarbij energiebesparing het uitgangspunt is.

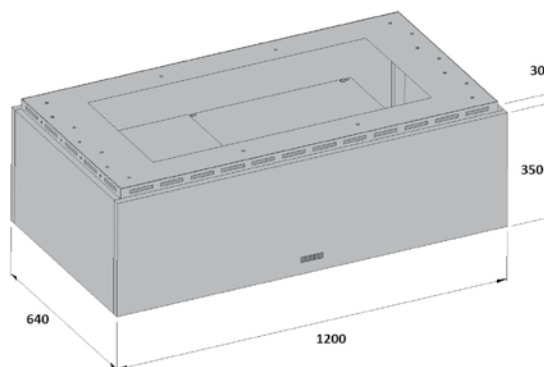

MODEL Plafondonderbouwunit i-BOX

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1200 x 640 x 380 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 380 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 53 dBA
Afvoeraansluiting	: n.v.t.
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: LED band warm white 8 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energielabel
ELP 127iBD064-811	plafondmodel 1200 x 640 mm rvs intern plasmafilter 3 elektroden inclusief plasmafilter en afstandbediening	€ 5.730,00	A+



Downdraft Move



De i-BOXstep is een recirculatieschouw die standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter. De step kan tegen het plafond worden gemonteerd of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de gewenste hoogte worden bevestigd. De iBOXstep wordt geïmplementeerd door een modern randafzuigsysteem en de nieuwe energiezuinige EBM-EC motor.

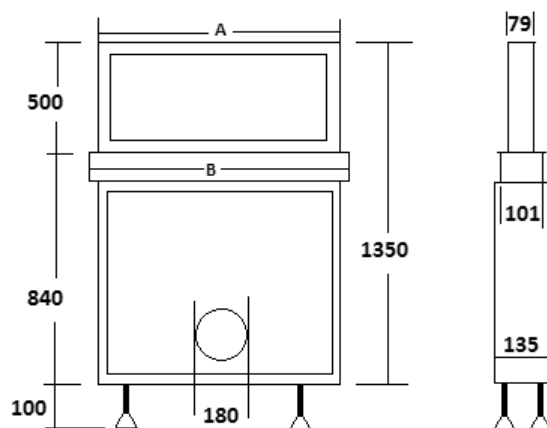

MODEL Move downdraft

Airo design


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte	: 900 / 1200 / 1500 mm
Hoogte	: uitgeschoven 500 mm
Capaciteit	: 1080 m³/h
Motor	: EBM
Geluid	: 55 dBA
Afvoeraansluiting	: extern Ø 180 mm
Vetfilters	: rvs
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, incl. koolstof
	motorloos : ja
	externe motor : ja, separaat bestellen
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 720 Watt
Tekening	: extern (boven) en recirculatie (naast)





Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
MW9090	downdraft Move 900 x 79 x 1350 mm rvs extern	€ 3.668,00	nvt
MW9012	downdraft Move 1200 x 79 x 1350 mm rvs extern	€ 3.940,00	nvt
MW9015	downdraft Move 1500 x 79 x 1350 mm rvs extern	€ 4.485,00	nvt
MW9090R	downdraft Move 900 x 79 x 1350 mm rvs recirculatie	1 x motor € 4.267,00	C
MW9012R	downdraft Move 1200 x 79 x 1350 mm rvs recirculatie	2 x motor € 4.730,00	C
MW9015R	downdraft Move 1500 x 79 x 1350 mm rvs recirculatie	2 x motor € 5.193,00	C

De recirculatievariant wordt geleverd met koolstoffilters. De externe variant heeft een afvoer van rond 180 mm. Minimale benodigde capaciteit van de externe motor 1420 m³/h met afvoeraansluiting 180 of 200 mm.




Downdraft SKY

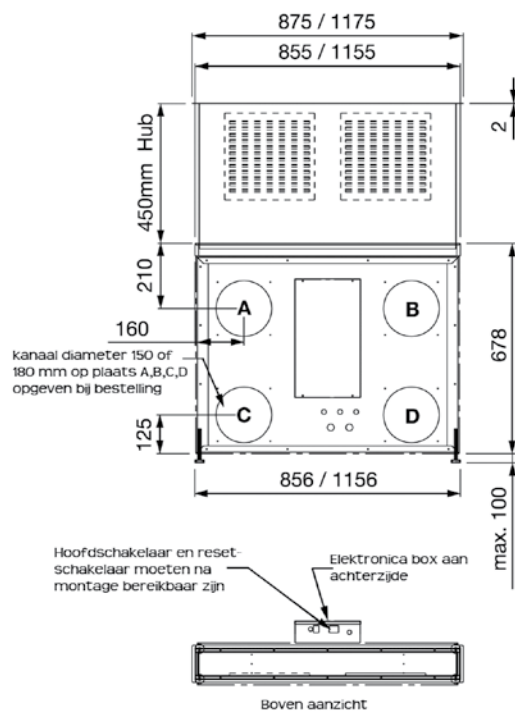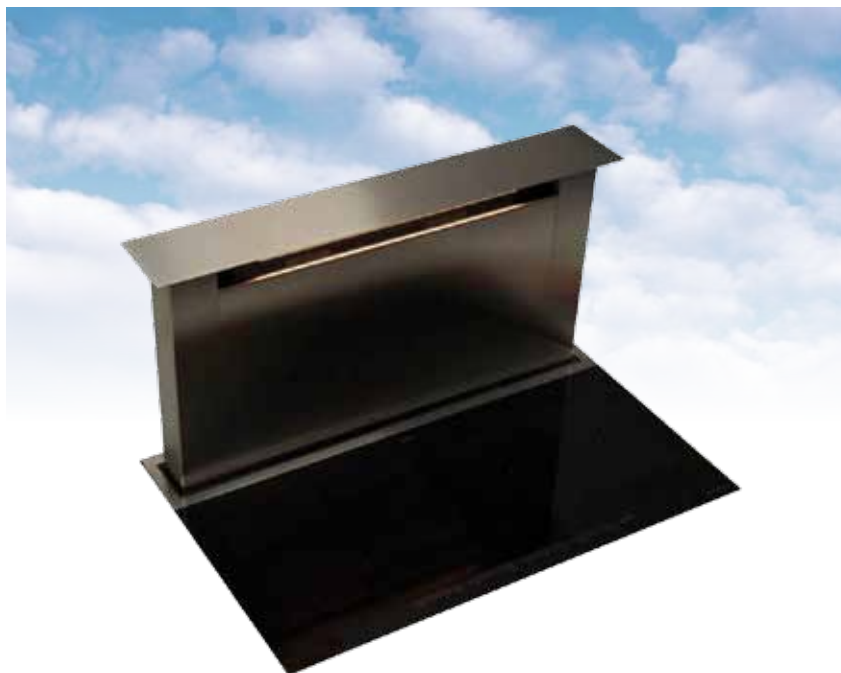

MODEL Downdraft SKY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 450 mm uitgeschoven
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM
Geluid	: n.v.t.
Afvoeraansluiting	: 150 / 180 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: SKY-Panel 811
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	:

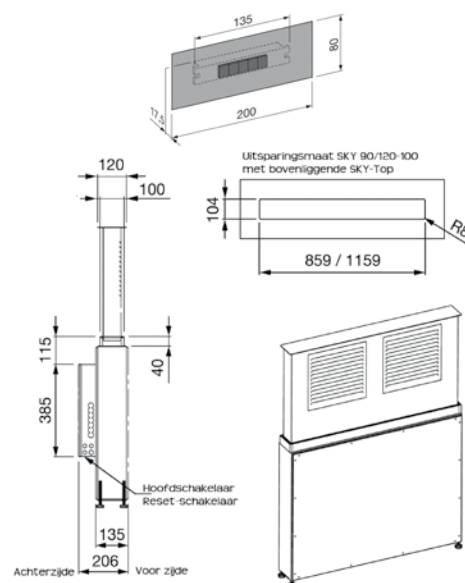

Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
SKY 90-100	downdraft 875 x 120 x 450 mm rvs extern	€ 5.570,00	nvt
SKY120-100	downdraft 1175 x 120 x 450 mm rvs extern	€ 6.155,00	nvt

Standaard met RVS top. Op aanvraag geschikt te maken voor vlakbouw met granieten top. Inbouwmaat gaat wijzigen.

Bij luchtafvoer positie afvoeraansluiting A, B, C, of D. Bij bestelling opgeven

Bij gebruik plasmafilter positie afvoeraansluiting A of B. Bij bestelling opgeven.

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter 3 elektroden	€ 950,00	
GE 146-2	doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm	€ 1.014,00	A+
GEP146-2	doorvoermotor 680 m3/h met plasmafilter 850 x 250 x 370 mm	€ 2.900,00	A+
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m³/h of met de GEP146-2


Bij gebruik plasmafilter adviseren wij 1 maal voor de SKY90 en 2 maal voor de SKY120



Werkbladinbouw URS



De URS wordt ingebouwt in het werkblad en is verkrijgbaar met een RVS (CN) deksel en een zwart glazen (GL) deksel. De afvoeraansluiting van de URS is 220 x 90 mm. Het bedieningspaneel wordt separaat meegeleverd met 1,3 meter kabel.

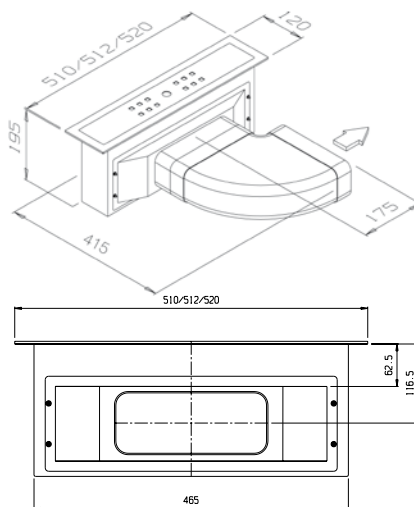


MODEL Werkbladinbouw URS

Airo design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte	: 510 x 512 x 520 x 120 mm
Hoogte	: n.v.t.
Capaciteit	: externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor	: EBM
Geluid	: n.v.t.
Afvoeraansluiting	: 220 x 90 mm vlakkanaal
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: EDS plus 811
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: n.v.t.

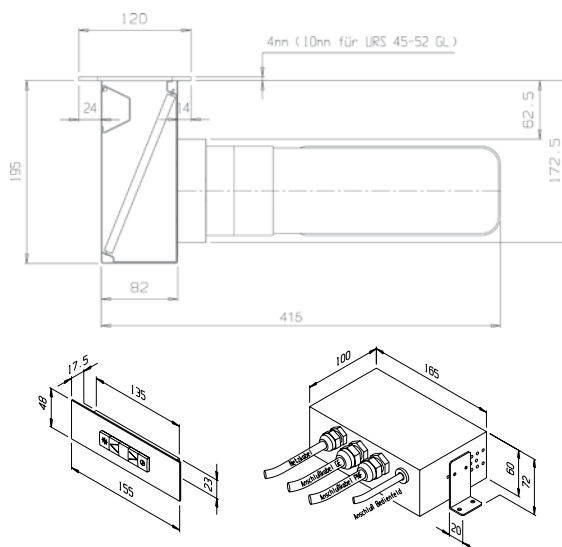

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw	Energie label
URS 45-520 CN	werkbladinbouw 520 x 120 mm rvs extern	€ 937,00	nvt
URS 45-520 GL*	werkbladinbouw 520 x 120 mm glas extern	€ 1.070,00	nvt
URS 45-512 CN	werkbladinbouw 512 x 120 mm rvs extern	€ 937,00	nvt
URS 45-510 CN	werkbladinbouw 510 x 120 mm rvs extern	€ 937,00	nvt

Accessoires:

PNF 303-2	plasmafilter 3 elektroden	€ 950,00	
GE 146-2	doorvoermotor 755 m ³ /h aansluiting 150 mm	€ 1.014,00	A+
GEP146-2	doorvoermotor 680 m ³ /h met plasmafilter 850 x 250 x 370 mm	€ 2.900,00	A+
FB811	radiografische afstandbediening	€ 62,00	

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m³/h of met de GEP146-2

*GL: zwart glazen topafdekking


De URS functioneert het beste indien deze wordt geplaatst tussen 2 kookplaten van maximaal 400 mm breedte. Bij bredere kookplaten is een 2de URS met separate externe motor noodzakelijk.





Externe motoren

Doorvoer of kanaalmotoren




Airo design

AMD 8	81
AMD 10	81
AMD 15	81

Airo design by O+F A-Line

GE 146-2 / GE 146-3	85
GE 146-3 platte afvoerbuiss aansluiting	85
GE 146-4 / GE 146-5	85
GE 160-3 / GE 160-5	85
GE 225Comp	85

Buitenmuurmotoren





Airo design

AMB 8	82
AMB 15	82

Airo design by O+F A-Line

GE 225 A	86
GE 225 A2	86
GE 250 A	86

Schuinpannendakmotoren



Airo design

AMS 8	83
AMS 15	83

Airo design by O+F A-Line

GE 225 D	86
GE 250 D	86

Airo design


AMP 8	89
AMP 15	89

Airo design by O+F A-Line

GE 225 FD	86
GE 225 FD	86

Maatwerk schachten


Plasmafilters	88
Ledverlichting	96 t/m 101
Accessoires	104



AMD Airo doorvoermotor



Deze motor wordt ook wel kanaalmotor genoemd. Deze motor wordt binnenshuis in het afvoerkanaal geplaatst. Afhankelijk van de situatie kan dit bijvoorbeeld in de bijkeuken, op zolder of in de garage. De nieuwe Airo design doorvoermotoren zijn stiller, kleiner, en efficiënter.

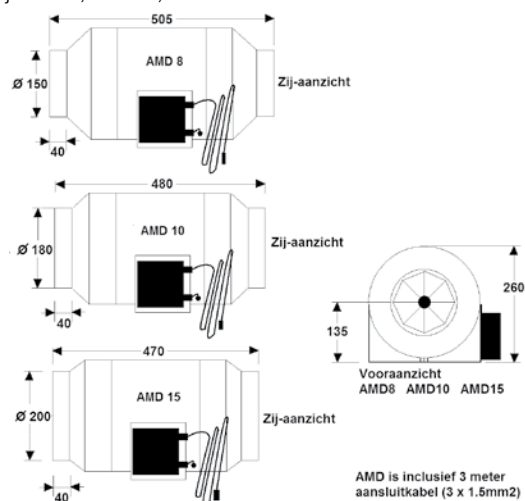

MODEL AMD doorvoermotor

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte x hoogte	: 505 / 480 / 470 x 260 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t.
Capaciteit	: AMD 8 1000 m ³ /h, AMD 10 1420 m ³ /h, AMD 15 1600 m ³ /h
Motor	: n.v.t.
Geluid	: 49 dBA
Afvoeraansluiting	: AMD 8 Ø 150 mm, AMD 10 Ø 180 mm, AMD 15 Ø 200 mm
Vetfilters	: n.v.t.
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : n.v.t.
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: n.v.t.
Vetfilterindicatie	: n.v.t.
Naloopventilatie	: n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt	: AMD 8 170 Watt, AMD 10 180 Watt, AMD 15 190 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AMD 8	doorvoermotor 1000 m ³ /h aansluiting Ø 150	€ 677,00
AMD 10	doorvoermotor 1420 m ³ /h aansluiting Ø 180	€ 930,00
AMD 15	doorvoermotor 1600 m ³ /h aansluiting Ø 200	€ 1.061,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en Hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

AMB Airo buitenmuurmotor



Een buitenmuurmotor wordt tegen de gevel aan gemonteerd. De motorbehuizing is geheel van rvs. De motor wordt geleverd inclusief telescopische muurdoorvoer met terugslagklep en een kabeldoorvoer. Uiteraard is de motor warmte- en geluidsgeïsoleerd. De muurdoorvoer is telescopisch van 300 tot 500 mm.

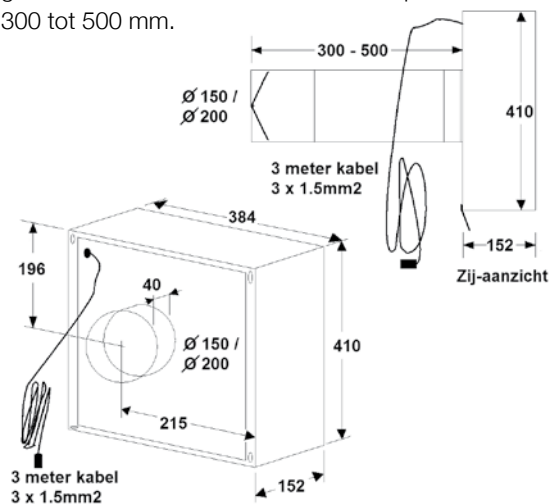

MODEL Airo buitenmuurmotor

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte x hoogte	: 384 x 410 x 152 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t.
Capaciteit	: AMB 8 1000 m³/h, AMB 15 1750 m³/h
Motor	: n.v.t.
Geluid	: 68 dBA
Afvoeraansluiting	: AMB 8 Ø 150 mm, AMB 15 Ø 200 mm
Vetfilters	: n.v.t.
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : n.v.t.
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: n.v.t.
Vetfilterindicatie	: n.v.t.
Naloopventilatie	: n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt	: AMB 8 190 Watt, AMB 15 290 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AMB 8	buitenmuurmotor 1000 m³/h rvs aansluiting Ø 150	€ 801,00
AMB 15	buitenmuurmotor 1750 m³/h rvs aansluiting Ø 200	€ 1.222,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en Hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

AMS Airo schuinpannendakmotor

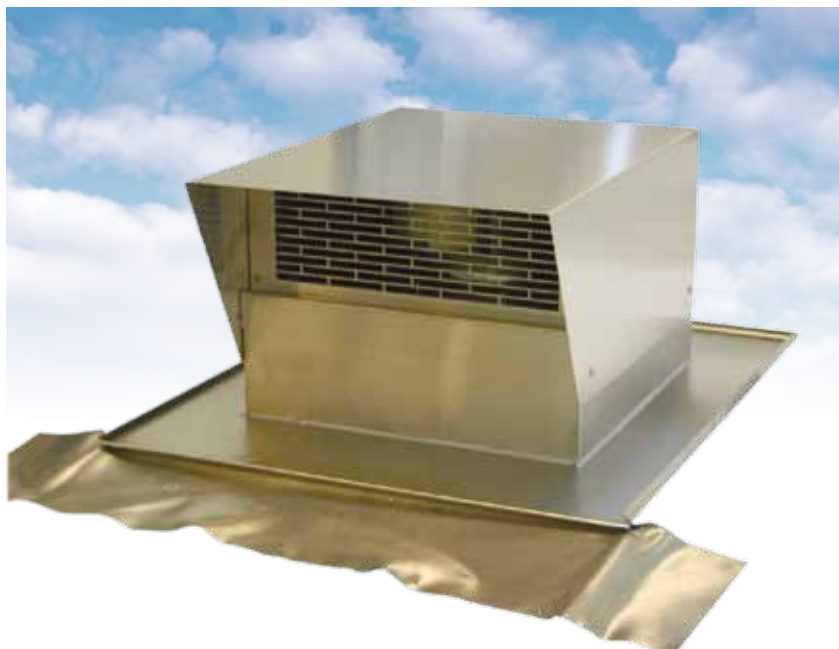

Een schuinpannendakmotor wordt gemonteerd op een schuin pannendak. Het type dakpan is niet van belang. De motorbehuizing is geheel van rvs. De motor is warmte- en geluidsgeïsoleerd en wordt geleverd inclusief terugslagklep.

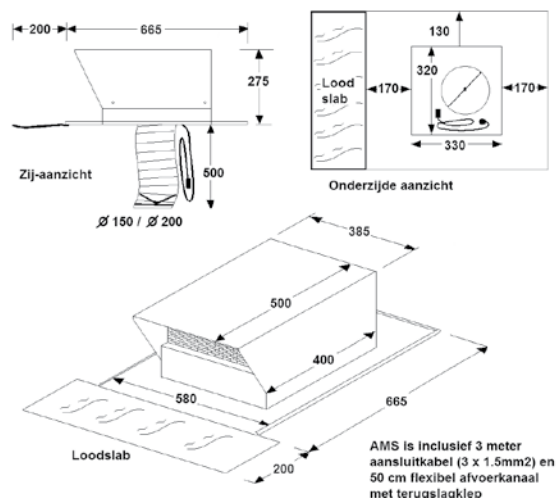


MODEL AMS schuinpannendakmotor

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte x hoogte	: 385 x 500 x 275 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t.
Capaciteit	: AMS 8 1000 m³/h, AMS 15 1750 m³/h
Motor	: n.v.t.
Geluid	: 68 dBA
Afvoeraansluiting	: AMS 8 Ø 150 mm, AMS 15 Ø 200 mm
Vetfilters	: n.v.t.
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : n.v.t.
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: n.v.t.
Vetfilterindicatie	: n.v.t.
Naloopventilatie	: n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt	: AMS 8 190 Watt, AMS 15 290 Watt




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AMS 8	schuinpannendakmotor 1000 m³/h rvs aansluiting Ø 150	€ 1.230,00
AMS 15	schuinpannendakmotor 1750 m³/h rvs aansluiting Ø 200	€ 1.882,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en Hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

AMP Airo platdakmotor



Een platdakmotor is een motor die buiten op een platdak gemonteerd wordt. De motor wordt geleverd inclusief een platdakopstand. De motorbehuizing is geheel van aluminium. De platdakopstand is eveneens van aluminium en is warmte- en geluid-geïsoleerd. De motor wordt geleverd inclusief terugslagklep.

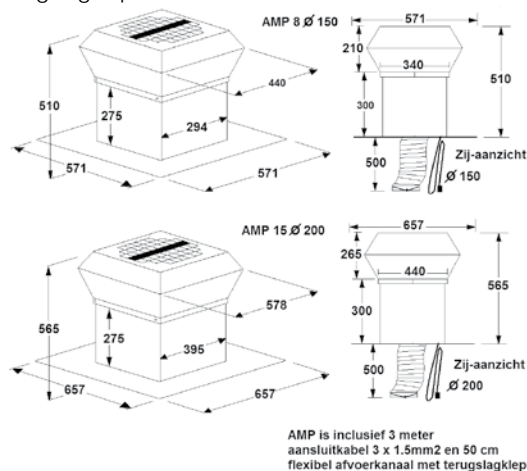

MODEL Airo buitenmuurmotor

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte x hoogte	: AMP 8 571 x 440 x 510 mm, AMP 15 667 x 578 x 565 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: n.v.t.
Capaciteit	: AMB 8 1000 m ³ /h, AMB 15 1750 m ³ /h
Motor	: n.v.t.
Geluid	: 68 dBA
Afvoeraansluiting	: AMB 8 Ø 150 mm, AMB 15 Ø 200 mm
Vetfilters	: n.v.t.
Verlichting	: n.v.t.
Verlichting Dimbaar	: n.v.t.
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : n.v.t.
	motorloos : n.v.t.
	externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel	: n.v.t.
Vetfilterindicatie	: n.v.t.
Naloopventilatie	: n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt	: AMB 8 190 Watt, AMB 15 290 Watt
Foto	: geïsoleerde dakopstand




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AMP 8	plattendakmotor 1000 m ³ /h aluminium aansluiting Ø 150	€ 1.261,00
AMP 15	plattendakmotor 1750 m ³ /h aluminium aansluiting Ø 200	€ 1.918,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en Hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

Doorvoermotoren Airo design By O+F A-Line

endakmotor

Airo design By O+F A-Line®

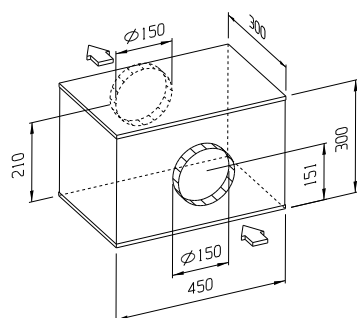

GE 146-2 geschikt voor plasmafilter


Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE146-2COMP	Doorvoermotor 755 m³/h 450x300x300	€ 727,21
GE146-3COMP	Doorvoermotor 1060 m³/h 450x300x300	€ 1.080,00

Aansluitwaarde in Watt: 200/355 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm

GE146-2C / GE146-3C

Airo design By O+F A-Line®

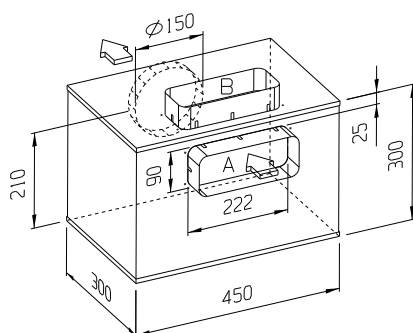

GE 146-2C geschikt voor plasmafilter


Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE146-5	Doorvoermotor 1450 m³/h 600x300x300	€ 864,00
GE146-4	Doorvoermotor 1900 m³/h 600x300x300	€ 1.160,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm

GE146-4 / GE145-5

Airo design By O+F A-Line®

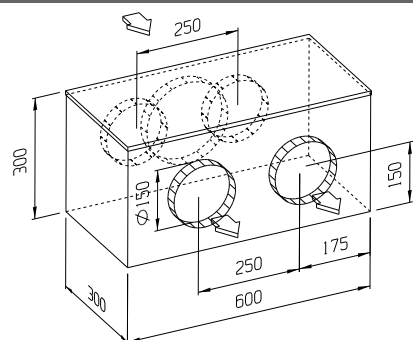


Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE146-5	Doorvoermotor 1450 m³/h 600x300x300	€ 1.490,00
GE146-4	Doorvoermotor 1900 m³/h 600x300x300	€ 1.699,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm

GE160-3 / GE160-5

Airo design By O+F A-Line®

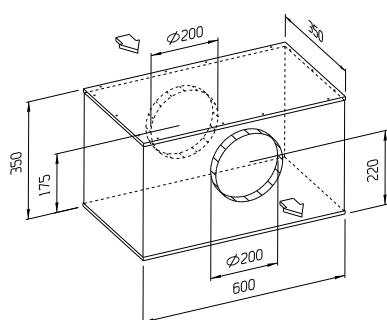


Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE160-3	Doorvoermotor 1060 m³/h 450x350x350	€ 1.280,00
GE160-5	Doorvoermotor 1450 m³/h 450x350x350	€ 1.587,00

Aansluitwaarde in Watt: 340/500 Afvoeraansluiting 200 mm

GE225 C

Airo design By O+F A-Line®

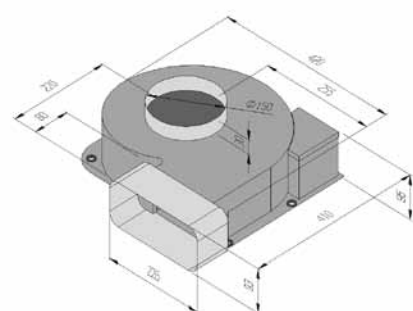

GE225 C geschikt voor plasmafilter

Voor montage onder de keukenkasten achter de plint. Incl. 1,5 mtr. 7 polige stuurkabel (6,5 mtr. Aan de kap) Geschikt voor Sky Downdraft en URS werkbladmodel


Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE225C	Plintmotor 850 m³/h 410x 255x96 mm	€ 1.150,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm

Externe motoren Airo design by O+F A-Line

Buitenmuurmotor GE225A / GE225A-2

Airo design By O+F A-Line®

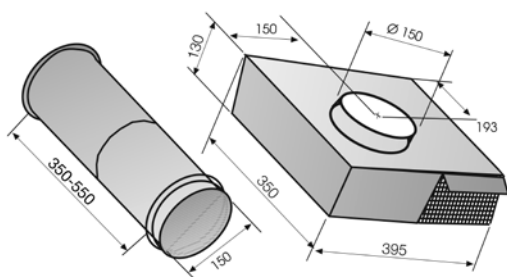


Maximale lengte afvoerkanaal 6 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE225 A	Buitenmuurmotor 850 m³/h rvs	€ 1.010,00
GE225 A2	Buitenmuurmotor 1050 m³/h rvs	€ 1.141,00

Aansluitwaarde in Watt: 105/115 Afvoeraansluiting 150 mm

Buitenmuurmotor GE250A

Airo design By O+F A-Line®

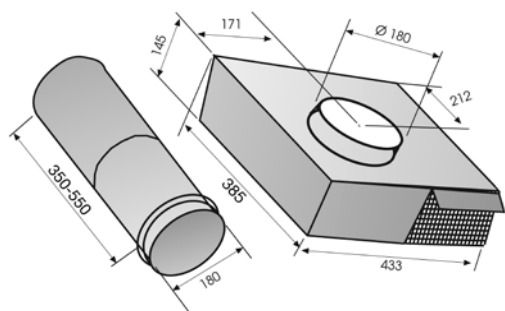


Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE250 A	Buitenmuurmotor 1450 m³/h rvs	€ 1.602,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 180 mm

Schuinpannendakmotor GE225D / GE250D

Airo design By O+F A-Line®

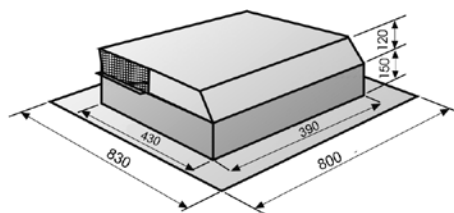


Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE225 D	Schuinpannendakmotor 1050 m³/h rvs	€ 1.664,00
GE250 D	Schuinpannendakmotor 1450 m³/h rvs	€ 2.225,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180mm

Platdakmotor GE225FD / GE250FD

Airo design By O+F A-Line®

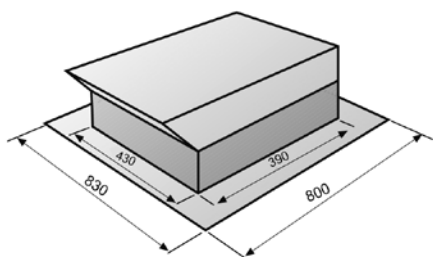


Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE225 FD	Platdakmotor 1050 m³/h rvs	€ 1.576,00
GE250 FD	Platdakmotor 1450 m³/h rvs	€ 2.128,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180 mm
Totale hoogte incl. dakopstand (250 mm) 410 mm

Spouwmuurmotor GE146-2Ai / GE146-3Ai

Airo design By O+F A-Line®




Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GE146-2Ai	Spouwmuurmotor 755 m³/h rvs	€ 1.478,00
GE146-3Ai	Spouwmuurmotor 1060 m³/h rvs	€ 1.706,00

Aansluitwaarde in Watt: 200/355 Afvoeraansluiting 150 mm

Eendelige schachten voor wandshouwen


Airo design By O+F A-Line®

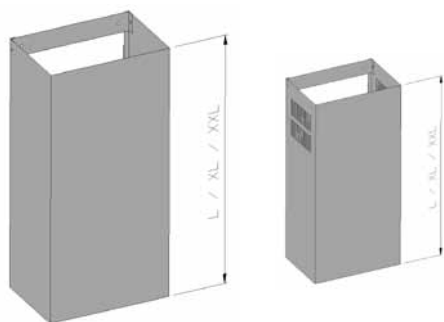

Lengte		Artikelnummer	Adviesprijs
Tot 1100 mm	luchtafvoer	AVW-S-L	€ 665,00
Tot 1500 mm	luchtafvoer	AVW-S-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	luchtafvoer	AVW-S-XXL	€ 665,00
Tot 1100 mm	recirculatie	AVSW-U-L	€ 665,00
Tot 1500 mm	recirculatie	AVSW-U-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	recirculatie	AVSW-U-XXL	€ 880,00

Eendelige schachten voor eilandschouwen


Airo design By O+F A-Line®

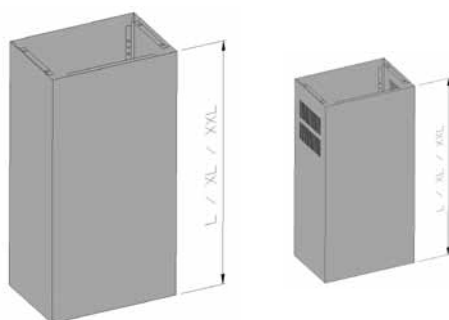

Lengte		Artikelnummer	Adviesprijs
Tot 1100 mm	luchtafvoer	AVI-S-L	€ 235,00
Tot 1500 mm	luchtafvoer	AVI-S-XL	€ 483,00
Tot 2000 mm	luchtafvoer	AVI-S-XXL	€ 906,00
Tot 1100 mm	recirculatie	AVSI-U-L	€ 426,00
Tot 1500 mm	recirculatie	AVSI-U-XL	€ 665,00
Tot 2000 mm	recirculatie	AVSI-U-XXL	€ 880,00

Verlenging bovenschacht wandshouwen


Airo design By O+F A-Line®



Lengte		Artikelnummer	Adviesprijs
Tot 1100 mm		AV-T-L	€ 216,00
Tot 1500 mm		AV-T-XL	€ 386,00
Tot 2000 mm		AV-T-XXL	€ 580,00
Meerprijs voor recirculatieopeningen		LGU	€ 206,00

Uitsparing in wand- en eilandschachten

Airo design By O+F A-Line®




Diameter, positie en uitsparingszijde bij bestelling opgeven

	Artikelnummer	Adviesprijs
Uitsparing volgens tekening	ASS-W	€ 216,00

Zijafvoerschachten voor wand- en eilandschouwen

Airo design By O+F A-Line®

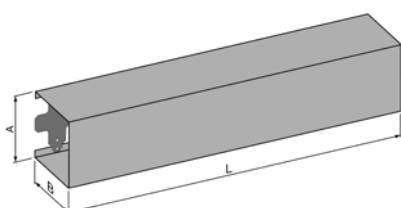


Zijafvoerschacht voor wand- en plafondbevestiging. Wordt geleverd inclusief montage materiaal.

Breedte x hoogte opgeven bij bestelling
Maximale lengte uit één stuk 2600 mm

	Artikelnummer	Adviesprijs
Prijs per meter	AV-W	€ 545,00

Plasma recirculatiefilters


Airo design By O+F A-Line®



Plasma recirculatiefilter voor montage direct op de motoruitblaasopening
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
Maximale capaciteit 820 m³/h

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
PNF 103-2	Plasmafilter 500 x 320 x 215 mm	€ 950,00
PNF 143-2	Plasmafilter 405 x 320 x 215 mm	€ 950,00


Airo design By O+F A-Line®



Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
Maximale capaciteit 820 m³/h

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
PNF 303-2	Plasmafilter 500 x 320 x 215 mm	€ 995,00

Airo design By O+F A-Line®




Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
Maximale capaciteit 820 m³/h

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
PNF 220-1	Plasmafilter 600 x 270 x 162 mm	€ 995,00

Zeer geschikt voor (plafond) inbouwunits


Airo design By O+F A-Line®

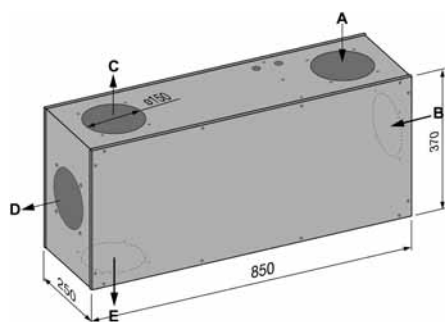

Motorbox inclusief plasma recirculatiefilter. Verticale en horizontale montage mogelijk. Geschikt voor inbouw in keukenkasten. Rekening houden met een uitblaasopening in de kasten van minimaal 300 cm².
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m³/h
Capaciteit van de motor 680 m³/h

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
GEP 146-2	Motorbox incl plasma recirculatiefilter 850 x 370 x 250 mm	€ 2.900,00


Airo design By O+F A-Line®



Airo plasmanormrecirculatiefilter. Alleen te combineren met de Airo design wasemschouwen, plafond- en inbouwunits. Voorzien van luchtdruksensor. Wordt niet aangestuurd via de schouw en heeft een eigen voeding nodig.
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 50 m³/h
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren

Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs
APF 0002	Airo plasmafilter 400 x 242 x 231 mm	€ 685,00


Alleen te bestellen in combinatie met een wasemschouw van Airo design



Plasmafilter inclusief motor

GEP 146-100


€ 1.800,00



Plint plasmafilter

PNF 496-850

€ 1.300,00

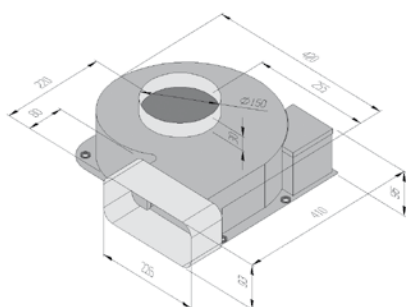

Plint motor

GE 225 COMP

€ 1.150,00

PRO LINE





Een design creatie met een professionele look
Design met een krachtige uitstraling en met strakke lijnen met edelstalen handgrepen van 2 cm in doorsnede, vlakbouw en natuurlijk met de Allernieuwste techniek en energieklaas A+
Daarnaast is de 643 liter koelkast de grootste in zijn klasse.
Deze side by side is met of zonder dispenser verkrijgbaar.
De proline is een strak design met zware handgrepen met de ontlucltingsrooster aan de bovenzijde.

MODEL PRO LINE

Adviesprijs incl. btw

Airo design By O+F A-Line®

LKGS2X PPX	Met dispenser Vlakbouw	€ 4.337,00
LKGS2X PV	Met dispenser vrijstaand	€ 4.703,00
AKGF2D PPX	Zonder dispenser Vlakbouw	€ 4.147,00
AKGF2D PV	Zonder dispenser vrijstaand	€ 6.325,00

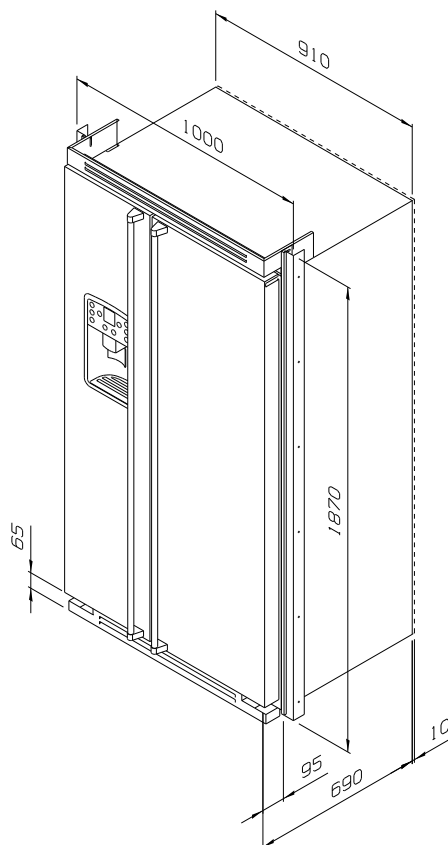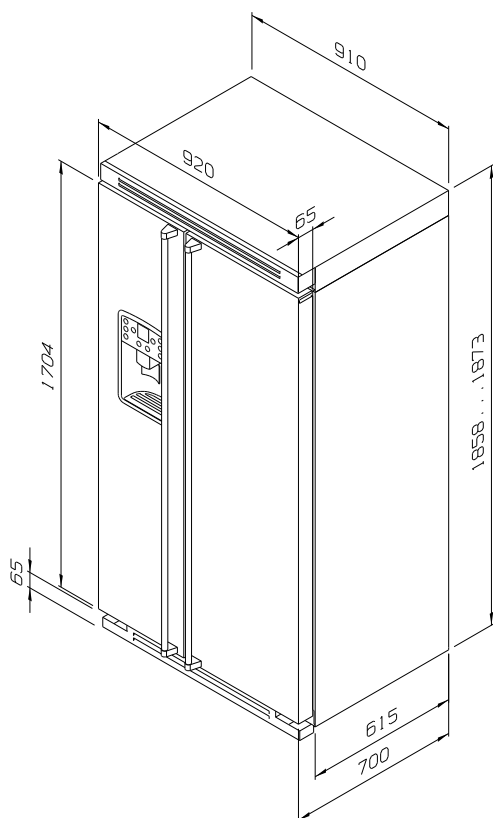

Classic Modulaire



Een combinatie van wijnkoeler en side by side koelkast. De lucht recirculerende wijnkoeler houdt tot 162 flessen op de gewenste drink temperatuur tussen 5 en 18°C en men kan beide koel apparaten onafhankelijk van elkaar op de juiste temperatuur instellen. De blauwe LED verlichting bied een bijzonder acratieve aanblik op uw wijnvoorraad. Die natuurlijk ook uit een lekkere pils of andere lekere dranken kan bestaan.



De nieuwe side by side met de energieklaas A+ is als foodcenter met 643 liter inhoud ook een passende oplossing voor de keuken.

MODEL CLASSIC MODULAIRE

Adviesprijs incl. btw

Aira design By O+F A-Line®

W65LKGS CNPX	Wijnkoeler links side by side met dispenser voor vlaaknbouw.	€ 10.500,00
W65LKGS CV	Wijnkoeler links side by side met dispenser vrijstaand	€ 11.086,00
W65AKGF CNPX	Wijnkoeler links. Side by Side zonder dispenser voor vlaaknbouw	€ 10.618,00
W65AKGF CV	Wijnkoeler links. Side by Side zonder dispenser vrijstaand	€ 10.952,00

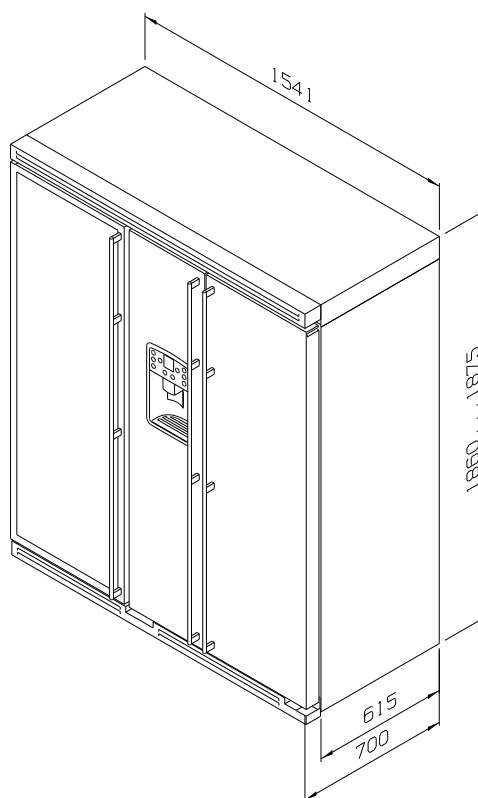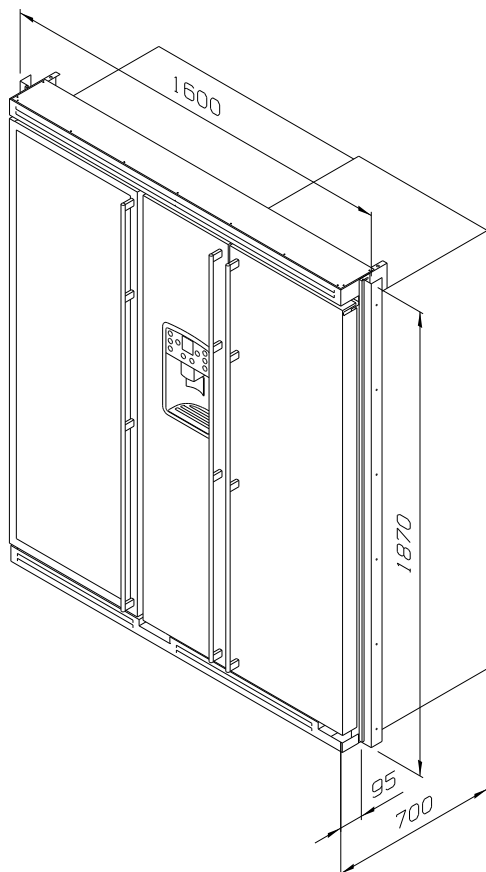

Onderbouw wijnkoeler W 622Z-200





Onderbouw wijnkoeler met geventileerde koeling en 2 verschillende koel zones voor maximaal 46 flessen (16 flessen boven en 30 flessen onder)
Indeling bij voorbeeld:
Boven liggende koelzone voor witte wijn 5-10 °C
Onder liggende koelzone voor rode wijn 10-18 °C
Interieur verlichting Led
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Energie label B

MODEL Onderbouw wijnkoeler W 622Z-200

Adviesprijs incl. btw

Airo design By O+F A-Line®

UW 622Z-200 LCL	Classic Links draaiend	€ 2.124,00
UW 622Z-200 RCL	Classic Rechts draaiend	€ 2.072,00
UW 622Z-200 G	Glas uitvoering (Links of Rechts) omkeerbaar	€ 1.600,00

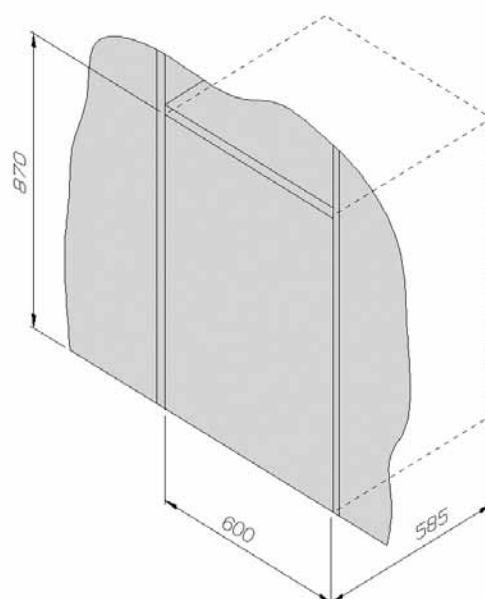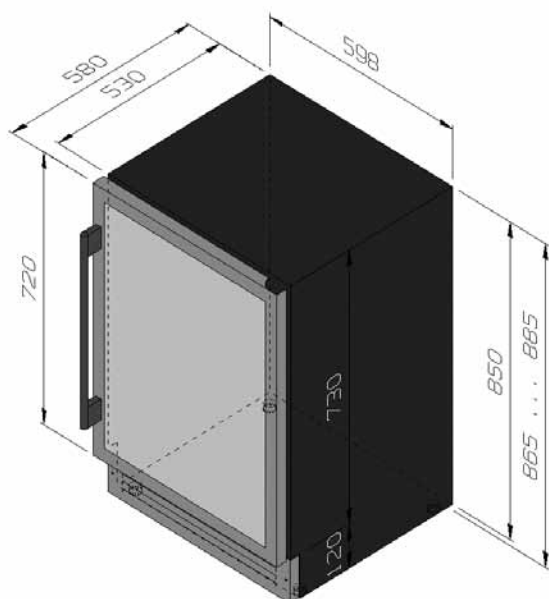

Vrijstaande wijnkoeler W 653Z-200



Wijnkoeler met geventileerde koeling voor vlak
inbouw en 3 verschillende koel zones voor
maximaal 132 flessen (43 flessen boven en 45 in
het midden en 44 flessen onder)
Koelzone boven 5-10 °C koelzone midden 5-12 °C
koelzone onder 10-18 °C
Interieur verlichting Led
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Tussen elke zone een display met temp. aanduiding
Energie label C-D

MODEL Vrijstaande wijnkoeler W 653Z-200

Adviesprijs incl. btw

Airo design By O+F A-Line®

W653Z-200 CNPX LCL Classic Links draaiend



€ 3.470,00

W653Z-CNPX RCL Classic Rechts draaiend


€ 3.470,00

W653Z-GNPX Glas uitvoering (Links of Rechts) omkeerbaar

€ 3.660,00

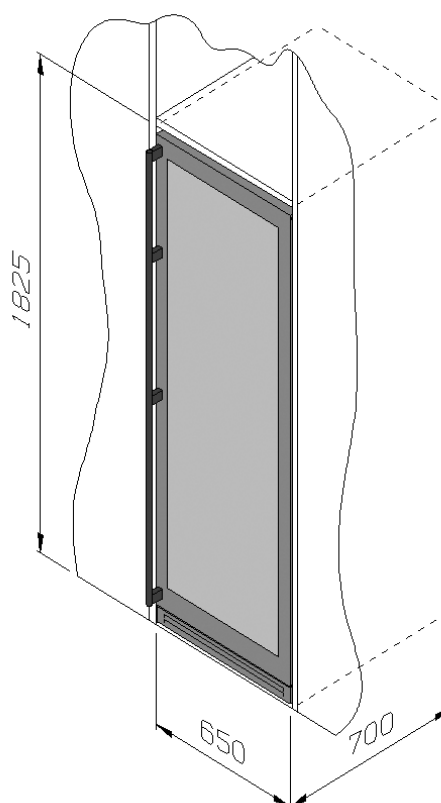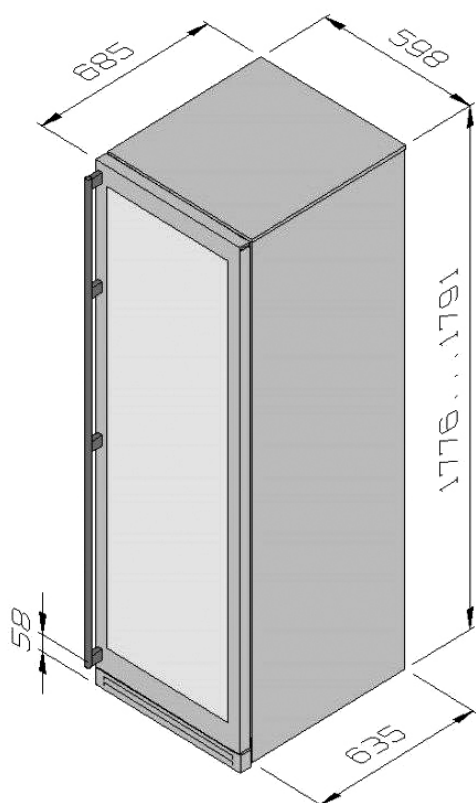

Inbouw wijnkoeler W 882Z-100 Glas Lijn

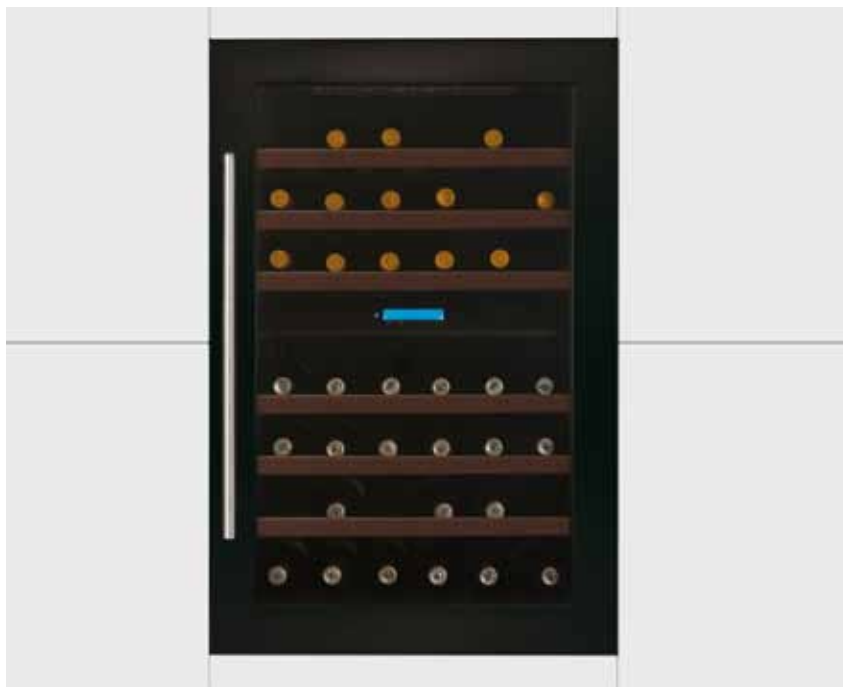

Inbouw Wijnkoeler met geventileerde koeling voor inbouw met 2 verschillende koel zones voor maximaal 42 flessen (18 flessen boven en 24 flessen onder)

Koelzone boven 5-10 °C koelzone onder 10-18 °C

Interieur verlichting Led

Donker houten uitschuifbare flessen rekken

Tussen elke zone een display met temp. aanduiding
Energie label B

MODEL Inbouw wijnkoeler W 622Z-200



Adviesprijs incl. btw

Airo design By O+F A-Line®

W 882Z-100

Glas Lijn

€ 1.780,00

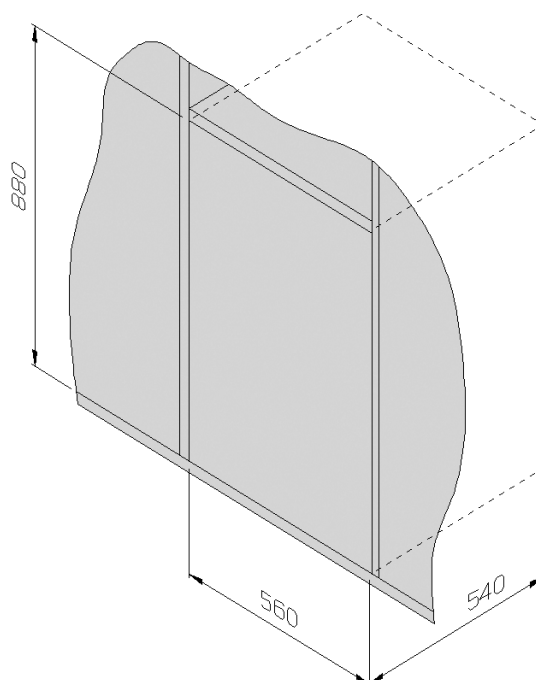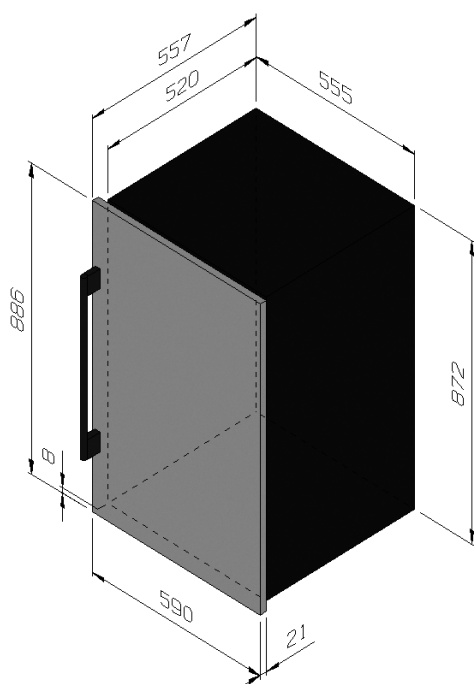



LED accessoires

Dimbare LED driver



AL 05021 NS

Airo design

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 5 LED spots. Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05000 wandinbouwdimmer.
Max. 300 Watt. Inclusief connector voor 5 LED spots

Adviesprijs € 40,37

Wandinbouwdimmer



AL 05000

Airo design

Wandinbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05021 NS. Aansluiten meerdere drivers mogelijk max. 300 Watt
Fase afsnijd dimmer. Afmeting 84 x 84 mm.

Adviesprijs € 82,20

Dimbare LED driver



AL 05011 NS

Airo design

Wandinbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05021 NS. Aansluiten meerdere drivers mogelijk max. 300 Watt
Fase afsnijd dimmer. Afmeting 84 x 84 mm.

Adviesprijs € 82,20

Kast op- inbouwdimmer wit



AL 05001 wit

Airo design

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

Adviesprijs € 43,00

Kast op- inbouwdimmer alu



AL 05002 alu

Airo design

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

Adviesprijs € 52,90

RVS kast op-inbouw pixeldimmer



AL 05003 rvs

Airo design

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. Kabellengte 2 meter.
Maximaal 1 driver per dimmer.

Adviesprijs € 75,75

Verlengkabel



AL 05202

Airo design

Verlengkabel 2 meter met connector voor 2 LED spots.

Adviesprijs € 3,66

Verlengkabel 2 meter met connector voor 4 LED spots

Adviesprijs € 4,36

LED DRIVERS voor draadloos dimmen met afstandbediening of pulsdimschakelaar



Nieuw in het assortiment van Airo design: LED drivers die geschikt zijn voor afstandbediening of een pulsdimschakelaar. De radiografische ontvanger en LED driver worden bedient met één afstandbediening. Met één afstandbediening kunt u 5 aparte groepen bedienen. Hiervoor zijn uitbreidingssets beschikbaar.

De dimbare Jolly LED driver kan alleen in combinatie geleverd worden met de Jung externe pulsdimmer.

MODEL LED DRIVERS

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: n.v.t.
Afmeting	: 166 x 47 x 35 mm
Input	: 230 - 240 V
Output / sec. vermogen	: 700 mA : max. 32 Watt
Lichthoek	: n.v.t.
Bevestiging	: n.v.t.
Verlichting dimbaar	: ja, pulsdimmer bestellen
Systeem	: click and go
Aantal LED spots	: maximaal 10
Toepassing	: LED Airo design


JOLLY LED DRIVER

DRAADLOOS DIMMEN

: n.v.t.
: n.v.t.
: 230 - 240 V
: 700 mA
: max. 32 Watt
: n.v.t.
: n.v.t.
: ja, startset bestellen
: click and go
: maximaal 10
: LED Airo design



Via onze website: www.airodesign.nl of via de binnendienst kunt u uitgebreide aansluitschema's opvragen. Ook een hotelschakeling met 2 pulsdrukken is mogelijk in combinatie met de dimbare Jolly LED driver.



Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
Dimmer via externe pulsdimmer (afbeelding onder)		
AL36970A	dimbare Jolly LED driver tot 10 LED spots	€ 94,75
AL317201	Jung externe pulsdrukker wit	€ 29,80
AL317202	Jung externe pulsdrukker creme	€ 29,80


De dimbare Jolly LED driver kan alleen in combinatie geleverd worden met de Jung externe pulsdimmer. De pulsdimmer kan worden ingebouwd in een standaard wandcontactdoos die verbonden wordt met een geschakeld stopcontact (centraaldoos) boven het plafond.

Draadloos dimmen met afstandbediening (afbeelding boven)


AL232951A	startset draadloos dimmen. Afstandbediening, ontvanger en driver tot 10 spots	€ 267,90
AL2329210	uitbreidingsset draadloos dimmen. Ontvanger en LED driver tot 10 spots	€ 157,30

Via ons draadloos dimsysteem kunt u prima schakelen en dimmen. Zo verandert u snel en gemakkelijk van praktisch werklucht naar mooi gedimd sfeerlicht. De afstandbediening heeft 5 kanalen. U kunt hiermee meerdere groepen bedienen indien u de uitbreidingsset besteld.

LED spot Lusol

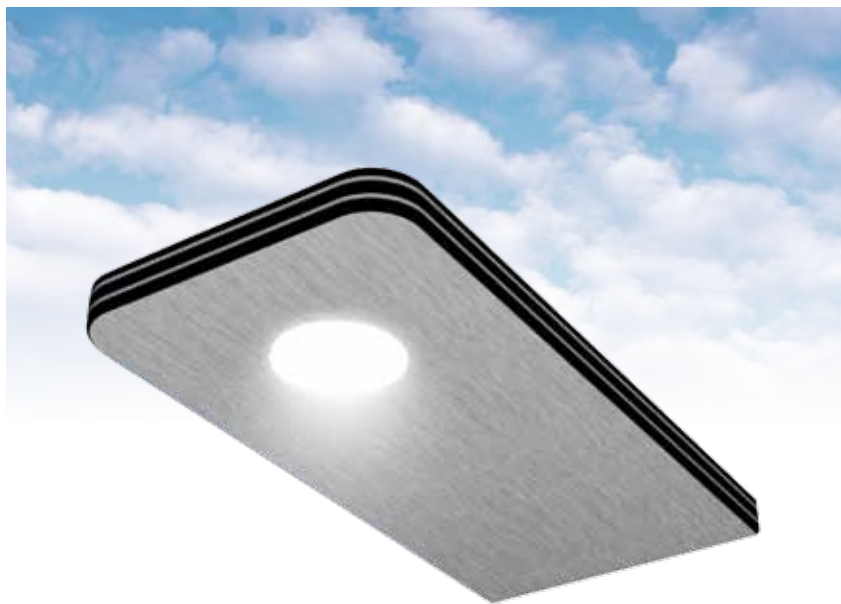

LED spot Lusol is een onderbouwspot voor keukenkasten en luifels. De Lusol is verkrijgbaar in het rvs look of in het hoogglans zwart.

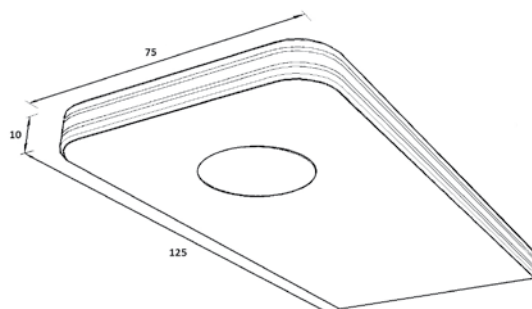

MODEL LED spot Lusol

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

afmeting	: 125 x 75 x 10 mm
Inbouwdiepte	: n.v.t.
Uitsparing	: n.v.t.
Materiaal	: geandodiseerd aluminium RVS look of hoogglans zwart
Vermogen	: 6,6 watt COB led
Lichthoek	: 90°
Bevestiging	: opbouw
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: luifel, keukenkasten

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AL140101 RVS	Lusol onderbouw spot warm white RVS look	€ 52,50
AL140101 zwart	Lusol onderbouw spot warm white hoogglans zwart	€ 52,50
Maximaal 3 x ledspot op driver		
AL9920035	Dimbare led driver max. 3 spotjes	€ 50,85
AL 9970000	Bewegingssensor (aan en uit.)	€ 51,00



LED spot Lucky



LED spot Lucky is een inbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte en de brede lichtkegel is de Lucky bij uitstek geschikt voor inbouw in keukenkasten. In situaties waarin inbouwen niet mogelijk is heeft u de mogelijkheid een opbouwring toe te passen.

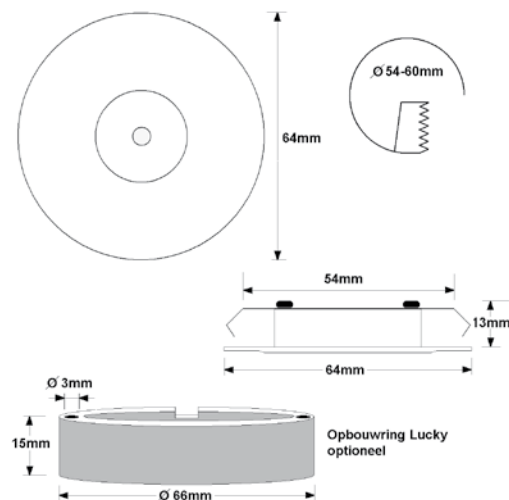

MODEL LED spot Lucky

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 64 mm
Inbouwdiepte	: 13 mm
Uitsparing	: 54 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 90°
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm


Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver




Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AL05316WW	Lucky in of onderbouw spot warm white	€ 37,00
AL935018	Opbouwring LED spot Lucky	€ 3,80
Driver		
AL05021NS	Dimbare LED driver max 5 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 12,5 VA, 700 mA € 40,37
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 20 VA, 700 mA € 50,85



LED spot Slimline

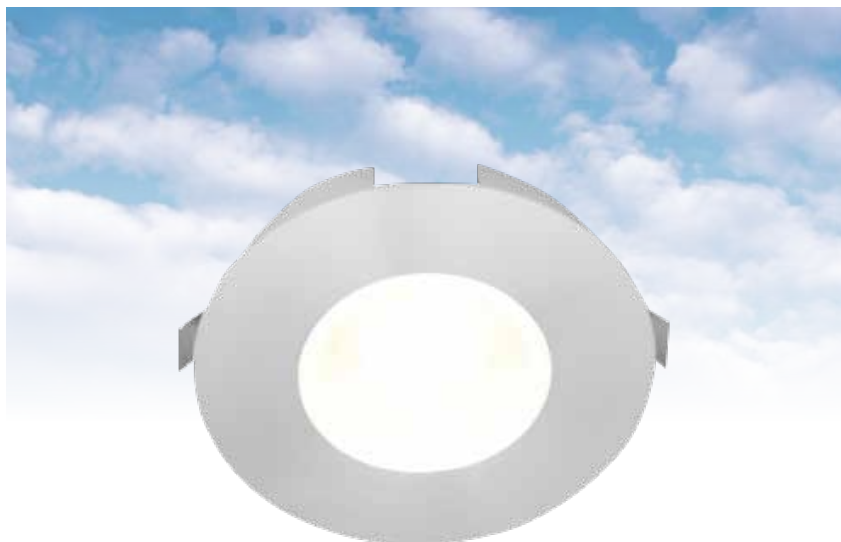

LED spot Slimline is een inbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte en de 100 graden lichtkegel is de Slimline bij uitstek geschikt voor inbouw in keukenkasten en luifels.

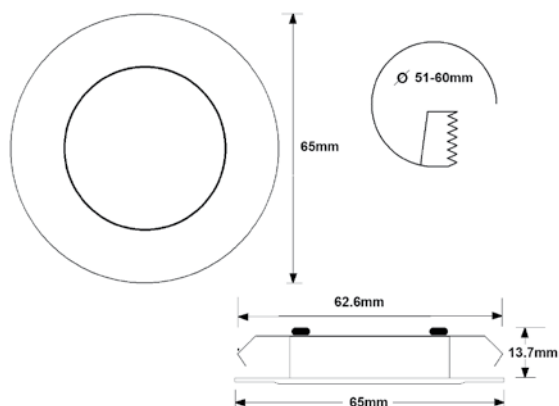

MODEL LED spot Slimline

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 65 mm
Inbouwdiepte	: 13,7 mm
Uitsparing	: 51 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 100°
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver


Artikelnummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. btw
AL04410WW	Slimline inbouwspot warm white	€ 36,90
Driver		
AL05021NS	Dimbare LED driver max 5 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 12,5 VA, 700 mA € 40,35
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 20 VA, 700 mA € 50,85



LED spot Luca fixed / adjustable



LED spot Luca is een plafondinbouwspot die ontwikkeld is door Airo design. De fixed spot wordt toegepast in de topline wasemschouwen. Tevens toepasbaar in plafonds en luifels. De Luca kan zowel fixed als adjustable besteld worden.

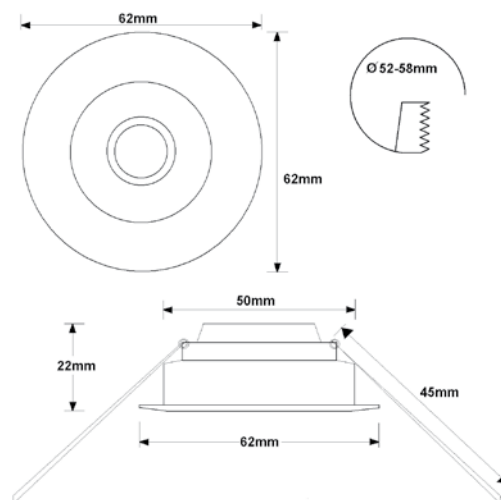

MODEL LED spot Luca

Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 62 mm
Inbouwdiepte	: 22 mm
Uitsparing	: 52 - 58 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 40°
Bevestiging	: geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing	: plafond, luifel, wasemschouwen

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Foto : Luca adjustable met kantelbare lens



Artikelnummer	Omschrijving		Adviesprijs incl. btw
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot warm white	fixed	€ 38,75
AL05510WW	Luca plafondinbouwspot warm white	adjustable	€ 38,75
Driver			
AL05021NS	Dimbare LED driver max 5 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 12,5 VA, 700 mA	€ 40,37
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes	230V - 20 VA, 700 mA	€ 50,85



Afvoerkanalen



F-VRO 1000 Compairflow 150

Airo design

Vlakkanaal 222 x 89 mm
lengte 1 mtr.

Adviesprijs € 27,39



F-RBH Compairflow 150

Airo design

Verbindingstuk vlakkanaal F-VRO 1000
80 mm

Adviesprijs € 7,87



F-RVB Compairflow 150

Airo design

Haakse bocht horizontaal met geleiding schoepen.

Adviesprijs € 27,54



F-RBV Compairflow 150

Airo design

Haakse bocht vertikaal met geleiding schoepen

Adviesprijs € 24,55



F-UR Compairflow 150

Airo design

Verloop vlak naar rond verticaal met geleiding schoepen

Adviesprijs € 28,64



F-EST Compairflow 150

Airo design

Verloop vlak naar rond horizontaal

Adviesprijs € 20,93



E-JAL flow 150

Airo design

Buitenmuurrooster RVS vlakkanaal compair 150

Adviesprijs € 133,78



Flow Star muurdoorvoerunit

Airo design

Automatisch opende muurdoorvoer

Adviesprijs € 309,43

Accessoires



Chroom- en edelstaalreiniger

Airo design

Onderhoudsmiddel voor edelstaal oppervlakken, b.v. kasten, tafels, wasemschouwen e.d.

- Eenvoudig toepasbaar
- Vingerafdrukken, water- en materiaalvlekken zijn niet meer zichtbaar.
- Voorkomt snelle hervervuiling.
- Huidvriendelijk.
- Inhoud 1000 ml.

Artikelnummer

561 100

Adviesprijs

€ 59,00



RVS buitemuurrooster

Airo design

RVS buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

Aansluiting 150 hoogte 200 mm x breedte 190 mm

Aansluiting 180 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Aansluiting 200 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Artikelnummer

560 150 buitenmuurrooster 150 mm

560 180 buitenmuurrooster 180 mm

560 200 buitenmuurrooster 200 mm

Adviesprijs

€ 97,00

€ 103,00

€ 108,00



Geluidsdemper

Airo design

- Akoestisch geïsoleerde slang.
- Temperatuur -25 tot + 90 graden
- Brandklasse 2
- Isolatiedikte 25 mm.
- Kleur zilvergrijs
- Lengte 500 mm.
- Aansluiting 150 mm

Artikelnummer

563 150 geluidsdemper 150 mm

Adviesprijs

€ 41,00



RVS rugwanden

Airo design

Rugwanden RVS

Artikelnummer

AW 565 900 rugwand 900x650x10

AW 575 900 rugwand 900x750x10

AW 565 1200 rugwand 1200x650x10

AW 575 1200 rugwand 1200x750x10


Adviesprijs

€ 229,00

€ 254,00

€ 274,00

€ 284,00



Airo design



Airo design | Exportweg 12, 9301 ZV Roden | Postbus 103, 9300 AC Roden
Telefoon 050 - 502 85 80 | Fax 050 - 502 85 85 | E-Mail airodesign@airodesign.nl