

Airo design

KEUKENCOMFORT

Uw comfort is onze zorg



Collectie 2020/2021



5

Bij Airo design krijgt u 5 jaar garantie op onze producten. Een volledige garantie van 2 jaar inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen. Een verdere garantie van 3 jaar op onderdelen. Wij hebben vertrouwen in onze producten en bieden u 100 % geruststelling. Meer informatie over onze producten en garantie vindt u op www.airodesign.nl

Voor het uitvoeren van service dienen alle apparaten en motoren vrij toegankelijk te zijn, bij vast gekitte apparaten of externe motoren die niet bereikbaar zijn kan er helaas geen service door Airo design uitgevoerd worden.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en gelden onder voorbehoud van model en prijswijzigingen, druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwe catalogus 2020/2021 van Airo design B.V.

Airo design is al jaren actief in de keukenmarkt en wordt door haar klanten zeer gewaardeerd om betrouwbaarheid en kwaliteit van producten en innovatieve ontwikkelingen. Zo stond het bedrijf vooraan bij de introductie van led-verlichting gecombineerd met modern design en recirculatiekappen met plasmafilters.

Het team van medewerkers wordt in de markt als deskundig, pro-actief en vriendelijk ervaren.

Het brede draagvlak dat door de jaren heen is opgebouwd wordt nu nog verder uitgebreid.

Zorgvuldig werkt Airo design aan het uitbouwen van haar assortiment om zo de juiste partner te kunnen zijn voor een compleet ingerichte keuken.

Labelplicht wasemschouwen

Volgens de Europese regelgeving (EU) moeten alle wasemschouwen per 1 januari 2015 voorzien zijn van een energie Label. Dit label is geïntroduceerd in alle lidstaten en informeert de consument over de energie-efficiëntie.

Deze regelgeving is bedoeld om voor alle lidstaten te komen met gelijke labels die enerzijds de energiezuinige producten stimuleren en anderzijds de milieuvervuiling tegen te gaan.

Welke informatie wordt er verstrekt op het label.

De energie-efficiëntie aangegeven met waarden A+ (efficiënt) t/m G (inefficiënt).

Verder worden de volgende waarden weergegeven op dit label

- Energie jaarverbruik in KWh
- Licht efficiëntie (A tot G)
- Vetfilter (A tot G) aantal streklagen per filter.
- Hydrodynamische Efficiëntie.
- Geluidniveau in decibel (dB)
- hoogste motorstand moet na 5 min automatisch terug schakelen naar 1 stand lager.

Airo design heeft deze ontwikkeling aangegrepen om alle wasemschouwen in haar assortiment om te bouwen naar A+ Dit betekent dat alle wasemschouwen worden voorzien van de energiezuinige EBM EC motor. Ook worden de wasemschouwen voorzien van een 12 laags vetfilter met een vetafscheidingsgraad van 95 %. Tevens worden alle wasemschouwen voorzien van LED verlichting. Met deze specificaties blijkt nogmaals dat Airo design innovatief, vooruitstrevend en duurzaam is.

De EBM EC motor is een gelijkstroom motor waarmee een energie besparing van 70 tot 90 % wordt behaald.

Kortom, Airo design BV speelt voortdurend in op de ontwikkelingen en de snel veranderende trend in de keukenmarkt.

Voor Airo design BV geldt: **Uw comfort is onze zorg!**

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het maken van een ontwerp en technisch advies kunt u contact opnemen met onze adviseurs; zij helpen u met de optimale oplossing voor elk keukenontwerp.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, telefoon **088 - 501 36 36** of bezoek onze website www.airodesign.nl

Met vriendelijke groet



A.Th.J. Middel, Commercieel Directeur



Inductie kookplaten met Downdraft

IG 800-FIB	10-11
IG 800-FIG5	12-13
IG 800-100	14-15
IG 800-200	16-17
IG 800 04 BM	18-19
IG 900-052	20-21
SDDH5.....	22-23
IG 1004 FIB G5	24-25
IG 904 BM	26-27
IG 900 100.....	28-29
IG 95 PRO	30-31
CRF 382 02 / URS 45-520CN / CRF 382 02-900 ...	32-33
CRT 382-101	34-35

Inductie kookplaten

CRF 604 04	40-41
CRF 804LS BMM-100.....	42-43
CRF 804 04	44-45
IKT 905 FS	46-47
CRF 906 06	48-49
CRF 9043	50-51
C990i	52-53

Connectivity

CRF 804 04 CON.....	55
IKT 905 CON FS	56

Wandmodellen

Quatro Slim	58
Quatro Black	59
Quatro Corretto	60
Millenium II	61
SA Black	62
SL 60	63

Eilandmodellen

Quatro Slim	65
Quatro Corretto	66
Quatro Black	67
Prisma.....	68
Ceramica	69
Cericho	70
Mirage.....	71
Scala.....	72
Volare.....	73

Inbouwunit

Wing SLTC 919	75
Estrella	76
Scanline	77

Plafondinbouwunit / Plafondonderbouwunit

Estrella	78
Estrella Wit	79
Estrella Glas	80
Estrella Sun	81
Chandelier.....	82
Chandelier.....	83
Sirius SLT 958/968.....	84
B serie.....	85
Luna step.....	86

Downdraft

S DD 2 L TC.....	88
S DD 2 L / INOX.....	89
S DD18 TC Zwart.....	90
S DD18 TC Wit	91

Airo design By Caple

Wandmodel ZEL 900GM / ZEL 900.....	93
------------------------------------	----

Bakoven

Bakoven inbouw	95
Bakoven Pyrolyse.....	96
Combi Stoomoven	97
Combi Magnetron	98
Koffiemachine	100
Warmhoudlade.....	101
Oven Sense Premium.....	103
Combi Stoomoven met magnetron functie	104

Koelkasten / Wijnkoeler

Onderbouw wijnkoeler 15 cm.....	106
Onderbouw wijnkoeler 30 cm.....	107
Onderbouw Sense Premium wijnkoeler 30 cm	108
Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 2 deurs 60 cm	109
Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 60 cm	110
Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm	111
Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm t.b.v. Meubelfront.....	112
Inbouw wijnkoeler Nis 45 cm.....	113
Inbouw Sense Single Zone wijnkoeler Nis 60 cm	114
Inbouw Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm	115
Inbouw Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm.....	116
Inbouw Sense Premium Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm t.b.v. Meubelfront.....	117
Vrijstaand Triple Zone wijnkoeler 180 cm	118

Koeling

Inbouw Koelkast 177 cm.....	120
Inbouw Vriezer 177 cm.....	121
Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm.....	122
Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm.....	123
Inbouw Koelkast 122 cm.....	124
Inbouw Vriezer 122 cm.....	125
Inbouw Koelkast 88 cm	126
Inbouw Vriezer 88 cm.....	127
Professional Koelcenter RVS	128-129

4 deurs Koel-vriescombinatie GunMetal	130
French door Koel-vriescombinatie RVS	131
Side-By-Side Koel-vriescombinatie RVS.....	132
Inbouw combi: vriezer / wijnkast / koelkast.....	133

Vaatwasser

Di641 / Di631	135
Di652	136

Spoelunits / Krannen

Spoelunits Gunmetal	138
Kranen Gunmetal	139
Spoelunits Koper.....	141
Kranen Koper	142

Barazza

Barazza FEEL.....	145
Accessoires voor Tunnels	149-151
B-FREE FUSION	153
B-FREE MOOD	155
LAB FUSION	157
LAB FUSION SPEZIAL	159

LED verlichting

LED spot Lucky.....	161
LED spot Slimline	162
LED spot Luca vast / zwenkbaar.....	163
LED spot Parabola	164
LED accessoires	165-166

Motoren

Externe motoren by Sirius	168
Doevoermotoren	169

Accessoires, Plasma рециркуляционные фильтры


Accessoires.....	171
Afvoerkanalen	172
Plasma рециркуляционный фильтр, утилизация	173
Plasma рециркуляционные фильтры	174
Rapport over de bepaling van ozonconcentraties	175

Inductie kookplaten met Downdraft







Inductie kookplaten met Downdraft




IG 800-FIB




IG 800-FIB5




IG 800-100




IG 800-200




IG 800-04BM




IG 900-052




SDDH5

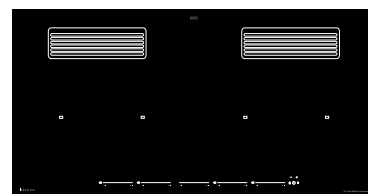


FIB 04 FS



IG 904 Miradur



IG 900-100



IG 95 Pro



CRF 382 02




CRF 382 02-900




CRT 382-101


Inductie kookplaten




CRF 604 04




CRF 804LS BMM-100




CRF 804 04




IKT 905 FS



CRF 906 06




CRF 9043



C990i

Eenvoudige bediening met maximaal rendement.

De onderstaande sjablonen geven in één oogopslag de mogelijkheden van de door u uitgekozen inductiekookplaat weer.



Brug functie

Twee kookzones kunnen worden ingeschakeld als één kookzone. Zo kunnen grotere bakschalen en pannen optimaal worden gebruikt.



Besturing geïntegreerde afzuiging

Geïntegreerde bedieningspaneel voor de afzuiging, inclusief naloopstand.



Touch Control

Comfortabel, hygiënisch en elegant te bedienen via de ingebouwde touch-vlakken in de kookplaat.



Vergrendel functie

Om onbedoeld bedienen te voorkomen kan men de kookstanden vastzetten



Slider bediening

Elke kookzone direct en comfortabel bedienen via de slider bediening.



Veiligheid functie

Deze functie is gericht op de werktemperatuur en schakelt deze uit als de instelling lange tijd onveranderd blijft.



Powerstand

Een kortdurende extra-Power voor snel aankoken van water enz. De powerstand kan voor elke zone apart ingesteld worden.



Grill functie

De grill functie biedt u een ideale temperatuur voor uw grill producten.




Timer-/Kookwekker

Om de kooktijd van één of meer kookzones in te stellen of gewoon als kookwekker te gebruiken.



Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat kinderen onbedoeld uw kookzone kunnen bedienen.



Smelten-, warmhoud-, aankook- en of sudderstand.


Nauwkeurige temperatuur instelling voor uw maaltijden. Geen zoektochten naar warmte instellingen voor sommige ingrediënten.

Smelten 42°,
Warmhouden 70°,
Koken en of Sudderden 94°.



Pauze - memory

Een memory functie, als u de kookzone voor korte tijd uit zet zal tijdens het uitzetten de instellingen van uw kookzones opgeslagen worden. Start u de kookzone weer op dan worden de opgeslagen instellingen weer geactiveerd.



Snelkook functie

Het snelkoken gebeurt op de hoogste stand en wordt automatisch na een vooraf ingestelde tijd terug gezet op de gewenste kookstand.



Afzuigstelsysteem

Alles inclusief – 1 pakket: Kookplaat, afvoerkanalen, bochten, aansluitstukken en plintmotor.

INTEGRAL FIT IN B4



Deze Downdraft inductiekookplaat met 4 te bruggen krachtige kookzones, elk voorzien van powerstand en een timer, is super eenvoudig te bedienen, te monteren en aan te sluiten.

De extreem krachtige motor met wel 975 m³ per uur vermogen is direct onder de kookplaat gemonteerd. Dit maakt het mogelijk de kookplaat met downdraft te monteren in nagenoeg elke situatie. Ook bij keukens met een minimale plint hoogte.

Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor lucht afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie door middel van een longlife regenereerbaar koolstoffilter of het PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.



MODEL INTEGRAL FIT IN B4 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 212 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Warmhoudstand
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen
Filter reinigingstand
Inclusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensor schakeling / TC-Slim Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzonens:

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brugfunctie 3,5 kW / 3,7 kW
Motor 975 m³/h


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,2 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
RECHTS ACHTER

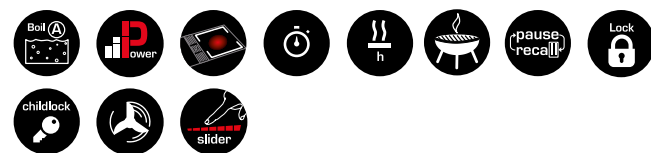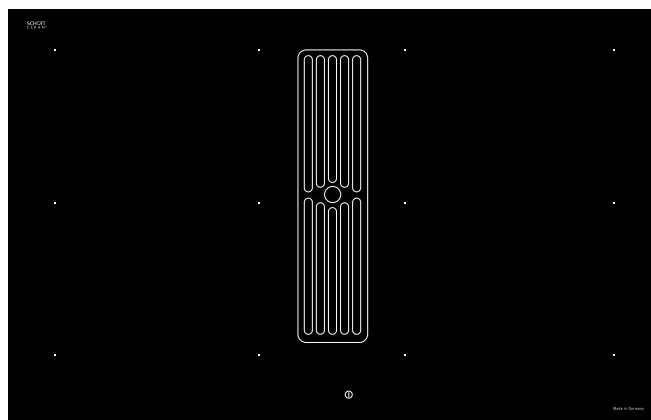

Opbouw

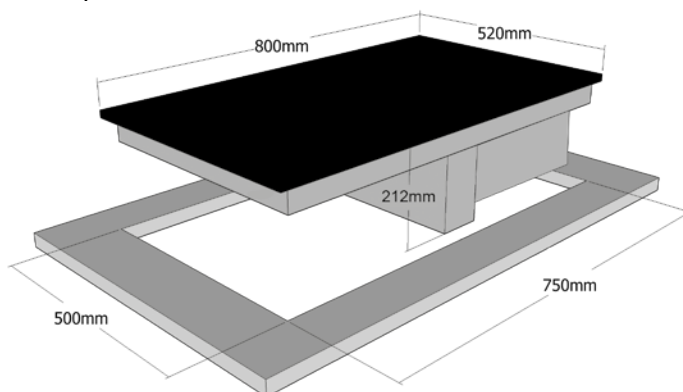

Vlakinbouw

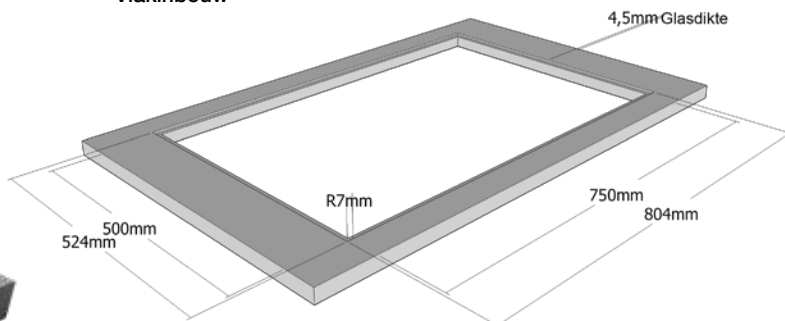

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-FIB

Inductiekookplaat 800 x 213 x 520 mm met motor direct onder kookplaat
incl. zwart rooster

incl. btw

€ 1.950,00

Energielabel

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

KF9500

Longlife regenererbaar koolstoffilter

€ 199,00

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



INTEGRAL FIT IN G5



Deze zeer luxe Downdraft inductiekookplaat met 4 te bruggen krachtige kookzones, elk voorzien van onder andere een Powerstand, Timer, Smelt-, Warmhoud- en Sudderstand is met een Slider bediening een genot in het gebruik.

De extreem krachtige motor met wel 975 m³ per uur vermogen is direct onder de kookplaat gemonteerd. Dit maakt het mogelijk de kookplaat met downdraft te monteren in nagenoeg elke situatie. Ook bij keukens met een minimale plint hoogte.

Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor luchtafvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie door middel van een longlife regenererbaar koolstof filter of het PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.



MODEL INTEGRAL FIT IN G5 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 212 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen
Filter reinigingstand
Inclusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensor schakeling / TC-Slim Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzonens:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW
Motor 975 m³/h


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

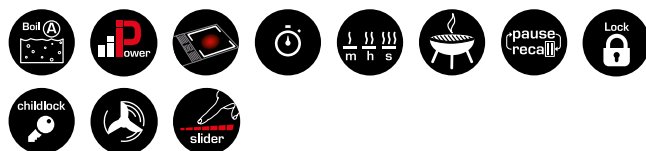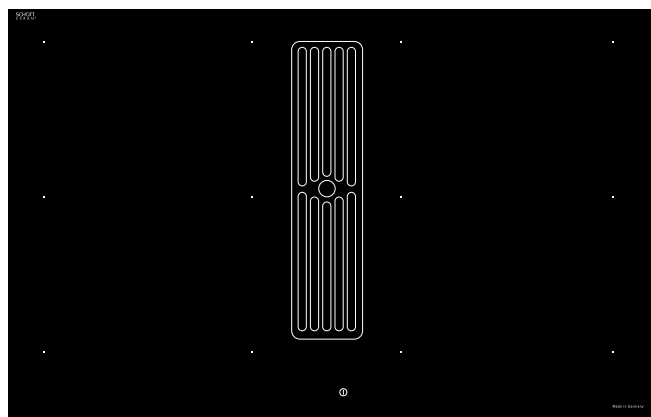

Opbouw

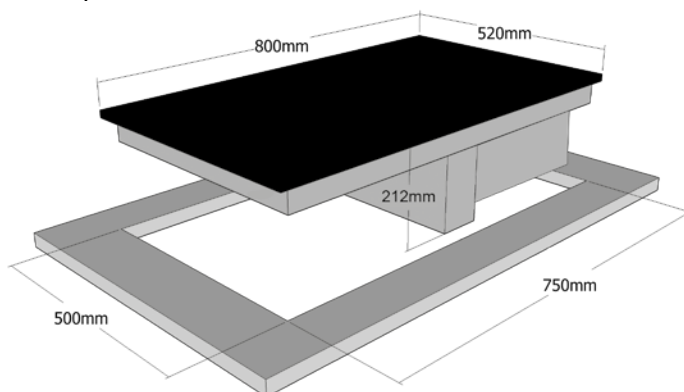

Vlakinbouw

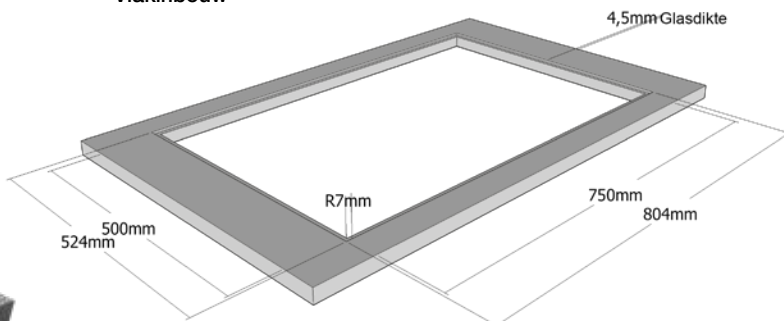

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-FIG5

Inductiekookplaat 800 x 214 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat
incl. zwart rooster

incl. btw

€ 2.339,00

Energielabel

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

KF9500

Longlife regenererbaar koolstoffilter

€ 199,00

IGRIDDL2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



INTEGRAL 800-100



De vier inductie kookzones met powerstanden en brugfuncties komen snel op stoom. Met een afmeting van 80 x 52 cm uitermate geschikt en de eerste keus voor werkbladen met 60 cm diepte.

In combinatie met de stille en krachtige externe plintmotor doet deze inductiekookplaat met downdraft opvallend rustig en efficiënt zijn werk. Voor luchtafvoer naar buiten of recirculeren het PlasGIAiry® plasmafilter – stiller gaat gewoon niet. Zo wordt koken echt leuk.



MODEL INTEGRAL 800-100 B4 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Warmhoudstand
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen
Filter reinigingstand
Inclusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensor schakeling / TC Slim slider
Restwarmte aanduiding




Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brugfunctie 3,5 kW / 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,2 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
LINKS OF RECHTS

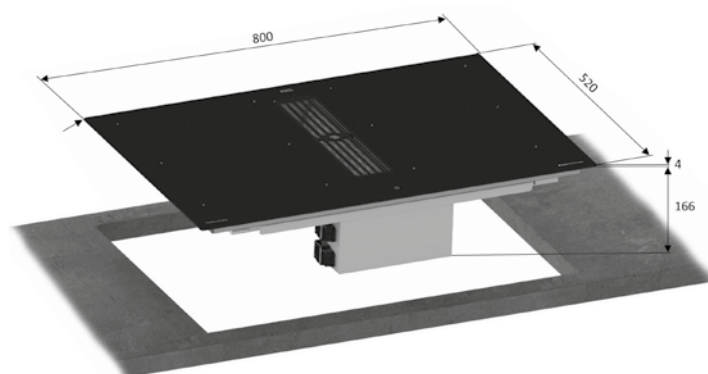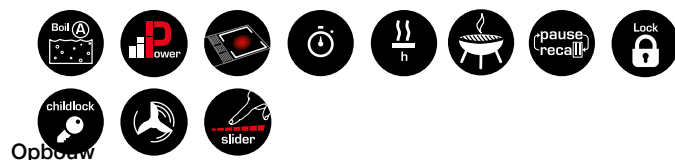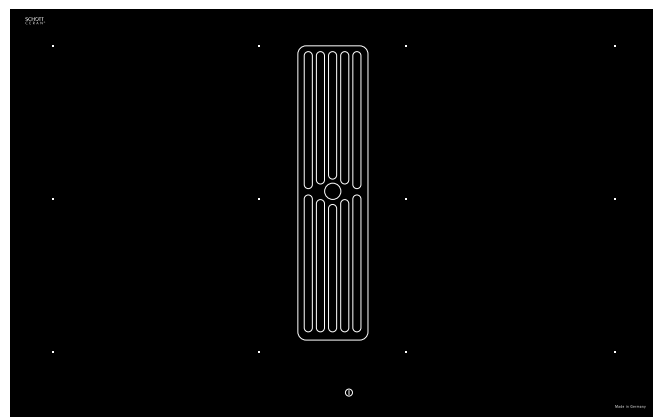

Vlakinbouw

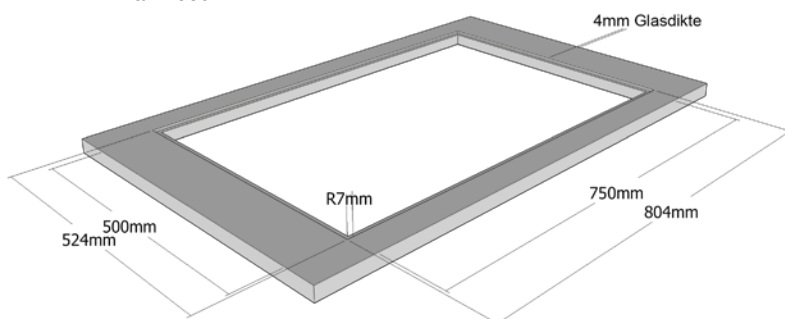

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-100

Inductiekookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

€ 2.325,00

Energie label

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

IGRIDDL2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



INTEGRAL 800-200




De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas als u deze aanzet. Eenmaal aangezet ziet u de volledige slider bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze kookplaat biedt.

De vier inductie kookzones met powerstanden en brugfuncties komen snel op stoom. Met de afmeting van 80 x 52 cm uitermate geschikt en de eerste keus voor werkbladen met 60 cm diepte.

In combinatie met de stille en krachtige externe plintmotor doet deze inductiekookplaat met afzuiging opvallend stil en efficiënt zijn werk.

Voor luchtafvoer naar buiten of recirculatie met het Plasglairy® plasmafilter van Airo design. Stiller gaat gewoon niet! Zo wordt koken echt leuk.

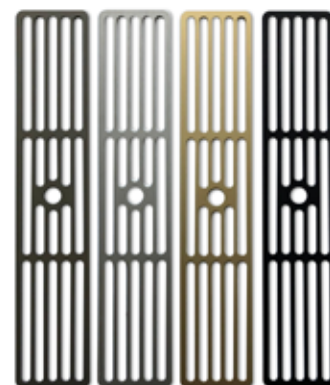

MODEL INTEGRAL 800-200 G5 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product afmetingen (B x H x D):

800 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering :

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening
Inclusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
sensor schakeling / TC SLIM Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,115 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

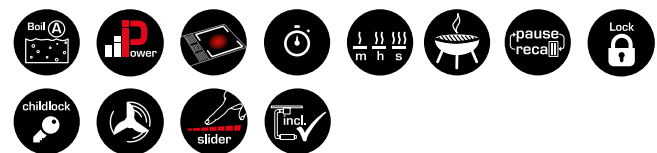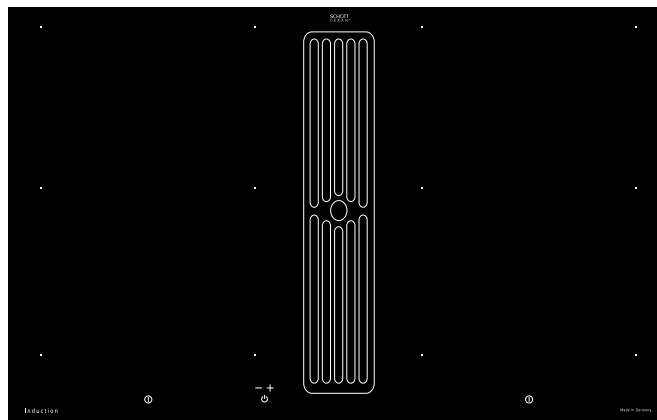

Opbouw

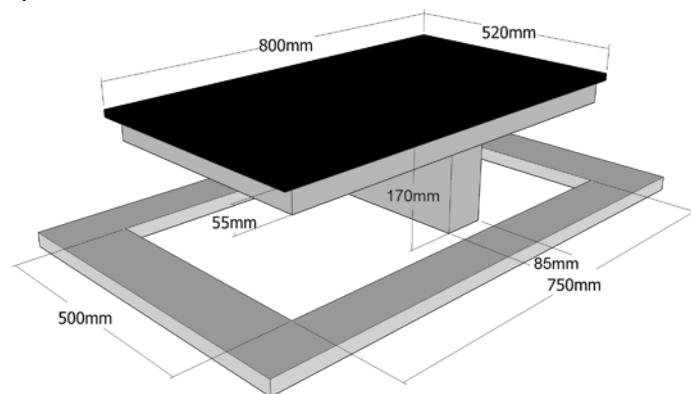

Vlakinbouw

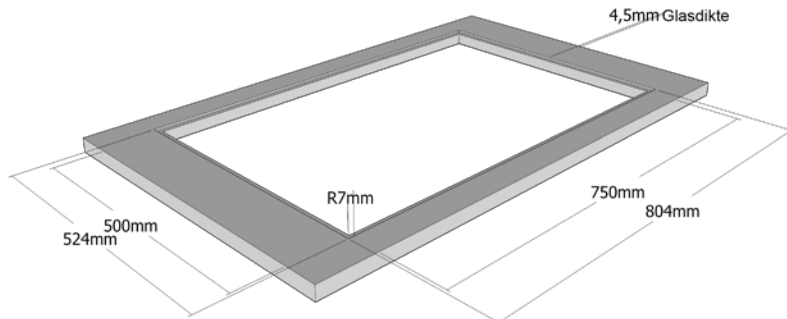

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800-200

Inductiekookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

€ 2.679,00

Energielabel

A+

Accessoires:

80004A/Z Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart
80004G/B Inleg rooster afzuiging Goud / Brons
PGA 106SD500 PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
IGRIDDL2 Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 75,00

€ 90,00

€ 995,00

€ 230,00




INTEGRAL 800 04 Slimtouch Miradur



De eerste kras vaste inductiekookplaat in Europa.
De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas wanneer u deze aanzet met de enige zichtbare Touch knop. Eenmaal tot leven gewekt ziet u de volledige Touch bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze inductiekookplaat u te bieden heeft: een discrete aanduiding voor de verschillende kookzones. Kookzones individueel uitgevoerd met onder andere een Powerstand en een timer. Simpelweg functioneel en compleet.

BlackMagic Miradur - de wereldprimeur van SCHOTT CERAN.
Glas met een hardheid van 9.5.
Zinnvolle innovaties, typisch Airo design.
Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor lucht-afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie door middel van het PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.

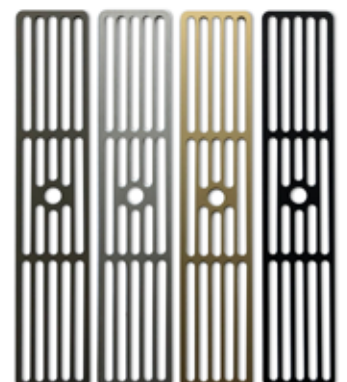

MODEL INTEGRAL 800 04 Slimtouch Miradur G5 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

800 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering:

Snellkook functie
Powerstand voor elke kookzone
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensor bediening / Slim TC Easy
Restwarmte aanduiding
Slider



Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,115 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

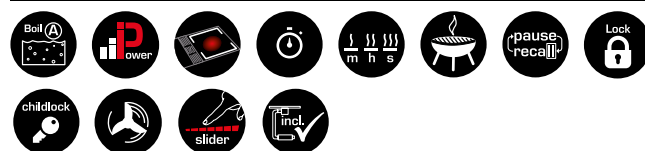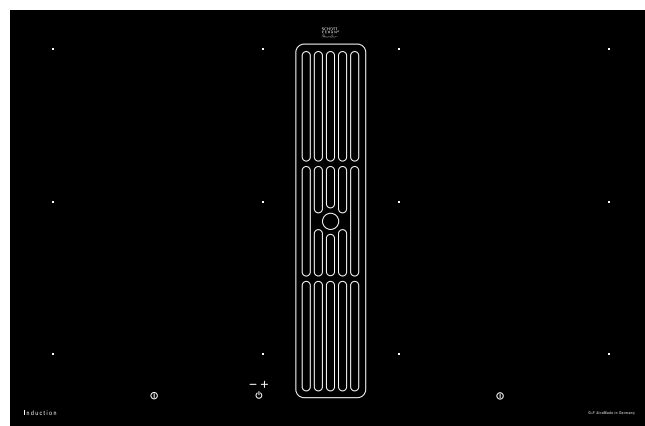

Opbouw

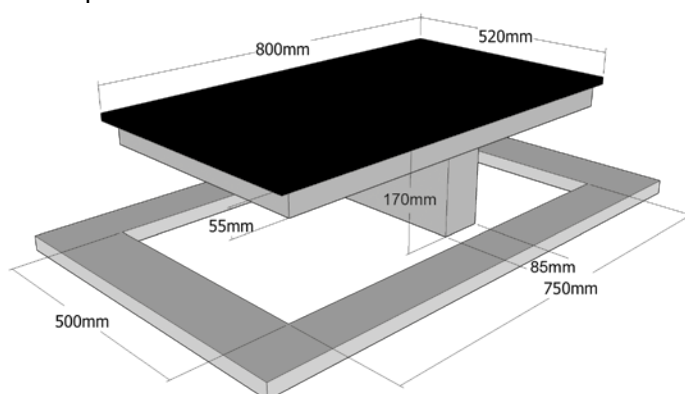

Vlakinbouw

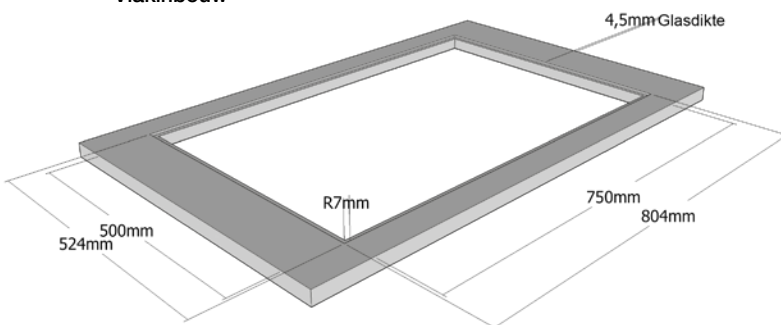

Artikelnummer

Omschrijving

IG 800 04 BM

Krasvaste Inductiekookplaat 800 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

Accessoires:

80004A/Z

Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart

80004G/B

Inleg rooster afzuiging Goud / Brons

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

incl. btw

Energielabel

€ 2.995,00

A+

€ 75,00

€ 90,00

€ 995,00

€ 230,00



INTEGRAL 900-052




Deze elegante inductiekookplaat combineert de functies van vier krachtige inductiezones met de voor zijn uitzonderlijke prestaties bekende downdraft afzuigsysteem, Al jaren een betrouwbaar product van Airo design.

Een uniek design en functionaliteit voor vlinbouw komen hier samen. De Integral heeft twee systemen in één: koken

en afzuigen. Ingebouwd vermoed men niet de uitstekende eigenschappen van koken en efficiënte afzuiging, Rechts en links van de centraal geplaatste afzuiging bevinden zich twee grote inductie kookvelden met elk twee zones die afzonderlijk maar ook gecombineerd, een maximaal comfort bieden voor het gebruik van elke pan.

In deze wel heel grote glasplaat van 900 x 520 mm is de bediening van de kookzones en afzuiging middels digitale aanduiding geïntegreerd.

Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor lucht-afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie door middel van het PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.

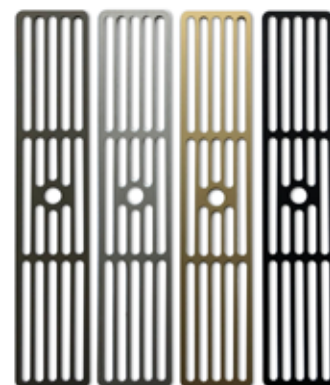

MODEL INTEGRAL 900-052 G5 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

900 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 500 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Uitvoering:

Snellkook functie
Powerstand voor elke zone
Brugfunctie (2-voor en 2 achter)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (Toetsencombinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensorbediening / TC-Flex-Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen max. 0,115 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

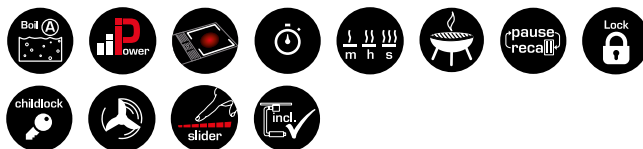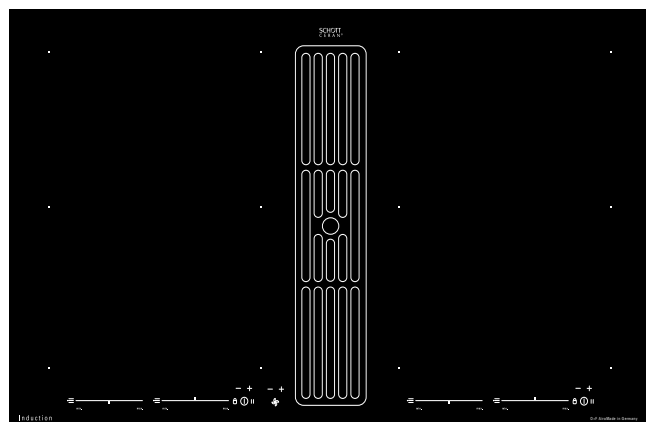

Opbouw

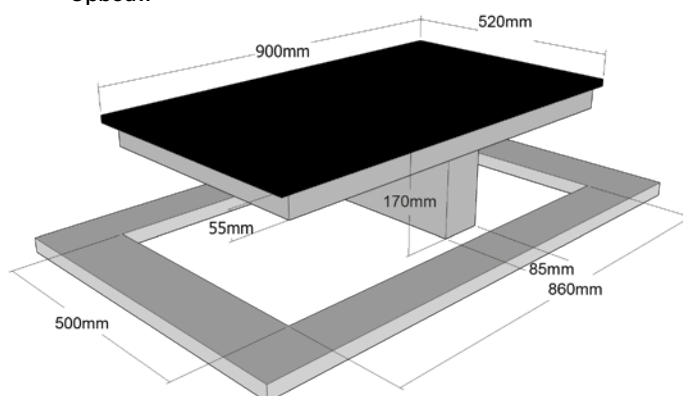

Vlakinbouw

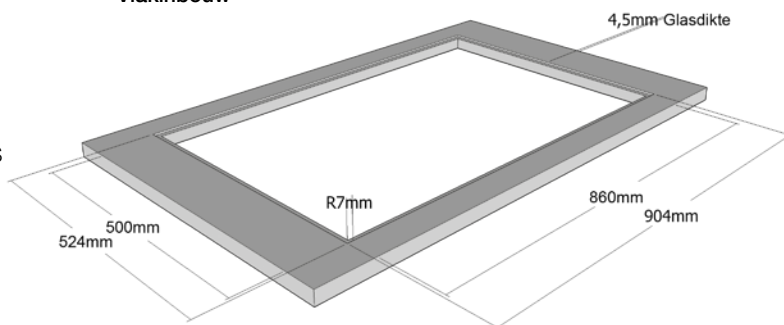

Artikelnummer

Omschrijving

IG 900-052

Inductiekookplaat 900 x 520 mm
met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

Energielabel

€ 2.667,00

A+

Accessoires:

80004A/Z Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart
80004G/B Inleg rooster afzuiging Goud / Brons
PGA 106SD500 PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
IGRIDDL2 Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 75,00

€ 90,00

€ 995,00

€ 230,00





De Shadow SDDH5 inductiekookplaat heeft de afzuiging aan de achterzijde en 4 panorama gesitueerde inductiezones.

De afzuiging kan elektronisch geopend worden in 2 standen: 45° en 90°.

De kookzones kunnen doormiddel van de brugfunctie met elkaar verbonden worden tot 2 extra krachtige naast elkaar gelegen kookvelden.

De stille en krachtige plintmotor is geschikt voor luchtafvoer naar buiten of recirculatie in combinatie met de PlasGIAiry® Plasmafilters van Airo design.

Deze unieke kookplaat garandeert optimaal comfort en veiligheid door de 4 kookzones naast elkaar te positioneren.

MODEL SDDH5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 358 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Uitvoering:

Snellkook functie
Powerstand voor elke kookzone
Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Pauze-memory
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:




Veiligheidsuitschakeling
Sensor bediening / Easy Slider
Restwarmte aanduiding
Slider

Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 184 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW
Plintmotor 980 m³/h

Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,104 kW (afzuiging) (op separate WCD)

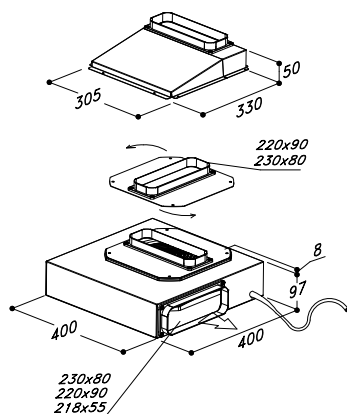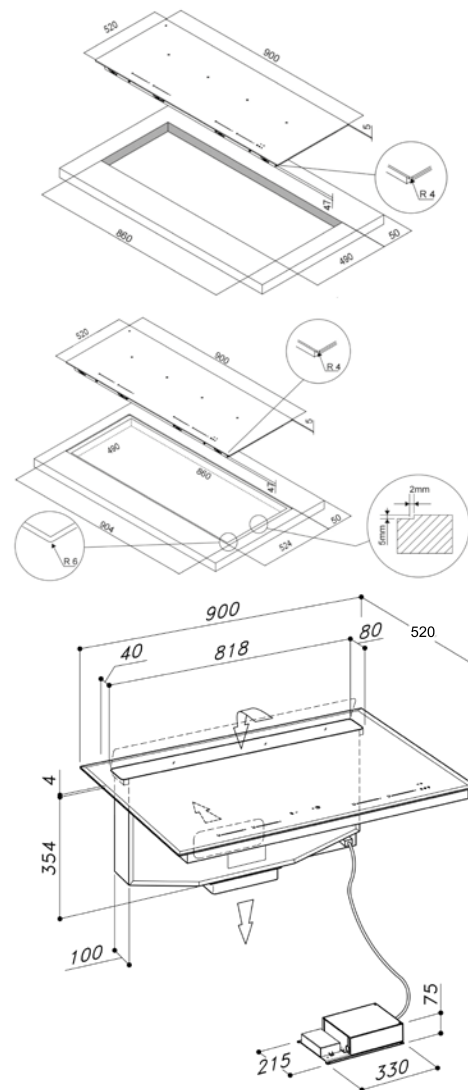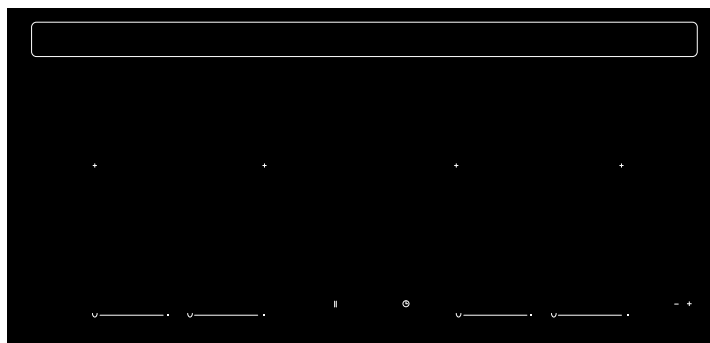

Artikelnummer

Omschrijving

SDDH5 Shadow Inductiekookplaat 900 x 520 mm incl plintmotor SEM 10

Accessoires:

PGA 106SD500 PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
IGRIDDLE2 Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

incl. btw
€ 2.995,00

Energielabel
B

€ 995,00
€ 230,00



FIT IN Behind 04 FS G5



De nieuwe 100 cm breed Airo design inductiekookplaat met 4 naast elkaar gepositioneerde kookzones en afzuiging aan de achterzijde is uniek in vele opzichten.

Deze luxe kookplaat heeft 4 geavanceerde G5 inductoren met een zeer hoog vermogen en deze is standaard uitgevoerd met onder andere: 4 te bruggen kookzones, een grill stand, een powerfunctie, timers, enz.

Met de slider bediening aan de voorzijde is het instellen van het gewenste vermogen zeer eenvoudig.

Door de ruim naast elkaar geplaatste inductoren is er voldoende ruimte om met 4 grote pannen gelijktijdig op deze kookplaat te koken.

Aan de achterzijde van de kookplaat is zoals u van Airo design gewend bent een zeer krachtige en super stille afzuiging gepositioneerd. De motor is zo geplaatst dat de kookplaat gemonteerd kan worden in een onderkast van 900 mm breed. Deze kookplaat is uitermate geschikt voor “zwevende” keukens en voor montage in keukens met een lage plint.

Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor lucht afvoer naar buiten of om te recirculeren in combinatie met een Plasglairy® plasmafilter van Airo design.

MODEL FIT IN Behind 04 FS G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

1000 x 212 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 961 x 501 mm

Vlakinbouw: 1004 x 524 mm

Uitvoering:

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
- Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Grillfunctie
- Pauze-memory
- Vergrendel functie
- Kinderslot (toetsen combinatie)
- Geïntegreerde afzuig bediening
- Maximale plaats op kookzone voor 4 pannen

Bediening:



- Veiligheidsuitschakeling
- Sensor bediening / Flex Slider Touch
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:

- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V
- Vermogen 7,4 kW (Inductie)
- Vermogen 0,168 kW (afzuiging)
- Motor intern 605 m³/h

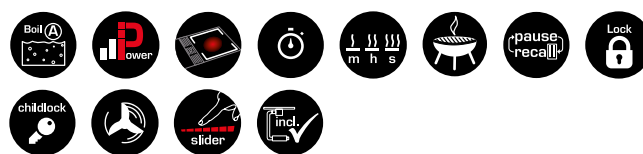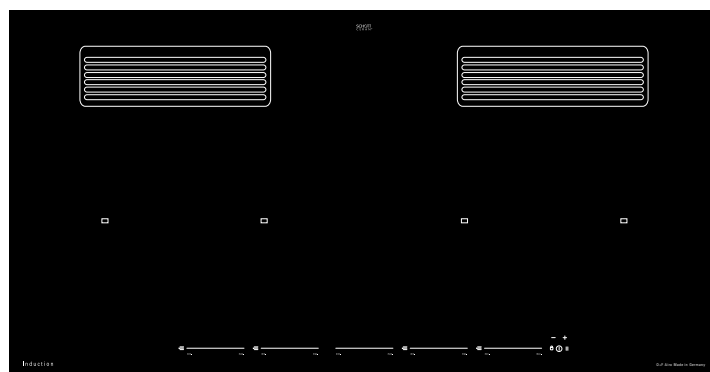

Opbouw



Vlakinbouw

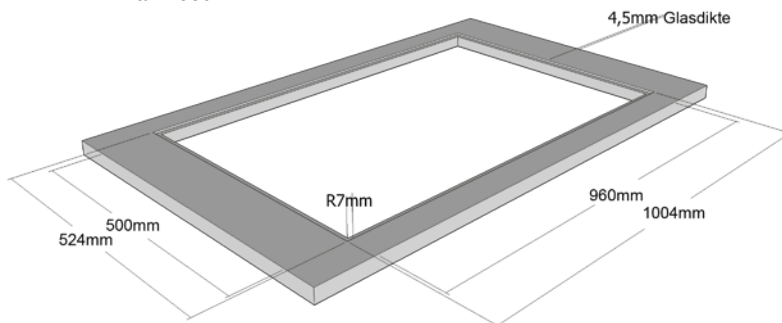

Artikelnummer

Omschrijving

IG 1004 FIB G5

Inductiekookplaat 1000 x 520 mm met motor direct onder kookplaat incl. zwarte roosters

incl. btw

Energielabel

€ 2.950,00

A+++

Accessoires:

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



INTEGRAL 904 Miradur




De eerste kras vaste inductiekookplaat in Europa. De volledige mogelijkheden van deze inductiekookplaat ziet u pas wanneer u deze aanzet met de enige zichtbare Touch knop. Eenmaal tot leven gewekt ziet u de volledige Touch bediening onder het glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden die deze inductiekookplaat u te bieden heeft: een discrete aanduiding voor de verschillende kookzones. Kookzones individueel uitgevoerd met een powerstand en timer Simpelweg functioneel compleet!

BlackMagic Miradur - de wereldprimeur van SCHOTT CERAN. Glas met een hardheid van 9.5.

Zinnvolle innovaties, typisch Airo design.

De integral Miradur: Minimalistisch design met extreem hard glas en downdraft.

Uiteraard is deze kookplaat met afzuiging geschikt voor lucht-afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie door middel van een longlife regenereerbaar koolstof filter of het PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.

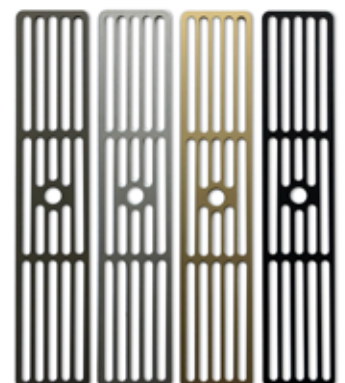

MODEL INTEGRAL 904 Miradur B+ (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

900 x 170 x 540 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 904 x 544 mm

Uitvoering:

Powerstand voor elke kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Pauze-memory

Warmhoud functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling

Sensor bediening / TC Slim

Restwarmte aanduiding

Kookzones:

2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 1,6/1,85 kW

2 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,00 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)


Vermogen 0,115 kW (afzuiging)

Plintmotor 850 m³/h


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

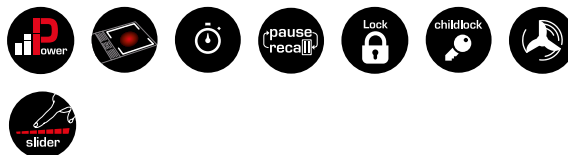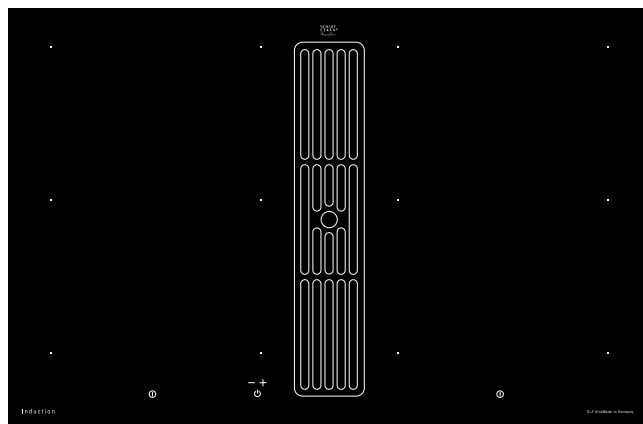

Opbouw

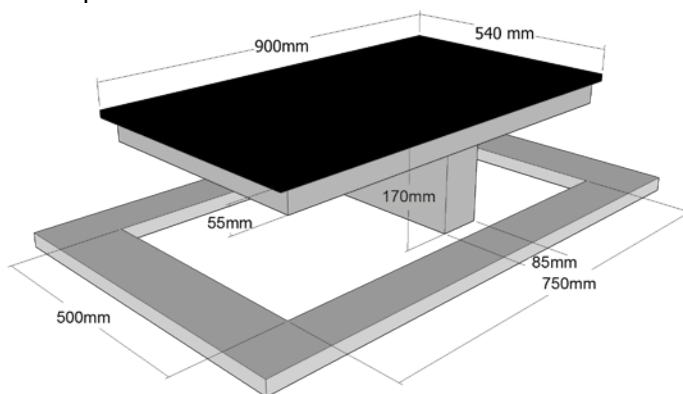

Vlakinbouw

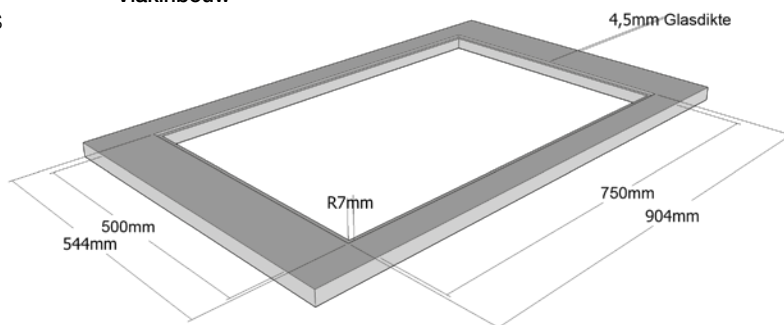

Artikelnummer

Omschrijving

IG 904 BM

Krasvaste Inductiekookplaat 900 x 540 mm met zwart rooster met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

incl. btw

Energietabel

€ 2.899,00

A+

Accessoires:

80004A/Z Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart

80004G/B Inleg rooster afzuiging Goud / Brons

PGA 106SD500 PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

IGRIDDLE2 Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 75,00

€ 90,00

€ 995,00

€ 230,00



INTEGRAL 900-100



Deze elegante inductiekookplaat combineert 4 krachtige inductiezones en praktische functies met de uitzonderlijke kwaliteit van het Airo design afzuigstelsysteem.

De achter de plint geplaatste motor is zoals gebruikelijk bij Airo design zeer krachtig en extreem stil.

Een uniek design, intuïtief te gebruiken luxe functies, krachtige inductoren en superieure afzuiging komen samen in deze ruim bemeten kookplaat.

Links en rechts van de centraal geplaatste afzuiging bevinden zich ruime inductie kookvelden met elk twee zones welke afzonderlijk of in de brugfunctie gekoppeld een maximaal comfort bieden.

In deze 90 x 58 cm grote kookplaat is de luxe maar eenvoudige bediening met de digitale aanduiding aan de voorzijde van de glasplaat voorzien.

De IG900-100 is uiteraard geschikt voor luchtafvoer naar buiten en voor recirculatie toepassingen in combinatie met het unieke PlasGlairy® plasmafilter van Airo design.

De IG900-100 biedt optimaal comfort in de keuken.



MODEL INTEGRAL 900-100 G5 (met downdraft)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 195 x 580 mm

uitsparingsmaat opbouw (B x D):

Opbouw: 880 x 560 mm

Vlakinbouw: 904 x 584 mm

Functies:

Snellkook functie

Powerstand voor elke zone

Brugfunctie (2-voor en 2 achter)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Aankookstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsencombinatie)

Geïntegreerde afzuig bediening incl. zwart rooster

Bediening:

Veiligheidschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)


Vermogen 0,115 kW (afzuiging)

Plintmotor 850 m³/h


LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

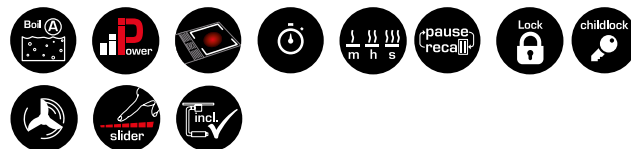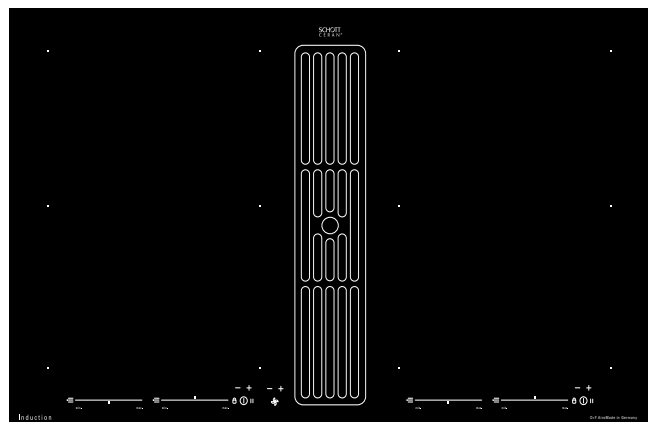

Opbouw

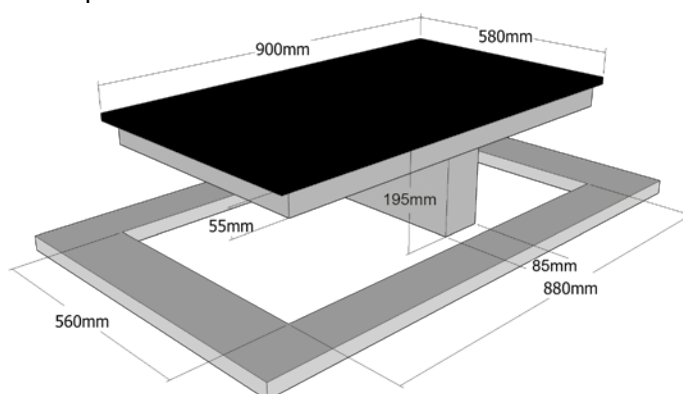

Vlakinbouw

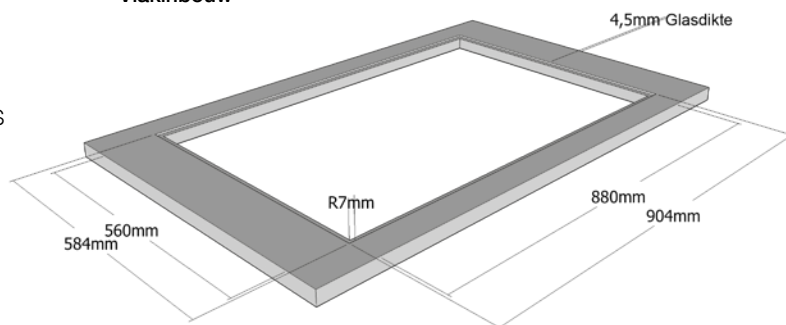

Artikelnummer

Omschrijving

IG 900-100

Inductiekookplaat 900 x 580 mm met geïntegreerde afzuiging incl. Plintmotor

incl. btw

€ 2.999,00

Energielabel

A+

Accessoires:

9010A/Z

Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart

€ 75,00

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



INTEGRAL 95 Pro



De IG95 PRO is een zeer krachtige inductiekookplaat met geïntegreerde kookplaat afzuiging, RVS knop bediening en energielabel A+. Dit is de beste inductiekookplaat met professionele prestaties voor de particuliere keuken. De extra grote kookplaat (90 x 58 cm) geeft ruimte aan grote pannen tot wel Ø 32 cm.

De RVS knoppen kunnen in een vast ladefront of in de bladrand van een verdikt werkblad worden gemonteerd. Het display is prachtig in de voorzijde de kookplaat gesitueerd. Uiteraard mogen o.a. Brugfuncties, Timers, Power-, Smelt-, Warmhoud- en Sudderstanden niet ontbreken.

De super krachtige en fluisterstille afzuiging door de EBM-EC plintmotor is geschikt voor luchtafvoer naar buiten en voor recirculatiesituaties in combinatie met het unieke PlasGlairy® plasmafilter van Airo design. Naar wens en/of afhankelijk van de situatie kan er ook voor een andere motor zoals een kelder- of gevelmotor gekozen worden.



MODEL INTEGRAL 95 PRO G5 (met downdraft en knopbediening)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 195 x 580 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 880 x 560 mm

Vlakinbouw: 904 x 584 mm

Funcities:

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Kinderslot

Geïntegreerde Afzuig bediening

Inklusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidschakeling

Restwarmte aanduiding

RVS knoppen

Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW




Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V


Vermogen 7,4 kW (Inductie)

Vermogen max. 0,115 kW (afzuiging)



Plintmotor 850 m³/h

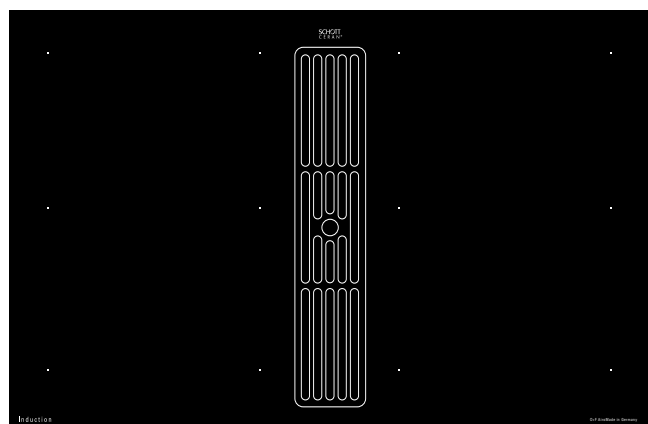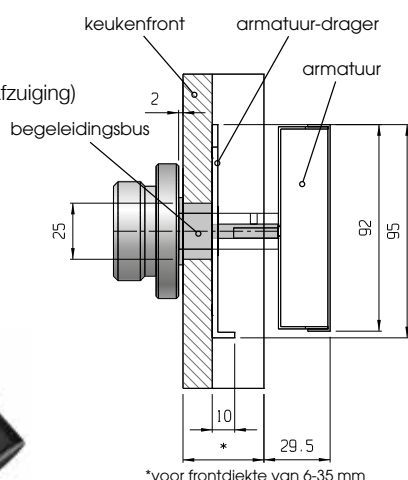

Opbouw

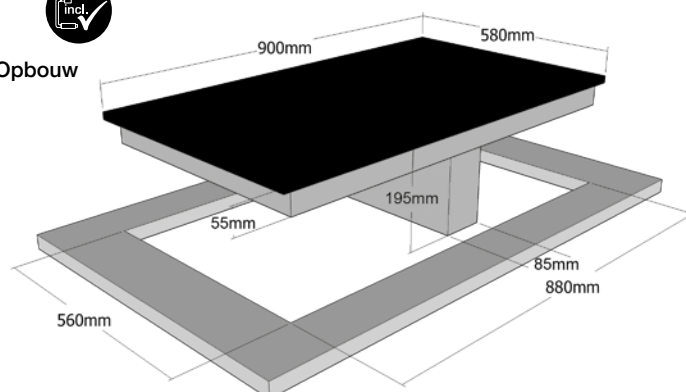

Vlakinbouw

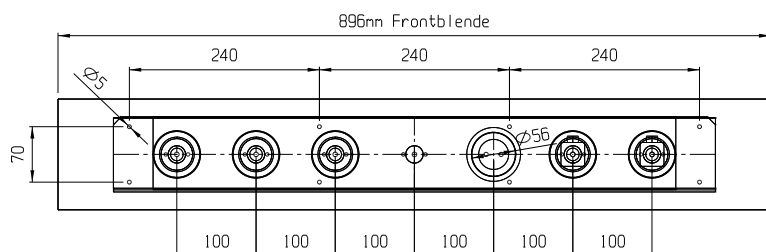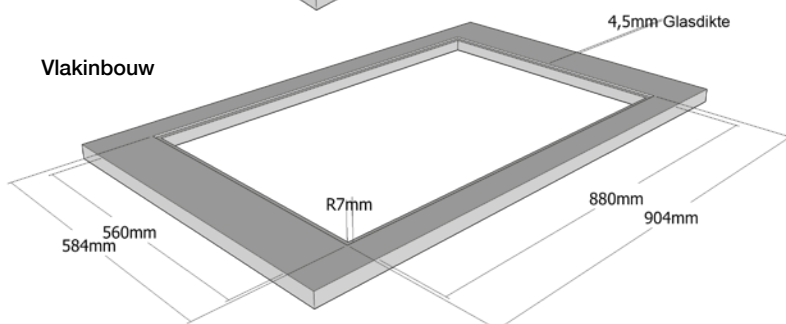

Artikelnummer

IG 95 PRO

Omschrijving

INTEGRAL 95 Pro inductiekookplaat 900 x 580 mm met RVS knop bediening, met geïntegreerde afzuiging incl. plintmotor

incl. btw

€ 4.910,00

Energielabel

A+

Accessoires:

9010A/Z

Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart

€ 75,00

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

€ 995,00

STOPCONTACT

Enkel Zwart / RVS stopcontact met randaarde

€ 65,00

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm


€ 230,00




CRF 382 02 / URS 45-520 CN / CRF 382 02



De CRF 382 02 met Teppanyaki is een perfecte aanvulling op uw kookveldcombinatie naast de Teppanyaki functioneren de twee downdraft URS 45-520 als twee lijfwachten. De hierbij passende externe motoren worden bediend via de kookplaat CRF 382 02-900 en zorgen voor een effectieve en geluidarme afzuiging. De afzuiging is zelfs beter dan de conventionele afzuigkappen. De URS 45-520 CN heeft een filteroppervlak, dat 2,5 maal groter is dan bij vergelijkbare concepten, zodat vet en vocht ook echt afgescheiden worden.

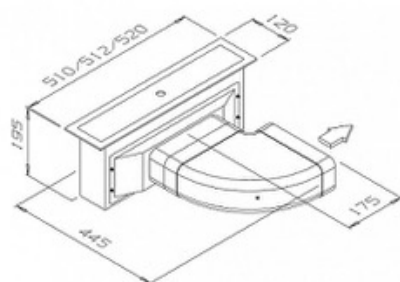

URS Vooraanzicht (omkeerbaar)

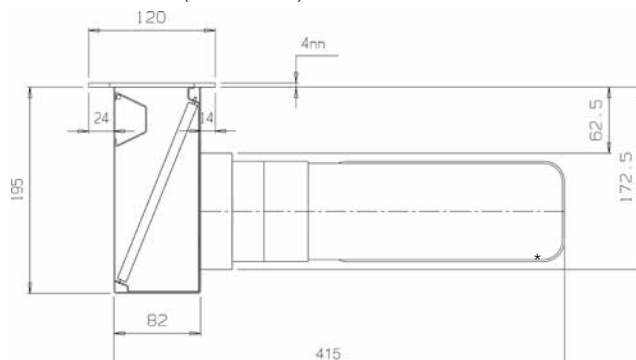

MODEL CRF 38202-900 G5 / URS 45-520 CN / CRF 38202 G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

380 x 55 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 360 x 490 mm

Vlakinbouw: 384 x 524 mm

Funcities:

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke Kookzone
- Brugfunctie (van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze-memory
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V
- Vermogen 3,7 kW

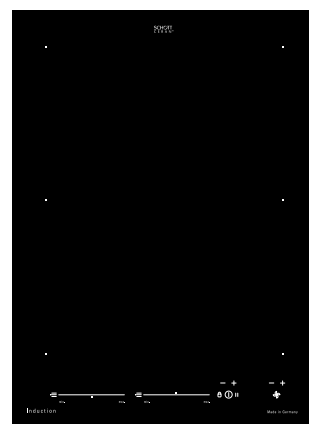

Opbouw

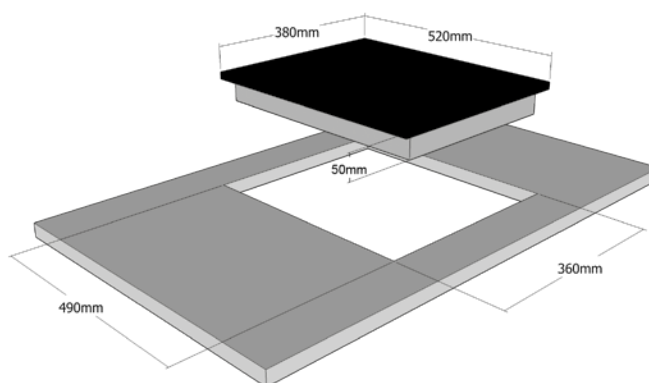

Vlakinbouw

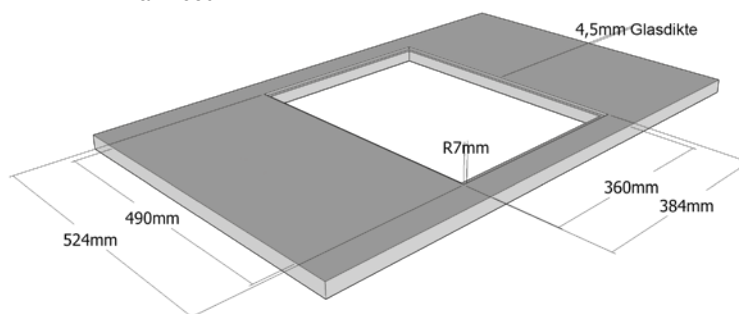

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 382 02-900	Inductiekookplaat met bediening voor afzuiging
CRF 382 02	Inductiekookplaat
URS 45-520 CN	Downdraft afzuiging
	Externe motoren zie pag. 168-169

Accessoires:

PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
IGRIDDLE2	Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

incl. btw
€ 1.125,00
€ 900,00
€ 733,00

Energielabel
A+




€ 995,00
€ 230,00



De CRF 382 02 met Teppanyaki zijn een perfecte aanvulling op uw kookveldcombinatie. Als twee lijfwachten, functioneren de twee downdraft URS 45-520 naast de Teppanyaki. De daarbij passende externe motoren worden bediend via de kookplaat CRF 382 02-900 en zorgen voor een effectieve en geluidarme afzuiging, die beter afzuigen dan de conventionele afzuigkappen. De URS heeft een filter oppervlak dat 2,5 maal groter is dan in de vergelijkbare concepten. Zodat vet en vocht ook echt afgescheiden worden.

Teppanyaki CRT 382-101

Hierop lukken de biefstukken altijd. Maar niet alleen biefstukken ook vis, gamba's en scampi's, verse groenten en fruit, kunnen hierop zeer goed worden bereid. De inductie verwarmde Teppanyaki is al in 2 minuten klaar voor gebruik. Pannen die niet geschikt zijn voor inductie kunnen hierop worden verwarmd (max. 220 °C).

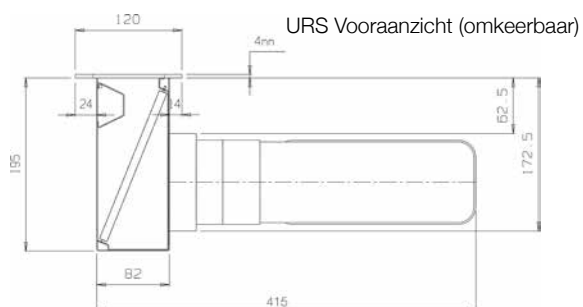

MODEL CRT 382

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

380 x 60 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw 360 x 490 mm

Vlakinbouw 384 x 524 mm

Functies:

Kookplaat RVS

Reinigingsfunctie

Timer

Vergrendeling

Kinderslot

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzone:

2 Inductie-Kookzones Ø 145 mm, 1,4 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V


Vermogen 2,8 kW



Opbouw

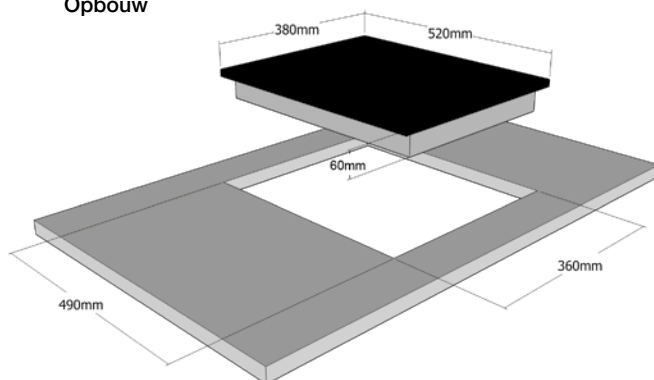

Vlakinbouw

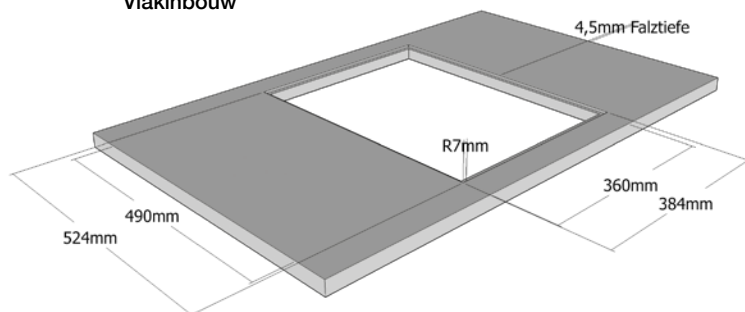

Artikelnummer

CRT 382-101

Omschrijving

Teppanyaki Inductie

incl. btw


€ 1.688,00

Energie label


A+




Downdraft inbouw mogelijkheden en maatvoeringen

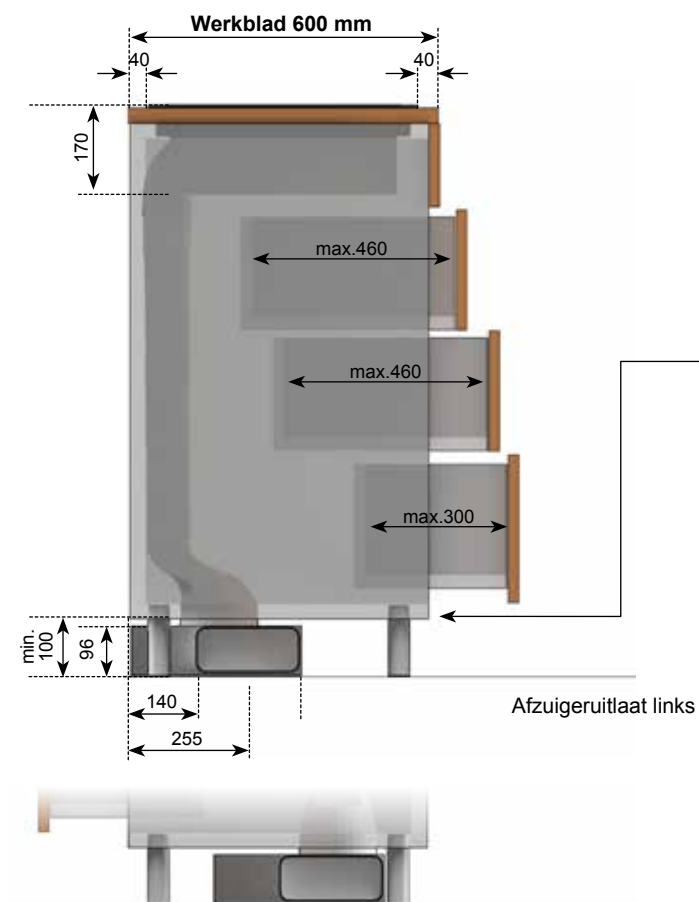


Afzuigeruitlaat rechts

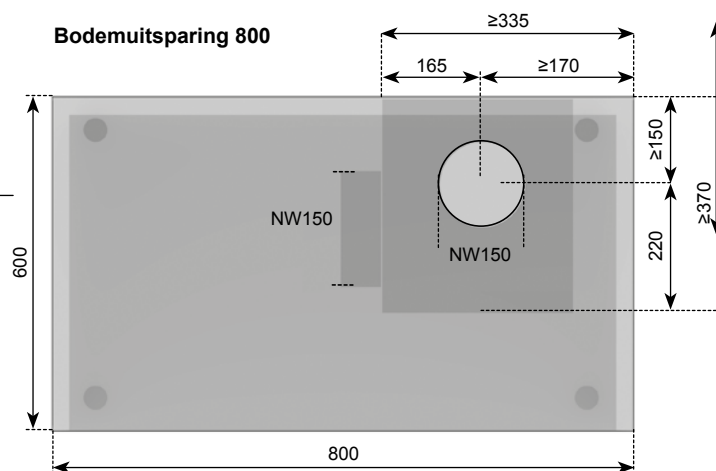

Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie links of rechts gekozen worden. Houd hierbij rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor een optimale planning.

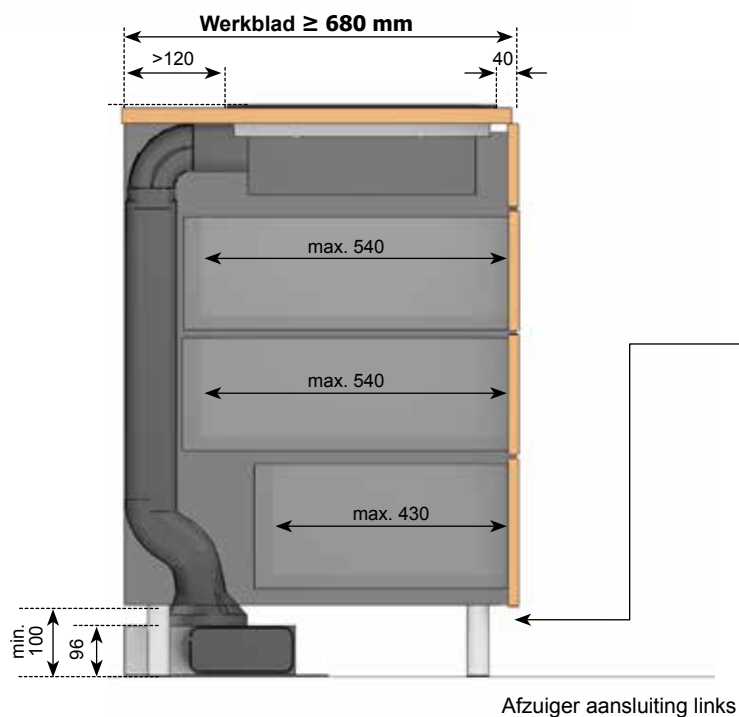


Afzuiger aansluiting rechts

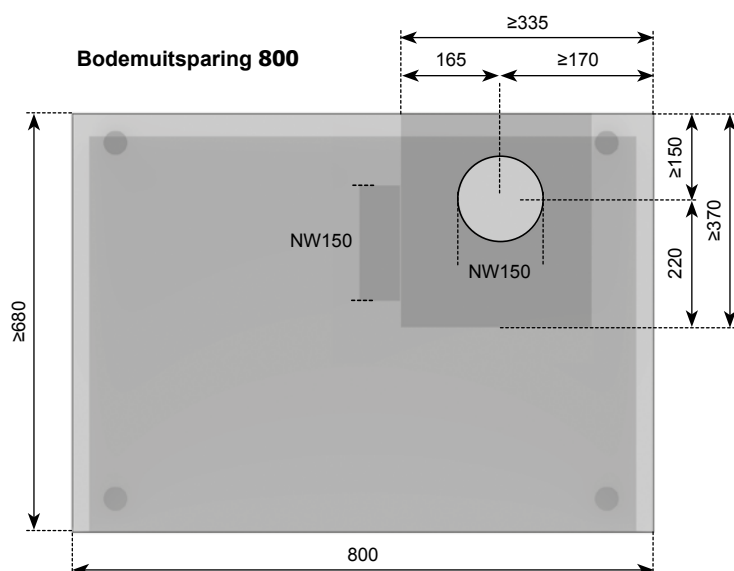


Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie links of rechts gekozen worden. Houd hierbij rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor een optimale planning.

Werkblad 600 mm

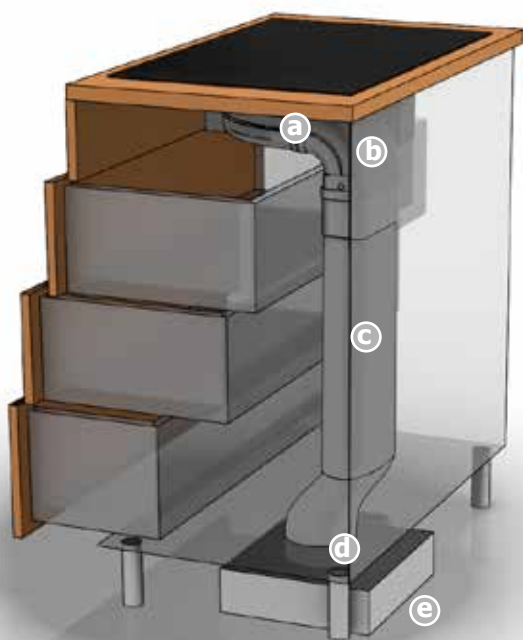

Werkblad ≥ 680 mm

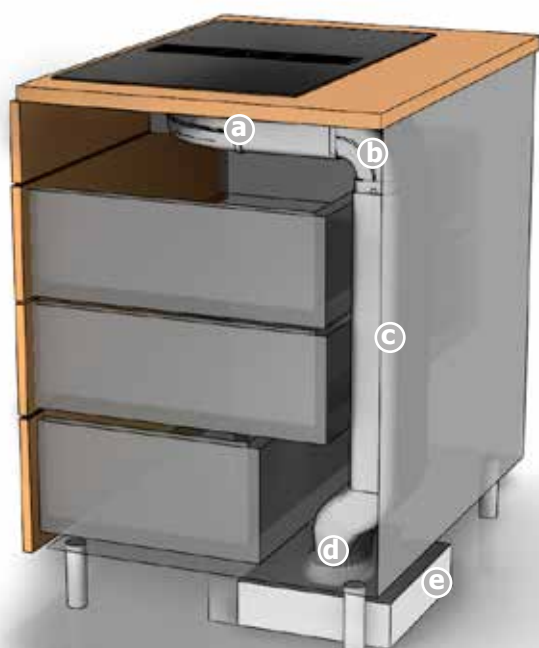

Afzuigluchtkanaal-componenten (inclusief):



Plint Plasmafilter (optioneel):



Inductie kookplaten







Op onderstaande foto, verwarmt de kookplaat een 26 cm pan en verwarmt het tegelijkertijd 4 gietijzer potjes voor verschillende sauzen.

Ook als men graag een keer een Paëlla pan of een grote soeppan zou willen gebruiken dan zit men met deze inductie-kookplaat precies goed.

Met de Teppanyaki heeft men vrijwel onbeperkt plezier tijdens het koken, met een gastronomische werkbreedte van 38 cm. De unieke combinatie is geschikt voor vlak inbouw of vlakopbouw.



MODEL CRF 604 04 G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

600 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 560 x 490 mm

Vlakinbouw: 604 x 524 mm

Funcities:

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones:



4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V


Vermogen 7,4 kW

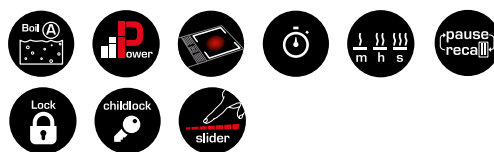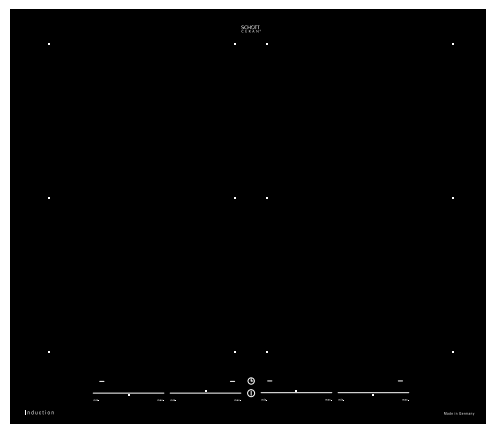

Opbouw

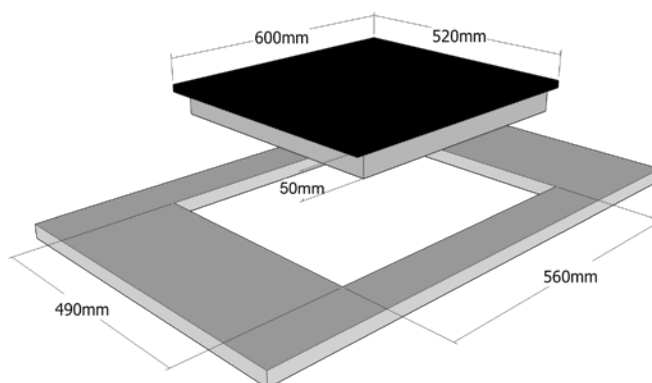

Vlakinbouw

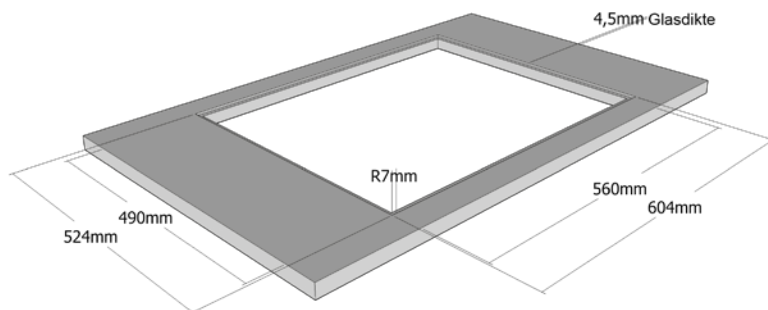

Artikelnummer

CRF 604 04

Omschrijving

Inductiekookplaat 600 x 520 mm

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

incl. btw

€ 1.328,00

Energielabel

A+

€ 230,00



CRF 804LS BMM-100 Miradur



Elegantie dat is de nieuwe Airo design inductiekookplaat CRF 804LS BlackMagic-Miradur-100. De economische versie van de 80 x 52 cm grote kookplaat heeft centrale besturingselektronica met voorinstelling voor de kookzones.

De vastgestelde standen op deze kookplaat worden digitaal weergegeven. De vier 21 x 19 cm inductie zones hebben twee keer 2,1 kW (Powerstand 3 kW) en twee keer 1,65 kW (Powerstand 1,85 kW).

Natuurlijk zijn de kookzones van deze kookplaat te bridgen waardoor er een kookzone oppervlak ontstaat van 21 x 39 cm met 3,7 kW vermogen en daardoor is ideaal voor het koken met de een Teppanyaki plaat.

MODEL CRF 804LS BMM-100 Miradur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

800 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies:

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke Kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze-memory
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 1,65/1,85 kW
- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,0 kW
- Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V
- Vermogen 7,4 kW

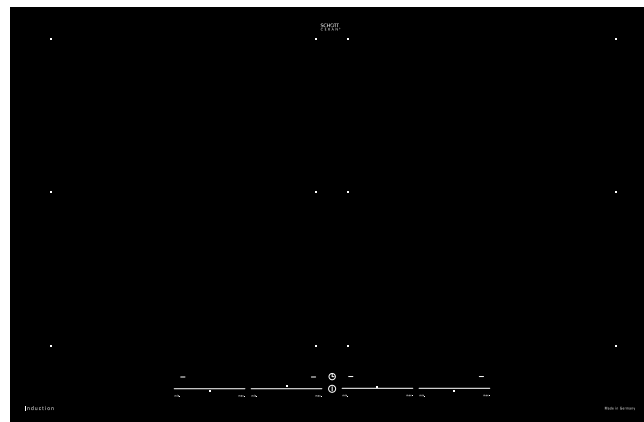

Opbouw

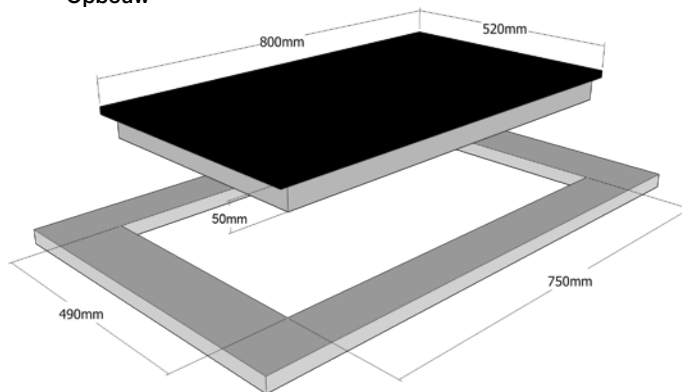

Vlakinbouw

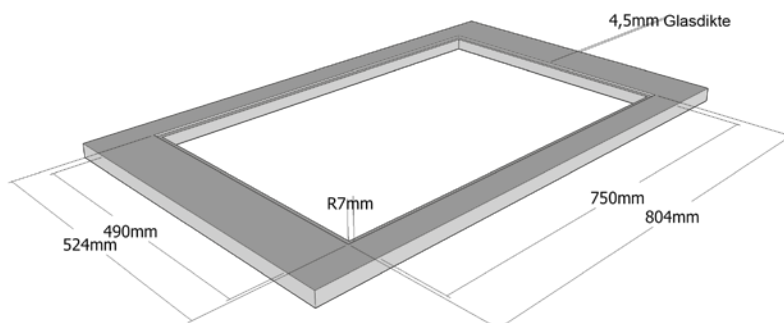

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 804LS BMM-100

Krasvaste Inductiekookplaat 800 x 520 mm

incl. btw

€ 1.125,00

Energielabel

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00





Met een breedte van 80 cm biedt deze Inductiekookplaat met vier kookzones een royale ruimte voor de hobbykok.

Deze kookplaat biedt u de unieke voordelen van een ruime inductiekookplaat: het raster kan volledig worden verwarmd door de brugfunctie.

Met de uniforme diepte van 52 cm, kunt u de 80 cm kookplaat gemakkelijk koppelen met een domino Teppanyaki plaat (zoals afgebeeld). Deze combinatie is zowel vlainbouw als opbouw te integreren.



MODEL CRF 804 04 G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

800 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies:

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke Kookzone
- Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
- Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze-memory
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:



- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V
- Vermogen 7,4 kW

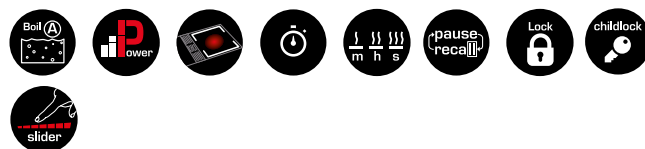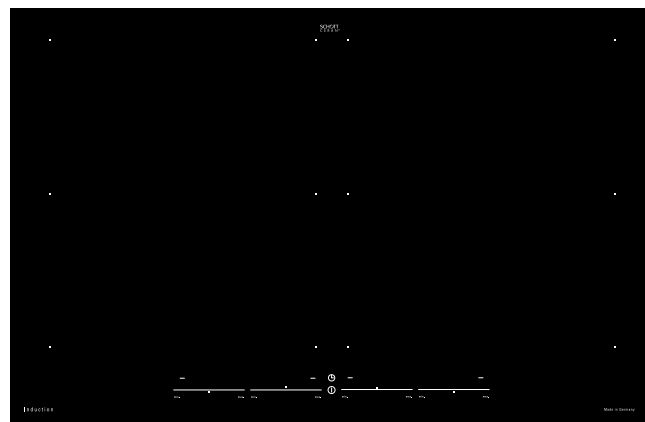

Opbouw

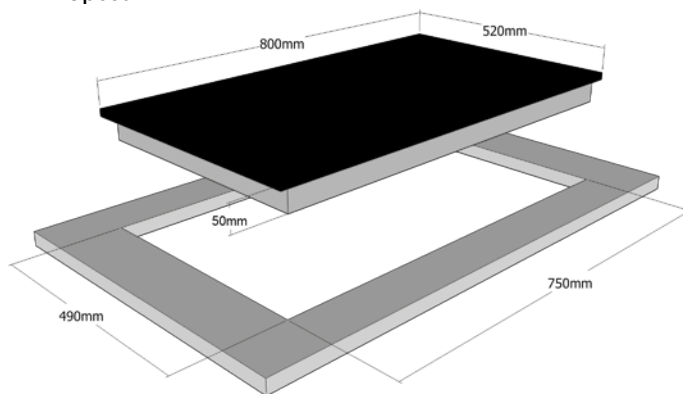

Vlakinbouw

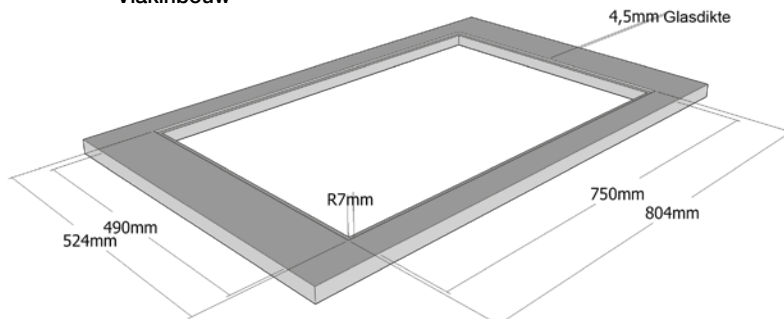

Artikelnummer

CRF 804 04

Omschrijving

Inductiekookplaat 800 x 520 mm

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

incl. btw

€ 1.347,00

Energielabel

A+

€ 230,00



IKT 905 FS



Voor de echte hobbykoks onder ons is er naast de bekende CRF 906 06 de nieuwe IKT 905 FS in de uitvoering met 5 inductie zones waarvan de middelste zone een zeer hoog vermogen heeft van 5,5 kW.

Met dit vermogen kan elk gewenste temperatuur bereikt worden, zelfs om te wokken.

MODEL IKT 905 FS G5 (5 zones)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies:

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van links naar rechts)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Grill functie

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening

Restwarmte aanduiding

Kookzones:

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

1 Inductie-Kookzone 270/180 mm, 1,85/3,0 kW/ 2,3/5,5 kW



(Dubbele ring Inductie-Kookzone in het midden 5,5 kW)

Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V


Vermogen 11,1 kW

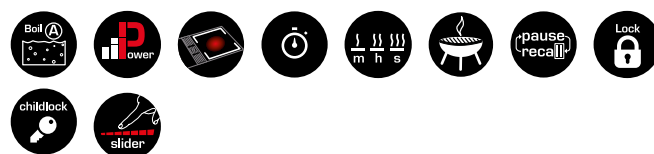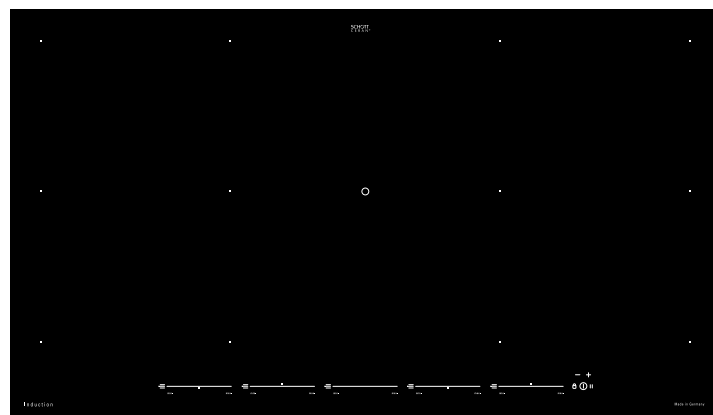

Opbouw

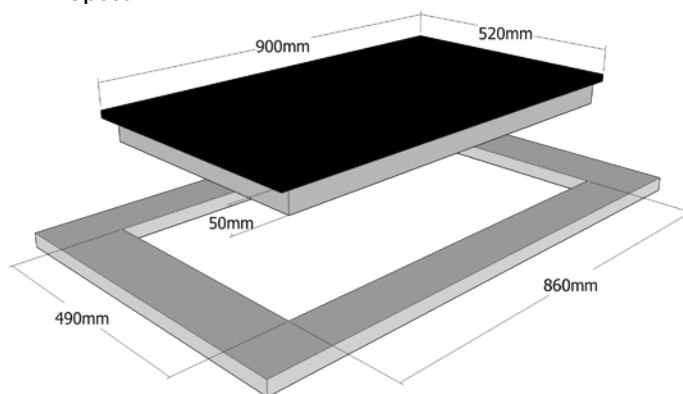

Vlakinbouw

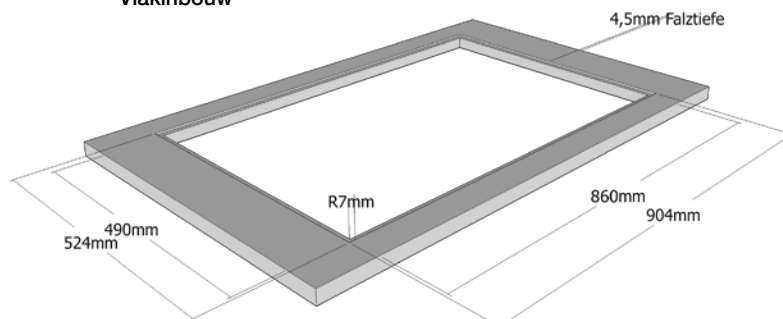

Artikelnummer

IKT 905 FS

Omschrijving

Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 5 zones

incl. btw

€ 1.799,00

Energielabel

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00





11,1 kW Inductiepower verdeelt over zes kookzones en 90 cm breed. Hiermee kunt u echt gas geven maar als het kalmer moet, voor bijvoorbeeld chocolade smelten en sudderen, dan kan dat natuurlijk ook. Door de dicht bij elkaar liggende kookzones en de brugfunctie is het mogelijk om probleemloos de paëllapan of de grote soeppan gelijkmatig te verwarmen. De CRF 906 06 is voor zowel vlakinbouw als opbouw geschikt.

MODEL CRF 906 06 G5 (6 zones)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmetingen (B x H x D):

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies:

Snellkook functie

Powerstand voor elke zone

Move-Funktion

Brugfunctie 3x (van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kindersslot (toetsen combinatie)

Bediening:

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones:



6 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brugfunctie 3,7 kW


Aansluitwaarde:

Spanning AC 230 V


Vermogen 11,1 kW

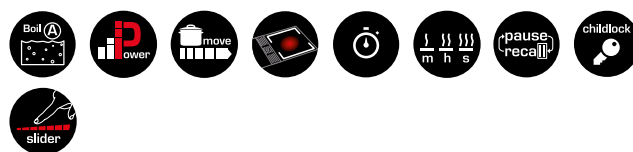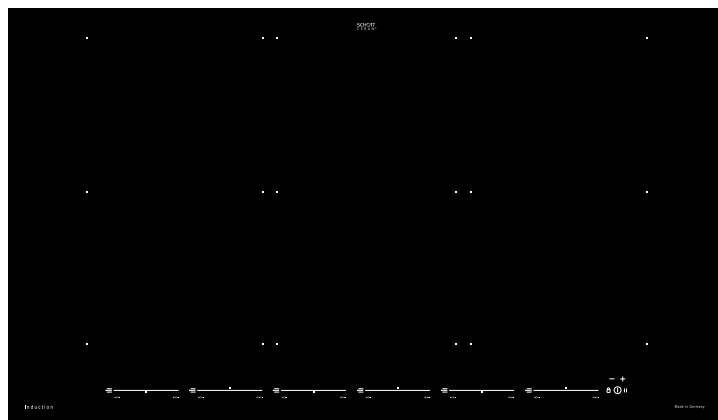

Opbouw

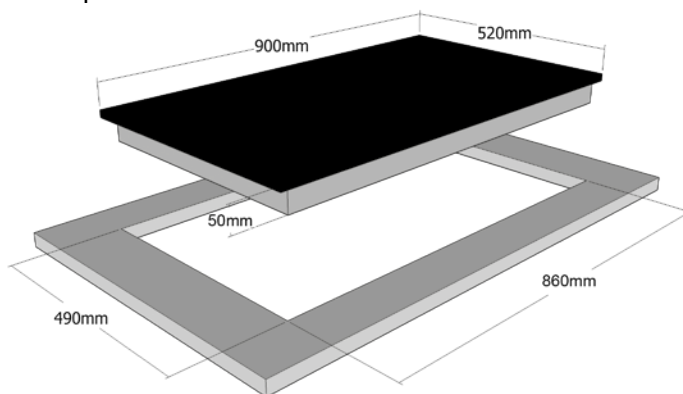

Vlakinbouw

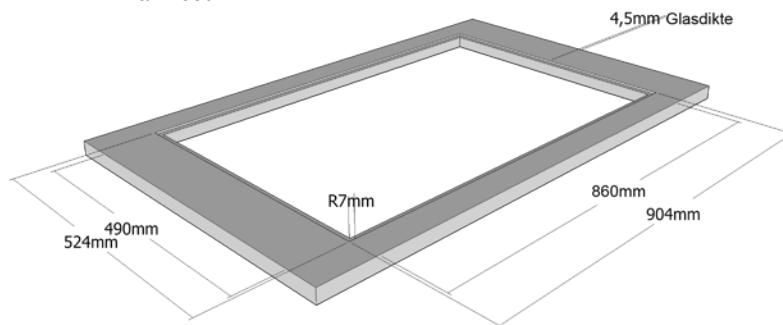

Artikelnummer

CRF 906 06

Omschrijving

Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 6 zones

incl. btw

€ 1.670,00

Energielabel

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00





Met de Panorama CRF 9043 kookt u op de eerste rij!

Een uitzonderlijke design met een eigen karakter en zeer ergonomisch: alle vier de kookzones zijn naast elkaar geplaatst. Vier even grote kookzones van 19 x 22 cm waarvan de buitenste twee zones door de brugfunctie samengevoegd kunnen worden tot één kookzone.

De Chef functie is een interessante extra functie die ingesteld kan worden om de afzonderlijke kookzones, met één druk op de knop, te gebruiken voor het smelten van bijv. chocolade 42 °C, sudderen net onder het kookpunt (94 °C), en warmhouden 70 °C.



Andere functies zoals kookwekker, warmte indicator en kinderslot zijn geïntegreerd voor veilig en comfortabel koken. De SKY 91-101, de Airo design by O+F downdraft, die uit het werkblad omhoog komt met werkverlichting voor de kookzones, is een perfecte combinatie met de Panorama kookplaat, waardoor de visuele ruimte in de keuken behouden blijft. Deze samengestelde units zijn voor vlakinbouw en kunnen worden aangebracht in slechts **één** uitsparing (uitsparingsmaat 90 x 58 cm) in het werkblad.

Kookplaat en downdraft in één uitsparing.
Vraag naar de mogelijkheden.

MODEL CRF 9043 G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 50 x 430 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 410 mm

Vlakinbouw: 904 x 434 mm

Functies:

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke Kookzone
- Brugfunctie (2x van links naar rechts)
- Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Pauze-memory
- Vergrendeling
- Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening:


- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding

Kookzones:


- 4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


- Spanning AC 230 V
- Vermogen 7,4 kW

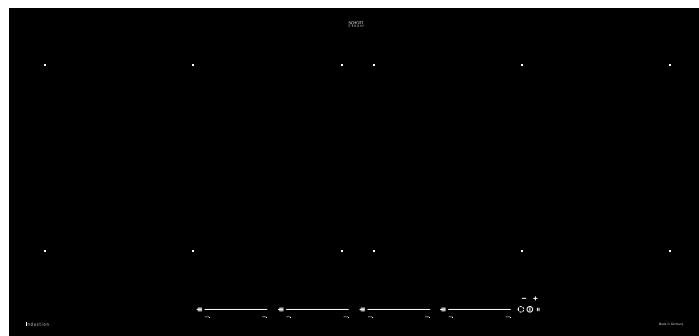

Opbouw

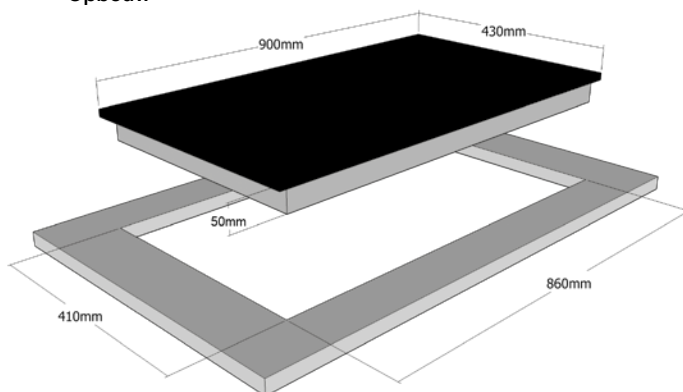

Vlakinbouw

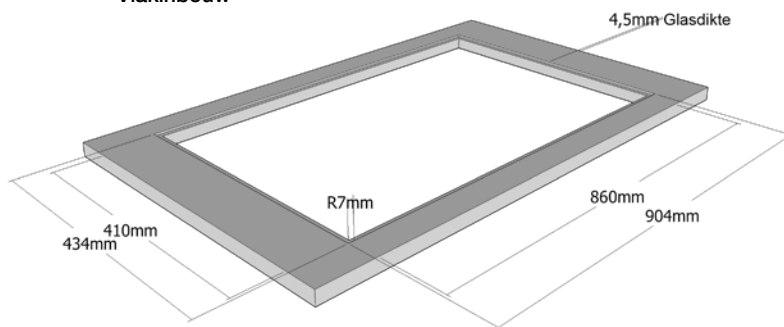

**Zolang de voorraad strekt!
Actie prijs € 995,00**

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 9043

Panorama Inductiekookplaat 900 x 430 mm met 4 zones

incl. btw

€ ~~1589,00~~

Energielabel

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00





Deze kookplaat is uniek in elk opzicht. Als een pan op de kookplaat wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt deze zone al in standby gezet. Nu hoeft alleen nog maar de gewenste kookstand te worden ingesteld. De kookinstellingen zijn voor de betreffende pan eenvoudig, deze instelling zal worden meegenomen als de pan wordt verplaatst naar een andere plek op de kookplaat, en wordt onthouden als de pan tijdelijk van de kookplaat wordt weggenomen. De intuïtieve bediening via het TFT touchscreen is zeer makkelijk en overzichtelijk. De functies zijn gebaseerd op hedendaagse wensen en zijn zeer eenvoudig en overzichtelijk in gebruik.

De inductiekookplaat is 90 cm breed en bestaat uit één groot volledig flexibel te gebruiken kookveld. U bent hierdoor niet gebonden aan een paar vaste kookzones, maar u beschikt over één grote kookzone voor gebruik tot 6 pannen gelijktijdig. Het intelligente powermanagement systeem zorgt voor een optimale verdeling van het beschikbare vermogen en heeft tevens een boost functie, welke ideaal is voor grote pannen



MODEL C990i

AFMETING

- 920 x 520 x 55 mm

AFWERKING

- Zwart glas

FUNCTIES

- 21 power zones
[1-9 met 1/2 stappen, smeltstand 42°C, warmhoud 70°C, aankook 94°C en Booster]
- Zone vrij koken
- zonder frame met afgeschuinde rand
- Touch control met volledige 7" kleuren TFT scherm
- Booster functie voor 6 pannen
- verwarmings ruimte en geleverd vermogen past zich automatisch aan op de panmaat
- 6 Programmeerbare timers om kookduur en einde kooktijd op elke individuele zone in te stellen tot 99 min.
- Memory recall function
- Pause functie
- Automatische pan bewegings herkenning
- Anti-oververhitting
- Anti-overkook
- Demo mode
- Individuele zone timer
- Geschikt voor iGriddle
- Kinder veiligheidslot
- Rest warmte indicator
- Automatische veiligheids uitschakeling
- Automatic pan herkenning

KOOKZONE VERMOGEN

Koken op het volledige oppervlakte





- 6 Individuele pannen gelijktijdig 3,7 kW

OPTIONELE EXTRA'S

- Gietijzeren inductie grill [iGRIDDLE]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 11,1 kW
- Voltage 220-240V

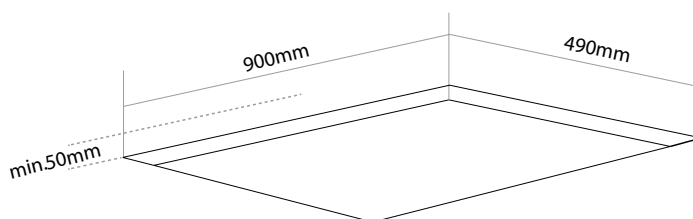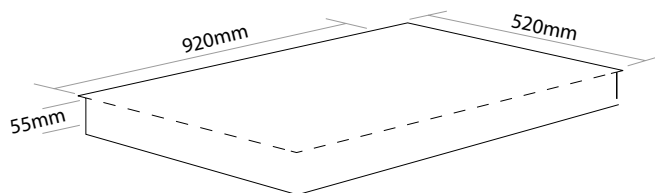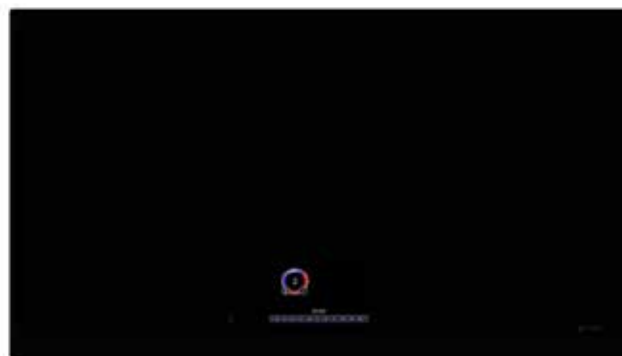

Artikelnummer

Omschrijving

C990i Zone vrije inductiekookplaat met vrij verplaatsbare pan herkenning

incl. btw

€ 4.045,00

Accessoires:


GRIDDLE2 Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00

Connectivity

Alle functies van de Estrella plafond inbouwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.

Een separate afstandsbediening ten behoeve van de plafond inbouwunit is overbodig.

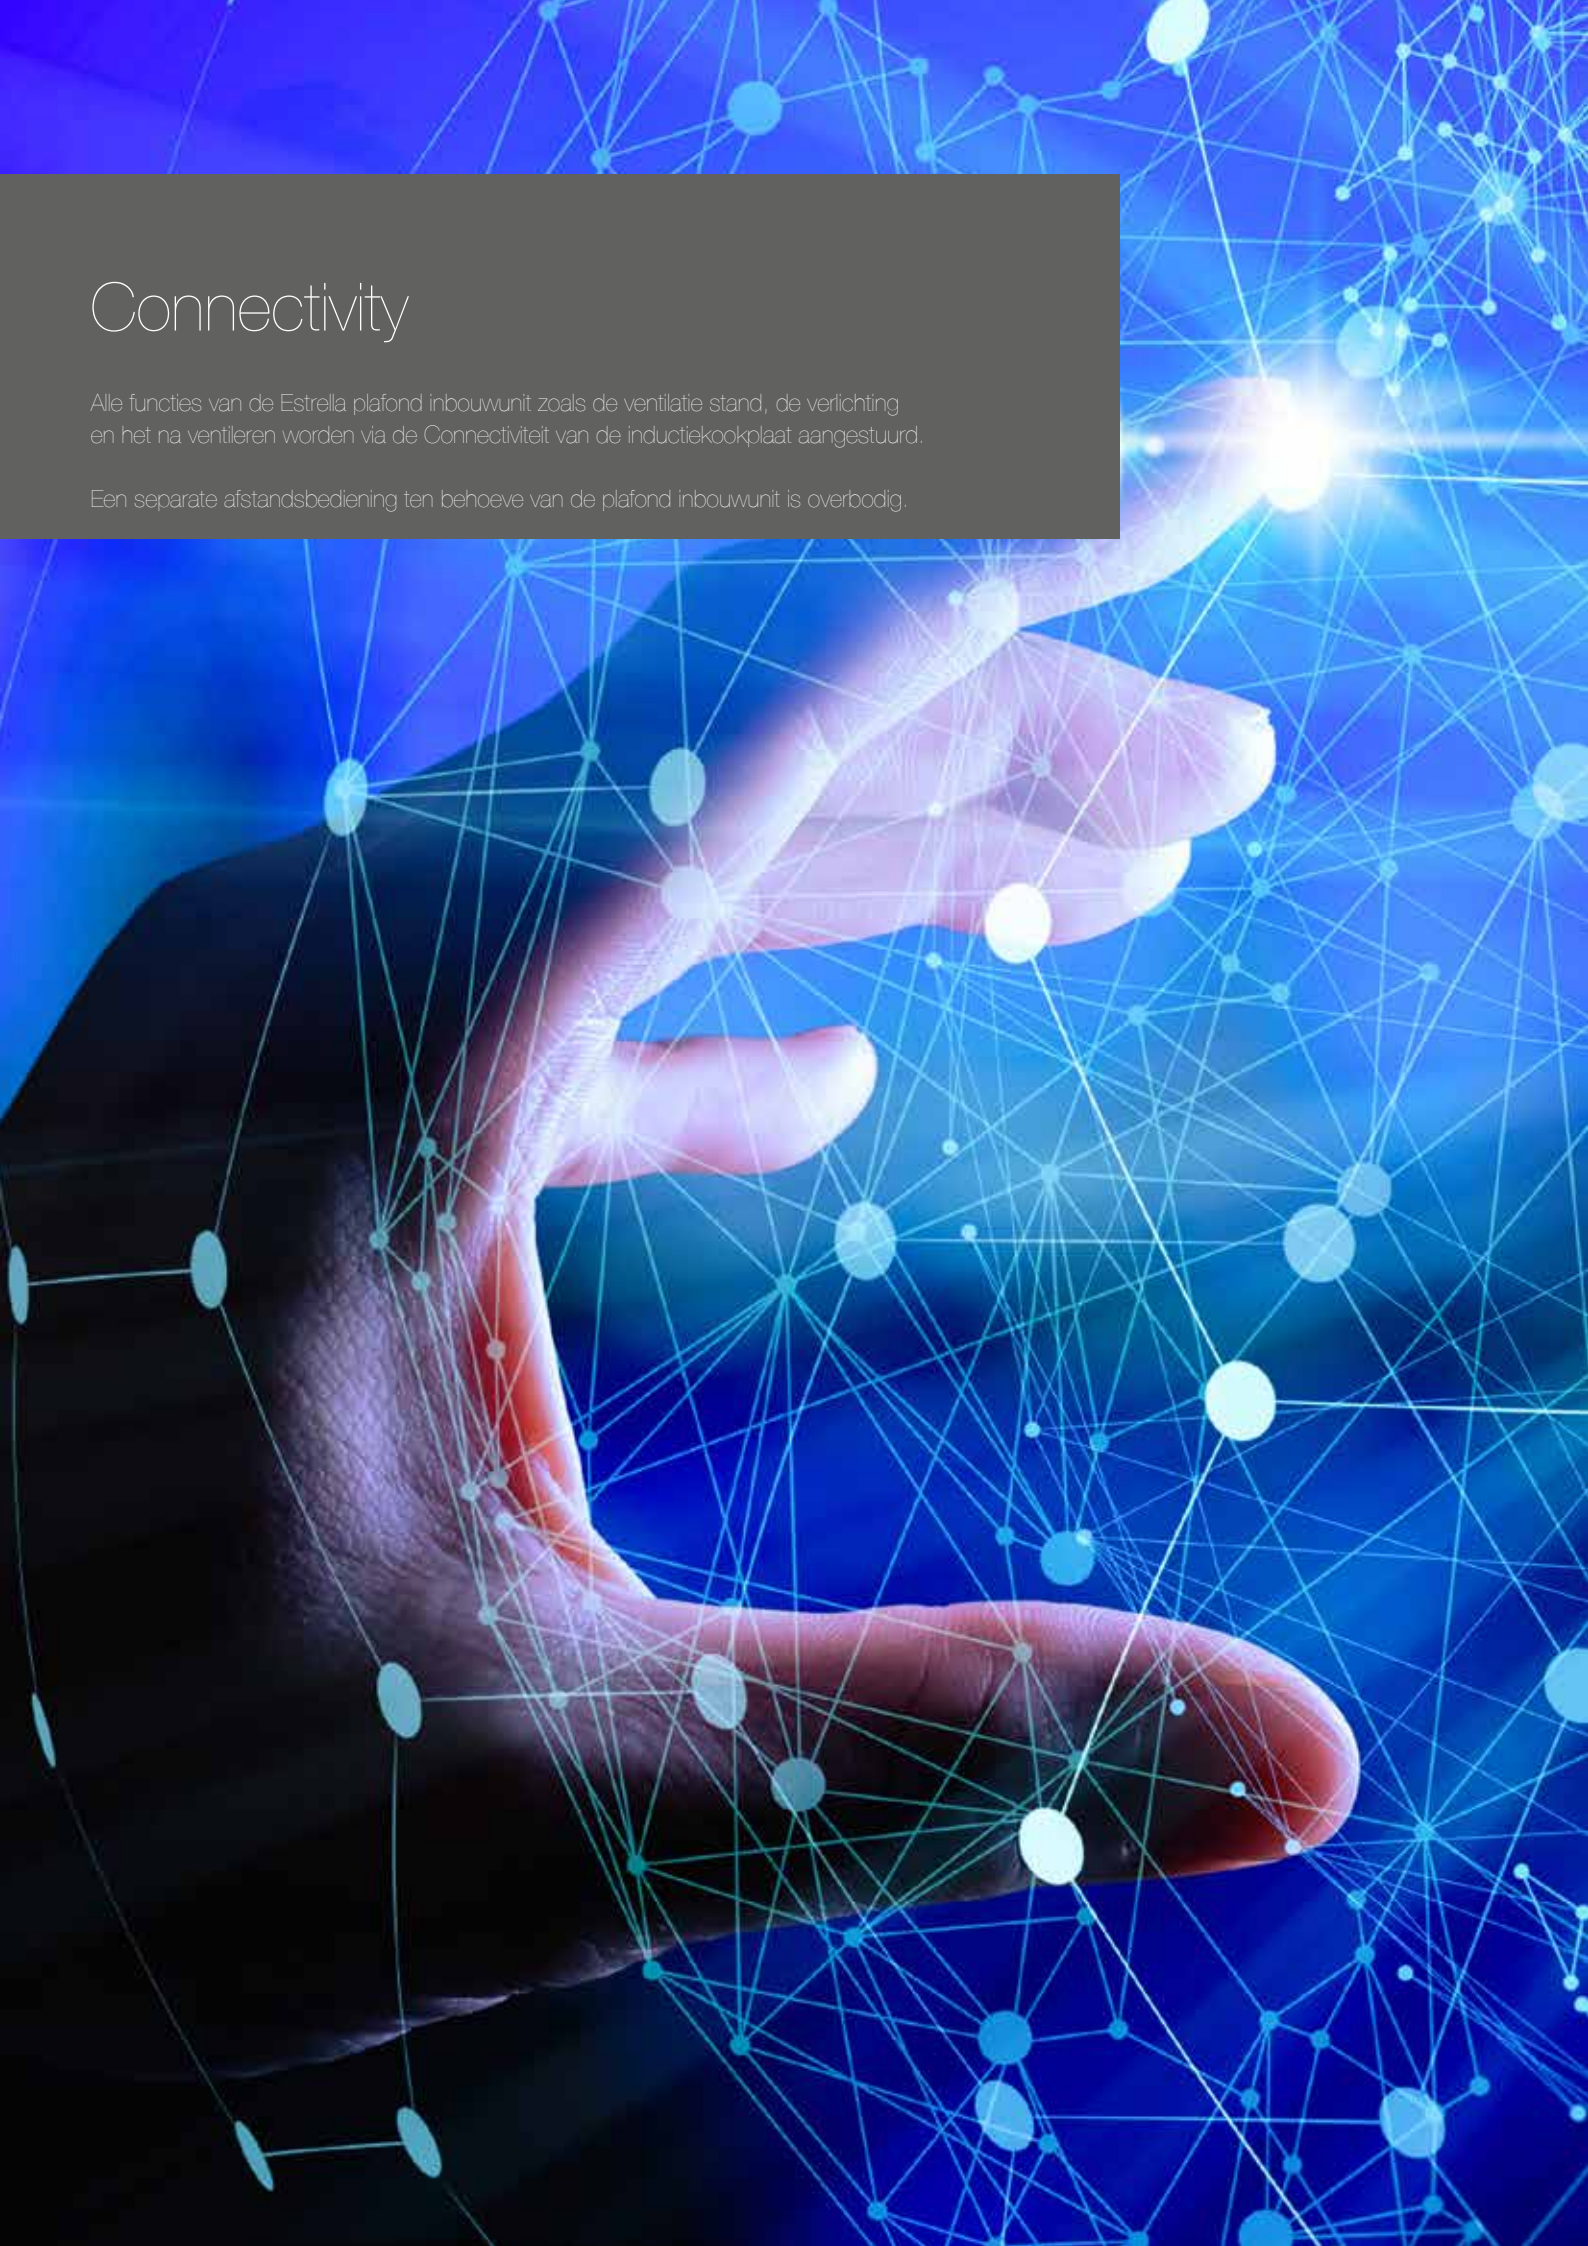

CRF 804 04 CON

MODEL CRF 804 04 CON G5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

800 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies:

Snellkook functie
 Powerstand voor elke Kookzone
 Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
 Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)
 Smeltstand 42 °C
 Warmhoudstand 70 °C
 Sudderstand 94 °C
 Pauze-memory
 Vergrendeling
 Kinderslot (Toetsen combinatie)
 Connectivity

Bediening:



Veiligheid uitschakeling
 Sensorbediening / TC-Flex-Slider
 Restwarmte aanduiding
 Bluetooth bediening t.b.v. afzuigunit

Kookzones:


4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
 Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


Spanning AC 230 V
 Vermogen 7,4 kW

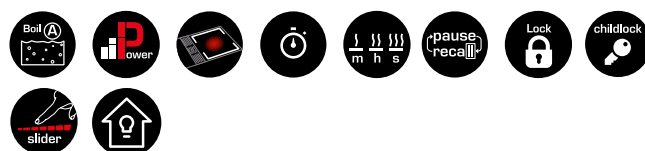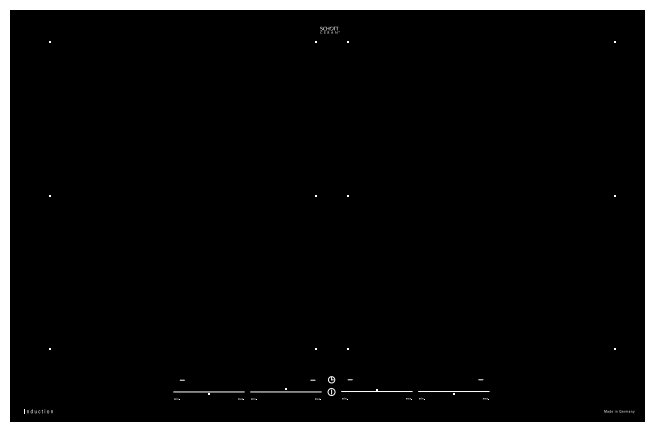

Opbouw

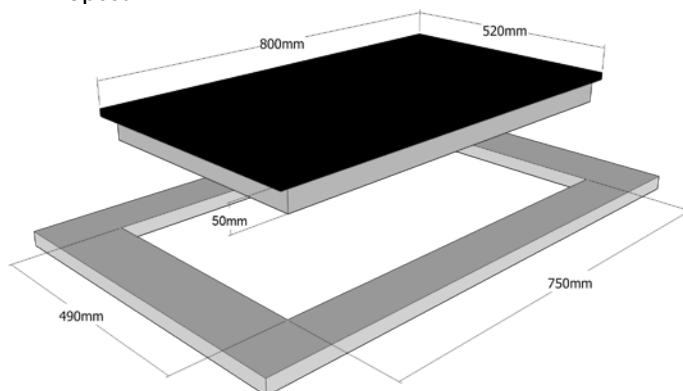

Vlakinbouw

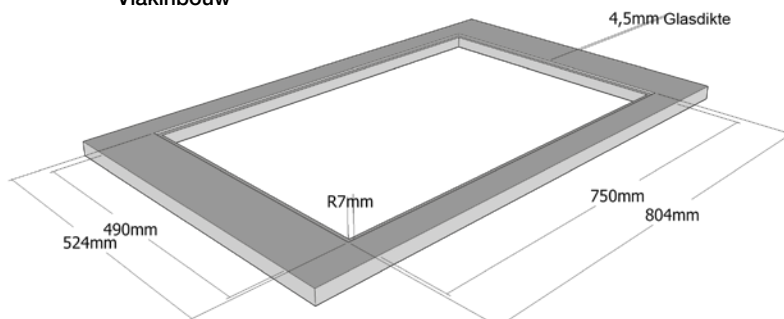

Artikelnummer

Omschrijving

CRF 804 04 CON

Inductiekookplaat 800 x 520 mm connectivity

incl. btw

€ 1.595,00

Energie label

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



IKT 905 CON FS

MODEL IKT 905 CON FS G5 (5 zones)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoering en afmeting (B x H x D):

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D):

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies:

Snellkook functie
 Powerstand voor elke Kookzone
 Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
 Timer / Kookwekker
 Smeltstand 42 °C
 Warmhoudstand 70 °C
 Sudderstand 94 °C
 Grill functie
 Pauze-memory
 Vergrendeling
 Kinderslot (Toetsen combinatie)
 Connectivity

Bediening:



Veiligheid uitschakeling
 Sensorbediening
 Restwarmte aanduiding
 Bluetooth bediening t.b.v. afzuigunit

Kookzones:


4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
 1 Inductie-Kookzone 270/180 mm, 1,85/3,0 kW/ 2,3/5,5 kW
 (Dubbele ring Inductie-Kookzone in het midden 5,5 kW)
 Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde:


Spanning AC 230 V
 Vermogen 11,1 kW

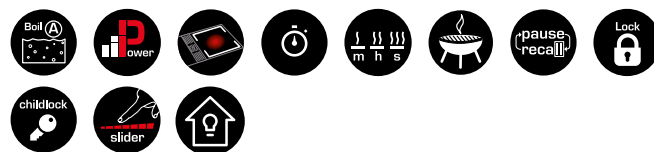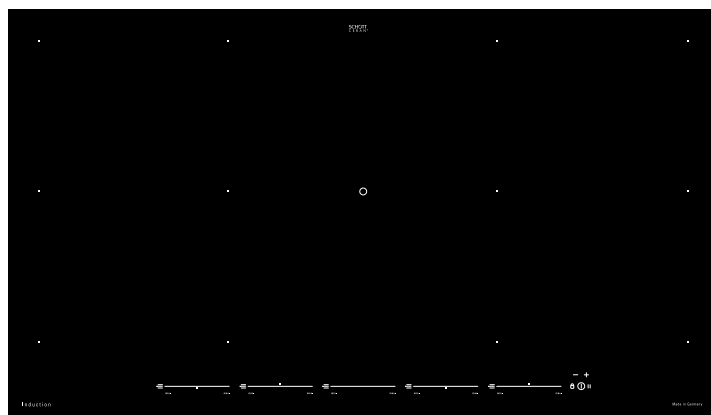

Opbouw

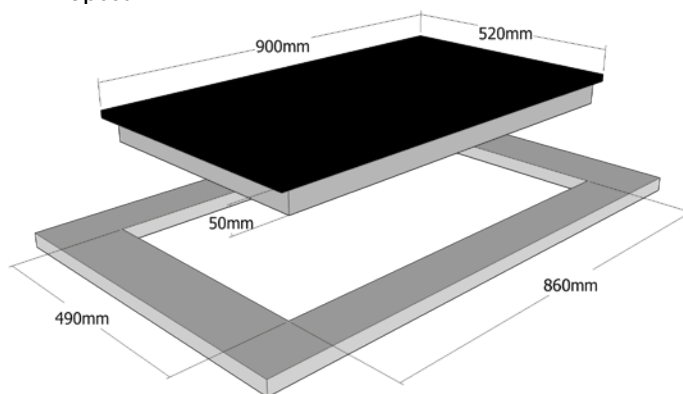

Vlakinbouw

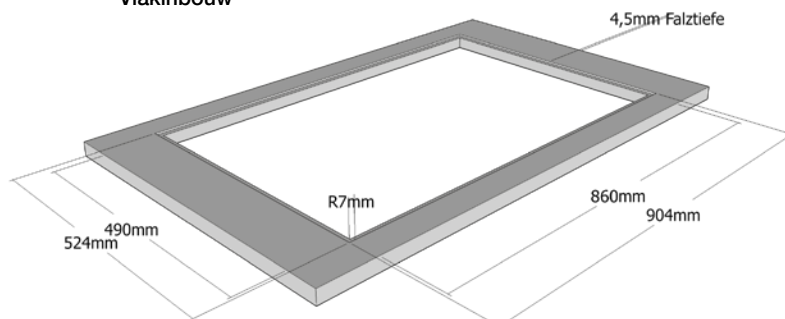

Artikelnummer

Omschrijving

IKT 905 CON FS

Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 5 zones connectivity

incl. btw

€ 1.995,00

Energie label

A+

Accessoires:

IGRIDDLE2

Teppanyaki plaat 43,6 x 26 cm

€ 230,00



Wandmodellen





Wandmodel Quatro Slim



Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

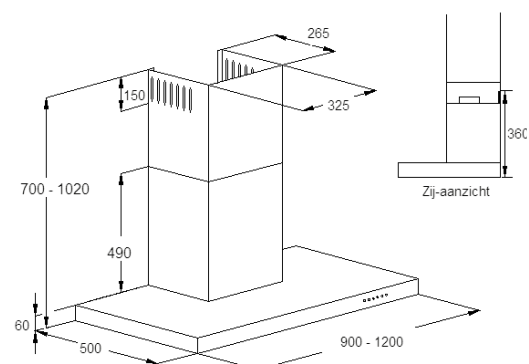

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW3009	wandmodel 900 x 500 mm RVS interne motor	€ 1.033,00	A+
CW3012	wandmodel 1200 x 500 mm RVS interne motor	€ 1.316,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	





Wandmodel Quatro Black



Aero design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 505 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

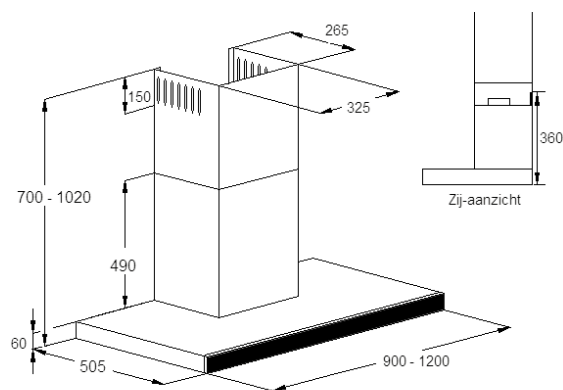

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW1009BL	wandmodel 900 x 505 mm RVS / zwart glas, interne motor	€ 1.208,00	A+
CW1012BL	wandmodel 1200 x 505 mm RVS / zwart glas, interne motor	€ 1.355,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm	€ 55,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	





Wandmodel Quatro Corretto



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 720 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

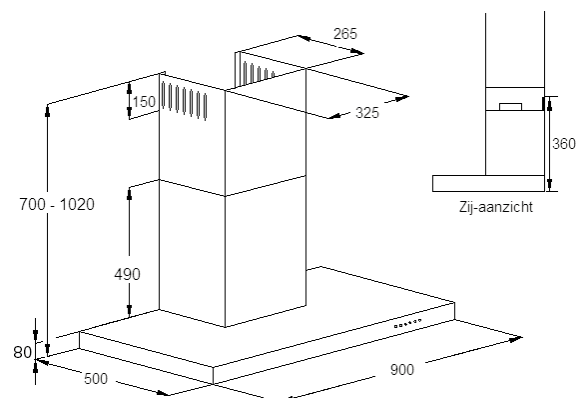

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CW4090	wandmodel 900 x 500 mm RVS interne motor	€ 1.360,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	





Wandmodel Millenium II



Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 320 mm.
Hoogte telescopisch instelbaar	: 920 mm t/m 1260 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 1200 mm.
Capaciteit	: 800 m ³ /h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

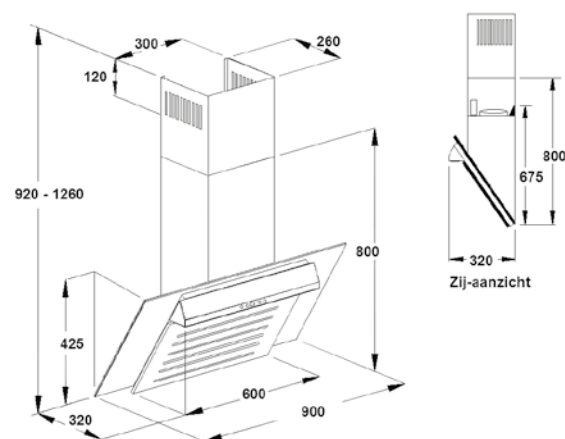

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW1009	wandmodel 900 x 320 mm RVS / glas, interne motor	€ 1.339,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-1	koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm	€ 18,50	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	





Wandmodel SA Black



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 435 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 1275 mm t/m 1635 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Nalooventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energielabel	: A+

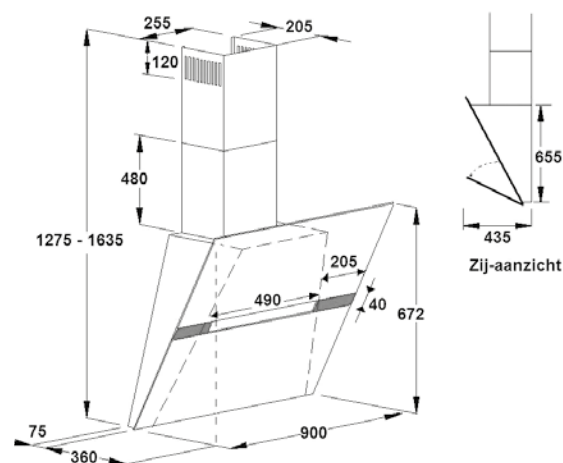


Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CW5980Z	wandmodel 900 x 435 mm RVS / zwart glas, interne motor	€ 1.575,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF22520-2	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm	€ 37,00	



Vlakscherm



SL 60

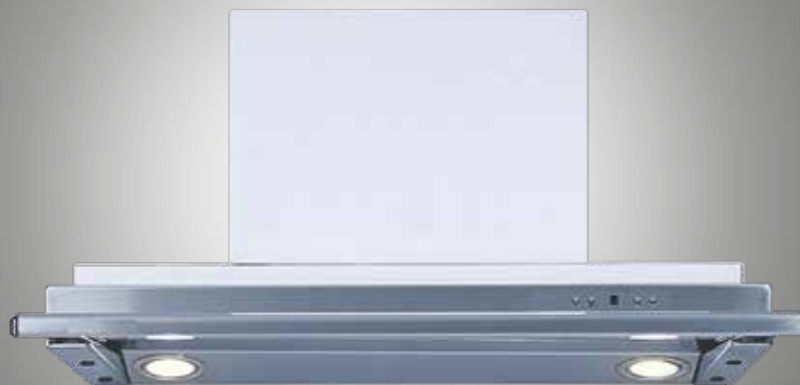

Aero design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 600 x ingeschoven 335 uitgeschoven 515 mm
Hoogte	: 285 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Nalooventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 285 Watt
Energie Label	: A+

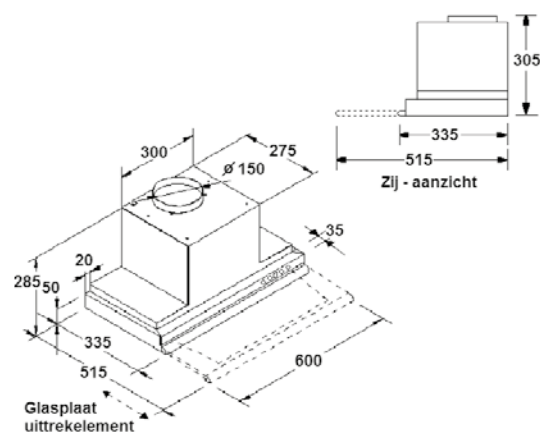

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CW7506	Vlakscherm 600 mm RVS/glas interne motor	€ 635,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF48517-1	Koolstoffilters recirculatie vlakscherm 600 mm	€ 37,00	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	



Eilandmodellen





Eilandmodel Quatro Slim



Airo design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

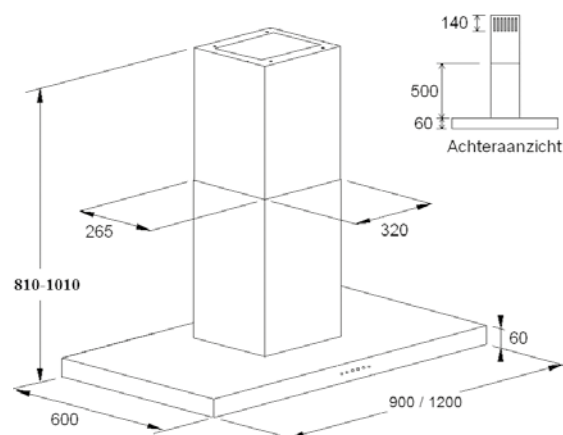

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI3009	eilandmodel 900 x 600 mm RVS interne motor	€ 1.415,00	A+
CI3012	eilandmodel 1200 x 600 mm RVS interne motor	€ 1.605,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00	





Eilandmodel

Quatro Corretto



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 700 - 1020 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

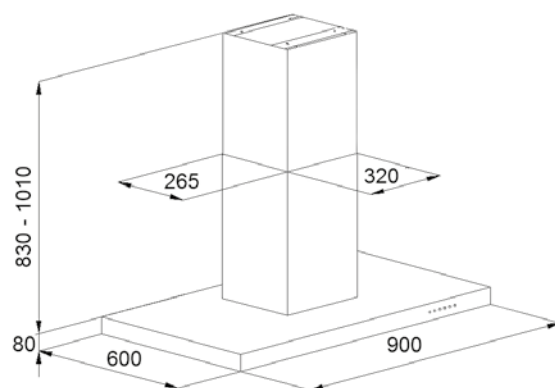

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI4090	eilandmodel 900 x 500 mm RVS interne motor	€ 1.485,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF3028-2	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 37,00	





Eilandmodel Quatro Black



Aero design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 610 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Energie label	: A+

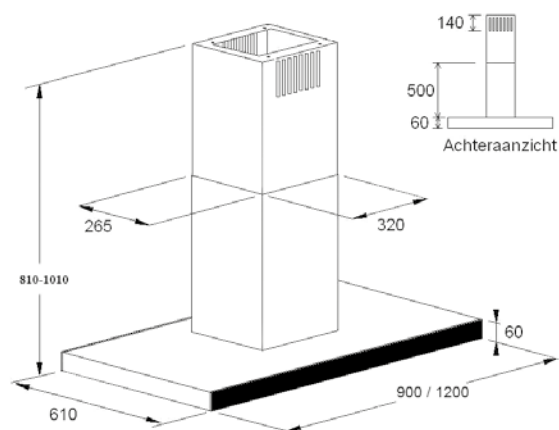

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI1009BL	eilandmodel 900 x 610 mm RVS / zwart glas, interne motor	€ 1.505,00	A+
CI1012BL	eilandmodel 1200 x 610 mm RVS / zwart glas, interne motor	€ 1.544,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm	€ 55,00	
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm	€ 55,00	



Eilandmodel

Prisma




Airo design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 690 mm
Hoogte	: 450 mm
Capaciteit	: 550 m³/h
Motor	: EBM
Geluid	: 68 dBa
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: 5 laag alu
Verlichting	: rond LED 20 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief Plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 110 Watt

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

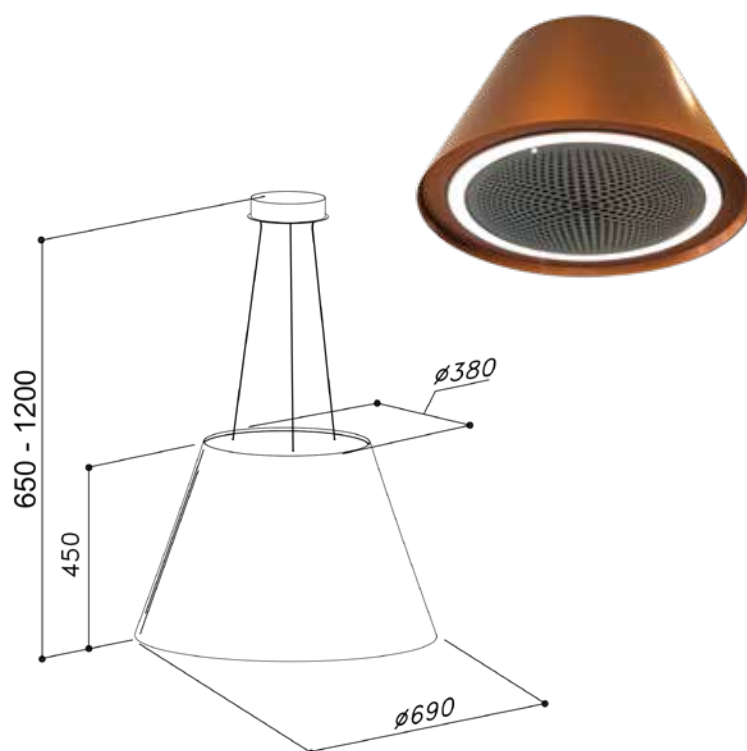

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CI3100W	Prisma eilandkap rond 690 mm Wit motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	NVT
CI3100K	Prisma eilandkap rond 690 mm Koper motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI3100Z	Prisma eilandkap rond 690 mm Zwart motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
SL3100W	Prisma lamp rond 690 mm Wit	€ 1.950,00	NVT
SL3100K	Prisma lamp rond 690 mm Koper	€ 1.950,00	
SL3100Z	Prisma lamp rond 690 mm Zwart	€ 1.950,00	

Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.

Eilandmodel Ceramica




Aero design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 690 mm
Hoogte	: 210 mm
Capaciteit	: 550 m³/h
Motor	: EBM
Geluid	: 68 dBA
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: 5 laag alu
Verlichting	: rond LED 20 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief Plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 110 Watt
Hangend gewicht totaal	: 26 kg

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

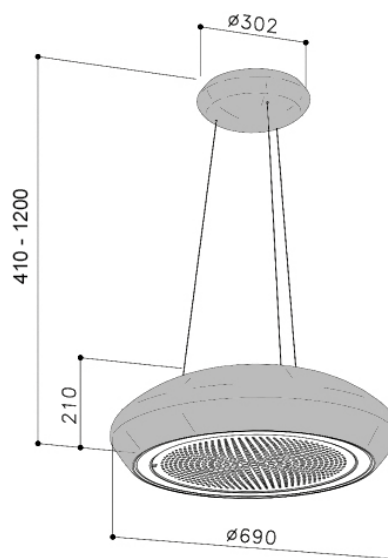

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CI2600W	Keramik eilandkap rond 690 mm Wit motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	NVT
CI2600K	Keramik eilandkap rond 690 mm Koper motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600G	Keramik eilandkap rond 690 mm Goud motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600S	Keramik eilandkap rond 690 mm Silver motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
CI2600Z	Keramik eilandkap rond 690 mm Zwart motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.950,00	
SL2600W	Keramik lamp rond 690 mm Wit	€ 1.950,00	NVT
SL2600K	Keramik lamp rond 690 mm Koper	€ 1.950,00	
SL2600G	Keramik lamp rond 690 mm Goud	€ 1.950,00	
SL2600S	Keramik lamp rond 690 mm Silver	€ 1.950,00	
SL2600Z	Keramik lamp rond 690 mm Zwart	€ 1.950,00	

Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.

Eilandmodel

Cericho




Aero design By Sirius



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: Ø 950 mm
Hoogte	: 440 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: 5 laag alu.
Verlichting	: rond LED 20 Watt ww / ambiënt ww
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

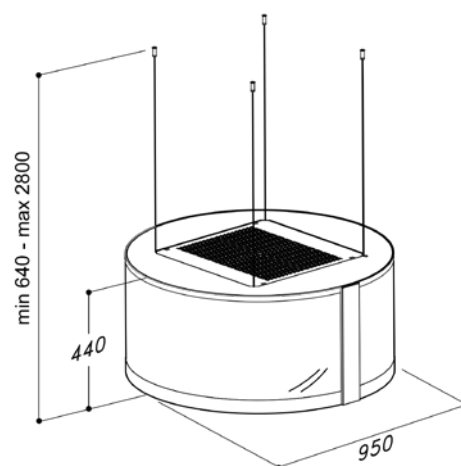

Artikelnummer	Omschrijving
SIL33	Cerchio Ø 950 mm motor intern inclusief Plasmafilter


incl. btw
€ 2.995,00

Energielabel
A+



Eilandmodel

Mirage

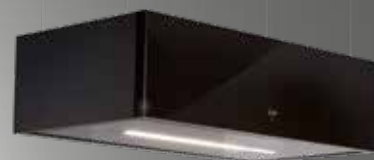


Aero design By O+F A-Line®



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1200 x 640 mm
Hoogte instelbaar	: 300 mm. Staalkabels instelbaar van 200 mm t/m 1500 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS klasse A
Verlichting	: LED band warm white 46 Watt 3000 K
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: elektronische tiptoets achter glas
Vetfilterindicatie	: nee
Nalooventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

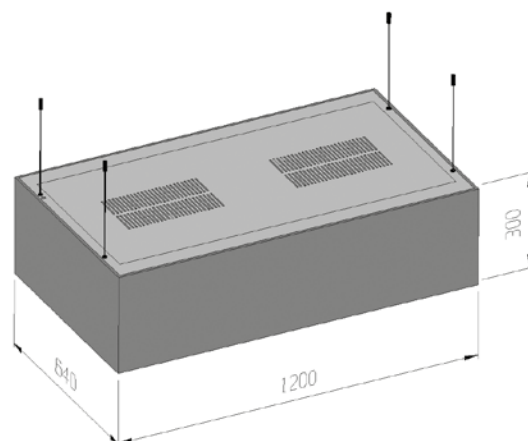

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
ELP 127MIL60-860 Z	Mirage Zwart motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.995,00	A+
ELP 127MIL60-860 W	Mirage Wit motor intern inclusief Plasmafilter	€ 2.995,00	A+



Eilandmodel Scala




Airo design By O+F A-Line®



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1880 x 640 mm
Hoogte instelbaar	: van 710 mm t/m 890 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM motor
Geluid	: 59 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS klasse A
Verlichting	: LED 8 x 4 Watt 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: elektronische tiptoets achter glas, afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 150 Watt, 65 kg

Draadeinden voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

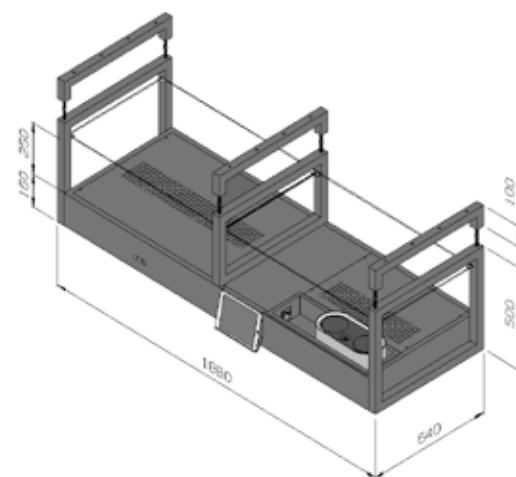

Artikelnummer Omschrijving

ELU 188SC64-816 AN	SCALA (antraciet)	afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter
ELU 188SC64-816 S	SCALA (zwart)	afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter
ELU 188SC64-816 GR	SCALA (grijs)	afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter
ELU 188SC64R-816 AN	SCALA (antraciet)	afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter
ELU 188SC64R-816 S	SCALA (zwart)	afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter
ELU 188SC64R-816 GR	SCALA (grijs)	afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter

incl. btw

€ 5.900,00

€ 5.900,00

€ 5.900,00

€ 5.900,00

€ 5.900,00

€ 5.900,00

Energielabel

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Speciale ral kleur op aanvraag



Eilandmodel Volare




Aero design By O+F A-Line®



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte x Hoogte	: 1800 x 640 x 160 mm
Hoogte instelbaar	: Hoogte staalkabels instelbaar van 30 mm t/m 1500 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM motor
Geluid	: 59 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS klasse A
Verlichting	: LED 8 x 4 Watt 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: elektronische tiptoets achter glas, afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 150 Watt, 54 kg

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

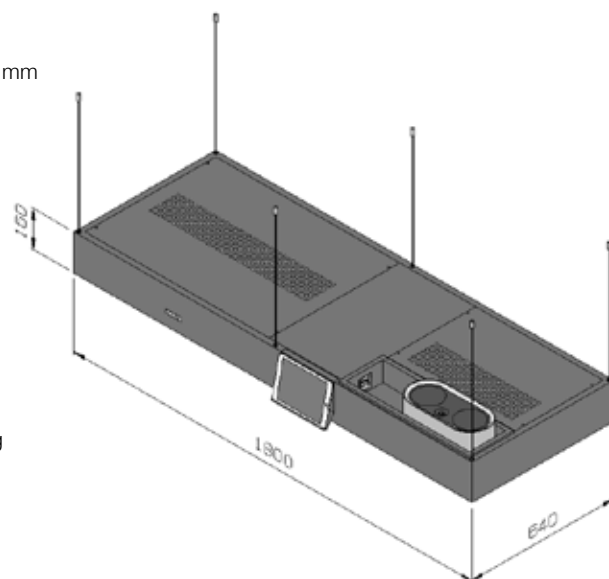

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ELU 180VO64-816W	VOLARE (wit) afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+
ELU 180VO64-816S	VOLARE (zwart) afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+
ELU 180VO64-816GR	VOLARE (grijs) afzuiging links motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+
ELU 180VO64R-816W	VOLARE (wit) afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+
ELU 180VO64R-816S	VOLARE (zwart) afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+
ELU 180VO64R-816GR	VOLARE (grijs) afzuiging rechts motor intern inclusief Plasmafilter	€ 5.200,00	A+

Speciale ral kleur op aanvraag



Inbouwunits

Plafondinbouwunits





Inbouwunit

WING SLTC 919

Aero design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 520 / 850 x 290
Hoogte	: 320 mm
Capaciteit	: SO91952 680 m³/h / SO91985 772 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 70 dBA
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: 5 laag alu.
Verlichting	: SO91952 Ledstrip 6,5 Watt / SO91985 Ledstrip 10,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja/ koolstoffilter of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: Touch control op het glasdeel
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Uitsparing	: 520 = 265 x 498 mm
	: 850 = 265 x 835 mm

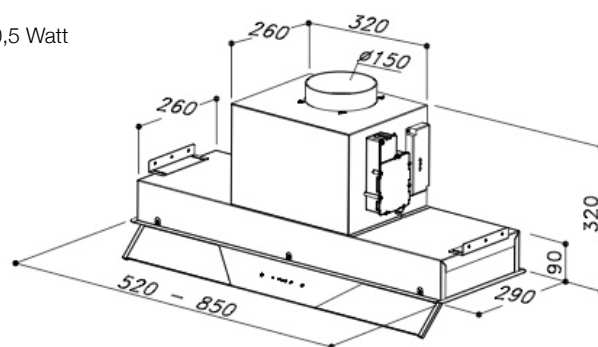

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SO91952	Inbouwunit Wing RVS/Glas 520 x 290 mm (680 m³)	€ 1.152,00	A
SO91985	Inbouwunit Wing RVS/Glas 850 x 290 mm (750 m³)	€ 1.242,00	A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
KF8	Koolstoffilter	€ 42,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	




Inbouwunit Estrella




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 560 x 300 / 860 x 300 / 1160 x 300 mm
Hoogte	: 120 mm. Exclusief motor en afvoer kanaal
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur Luca 3000 K warm white
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja doorvoer motor inculsief
Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Uitsparing	: 560 x 300 = 535 x 270 mm
	: 860 x 300 = 835 x 270 mm
	: 1160 x 300 = 1135 x 270 mm

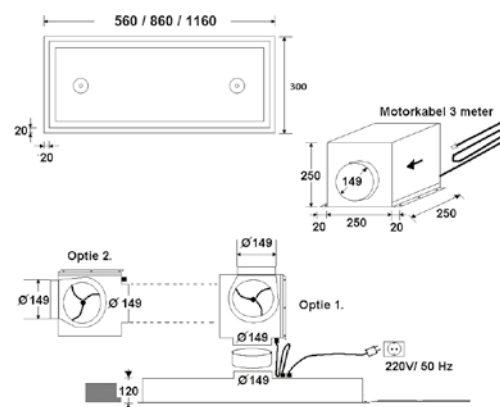

Estrella is uit te breiden tot maximaal 8 Luca Led spots inclusief verlichting afzuiging.



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CP9056	Estrella inbouwunit 560 x 300 incl. doorvoer motor, 2 LED lamp	€ 1.189,00	A+
CP9086	Estrella inbouwunit 860 x 300 incl. doorvoer motor, 2 LED lamp	€ 1.219,00	A+
CP9116	Estrella inbouwunit 1160 x 300 incl. doorvoer motor, 3 LED lamp	€ 1.270,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

- Optie 1: motor op unit
- Optie 2: motor op afstand

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot warm white	€ 38,75	A+




Inbouwunit SCANLINE




Aero design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte x Diepte	: 560 x 260 mm / 720 x 370 mm / 850 x 280 mm
Hoogte	: 330 / 355 / 325 / 435 mm
Capaciteit	: intern 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 60 dBA
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: aluminium
Verlichting	: 2 x 3 Watt Led 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasma uitvoering
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen. Vanaf pagina 154
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 140 Watt (met plasmafilter 160 Watt)




SL 5626-816 W / S
SLG 5626-816 W / S

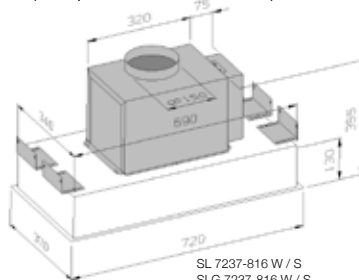


SL 7237-816 W / S
SLG 7237-816 W / S

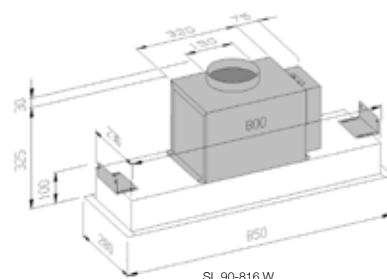


SL 90-816 W

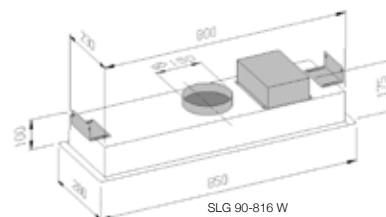

SLG 90-816 W

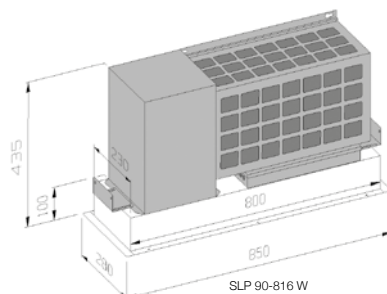

SLP 90-816 W



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
SL 5626-816 W / S	SCANLINE inbouwunit 560x260x330 mm met motor Wit (W) / Zwart (Z)	€ 1.575,00	A
SLG 5626-816 W / S	SCANLINE inbouwunit 560x260x100 mm externe motor Wit (W) / Zwart (Z)	€ 1.475,00	A
SL 7237-816 W / S	SCANLINE inbouwunit 720x370x355 mm met motor Wit (W) / Zwart (Z)	€ 1.975,00	A
SLG 7237-816 W / S	SCANLINE inbouwunit 720x370x100 mm externe motor Wit (W) / Zwart (Z)	€ 1.875,00	A
SL 90-816 W	SCANLINE inbouwunit 850x280x325 mm met motor Wit	€ 2.075,00	A
SLG 90-816 W	SCANLINE inbouwunit 850x280x100 mm externe motor Wit	€ 1.975,00	A
SLP 90-816 W	SCANLINE inbouwunit 850x280x435 mm met motor met plasmafilter Wit	€ 3.450,00	A

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
---------	------------------------------	---------



Plafondinbouwunit

Estrella





Airo design

connectivity




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 900 x 600 / 1200 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA vast warm wit 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 875 x 480 mm / 90 x 60 = 875 x 580 mm
	: 120 x 50 = 1175 x 480 mm / 120 x 60 = 1175 x 580 mm
	Uitsparing is netto

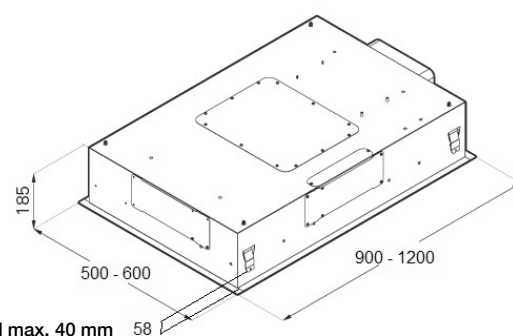

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CP 8850	Estrella plafondinbouwunit 900 x 500 mm incl. doorvoer motor	€ 1.349,00	A+
CP 8890	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.349,00	A+
CP 8815	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 500 mm incl. doorvoer motor	€ 1.524,00	A+
CP 8812	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.524,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

Optie 1: motor op unit

Optie 2: motor op afstand

Optie 3: voor andere externe motoren zie pag. 168/169 wordt in mindering gebracht +/- € 130,00

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	RVS buitenmuurooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 60 mm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 50 mm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot warm wit	€ 38,75

A+



Plafondinbouwunit

Estrella Wit

RAL 9016






Airo design

connectivity

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA vast warm wit 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 875 x 480 mm
	120 x 60 = 1175 x 580 mm

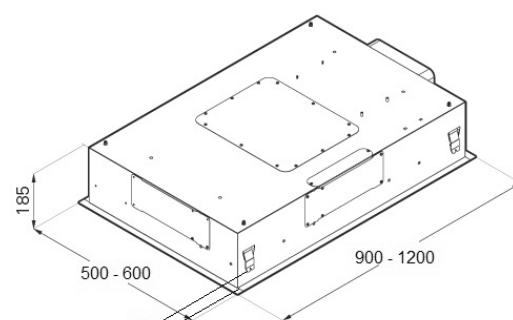

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CPW 8850L	Estrella plafondinbouwunit Wit 900 x 500 mm incl. doorvoer motor met Ledverlichting	€ 1.395,00	A+
CPW 8812L	Estrella plafondinbouwunit Wit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor met Ledverlichting	€ 1.575,00	A+
CPW 8850	Estrella plafondinbouwunit Wit 900 x 500 incl. doorvoer motor zonder verlichting	€ 1.225,00	A+
CPW 8812	Estrella plafondinbouwunit Wit 1200 x 600 incl. doorvoer motor zonder verlichting	€ 1.350,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

Optie 1: motor op unit

Optie 2: motor op afstand

Optie 3: voor andere externe motoren zie pag. 168/169 wordt in mindering gebracht +/- € 130,00

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 120 x 60 cm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90 x 50 cm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot warm wit	€ 38,75

A+



Plafondinbouwunit

Estrella Glas




Airo design

connectivity




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA vast warm wit 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 580 mm
	1200 x 600 = 1175 x 580 mm

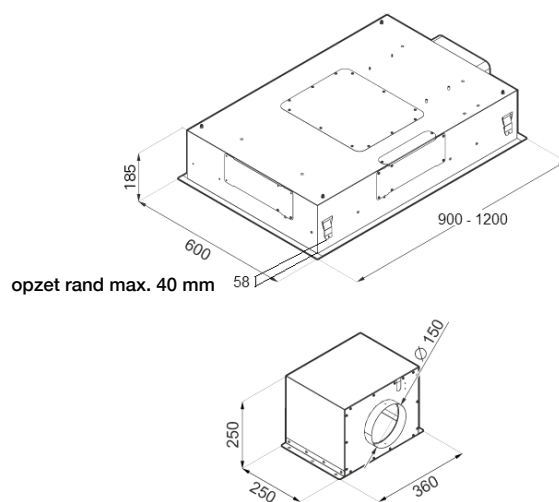

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
CPI 8990G	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.569,00	A+
CPI 8912G	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.645,00	A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

Optie 1: motor op unit

Optie 2: motor op afstand

Optie 3: voor externe motoren van pag. 168/169 wordt in mindering gebracht -/- € 130,00

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€ 20,93
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
KF22520-2	Koolstoffilterset voor recirculatie plafondunit 900 x 600 mm	€ 37,00
KF3028-2	Koolstoffilterset voor recirculatie plafondunit 1200 x 600 mm	€ 37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€ 999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot warm wit	€ 38,75

A+



Plafondinbouwunit

Estrella Sun






Airo design

connectivity



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED plaat warm wit 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 580 mm

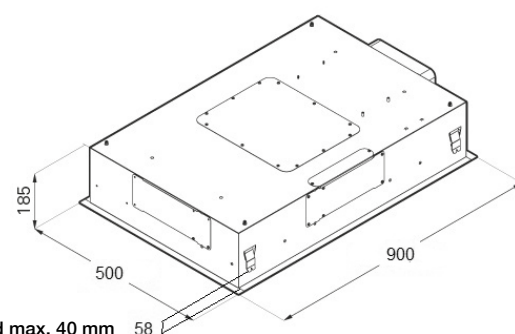

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
CP 8790	Estrella Sun plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor	€ 1.794,00	A
Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.			
Optie 1: motor op unit			
Optie 2: motor op afstand			
Optie 3: voor externe motoren van pag. 168/169 wordt in mindering gebracht			
		7,- €	130,00
Accessoires:			
F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal	€	20,93
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€	97,00
KF22520-2	koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 x 600 mm	€	37,00
GE 225COMP-444	Doorvoermotor voor Estrella t.b.v. inbouw hoogte 200 mm	€	999,00
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€	850,00



Plafondinbouwunit Chandelier





Aero design By Sirius



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inbouw unit	: Ø 540 mm, hoog 200 mm, kabels in lengte verstelbaar
Lamp	: Ø 750 mm
Capaciteit	: 540 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 68 dB
Afvoeraansluiting	: 220 x 900 mm
Vetfilters	: Geanodiseerd aluminium 5 laags
Verlichting	: 14 W Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: 112 Watt
Inbouwmaat	: Ø 510 mm x 220 mm

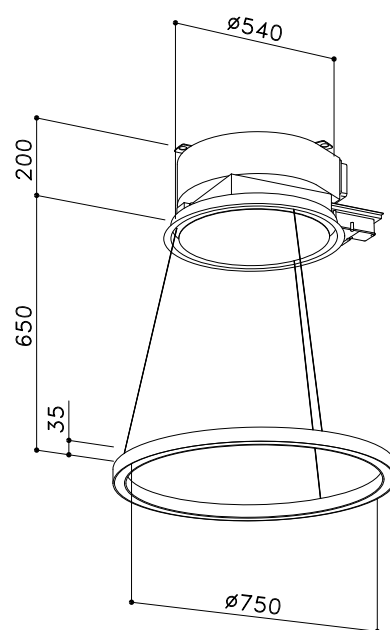

Artikelnummer Omschrijving

SLT 973 S / W / C / Z	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm incl. motor SLT 973 is in de kleuren Silver (S), Wit (W), Koper (C), mat Zwart (Z)
SLT 973 WL S / W / C / Z	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm lamp uitvoering Silver (S), Wit (W), Koper (C), mat Zwart (Z)

incl. btw	Energielabel
€ 1.865,00	B
€ 1.499,00	B

Plafondinbouwunit is RAL 9010 wit.

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
PGA 106SD500	PlasGlairy® Plintplasmafilter (separaat WCD, Aansluitwaarde 0,01 kW)	€ 995,00

Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.



Plafondinbouwunit

Chandelier





Aero design By Sirius



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inbouw unit	: Ø 540 mm, hoog 200 mm, kabels in lengte verstelbaar
Lamp	: Ø 750 mm
Capaciteit	: 540 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 68 dB
Afvoeraansluiting	: 220 x 900 mm
Vetfilters	: Geanodiseerd aluminium 5 laags
Verlichting	: 23 W Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: 112 Watt
Inbouwmaat	: Ø 510 mm x 220 mm

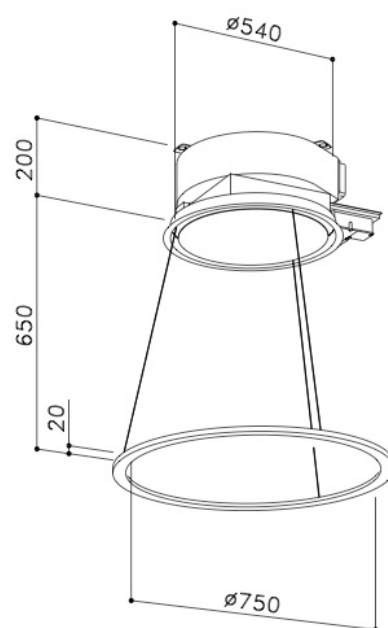

Artikelnummer Omschrijving

SLT 973 L	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm incl. motor
SLT 973 LE	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm lamp uitvoering

incl. btw	Energielabel
€ 2.240,00	A
€ 2.015,00	A

Plafondinbouwunit is RAL 9010 wit.

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm	€ 97,00
PGA 106SD500	PlasGlairy® Plintplasmafilter (separaat WCD, Aansluitwaarde 0,01 kW)	€ 995,00

Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.



Plafondinbouwunit

Sirius SLT 958 / 968



Airo design By Sirius



Wit is uitgevoerd met wit glas randafzuiging

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 900 x 440 mm / 1100 x 700 mm
Hoogte	: 200 mm
Capaciteit	: 600 / 627 m³/h
Motor	: EBM-EC Intern
Geluid	: 63 dBA
Afvoeraansluiting	: Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters	: 5 laags alu.
Verlichting	: LED strip: 2 x 6,5 Watt / 2 x 10,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: ja
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, Plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja
Bedieningspaneel	: afstand bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: 113 Watt
Inbouwmaat	: 865 x 405 mm
	1065 x 665 mm

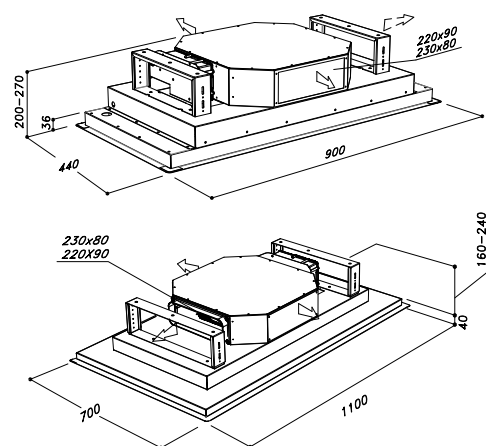

Artikelnummer	Omschrijving
h200 SLT 958 RVS	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm incl. h200 motor, RVS
h200 SLT 958 Wit	Sirius plafondinbouwunit 900 x 440 mm incl. h200 motor, Wit
h200 SLT 968 RVS	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm incl. h200 motor, RVS
h200 SLT 968 Wit	Sirius plafondinbouwunit 1100 x 700 mm incl. h200 motor, Wit

incl. btw

Energielabel


€ 1.650,00
€ 1.774,00
€ 1.815,00
€ 1.940,00

B
B
C
C

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW

€ 97,00
€ 850,00



Inbouwunit



B serie



Aero design By O+F A-Line®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 773 / 1047 / 1324 x 410 mm
Hoogte	: 355 mm
Capaciteit	: intern 800 m³/h. Externe motoren vanaf pagina 154/155
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 62 dB (A)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: 3 / 4 LED á 4 Watt, 3.000 K
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : ja
	externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Inbouwmaat	: 720 x 360/465/550 mm
	998 x 360/465/550 mm
	1270 x 360/465/550 mm

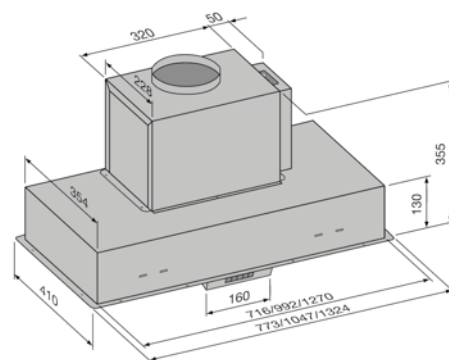

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
LB 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm RVS interne motor	€ 1.907,00	A+
LB 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm RVS interne motor	€ 2.124,00	A+
LB 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm RVS interne motor	€ 2.448,00	A+
LBG 90-811	wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm RVS extern	€ 1.790,00	
LBG 120-811	wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm RVS extern	€ 2.001,00	
LBG 150-811	wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm RVS extern	€ 2.292,00	
Accessoires:			
FEB 811	afstandbediening	€ 62,00	
KF2727	koolstoffilters recirculatie per stuk aantal 2, 3 of 4 afhankelijk van de breedte	€ 22,00	
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW	€ 850,00	



Plafondonderbouwunit

Luna step




Aero design By O+F A-Line®



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 mm
Hoogte	: 310 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBa (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : plasmafilter intern
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening / afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt

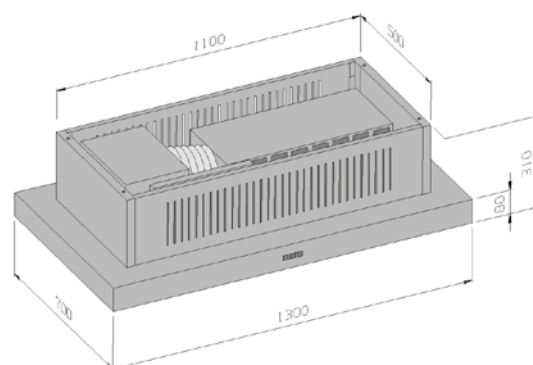

Artikelnummer

Omschrijving

ELP 130LUS70-811

plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 310 mm RVS intern plasmafilter
inclusief afstandbediening en plasmafilter

incl. btw

€ 2.995,00

Energielabel

A+

Accessoires:

ELP 130 K

staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw
Op aanvraag langere kabels leverbaar.

€ 192,00



Downdraft



Downdraft

S DD 2 L TC




Airo design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 575 / 875 / 1175 x 120 mm
Hoogte	: 742 mm uitschuifhoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
voor externe motoren	: Zie pagina 156
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 mm / vlak 220 x 90 mm
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: Neon
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor: afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja, Plasmafilter
motorloos	: ja
externe motor	: ja
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

Uitsparingsmaten:

SDD2L58:	100 x 542 mm
SDD2L86:	100 x 842 mm
SDD2L116:	100 x 1142 mm

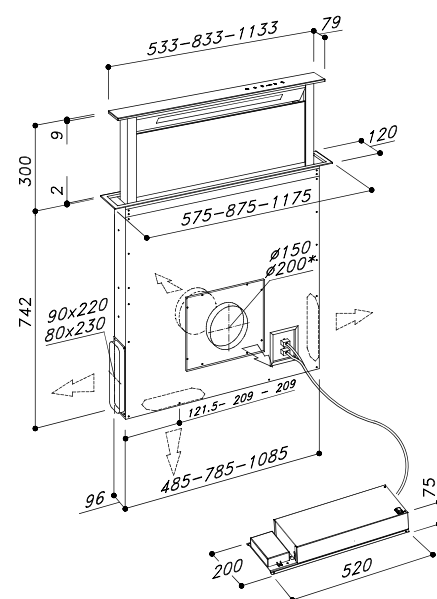

* accessory outlet Ø200mm



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SDD2LTC58	Downdraft motorloos / zwart 575 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.669,00	NVT
SDD2LTC86	Downdraft motorloos / zwart 875 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.789,00	NVT
SDD2LTC116	Downdraft motorloos / zwart 1175 x 120 x 742 mm RVS	€ 3.509,00	NVT
Accessoires:		Aansluitwaarde:	
Externe motor	Sem1 doorvoermotor 820 m³ afvoer Ø 150 mm 302 x 302 x 255 mm	€ 504,00	275 Watt
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor 1110 m³ afvoer Ø 150 mm 450 x 450 x 148 mm	€ 936,00	190 Watt
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor 1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm 465 x 240 x 570 mm	€ 1.818,00	225 Watt
Externe motor	Sem8 doorvoermotor 1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm 350 x 415 x 275 mm	€ 972,00	250 Watt
Externe motor	Sem10 Plintmotor 980 m³ afvoer 220x90 mm 400 x 400 x 105 mm	€ 705,00	102 Watt
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW	€ 995,00	

Downdraft

S DD 2 L / INOX


Aero design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 575 / 875 / 1175 x 120 mm
Hoogte	: 742 mm uitschuifhoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
voor externe motoren	: Zie pagina 156
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 mm / vlak 220 x 90 mm
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: Neon
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor: afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja, Plasmafilter
motorloos	: ja
externe motor	: ja
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

Uitsparingsmaten:

SDD2L58:	100 x 542 mm
SDD2L86:	100 x 842 mm
SDD2L116:	100 x 1142 mm

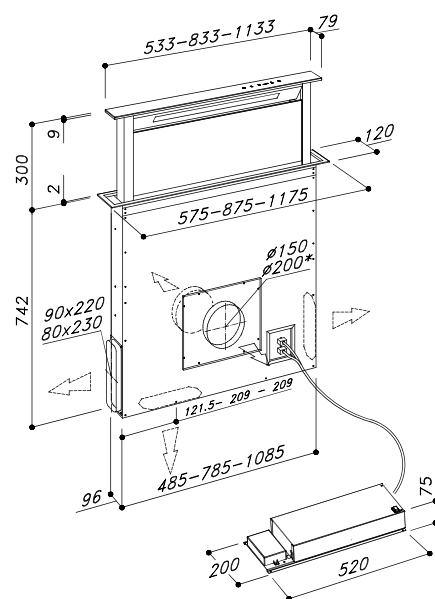

* accessory outlet Ø200mm



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SDD2L58	Downdraft motorloos 575 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.717,00	NVT
SDD2L86	Downdraft motorloos 875 x 120 x 742 mm RVS	€ 2.897,00	NVT
SDD2L116	Downdraft motorloos 1175 x 120 x 742 mm RVS	€ 3.400,00	NVT
Accessoires:		Aansluitwaarde:	
Externe motor	Sem1 doorvoermotor 820 m³ afvoer Ø 150 mm 302 x 302 x 255 mm	€ 504,00	275 Watt
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor 1110 m³ afvoer Ø 150 mm 450 x 450 x 148 mm	€ 936,00	190 Watt
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor 1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm 465 x 240 x 570 mm	€ 1.818,00	225 Watt
Externe motor	Sem8 doorvoermotor 1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm 350 x 415 x 275 mm	€ 972,00	250 Watt
Externe motor	Sem10 Plintmotor 980 m³ afvoer 220x90 mm 400 x 400 x 105 mm	€ 705,00	102 Watt
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW	€ 995,00	

Downdraft S DD18 TC


Aero design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 880 x 120 mm
Hoogte	: 600 mm uitschuifhoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
Externe motor	: Zie pagina 156
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 /vlak 220 x 90 mm
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: LED strip 5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor: afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja, Plasmafilter
motorloos	: ja
externe motor	: ja
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

Uitsparingsmaten:

SDD18 EM 108 x 826 mm

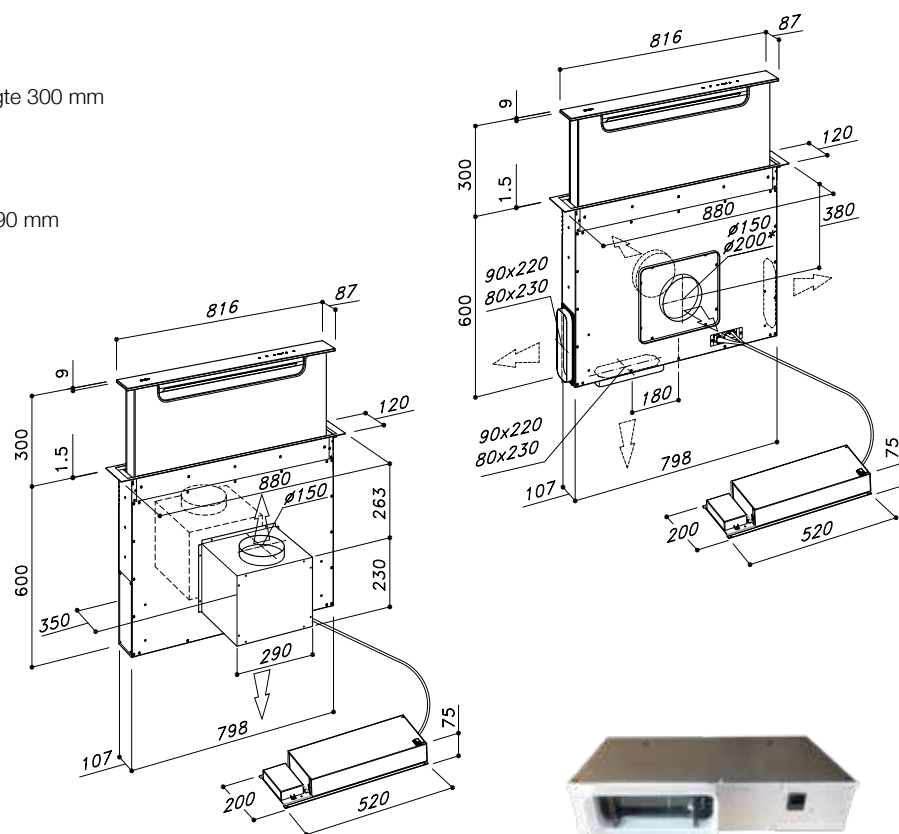

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SDD18 EM Z	Downdraft motorloos 880 x 120 x 600 mm Zwart glas	€ 2.375,00	NVT
Accessoires:			Aansluitwaarde:
Externe motor	Sem1 doorvoermoter 820 m³ afvoer Ø 150 mm 302 x 302 x 255 mm	€ 504,00	275 Watt
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor 1110 m³ afvoer Ø 150 mm 450 x 450 x 148 mm	€ 936,00	190 Watt
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor 1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm 465 x 240 x 570 mm	€ 1.818,00	225 Watt
Externe motor	Sem8 doorvoermoter 1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm 350 x 415 x 275 mm	€ 972,00	250 Watt
Externe motor	Sem10 Plintmotor 980 m³ afvoer 220x90 mm 400 x 400 x 105 mm	€ 705,00	102 Wat
PGA 106SD500	PlasGLAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW	€ 995,00	


Downdraft S DD 18 TC

Aero design By Sirius

TECHNISCHE SPECIFIATIES

Breedte x Diepte	: 880 x 120 mm
Hoogte	: 600 mm uitschuifhoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
Externe motor	: Zie pagina 156
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: rond 150 /vlak 220 x 90 mm
Vetfilters	: RVS / aluminium
Verlichting	: LED strip 5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor: afvoer naar buiten	: ja
recirculatie	: ja, Plasmafilter
motorloos	: ja
externe motor	: ja
Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: NVT

Uitsparingsmaten:
SDD18 EM 108 x 826 mm

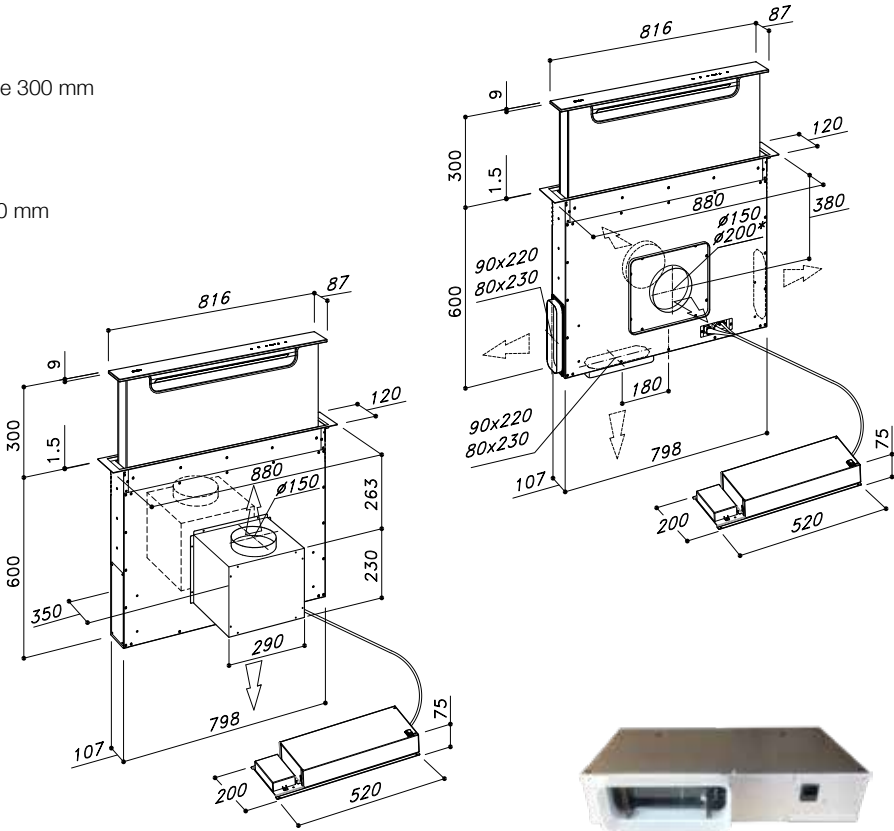

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
SDD18 EM W	Downdraft motorloos 880 x 120 x 600 mm Wit glas	€ 2.520,00	NVT
Accessoires:			Aansluitwaarde:
Externe motor	Sem1 doorvoermoter 820 m³ afvoer Ø 150 mm 302 x 302 x 255 mm	€ 504,00	275 Watt
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor 1110 m³ afvoer Ø 150 mm 450 x 450 x 148 mm	€ 936,00	190 Watt
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm 465 x 240 x 570 mm	€ 1.818,00	225 Watt
Externe motor	Sem8 doorvoermotor 1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm 350 x 415 x 275 mm	€ 972,00	250 Watt
Externe motor	Sem10 Plintmotor 980 m³ afvoer 220x90 mm 400 x 400 x 105 mm	€ 705,00	102 Wat
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW	€ 995,00	


Airo design By  **caple**



Wandmodel



ZEL900GM / ZEL900

Aero design By C caple

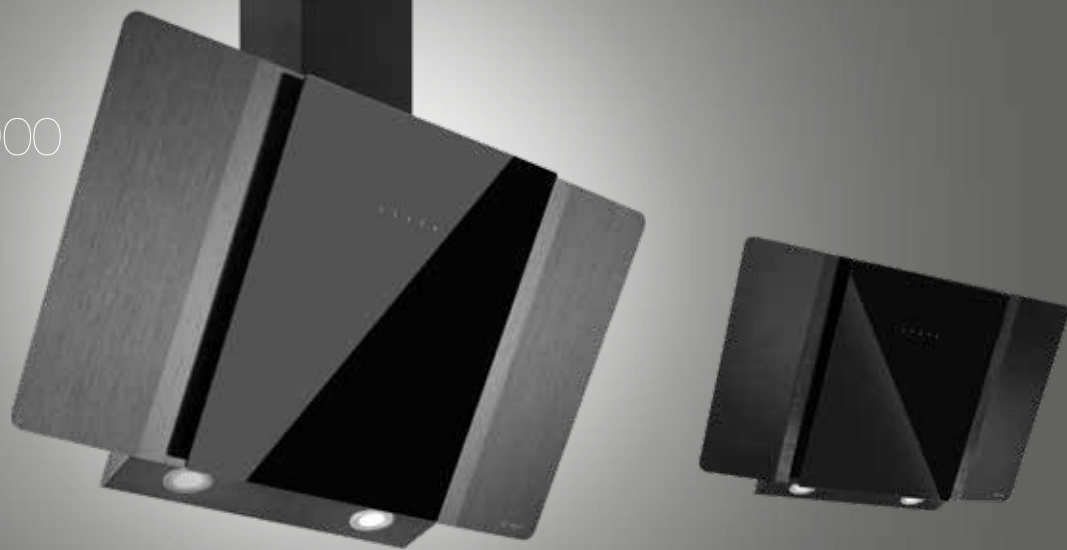

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte x Diepte	: 895 x 405 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 850 mm t/m 1330 mm
Capaciteit	: 612 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 66 dB (a)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: Geanodiseerd aluminium
Verlichting	: LED verlichting 2 x 1,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Bedieningspaneel	: Led touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 213 Watt

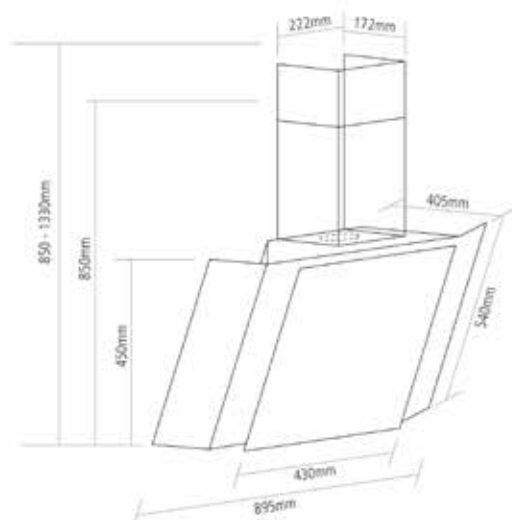

Artikelnummer	Omschrijving
ZEL900GM	wandmodel 895 x 405 mm Gunmetal interne motor
ZEL900	wandmodel 895 x 405 mm Zwart glas interne motor

incl. btw	Energielabel
€ 1.125,00	A
€ 995,00	A

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
CAP61CF	Koolstof filterset (set van 2 stuks) voor ZEL900GM

€ 97,00
€ 45,00



Bakoven



Bakoven inbouw

C2105 / C2105GM / C2105SS

Airo design By C caple



C2105



C2105GM



C2105SS

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas
- Zwart glas met
- RVS afwerking

13 FUNCTIES

- Licht
- onderwarmte
- Conventional warmte
- hete lucht
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo hete lucht
- Grootvlak grill
- Kleinvlak grill
- Turbo kleivlak grill
- Turbo grill
- Turbo onderwarmte
- Ontdooien
- Boost



OVEN FEATURES

- MotionHeat+ technology
- 67 Liter capaciteit
- Touch control
- Programmeerbare
- electronische timer
- Soft-close deur
- Self-cleaning catalytic liners [back and sides]
- Emaill interieur
- Twee interne lampen
- Grillen met gesloten deur
- Draaispit
- te verwijderen chromen rekken
- Drievoudig glazen deur

DESIGN

- Zwarte vierkante handgreep [C2105GM]
- RVS vierkante handgreep [C2105 & C2105SS]
- Wit LED display

ACCESOIRES


- 2 veiligheid-stop rekken
- 1 Grill pan met handle
- 2 sets volledig uittrekbare Telescopische geleider

OPTIONEEL

- 1 Draadrek [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY3]
- set telescoop geleiders [CAPRACK8]
- 1 Steam inzet [STEAMSET]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.22 kW

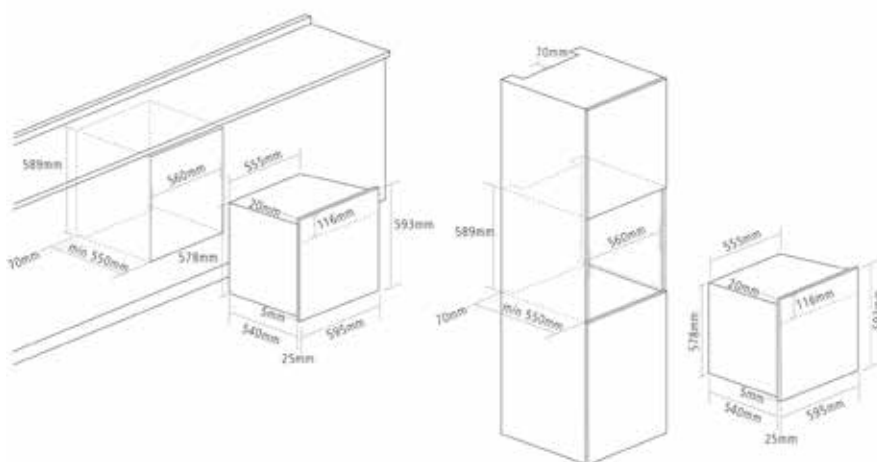

Artikelnummer

Omschrijving

C2105	Bakoven Zwart glas, 13 functies
C2105GM	Bakoven Gunmetal, 13 functies
C2105SS	Bakoven RVS, 13 functies

incl. btw

Energielabel

€ 1.195,00
€ 1.295,00
€ 1.245,00

A
A
A

Accessoires

Shelf4	Rooster
Tray3	Bakplaat
Caprack8	Set telescoop geleiders
Steamset	Stoominzet accessoire

€ 72,00
€ 76,00
€ 138,00
€ 225,00



Bakoven Pyrolyse

C2402 / C2402GM / C2402SS

Airo design By C caple



C2402



C2402GM



C2402SS

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas

13 FUNCTIES

- Licht
- onder warmte
- Conventional hwarmte
- hete lucht
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo hete lucht
- Grootvlak grill
- Kleinvlak grill
- Turbo grill
- Turbo onderwarmte
- Pyrolyse zelf reiniging
- Ontdooien
- Boost

OVEN UITVOERING

- MotionHeat+ technology
- 67 Liter capaciteit
- Touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Pyrolyse zelf-reiniging
- Emaillé interieur
- Twee interne lampen
- Grillen met gesloten deur
- te verwijderen chromen rekken
- Viervoudige glazen deur

DESIGN

- Zwarte vierkante handgreep [C2402GM]
- RVS vierkante handgreep [C2402SS]
- Wit LED display

ACCESOIRES


- 2 veiligheids stop rekken
- 1 Grill pan met handvat
- 2 sets volledig uittrekbare telescopische geleider

OPTIONEEL

- 1 draadrooster [SHELF4]
- 1 bakplaat [TRAY4]
- set telescopische geleiders [CAPRACK8]
- 1 Stoom inzet [STEAMSET]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.57 kW

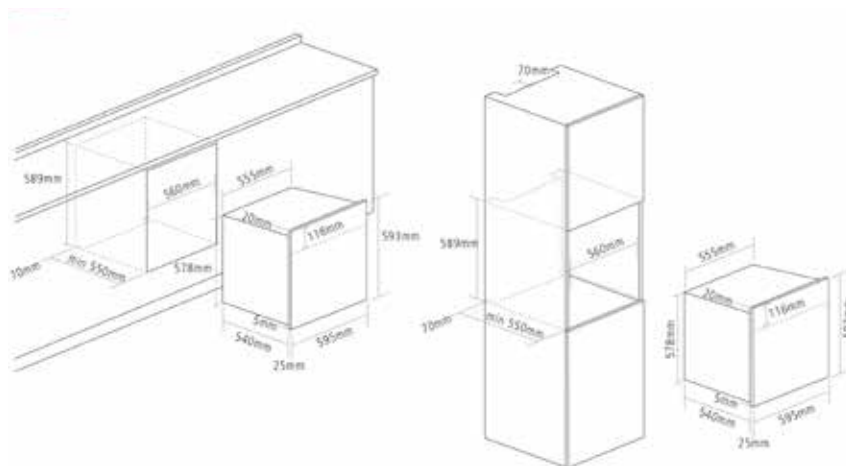

Artikelnummer

Omschrijving

C2402	Bakoven Pyrolyse Zwart glas, 13 functies
C2402GM	Bakoven Pyrolyse Gunmetal, 13 functies
C2402SS	Bakoven Pyrolyse RVS, 13 functies

incl. btw

€	1.295,00
€	1.395,00
€	1.345,00

Energielabel

A
A
A

Accessoires

Shelf4	Rooster
Tray4	Bakplaat
Caprack8	Set telescopische geleiders
Steamset	Stoominzet accessoire

€	72,00
€	84,00
€	138,00
€	225,00



Combi Stoomoven

SO110 / SO110GM / SO110SS

Airo design By C caple



SO110



SO110GM



SO110SS

AFMETING

- h: 450 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en zwart glas
- RVS met zwart glas
- Zwart glas met rvs afwerking

10 FUNCTIES

- Licht
- Ontdooien
- Hete lucht
- Grootvlak Grill
- Turbo grill
- Stoom
- Turbo grill en stoom
- Hete lucht met stoom
- Ontkalken
- Boost [snel voorverwarmen]

OVEN UITVOERING

- 36 Liter capaciteit
- Volledig touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Electronische klok
- Verchroomde rekken met 4 posities
- Interne verlichting
- Dubbele glazen verwijderbare deur
- Ontkalkings programma
- Stoom koken 40 - 100 °C

DESIGN

- RVS vierkante handgreep [SO110SS & SO110]
- Zwarte vierkante handgreep [SO110GM]
- RVS interieur
- Witte display

ACCESOIRES


- 1 rek
- 1 Grill pan met handgreep
- 1 Stoomrek

OPTIONEEL

- Gastronomische bak [GTUB]
- 1 ontkalkings vloeistof [DESCALER]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.05 kW
- hete lucht 1680 W
- Stoom 1740 W
- Grill 1450 W

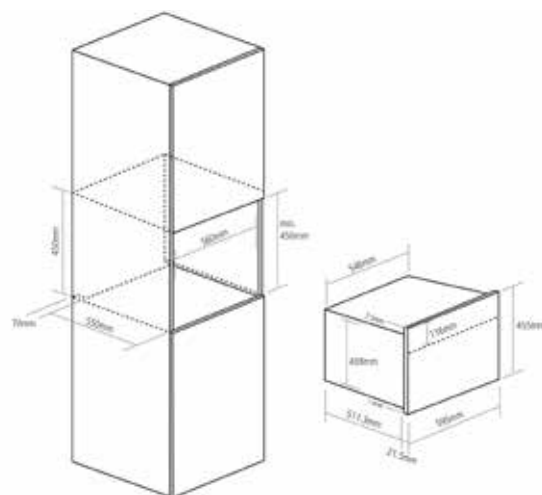

Artikelnummer

Omschrijving

SO110	Combi Stoomoven Zwart glas, 10 functies
SO110GM	Combi Stoomoven Gunmetal, 10 functies
SO110SS	Combi Stoomoven RVS, 10 functies

incl. btw

€ 1.345,00
€ 1.445,00
€ 1.395,00

Energielabel

A
A
A

Accessoires

Descaler	Ontkalking set
Gtub	Gastrobak met deksel

€ 25,00
€ 135,00



Combi Magnetron

CM110 / CM110GM / CM110SS

Airo design By C caple



CM110



CM110GM



CM110SS

AFMETING

- h: 450 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

10 FUNCTIES

- Licht
- Magnetron [10 power niveaus]
- Auto ontdooien
- Turbo Grill
- hete lucht
- Turbo conventioneel
- Magnetron en hete lucht
- Magnetron en turbo grill
- Magnetron en conventionele warmte
- Auto koken

UITVOERING

- 40 Liter capaciteit
- Volledig touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Electronische klok
- geen draaitafel
- Chromen rek voor
- 3 posities
- Intern licht
- Dubbele verwijderbare glazen deurr
- kinder veiligheids slot
- 8 Automatische kook programma's
- Automatisch ontdooien

AUTO KOOK PROGRAMMA'S

- Melk
- Soep
- groentes
- pasta
- Brood
- vis
- vlees
- kip

DESIGN

- Zwarte vierkante handgreep [CM110GM]
- RVS vierkante handgreep [CM110 & CM110SS]
- RVS interieur
- Witte LED display

ACCESOIRES

- 1 rek
- 1 Bakplaat
- 1 Glas basis plaat

OPTIONEEL


- 1 draadrooster [SHELF4]
- 1 bakplaat [TRAY4]
- set telescoop geleiders [CAPRACK8]
- 1 Stoom inzet [STEAMSET]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 2.55 kW

KOOK VERMOGEN

- Magnetron 1000 W
- Grill 1000 W

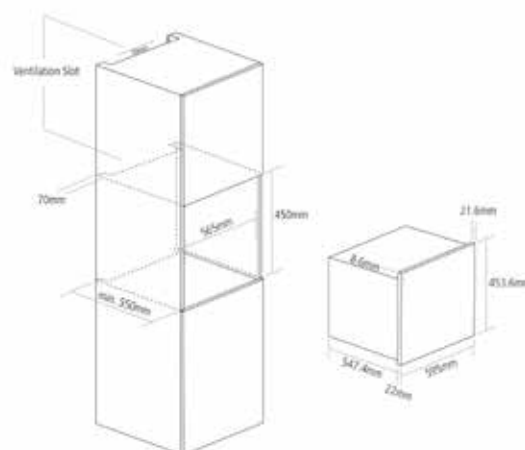

Artikelnummer

Omschrijving

CM110	Combi Magnetron Zwart glas, 10 functies
CM110GM	Combi Magnetron Gunmetal, 10 functies
CM110SS	Combi Magnetron RVS, 10 functies

incl. btw

€ 1.295,00
€ 1.395,00
€ 1.345,00

Energielabel

A
A
A





Koffiemachine

CM465 / CM465GM / CM465SS

Airo design By C caple



CM465



CM465GM



CM465SS

AFMETING

- h: 450 mm

AFWERKING

- Gunmetal en zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Volledig automatisch
- Volledig touch control met wit LCD display
- Instellingen kunnen worden aangepast om verschillende warme drankjes te maken zoals espresso en dubbele espresso normale koffie latte melk warm water en capucino.
- koffie bonenmaler
- Met de koffiebonenmaler kunt u de bonen op 13 verschillende grogheden malen
- Maakt gebruik van verse koffiebonen en of voorgemalenkoffie
- 5 drinkvolume aanpassingen om de koffie afgifte te regelen voor bijv: [Espresso, small, medium, large, beker]. elke inhouds maat kan worden aangepast naar bijvoorbeeld jouw favoriete beker
- 30 Automatische programmas
- Programm om de machine op een bepaalde tijd te latewn opwarmen

- Maakt 2 kopjes tegelijk
- Melk kan
- Stoom pijpje om de melk op te schuimen
- Heet water functie
- 3 temperatuur instellingen
- 5 koffiesterkte instellingen [Extra-strong, strong, medium, light, extra-light]
- 1.8 Liter water tank
- 200 g koffie boon capaciteit
- 15 bar stoom druk
- Lekbak
- koffiedik verzamel bak
- Stand-by energie besparing
- Water hardheid instelling
- waarschuwing om te reinigen
- ontkalkings programma

ACCESOIRES


- koffie lepel
- Fles met ontkalkingsmiddel
- Melk kan
- Heet water pijpje

OPTIONELE EXTRA'S

- 1 vloeibare ontkalker [DESCALER]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 1.35 kW

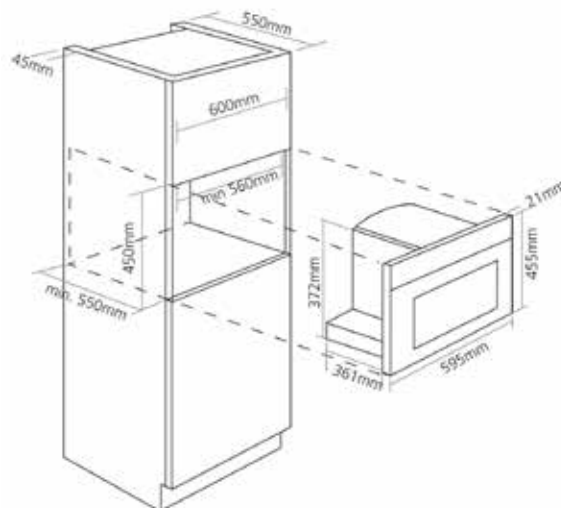

Artikelnummer

Omschrijving

CM465	Volautomatische Koffiemachine, Zwart glas
CM465GM	Volautomatische Koffiemachine, Gunmetal
CM465SS	Volautomatische Koffiemachine, RVS

incl. btw

€	2.195,00
€	2.295,00
€	2.245,00

Accessoires

Descaler	Ontkalking set
----------	----------------

€	25,00
---	-------

Warmhoudlade

WD140BK / WD140GM / WD140SS

Airo design By **caple**



WD140BK



WD140GM



WD140SS

AFMETING

- h: 140 mm

AFWERKING


- Gunmetal
- RVS
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Hete lucht
- Push/pull openen
- Opwarmen borden voor 6 personen tot 75 °C duurt ongeveer 30 min
- Is geschikt om een apparaat bovenop de lade te ondersteunen
- Maximum capaciteit 25 kg
- 400W Verwarmingselement met ventilator
- 30 - 75 °C instelbare thermostaat
- Soepele en soft-close ladegeleiders
- Anti slip bodembedekking
- 90 minuten timer
- Aan/uit licht

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 0.46 kW

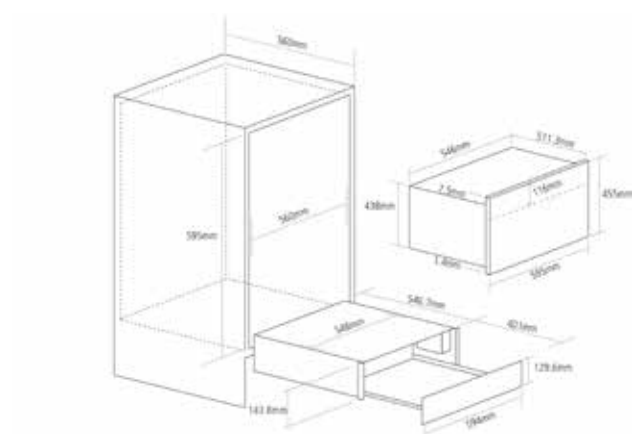

Artikelnummer

Omschrijving

WD140BK	Warmhoudlade 15 cm, Zwart glas
WD140GM	Warmhoudlade 15 cm, Gunmetal
WD140SS	Warmhoudlade 15 cm, RVS

incl. btw

€	595,00
€	695,00
€	645,00


Caple home

CAPLE HOME

Bedien uw oven vanaf uw telefoon met de CapleHome app.
Scroll door de functies en sla uw favoriete instelling gemakkelijk op.

CAPLETOUCH+

Kenmerken van de nieuwe Sense Premium serie: Nieuw display met touch bediening, bewaar uw favoriete gerechten, maak gebruik van meerdere timers. De intuïtieve bediening maakt het gebruik zeer eenvoudig. Download de CapleHome App om het apparaat vanaf uw telefoon of tablet te bedienen.

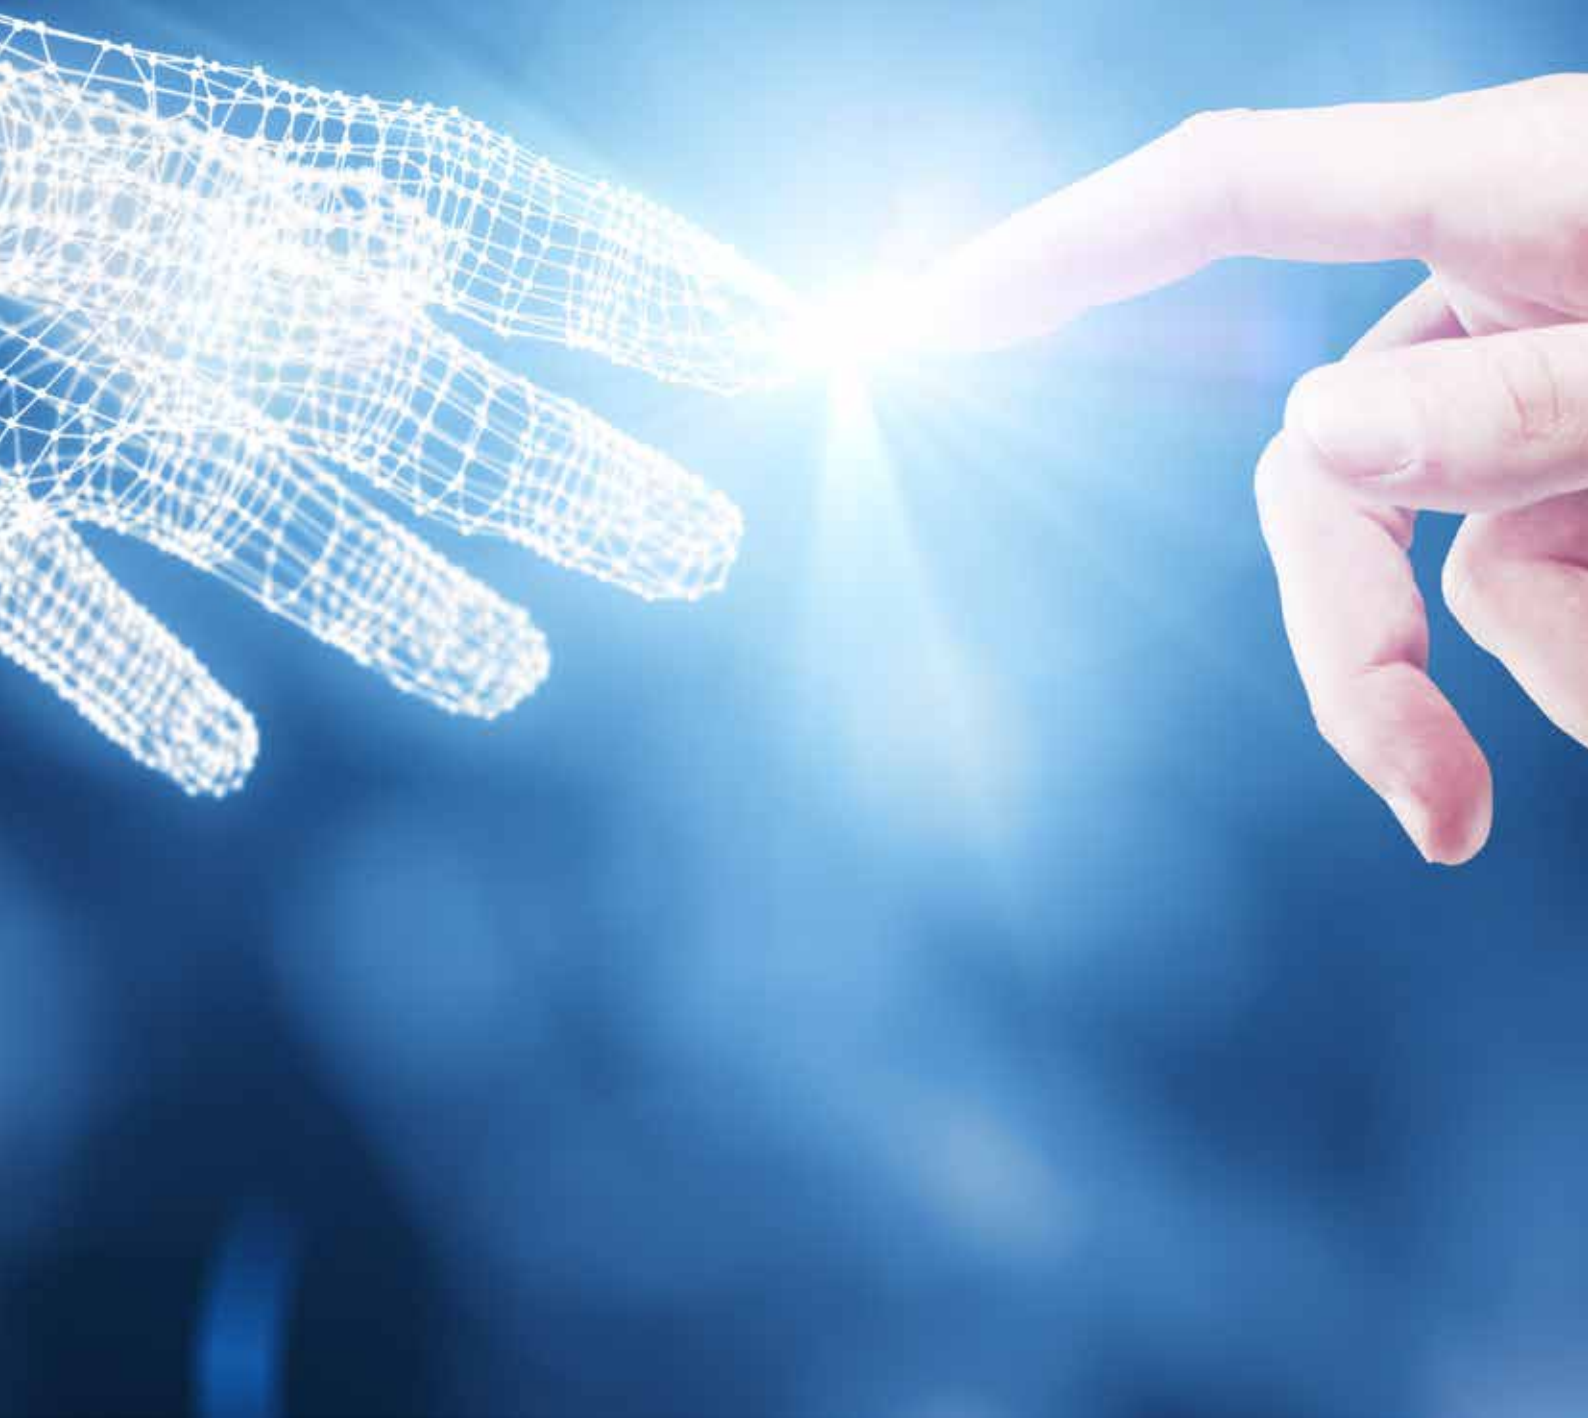



C2600



C2600GM



C2600SS

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energy class A

AFWERKING

- Gunmetal met zwart glas
- RVS met zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Licht
- Basis warmte
- Conventionele warmte
- Hete Lucht
- Hete lucht met basis warmte
- Hete lucht met top warmte en basis warmte
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo conventionele
- Volledige grill
- Eco grill
- Turbo grill
- Turbo basis warmte
- Pyrolytische zelf reiniging
- klassieke pizza
- Roast
- Uitdrogen

- Slow cook

- Warm
- Warm+
- ontdooien
- Boost [snelle verhitting]

OVEN UITVOERING

- WIFI connectivity
- CapleTouch+ TFT Touch control
- MotionHeat+ technologie
- Koken op verschillende lagen
- Favorieten: bewaar je gewenste instellingen
- 67 Litre inhoud
- Programmeerbare timer
- Pyrolytische zelf reiniging
- Eenvoudig te reinigen emaille interieur
- 2 x binnen verlichting
- 5 kook niveaus
- Gesloten deur grillen
- draaispits
- Eenvoudig te verwijderen chromen rekken
- Viervoudige glazen deur
- Koken in meerdere fasen
- Nacht stand
- Demo stand
- kerntemperatuurmeter

DESIGN

- RVS vierkante handgreep [C2600 & C2600SS]
- Zwarte vierkante handgreep [C2600GM]
- Kleur display

ACCESSOIRES


- 1 geëmailleerde grill rek
- 1 draaispit set
- 1 kerntemperatuurmeter
- 2 veiligheid-stop rekken
- 1 Grill pan met handgreep
- 2 sets telescopische geleiders

OPTIONELE EXTRA'S

- 1 Rooster [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY4]
- Set volledig uittrekbare telescopische geleiders [CAPRACK8]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.57 kW

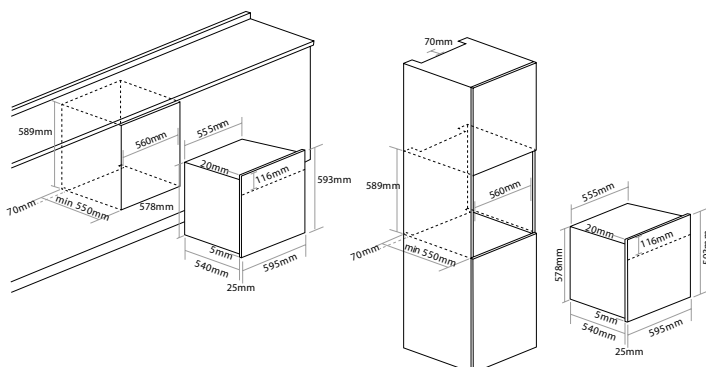

Artikelnummer

Omschrijving

C2600	Sense Premium pyrolyse oven, Zwart glas
C2600GM	Sense Premium pyrolyse oven, Gunmetal
C2600SS	Sense Premium pyrolyse oven, RVS

incl. btw

€ 1.495,00
€ 1.595,00
€ 1.545,00

Energielabel

A
A
A

Accessoires

SHELF4	Rooster
TRAY4	Bakplaat
CAPRACK8	Set telescopische geleiders

€ 72,00
€ 84,00
€ 138,00





CMS260SS

OPTIONELE EXTRA'S

- 1 Rooster [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY4]
- Set volledig uittrekbare
telescopische geleiders
[CAPRACK8]

- Magnetron vermogen 1000 W

Technical drawing of the 1000mm high cabinet, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top Ventilation Slot: 70mm
- Internal Shelf Width: 565mm
- Internal Shelf Depth: 450mm
- Minimum Internal Width: min. 550mm
- Top Panel Thickness: 70mm

Side View Dimensions:

- Top Panel Thickness: 8.6mm
- Side Panel Thickness: 21.6mm
- Internal Shelf Depth: 453.6mm
- Base Width: 547.4mm
- Base Depth: 595mm
- Base Thickness: 22mm



ENERG

A++ A+ A B C D E F G

A

Koelkasten Wijnkoelers



Onderbouw wijnkoeler 15 cm

Wi156 / Wi157

Airo design By C caple



Wi156




Wi157

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 145 x 547 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 1
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 6 x hout
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A
Temperatuur bereik	: 5°C - 18°C
Geluid	: 44 dB (A)
inhoud	: 8 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost : Stabiele temperatuur : Trillingsvrij : 100% CFK vrij : Gehard UV-werend glas

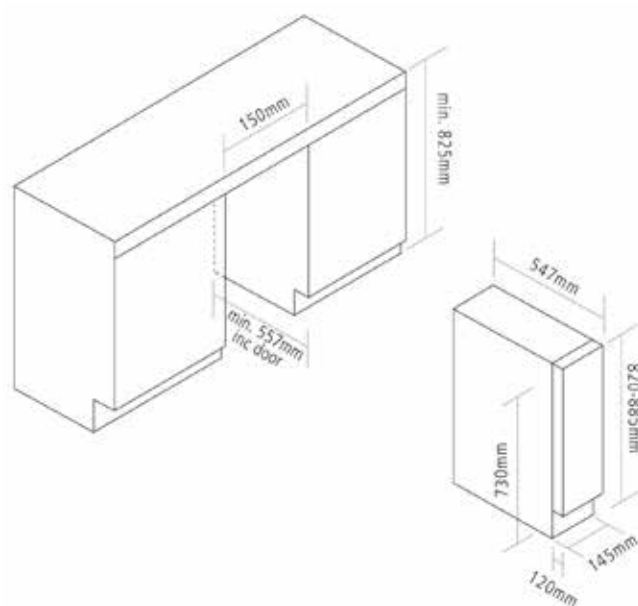

Artikelnummer

Omschrijving

Wi156	Onderbouw Sense wijnkoeler 15 cm, Zwart glas
Wi157	Onderbouw Classic wijnkoeler 15 cm, RVS

Accessoires

HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm

incl. btw

€ 795,00

€ 745,00

Energielabel

A

A

€ 75,00

€ 75,00



Onderbouw wijnkoeler 30 cm

Wi3124 / Wi3123 / Wi3123GM

Airo design By C caple



Wi3124



Wi3123




Wi3123GM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 295 x 573 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 1
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS / Naadloos Gunmetal

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 5 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A
Temperatuur bereik	: 5°C - 18°C
Geluid	: 43 dB (A)
inhoud	: 19 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost Stabiele temperatuur Trillingsvrij 100% CFK vrij Gehard UV-werend glas

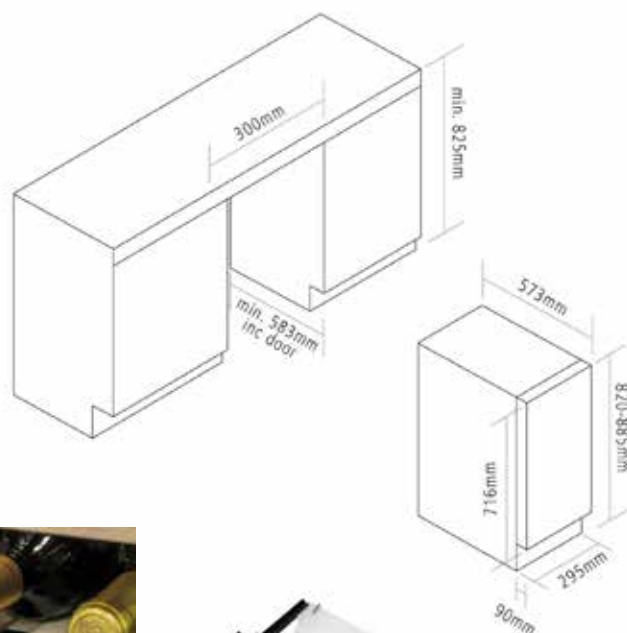

Artikelnummer

Omschrijving

Wi3124	Onderbouw Sense wijnkoeler 30 cm, Zwart glas
Wi3123	Onderbouw Classic wijnkoeler 30 cm, RVS
Wi3123GM	Onderbouw Sense wijnkoeler 30 cm, Gunmetal

Accessoires

GSHELFPACK/300	3 matglazenplanken met zwart kunststof stootlijst
FP300BK	zwart vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3124 of Wi3123GM
FP300SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3123
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
WINE LABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

incl. btw
€ 995,00
€ 945,00
€ 1.045,00

Energielabel
A
A
A

€ 129,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 37,00



Onderbouw Sense Premium wijnkoeler 30 cm

Wi3150

Airo design By C caple




Wi3150

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 295 x 573 mm
Hoogte	: 820 - 885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 1
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Naadloos RVS

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 5 x volledig uittrekbaar, 1 x vast
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A+
Temperatuur bereik	: 5°C - 18°C
Geluid	: 43 dB (A)
inhoud	: 20 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost Stabiele temperatuur Trillingsvrij

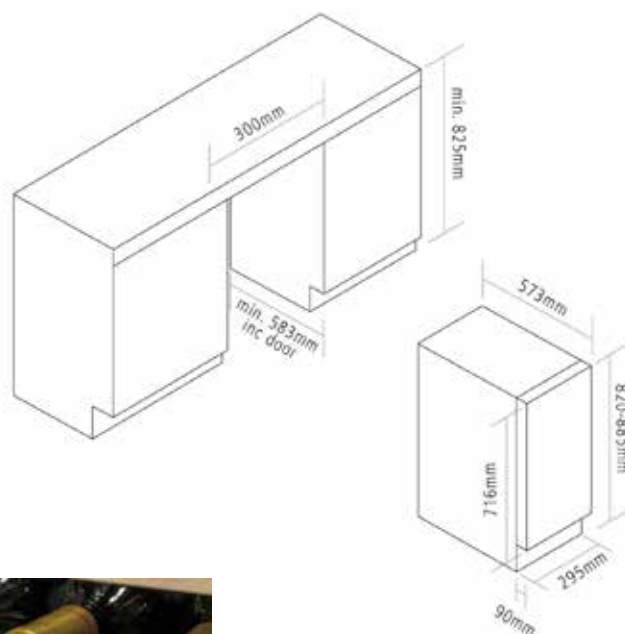

Artikelnummer	Omschrijving
Wi3150	Onderbouw Sense Premium wijnkoeler 30 cm, RVS

Accessoires

FP300SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3150
GSHELF1	Glasplank t.b.v. Wi3150
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

incl. btw
€ 1.195,00

Energielabel
A+

€	55,00
€	82,00
€	24,00
€	37,00



Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 2 deurs 60 cm

Wi6233 / Wi6232

Airo design By C caple



Wi6233




Wi6232

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 595 x 573 mm
Hoogte	: 820 - 885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 2
Bediening	: electronisch met LED touch control display
Deur	: Zwart glas / Naadloos RVS

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 10 x uittrekbaar, 2 x vast
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: B
Temperatuur bereik	: 5°C - 18°C
Geluid	: 43 dB (A)
Inhoud	: 38 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost
	: Stabiele temperatuur
	: Trillingsvrij

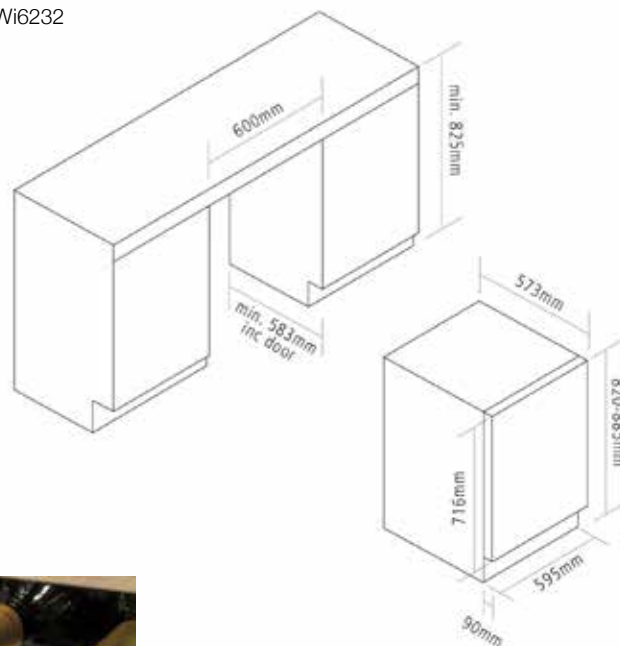

Artikelnummer

Omschrijving

Wi6233	Onderbouw Sense wijnkoeler 2 deurs 60 cm, Zwart glas
Wi6232	Onderbouw Classic wijnkoeler 2 deurs 60 cm, RVS

Accessoires

GSHELFPACK/300	3 mat glazenplanken met zwart kunststof stootlijst
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

incl. btw

€ 1.645,00

€ 1.595,00

Energielabel

B

B

€ 129,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 37,00



Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 60 cm

Wi6134 / Wi6133 / Wi6133GM

Airo design By C caple



Wi6134




Wi6133



Wi6133GM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 595 x 573 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 2
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS / Naadloos Gunmetal
Greep	: Rechthoekig, RVS (Wi6134 / Wi6133), Zwart (Wi6133GM)
Legplanken	: 5 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: B
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C onder 10°C - 18°C
Geluid	: 43 dB (A)
inhoud	: 46 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost Stabiele temperatuur Trillingsvrij Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt 100% CFK vrij Gehard UV-werend glas

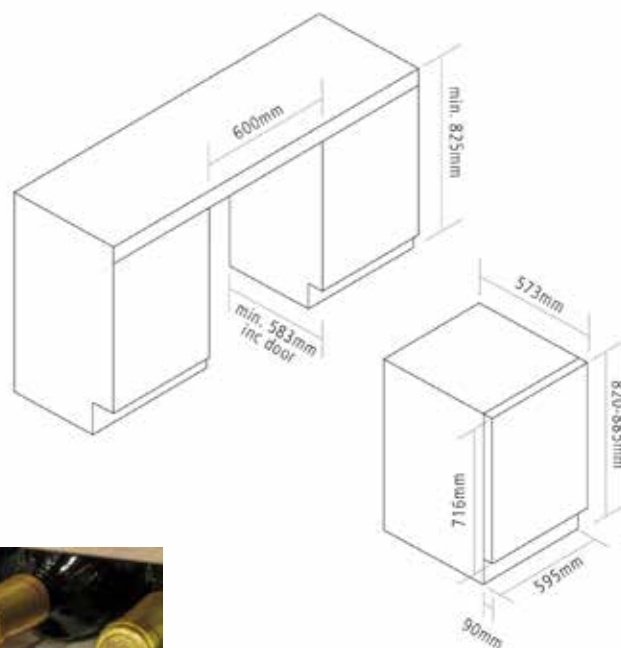

Artikelnummer

Omschrijving

Wi6134	Onderbouw Sense Dual Zone wijnkoeler 60 cm, Zwart glas
Wi6133	Onderbouw Classic Dual Zone wijnkoeler 60 cm, RVS
Wi6133GM	Onderbouw Sense Dual Zone wijnkoeler 60 cm, Gunmetal

incl. btw

€	1.595,00
€	1.545,00
€	1.645,00

Energie label

B
B
B

Accessoires

FP600BK	zwart vulpaneel 600 x 78 mm voor Wi6134 of Wi6133GM
FP600SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi6133
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

€	82,00
€	82,00
€	75,00
€	75,00
€	37,00



Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm

Wi6150

Airo design By C caple




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 595 x 573 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw
Aantal zones	: 2
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Naadloos RVS

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 4 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A+
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C onder 10°C - 18°C

Geluid	: 43 dB (A)
inhoud	: 44 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost : Stabiele temperatuur : Trillingsvrij : Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt : 100% CFK vrij : Gehard UV-werend glas

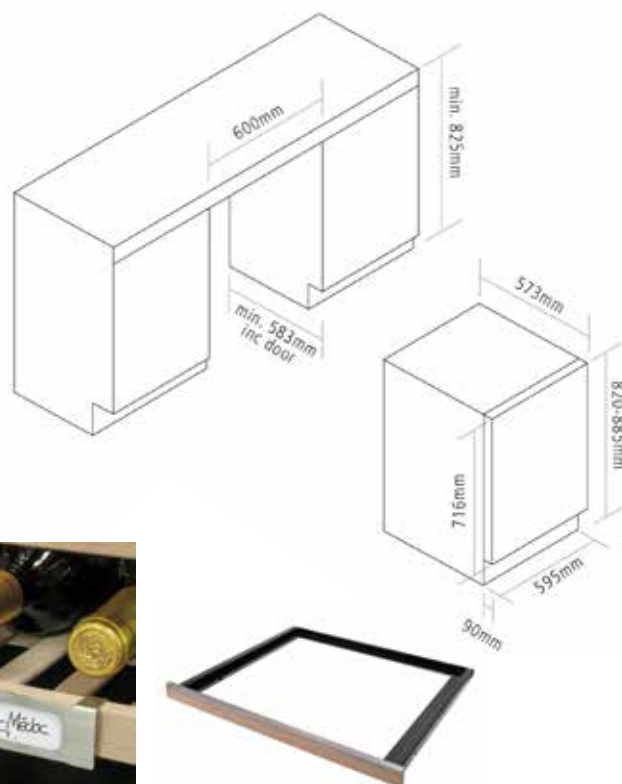

Artikelnummer

Omschrijving

Wi6150	Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm, RVS
--------	---

incl. btw
€ 1.845,00

Energie label
A+

Accessoires

FP600SS	roestvrijstaal vulpaneel 600 x 78 mm voor Wi6150
GSHELF2	Glasplank t.b.v. Wi6150
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

€	82,00
€	99,00
€	24,00
€	37,00




Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm t.b.v. Meubelfront

Wi6160

Airo design By C caple




Wi6160

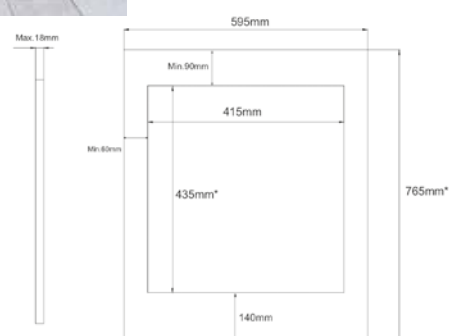

* De hoogte van de meubeldeur zal aangepast moeten worden om in lijn te komen met de aansluitende meubeldeuren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 595 x 550 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw geïntegreerd
Aantal zones	: 2
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar, deur op deur montage t.b.v. kader meubel deur.
Greep	: n.v.t.
Legplanken	: 4 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken met RVS)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A+
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C / onder 10°C - 18°C
Geluid.	: 43 dB (A)
inhoud	: 35 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
	: On/Off
	: Deur open verlichting aan
	: Timer vertraagd uit
	: Dimbaar
Compressor	: No-frost
	: Stabiele temperatuur
	: Trillingsvrij
	: Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt
	: 100% CFK vrij
	: Gehard UV-werend glas
Gebruik standen	: Normaal, Eco, Intelligent, Demo

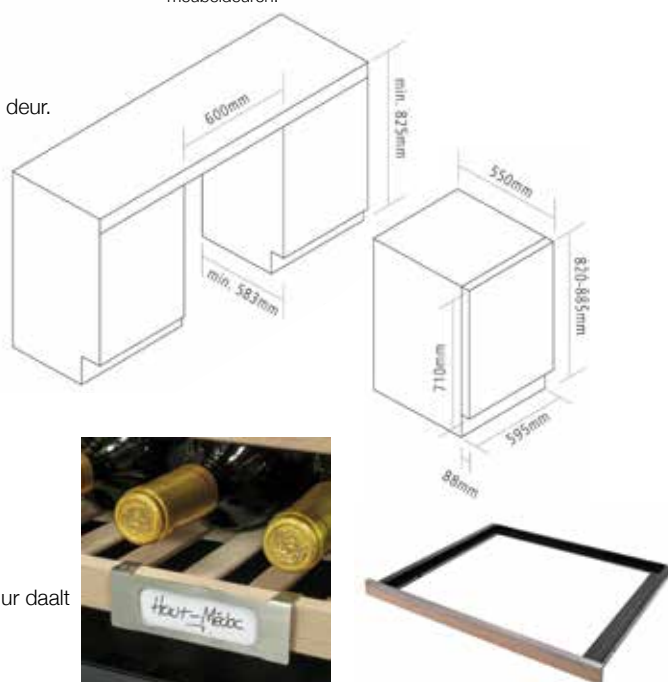

Artikelnummer

Omschrijving

Wi6160 Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm t.b.v. meubel kaderfront

Accessoires

GSHELF3	Glasplank t.b.v. Wi6160
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

incl. btw

Energie label

€ 1.945,00

A+

€ 99,00

€ 24,00

€ 37,00



Inbouw wijnkoeler Nis 45 cm

WC6410 / WC6400

Airo design By C caple



WC6410




WC6400

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 590 x 557 mm
Hoogte	: 455 mm
Montage	: inbouw
Aantal zones	: 1
Bediening	: electronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS

Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 3 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A
Temperatuur bereik	: 5°C - 18°C
Geluid	: 43 dB (A)
inhoud	: 21 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost : Stabiele temperatuur : Trillingsvrij : 100% CFK/HFC vrij : Gehard UV-werend glas

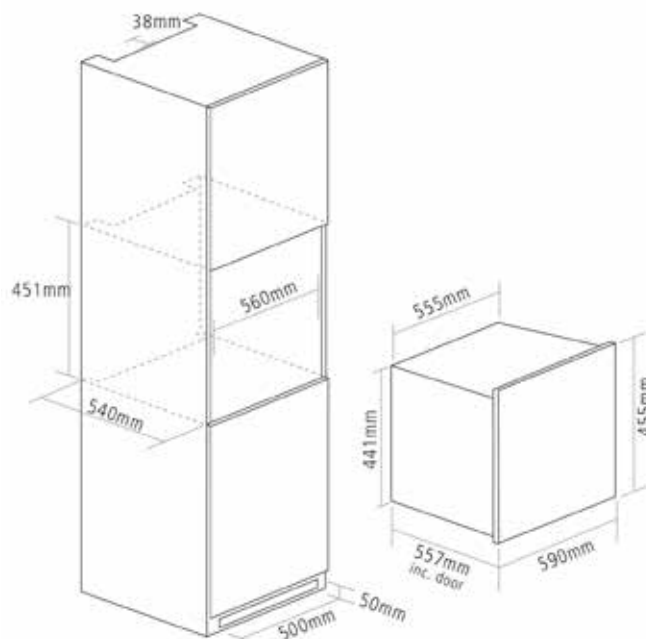

Artikelnummer

Omschrijving

WC6410	Inbouw Sense wijnkoeler Nis 45, Zwart glas
WC6400	Inbouw Classic wijnkoeler Nis 45, RVS

incl. btw

Energie label


€ 1.245,00
€ 1.245,00

A
A

Accessoires

Handle9BK	Zwarte handgreep 347 x 10 x 39 mm h.o.h. 312 mm
-----------	---


€ 75,00



Inbouw Sense Single Zone wijnkoeler Nis 60 cm

WC6100 / WC6100GM / WC6100SS

Airo design By C caple

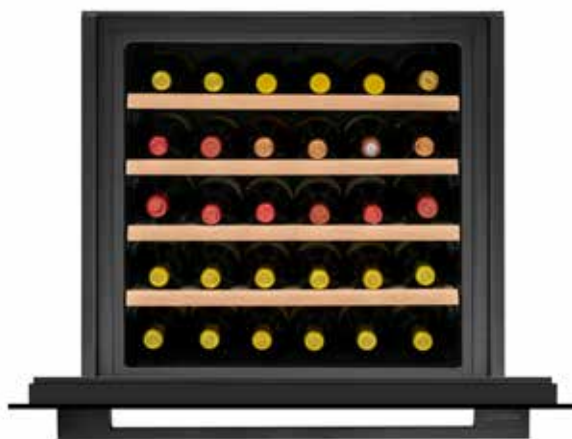

WC6100



WC6100GM



WC6100SS

AFMETING

- h: 600 mm

AFWERKING

- Gunmetal
- roestvast staal
- Zwart glas

UITVOERING

- Energie Label A+
- energie gebruik 110 Wh/jr
- Omgeving temperatuur 10°C - 32°C
- Temperatuur range 5°C - 18°C
- Vochtigheid range > 65 % RH
- Geluid niveau 43 dB[A]

ALGEMENE KENMERKEN

- Rekken bieden plaats aan 750 ml Bordeaux, Bourgogne en Champagne flessen
- No-Frost compressor koeling technologie handhaaft een consistente temperatuur
- Wijnkoeler met 1 temperatuur
- zone voor opslag van rood, witte of mousserende wijn
- Touch bediening en witte LED display
- Electronische temperatuur controle
- UV/warmtevrije witte LED verlichting




- Trillings Vrij
- Geforceerde koele lucht ventilatie voor een gelijkmatige temperatuur verdeling
- 4 telescopische rekken en 1 basis rek
- 100% CFC/HFC Vrij
- Geharde UV-werend glazen deur
- Telescopisch geleidende beuken rekken
- Soft Close deur

DESIGN

- Roestvast staal vierkante handgreep [WC6100 & WC6100SS]
- Zwarte vierkante handgreep [WC6100GM]

CAPACITEIT

- 77 Liter netto
- Opslag max. 30 Bordeaux formaat wijn flessen 750 ml

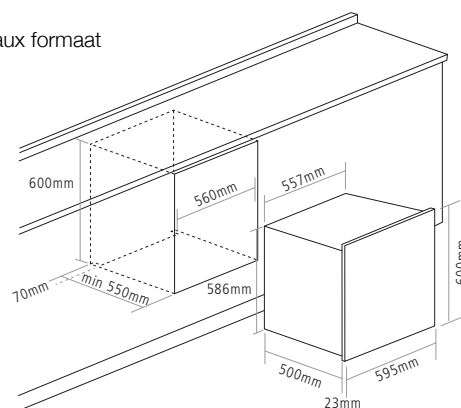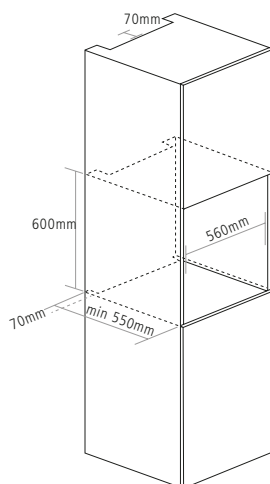

Artikelnummer

Omschrijving

WC6100	Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, Zwart Glas
WC6100GM	Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, Gunmetal
WC6100SS	Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, RVS

incl. btw

€ 1.595,00
€ 1.695,00
€ 1.645,00

Energie label

A+
A+
A+



Inbouw Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm

WC6520 / WC6510

Airo design By C caple




WC6520



WC6510

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 590 x 557 mm
Hoogte	: 886 mm
Montage	: inbouw
Aantal zones	: 2
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS
Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 6 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: B
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C onder 10°C - 18°C
Geluid	: 45 dB (A)
inhoud	: 41 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost Stabiele temperatuur Trillingsvrij Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt 100% CFK/HFC vrij Gehard UV-werend glas

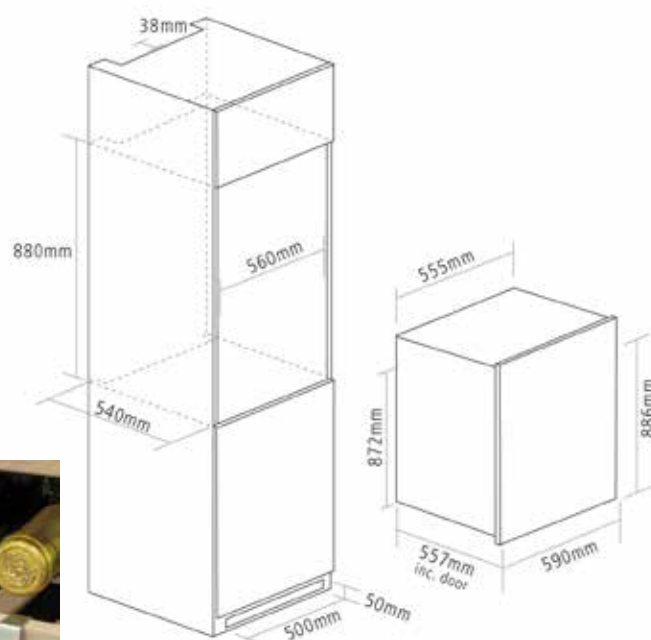

Artikelnummer

Omschrijving

WC6520	Inbouw Sense Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm, Zwart glas
WC6510	Inbouw Classic Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm, RVS

incl. btw

Energielabel

Accessoires

HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

€	75,00
€	75,00
€	37,00



Inbouw Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm

WC1796 / WC1792



Airo design By caple



SSDOOR117 / WC1792

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd)	: 595 x 559 mm
Hoogte	: 1788 mm
Montage	: inbouw
Aantal zones	: 3
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS
Greep	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 8 x uittrekbaar, 3 x vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: A
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 18°C midden 5°C - 10°C onder 10°C - 18°C
Geluid	: 45 dB (A)
inhoud	: 89 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting	: UV vrij witte LED
Compressor	: No-frost : Stabiele temperatuur : Trillingsvrij : Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt : 100% CFK/HFC vrij : Gehard UV-werend glas

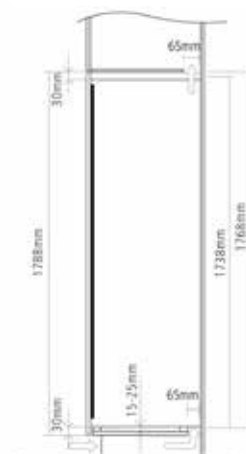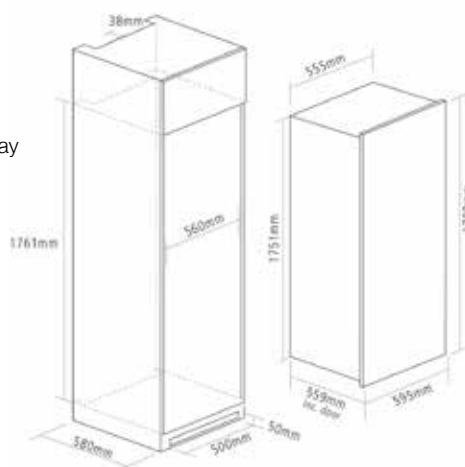

Artikelnummer

Omschrijving

WC1796	Inbouw Sense Triple Zone wijnkoeler Nis 1761 mm, Zwart glas
WC1792	Inbouw Classic Triple Zone wijnkoeler Nis 1761 mm, RVS

incl. btw

€ 3.595,00

€ 3.495,00

Energie label

A

A

Accessoires

SSDOOR177	Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

€ 1.399,00

€ 75,00


€ 75,00

€ 37,00



Inbouw Sense Premium Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm t.b.v. Meubelfront WC1800

Airo design By C caple

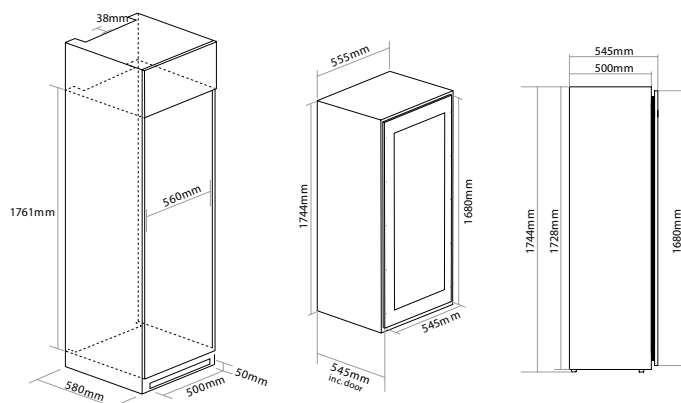

AFMETING

- h: 1728 mm

UITVOERING

- Omgevings temperatuur 16°C-32°
- Temperatuur bereik
Boven zone 5°C - 18°C
middel zone 5°C - 10°C
onder zone 10°C - 18°C
- Vochtigheid bereik > 65 % RH

FUNCTIES

Licht Functies

- aan/uit
- Deuropenings licht
- Timer
- Helderheid

Product instelling

- Normaal
- Eco
- Slim
- Demo

ALGEMENE KENMERKEN

- Op maat gemaakte meubeldeur vereist
- Volledige deur (met of zonder) raam kan worden gemonteerd
- Plankdragers zijn geschikt voor: 750ml Bordeaux, Bourgogne en Champagne flessen
- No-frost compressor koeling technologie handhaaft een constante temperatuur
- Touch bediening en witte LED display
- Koolstoffilters [x3]
- UV/warmte-Vrij witte LED verlichting
- Trillings vrij
- Telescopische beuken plankdragers met stalen bekleding
- Ventilator lucht circulatie
- Omkeerbare deur
- Soft close
- 2 verwarmers verhogen de temperatuur wanneer buiten temperatuur daalt

- Hoge temperatuur en open deur alarm
- Boven zone heeft 2 schuifrekken en 1 displayrek
- Middel zone heeft 3 schuifrekken en 1 displayrek
- onder zone heeft 3 schuifrekken en basisrek
- 100% CFC/HFC Vrij
- Gehard UV werend glas deur
- Zwart interieur
- RVS achterwand
- Lucht ventilatie onder door de plint bijgevoegd RVS universeel plint rooster 525 mm

DESIGN

- Zwarte interieur
- RVS achterwand

CAPACITEIT

- Opslag max. 70 Bordeaux formaat flessen 750 ml

OPTIONELE EXTRA'S

- 6 Wijn labels [WINELABEL]
- Roestvast stalen vierkante handgreep [HANDLE7]
- Zwarte vierkante handgreep [HANDLE7BK]
- Vervangings koolstof filter [WC1CF]




Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw
WC1800	Inbouw Sense Triple Zone wijnkoeler nis 178 cm t.b.v. meubelfront	€ 4.245,00
Accessoires		
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm	€ 75,00
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm	€ 75,00
WC1CF	Koolstofilter voor Sense Premium wijnkast	€ 24,00
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders	€ 37,00

Vrijstaand Triple Zone wijnkoeler 180 cm

WF1550 / WF1551

Airo design By C caple

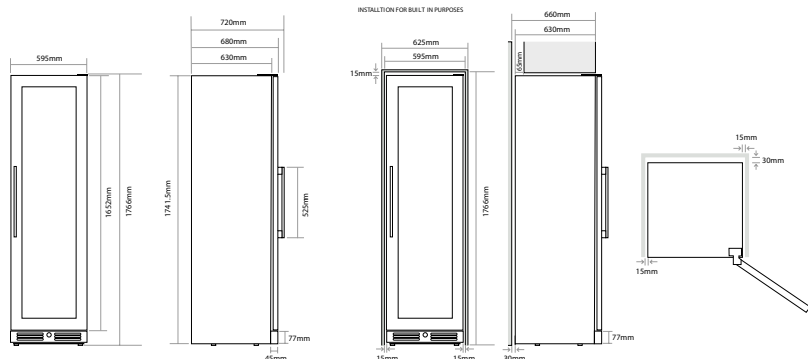

AFMETING

- h: 1766 mm

UITVOERING

- Energie Label C
- Energie consumptie 290Wh/yr
- Omgeving temperatuur 16°C-32°C
- Temperatuur range:
 - boven: 5°C - 18°C
 - Midden: 5°C - 10°C
 - Onder: 10°C - 18°C
- Vochtigheid bereik > 65 % RH
- Geluid niveau 45 dB[A]

AFWERKING

- RVS / Zwart glas

ALGEMENE KENMERKEN

- Kan ingebouwd worden
- Rekken zijn geschikt voor 750ml Bordeaux, Bourgogne en Champagne flessen
- No-Frost compressor Koeling
- Handhaaft een consistente temperatuur

- 2 verwarmers verhogen interne temperatuur als externe temperatuur daalt
- Gemakkelijk glijdende rekken
- Omkeerbare deur
- Hoge temperatuur en open deur alarm
- boven zone heeft 1 wijn glas rek en 2 schuifrekken
- Midden zone heeft 2 schuifrekken en 1 display rek
- Onder zone heeft 3 schuifrekken en 1 basis rek
- 100% CFC/HCF Vrij gehard UV werend glazen deur
- Touch bediening en wit LED display
- Deur slot
- Lucht ventilatie door plintooster
- Koolstoffilter
- 3 waterbakjes voor vochtigheid

- Geforceerde koele lucht ventilatie voor een gelijkmatige temperatuur verdeling
- UV/warmte-Vrije witte LED verlichting

DESIGN

- RVS vierkante handgreep
- RVS achter paneel

CAPACITEIT

- 404 Liter totaal netto
- 499 Liter totaal bruto
- Opslag max. 111 Bordeaux wijn flessen 750ml [22 flessen boven zone, 45 flessen midden zone en 44 flessen onder zone] Als het wijnglasrek wordt vervangen door WSHELF1, neemt de capaciteit van de bovenste zone toe tot 44 flessen.

OPTIONELE EXTRA'S

- 2 beuken rekken [WSHELF1]
- vervanging koolstof filter [WC1CF]
- x6 Wijn label houders [WINELABEL]



Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
WF1551	Vrijstaande Sense Triple Zone wijnkoeler 180 cm, Zwart glas	€ 3.145,00	C
WF1550	Vrijstaande Classic Triple Zone wijnkoeler 180 cm, RVS	€ 3.095,00	C
Accessoires			
WSHELF1	2 Beuken rekken t.b.v. wijnkoeler	€ 99,00	
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast	€ 24,00	
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders	€ 37,00	



Koeling



Inbouw Koelkast 177 cm

RiL1795

Airo design By C caple



RiL1795

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label A++
- Energie consumptie 111 kWh/yr
- Max. geluid 40 dB [A]

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiF1795 Vriezer
- Top en zij LED strip verlichting
- Electronische bediening
- regelbare thermostaat
- Auto De-Frost
- Super koelfunctie
- koel luchstroom systeem
- vocht gecontroleerde lade eenvoudig te wijzigen deur opberg vakken
- 100% CFC/HFC vrij
- omkeerbare deur
- Sleepdeur constructie

DESIGN


- luxe interieur met staalen afgewerking
- Transparante kunststof ladesen compartimenten

OPSLAG

- 4 deur opslag compartimenten
- 1 eenvoudig aanpasbaar deur compartiment
- 2 lade compartimenten [1 met vocht controle voor fruit en groente]
- 1 flessen rek
- 4 verplaatsbare glas platen
- 1 Glas lade
- 1 Eierrek

CAPACITEIT

- 300 Liter netto
- 303 Liter bruto

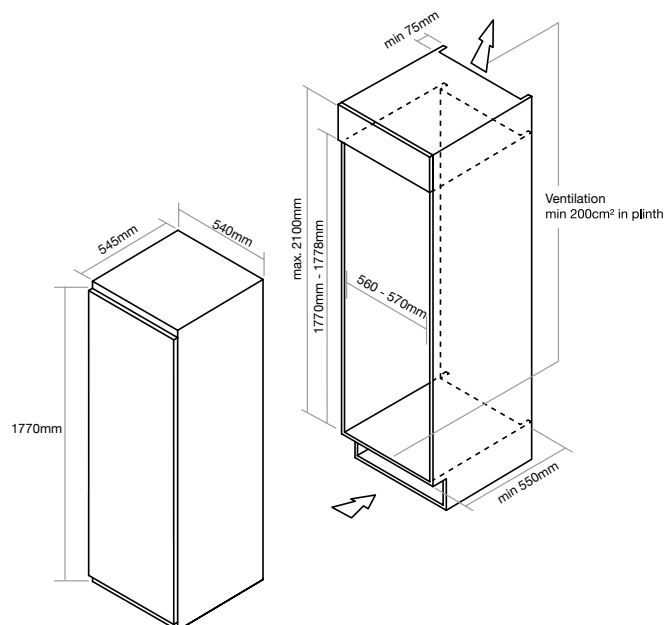

Artikelnummer

Omschrijving

RiL 1795

Koelkast, vlakbouw 1770 mm

incl. btw

€ 1.245,00

Energie label

A++

Accessoires

SSDOOR177

Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring

€ 1.399,00

HANDLE8

rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm

€ 75,00



Inbouw Vriezer 177 cm

RiF1795

Airo design By C caple



RiF1795

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie label A+
- Energie consumptie 283 kWh/yr
- Max. geluid 41 dB [A]
- 15 kg / 24hr Vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RIL1795 koelkast
- Top LED strip verlichting
- Electronische bediening
- verstelbare thermostaat
- No-Frost
- Twist ijsblokjes maker
- Super Vriesfunctie
- 4 sterren
- 100% CFC/HFC Vrij
- omkeerbare deur
- Seepdeur installatie

DESIGN


- luxe interieur met stalen afgewerking
- Transparante kunststof lades

OPSLAG

- 6 lades
- 2 flip down deur compartimenten
- 1 ijsblokjes schaal
- 1 Twist ijsblokjes maker

CAPACITEIT

- 197 Liter netto
- 221 Liter bruto

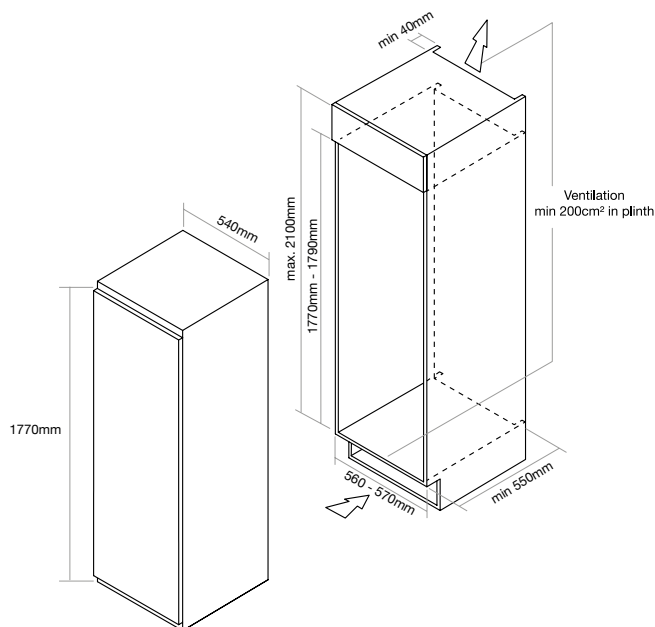

Artikelnummer

Omschrijving

RiF 1795

No-Frost Vriezer inbouw met Twist ijsblokjesmaker 1770 mm

incl. btw

€ 1.245,00

Energielabel

A+

Accessoires

SSDOOR177

Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring

€ 1.399,00

HANDLE8

rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm

€ 75,00



Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm

Ri7305

Airo design By Caple



Ri7305

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label A++
- Energie consumptie 226 kWh/yr
- Max. geluid niv. 41 dB[A]
- 3 kg/24hrs vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Top and zijdelings LED strip verlichting
- Electronische bediening
- inregelbare thermostaat
- Auto ontdooi [koelkast
- No-Frost [Vriezer]
- Super koelen Vriesfunctie
- Caple Koel air-flow systeem
- vocht gecontroleerde lade
- verstelbare deur bakken
- 100% CFC/HFC Vrij
- Omkeerbare deur
- sleepdeur installatie

DESIGN


- Luxe interieur met stalen afwerking
- Transparante kunststof lades en compartimenten
- Klimaat klasse ST/N [16°C - 43°C]

OPSLAG

- 3 deur compartimenten
- 1 aanpasbaar compartiment
- 1 lade met vocht controle voor groente en fruit
- 3 verplaatsbare glazen platen
- 1 glazen groente afdekplaat
- 3 vriesladen
- 1 Eierrek
- 1 ijsklontjesvorm

CAPACITEIT

- 243 Liter totaal netto
- 256 Liter totaal bruto
- 180 Liter koel
- 63 Liter Vries

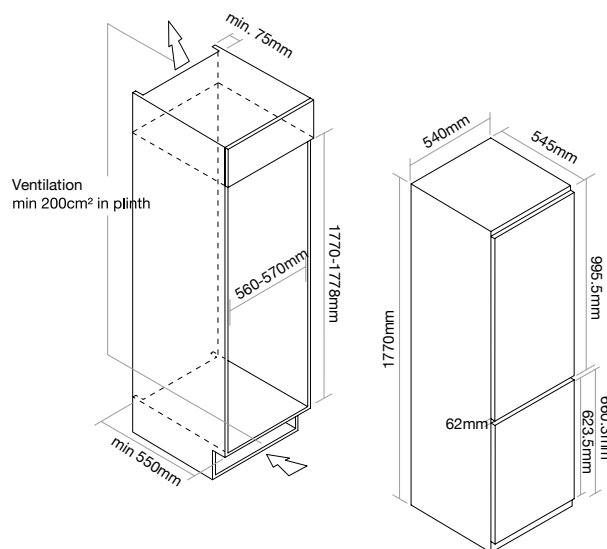

Artikelnummer

Omschrijving

Ri7305

Airo design by Caple A++ Koel-vriescombinatie 177 cm

incl. btw

€ 1.395,00

Energie label

A++



Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm

Ri7300

Airo design By Caple



Ri7300

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label A+
- Energie consumptie 269 kWh/yr
- Max. geluid niv. 38 dB[A]
- 4 kg/24hrs vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Top LED verlichting
- Manuele bedieningl
- verstelbare thermostaat
- Auto ontdooien [koelkast]
- vochtigheid gecontroleerde lades
- 100% CFC/HFC Vrij
- omkeerbare deur
- Sleepdeur installatie

DESIGN


- Transparante kunststof lades en compartimenten
- Klimaat klasse ST/N [16°C - 43°C]

OPSLAG

- 4 deur compartimenten
- 1 lade [met vocht controle voor fruit en groenteopslag
- 3 verplaatsbare glas platen,
- 1 overdekte groente lade
- 3 Vries lades
- 1 Eierrek
- 1 ijsklontjesvorm
- 1 kunststof ijs schraper

CAPACITEIT

- 251 Liter totaal netto
- 256 Liter totaal bruto
- 181 Liter koelen
- 70 Liter vriezen

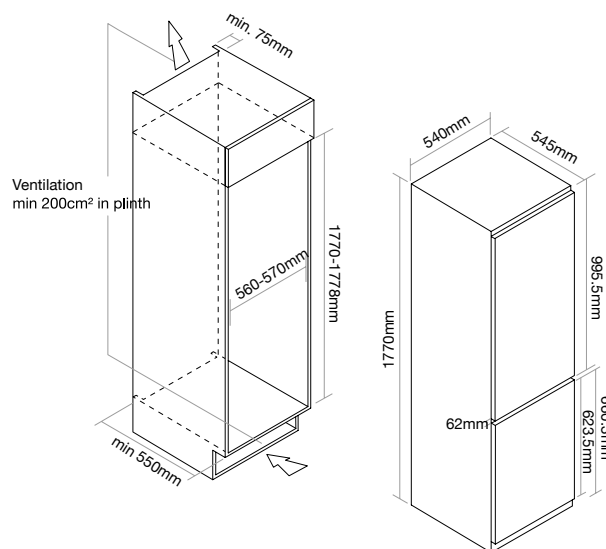

Artikelnummer

Omschrijving

Ri7300

Airo design by Caple A+ Koel-vriescombinatie 177 cm

incl. btw

€ 1.145,00

Energie label

A+





RiL124

AFMETING

- H: 1220 mm

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 128kWh/yr
- Max. geluid 41dB[A]

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiF123 Vriezer
- Mechanische bediening
- Auto ontdooien
- regelbare thermostaat
- Interieur LED licht
- Sleepdeur installatie
- omkeerbare deur

DESIGN


- Luxe interieur met stalen afwerking
- Transparante kunststof lades en compartimenten

OPSLAG

- 4 verstelbare glas platen
- 1 Glazen groente afdek plaat
- 1 groentebak
- 3 kunststof deur bakjes
- 1 Eierrek

CAPACITEIT

- 197 Liter netto
- 208 Liter bruto

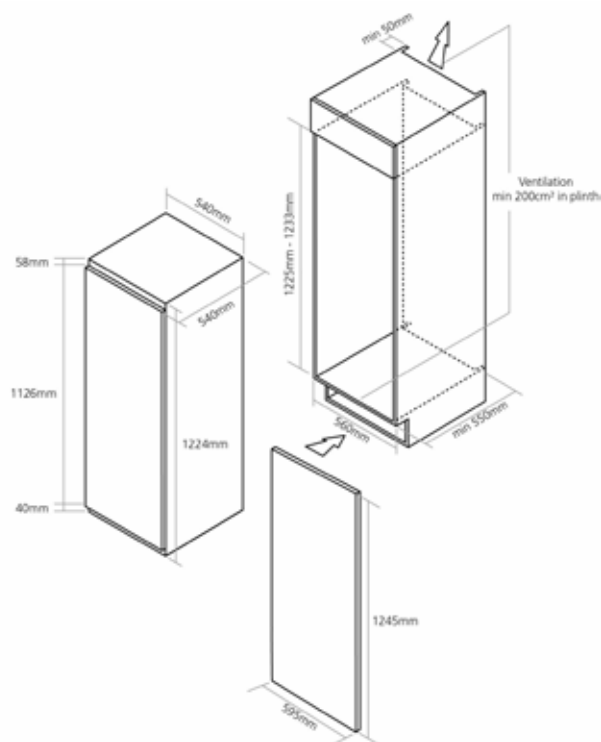

Artikelnummer

Omschrijving

incl. btw

Energie label

RiL124

Airo design by Caple koelkast 122 cm

€ 995,00

A+





RiF123

AFMETING

- H: 1220 mm

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 216 kWh/yr
- Max. geluid 41dB[A]
- 6.5kg/24hrs Vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiL124 larder Koelkast
- Super Vries functie
- Mechanische bediening
- 4 Sterren
- Manueel ontdooien
- regelbare thermostaat
- Temperatuur alarm
- 100% CFC/HFC Vrij
- Sleepdeur installatie
- Omkeerbare deur

DESIGN


- Transparant blauwe kunststof lades

OPSLAG

- 5 lades
- 1 ijsklontjesvorm

CAPACITEIT

- 130 Liter netto
- 145 Liter bruto

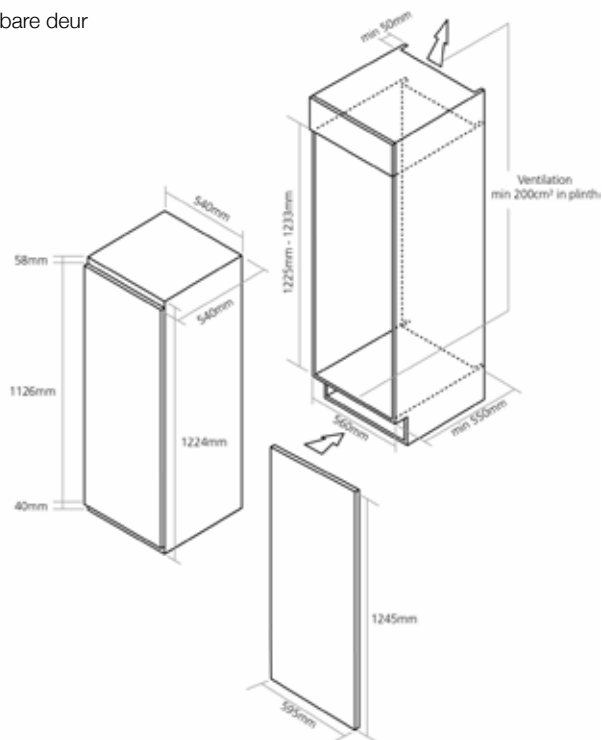

Artikelnummer

Omschrijving

RiF123

Airo design by Caple inbouw vrieskast 122 cm

incl. btw

€ 1.045,00

Energie label

A+





RiL891

AFMETING

- H: 880 mm

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 120kWh/yr
- Max. geluid 41dB[A]

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiF89 Vriezer
- Mechanische bediening
- Auto ontdooien
- regelbare thermostaat
- interieurverlichting
- Sleepdeur installatie
- omkeerbare deur

DESIGN


- Luxe interieur met stalen afwerking
- Transparante kunststof lades en compartimenten

OPSLAG

- 3 verstelbare glazen planken
- 1 Glazen groente afdek plaat
- 1 groentebak
- 3 kunststof deur bakjes
- 1 Eierrek

CAPACITEIT

- 135 Liter netto
- 144 Liter bruto

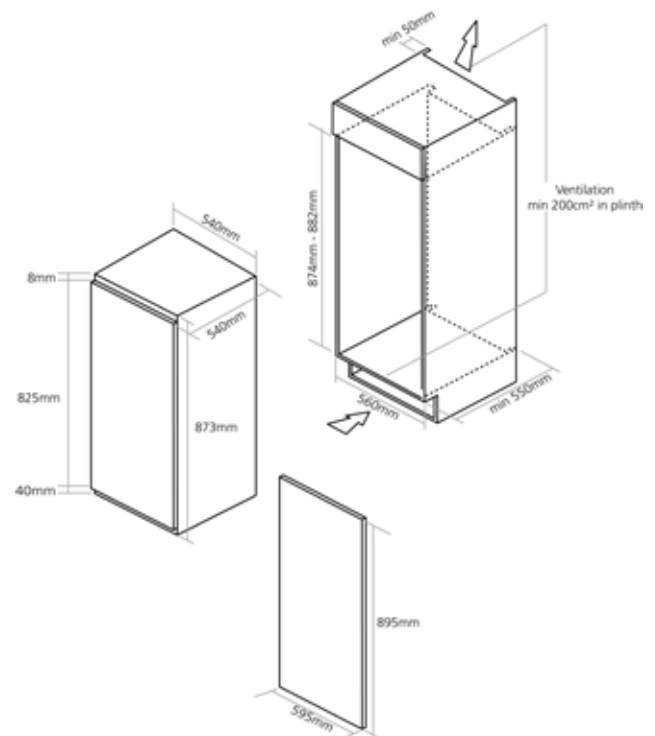

Artikelnummer

Omschrijving

RiL891

Airo design by Caple inbouw koelkast 88 cm

incl. btw

Energielabel

€ 795,00

A+





RiF89

AFMETING

- H: 880 mm

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 181 kWh/yr
- Max. geluid 41dB[A]
- 4.5kg/24hrs Vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiL891 Koelkast
- Super Vries functie
- Mechanische bediening
- 4 Sterren
- Manueel ontdooien
- regelbare thermostaat
- 100% CFC/HFC Vrij
- Sleepdeur installatie
- Omkeerbare deur

DESIGN


- Transparant blauwe kunststof lades

OPSLAG

- 4 lades
- 1 ijsblokjes bak

CAPACITEIT

- 77 Liter netto
- 93 Liter bruto

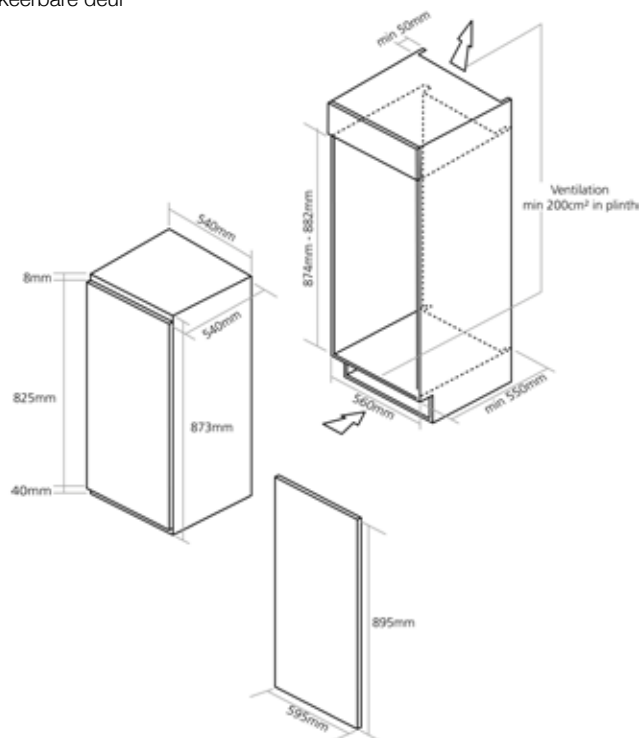

Artikelnummer

Omschrijving

RiF89

Airo design by Caple inbouw vrieskast 88 cm

incl. btw

Energielabel

€ 845,00

A+





Zowel de binnen als de buitenzijde is van roestvrijstaal. De CAFF60 kan als tussenbouw model in de keuken worden ingebouwd, of met de additioneel verkrijgbare zijwanden [PANCAFF60], vrijstaand worden geïnstalleerd.

CAFF60

AFMETINGEN

- h: 2129 mm
- b: 1214 mm
- d: 724.7 mm
[inc. deur - excl. handgreep]
- d: 778.7 mm
[inc. deur en handgreep]

UITVOERING

- Energie A++
- Energieconsumptie 435kWh/jr
- Max. geluid niveau 48dB[A]
- Capaciteit 13 kg/24 uur Vriezen

AFWERKING

- RVS

FUNCTIES

- Argon gevulde drieboudige glazen deur
- Metalen handgrepen
- vaste wateraansluiting
- automatische ijsmaker

- gefilterde watervoorziening voor ijs maker
- Electronische touch control met digitale display
- 3 temperatuur zones
- Elke koelzone kan separaat uitgeschakeld worden
- Dubbel koelsysteem met 2 compressors en 3 verdampers
- 4 sterren 216 liter, 2 sterren 31 liter
- Auto ontdooien
- No-Frost
- Super Vries en super koel functies
- Sabbat functie
- deur open alarm
- geforceerde luchtstroom
- Groente-Vershoud compartiment om groente langer vers te houden
- Luchtvochtigheid sensor voor optimale prestaties
- Tijd en datum display
- 100% CFC / HFC vrij

- Verbeterde LED verlichting door verlichte plank drager
- Kan zowel inbouw of vrijstaand geplaatst worden met optioneel zijpanelen [PANCAFF60]
- klimaatklasse SN/T

DESIGN

- roestvrijstalen buitenkant en interieur

OPSLAG

- 6 veiligheids glas platen
- 1 uittrekbaar flessenrek
- 2 Vries lades
- 1 groentelade
- 1 ijscompartiment ijsmaker
- 1 Glazen marinade bak

CAPACITEIT

- 820 Liter totaal netto
- 713 Liter totaal bruto
- 466 Liter koeling
- 247 Liter vries

OPTIONELE EXTRA'S

- Paar zijwandpanelen voor vrijstaande installatie [PANCAFF60]
- Vervangings waterfilter [FILTER/CAFF60]

INSTALLATIE

www.airodesign.nl

Artikelnummer

Omschrijving

CAFF60	Professional koelcenter tussenbouw RVS
PANCAFF60	Set RVS zijwanden tbv CAFF60 voor vrijstaand maken
FILLER/CAFF60	Vervangings waterfilter t.b.v. CAFF60

incl. btw

€ 16.445,00
€ 795,00
€ 92,00

Energietabel

A++



FUNCTIONEEL EXCLUSIEF DESIGN

Een met Argongas gevulde koelkast glasdeur geeft zicht in uw koelruimte zonder deze te openen. Het exclusieve design wordt benadrukt door de subtiel in de plankdragers geïntegreerde binnenverlichting

Super groot, super efficiënt en super mooi, De CAFF60 biedt alles wat u van een grote koel-vrieskast zou willen wensen.

KOEL EN VRIES ZONES

De CAFF60 heeft drie separate temperatuur ruimtes: Eén vries en twee koel zones. De koelruimte is in tweeën gesplitst. Eén daarvan is voorzien van een glazen deur. De andere is net als de twee vriesladen voorzien van een zwaar roestvrijstalen front. De drie zones kunnen onafhankelijk van elkaar op de gewenste temperatuur worden ingesteld. De bovenste lade beschikt over een Vegi-Frech deel waarin groente langer vers blijft.



ELECTRONISCHE TOUCH CONTROL

Elke temperatuurzone kan door middel van de elektronische touch control op het digitale display worden ingesteld. Ook andere functies zoals datum, tijd en zelfs een Sabbath functie kunnen eenvoudig worden ingesteld op dit display..



AUTOMATISCHE IJSMAKER

De inhoud en het gebruiksgemak zijn belangrijke voorwaarden voor een koel-vriescentrum zoals de CAFF60. De gigantische netto 820 liter inhoud en het gemak van een gefilterd water ijsmachine voldoen aan de hoogste gestelde eisen.



PLANKDRAGERS MET LED VERLICHTING

Elke plankdrager is voorzien van ingebouwde LED verlichting. Het ziet er niet alleen zeer exclusief uit, maar het geeft u ook perfect zicht op uw gekoelde producten.



PANCAFF60 SIDE PANEL

4 deurs Koel-vriescombinatie GunMetal

CAFF45GM

Airo design By **cable**



CAFF45GM

AFMETINGEN

- h: 1849 mm
- w: 910 mm
- d: 747 mm
[inc. deur excl. handgr]
- d: 796 mm
[inc. deur en handgr]

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 475 kWh/jr
- Max. geluid level 46 dB
- vries capaciteit 13 kg/24hrs

AFWERKING

- Gunmetal

FUNCTIES

- Super Vries en super Koel functies
- Electronische touch control met LED display
- 4 Sterren Vriezer
- No-Frost
- Hoge temperatuur alarm
- Open deur alarm
- Vakantie stand
- Eco stand
- Licht sensor stand
- Meerdere luchtstromingen in de Koel en Vrieskast
- Zelf sluitende vleeskoel compartiment
- kinderslot
- 100% CFC / HFC Vrij
- Verbeterde energiebesparende led verlichting
- LED lighting
- Klimaatklasse T/N

ONTWERP

- Gunmetal deuren met grijze romp
- Metalen handgrepen
- Gunmetal interieuraafwerking
- Metalen achterkant

OPSLAG

- 2 verstelbare glazen planken
- 1 morsvrije plank met deksel
- 2 groente laden
- 1 Vleesvak
- 2 afgedekte zuivelcompartimenten
- 6 deuropbergvakken
- 4 Vries laden, 2 compartimenten
- Ijsblokjes bak
- Eierrek

CAPACITEIT

- 552 Liter totaal netto
- 630 Liter totaal bruto
- 390 Liter koeling
- 170 Liter Vries

INSTALLATIE

www.airodesign.nl

Artikelnummer

Omschrijving

CAFF45GM

4 deurs koel-vriescombinatie vrijstaand Gunmetal

incl. btw

€ 3.495,00

Energielabel

A+



French door Koel-vriescombinatie RVS

CAFF41

Airo design By Caple



CAFF41

AFMETINGEN

- h: 1850 mm
- w: 910 mm
- d: 763 mm
[inc. deur excl. handgr]
- d: 812 mm
[inc. deur en handgr]

UITVOERING

- Energie label A+
- Energieconsumptie 461 kWh/jr
- Max. geluid level 45 dB
- Vries capaciteit 20 kg/24hrs

AFWERKING

- RVS

FUNCTIES

- Super Vries en super koel functies
- Electronische touch control met LED display
- 4 Sterren Vriezer
- No-Frost
- Hoge temperatuur alarm
- Open deur alarm
- Vakantie stand
- Eco stand
- Multi luchtroom in koel en vriesvakken
- Zelf sluitende vleeskoel gedeelte
- Kinderslot
- 100% CFC / HFC vrij
- verbeterde energie besparing led verlichting
- Klimaatklasse GT/N

DESIGN

- Roestvast stalen deuren met grijze romp
- Metalen handgrepen
- RVS interieurafwerking

OPSLAG

- 2 verstelbare glazen planken
- 1 morsvrije plank met deksel
- 2 groenteladen
- 1 vleesvak
- 2 zuivel compartimenten
- 6 opbergrekken in de deur
- 2 Vrieslades met 3 compartimenten
- Ijsbakje
- Eierrek

CAPACITEIT

- 557 Liter netto
- 653 Liter bruto
- 390 Liter koeling
- 167 Liter Vries

INSTALLATIE

www.airodesign.nl

Artikelnummer

Omschrijving

CAFF41

Airo design by Caple French door Koel-vriescombinatie RVS

incl. btw

€ 2.945,00

Energielabel

A+



Side-By-Side Koel-vriescombinatie RVS

CAFF23

Airo design By **caple**



CAFF23

AFMETINGEN

- h: 1751 mm
- w: 922 mm
- d: 700 mm
[inc. deur excl. handgr]
- d: 751 mm
[inc. deur and handgr]

UITVOERING

- Energie Label A+
- Energieconsumptie 456 kWh/yr
- Max. geluid niveau 45 dB
- Vries capaciteit 14 kg/24 hrs

AFWERKING

- Roestvast staal

FUNCTIES

- Super Vries en Koel functies
- Electronische touch bediening met LED display
- 4 Sterren Vriezer [2 sterren in deur opslag]
- Automatisch ontdooien
- No-Frost
- hoge temperatuur alarm
- Open deur alarm
- Multi luchtstroom systeem
- kinderslot
- 100% CFC/HFC free
- Interne LED verlichting

DESIGN

- Roestvast stalen deuren met grijze romp
- Metaal gebogen handgrepen

OPSLAG

- 6 verstelbare glazen planken
- 1 Mors vrije plank met deksel
- 2 groente laden
- 1 overdekte zuivel compartiment
- 9 opberg vakken in de deur
- 2 Vries lades

CAPACITEIT

- 582 Liter totaal netto
- 630 Liter totaal bruto
- 374 Liter Koeling
- 208 Liter Vries

INSTALLATIE

www.airodesign.nl

Artikelnummer

Omschrijving

CAFF23

Airo design by Caple Side-By-Side Koel-vriescombinatie RVS

incl. btw

€ 2.745,00

Energielabel

A+





RiF1795 WC1792RVS RiL1795

RiF 1795

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd) : 595 x 559 mm
 Hoogte : 1770 mm
 Montage : inbouw
 Deur : Sleepdeur omkeerbaar
 Aantal sterren vriezen : 4 ****
 Uitvoering : Ledstrip boven
 : Electronische besturing
 : Afrost free
 : Twist ijsklontjes maker
 : 100% CFK/HFC vrij;

Energieklasse : A+
 Geluid : 41 dB (A)
 inhoud : 6 Laden
 : 2 flip down kleppen
 : 1 klontjes reservoir
 : 1 Twist ijsklontjes maker
 : 221 liter bruto, 197 liter netto

WC1792RVS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd) : 595 x 559 mm
 Hoogte : 1788 mm
 Montage : inbouw
 Aantal zones : 3
 Bediening : elektronisch met LED
 : touch control display
 Deur : omkeerbaar Naadloos RVS
 Greep. : RVS rechthoekig
 Legplanken : 8 x uittrekbaar, 3 x vast (Beuken)
 Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)


Energieklasse : A
 Temperatuur bereik : boven 5°C - 18°C
 : Midden 5°C - 10°C
 : onder 10°C - 18°C
 Geluid : 45 dB (A)
 inhoud : 89 Bordeaux formaat wijnflessen
 Verlichting. : UV vrij witte LED
 Compressor. : No-frost
 : Stabiele temperatuur
 : Trillingsvrij
 : Verwarmings element voor als de
 : omgevings temperatuur daalt
 : 100% CFK/HFC vrij
 : Gehard UV-werend glas

RiL 1795

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (bxd) : 595 x 559 mm
 Hoogte : 1770 mm
 Montage : inbouw
 Deur : Sleepdeur omkeerbaar
 Uitvoering : Ledstrips in links, rechts en boven
 : Electronische besturing
 : Automatisch ontdooien
 : Snel koelen functie
 : Caple Cool air-flow systeem
 : Caple Frech systeem
 : Vocht gecontroleerde lade
 : makkelijk te verstellen hardglazen plateau's
 : 100% CFK/HFC vrij

Energieklasse : A++
 Geluid : 39 dB (A)
 inhoud : 4 vaste deurvakken en 1 aanpasbare deurvak
 : 2 lades (waarvan 1 vocht gecontroleerd tbv
 : groente en fruit)
 : 1 flessenrek
 : 4 verwijderbare hardglazen planken
 : 1 uittrekbare hardglazen plank
 : 1 eieren rekje
 : 303 liter bruto, 300 liter netto

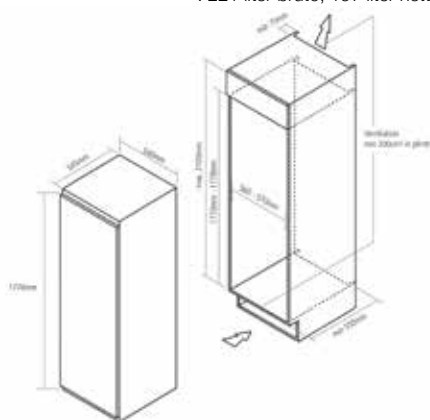

Artikelnummer

Omschrijving

WC1792RVS	Wijnkoeler inbouw 1788 mm
RiL1795	Koelkast inbouw 1770 mm
RiF1795	Vriezer inbouw 1770 mm
SSDOOR177	Roestvrijstalen deur 1788 X 595 X 20 mm incl. 4 blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring

incl. btw

Energielabel

€ 3.495,00

A

€ 1.245,00

A++

€ 1.245,00

A++

€ 1.399,00

WCVK 1792/95

Combinatie set inbouw vriezer, wijnkast, koelast, 2x RVS deuren nis 178 cm

€ 8.245,00

Vaatwassers





Di641

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energie Label A++
- wassen /spoelen A
- Drogen programma A
- Max. geluid niveau 47dB[A]
- energie verbruik per jaar 266 kWh
- waterverbruik per jaar 3080 Liter
- Water verbruik [economie] 10 Liter

AFWERKING

- RVS bedienings paneel met LCD scherm

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/60°C
- Economie/50°C
- 90min express/60°C
- Glas/40°C
- Snel/40°C
- Voorspel

FUNCTIES

- uitgestelde starttijd 1-24 hr
- Halve belading

KENMERKEN

- 14 couverts
- Max. schaal diameter 30cm
- RVS binnen deur en interieur
- besteklade boven
- Titanium grijze rekken
- koudwater aansluiting
- verborgen warmte element
- eenvoudig te verstellen boven rek
- Eenvoudig te reinigen filter systeem
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- wateronthardings systeem
- Water overstroom beveiligings systeem
- Aquastop

AANSLUITWAARDE 1,93 KW

Di631

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energie Label A++
- wassen /spoelen A
- Drogen programma A
- Max. geluid niveau 49dB[A]
- energie verbruik per jaar 258kWh
- waterverbruik per jaar 3080 Liter
- Water verbruik [economie] 11 Liter
- Energieverbruik per wasbeurt 0,91 KW

AFWERKING

- Zwart glasbedienings paneel

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/65°C
- Economie/50°C
- 1 uur/60°C
- Snel/40°C

FUNCTIES

- uitgestelde starttijd 3, 6 or 9 uur

KENMERKEN

- 12 couverts
- Max. schaal diameter 30 cm
- RVS binnen deur en interieur
- Titanium grijze rekken
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- koudwateraansluiting
- Verborgen warmte element
- verstelbaar boven rek
- Eenvoudig te reinigen filter systeem
- water onthardings systeem
- Water overstroom bescherming

AANSLUITWAARDE 1,93 KW

Artikelnummer

Omschrijving

Di641	60cm, 7 prog, energie A++ met besteklade, uitgestelde starttijd, "EASY" verstelbaar rek, halve belading, 10L (Eco), 14 couverts
Di631	60cm, 5 prog, energie A++, wash, 11L (Eco), 12 maatcouverts

Accessoires

CBASKET1	bestekmand voor 60 cm Caple vaatwassers
DI/WINERACK	wijn glazen rek voor 60 cm Caple vaatwassers

incl. btw

Energietabel

€ 1.095,00

A++



€ 945,00

A++

€ 43,00

€ 41,00



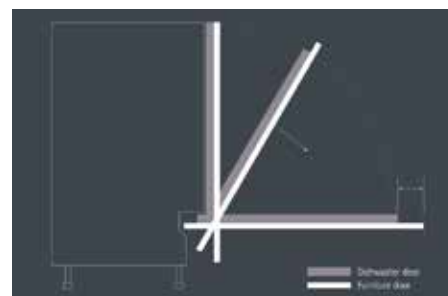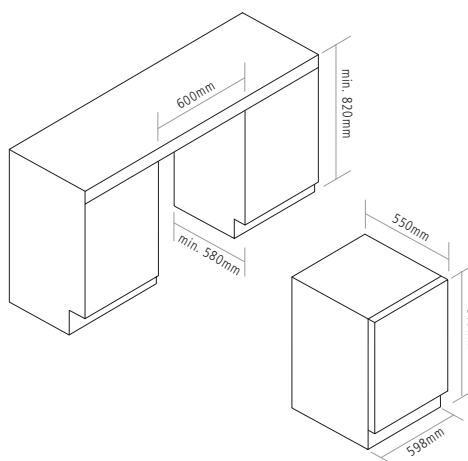

Di652

AFMETING

- w:600mm

UITVOERING

- Energie Label A+++
- wassen /spoelen A
- Drogen programma A
- Max. geluid niveau 42 dB[A]
- energie verbruik per jaar 237 kWh
- waterverbruik per jaar 2940 Liter
- Water verbruik [economie] 10 Liter
- Energie verbruik per wasbeurt[economie] 0.83 kWh

AFWERKING

- RVS bedienings paneel met LCD display

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/70°C
- Economie/50°C
- 90 min express/65°C
- Auto/45-55°C
- Glas/40°C
- Snel/35°C
- zelf reiniging 70 °C

FUNCTIES

- snelle programma
- Extra drogen / Turbo drogen
- krachtig spoelen
- Alternatieve spoeling
- uitgestelde starttijd 1-24hr
- energie besparing

KENMERKEN

- 14 couverts
- Max. schaal diameter 30cm
- RVS binnendeur en interieur
- RVS touch bedienings paneel
- programma status licht
- Binnen verlichting
- besteklade boven
- Luxe Titanium grijze rekken
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- koud water aansluiting
- 3 sproei niveaus
- 360° sproeiarm
- verborgen verwarmings element
- eenvoudig verstelbaar boven rek
- Wijn glasrek met rubber klemmen
- reinigingsmiddel vak met schuifklep

- eenvoudig te reinigen filter systeem
- wateronthardingssysteem
- Water overstroom bescherming
- Aquastop

AANSLUITWAARDE 1,93 KW

Artikelnummer

Omschrijving

Di652

Sliding door, 60cm, 8 prog. energie A+++ met besteklade, uitgestelde starttijd, "EASY" verstelbaar rek, 10,5L (Eco), 14 maatcouverts.

incl. btw

Energielabel

€ 1.345,00

A+++

Accessoires

CBASKET1

bestekmand voor 60 cm Caple vaatwassers

€ 43,00

DI/WINERACK

wijnglazen rek voor 60 cm Caple vaatwassers

€ 41,00



Spoelunits/Kranen



Spoelunits Gunmetal

MODE3415GM / MODE045GM

Airo design By **C caple**





MODE045GM



MODE3415GM

Kleur	Gunmetal
Materiaal	Geborsteld RVS 1,2 mm
Kastbreedte	500 mm
Type spoelunit	Enkel
Montage	onderbouw, vlakinbouw Vlakopbouw
Lengte inwendig	450 mm
Lengte uitwendig	490 mm
Diepte	200 mm
Breedte inwendig	400 mm
Breedte uitwendig	440 mm
Plugset	3,5" met design overloop
Kleur Korfplug en Wandoverloop	Gunmetal
R inwendig en uitwendig	= 10 mm

Kleur	Gunmetal
Materiaal	Geborsteld RVS 1,2 mm
Kastbreedte	600 mm
Type spoelunit	Anderhalf
Montage	onderbouw, vlakinbouw Vlakopbouw
Lengte inwendig	515 mm
Lengte uitwendig	555 mm
Diepte	200 / 135 mm
Breedte inwendig	400 mm
Breedte uitwendig	440 mm
Plugset	3,5" met design overloop
Kleur Korfplug en Wandoverloop	Gunmetal
R inwendig en uitwendig	= 10 mm

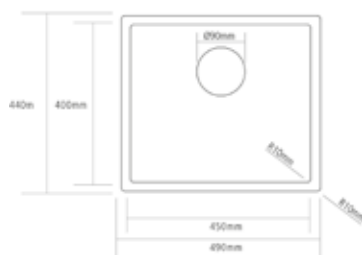

Artikelnummer

Omschrijving

MODE045GM
MODE3415RGM

Spoelunit Gunmetal Enkel
Spoelunit Gunmetal Anderhalf Rechts

incl. btw

€ 475,00
€ 694,00

Accessoires

VACB Kunststof antraciet snijplank
Modacol/GM Inzetbakje Gunmetal
FMAT/GM Opvouwbaar afdruiiprooster / onderzetter, Gunmetal

€ 80,00
€ 195,00
€ 175,00

Kranen Gunmetal

AVE2 GM / RID GM / KAR GM

Airo design By C caple



AVE2/GM

Hendel:

Twee hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Gunmetal

Afwerking

Uitlooptype:

Rond

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk



RID/GM

Hendel:

Een hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Gunmetal

Afwerking

Uitlooptype:

Rond

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk



KAR/GM

Hendel:

Een hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Gunmetal

Afwerking

Uitlooptype:




Recht

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk

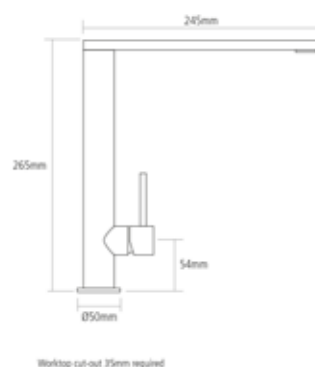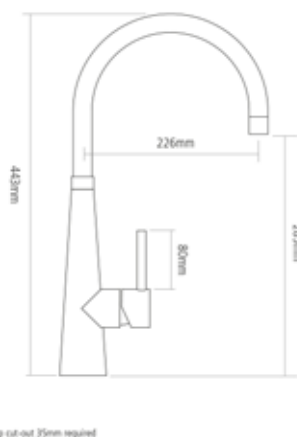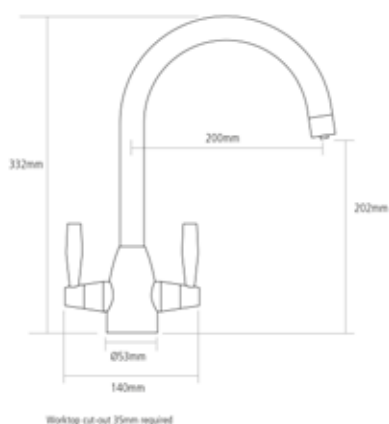

t.b.v. de garantie dienen deze kranen op filterstopkranen te worden aangesloten.

Artikelnummer

Omschrijving

AVE2/GM

2 greeps keukenmengkraan rond, Gunmetal

RID/GM

1 greep keukenmengkraan rond, Gunmetal

KAR/GM

1 greep keukenmengkraan rechts, Gunmetal

incl. btw

€ 395,00

€ 395,00

€ 395,00

Koper



Spoelunits Koper

MODE045CO / MODE3415/CO

Airo design By C caple





MODE045CO



MODE3415CO

Kleur	Koper
Materiaal	Geborsteld RVS 1,2 mm
Kastbreedte	500 mm
Type spoelunit	Enkel
Montage	onderbouw, vlakinbouw Vlakopbouw
Lengte inwendig	450 mm
Lengte uitwendig	490 mm
Diepte	200 mm
Breedte inwendig	400 mm
Breedte uitwendig	440 mm
Plugset	3,5" met design overloop
Kleur Korfplug en Wandoverloop	Koper
R inwendig en uitwendig	= 10 mm

Kleur	Koper
Materiaal	Geborsteld RVS 1,2 mm
Kastbreedte	600 mm
Type spoelunit	Anderhalf
Montage	onderbouw, vlakinbouw Vlakopbouw
Lengte inwendig	515 mm
Lengte uitwendig	555 mm
Diepte	200 / 135 mm
Breedte inwendig	400 mm
Breedte uitwendig	440 mm
Plugset	3,5" met design overloop
Kleur Korfplug en Wandoverloop	Koper
R inwendig en uitwendig	= 10 mm

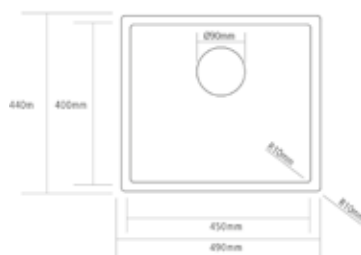

Artikelnummer

Omschrijving

MODE045CO	Spoelunit Koper Enkel
MODE3415RCO	Spoelunit Koper Anderhalf Rechts

incl. btw

€	475,00
€	694,00

Accessoires

VACB	Kunststof antraciet snijplank
Modacol/CO	Inzetbakje Koper
FMAT/CO	Opvouwbaar afdruiiprooster / onderzetter, Koper

€	80,00
€	195,00
€	175,00

Kranen Koper

AV2 CO / RID CO / KAR CO

Airo design By **cable**



AVE2/CO

Hendel:

Twee hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Koper

Afwerking

Uitlooptype:

Rond

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk



RID/CO

Hendel:

Een hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Koper

Afwerking

Uitlooptype:

Rond

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk



KAR/CO

Hendel:

Een hendel keuken mengkraan

Materiaal:

Massief RVS kraan met Koper

Afwerking

Uitlooptype:




Recht

Kraangat:

35 mm

Binnenwerk:

Keramisch binnenwerk

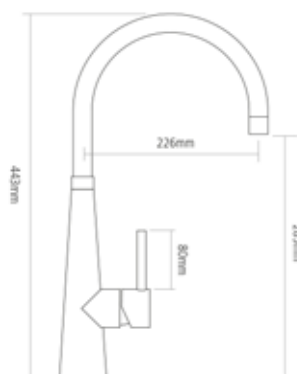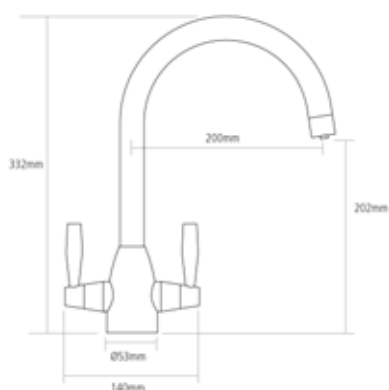

t.b.v. de garantie dienen deze kranen op filterstopkranen te worden aangesloten.

Artikelnummer

Omschrijving

AVE2/CO

2 greeps keukenmengkraan rond, Koper

RID/CO

1 greep keukenmengkraan rond, Koper

KAR/CO

1 greep keukenmengkraan rechts, Koper

incl. btw

€ 395,00

€ 395,00

€ 395,00




BARAZZA
taste of design



FEEL Compact Combi Stoomoven


- 6 functies
- 20 automatische programma's
- touch bediening koken en digitale programmering
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinder slot
- RVS handgreep
- capaciteit: 32 liter
- RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: zijkant rekken met intern licht, 1 RVS rek, 1 RVS lade, 1 RVS diepe geperforeerde lade
- maximale temperatuur: 220 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2,9 kW

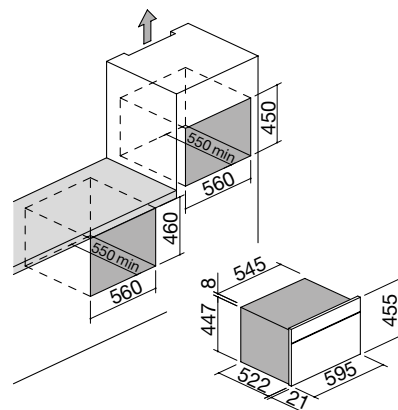

Art. No 1FVCFY
€ 2.234,00

FEEL Compact Combi Magnetron


- 8 functies
- 11 automatische programma's
- Touch bediening koken digitaal programmeerbaar
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinderslot
- RVS handgreep
- magnetron mach t tot een capaciteit van 1000 W
- 34 liter
- RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: intern licht, drop-down, grill, draaibare plaat, 1 verhoogde RVS rek, 1 pyrex lade, 1 pizza plaat
- maximale temperatuur: 220 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 3,4 kW

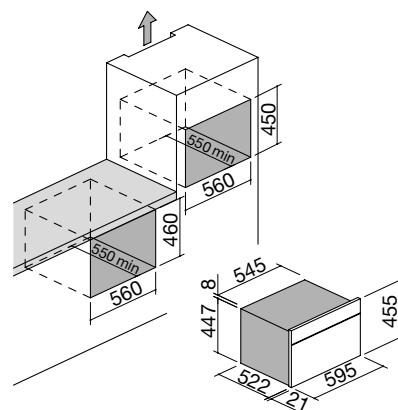

Art. No 1MCFY
€ 1.867,00

FEEL Koffie machine


- automatische bediening
- Touch control digitale programmeur veiligheidsvoorzieningen: elektronisch kinderslot
- verstelbare koffie maler
- dispenser voor stoom en kokend water
- verstelbare koffie intensiteit
- functie wissen.Control
- sensor licht: gebrek aan water, container vol wijzigen van de filtercapaciteit
- water tank: 2,5 liter
- led licht
- maximaal opgenomen vermogen: 1,4 kW

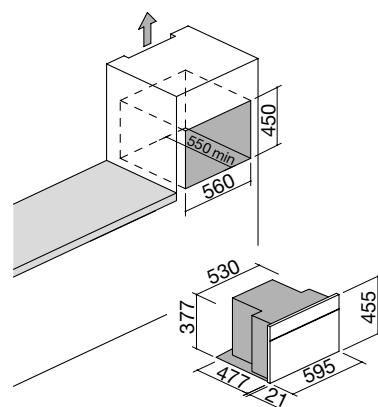

Art. No 1CFFY
€ 2.748,00

Wijnkoeler

- Temperatuur instelling van 5 °C tot 22 °C
- Digital programmeerbare Touch control
- veiligheidsvoorzieningen: elektronisch slot fungeert als Kinderslot
- materiaal: RVS handvat, 3 houten planken, LED binnenverlichting
- capaciteit: 18 76 mm + ø 4 grote flessen champagne
- functies: zwart interieur, dubbele glazen deur
- scharnier openen dx-sx
- Anti-touch finish Touch Control

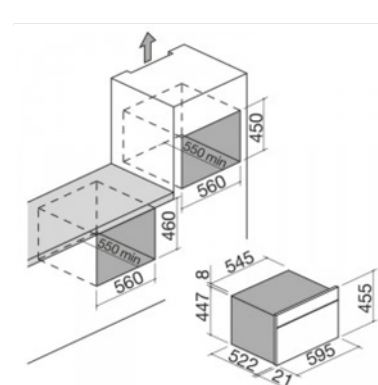

Art. No 1CTFYD wijnkoeler 45 nis vingervlek vrije RVS € 2.299,00
Art. No 1CTFYS wijnkoeler 45 nis vingervlek vrije RVS € 2.299,00



Barazza modulaire elementen





Assecoires voor Tunnels

Modulaire Elementen

Airo design By **BARAZZA**

Roterende stopcontacten



Deze technologische oplossing biedt u stopcontacten op plaatsen waar u hen nodig hebt. Met de praktische 180° rotatie mechanisme worden deze stopcontacten verborgen onder een elegante roestvrijstalen cover.

Snijplank houder




Met een set van drie snijplanken in zwart HPL, een duurzaam materiaal. Twee snijplanken kunnen gemakkelijk worden samengevoegd, om een grotere en praktische ruimte te creëren om op te werken.

Messenblok



De zwarte HPL Messenblok heeft ruimte voor 12 messen. Dit zorgt ervoor dat u altijd de juiste messen binnen handbereik hebt, en dat de messen ze na het wassen drogen in het messenblok.

Afdruiptrek

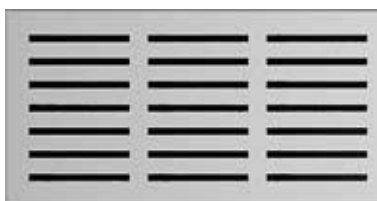

Elegante rek van roestvrij staal voor het opslaan of afdruiptrek van borden.

#1 GLAS AFDRUIPPLAAT

Deze glas afdruiplaat is handig om glazen en of kleine gebruiksvoorwerpen te stallen die je nodig hebt tijdens het koken, of voor het afdruiptrek na het afwassen. Beschikbaar als 1-eenheid of 1/2-eenheid element

#2 FLES HOUDER

Dit multifunctionele element kan worden gebruikt als een praktische opslagplek voor flessen, pollepels, bestek of keukenkruiden.

#3 VERGIET

Dit praktische vergiet voegt een flexibel element toe aan het geheel, het biedt een multifunctionele opslagcontainer voor de dingen die je dicht bij je spoelbak of kookplaat wilt hebben zoals sponzen, wasmiddelen, specerijen, bestek en glazen.



RVS Tunnel voor accessoires


Vlakinbouw of Opbouw

Airo design By **BARAZZA**

90 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
90 cm basis unit
voor 3 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
840 x 160 mm opbouw uitsparing
863 x 183 x 1,2 mm R 7,5 vlak inbouw


1CI90 Fijn geborsteld RVS € 677,00

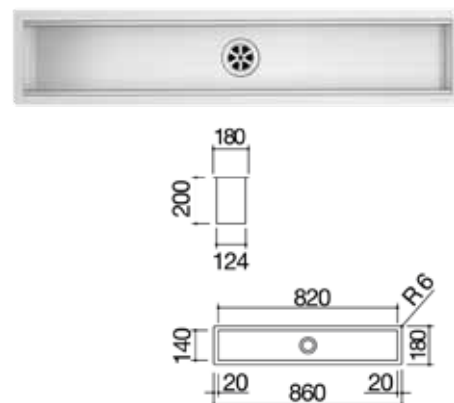

120 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
120 cm basis unit
voor 4 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
1115 mm x 160 mm opbouw uitsparing
1138 x 183 x 1,2 mm R 7,5 vlak inbouw


1CI120 Fijn geborsteld RVS € 745,00

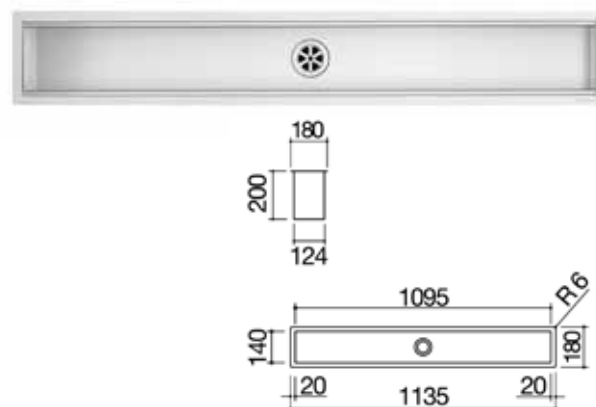

180 cm Vlakinbouw en opbouw Tunnel

accessoires spoelbak
180 cm basis unit
voor 6 eenheden
Extra dik RVS 1,2 mm AISI 304
Muur bevestigingen
10 x 13,8 cm mobile afdruipt
1780 x 180 mm uitsparing

1CIA180 Fijn geborsteld RVS € 900,00

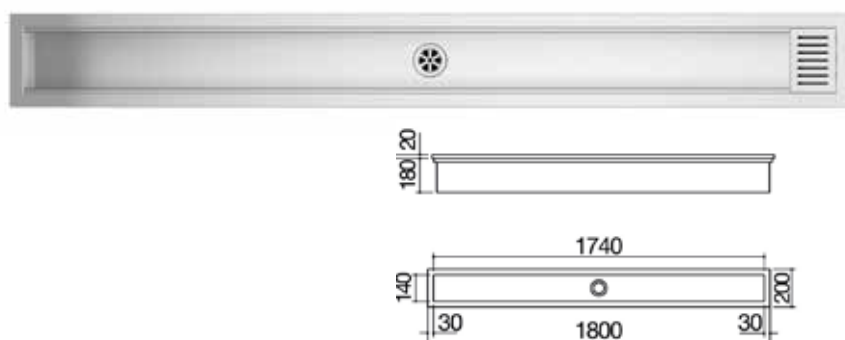

opbouw

vlak inbouw



Assecoires voor Tunnels

Modulaire Elementen

Airo design By **BARAZZA**

Roterende stopcontacten


Het stopcontact moet voor de 90 cm en de 120 cm accessoires tunnel aan het eind geïnstalleerd worden.

Voor de 180 cm is dit of aan het begin of eind of in het midden.

1 unit element

Bevat: 2 stopcontacten

1 USB aansluiting




Roterende stopcontacten 1CCP € 624,00

Snijplank Houder

Extra dik AISI 304 RVS

3 HPL zwarte snijplanken

Snijplanken met magneet meganisme



1 unit element


Snijplank Houder 1CPT € 362,00

Afdruipek

Extra dik AISI 304 RVS

voor 3 borden of 3 soepkommen

1 Unit element




Afdruipek 1CPS € 191,00

Messenblok

Zwart HPL

Voor 12 keukenmessen

1 Unit element




Messenblok 1CPC € 138,00

Vergiet

Extra dik AISI 304 RVS


1 Unit element



Vergiet 1CVS € 145,00

Glas afdruipek groot

Extra dik AISI 304 RVS




Glas afdruipek 1CRG € 63,00

Flessenhoder

Zwart HPL

1/2 Unit element




Flessenhoder 1CPB € 121,00

Glas afdruipek klein

Extra dik AISI 304 RVS



1/2 Unit element



Kleine Glas afdruipek 1CRP € 47,00

B_FREE
FUSION



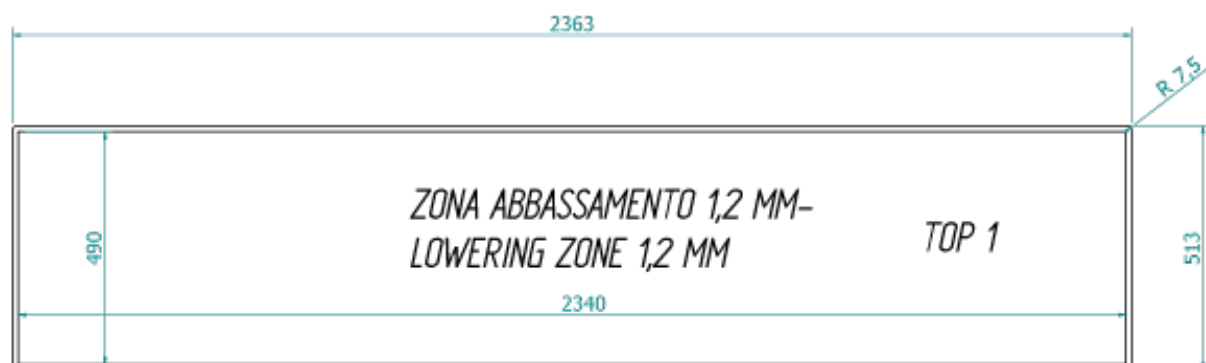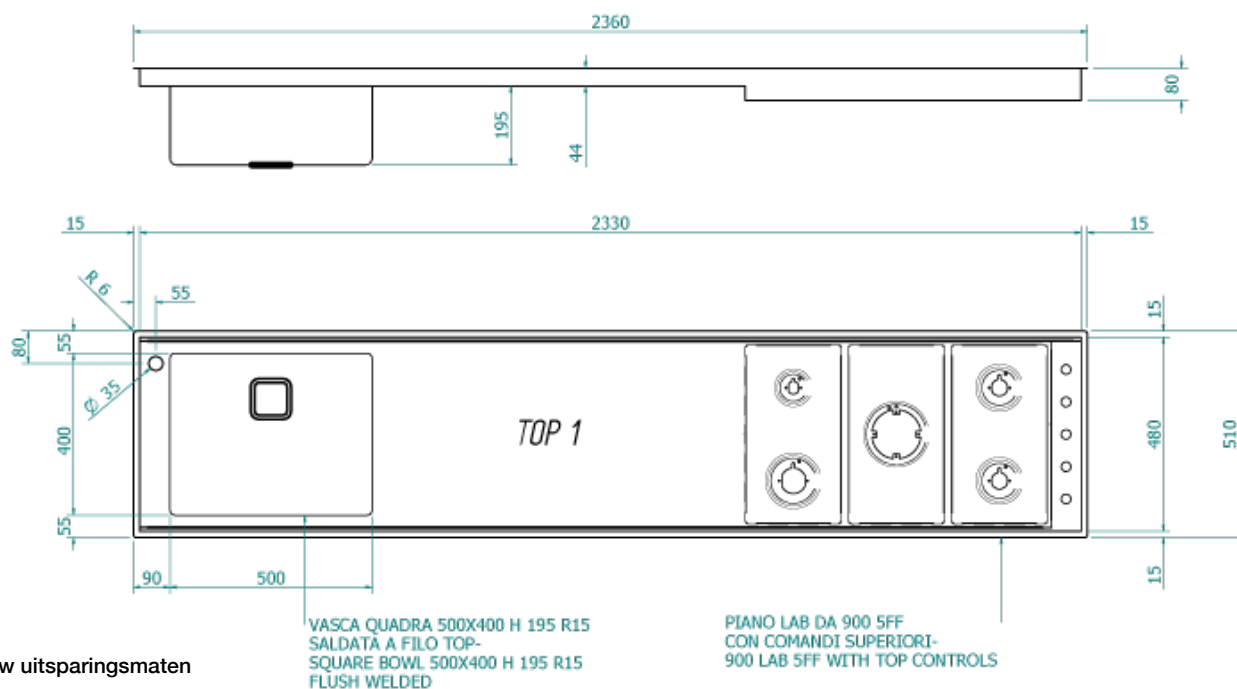

Artikelnummer

BFREE236

Omschrijving

B-Free Fusion 2360 x 510 mm incl. gaskookplaat en spoelbak
B-Free Fusion is alleen geschikt voor vlakinbouw of vlakopbouw

incl. btw

€ 2.958,00

Energielabel

NVT

B_FREE


Mood



B_FREE

Mood

Airo design By BARAZZA

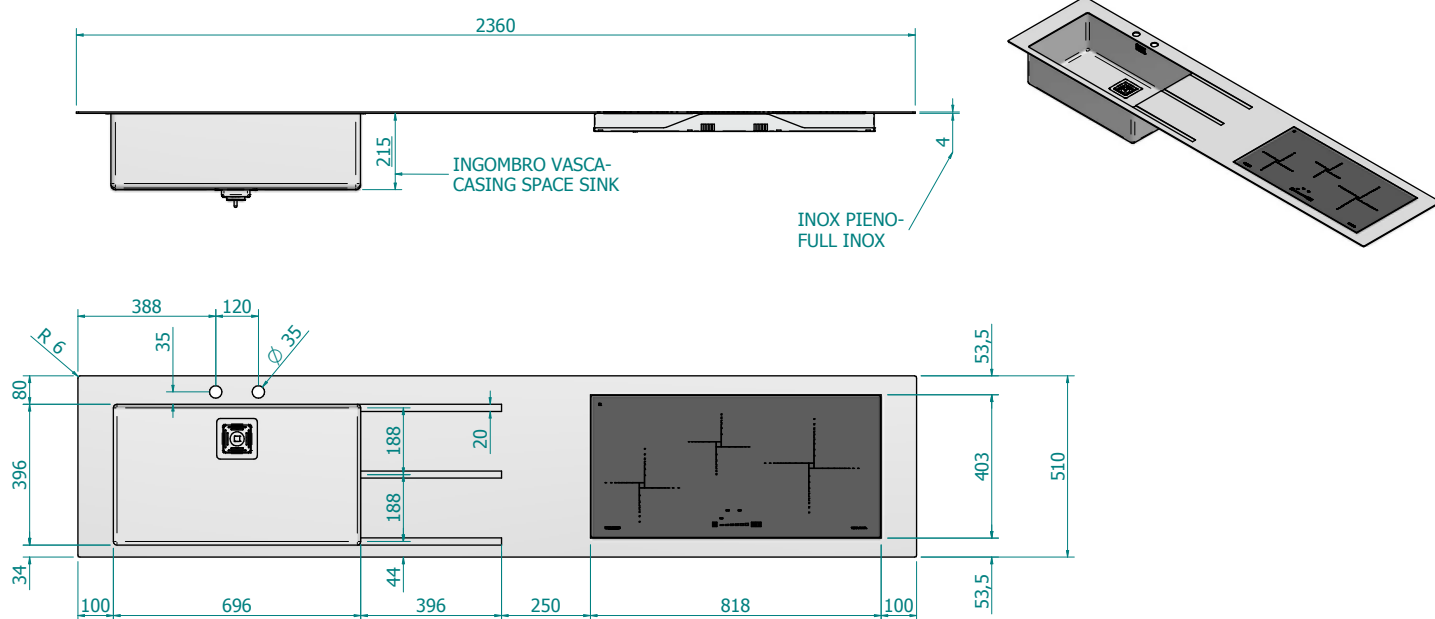

Artikelnummer

Omschrijving

BFREEMOOD236


4 mm vol massief B-Free MOOD 2360 x 510 mm
incl. inductie en spoelbak
B_Free MOOD is geschikt voor opbouw

incl. btw
€ 5.377,00

Energielabel
NVT

LAB
FUSION



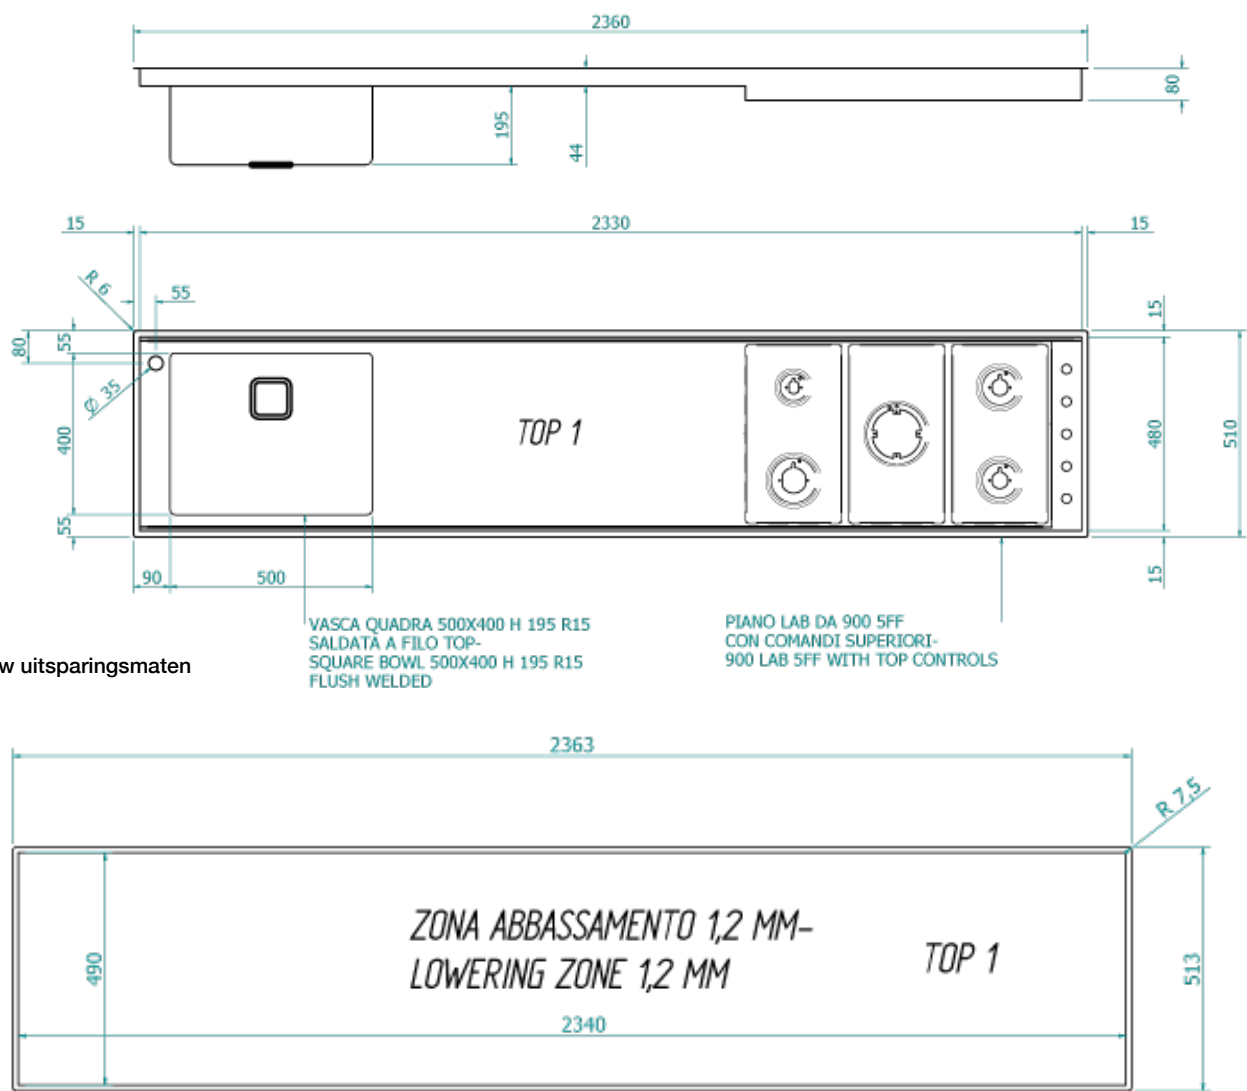

Vlakinbouw uitsparingsmaten

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
LABFUSION236	Lab Fusion 2360 x 510 mm incl. gaskookzone en spoelbak Lab Fusion is geschikt voor vlak inbouw	€ 4.582,00	NVT


LAB
FUSION SPEZIAL



LAB

FUSION SPEZIAL

Airo design By **BARAZZA**

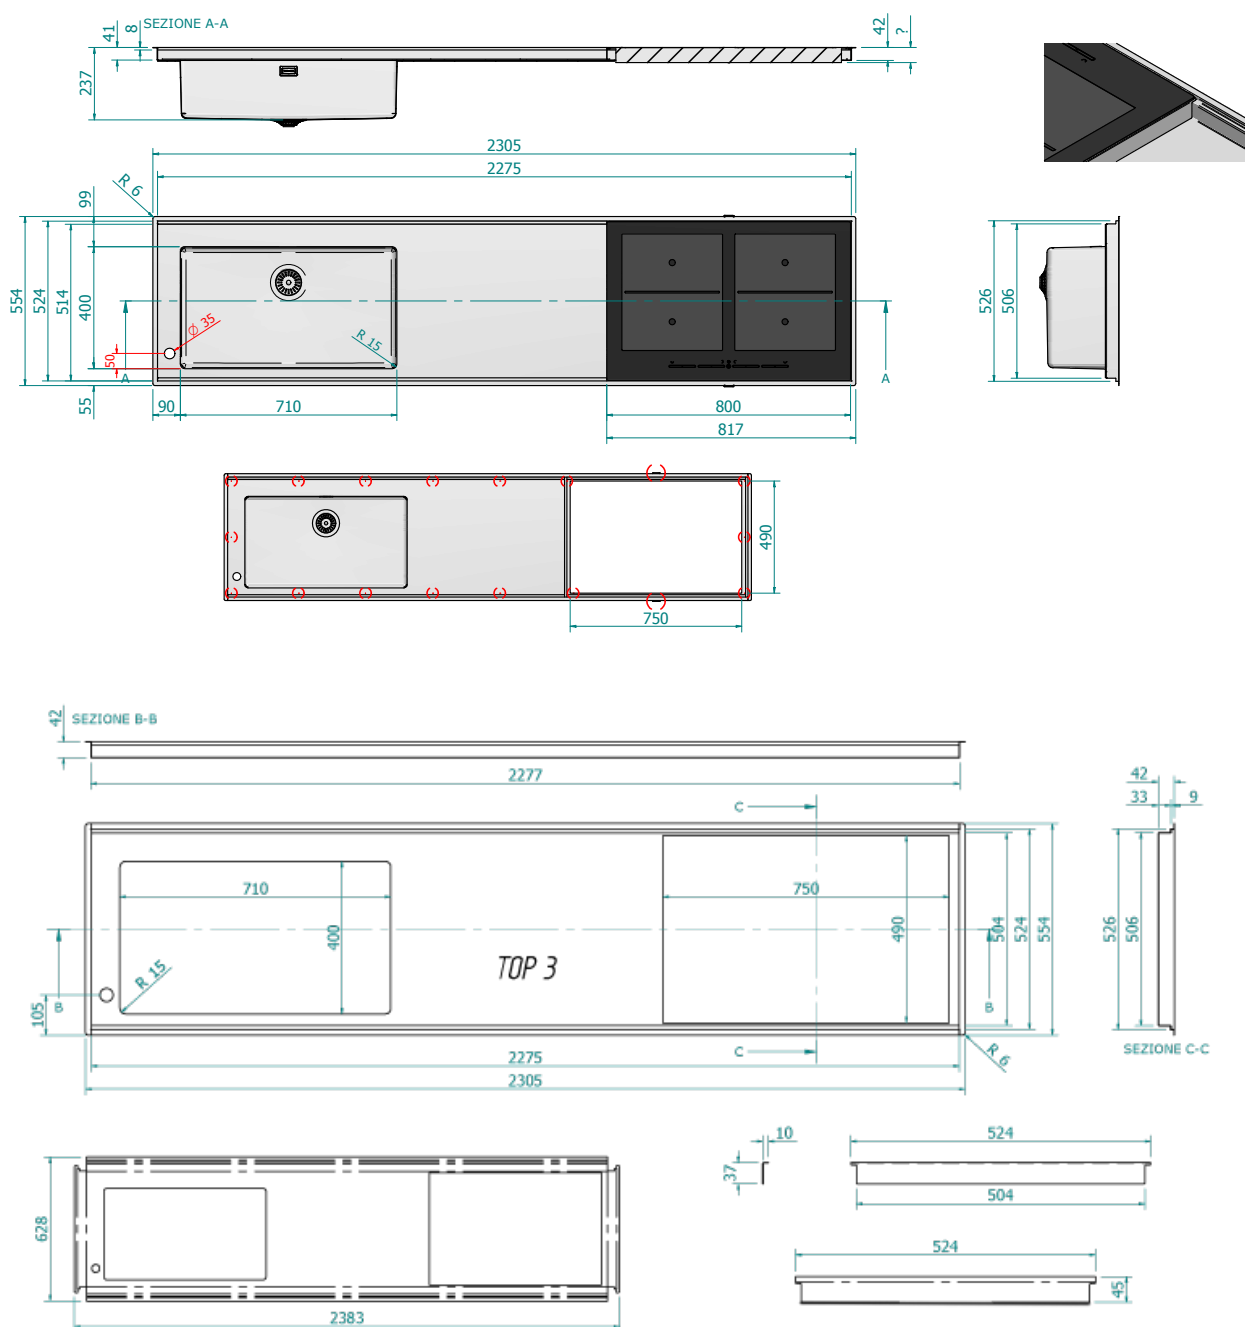

Artikelnummer

LABNED2305

Omschrijving

Lab Fusion 2305 x 554 mm incl. spoelbak en IG 800-100*
Lab Fusion is geschikt voor vlakbouw

incl. btw

€ 5.589,00

Energielabel

NVT

LED verlichting



LED spot Lucky



Lamp met Stekker aansluiting




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 64 mm
Inbouwdiepte	: 13 mm
Uitsparing	: 54 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 90°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

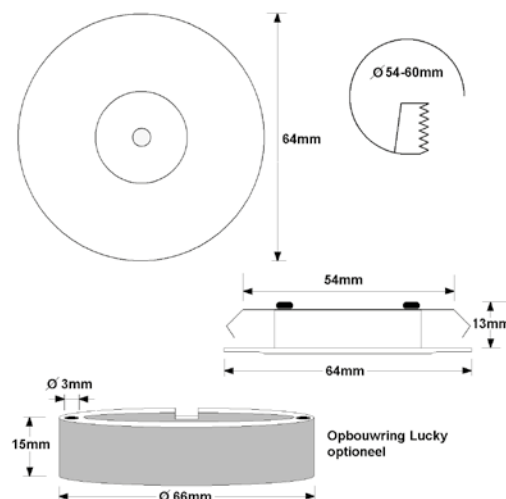

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energie label
AL05316WW	Lucky in of onderbouw spot, warm white	€ 37,00	A+
AL935018	Opbouwring LED spot Lucky	€ 3,80	
Driver			
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 6 spotjes	€ 50,85	



LED spot Slimline



Lamp met Stekker aansluiting




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 65 mm
Inbouwdiepte	: 13,7 mm
Uitsparing	: 51 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 100°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

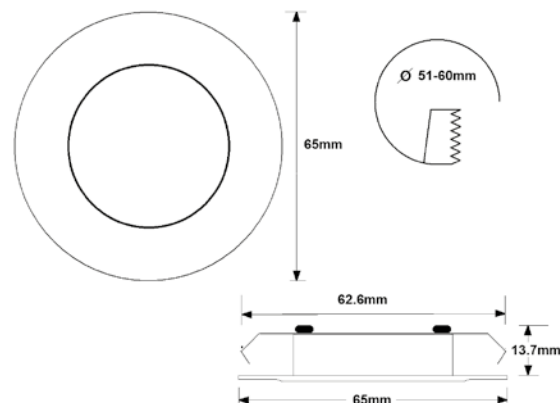

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
AL04410WW	Slimline inbouwspot, warm white	€ 36,90	A+
Driver			
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 6 spotjes	€ 50,85	



LED spot

Luca vast/zwenkbaar




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	: 62 mm
Inbouwdiepte	: 22 mm
Uitsparing	: 52 - 58 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 2,5 watt
Lichthoek	: 40°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K
Bevestiging	: geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing	: plafond, luifel, wasemschouwen

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Foto : Luca adjustable met kantelbare lens

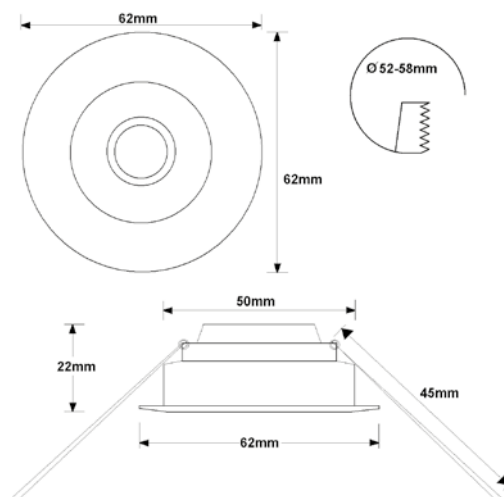

Artikelnummer	Omschrijving		incl. btw	Energielabel
AL05520WW	Luca plafondinbouwspot, warm white	vast	€ 38,75	A+
AL05510WW	Luca plafondinbouwspot, warm white	zwenkbaar	€ 38,75	A+
Driver				
AL05011NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes Inclusief connector voor 5 spotjes		€ 50,85	



LED spot Parabola



TECHNISCHE SPECIFICATIES

afmeting	: Ø 90 / 110 / 135 mm
Inbouwhoogte	: 33 / 45 / 55 mm
Uitsparing	: rond 75 / 90 / 115 mm
Materiaal	: geanodiseerd aluminium Wit
Vermogen	: Cree XPG / 3 COB led 3 / 6 / 10 Watt
Lichthoek	: 20°
Lumen	: 500 / 750 / 1500 Lm
Lichtkleur	: 3000 K
Bevestiging	: inbouw
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: luifel, keukenkasten



Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Ø 90 / uitsparing in plafond Ø 75 mm / 33 mm hoog / 500 Lm / 3 Watt
 Ø 110 / uitsparing in plafond Ø 90 mm / 45 mm hoog / 750 Lm / 6 Watt
 Ø 135 / uitsparing in plafond Ø 115 mm / 55 mm hoog / 1500 Lm / 10 Watt

Artikelnummer	Omschrijving	incl. btw	Energielabel
ALS1650090	Parabola Cree XPG/3, Ø 90 mm, 3000 K, max 6 per driver	€ 43,00	A+
ALS1650110	Parabola Cree XPG/3, Ø 110 mm, 3000 K, max 3 per driver	€ 49,50	A+
ALS1650135	Parabola Cree XPG/3, Ø 135 mm, 3000 K, max 2 per driver	€ 85,00	A+
Driver			
AL0511NS	Dimbare led driver 20 Watt	€ 50,85	



AL 05021 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 5 LED spots. Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05000 wandinbouwdimmer.
Max. 300 Watt. Inclusief connector voor 5 LED spots

AL 05021 NS € 46,00



Dimbare LED driver

AL 05011 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 8 LED spots. Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05001, AL 05002 en AL 05003. Inclusief connector voor 5 LED spots.

AL 05011 NS € 56,00



Dimbare LED driver

AL 05001 wit

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05001 € 43,00



Kast op- inbouwdimmer wit

AL 05002 alu

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05002 € 52,90



Kast op- inbouwdimmer alu

AL 05003 RVS

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05011 NS**.
Kabellengte 2 meter.
Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05003 € 75,75



RVS kast op-inbouw pixeldimmer

AL 05202

Verlengkabel 2 meter met connector voor 2 LED spots.

AL 05202 € 4,66



Verlengkabel

AL 05203

Verlengkabel 2 meter met connector voor 4 LED spots

AL 05203 € 5,36



Verlengkabel

AL51011CR

MC EASY 24 Watt draadloos systeem Dimmen
Ontvanger, Leddriver en connector 6

AL51011CR € 105,00



Dimbare LED driver
Alleen dimbaar in combinatie met wandinbouwdimmer

Muur inbouwdimmer

MC EASY Wall 1-2-4 kanaals incl. JUNG AS-500 raam wit
Afm. 71 x 71 mm dikte 14 mm

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**

AL51091 1 Kanaal € 90,65
AL51092 2 Kanaal € 90,65
AL51094 4 Kanaal € 90,65



Draadlose wandinbouwdimmer met
dimfunctie

AL51084

C EASY afstandbediening 4 kanaals, Meerdere sets mogelijk
incl. magnetische houder. Afm: 136 x 38 x 11 mm

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**

AL51084 € 41,45



Afstandbediening met dimfunctie

AL51076

MC EASY 1 knops opbouw zilvergrijs Pulsdimmer
Diameter 38 mm Hoogte 16 mm

AL51076 € 34,55




Opbouw dimmer

AL51211

Basis set dimmen. 24 Watt (ontvanger en driver + conectorblok)
Voor pulsmuurdimmer AL51012

Fase puls dim set
Te combineren met alle merken muur inbouw pulsdimmers

AL51211 € 72,35

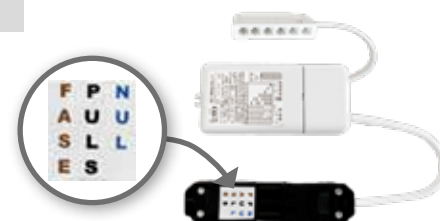

Kast op- inbouwdimmer alu

AL51012

Muur inbouw pulsdimmer Jung externe pulsdrukker
Te combineren met AL51211 basis set




AL51012 € 32,50



wand inbouwschakelaar met pulsdim
functie

Motoren


Plasma recirculatiefilters

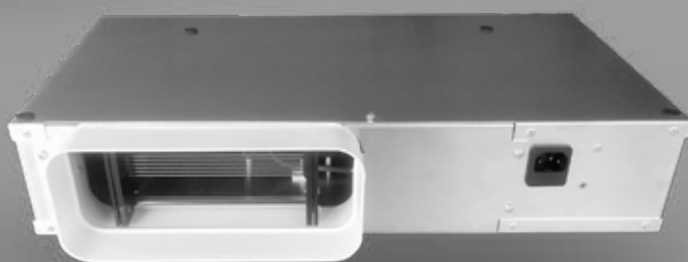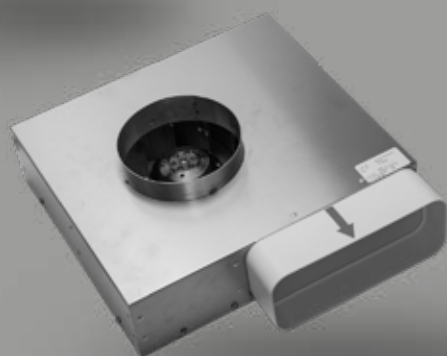

Doorvoermotor SEM 1

Artikelnummer	Omschrijving	
SEM 1	doorvoermotor 820 m³/h	€ 504,00


Aansluitwaarde: 275 Watt. Lucht aan-, afvoer: ø150 mm
Sem 1 geschikt voor alle PlasGlairy® Plasmafilters



Buitenmuurmotor SEM 2

Artikelnummer	Omschrijving	
SEM 2	Buitenmuurmotor 1110 m³/h RVS	€ 936,00


Aansluitwaarde: 190 Watt. Lucht aanvoer: ø 150 mm



Buitenmuurmotor SEM 7

Artikelnummer	Omschrijving	
SEM 7	Buitenmuurmotor 1200 m³/h RVS	€ 1.818,00


Aansluitwaarde: 190 Watt, Lucht aanvoer: Ø 150mm (incl. 200mm verloop)



Doorvoermotor SEM 8

Artikelnummer	Omschrijving	
SEM 8	Doorvoermotor 1290 m³/h	€ 972,00

Aansluitwaarde : 255 Watt, lucht aan- , afvoer: Ø 150mm (incl. 200mm verloop)




Plintmotor SEM 10

Artikelnummer	Omschrijving	
SEM 10	Plintmotor 980 m³/h	€ 705,00

Meegeleverde kabel 6 mtr

Aansluitwaarde: 104 Watt. Lucht aan-, afvoer: 220 x 90 mm
Sem 10 geschikt voor alle PlasGlairy® Plasmafilters

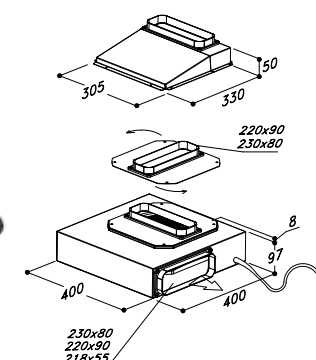

Doorvoermotoren

Airo design




GE225 C

GE225 C geschikt voor PlasGlairy® Plintplasmafilter

Voor montage onder de keukenkasten achter de plint. Incl. 1,5 mtr. 7 polige stuurkabel
(6,5 mtr. Aan de kap) o.a. geschikt voor Sky Downdraft en URS Downdraft
370 mm x (335 mm + 60 mm) x (96 mm + 30 mm)

Artikelnummer	Omschrijving	
GE225 C	Plintmotor 850 m³/h	€ 995,00

Aansluitwaarde: 155 Watt, Lucht aanvoer: ø 150 mm. Luchtafvoer 220 x 90 mm.

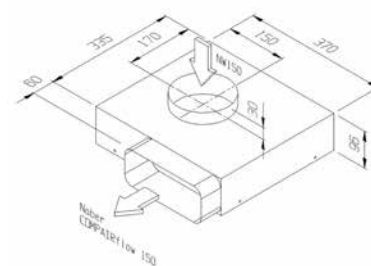


Doorvoermotor / Estrella 850 m³

GE 225COMP-444 geschikt voor PlasGlairy® Plintplasmafilter

Ruimte besparende motor t.b.v o.a. Estrella plafondunits, 370 mm x (335 mm+60 mm) x 190 mm

Artikelnummer	Omschrijving	
GE 225COMP-444	Doorvoermotor 850 m³/h	€ 999,00

Aansluitwaarde: 155 Watt. Lucht aan- en afvoer: 220 x 90 mm.

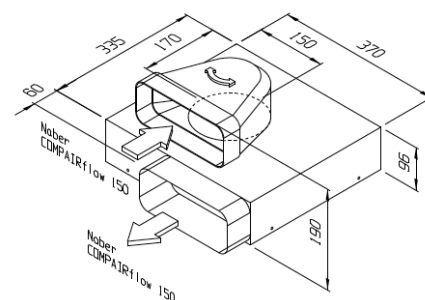


Buitenmuurmotor GE225A

Maximale lengte afvoerkanaal 6 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	
GE225 A	Buitenmuurmotor 850 m³/h RVS	€ 1.010,00

Aansluitwaarde: 155 Watt. Lucht aanvoer: ø 150 mm.

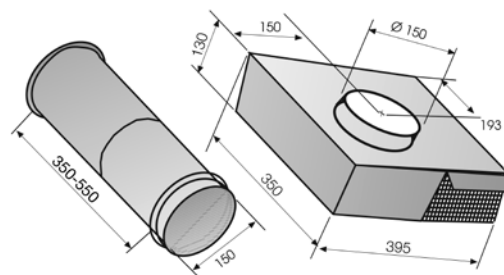


Platdakmotor GE225FD / GE250FD

Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line

Artikelnummer	Omschrijving	
GE225 FD	Platdakmotor 1050 m³/h RVS	€ 1.576,00
GE250 FD	Platdakmotor 1450 m³/h RVS	€ 2.128,00

Aansluitwaarde: 155 Watt / 210 Watt. Lucht aanvoer : ø 150 mm / ø 180 mm

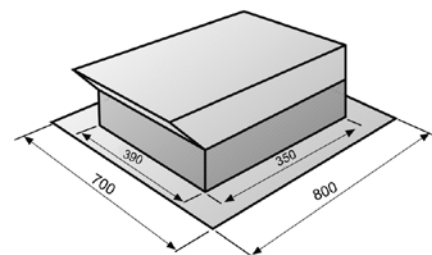

Accessoires



RVS Buitenmuurrooster

RVS buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

Aansluiting Ø 150 hoogte 200 mm x breedte 190 mm

Aansluiting Ø 180 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Aansluiting Ø 200 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Artikelnummer

560 150	RVS Buitenmuurrooster Ø 150 mm	€ 97,00
560 180	RVS Buitenmuurrooster Ø 180 mm	€ 103,00
560 200	RVS Buitenmuurrooster Ø 200 mm	€ 108,00



RVS Buitenmuurroosters met terugslagklep

Horizontale Buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

290 x 160 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm

Verticale Buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

150 x 300 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm

Artikelnummer

N290160H	Horizontaal RVS buitenmuurrooster, aansluiting 222 x 89 mm	€ 141,00
N150300V	Verticaal RVS buitenmuurrooster, aansluiting 222 x 89 mm	€ 141,00



Roestvrij stalen luchtafvoerunit incl. THERMOBOX en condensafvoer

Roestvrij stalen luchtafvoerunit incl. THERMOBOX en condensafvoer. Geschikt voor montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.

Artikelnummer

4043069	COMPAIR® Tower, roestvrij staal. incl. THERMOBOX	€ 506,00
---------	--	----------



Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en roestvrijstalen buitenjaloezie Turbo

Artikelnummer

4043072	Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX	€ 270,00
---------	---	----------



F-VRO 1000 Compairflow 150

F-VRO Vlakkanaal 222 x 89 mm lengte 1 mtr. € 27,39

F-RVB Compairflow 150

F-RVB Verbindingstuk vlakkanaal F-VRO 1000, 80 mm € 7,87

F-RBH Compairflow 150

F-RBH Haakse bocht horizontaal met geleiding schoepen. € 27,54

F-RBV Compairflow 150

F-RBV Haakse bocht verticaal met geleiding schoepen € 24,55

F-UR Compairflow 150

F-UR Verloop vlak naar rond verticaal met geleiding schoepen € 28,64

F-EST Compairflow 150

F-EST Verloop vlak naar rond horizontaal € 20,93

Optimairo

9500000148 Verloop vlak naar rond verticaal voor plintmotor € 50,00

Afvoerkanalen verkorte haakse bochten

NVLHB verkorte bochtenset € 88,00

Flexibele GREENflow Slang

- brandwerend B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
- draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
- 227 x 94 x 3000 mm


Artikelnummer

4043076 Flexibele GREENflow slang 3 meter € 175,00



Uitleg werking

Plasma Recirculatiefilter

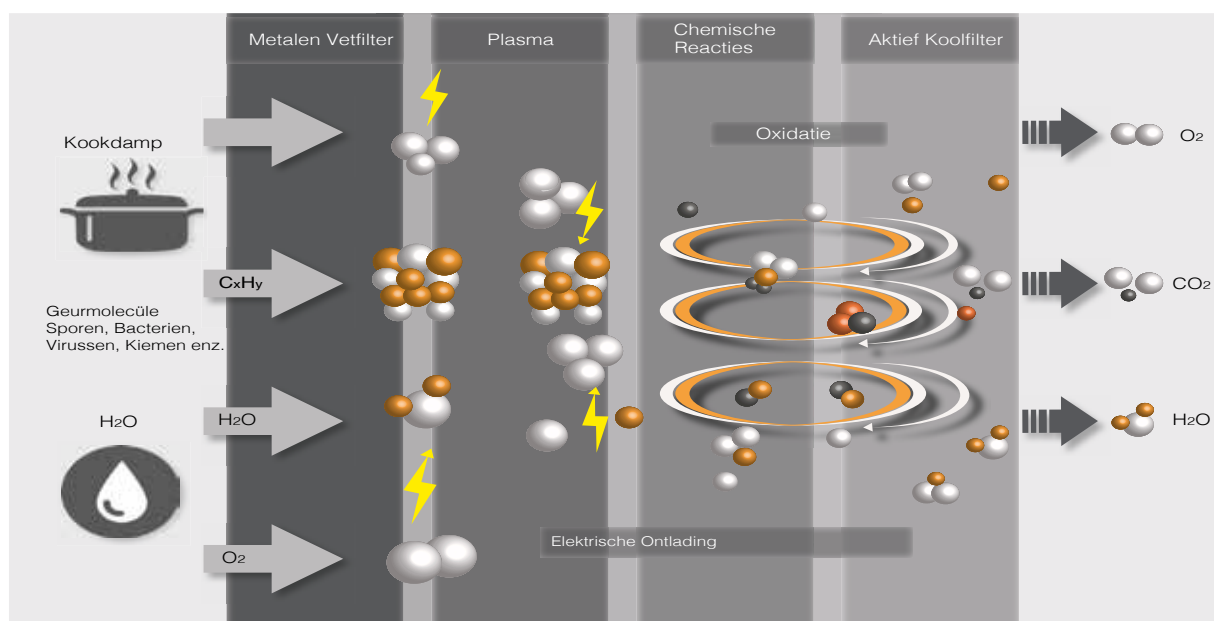

De afgezogen lucht en kookdampen worden door de vetfilters ontdaan van vetten en overige verontreinigingen. Na deze voorfiltering, wordt de lucht door een op plasma gebaseerde reactie en oxidatieproces gevoerd.

In het hoogspanningsveld van de Airo design Plasmafilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreiniging, zoals virussen, pollen, bacteriën enz. worden vernietigd.

Kortom alle verontreiniging die zich in de lucht bevinden worden vernietigd.

De tot nu toe niet geoxideerde verbindingen worden in het koolstoffilter opgevangen en daar worden deze verbindingen alsnog geoxideerd zodat de lucht compleet gezuiverd is voordat deze de keukenruimte in wordt geblazen.

Het hoogwaardige koolstof fungeert in deze behandeling ook om de resten ozon die in het zuurstof achterblijven volledig te verwijderen.

Deze hoogwaardige koolstof heeft een extreem lange standtijd, omdat deze tijdens bovenstaand proces zichzelf regeneert.

De wasemschouwen van Airo design by O+F A-Line zijn uitgerust met een instelbare automatische naloopventilatie systeem.

De nieuwe innovatieve plasma electrode PlasGIAiry® is de eerste Plasma elektrode op basis van 3-dimensionale luchtreiniging in de keuken.


In tegenstelling tot andere Plasma bronnen met oppervlakte ontlading, waarbij de plasma werking op de oppervlakte ontstaat en waar de lucht aan de oppervlakte voorbij stroomt, genereert de PlasGIAiry® een volume Plasma waar de lucht door de elektrode heen loopt.

Op deze wijze wordt er beduidend meer Plasmacontact gegenereerd met de luchtstroom, waardoor de reiniging van het luchtvolume aanzienlijk wordt verhoogd.

De hoogwaardige koolstofmatten die nodig zijn voor de regeneratie van Ozon, zal ook bij een hogere vetbelasting en hogere luchtsnelheden binnen dit systeem gewaarborgd blijven.

Alle producten die uitgevoerd worden met de PlasGIAiry® voor het bestrijden van geuren en regeneratie van de actief koolstoffilters zijn zo ontworpen, dat de lucht die door het actiefkoolstoffilter gaat in het geheel geen Ozon meer bevat. Alle grenswaarden worden bij juiste installatie gewaarborgd.

De ontwikkeling van deze nieuwe PlasGIAiry® is gedurende een aantal jaren in samenwerking met grote bekende instituten en universiteiten binnen het bereik van Plasmaonderzoek tot stand gekomen.

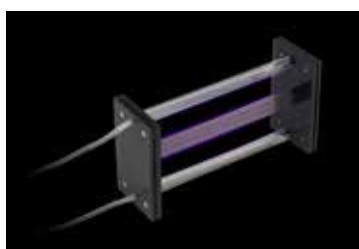

Plasma elektrode aan.




Plasma elektrode uit.

PlasGLAiry®

Plasma recirculatiefilter voor montage direct op de motoruitblaasopening
Bij grotere ruimtes moet u langer naventileren
Maximale capaciteit 820 m³/h
Druk reverentie schakeling.
Aansluitwaarde 0,01 kW

Artikelnummer	Omschrijving	
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter 402 x 222 x 176 mm	€ 850,00

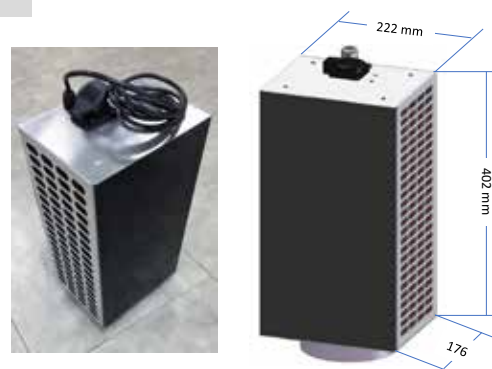


Plasmafilter

Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
Geschikt voor ruimtes met een inhoud tot ca. 55 m³/h
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren
Maximale capaciteit 820 m³/h
Aansluitwaarde 0,01 kW

Artikelnummer	Omschrijving	
PNF 220-1	Plasmafilter 600 x 270 x 162 mm	€ 995,00


Zeer geschikt voor (plafond) inbouwunits



PlasGLairy® Plint Plasmafilter

Plasma recirculatiefilter met flens (Naber vlakkanaal 220 x 900 mm) voor montage achter de keukenplint.
Bij grotere ruimtes moet u langer naventileren.
Maximale capaciteit 700 m³/h
Druk reverentie schakeling
Aansluitwaarde 0,01 kW

Artikelnummer	Omschrijving	
PGA 106SD500	PlasGLairy® Plint plasmafilter 500 x (280 + 30) x 98 mm	€ 995,00

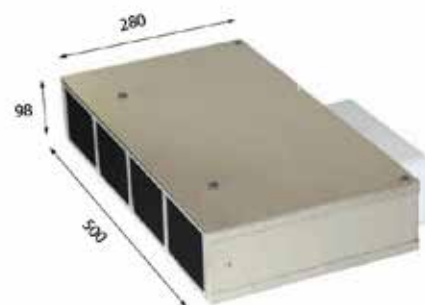

zes schroeven M3,5 x 9,5 mm




Schroefjes losdraaien



Trek de plaat met de Naber-aansluiting en elektrode voorzichtig ca. 50 mm naar buiten.



Draai de plaat met de Naber-aansluiting en elektrode voorzichtig 180 graden

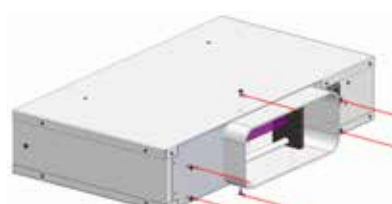

Plaats de plaat voorzichtig terug met de Naber-aansluiting en elektrode en schroef deze weer vast

Rapport over de bepaling van ozonconcentraties




Testprocedure

Het filtersysteem DPSF PGA106 bestaande uit de modules

- Plasma filter
- Motor met 4 standen
- De besturingselektronica

Is geleverd door de klant en volgens de instructies van de klant aan de HAWK (meetsysteem) gemonteerd.

De motor werd op stand 2 gezet en de metingen van de ozonconcentratie met het Meetsysteem OzoneMonitor 106-L1 (2B technologieën) werden uitgevoerd in een grote ruimte van 34 m³ (temp: 25±2 °C, LF: 50±6 % en geen aanvoer of afvoer van lucht).

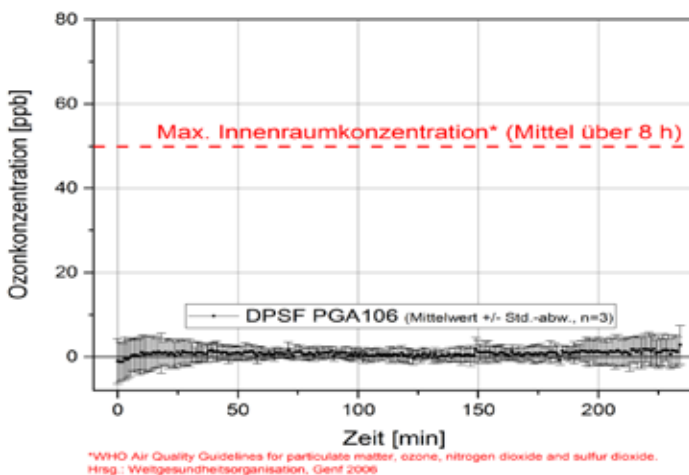

Conclusie

De voorgeschreven waarden van het WHO 50 ppb (gemiddeld ongeveer 8 uur) in een afgesloten ruimte die door de WHO omschreven is. Het filter systeem DPSF PGA106 is getest in een ruimte van > 34 m² en heeft de waarden van 50 ppb zelfs niet benaderd. Na meer dan 3 uur continue werking is de toename van de ozonconcentraties niet meer geweest dan ca. 2 ppb.

Een schadelijk effect voor de gezondheid op basis van de ozonconcentratie is uitgesloten.

Voor de metingen werd het filtersysteem volgens het beoogde gebruik ervan, zoals afgebeeld in figuur 1 op de vloer geplaatst tijdens de metingen. De Meetapparatuur voor de ozonconcentratie meting, stond op een iets verhoogde tafel op ongeveer 1,5 m afstand.

De bepaling van de ozonconcentratie moest na het opwarmen van het meetsysteem voor min. 20 min over een periode van ongeveer 3 h (resolutie: 1 min) uitgevoerd worden en daarna 3 keer herhaald (n = 3). (1 exacte meetwaarden: 2 delen per miljard, ofwel 2 % van de gemeten waarde in het bereik van 2 ppb tot 100 ppm)

Göttingen, 08. Juni 2018

Dr. Andreas Helmke, Verw.-Prof.
Plasmatechnologie und -medizin

HAWK HHG
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminde/Göttingen
Von-Ossietzky-Str. 100
37085 Göttingen



Airo design | Exportweg 12, 9301 ZV Roden

Postbus 103, 9300 AC Roden

Telefoon 088-5013636

www.airodesign.nl | E-Mail airodesign@airodesign.nl

