




Uw comfort is onze zorg

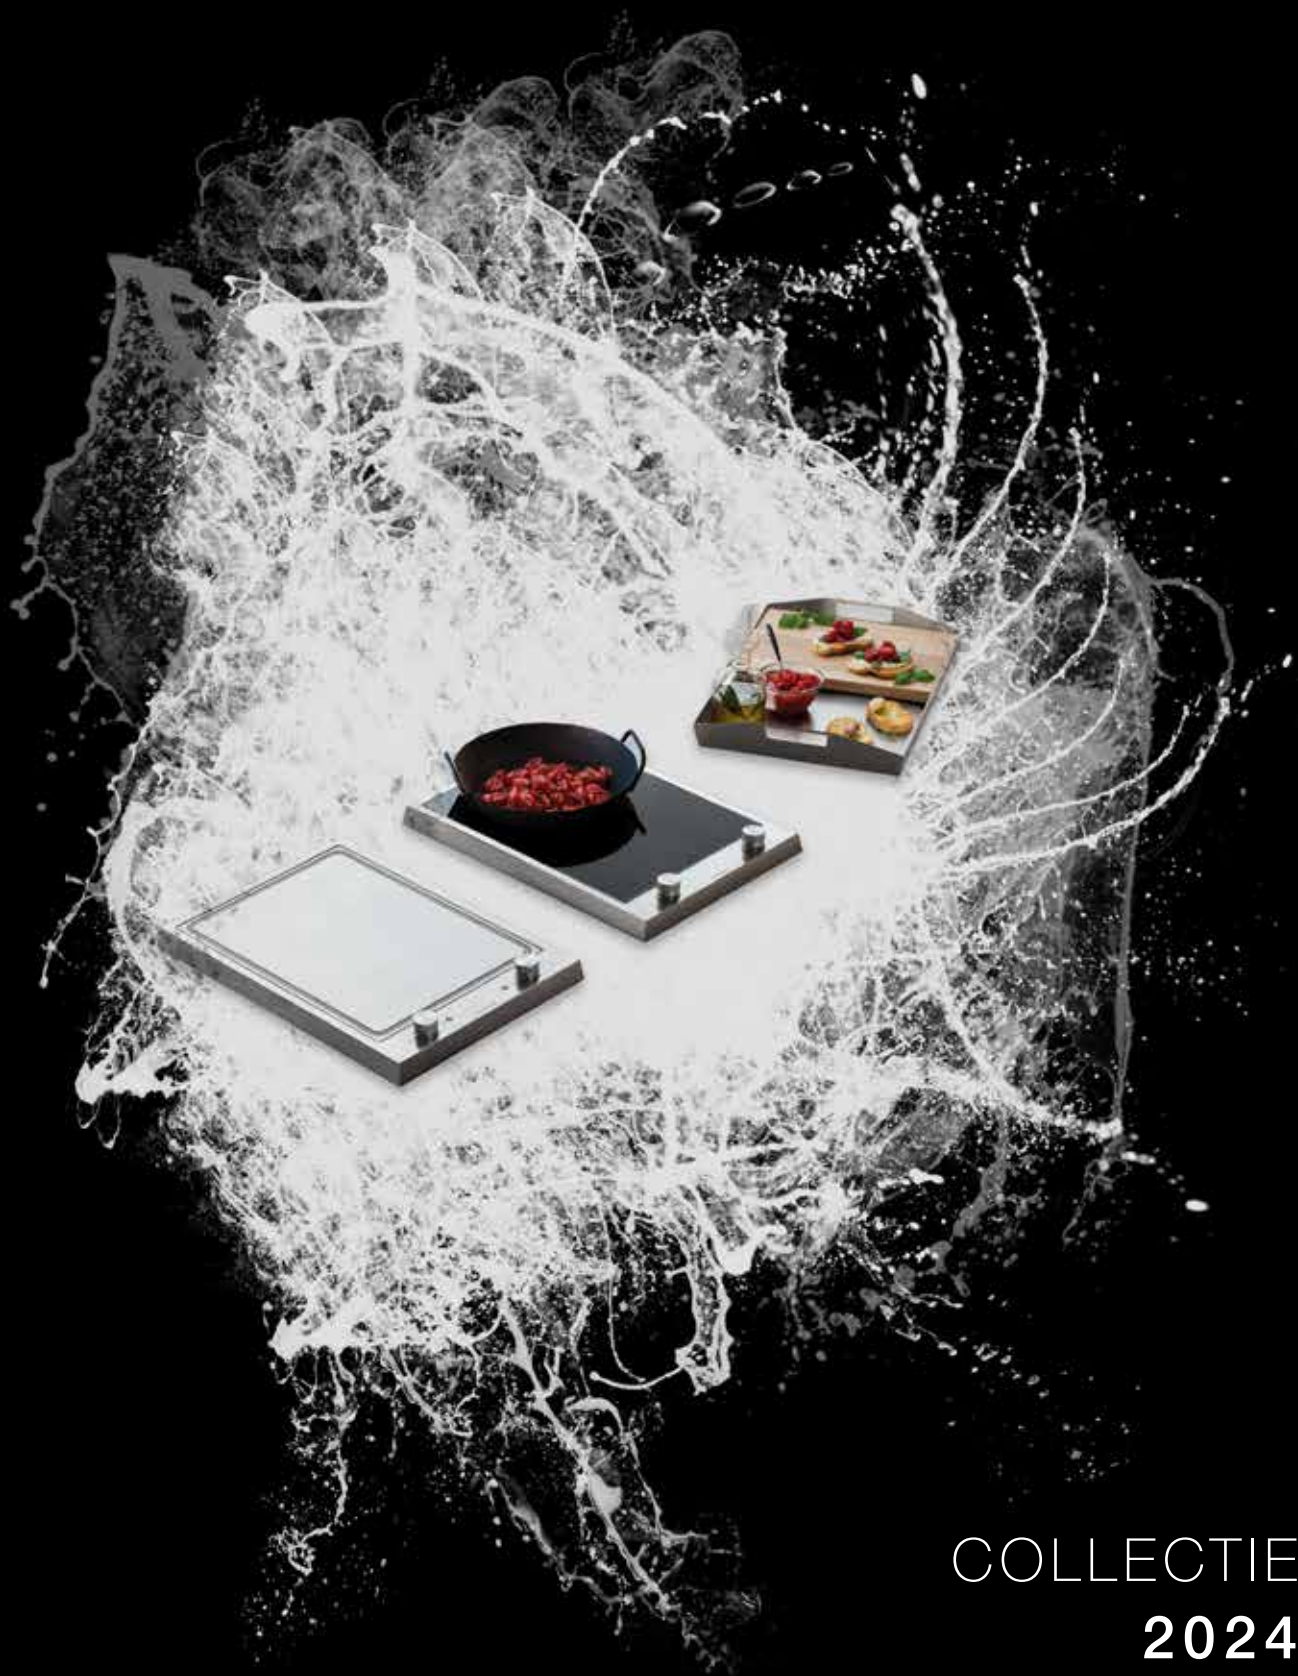

COLLECTIE
2024

5

Bij Airo design krijgt u 5 jaar garantie op onze producten. Een volledige garantie van 2 jaar inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen. Een verdere garantie van 3 jaar op onderdelen. Wij hebben vertrouwen in onze producten en bieden u 100 % geruststelling. Meer informatie over onze producten en garantie vindt u op www.airodesign.nl

Voor het uitvoeren van service dienen alle apparaten en motoren vrij toegankelijk te zijn, bij vast gekitte apparaten of externe motoren die niet bereikbaar zijn kan er helaas geen service door Airo design uitgevoerd worden.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en gelden onder voorbehoud van model en prijswijzigingen, druk en zetfouten zijn voorbehouden.

Airo design
KEUKENCOMFORT

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwe Airo design keukeninterieur catalogus 2024. Dit jaar heeft onze catalogus een kleine metamorfose ondergaan. De adviesprijzen staan niet meer vermeld, maar in plaats daarvan werken we met een QR-code. Als u deze scant met uw telefoon/tablet dan komt u direct op onze website bij het betreffende product. U ziet dan de actuele prijs en eventuele accessoires.

Wij hebben weer volop aandacht voor ons vertrouwde assortiment, maar ook voor onze mooie nieuwe producten. Zoals de inductiekookplaat IG800-STFIB waarbij de bediening centraal onder de downdraft is geplaatst om maximale ruimte voor pannen te creëren.

Bij de ontwikkeling hebben kwaliteit en een aantrekkelijke prijs centraal gestaan.

Van onze succesvolle Barazza lijn introduceren wij de vernieuwde ovenlijn ICON en Channels. Een prachtige combinatie van Italiaans design en functionaliteit.

Ook introduceren wij de fraai uitgedoste Outdoor Kitchen elementen (gas of elektrisch) voor stijlvol genieten van koken in de buitenlucht of toch gewoon binnen.

U staat altijd centraal in ons handelen. Met de ontwikkeling van producten en het samenstellen van ons assortiment doen wij ons best om u succesvol te laten zijn. Wij danken u voor het vertrouwen en de samenwerking en bouwen samen met u aan een mooie toekomst.

Heeft u nog vragen, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet



A.Th.J. Middel commercieel Directeur.



Plasma рециркуляциефилтeрs

Plasma рециркуляциефилтeр, уitleг werking	6
Rаppоrt оver de bepaling van озонсonсentraties	7
Plasma рециркуляциефилтeрs	8

Inductie kookplaten met Downdraft

IG 800 SFTIB	14
IG 800 SFTMB	15
IG 600 FIT IN B4	16
IG FIT IN B4	17
IG 800-100	18
IG FIT IN G5	20
IG 800-200 G5.....	21
IG 800 04 BM G5.....	22
IG 900-052 G5.....	23
IG 900-100 G5.....	24
SDDH5.....	25
FIB 04 FS G5	26
benthaus Diamant	27
IG 83RDS-400	30
benthaus Kristall.....	31

Inductie kookplaten

CRF 604 04 G5.....	36
CRF 804 04 G5.....	37
IKT 905 FS G5	38
CRF 906 06 G5.....	39
C990i	40

Connectivity

CRF 804 04 CON G5	43
IKT 905 CON FS G5.....	44

Wandmodellen

Quatro Slim	46
Quatro Black	47
Quatro Corretto	48
Millenium II	49
ZEL900GM / ZEL900	50
Simpel.....	52
Solo	53

Eilandmodellen

Quatro Slim	55
Solo	56
Melody	57
SILT 37.....	58
Ceramica	59
Mirage.....	60

Inbouwunit / Plafondinbouwunit

CW7506/CW9506	62
Wing SLTC 919.....	63
Halo	64
Little.....	65
B Serie	66
Estrella (Inbouwunit)	68
Estrella (Plafondinbouwunit)	69
Estrella Wit/Zwart	70
Estrella 200 RVS	71
Estrella 200 Wit	72
Estrella Glas	73
Chandelier.....	74

Plafondonderbouwunit

Estrella Step	76
Selene	77
Luna Step	78

Downdraft

Moondraft	80
S DD 2 L TC / S DD 2 L / INOX.....	81
SDDL-stone	82

Bakoven by Caple

Bakoven inbouw	84
Bakoven Pyrolyse.....	85
Combi Stoomoven	86
Combi Magnetron	87
Koffiemachine	88
Warmhoudlade.....	89
Combi-Stoomoven met magnetron	91
Oven + pyrolyse	92

Barazza Icon Glas

Oven	107
Combi oven / Combi stoomoven.....	108
Blast chiller / Koffiemachine.....	109
Vacuum sealer lade / Warmhoud lade	110

Barazza Icon RVS

Oven	112
Combi oven / Combi stoomoven.....	113
Blast chiller / Koffiemachine.....	114
Vacuum sealer lade / Warmhoud lade	115

Barazza Icon Exclusief

Oven	118
Combi oven / Combi stoomoven.....	119
Blast chiller / Koffiemachine.....	120
Vacuum sealer lade / Warmhoud lade	121

Barazza outdoor

Freestanding thalas hobs	124-125
Built-in thalas hobs.....	126-127
LAB cover 316 sinks/Kranen	128-129

Koelkasten / Wijnkoeler

Onderbouw wijnkoeler 15 cm.....	132
Onderbouw wijnkoeler 30 cm.....	133
Onderbouw Sense Premium wijnkoeler 30 cm	134
Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 2 deurs 60 cm	135
Onderbouw Dual Zone wijnkoeler 60 cm	136
Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm	137
Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm t.b.v. Meubelfront.....	138
Inbouw wijnkoeler Nis 45 cm.....	139

Inbouw Sense Single Zone wijnkoeler Nis 60 cm.....	140
Inbouw Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm	141
Inbouw Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm.....	142
Inbouw Sense Premium Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm t.b.v. Meubelfront.....	143
Vrijstaand Triple Zone wijnkoeler 180 cm	144

Koeling

Inbouw Koelkast 177 cm.....	146
Inbouw Vriezer 177 cm.....	147
Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm.....	148
Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm.....	149
Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm.....	150
Inbouw Koelkast 122 cm.....	151
Inbouw Vriezer 122 cm.....	152
4 deurs Koel-vriescombinatie GunMetal	153
French door Koel-vriescombinatie RVS	154
Inbouw combi: vriezer / wijnkast / koelkast.....	155

Vaatwasser

Di642 / Di632.....	157
Di653	158

Spoelunits / Kranen

Spoelunits/Kranen Gunmetal.....	160
---------------------------------	-----

Barazza

Accessoires voor Tunnels	167-172
B-FREE MOOD	174-175
LAB FUSION SPEZIAL	176-177

LED verlichting


LED spot Lucky.....	179
LED spot Slimline	180
LED spot Luca vast / zwenkbaar	181
LED accessoires	182-183

Accessoires, Plasma рециркуляциефилтeрs

Accessoires.....	185
Afvoerkanalen	186

Uitleg werking

Plasma Recirculatiefilter

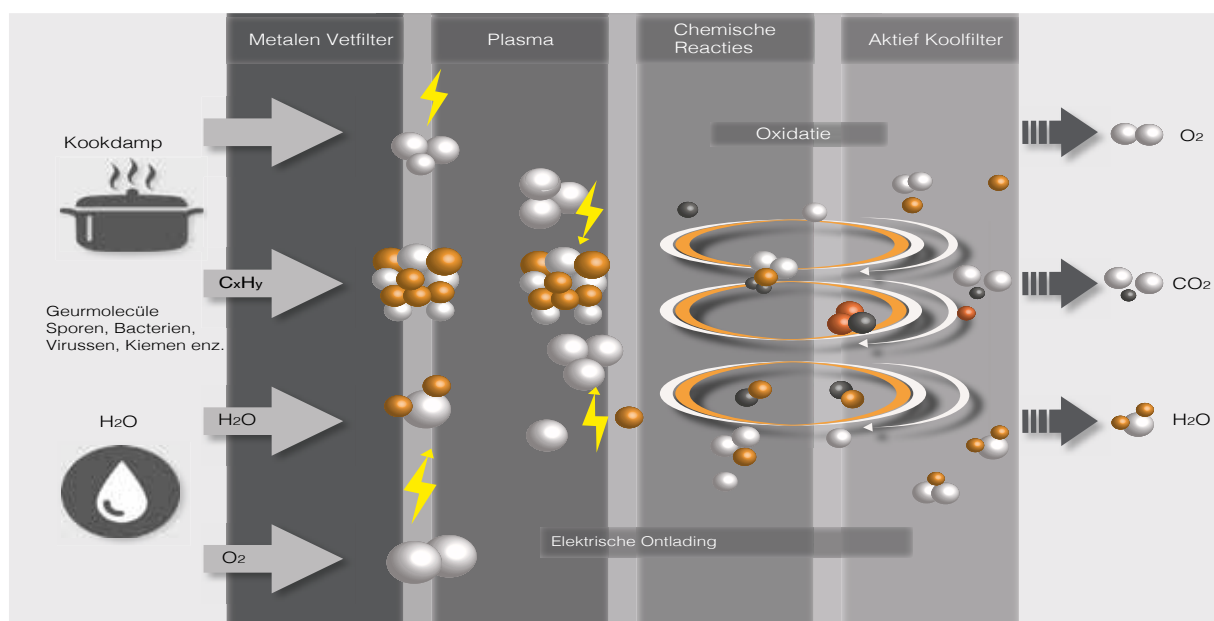

De afgezogen lucht en kookdampen worden door de vetfilters ontdaan van vetten en overige verontreinigingen. Na deze voorfiltering, wordt de lucht door een op plasma gebaseerde reactie en oxidatieproces gevoerd.

In het hoogspanningsveld van de Airo design Plasmafilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke geuren en verontreiniging, zoals virussen, pollen, bacteriën enz. worden vernietigd.

Kortom alle verontreiniging die zich in de lucht bevinden worden vernietigd.

De tot nu toe niet geoxideerde verbindingen worden in het koolstoffilter opgevangen en daar worden deze verbindingen alsnog geoxideerd zodat de lucht compleet gezuiverd is voordat deze de keukenruimte in wordt geblazen.

Het hoogwaardige koolstof fungeert in deze behandeling ook om de resten ozon die in het zuurstof achterblijven volledig te verwijderen.

Deze hoogwaardige koolstof heeft een extreem lange standtijd, omdat deze tijdens bovenstaand proces zichzelf regeneert.

De wasemschouwen van Airo design by O+F A-Line zijn uitgerust met een instelbare automatische naloopventilatie systeem.

De nieuwe innovatieve plasma electrode PlasGIAiry® is de eerste Plasma elektrode op basis van 3-dimensionale luchtreiniging in de keuken.


In tegenstelling tot andere Plasma bronnen met oppervlakte ontlading, waarbij de plasma werking op de oppervlakte ontstaat en waar de lucht aan de oppervlakte voorbij stroomt, genereert de PlasGIAiry® een volume Plasma waar de lucht door de elektrode heen loopt.

Op deze wijze wordt er beduidend meer Plasmacontact gegenereerd met de luchtstroom, waardoor de reiniging van het luchtvolume aanzienlijk wordt verhoogd.

De hoogwaardige koolstofmatten die nodig zijn voor de regeneratie van Ozon, zal ook bij een hogere vetbelasting en hogere luchtsnelheden binnen dit systeem gewaarborgd blijven.

Alle producten die uitgevoerd worden met de PlasGIAiry® voor het bestrijden van geuren en regeneratie van de actief koolstoffilters zijn zo ontworpen, dat de lucht die door het actiefkoolstoffilter gaat in het geheel geen Ozon meer bevat. Alle grenswaarden worden bij juiste installatie gewaarborgd.

De ontwikkeling van deze nieuwe PlasGIAiry® is gedurende een aantal jaren in samenwerking met grote bekende instituten en universiteiten binnen het bereik van Plasmaonderzoek tot stand gekomen.

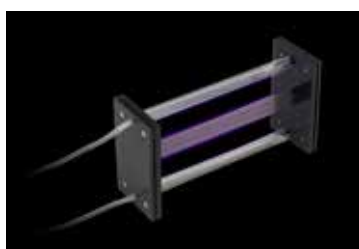

Plasma elektrode aan.



Plasma elektrode uit.

Rapport over de bepaling van ozonconcentraties




Testprocedure

Het filtersysteem DPSF PGA106 bestaande uit de modules

- Plasma filter
- Motor met 4 standen
- De besturingselektronica

Is geleverd door de klant en volgens de instructies van de klant aan de HAWK (meetsysteem) gemonteerd.

De motor werd op stand 2 gezet en de metingen van de ozonconcentratie met het Meetsysteem OzoneMonitor 106-L1 (2B technologieën) werden uitgevoerd in een grote ruimte van 34 m³ (temp: 25±2 °C, LF: 50±6 % en geen aanvoer of afvoer van lucht).

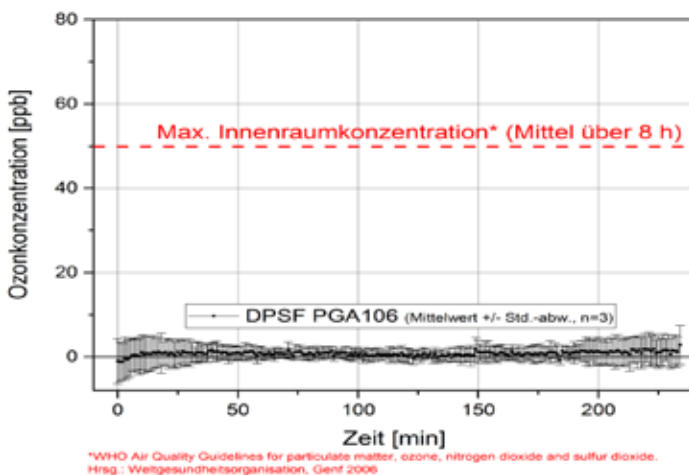

Conclusie

De voorgeschreven waarden van het WHO 50 ppb (gemiddeld ongeveer 8 uur) in een afgesloten ruimte die door de WHO omschreven is. Het filter systeem DPSF PGA106 is getest in een ruimte van > 34 m² en heeft de waarden van 50 ppb zelfs niet benaderd. Na meer dan 3 uur continue werking is de toename van de ozonconcentraties niet meer geweest dan ca. 2 ppb.

Een schadelijk effect voor de gezondheid op basis van de ozonconcentratie is uitgesloten.

Voor de metingen werd het filtersysteem volgens het beoogde gebruik ervan, zoals afgebeeld in figuur 1 op de vloer geplaatst tijdens de metingen. De Meetapparatuur voor de ozonconcentratie meting, stond op een iets verhoogde tafel op ongeveer 1,5 m afstand.

De bepaling van de ozonconcentratie moest na het opwarmen van het meetsysteem voor min. 20 min over een periode van ongeveer 3 h (resolutie: 1 min) uitgevoerd worden en daarna 3 keer herhaald (n = 3). (1 exacte meetwaarden: 2 delen per miljard, ofwel 2 % van de gemeten waarde in het bereik van 2 ppb tot 100 ppm)

Göttingen, 08. Juni 2018


Dr. Andreas Helmke, Verw.-Prof.
Plasmatechnologie und -medizin

HAWK HHG
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminde/Göttingen
Von-Ossietzky-Str. 100
37085 Göttingen

PlasGIAiry®

Plasma recirculatiefilter voor montage direct op de motoruitblaasopening
Bij grotere ruimtes moet u langer naventileren
Maximale capaciteit 820 m³/h
Luchtdruksensor
Aansluitwaarde 0,01 kW


Artikelnummer	Omschrijving
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 402 x 222 x 176 mm

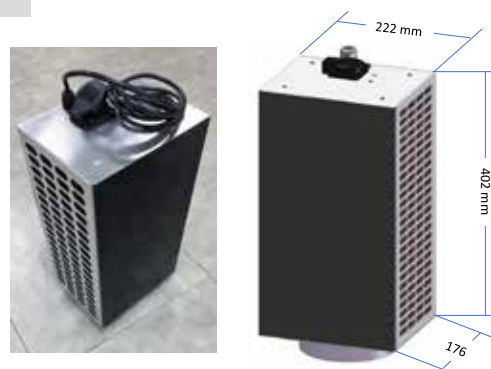

PlasGIAiry® Plint Plasmafilter

Plasma recirculatiefilter met flens (Naber vlakkanaal 220 x 900 mm) voor montage achter de keukenplint.
Bij grotere ruimtes moet u langer naventileren.
Maximale capaciteit 700 m³/h
Druk reverentie schakeling
Aansluitwaarde 0,01 kW

Artikelnummer	Omschrijving
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plint plasmafilter 500 x (280 + 30) x 98 mm

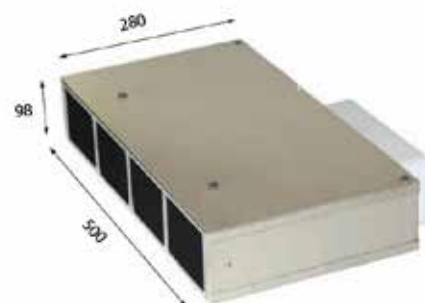

zes schroeven M3,5 x 9,5 mm




Schroefjes losdraaien



Trek de plaat met de Naber-aansluiting en elektrode voorzichtig ca. 50 mm naar buiten.




Draai de plaat met de Naber-aansluiting en elektrode voorzichtig 180 graden

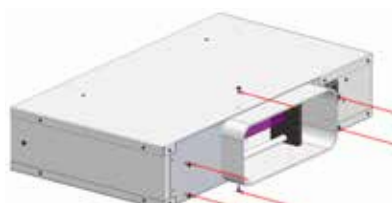


Plaats de plaat voorzichtig terug met de Naber-aansluiting en elektrode en schroef deze weer vast




Inductie kookplaten met Downdraft




IG 800 STFIB




IG 800 STFMB




IG 600-FIB




IG 800-FIB




IG 800-100




IG 800-FIG5




IG 800-200




IG 800-04BM




IG 900-052




IG 900-100




SDDH5




FIB 04 FS



benthaus Diamant




IG 83RDS-400




benthaus Kristall


Inductie kookplaten




CRF 604 04




CRF 804 04




IKT 905 FS




CRF 906 06



C990i

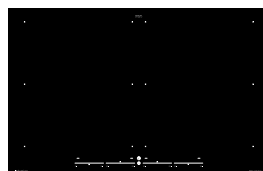


CRF 804 04 connectivity



IKT 905 FS connectivity

Eenvoudige bediening met maximaal rendement.

De onderstaande sjablonen geven in één oogopslag de mogelijkheden van de door u uitgekozen inductiekookplaat weer.



Brug functie

Twee kookzones kunnen worden ingeschakeld als één kookzone. Zo kunnen grotere bakschalen en pannen optimaal worden gebruikt.



Besturing geïntegreerde afzuiging

Geïntegreerde bedieningspaneel voor de afzuiging, inclusief naloopstand.



Touch Control

Comfortabel, hygiënisch en elegant te bedienen via de ingebouwde touch-vlakken in de kookplaat.



Vergrendel functie

Om onbedoeld bedienen te voorkomen kan men de kookstanden vastzetten



Slider bediening

Elke kookzone direkt en comfortabel bedienen via de slider bediening.



Veiligheid functie

Deze functie is gericht op de werkteemperatuur en schakelt deze uit als de instelling lange tijd onveranderd blijft.



Powerstand

Een kortdurende extra-Power voor snel aankoken van water enz. De powerstand kan voor elke zone apart ingesteld worden.



Grill functie

De grill functie biedt u een ideale temperatuur voor uw grill producten.




Timer-/Kookwekker

Om de kooktijd van één of meer kookzones in te stellen of gewoon als kookwekker te gebruiken.



Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat kinderen onbedoeld en bedoeld uw kookzone kunnen bedienen.




Smelten-, warmhoud-, aankook- en of sudderstand.

Nauwkeurige temperatuur instelling voor uw maaltijden. Geen zoektochten naar warmte instellingen voor sommige ingrediënten. Smelten 42°, Warmhouden 70°, Koken en of Sudderen 94°.



Pauze - memory

Een memory functie, als u de kookzone voor korte tijd uit zet zal tijdens het uitzetten de instellingen van uw kookzones opgeslagen worden. Start u de kookzone weer op dan worden de opgeslagen instellingen weer geactiveerd.



Snelkook functie

Het snelkoken gebeurt op de hoogste stand en wordt automatisch na een vooraf ingestelde tijd terug gezet op de gewenste kookstand.



Afzuigstelsysteem

Alles inclusief – 1 pakket: Kookplaat, afvoerkanalen, bochten, aansluitstukken en plintmotor.

Kookzones met afzuiging





Product afmetingen (B x H x D)

800 x 195 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 840 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie

Powerstand voor alle kookzones

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Grillfunctie

Pauze-memory

Vergrendel functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen

Filter reinigingstand

Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor schakeling / TC Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 230 x 230 mm, 2,1/3,0 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Motor 82 m³/h

Aansluitwaarde


Spanning AC 230 V

Vermogen 7,2 kW (Inductie)

Vermogen 0,168 kW (afzuiging)



LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
RECHTS ACHTER

Bij deze inductie kookplaat altijd een F-RBV verticale haakse bocht bestellen.



Opbouw

Vlakinbouw

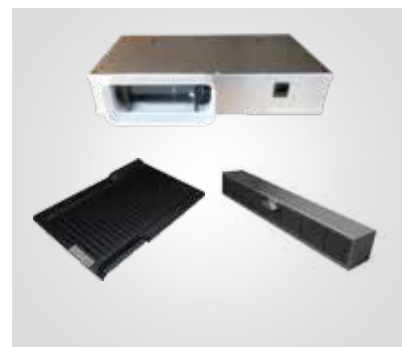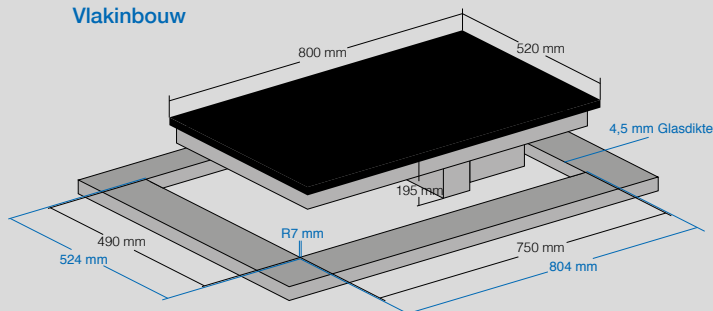

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800-STFIB

Inductiekookplaat 800 x 195 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat
incl. zwart rooster

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

KF9900

1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

Achterwand cassette longlife filter

Grill plaat 42 x 26 cm



IG800 STFMB



Product afmetingen (B x H x D)

800 x 195 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 840 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie

Powerstand voor alle kookzones

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Grillfunctie

Pauze-memory

Vergrendel functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen

Filter reinigingstand

Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor schakeling / TC Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 230 x 230 mm, 2,1/3,0 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Motor 82 m³/h

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,2 kW (Inductie)

Vermogen 0,168 kW (afzuiging)



LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
RECHTS ACHTER

Bij deze inductie kookplaat altijd een F-RBV verticale haakse bocht bestellen.

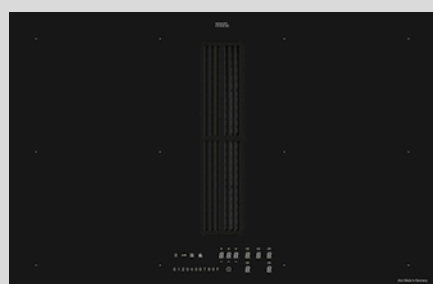

Opbouw

Vlakinbouw

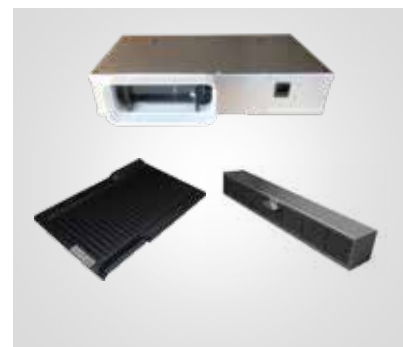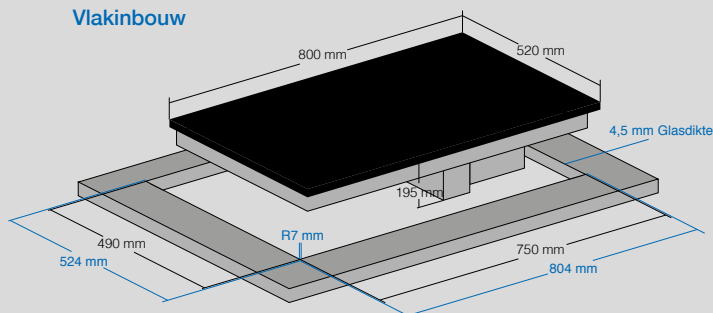

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800-STFMB

Inductiekookplaat 800 x 195 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat
incl. zwart rooster

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

KF9900

1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

Achterwand cassette longlife filter

Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL 600 FIT IN B4



Product afmetingen (B x H x D)

600 x 208 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 560 x 490 mm

Vlakinbouw: 604 x 524 mm

Uitvoering

Powerstand voor alle kookzones

Brugfunctie (voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Warmhoudstand

Grillfunctie

Pauze-memory

Vergrendel functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen

RVS filter 12 laags

Filter reinigingstand

Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor schakeling / TC Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW

Brugfunctie 3,5 kW / 3,7 kW

Motor 610 m³/h


Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V

Vermogen 7,2 kW (Inductie)



Vermogen 0,168 kW (afzuiging)

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
RECHTS ACHTER



Opbouw

Vlakinbouw

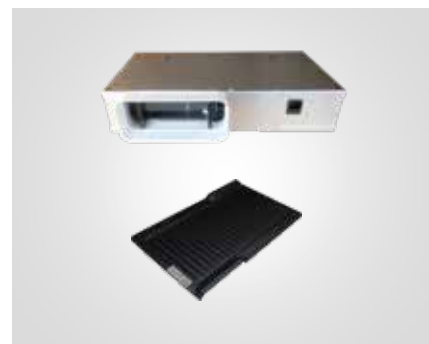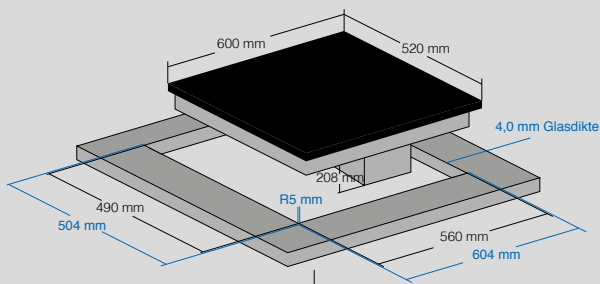

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 600 FIB

Inductiekookplaat 600 x 208 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

KF9700

KF9900

1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

Longlife regenererbare koolstoffilter

Achterwand cassette longlife filter

Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL FIT IN B4

Product afmetingen (B x H x D)

800 x 212 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Warmhoudstand
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen
Filter reinigingstand
Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling
Sensor schakeling / TC-Slim Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brugfunctie 3,5 kW / 3,7 kW
Motor 975 m³/h

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V
Vermogen 7,2 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
RECHTS ACHTER

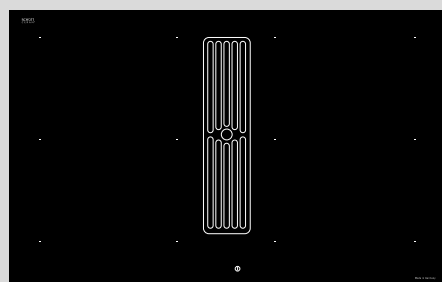

Opbouw

Vlakinbouw

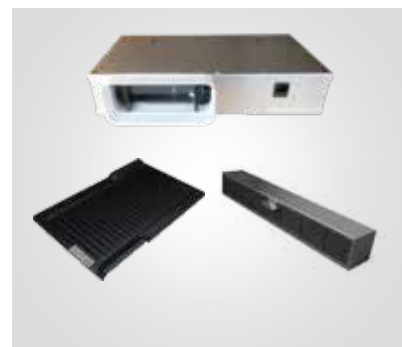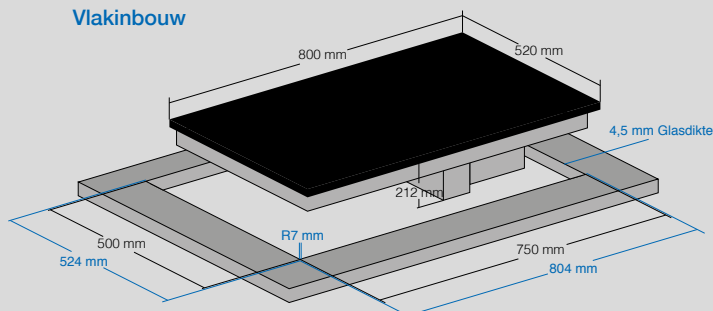

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
IG 800-FIB	Inductiekookplaat 800 x 212 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat incl. zwart rooster		A+
Accessoires: PGA 106SD500 KF9500 KF9900 1BID	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW Longlife regenererbaar koolstoffilter Achterwand cassette longlife filter Grill plaat 42 x 26 cm		

INTEGRAL 800-100



Product afmetingen (B x H x D)

800 x 166 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Warmhoudstand
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen
Filter reinigingstand
Inclusief zwart rooster

Bediening:

Veiligheidsuitschakeling
Sensor schakeling / TC Slim slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brugfunctie 3,5 kW / 3,7 kW

Aansluitwaarde




Spanning AC 230 V
Vermogen 7,2 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT
LINKS OF RECHTS

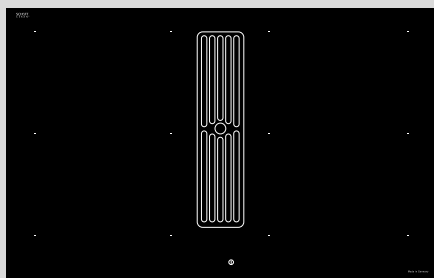

Opbouw

Vlakinbouw

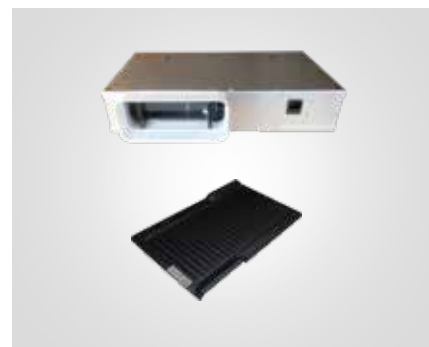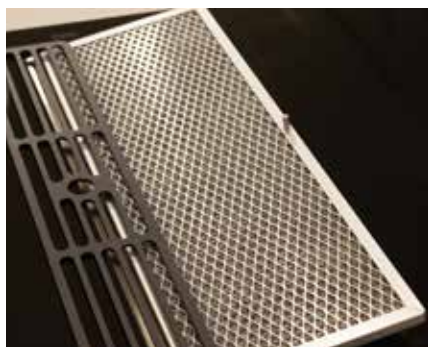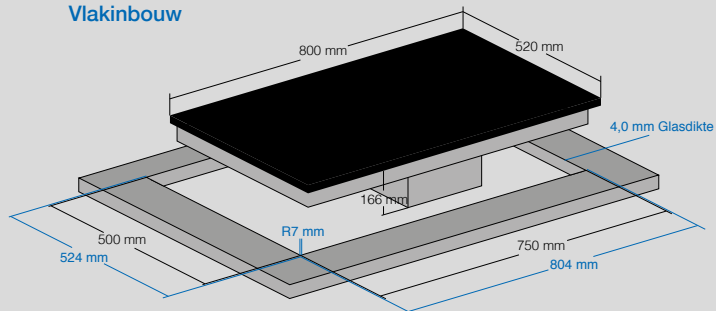

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800-100

Inductiekookplaat 800 x 166 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

A+

Accessoires:

PGA 106SD500
1BID

PlasGLAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
Grill plaat 42 x 26 cm





INTEGRAL FIT IN G5



Product afmetingen (B x H x D)

800 x 212 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie

Powerstand voor alle kookzones

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Grillfunctie

Pauze-memory

Vergrendel functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuigbediening 10 standen

Filter reinigingstand

Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor schakeling / TC-Slim Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Motor 975 m³/h



Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)



Vermogen 0,168 kW (afzuiging)

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

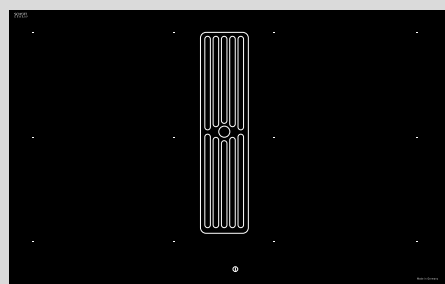

Opbouw

Vlakinbouw

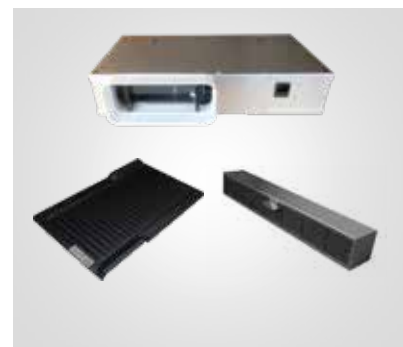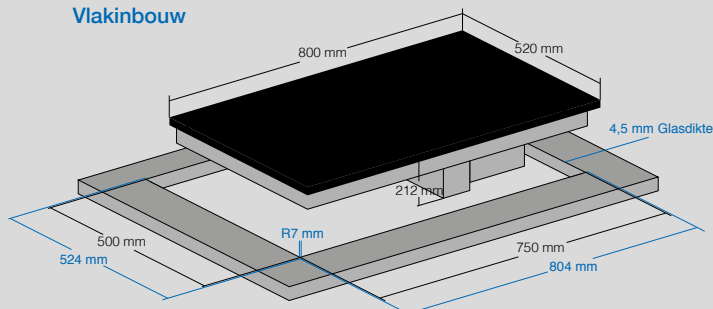

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800-FIG5

Inductiekookplaat 800 x 212 x 520 mm met motor direkt onder kookplaat
incl. zwart rooster

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

KF9500

KF9900

1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

Longlife regenererbaar koolstoffilter

Achterwand cassette longlife filter

Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL 800-200 G5



Product afmetingen (B x H x D)

800 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor alle kookzones
Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuigbediening
Inclusief zwart rooster

Bediening

Veiligheidsuitschakeling
sensor schakeling / TC SLIM Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde




Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,115 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

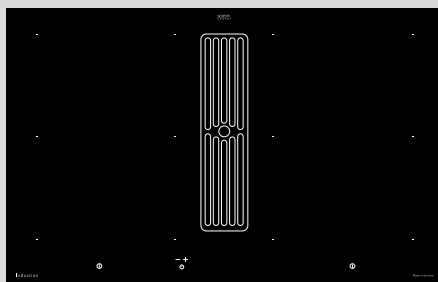

Opbouw

Vlakinbouw

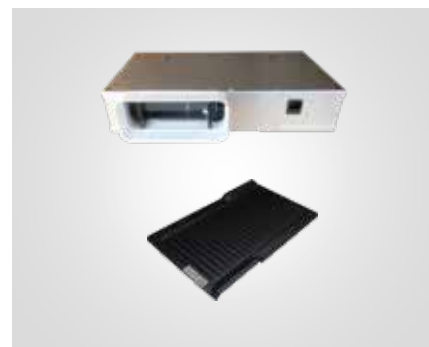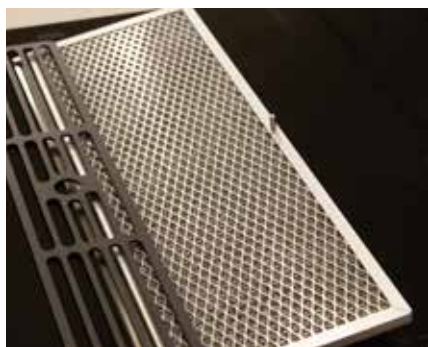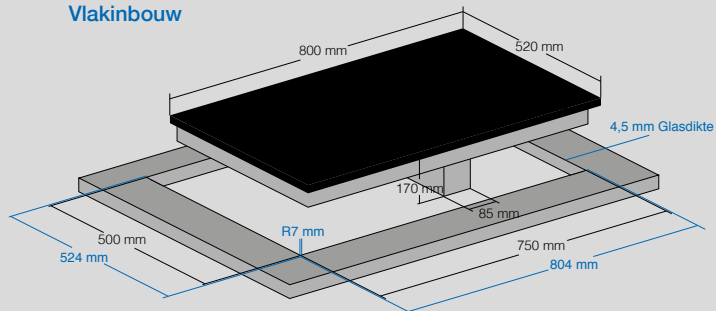

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800-200

Inductiekookplaat 800 x 170 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

A+

Accessoires:

80004A/Z

Inlegrooster afzuiging Aluminium / Zwart

80004G/B

Inlegrooster afzuiging Goud / Brons

PGA 106SD500
1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL 800 04 BM G5



Uitvoering en afmetingen (B x H x D)

800 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 500 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie

Powerstand voor elke kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Grillfunctie

Pauze-memory

Vergrendel functie

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor bediening / Slim TC Easy

Restwarmte aanduiding

Slider

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)

Vermogen 0,115 kW (afzuiging)



Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

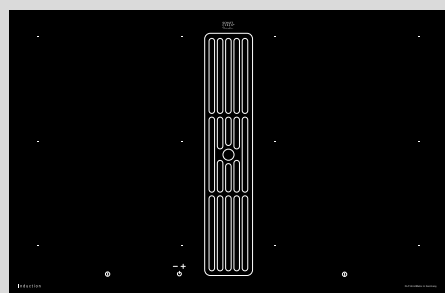

Opbouw

Vlakinbouw

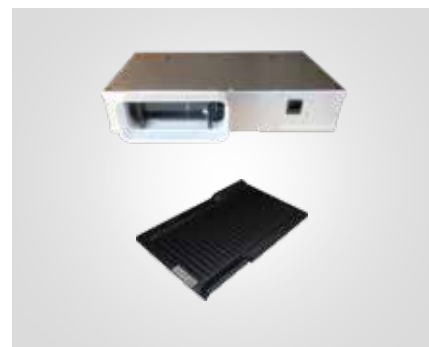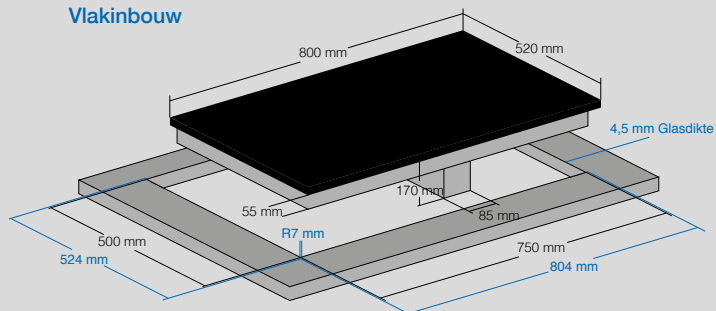

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 800 04 BM

Krasvaste Inductiekookplaat 800 x 170 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

A+

Accessoires:

80004A/Z

Inleg rooster afzuiging Aluminium / Zwart

80004G/B

Inleg rooster afzuiging Goud / Brons

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

1BID

Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL 900-052 G5



Uitvoering en afmetingen (B x H x D)

900 x 170 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 860 x 500 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor elke zone
Brugfunctie (2-voor en 2 achter)
Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (Toetsencombinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening

Veiligheidschakeling
Sensorbediening / TC-Flex-Slider
Restwarmte aanduiding



Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW
Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen max. 0,115 kW (afzuiging)
Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

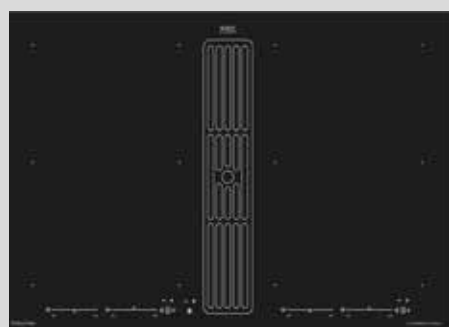

Opbouw

Vlakinbouw

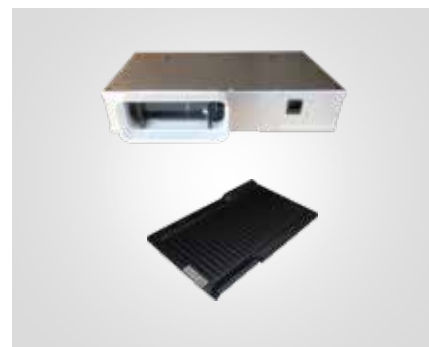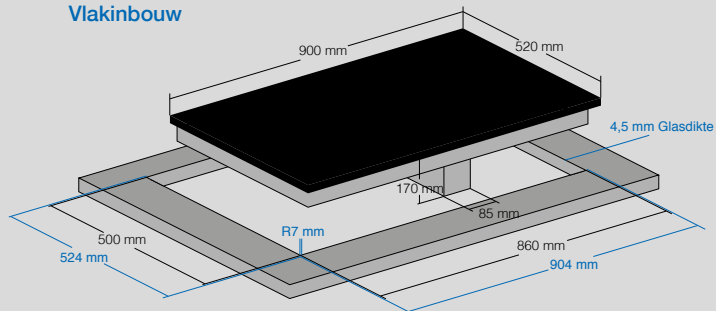

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 900-052

Inductiekookplaat 900 x 170 x 520 mm met geïntegreerde afzuiging incl plintmotor

A+

Accessoires:

80004A/Z

Inlegrooster afzuiging Aluminium / Zwart

80004G/B

Inlegrooster afzuiging Goud / Brons

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

1BID

Grill plaat 42 x 26 cm



INTEGRAL 900-100 G5



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

900 x 195 x 580 mm

Uitsparingsmaat opbouw (B x D)

Opbouw: 880 x 560 mm

Vlakinbouw: 904 x 584 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke zone

Brugfunctie (2-voor en 2 achter)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Aankookstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsencombinatie)

Geïntegreerde afzuig bediening incl. zwart rooster

Bediening

Veiligheidschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)

Vermogen 0,115 kW (afzuiging)



Plintmotor 850 m³/h

LUCHTAFVOERKANAAL AANSLUITING AAN DOWNDRAFT RECHTS

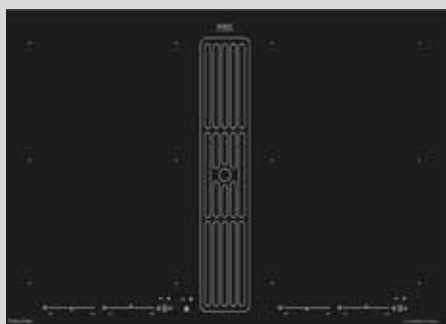

Opbouw

Vlakinbouw

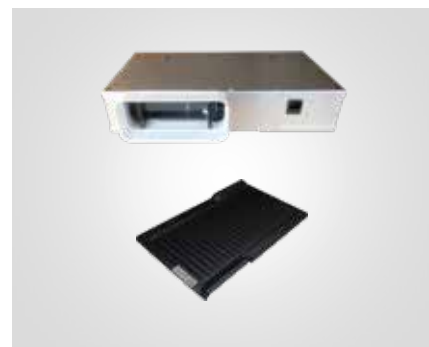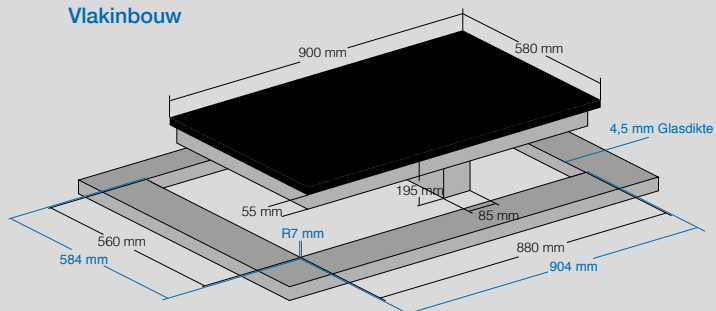

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

IG 900-100

Inductiekookplaat 900 x 195 x 580 mm met geïntegreerde afzuiging
incl. Plintmotor

A+

Accessoires:

9010A/Z

Inlegrooster afzuiging Aluminium / Zwart

PGA 106SD500

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

1BID

Grill plaat 42 x 26 cm



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

900 x 215 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie

Powerstand voor elke kookzone

Brugfunctie (2 x van links naar rechts)

Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Pauze-memory

Kinderslot (toetsen combinatie)

Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening

Veiligheidsuitschakeling

Sensor bediening / Easy Slider

Restwarmte aanduiding

Slider

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 184 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW



Motor intern

Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW (Inductie)

Vermogen 0,104 kW (afzuiging) (op separate WCD)

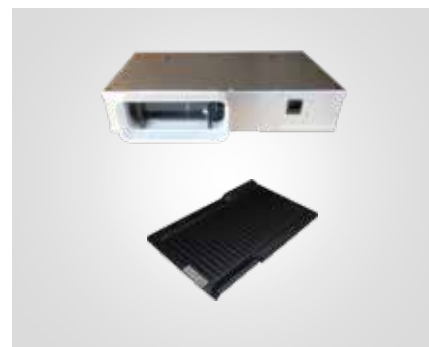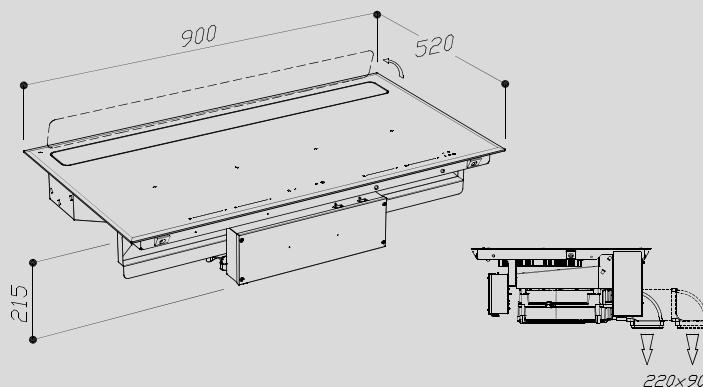

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

SDDH5

Shadow Inductiekookplaat 900 x 215 x 520 mm met motor direkt onder de kookplaat

Accessoires:

PGA 106SD500
1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW
Grill plaat 42 x 26 cm



FIT IN Behind 04 FS G5



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

980 x 208 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 960 x 490 mm

Vlakinbouw: 984 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor elke kookzone
Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening
Maximale plaats op kookzone voor 4 pannen

Bediening





Veiligheidsuitschakeling
Sensor bediening / Flex Slider Touch
Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)
Motor intern 605 m³/h

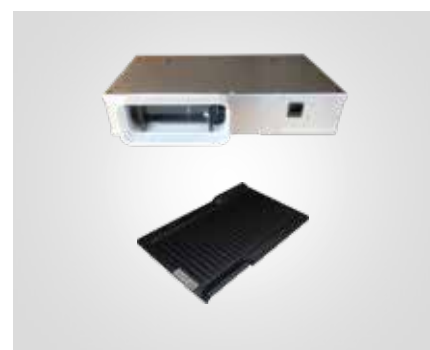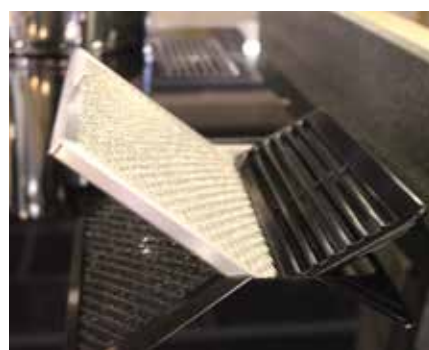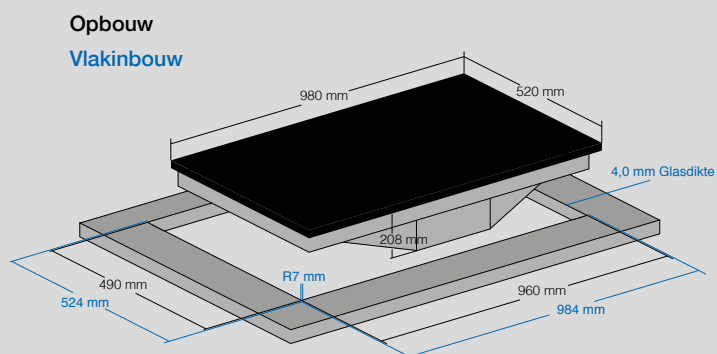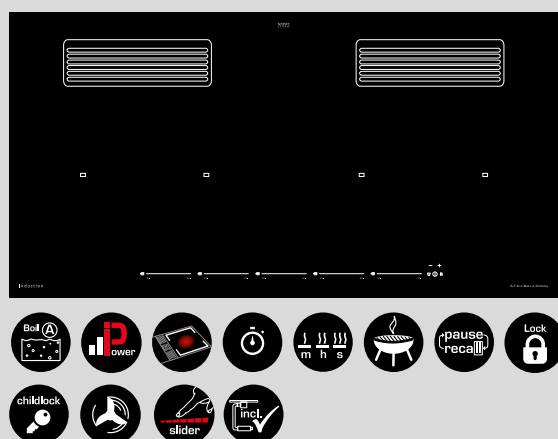

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
IG 9804 FIB G5	Inductiekookplaat 980 x 208 x 520 mm met motor direct onder kookplaat incl. zwarte roosters		A+++
Accessoires:			
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW		
KF9600	Longlife regenerereerbare koolstoffilter set van 2 stuks		
1BID	Grill plaat 42 x 26 cm		



Uitvoering en afmetingen (B x H x D)

980 x 208,5 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 960 x 490 mm

Vlakinbouw: 984 x 524 mm

Uitvoering

Snellkook functie
Powerstand voor elke kookzone
Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grillfunctie
Pauze-memory
Vergrendel functie
Kinderslot (toetsen combinatie)
Geïntegreerde afzuig bediening
Maximale plaats op kookzone voor 4 pannen

Bediening




Veiligheidsuitschakeling
Sensor bediening / TC Flex Slider Touch
Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V
Vermogen 7,4 kW (Inductie)
Vermogen 0,168 kW (afzuiging)
Motor intern 605 m³/h

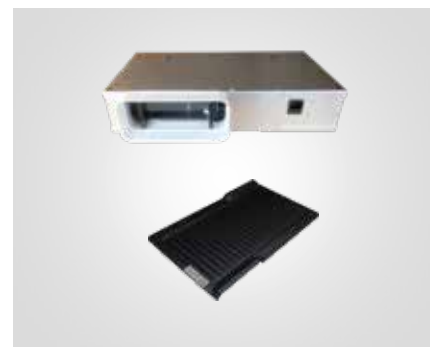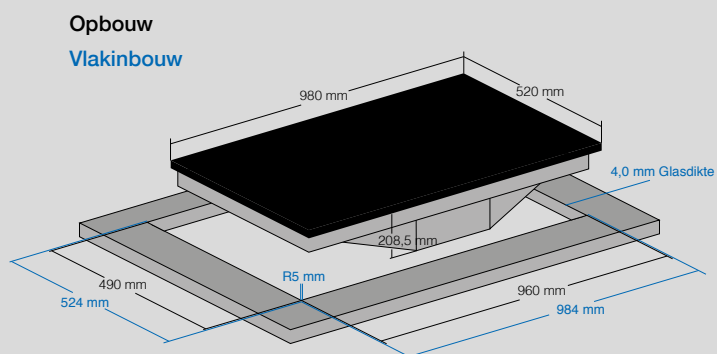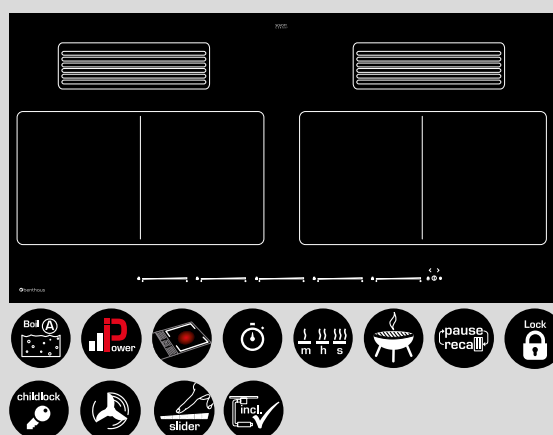

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
IG 9804 Bent FIB G5	Inductiekookplaat 980 x 208,5 x 520 mm met motor direct onder kookplaat incl. zwarte roosters		A+++
Accessoires:			
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW		
KF9600	Longlife regenerereerbare koolstoffilter set van 2 stuks		
1BID	Grill plaat 42 x 26 cm		



De Integral 83RDS-400 en de benthaus Kristal
De inductiekookplaten met afzuiging waarbij u de Lade
en de besteklade direct onder de kookplaat kunt plaatsen.





INTEGRAL IG 83RDS-400



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

830 x 80 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 834 x 524 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Vetfilter RVS Zwart

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 210 mm, 2,1/3,0 kW



Brugfunctie 3,5 kW, booster 3,7 kW

Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V




Vermogen 7,2 kW

Vetfilter RVS Zwart

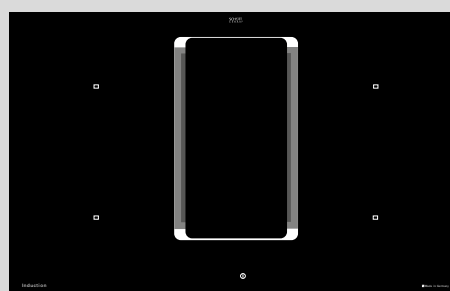

Opbouw

Vlakinbouw

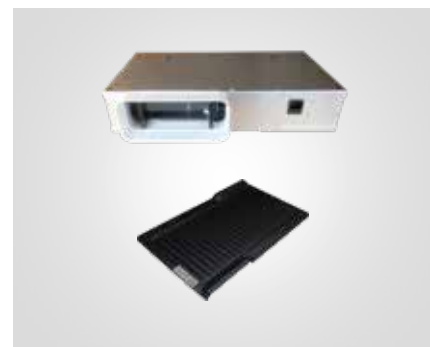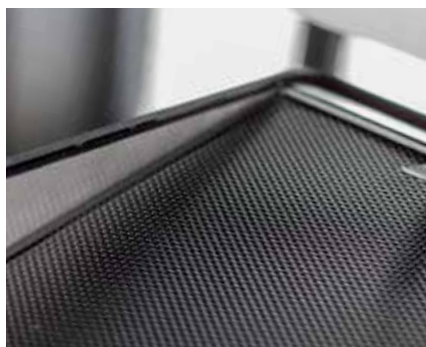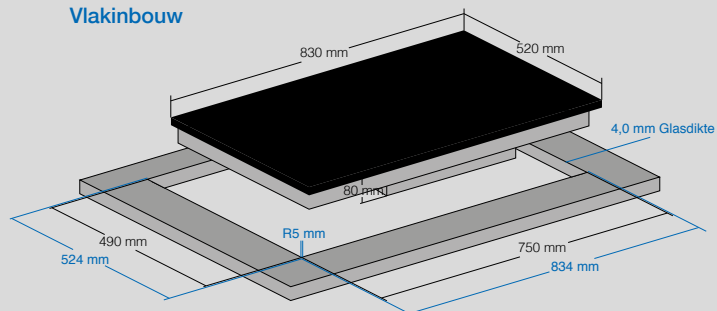

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

IG 83 RDS-400

Inductiekookplaat 830 x 80 x 520 met geïntegreerde afzuiging incl. Plintmotor

A+

Accessoires:

PGA 106SD500

KF 9600

1BID

PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) Aansluitwaarde 0,01 kW

Longlife regenerereerbare koolstoffilter set

Grill plaat 42 x 26 cm



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

830 x 80 x 515 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 805 x 490 mm

Vlakinbouw: 834 x 519 mm

Functies

- Snellkook functie
- Powerstand voor elke kookzone
- Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
- Timer/ Kookwekker (1-99 min. voor elke kookzone)
- Smeltstand 42 °C
- Warmhoudstand 70 °C
- Sudderstand 94 °C
- Grillfunctie
- Pauze-memory
- Vergrendel functie
- Kinderslot (toetsen combinatie)
- Geïntegreerde afzuig bediening

Bediening

- Veiligheid uitschakeling
- Sensorbediening / TC-Flex-Slider
- Restwarmte aanduiding


Kookzones

- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
- 2 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,5 kW
- Brugfunctie 390 x 220 mm, 3,7 kW
- Vetfilter RVS Zwart

Aansluitwaarde



- Spanning AC 220/240 V
- Vermogen 7,4 kW

GLASPLAAT MAT ZWART

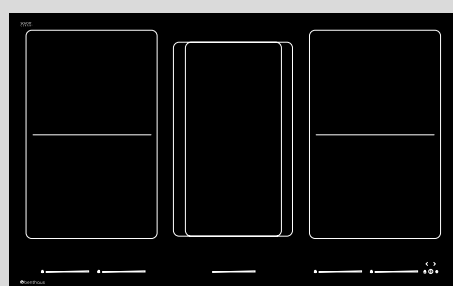

Opbouw


Vlakinbouw

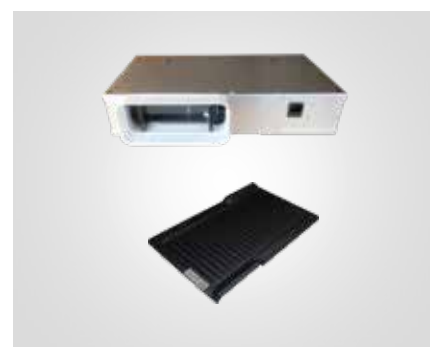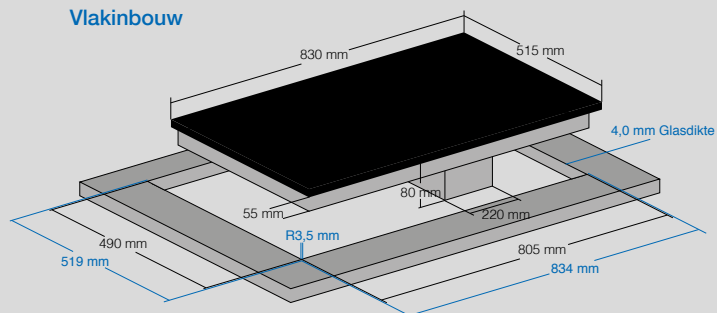


Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
IG 8.3 SPACE G5	Inductiekookplaat MAT ZWART 830 x 80 x 515 met geïntegreerde afzuiging incl. Plintmotor		A+
Accessoires:			
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd)		
KF 9600	Longlife regenerereerbare koolstoffilter set		
1BID	Grill plaat 42 x 26 cm		




Downdraft inbouw mogelijkheden en maatvoeringen

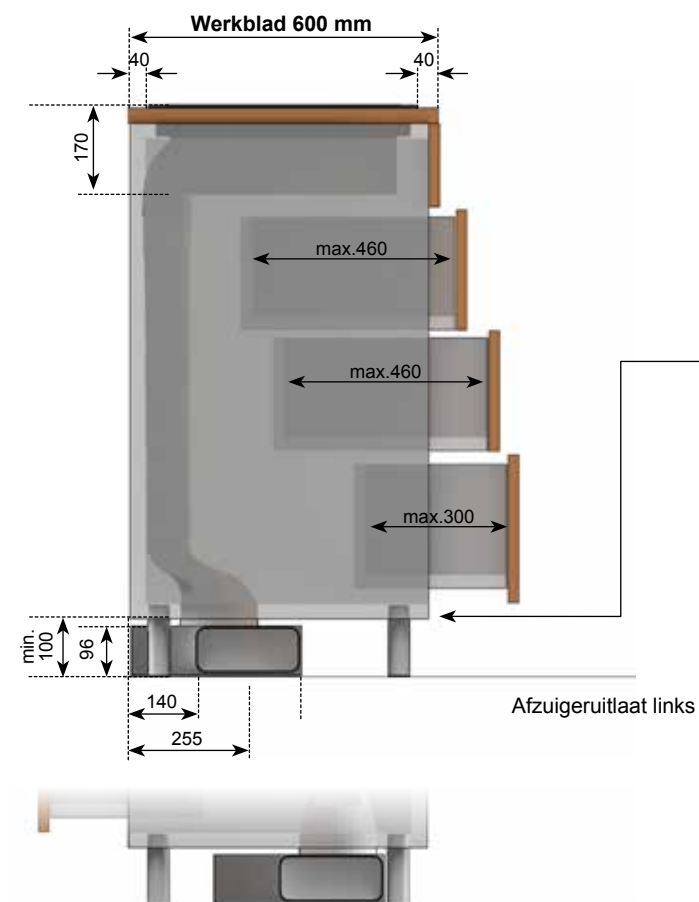


Afzuigeruitlaat rechts

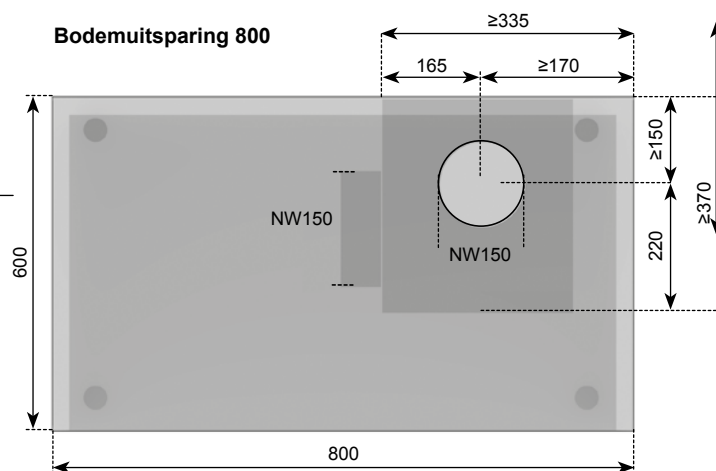

Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie
links of rechts gekozen worden. Houd hierbij
rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor
een optimale planning.

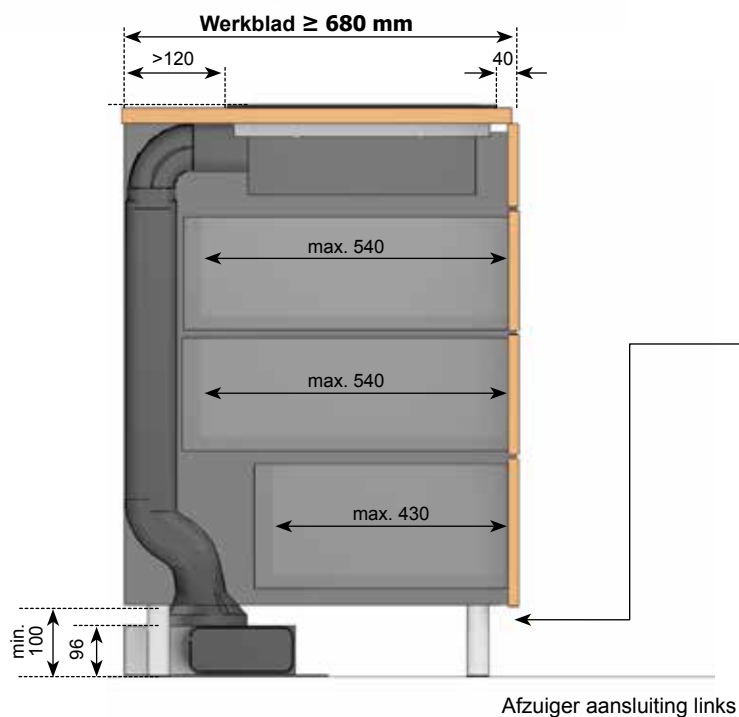


Afzuiger aansluiting rechts

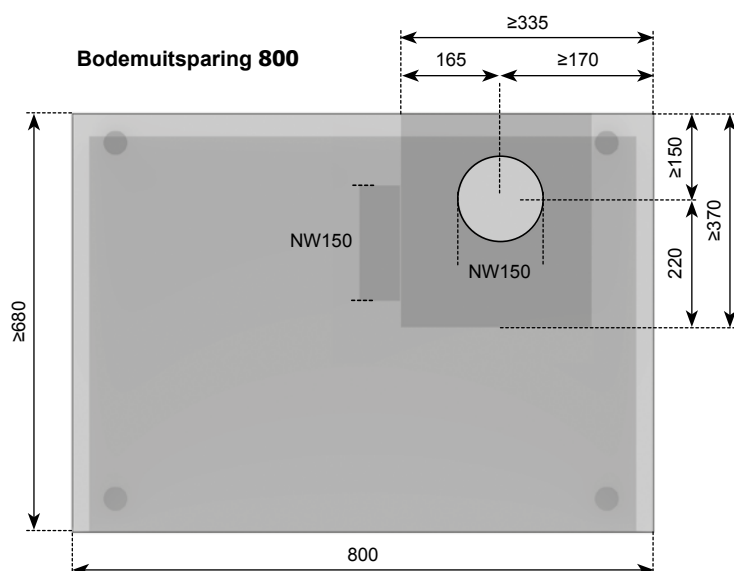


Afzuiging naar keuze links of rechts:
de afvoerlucht kan afhankelijk van de inbouwsituatie
links of rechts gekozen worden. Houd hierbij
rekening met de hiernaast vermelde afmetingen voor
een optimale planning.

Werkblad 600 mm

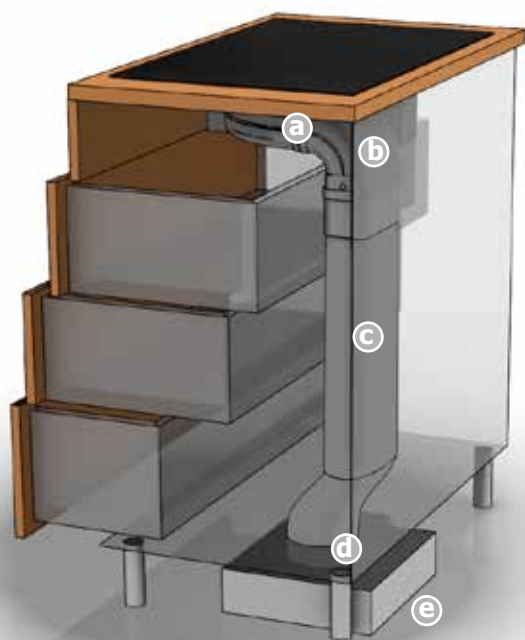

Werkblad ≥ 680 mm

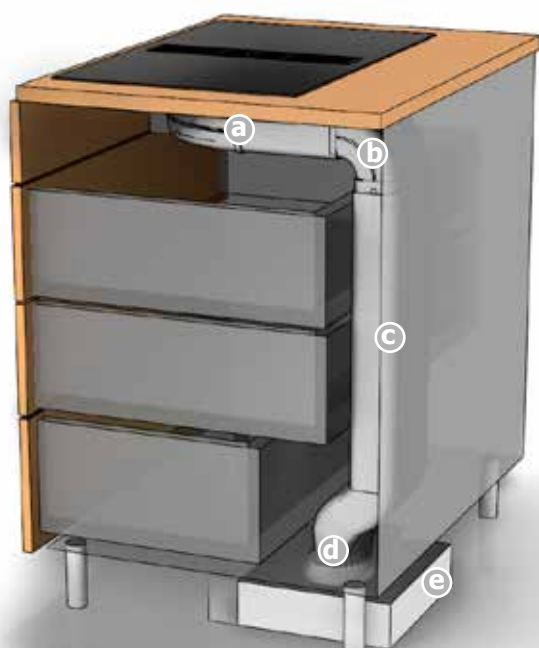

Afzuigluchtkanaal-componenten (inclusief):



Plint Plasmafilter (optioneel):







Uitvoering en afmeting (B x H x D)

600 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 560 x 490 mm

Vlakinbouw: 604 x 524 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones



4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW

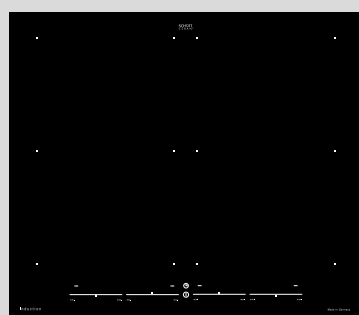

Opbouw

Vlakinbouw

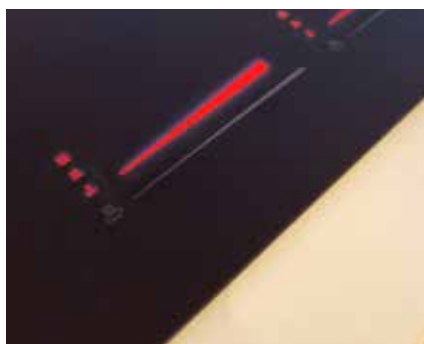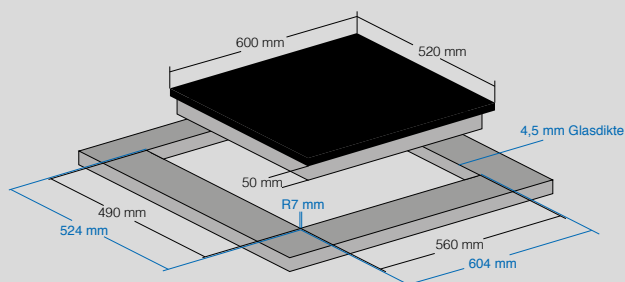

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

CRF 604 04 Inductiekookplaat 600 x 520 mm

A+

Accessoires:
1BID

Grill plaat 42 x 26 cm



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

800 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones



4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW

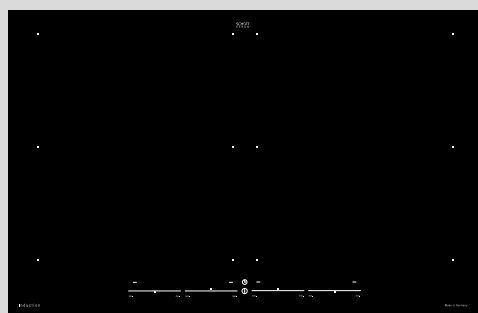

Opbouw

Vlakinbouw

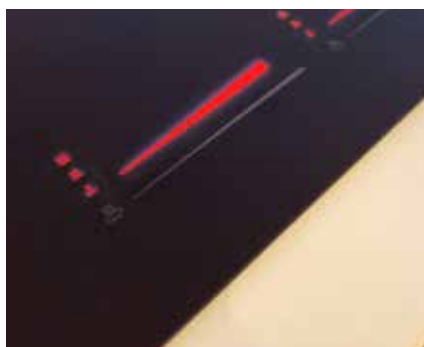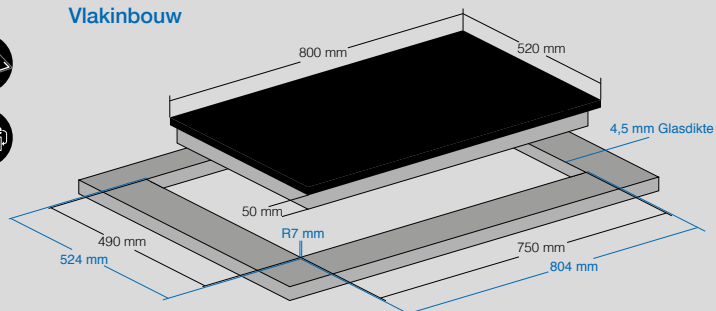

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
CRF 804 04	Inductiekookplaat 800 x 520 mm		
Accessoires: 1BID	Grill plaat 42 x 26 cm		

Uitvoering en afmeting (B x H x D)

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van links naar rechts)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Grill functie

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening

Restwarmte aanduiding

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

1 Inductie-Kookzone 270/180 mm, 1,85/3,0 kW/ 2,3/5,5 kW


(Dubbele ring Inductie-Kookzone in het midden 5,5 kW)

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 11,1 kW

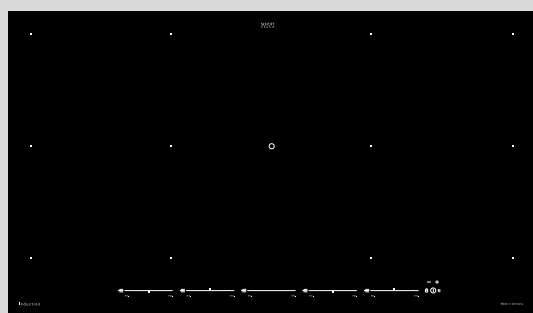

Opbouw

Vlakinbouw

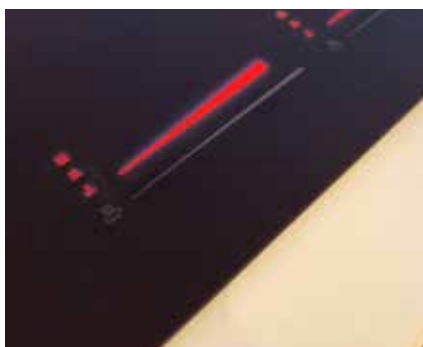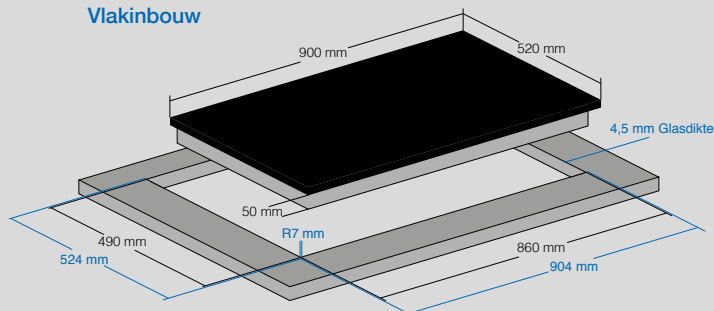

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
---------------	--------------	-------------------------------	---------------

IKT 905 FS Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 5 zones

A+

Accessoires:

1BID Grill plaat 42 x 26 cm



CRF 906 06 G5



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Funcities

Snellkook functie

Powerstand voor elke zone

Move-Funktion

Brugfunctie 3x (van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kindersslot (toetsen combinatie)

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Kookzones


6 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde



Spanning AC 230 V

Vermogen 11,1 kW

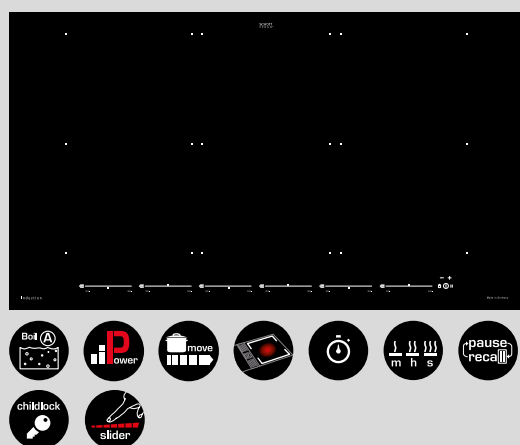

Opbouw

Vlakinbouw

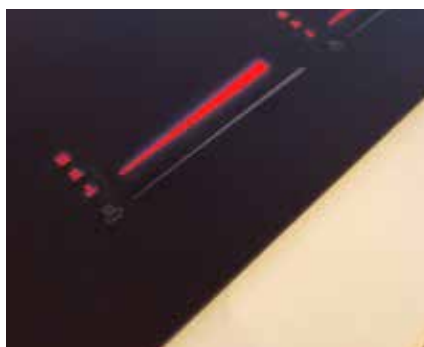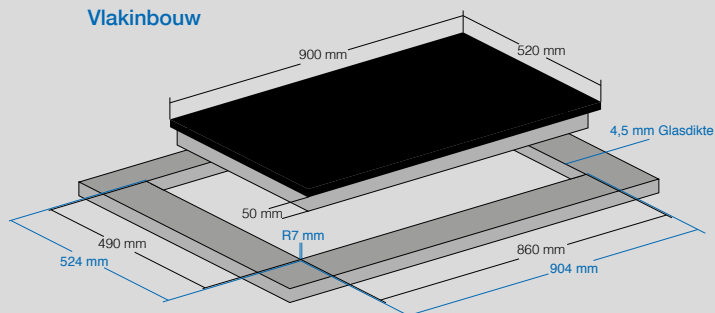

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

CRF 906 06 Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 6 zones

A+

Accessoires:

1BID Grill plaat 42 x 26 cm



Afmeting

920 x 520 x 55 mm

Afwerking

Zwart glas

Functies

- 21 power zones [1-9 met 1/2 stappen, smeltstand 42°C, warmhoud 70°C, aankook 94°C en Booster]
- Zone vrij koken
- zonder frame met afgeschuinde rand
- Touch control met volledige 7" kleuren TFT scherm
- Booster functie voor 6 pannen
- verwarmings ruimte en geleverd vermogen past zich automatisch aan op de panmaat
- 6 Programmeerbare timers om kookduur en einde kooktijd op elke individuele zone in te stellen tot 99 min.
- Memory recall function
- Pause functie
- Automatische pan bewegings herkenning
- Anti-oververhitting

- Anti-overkook
- Demo mode
- Individuele zone timer
- Geschikt voor iGriddle
- Kinder veiligheidslot
- Rest warmte indicator
- Automatische veiligheids uitschakeling
- Automatische panherkenning

Kookzones

Koken op het volledige oppervlakte

6 Individuele pannen gelijktijdig 3,7 kW



Optionele Extra's

Gietijzeren inductie grill [iGRIDDLE]

Aansluitwaarde

Aansluitwaarde 11,1 kW

Voltage 220-240V

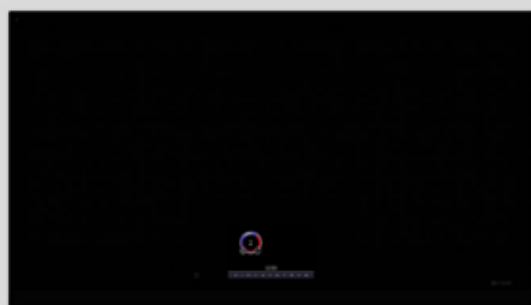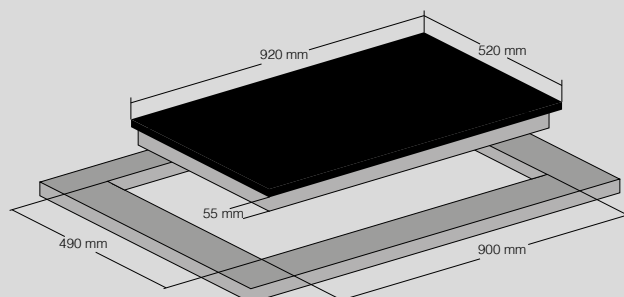**Opbouw****Artikelnummer****Omschrijving**Scannen voor
prijs informatie

Energie label

C990i

Zone vrije inductiekookplaat met vrij verplaatsbare panherkenning

Accessoires:

1BID


Grill plaat 42 x 26 cm



Connectivity


Alle functies van de Estrella plafond inbouwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.

Een separate afstandsbediening ten behoeve van de plafond inbouwunit is overbodig.

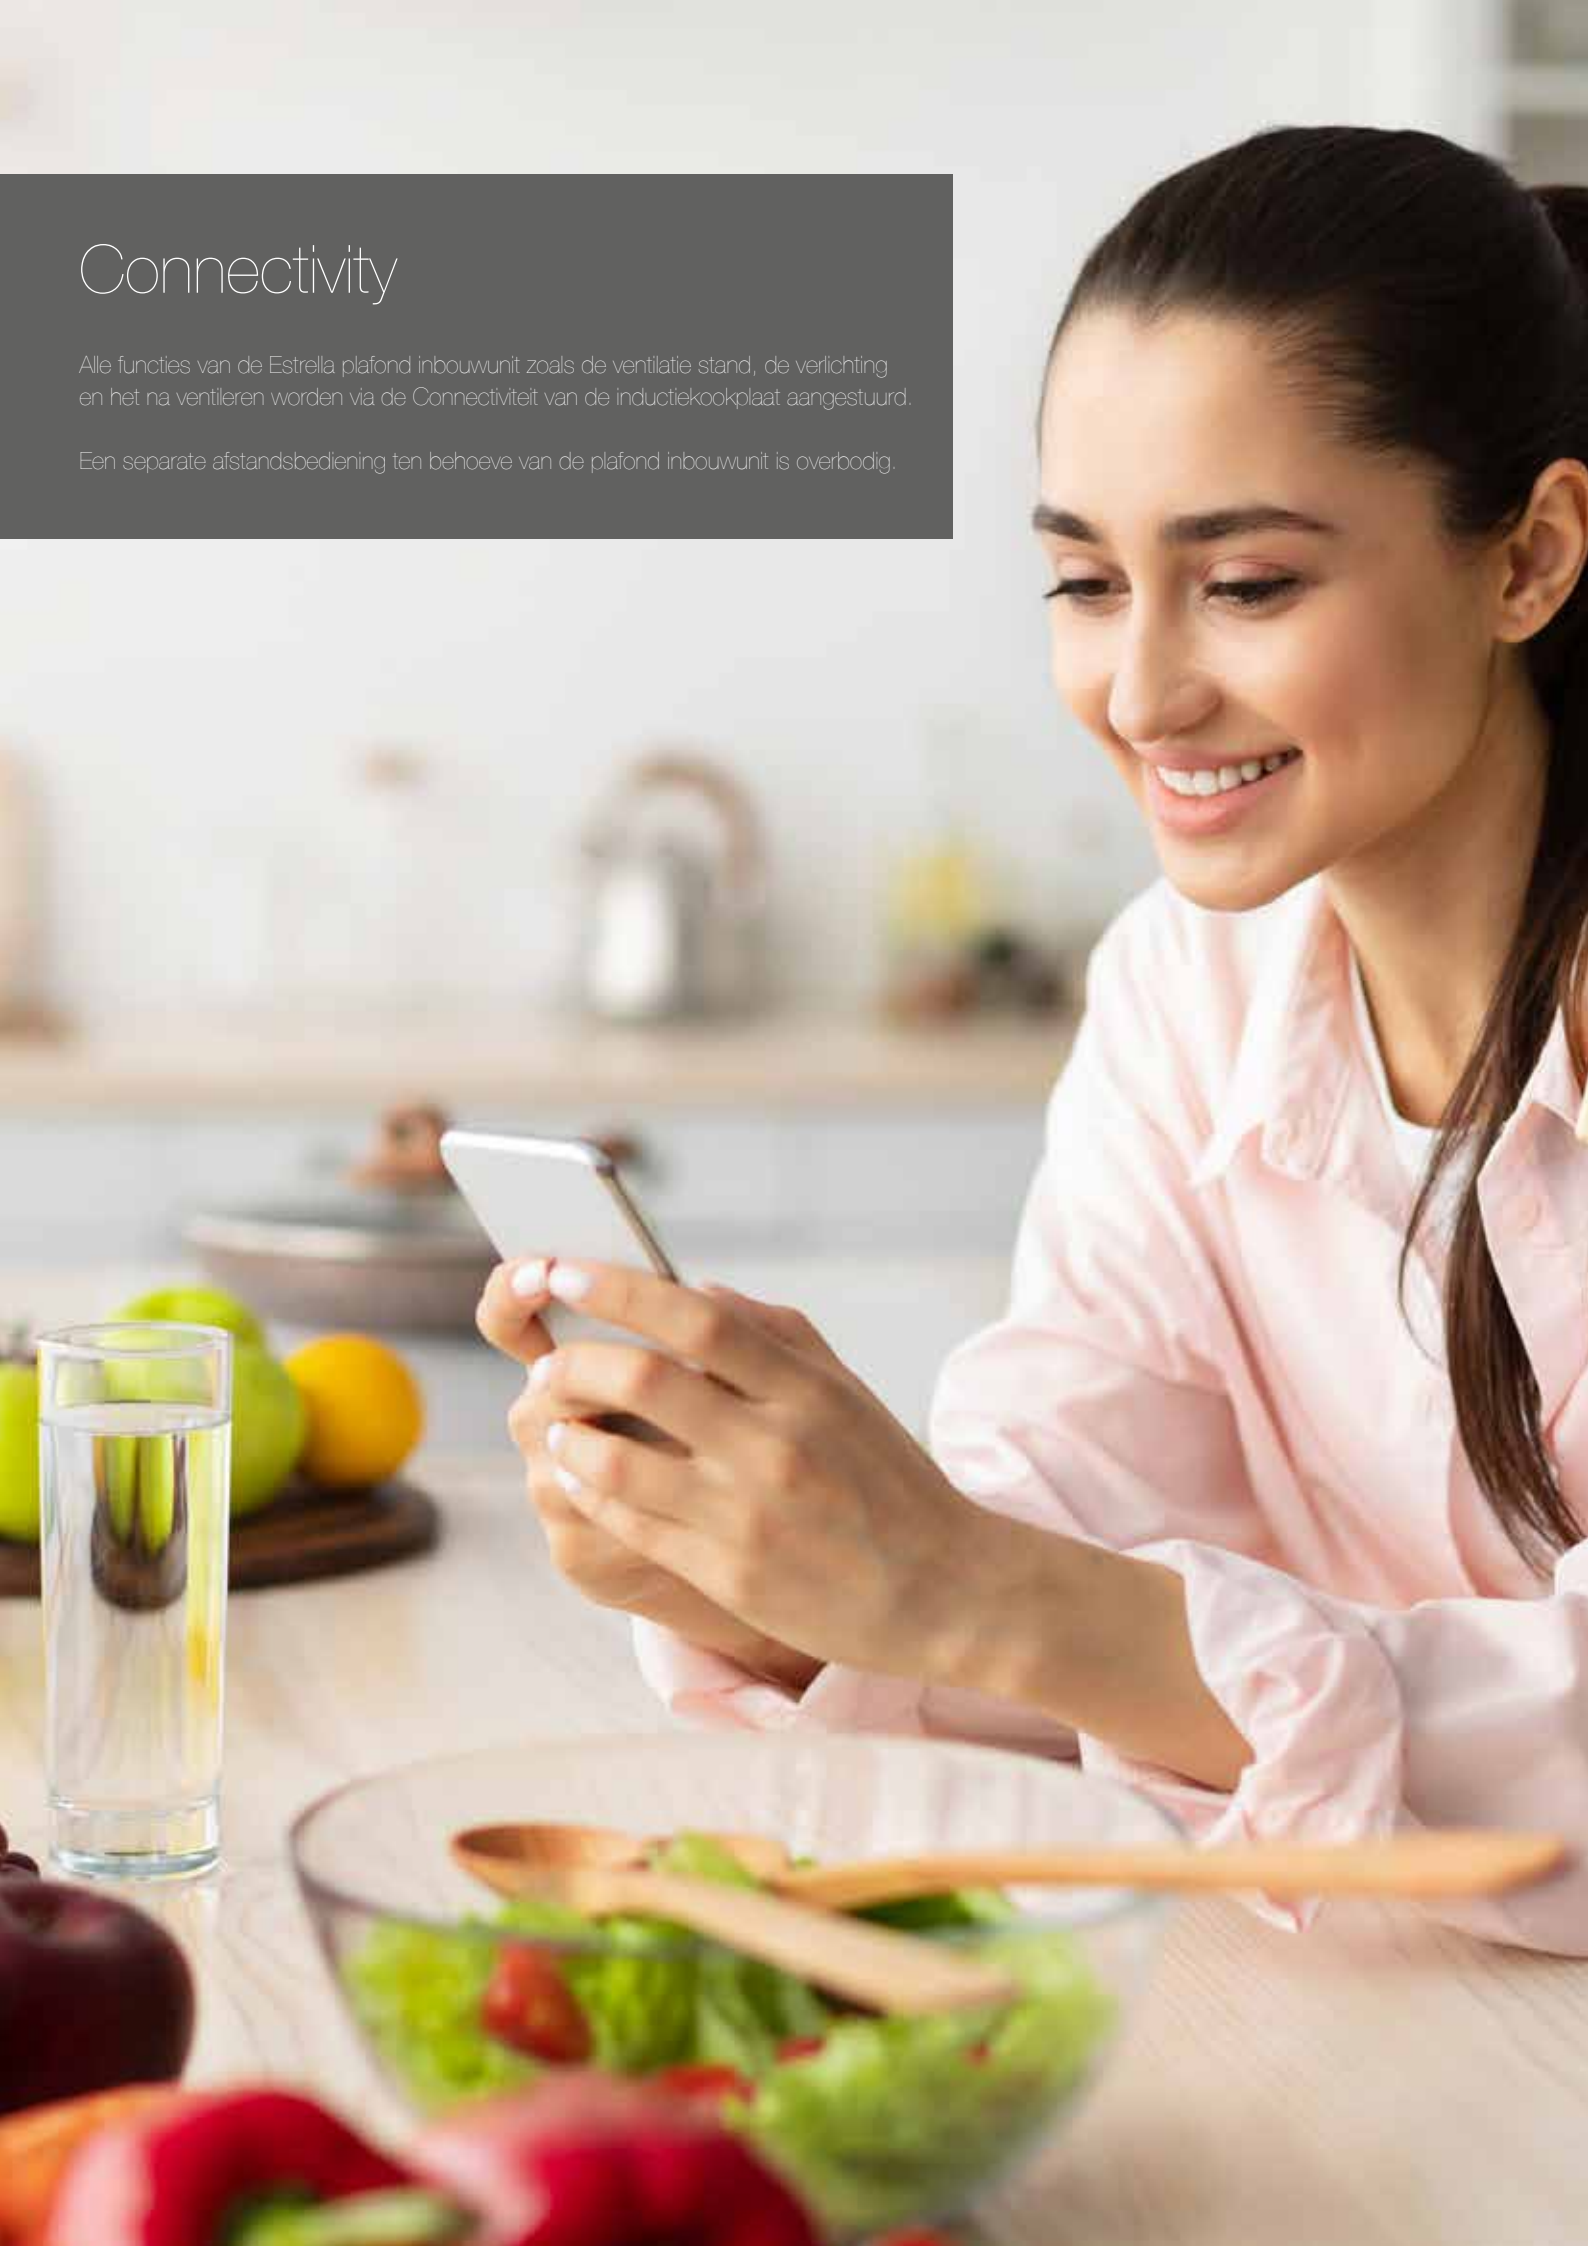


Connectivity

Inductie kookplaten en Estrella's

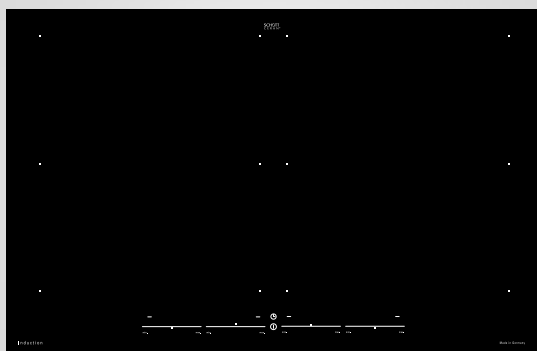

Inductie kookplaat
CRF 804 04 CON

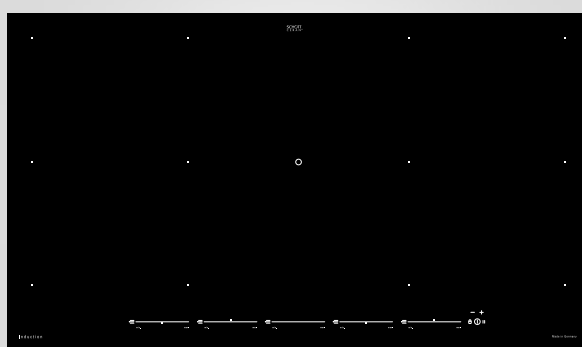

Inductie kookplaat
IKT 905 CON FS

Alle functies van de Estrella plafond inbouwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.



Plafondinbouwunit
Estrella

Alle functies van de Estrella plafond inbouwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.



Plafondinbouwunit
Estrella Wit

Alle functies van de Estrella plafond inbouwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.

CRF 804 04 CON G5



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

800 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 750 x 490 mm

Vlakinbouw: 804 x 524 mm

Functies

Snellkook functie

Powerstand voor elke Kookzone

Brugfunctie (2 x van voor naar achteren)

Timer / Kookwekker (1-99 min voor elke kookzone)

Smeltstand 42 °C

Warmhoudstand 70 °C

Sudderstand 94 °C

Pauze-memory

Vergrendeling

Kinderslot (Toetsen combinatie)

Connectivity

Bediening

Veiligheid uitschakeling

Sensorbediening / TC-Flex-Slider

Restwarmte aanduiding

Bluetooth bediening t.b.v. afzuigunit

Kookzones


4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2, 1/3, 7 kW

Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde


Spanning AC 230 V

Vermogen 7,4 kW

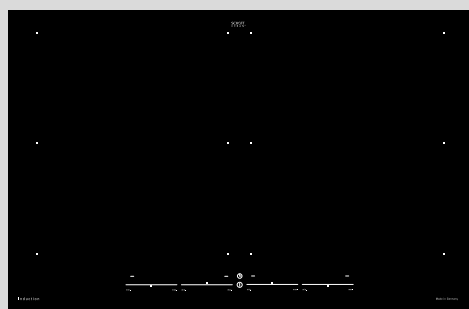

Opbouw

Vlakinbouw

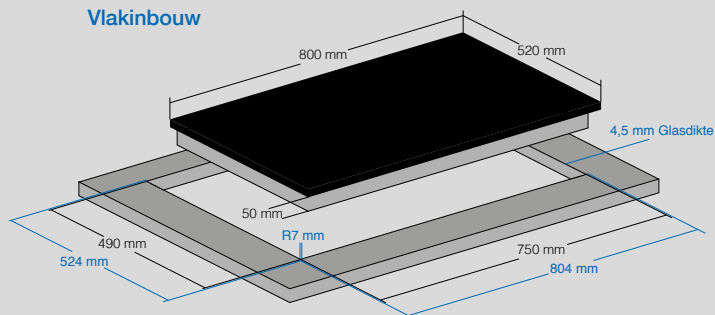

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

CRF 804 04 CON

Inductiekookplaat 800 x 520 mm connectivity

A+

Accessoires:

1BID

Grill plaat 42 x 26 cm



IKT 905 CON FS G5



Uitvoering en afmeting (B x H x D)

900 x 50 x 520 mm

Uitsparingsmaat (B x D)

Opbouw: 860 x 490 mm

Vlakinbouw: 904 x 524 mm

Functies

Snellkook functie
Powerstand voor elke Kookzone
Brugfunctie (2 x van links naar rechts)
Timer / Kookwekker
Smeltstand 42 °C
Warmhoudstand 70 °C
Sudderstand 94 °C
Grill functie
Pauze-memory
Vergrendeling
Kinderslot (Toetsen combinatie)
Connectivity

Bediening



Veiligheid uitschakeling
Sensorbediening
Restwarmte aanduiding
Bluetooth bediening t.b.v. afzuigunit

Kookzones

4 Inductie-Kookzones 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
1 Inductie-Kookzone 270/180 mm, 1,85/3,0 kW/ 2,3/5,5 kW
(Dubbele ring Inductie-Kookzone in het midden 5,5 kW)
Brugfunctie 3,7 kW

Aansluitwaarde

Spanning AC 230 V
Vermogen 11,1 kW

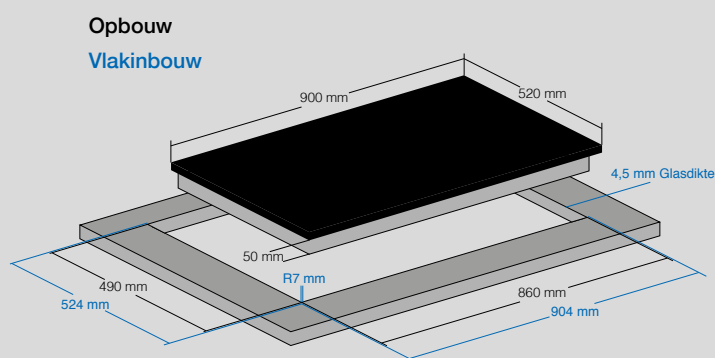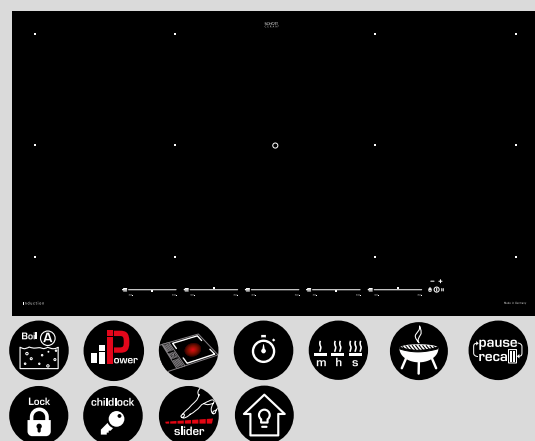

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

IKT 905 CON FS Inductiekookplaat 900 x 520 mm met 5 zones connectivity

A+

Accessoires:
1BID

Grill plaat 42 x 26 cm





Wandmodel



Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 700 mm t/m 1020 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie externe motor : nee
Energie label	: A+

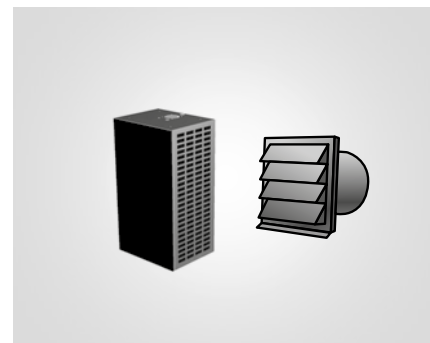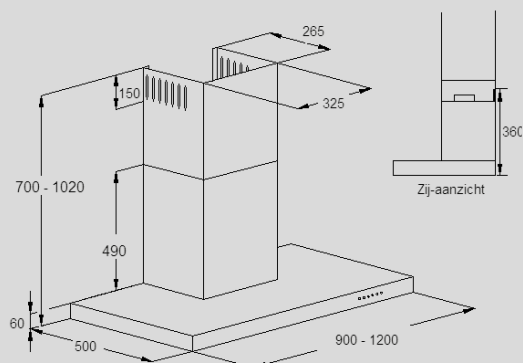

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
---------------	--------------	----------------------------------	---------------

CW3009	wandmodel 900 x 500 mm RVS interne motor		A+
--------	--	--	----

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW






Wandmodel

Quatro Black

Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 505 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 700 mm t/m 1020 mm
	Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geslacht voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Energie label	: A+

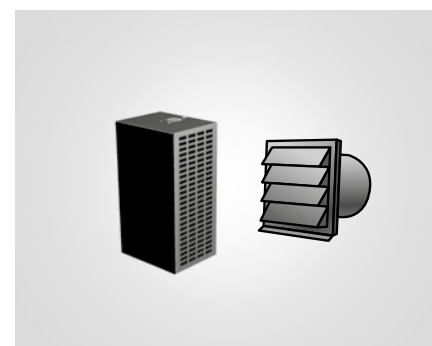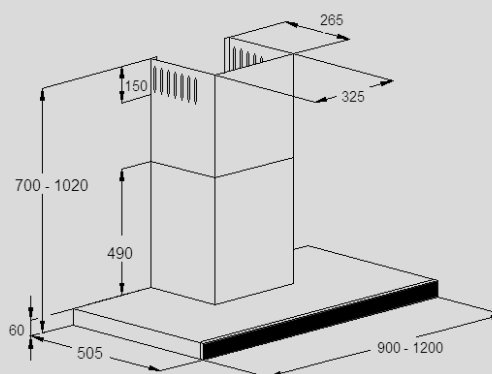

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energie label

CW1009BL	wandmodel 900 x 505 mm RVS / Zwart glas, interne motor
CW1012BL	wandmodel 1200 x 505 mm RVS / Zwart glas, interne motor

A+
A+

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW



CW1009BL





CW1012BL



Breedte x Diepte	: 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 720 mm t/m 1020 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 870 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee

Energie label : **A+**

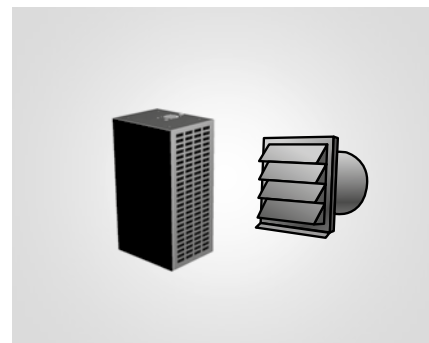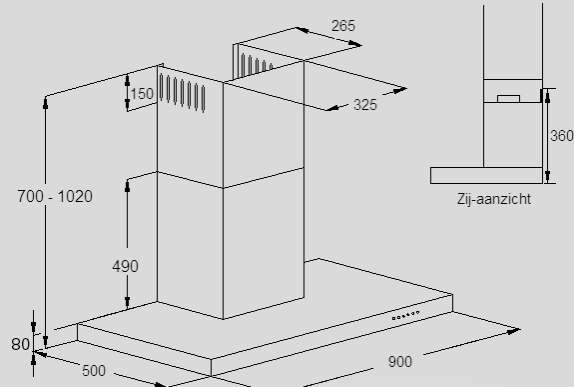

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

CW4090

wandmodel 900 x 500 mm RVS interne motor

A+

Accessoires:

560 150

RVS buitenmuurrooster 150 mm

KF3028-2

koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm

PGA 106 WD



PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW



Breedte x Diepte	: 900 x 320 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 920 mm t/m 1260 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 1200 mm.
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED armatuur 3000 K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee

Energie label : **A+**

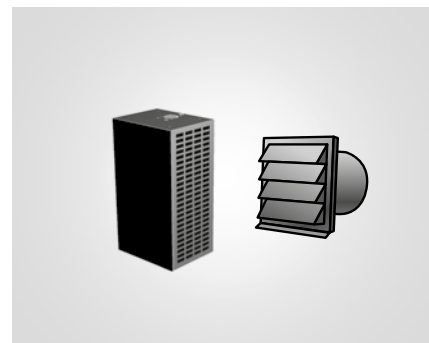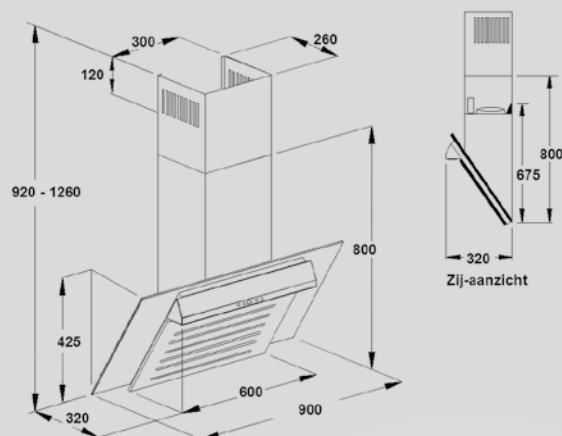

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

CW1009

wandmodel 900 x 320 mm RVS / glas, interne motor

A+

Accessoires:

560 150

RVS buitenmuurrooster 150 mm

KF3028-1

koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm


PGA 106 WD

PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW



Breedte x Diepte	: 895 x 405 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 850 mm t/m 1330 mm
Capaciteit	: 612 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 66 dB (a)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: Geanodiseerd aluminium
Verlichting	: LED verlichting 2 x 1,5 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Led touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 213 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters
	motorloos : nee
	externe motor : nee
Energie label	: A

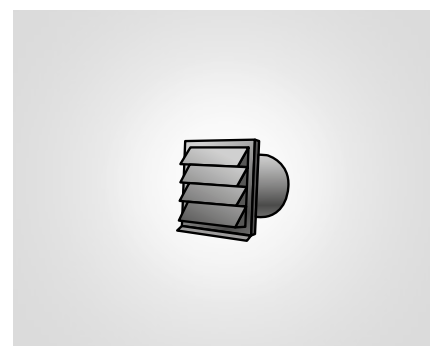

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
---------------	--------------	-------------------------------	---------------

ZEL900GM	wandmodel 895 x 405 mm Gunmetal interne motor		A
ZEL900	wandmodel 895 x 405 mm Zwart glas interne motor		A

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
CAP61CF	Koolstof filterset (set van 2 stuks) voor ZEL900GM



Het innovatieve systeem



Wat deze wasemschouwen uniek maakt is de bediening door middel van handgebaren: Gesture control.

Er zijn slechts drie handgebaren nodig om de kap aan of uit te zetten, de stand van de motor te regelen, of de intensiteit van het licht te veranderen. U hoeft met dit systeem het apparaat niet meer aan te raken. Hierdoor blijft het apparaat vingervlek vrij.

Het systeem is ook op de traditionele manier te bedienen met druktoesten en of de meegeleverde afstandsbediening.



Breedte x Diepte	: 600 x 290 mm	Bedieningspaneel	: Gesture control en/of touch screen
Hoogte telescopisch instelbaar	: 590 mm	Vetfilterindicatie	: nee
Capaciteit	: 800 m ³ /h	Naloopventilatie	: ja
Motor	: EC motor	Aansluitwaarde in Watt	: 160 W op max belasting
Geluid	: 58 dB in de hoogste stand	Geschikt voor:	afvoer naar buiten : NVT
Afvoeraansluiting	: NVT		recirculatie : Ja plasmafilter insite
Vetfilters	: Aluminium vetfilter		motorloos : NVT
Verlichting	: LED verlichting		externe motor : NVT
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit		

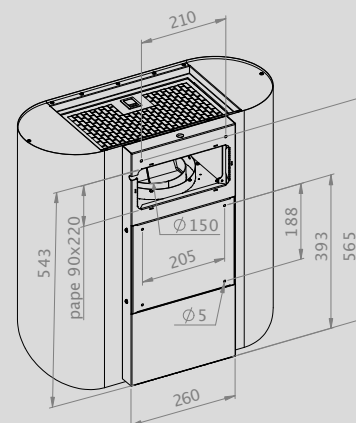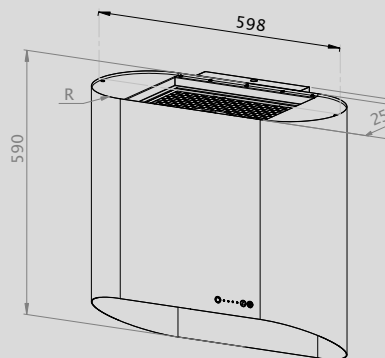

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

SIW6029BL/KO
SIW6029BL/GO
SIW8129BL/KO
SIW8129BL/GO

wandmodel Simpel 600 x 290 x 590 mm Gesture controle Zwart/Koper
wandmodel Simpel 600 x 290 x 590 mm Gesture controle Zwart/Goud
wandmodel Simpel 810 x 290 x 590 mm Gesture controle Zwart/Koper
wandmodel Simpel 810 x 290 x 590 mm Gesture controle Zwart/Goud

LET OP deze Wasemschouw is standaard uitgerust met een plasmafilter inside
De bediening is Gesture control en/of touch bediening




Simpel 600



Simpel 810

Breedte x Diepte	: 800 x 290 mm
Hoogte	: 562 mm
Capaciteit	: 690 m³/h
Motor	: EC motor
Geluid	: 57 dB in de hoogste stand
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: Aluminium vetfilter
Verlichting	: Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel	: Gesture control en/of touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 W op max belasting
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : NVT
	recirculatie : Ja plasmafilter insite
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT

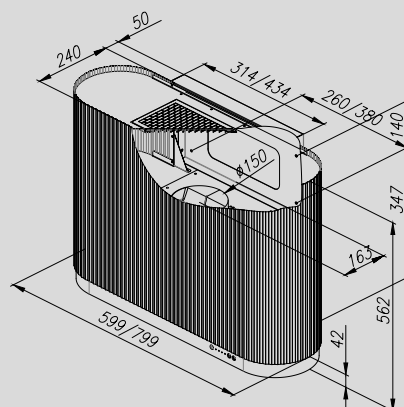

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

WMO8029Z	wandmodel Solo 800 x 290 mm Zwart motor intern inclusief Plasmafilter
WMO8029W	wandmodel Solo 800 x 290 mm Wit motor intern inclusief Plasmafilter
WMO8029GR	wandmodel Solo 800 x 290 mm Groen motor intern inclusief Plasmafilter
WMO8029BR	wandmodel Solo 800 x 290 mm Brons motor intern inclusief Plasmafilter

NVT





LET OP deze Wasemschouw is standaard uitgerust met een plasmafilter inside
De bediening is Gesture control en/of touch bediening

Eilandmodellen



Breedte x Diepte	: 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar	: 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilter
	motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
	externe motor : nee
Energie label	: A+

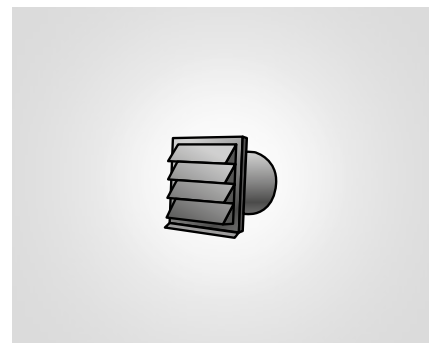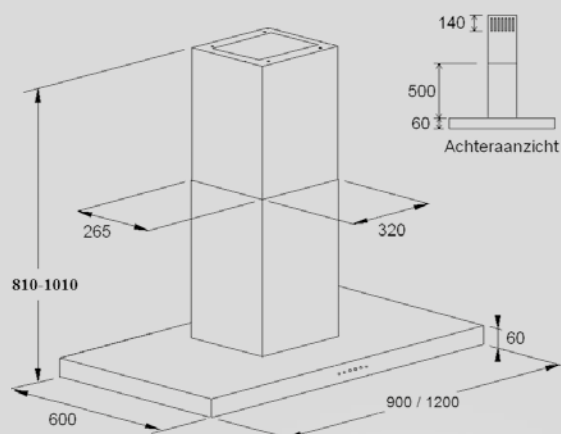

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energie label

CI3009	eilandmodel 900 x 600 mm RVS interne motor
CI3012	eilandmodel 1200 x 600 mm RVS interne motor

A+
A+

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
KF2823-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm
KF3028-3	koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm



CI3009





CI3012



Breedte x Diepte	: 900 x 240 mm
Hoogte instelbaar	: 1025 naar 1200 mm
Capaciteit	: 520 m³/h
Motor	: EC motor
Geluid	: 61 dB in de hoogste stand
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: Aluminium vetfilter
Verlichting	: Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel	: Gesture control en/of touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 W op max belasting
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : NVT
	recirculatie : Ja plasmafilter insite
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT

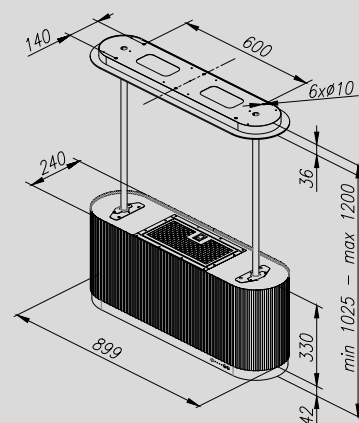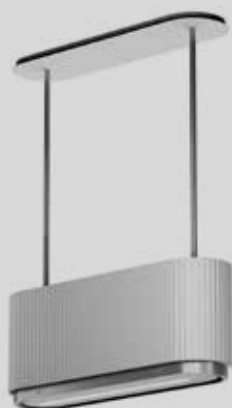

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

CIMO9024ZW
CIMO9024W
CIMO9024GR

Eilandmodel Solo 900 x 290 mm Zwart motor intern inclusief Plasmafilter
Eilandmodel Solo 900 x 290 mm Wit motor intern inclusief Plasmafilter
Eilandmodel Solo 900 x 290 mm Groen motor intern inclusief Plasmafilter

NVT



LET OP deze Wasemschouw is standaard uitgerust met een plasmafilter inside
De bediening is Gesture control en/of touch bediening



Diameter : 1825 x 550 mm
 Hoogte : 900 naar 1180 mm
 Capaciteit : 640 m³/h
 Motor : EC motor
 Geluid : 51 dB in de hoogste stand
 Afvoeraansluiting : NVT
 Vetfilters : 5 laag alu
 Verlichting : Led verlichting
 Verlichting Dimbaar : Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel : touch control 4 standen en antie drupsysteem
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 160 W op max belasting
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : NVT
 recirculatie : ja
 motorloos : NVT
 externe motor : NVT
Energie label : A+

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

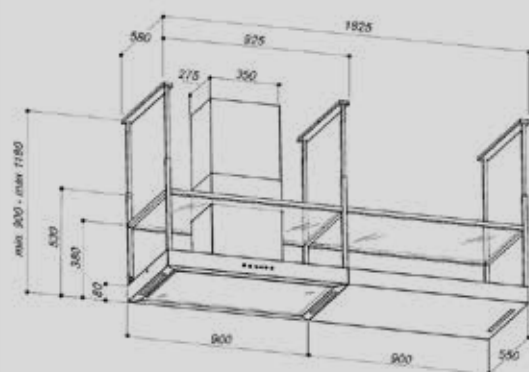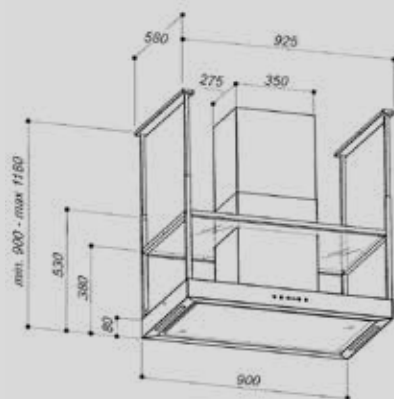

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energie label

CIME9055

Eilandmodel Melody 1825 x 550 mm Main en accesorie Zwart met rookglas motor intern

A+

CIME9055main

Eilandmodel Melody Main module 900 x 550 mm Zwart met rookglas motor intern

CIME9055ASS

Eilandmodel Melody accesorie module 900 x 550 mm Zwart met rookglas

CHIMSCH

Eiland Melody Schacht voor afvoer naar buiten




CIME9055



CIME1825MASS

Diameter	: 1800 x 600 mm
Hoogte	: 770 naar 1260 mm
Capaciteit	: 700 m³/h
Motor	: EC motor
Geluid	: 51 dB in de hoogste stand
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: Aluminium vetfilter
Verlichting	: Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel	: touch control 4 standen en antie drupsysteem
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 135 W op max belasting
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Energie label	: A+

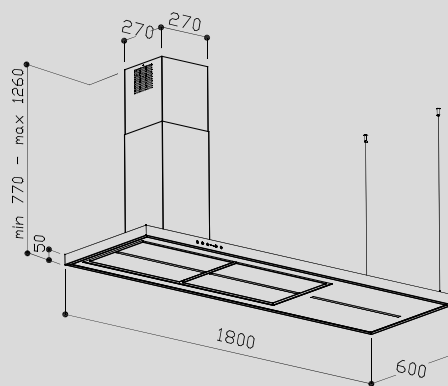

Artikelnummer

SILT37

Omschrijving

Eilandmodel Silt 37 exentrich 1800 x 600 x 50 mm motor intern

Scannen voor prijs informatie



Energie label

A+




Diameter : 690 mm
 Hoogte : 210 mm
 Capaciteit : 550 m³/h
 Motor : EBM
 Geluid : 68 dBa
 Afvoeraansluiting : NVT
 Vetfilters : 5 laag alu
 Verlichting : rond LED 20 Watt
 Verlichting Dimbaar : nee

Bedieningspaneel : Afstandbediening
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 110 Watt
 Hangend gewicht totaal : 26 kg
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : nee
 recirculatie : ja, inclusief Plasmafilter
 motorloos : NVT
 externe motor : NVT

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.




Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
CI2600W	Keramik eilandkap rond 690 mm Wit motor intern inclusief Plasmafilter		NVT
CI2600K	Keramik eilandkap rond 690 mm Koper motor intern inclusief Plasmafilter		
CI2600G	Keramik eilandkap rond 690 mm Goud motor intern inclusief Plasmafilter		
CI2600S	Keramik eilandkap rond 690 mm Silver motor intern inclusief Plasmafilter		
CI2600Z	Keramik eilandkap rond 690 mm Zwart motor intern inclusief Plasmafilter		
SL2600W	Keramik lamp rond 690 mm Wit		NVT
SL2600K	Keramik lamp rond 690 mm Koper		
SL2600G	Keramik lamp rond 690 mm Goud		
SL2600S	Keramik lamp rond 690 mm Silver		
SL2600Z	Keramik lamp rond 690 mm Zwart		

Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.

Breedte x Diepte	: 1200 x 640 mm
Hoogte instelbaar	: 300 mm. Staalkabels instelbaar van 200 mm t/m 1500 mm
Capaciteit	: 820 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 52 dB
Afvoeraansluiting	: NVT
Vetfilters	: RVS klasse A
Verlichting	: LED band warm white 46 Watt 3000 K
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: elektronische tiptoets achter glas
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
	recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
	motorloos : nee
	externe motor : nee

Kabels voor hoger plafond op aanvraag leverbaar.

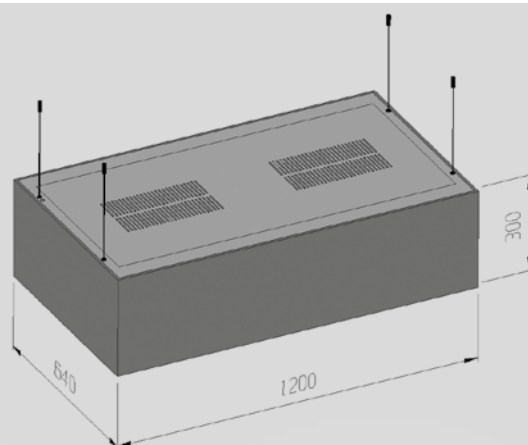

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energie label

ELP 127MIL60-860 Z

Mirage Zwart motor intern inclusief Plasmafilter

NVT





Inbouwunits



Breedte x Diepte : 600 / 900 x ingeschoven 316 uitgeschoven 460 mm
 Hoogte : 310 mm
 Capaciteit : 775 m³/h
 Motor : BLDC-EC motor
 Geluid : 34 - 49 dBA (46 - 65 dB)
 Afvoeraansluiting : Ø 150 mm
 Vetfilters : RVS
 Verlichting : 2 x LED strip
 Verlichting Dimbaar : Ja

Bedieningspaneel : Electronische touchcontrol
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 285 Watt
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja/ koolstoffilter of plasmafilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Energie Label : A+

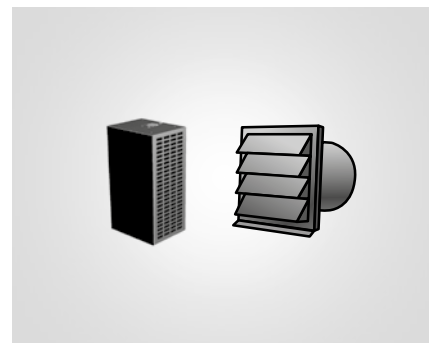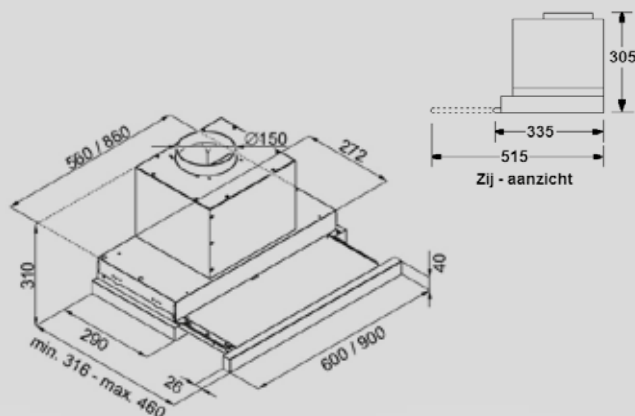

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

CW7506 : Vlakscherm 600 mm RVS interne motor
 CW9506 : Vlakscherm 900 mm RVS interne motor

A+
 A+

Accessoires:

560 150 : RVS buitenmuurrooster 150 mm
 PGA 106 WD : PlasGLAiry® Plasmafilter 0,01 kW



CW7506





CW9506



Breedte x Diepte : 520 / 850 x 290
 Hoogte : 320 mm
 Capaciteit : SO91952 680 m³/h / SO91985 772 m³/h
 Motor : EBM-EC motor
 Geluid : 70 dBa
 Afvoeraansluiting : NVT
 Vetfilters : 5 laag alu.
 Verlichting : SO91952 Ledstrip 6,5 Watt /
 SO91985 Ledstrip 10,5 Watt
 Verlichting Dimbaar : nee

Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja/ koolstoffilter of plasmafilter
 motorloos : NVT
 externe motor : NVT
 Bedieningspaneel : Touch control op het glasdeel
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 106 Watt
Uitsparing : 520 = 265 x 498 mm
 : 850 = 265 x 835 mm

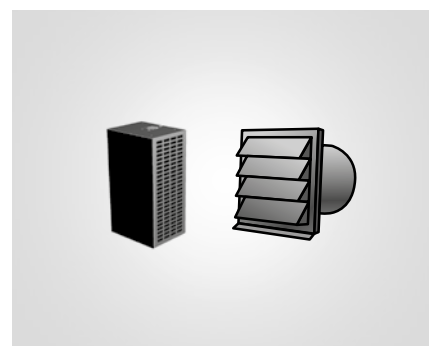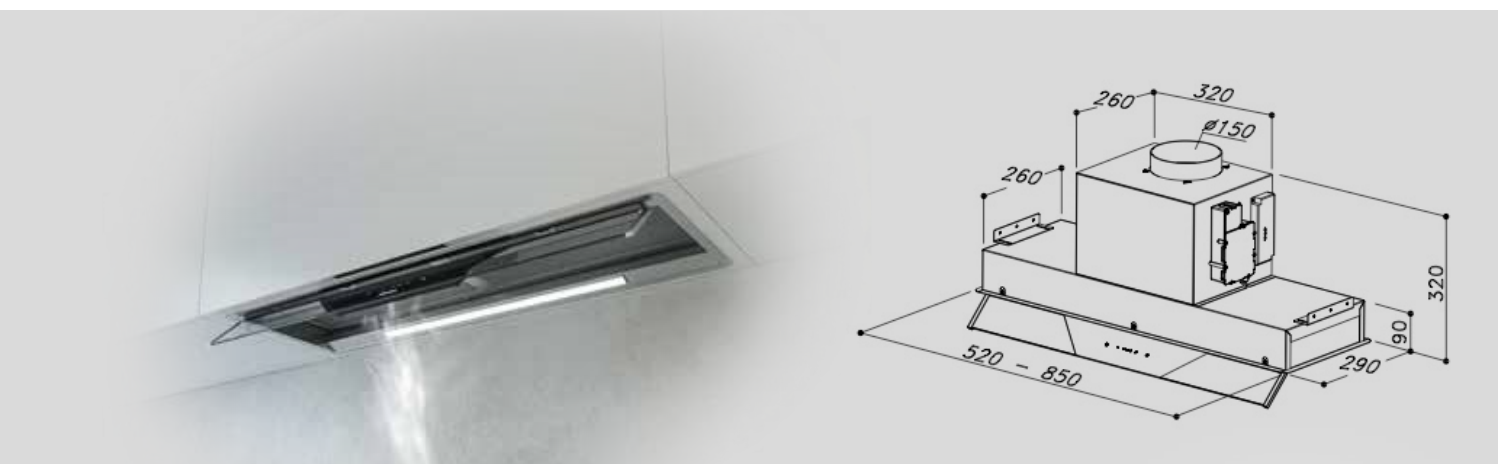


Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
SO91952	Inbouwunit Wing RVS/Glas 520 x 290 mm (680 m ³)		A
SO91985	Inbouwunit Wing RVS/Glas 850 x 290 mm (750 m ³)		A+
Accessoires:			
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm		
KF8	Koolstoffilter		
PGA 106 WD	PlasGLAiry® Plasmafilter 0,01 kW		

SO91952

SO91985

Breedte x Diepte	: 550 of 740 x 290 mm
Hoogte	: 281 mm
Capaciteit	: 640 m³/h
Motor	: EC motor
Geluid	: 62 dB in de hoogste stand
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: Aluminium vetfilter
Verlichting	: Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel	: Gesture control en/of touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 W op max belasting
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Energie Label	: A+

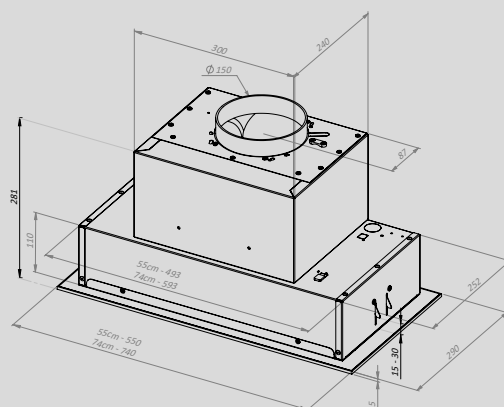

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

COAU5529BL
COAU7429BL
COAU5529WI
COAU7429WI

Inbouw Halo 550 x 290 mm Zwart
Inbouw Halo 740 x 290 mm Zwart
Inbouw Halo 550 x 290 mm Wit
Inbouw Halo 740 x 290 mm Wit

De bediening is Gesture control en/of touch bediening

Accessoires:

FWK 385
FWK 485
560 150
PGA 106 WD

Koolstoffilter-set voor 550 mm breedte
Koolstoffilter-set voor 740 mm breedte
RVS buitenmuurrooster 150 mm
PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW




Halo 550



Halo 740

Breedte x Diepte	: 600 x 310 / 740 x 290
Hoogte	: 320 mm
Capaciteit	: 600 m³/h
Motor	: EC motor
Geluid	: 62 dB in de hoogste stand
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: Aluminium vetfilter
Verlichting	: Led verlichting
Verlichting Dimbaar	: Ja en kleur instelling van daglicht naar warm wit

Bedieningspaneel	: Gesture control en/of touch screen
Vetfilterindicatie	: nee
Nalooventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 160 W op max belasting
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja
	motorloos : NVT
	externe motor : NVT
Energie Label	: A+

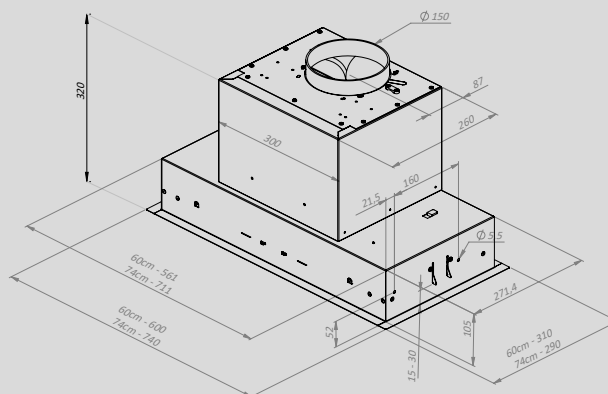

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
COSU6031BL	Inbouw Little 600 x 310 mm Zwart		A+
COSU7429BL	Inbouw Little 740 x 290 mm Zwart		
COSU6031WI	Inbouw Little 600 x 310 mm Wit		
COSU7429WI	Inbouw Little 740 x 290 mm Wit		
De bediening is Gesture control en/of touch bediening			
Accessoires:			
FWND185/V2	Koolstoffilter-set		
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm		
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW		




Little 740

Little 600

Breedte x Diepte : 773 / 1047 / 1324 x 410 mm
 Hoogte : 355 mm
 Capaciteit : intern 800 m³/h
 Motor : EBM-EC motor
 Geluid : 62 dB (A)
 Afvoeraansluiting : Ø 150 mm
 Vetfilters : RVS
 Verlichting : 3 / 4 LED á 4 Watt, 3.000 K
 Verlichting Dimbaar : nee

Bedieningspaneel : O+F elektronische bediening
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 170 Watt
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen

Inbouwmaat : 720 x 360/465/550 mm
 998 x 360/465/550 mm
 1270 x 360/465/550 mm

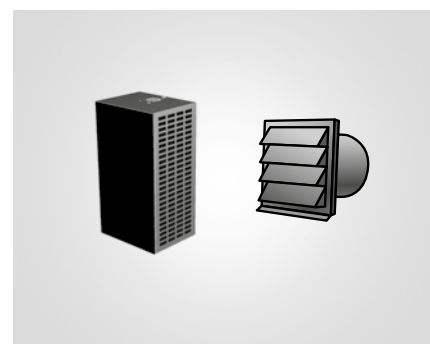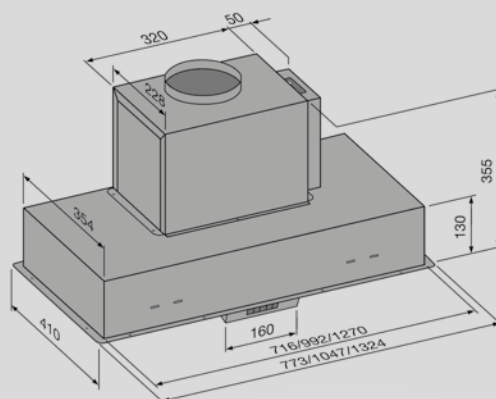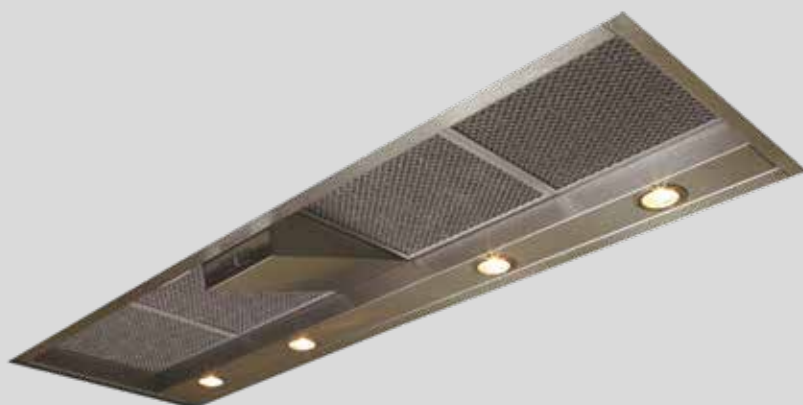

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

LB 90-811 wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm RVS interne motor
 LB 120-811 wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm RVS interne motor
 LB 150-811 wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm RVS interne motor
 LBG 90-811 wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm RVS extern
 LBG 120-811 wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm RVS extern
 LBG 150-811 wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm RVS extern

Accessoires:

FEB 811 afstandbediening
 KF2727 koolstoffilters recirculatie per stuk aantal 2, 3 of 4 afhankelijk van de breedte
 560 150 RVS buitenmuurrooster 150 mm
 PGA 106 WD PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW



Connectivity

Estrella's en Inductie kookplaten



Plafondinbouwwunit


Estrella

Alle functies van de Estrella plafond inbouwwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.



Plafondinbouwwunit


Estrella Wit

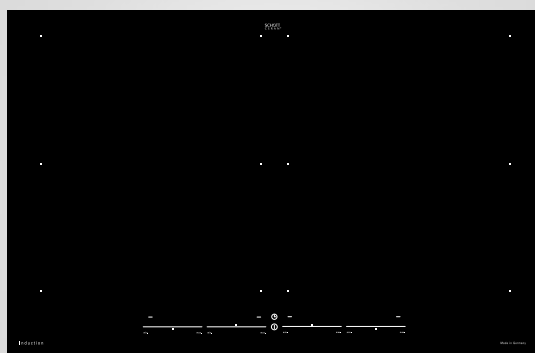

Inductiekookplaat

CRF 804 04 CON

Alle functies van de Estrella plafond inbouwwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.

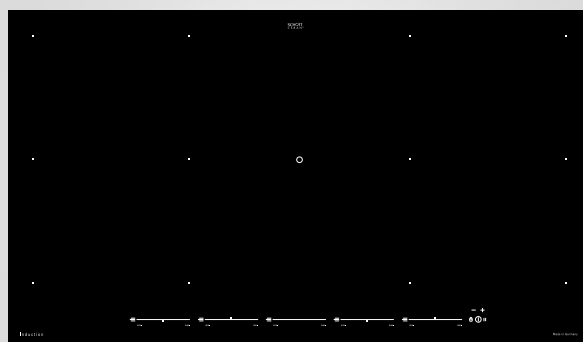

Inductiekookplaat

IKT 905 CON FS




Alle functies van de Estrella plafond inbouwwunit zoals de ventilatie stand, de verlichting en het na ventileren worden via de Connectiviteit van de inductiekookplaat aangestuurd.

Breedte x Diepte	: 560 x 300 / 860 x 300 / 1160 x 300 mm
Hoogte	: 120 mm. Exclusief motor en afvoerkanal
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur Luca D2W 3000 K en dimbaar naar 2200 k warm white
Verlichting Dimbaar	: ja

Bedieningspaneel	: Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja doorvoer motor inculsief

Uitsparing	: 560 x 300 = 535 x 270 mm
	: 860 x 300 = 835 x 270 mm
	: 1160 x 300 = 1135 x 270 mm

Estrella is uit te breiden tot maximaal 8 Luca Led spots inclusief verlichting afzuiging.

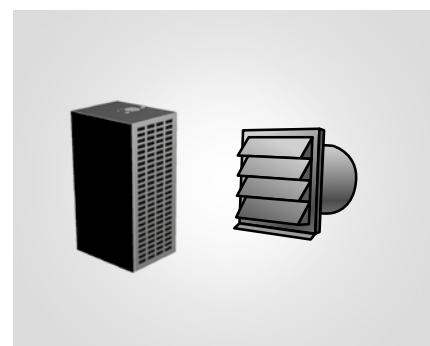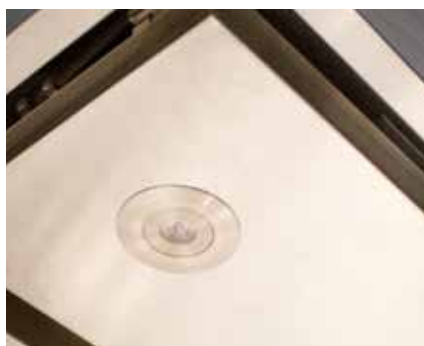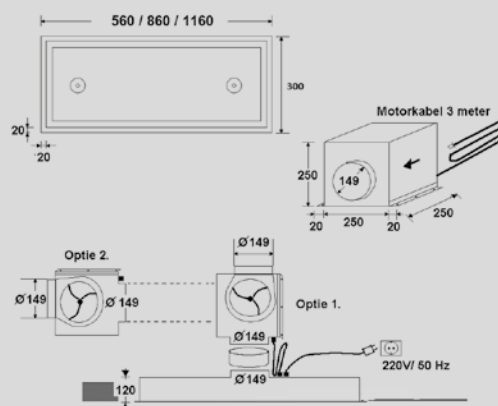

Artikelnummer

Omschrijving

CP9056 D2W	Estrella inbouwunit 560 x 300 incl. doorvoer motor, 2 LED lamp
CP9086 D2W	Estrella inbouwunit 860 x 300 incl. doorvoer motor, 2 LED lamp
CP9116 D2W	Estrella inbouwunit 1160 x 300 incl. doorvoer motor, 3 LED lamp

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

- Optie 1: motor op unit
- Optie 2: motor op afstand

Accessoires:

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
AL05520D2W	Luca plafondinbouwspot dim to warm

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

A+
A+
A+



CP9056 D2W



CP9086 D2W





CP9116 D2W



Breedte x Diepte	: 900 x 500 / 900 x 600 / 1200 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur Luca D2W 3000 K en dimbaar naar 2200 k warm white
Verlichting Dimbaar	: ja

Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 875 x 480 mm / 90 x 60 = 875 x 580 mm : 120 x 50 = 1175 x 480 mm / 120 x 60 = 1175 x 580 mm

Uitsparing is netto
Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

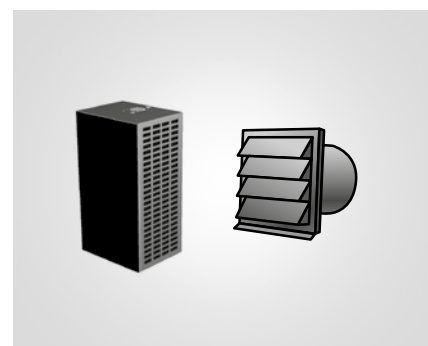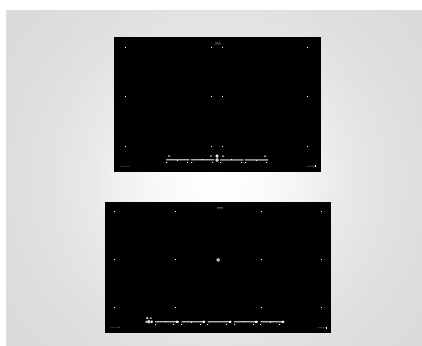

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

CP 8850 D2W	Estrella plafondinbouwunit 900 x 500 mm incl. doorvoer motor
CP 8890 D2W	Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 mm incl. doorvoer motor
CP 8815 D2W	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 500 mm incl. doorvoer motor
CP 8812 D2W	Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

- Optie 1: motor op unit
Optie 2: motor op afstand

Accessoires:



F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
KF2823-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 60 mm
KF3028-2	Koolstoffilterset voor 90/120 x 50 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
AL05520D2W	Luca plafondinbouwspot dim to warm



Breedte x Diepte : 900 x 500 / 1200 x 600 mm
 Hoogte : 185 mm
 Capaciteit : 800 m³/h
 Motor : EBM-EC motor
 Geluid : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
 Afvoeraansluiting : Ø 150 mm
 Vetfilters : RVS
 Verlichting : Airo LED armatuur Luca D2W 3000 K en
 dimbaar naar 2200 k warm white
 Verlichting Dimbaar : ja

Bedieningspaneel : afstandbediening
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 106 Watt
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
 motorloos : NVT
 externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Inbouwmaat : **90 x 50 = 875 x 480 mm**
120 x 60 = 1175 x 580 mm

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

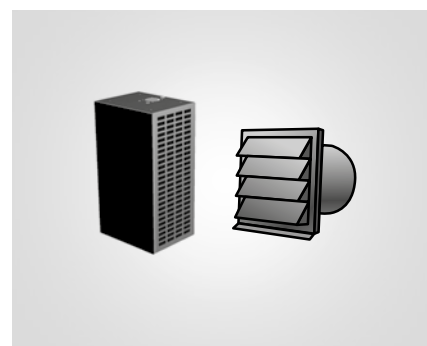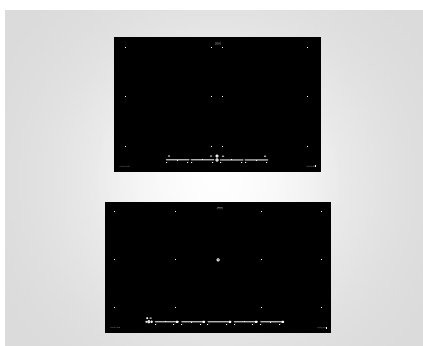

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

CPW 8850L D2W
 CPW 8812L D2W
 CPZ 8850L D2W

Estrella plafondinbouwunit **Wit** 900 x 500 mm incl. doorvoer motor **met Ledverlichting**
 Estrella plafondinbouwunit **Wit** 1200 x 600 mm incl. doorvoer motor **met Ledverlichting**
 Estrella plafondinbouwunit **Zwart** 900 x 600 mm incl. doorvoer motor **met Ledverlichting**

A+

Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter langer op aanvraag.

Optie 1: motor op unit
 Optie 2: motor op afstand

Accessoires:

F-EST Verloop vlak naar rond horizontaal
 560 150 RVS buitenmuurrooster 150 mm
 KF2823-2 Koolstoffilterset voor 120 x 60 cm
 KF3028-2 Koolstoffilterset voor 90 x 50 cm
 PGA 106 WD PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
 AL05520D2W Luca plafondinbouwspot dim to warm





Plafondinbouwunit

Estrella 200 RVS



Breedte x Diepte	: 900 x 500
Hoogte	: 187 mm inclusief motor
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA D2W vast warm wit 3000 K Dimbaar naar 2200 K
Verlichting Dimbaar	: ja

Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NEE
Inbouwmaat	: 90 x 50 = 867 x 470 mm

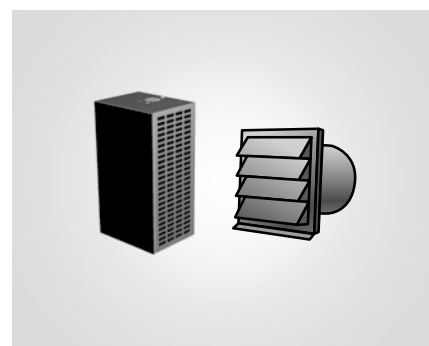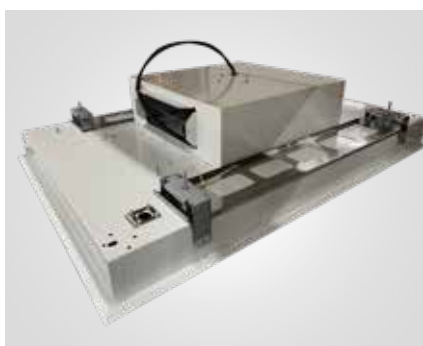

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
CP 8850-200 D2W	Estrella plafondinbouwunit RVS 900 x 500 mm motor intern met Ledverlichting		A+

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
AL05520D2W	Luca plafondinbouwspot dim to warm





Breedte x Diepte	: 900 x 500
Hoogte	: 187 mm inclusief motor
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA D2W vast warm wit 3000 K Dimbaar naar 2200 K
Verlichting Dimbaar	: ja

Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : NEE

Inbouwmaat : 900 x 500 = 867 x 470 mm

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

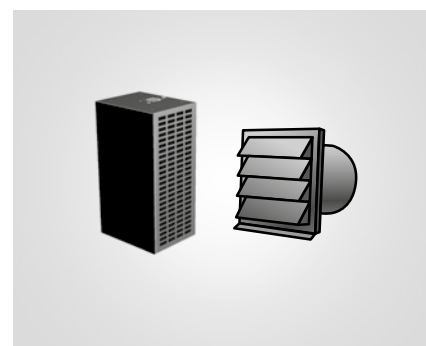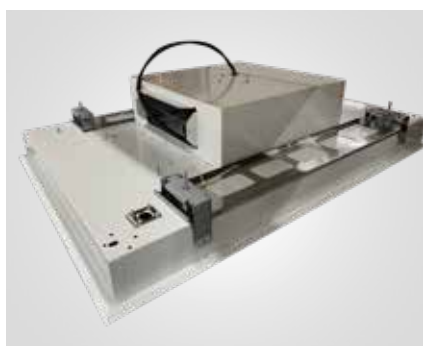

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

CPW 8850L-200 D2W Estrella plafondinbouwunit **RVS/Wit** 900 x 500 mm motor intern met **Ledverlichting**

A+

Accessoires:


F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
AL05520D2W	Luca plafondinbouwspot dim to warm





Breedte x Diepte	: 900 x 600 mm
Hoogte	: 185 mm
Capaciteit	: 800 m³/h
Motor	: EBM-EC motor
Geluid	: 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: Airo LED armatuur LUCA vast warm wit 3000 K
Verlichting Dimbaar	: ja

Bedieningspaneel	: afstandbediening
Vetfilterindicatie	: nee
Naloopventilatie	: ja
Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, koolstoffilters of plasmafilter
	motorloos : NVT
	externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Inbouwmaat	: 900 x 600 = 875 x 580 mm

Estrella is uit te breiden met maximaal 4 Luca Led spots.

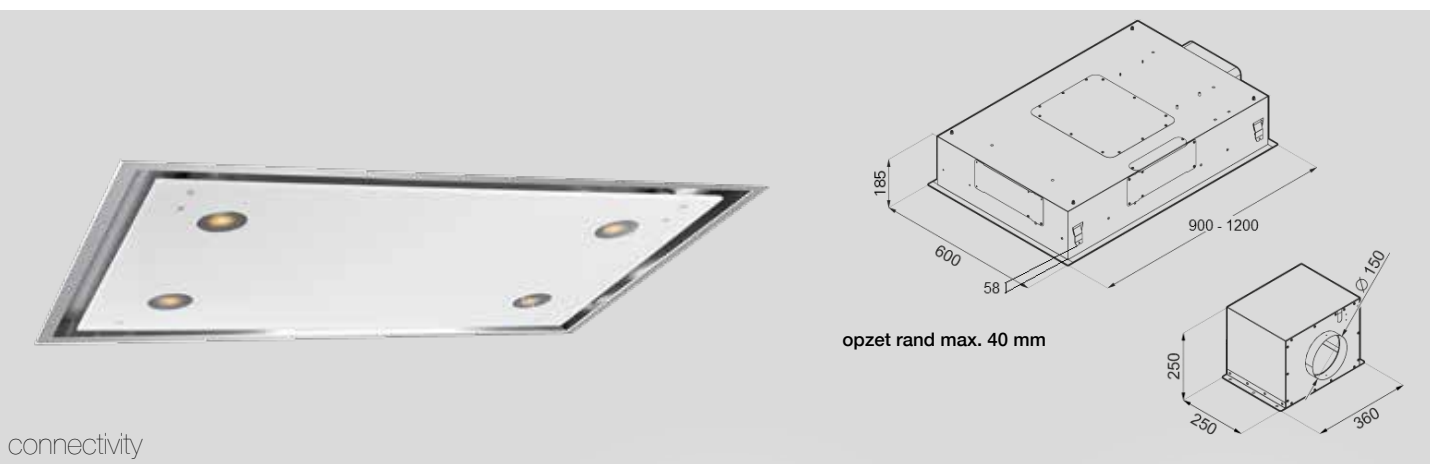

connectivity

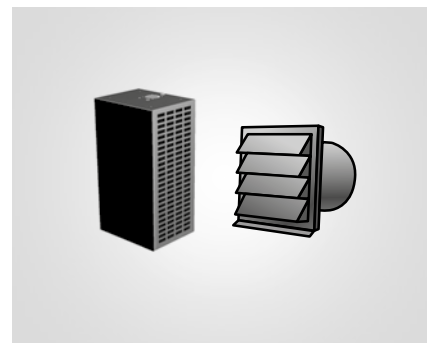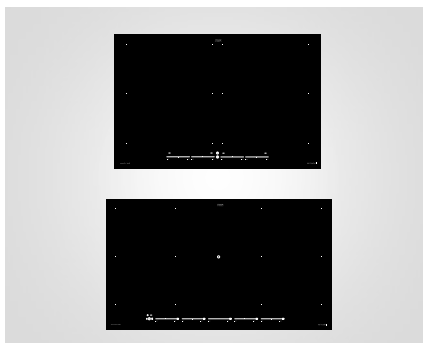

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
CPI8990G	Estrella plafondinbouwunit RVS 900 x 500 mm motor intern met Ledverlichting		A+

Accessoires:

F-EST	Verloop vlak naar rond horizontaal
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106 WD	PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW
AL05520D2W	Luca plafondinbouwspot dim to warm



Plafondinbouwunit

Chandelier

Inbouw unit : Ø 540 mm, hoog 200 mm,
kabels in lengte verstelbaar

Lamp : Ø 750 mm

Capaciteit : 540 m³/h

Motor : EBM-EC motor

Geluid : 68 dB

Afvoeraansluiting : 220 x 900 mm

Vetfilters : Geanodiseerd aluminium 5 laags

Verlichting : 14 W Led verlichting

Verlichting Dimbaar : ja

Bedieningspaneel : afstand bediening

Vetfilterindicatie : nee

Naloopventilatie : nee

Aansluitwaarde in Watt : 112 Watt


Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja

recirculatie : ja, plasmafilter

motorloos : ja

externe motor : ja

Inbouwmaat : Ø 510 mm x 220 mm

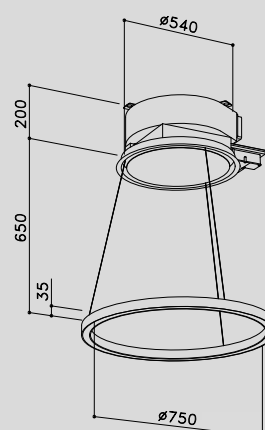

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

SLT 973 S / W / C / Z	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm incl. motor SLT 973 is in de kleuren Silver (S), Wit (W), Koper (C), mat Zwart (Z)
SLT 973 WL S / W / C / Z	Chandelier plafondinbouwunit Ø 540 mm lamp uitvoering Silver (S), Wit (W), Koper (C), mat Zwart (Z)

Plafondinbouwunit is RAL 9010 wit.

Accessoires:

560 150 RVS buitenmuurrooster 150 mm

B



Lamp op geschakelt stroompunt aansluiten.



Plafondonderbouwunits







Plafondonderbouwunit

Estrella Step



Breedte x Diepte	: 1200 x 600 mm	Bedieningspaneel	: afstand en soft touch bediening
Hoogte	: 120 mm inclusief motor	Vetfilterindicatie	: nee
Capaciteit	: 800 m³/h	Naloopventilatie	: ja
Motor	: EBM-EC motor	Aansluitwaarde in Watt	: 170 W
Geluid	: 34 – 49 dBA (46 – 63 dB)	Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm		recirculatie : ja, plasmafilter aan boord
Vetfilters	: RVS		motorloos : NVT
Verlichting	: Led verlichting kleur instelling van daglicht naar warm wit		externe motor : nee
Verlichting Dimbaar	: Ja		

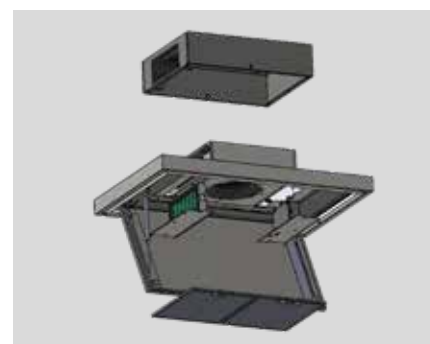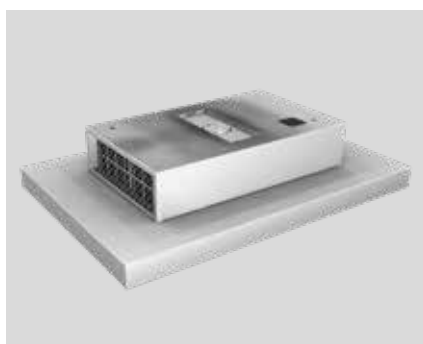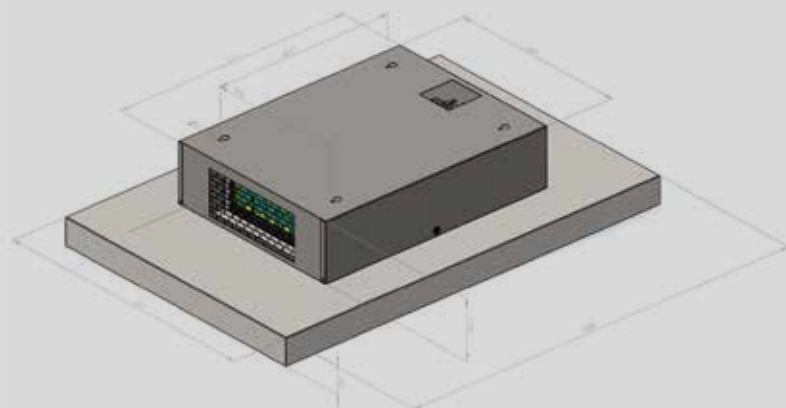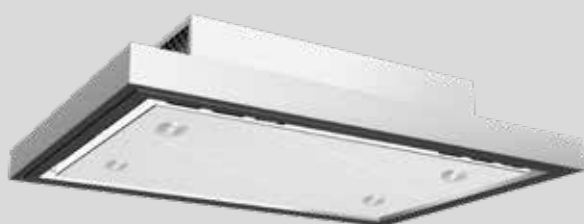

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

CP1106RVS

Plafond onderbouw Estrella-Step RVS 1100 x 600 x 200 mm

NVT




Plafondonderbouwunit

Selene Step



Breedte x Diepte	: 1200 x 650 mm	Bedieningspaneel	: afstand en soft touch bediening
Hoogte	: 190 mm	Vetfilterindicatie	: nee
Capaciteit	: 687 m³/h	Naloopventilatie	: ja
Motor	: EC motor	Aansluitwaarde in Watt	: 170 Watt op max belasting
Geluid	: 67 dB in de hoogste stand	Geschikt voor:	afvoer naar buiten : NVT
Afvoeraansluiting	: NVT	recirculatie	: Ja met Longlife koolstoffilter of Plasglaryfilter
Vetfilters	: Aluminium vetfilter	motorloos	: NVT
Verlichting	: Led verlichting kleur instelling van daglicht naar warm wit	externe motor	: NVT
Verlichting Dimbaar	: Ja		

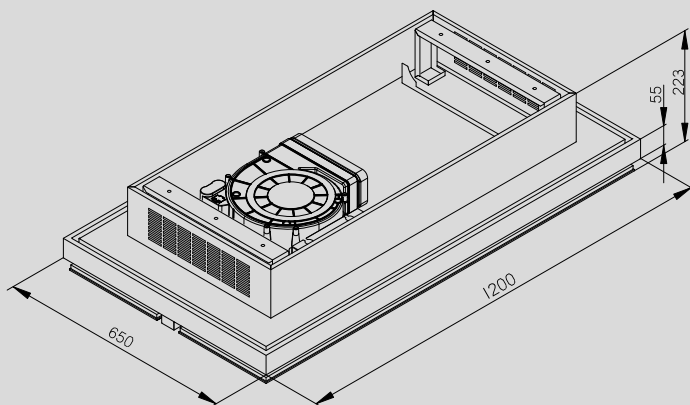

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
ESTECH120BL	Plafond onderbouw Selene-Step Zwart/Glas	1200 x 650 x 1900 mm	NVT
ESTECH120Wi	Plafond onderbouw Selene-Step Wit/Glas	1200 x 650 x 1900 mm	





Plafondonderbouwunit

Luna step

Airo design By O+F A-Line®

Breedte x Diepte	: 1300 x 700 mm	Bedieningspaneel	: O+F elektronische bediening / afstandbediening
Hoogte	: 310 mm	Vetfilterindicatie	: nee
Capaciteit	: 800 m³/h	Naloopventilatie	: ja
Motor	: EBM-EC motor	Aansluitwaarde in Watt	: 106 Watt
Geluid	: 34 - 49 dBa (46 - 63 dB)	Geschikt voor:	afvoer naar buiten : nee
Afvoeraansluiting	: NVT		recirculatie : plasmafilter intern
Vetfilters	: RVS		motorloos : NVT
Verlichting	: Led armatuur 3000 K warm white 4 x 2,3 Watt		externe motor : NVT
Verlichting Dimbaar	: nee		

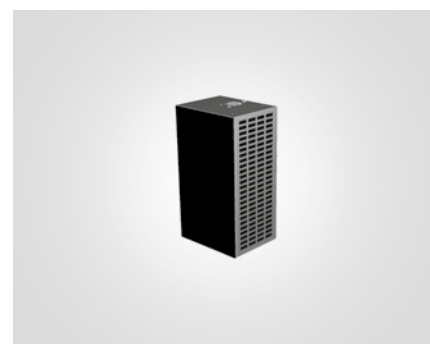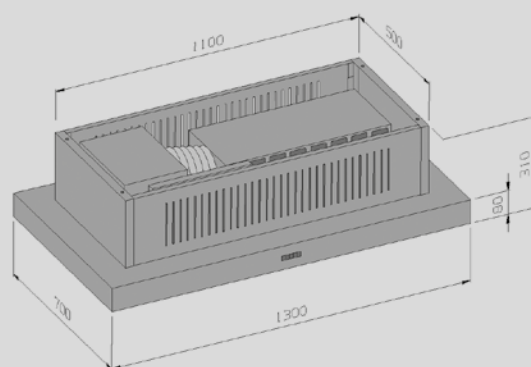

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
ELP 130LUS70-811	plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 310 mm RVS intern plasmafilter inclusief afstandbediening en plasmafilter		NVT

Accessoires:

ELP 130 K	staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw Op aanvraag langere kabels leverbaar.
-----------	--




Downdraft



Breedte x Diepte : 900 x 120 mm
 Hoogte : 723 mm, uitschuifbaar 500 mm
 Capaciteit : 695 m³/h
 Motor : Capacitor motor
 Geluid : 62 dB in de hoogste stand
 Afvoeraansluiting : Ø 150 mm
 Vetfilters : Aluminium vetfilter
 Verlichting : Led verlichting
 Verlichting Dimbaar : nee

Bedieningspaneel : Touch control
 Vetfilterindicatie : nee
 Naloopventilatie : ja
 Aansluitwaarde in Watt : 275 W op max belasting
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja
 motorloos : NVT
 externe motor : NVT

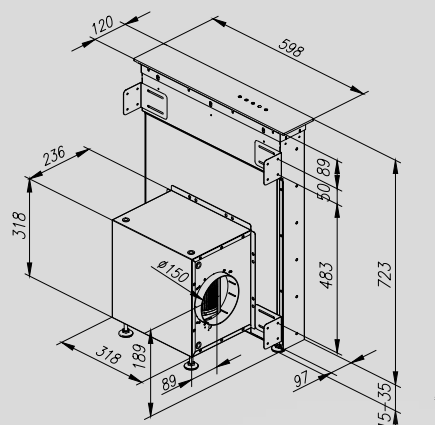

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energielabel

CIDO900Zwart
 CIDO900Rvs

Downdraft Moondraft 900 x 120 Zwart motor intern /extern
 Downdraft Moondraft 900 x 120 RVS motor intern /extern

NVT

Accessoires:

FWK 280 : koolstoffilters
 560 150 : RVS buitenmuurrooster 150 mm
 PGA 106 WD : PlasGIAiry® Plasmafilter 0,01 kW



Downdraft

S DD 2 L TC / S DD 2 L / INOX

Airo design By Sirius


Breedte x Diepte : 875 / 1175 x 120 mm
 Hoogte : 742 mm uitschuihoogte 300 mm
 Capaciteit : NVT
 Geluid : NVT
 Afvoeraansluiting : rond 150 mm / vlak 220 x 90 mm
 Vetfilters : RVS / aluminium
 Verlichting : Neon
 Verlichting Dimbaar : nee

Bedieningspaneel : Touch control
 Vetfilterindicatie : nee
 Aansluitwaarde in Watt : NVT
 Geschikt voor: afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, Plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja

Uitsparingsmaten:

SDD2L86: 100 x 842 mm

SDD2L116: 100 x 1142 mm

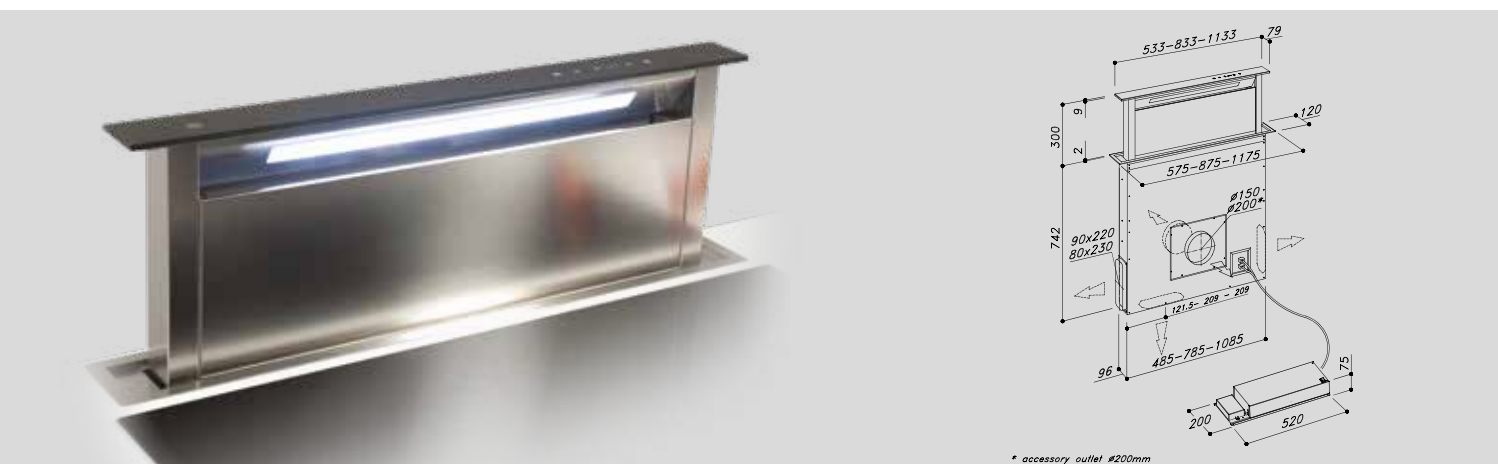

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
SDD2LTC86	Downdraft motorloos / zwart 875 x 120 x 742 mm RVS		NVT
SDD2LTC116	Downdraft motorloos / zwart 1175 x 120 x 742 mm RVS		
SDD2L86	Downdraft motorloos 875 x 120 x 742 mm RVS		
SDD2L116	Downdraft motorloos 1175 x 120 x 742 mm RVS		
		SDD2LTC86	SDD2L86
Accessoires:		Aansluitwaarde:	
Externe motor	Sem1 doorvoermoter 820 m³ afvoer Ø 150 mm 302 x 302 x 255 mm	275 Watt	
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor 1110 m³ afvoer Ø 150 mm 450 x 450 x 148 mm	190 Watt	
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm 465 x 240 x 570 mm	225 Watt	
Externe motor	Sem8 doorvoermotor 1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm 350 x 415 x 275 mm	250 Watt	
Externe motor	Sem10 Plintmotor 980 m³ afvoer 220x90 mm 400 x 400 x 105 mm	102 Wat	
560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm		
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW		

Breedte x Diepte	: 875 / 1175 x 120 mm
Hoogte	: 742 mm uitschuiфhoogte 300 mm
Capaciteit	: NVT
Voor externe motoren	: Wasemschouwen / externe motoren
Geluid	: NVT
Afvoeraansluiting	: Ø 150 mm
Vetfilters	: RVS
Verlichting	: LED strip
Verlichting Dimbaar	: nee

Bedieningspaneel	: Touch control
Vetfilterindicatie	: nee
Aansluitwaarde in Watt	: NV
Geschikt voor:	afvoer naar buiten : ja
	recirculatie : ja, recirculatiebox
	motorloos : ja
	externe motor : ja

Uitsparingsmaten:

SDDL-stone:	100 x 837 mm (835 mm versie)
	100 x 1137 mm (1135 mm versie)



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	----------------------------------	--------------

SDDL-stone	Downdraft motorloos 875 / 1175 x 120 mm		NVT
------------	---	--	-----



Accessoires:

Externe motor	Sem1 doorvoermotor	820 m³ afvoer Ø 150 mm	302 x 302 x 255 mm
Externe motor	Sem2 buitenmuurmotor	1110 m³ afvoer Ø 150 mm	450 x 450 x 148 mm
Externe motor	Sem7 buitenmuurmotor	1200 m³ afvoer Ø 150/200 mm	465 x 240 x 570 mm
Externe motor	Sem8 doorvoermotor	1290 m³ afvoer Ø 150/200 mm	350 x 415 x 275 mm
Externe motor	Sem10 Plintmotor	980 m³ afvoer 220x90 mm	400 x 400 x 105 mm

Aansluitwaarde:

275 Watt
190 Watt
225 Watt
250 Watt
102 Wat

560 150	RVS buitenmuurrooster 150 mm
PGA 106SD500	PlasGIAiry® Plintplasmafilter (separaat wcd) 0,01 kW

Airo design By  **caple**

Bakoven



Bakoven inbouw

C2105 / C2106GM / C2105SS

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 600 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas
- Zwart glas met
- RVS afwerking

13 FUNCTIES

- Licht
- onderwarmte
- Conventional warmte
- hete lucht
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo hete lucht

- Grootvlak grill
- Kleinvlak grill
- Turbo kleinvlak grill
- Turbo grill
- Turbo onderwarmte
- Ontdooien
- Boost

OVEN FEATURES

- MotionHeat+ technology
- 67 Liter capaciteit
- Touch control
- Programmeerbare
- elektronische timer
- Soft-close deur
- Self-cleaning catalytic liners [back and sides]
- Emaille interieur
- Twee interne lampen

- Grillen met gesloten deur
- Draaispit
- te verwijderen chromen rekken
- Drievoudig glazen deur

DESIGN

- Zwarte vierkante handgreep [C2105GM]
- RVS vierkante handgreep [C2105 & C2105SS]
- Wit LED display

ACCESOIRES



- 2 veiligheid-stop rekken
- 1 Grill pan met handle
- 2 sets volledig uittrekbare Telescopische geleider

OPTIONEEL

- 1 Draadrek [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY3]
- set telescoop geleiders [CAPRACK8]
- 1 Steam inzet [STEAMSET]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.22 kW

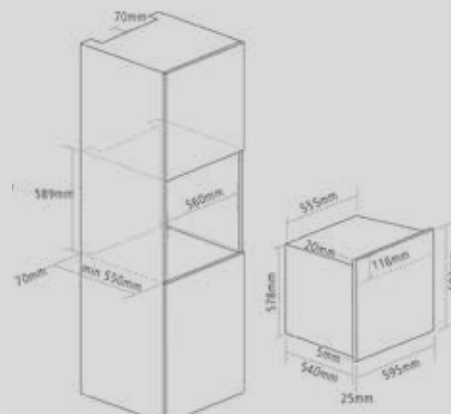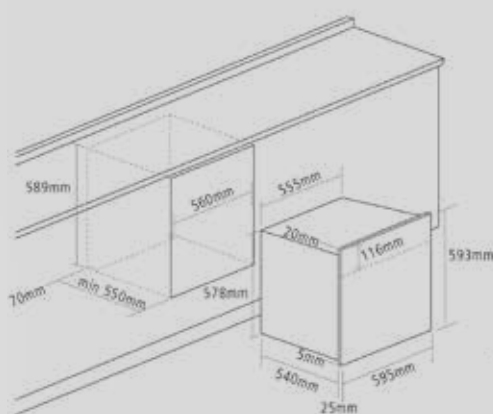

C2105



C2106GM



C2105SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
C2105	Bakoven Zwart glas, 13 functies		A
C2106GM	Bakoven Gunmetal, 13 functies		
C2105SS	Bakoven RVS, 13 functies		
Accessoires			
Shelf4	Rooster		
Tray3	Bakplaat		
Caprack8	Set telescoop geleiders		



C2105



C2106GM



C2105SS



Bakoven Pyrolyse

C2402 / C2403GM / C2402SS

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 600 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas

13 FUNCTIES

- Licht
- onder warmte
- Conventional hwarmte
- hete lucht
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo hete lucht
- Grootvlak grill
- Kleinvlak grill

- Turbo grill
- Turbo onderwarmte
- Pyrolyse zelf reiniging
- Ontdooien
- Boost

OVEN UITVOERING

- MotionHeat+ technology
- 67 Liter capaciteit
- Touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Pyrolyse zelf-reiniging
- Emaillé interieur
- Twee interne lampen
- Grillen met gesloten deur
- te verwijderen chromen rekken
- Viervoudige glazen deur

DESIGN



- Zwarte vierkante handgreep [C2402GM]
- RVS vierkante handgreep [C2402SS]
- Wit LED display

ACCESOIRES

- 2 veiligheids stop rekken
- 1 Grill pan met handvat
- 2 sets volledig uittrekbare telescopische geleider

OPTIONEEL

- 1 draadrooster [SHELF4]
- 1 bakplaat [TRAY4]
- set telescopische geleiders [CAPRACK8]
- 1 Stoom inzet [STEAMSET]

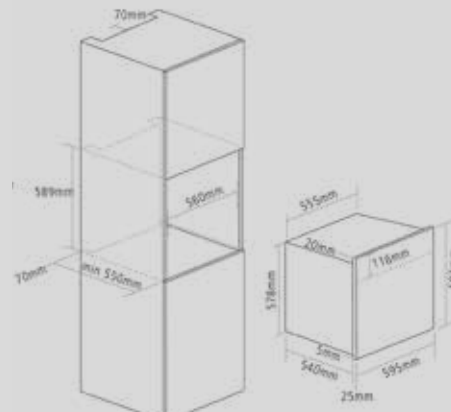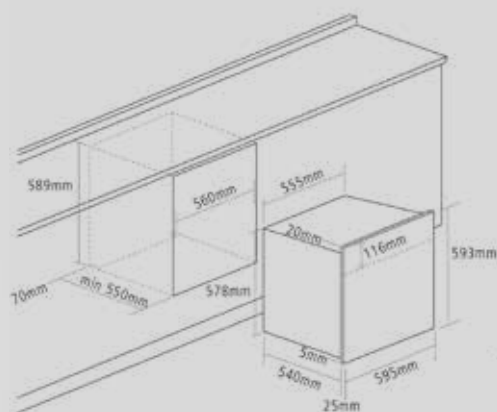

C2402



C2403GM



C2402SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
C2402	Bakoven Pyrolyse Zwart glas, 13 functies		A
C2403GM	Bakoven Pyrolyse Gunmetal, 13 functies		
C2402SS	Bakoven Pyrolyse RVS, 13 functies		
Accessoires			
Shelf4	Rooster		
Tray4	Bakplaat		
Caprack8	Set telescopische geleiders		



C2402



C2403GM



C2402SS



Combi Stoomoven

SO111 / SO111GM / SO111SS

Airo design By C caple

AFMETING

- h : 450 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas
- Zwart glas met rvs afwerking

10 FUNCTIES

- Licht
- Ontdooien
- Hete lucht
- Grootvlak Grill
- Turbo grill
- Stoom
- Turbo grill en stoom

- Hete lucht met stoom
- Ontkalken
- Boost [snel voorverwarmen]

OVEN UITVOERING

- 36 Liter capaciteit
- Volledig touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Electronische klok
- Verchroomde rekken met 4 posities
- Interne verlichting
- Dubbele glazen verwijderbare deur
- Ontkalkings programma
- Stoom koken 40 - 100 °C

DESIGN

- RVS vierkante handgreep [SO110SS & SO110]
- Zwarte vierkante handgreep [SO110GM]
- RVS interieur
- Witte display

ACCESOIRES


- 1 rek
- 1 Grill pan met handgreep
- 1 Stoom rek

OPTIONEEL

- Gastronomische bak [GTUB]
- 1 ontkalkings vloeistof [DESCALER]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.05 kW
- hete lucht 1680 W
- Stoom 1740 W
- Grill 1450 W

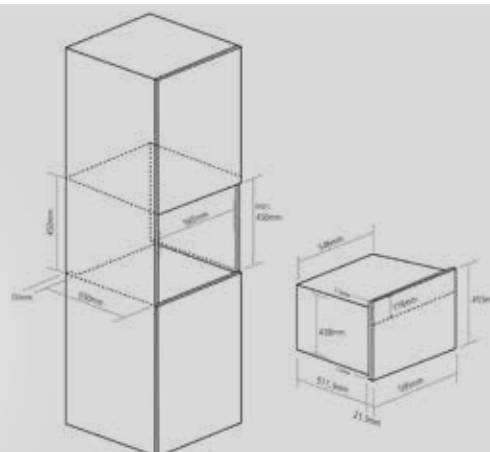

SO111



SO111GM



SO111SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

SO111	Combi Stoomoven Zwart glas, 10 functies		A
SO111GM	Combi Stoomoven Gunmetal, 10 functies		
SO111SS	Combi Stoomoven RVS, 10 functies		

Accessoires

Descaler	Ontkalking set
Gtub	Gastrobak met deksel



SO111



SO111GM



SO111SS



Combi Magnetron

CM111 / CM111GM / CM111SS

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 450 mm

UITVOERING

- Energielabel A

AFWERKING

- Gunmetal en Zwart glas
- RVS en Zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

10 FUNCTIES

- Licht
- Magnetron [10 power niveaus]
- Auto ontdooien
- Turbo Grill
- hete lucht
- Turbo conventioneel
- Magnetron en hete lucht
- Magnetron en turbo grill

- Magnetron en conventionele warmte
- Auto koken

UITVOERING

- 40 Liter capaciteit
- Volledig touch control
- Programmeerbare elektronische timer
- Electronische klok
- geen draaitafel
- Chromen rek voor
- 3 posities
- Intern licht
- Dubbele verwijderbare glazen deurr
- kinder veiligheids slot
- 8 Automatische kook programma's
- Automatisch ontdooien

AUTO KOOK PROGRAMMA'S

- Melk
- Soep
- groentes
- pasta
- Brood
- vis
- vlees
- kip

DESIGN

- Zwarte vierkante handgreep [CM110GM]
- RVS vierkante handgreep [CM110 & CM110SS]
- RVS interieur
- Witte LED display

ACCESOIRES

- 1 rek
- 1 Bakplaat
- 1 Glas basis plaat

OPTIONEEL


- 1 draadrooster [SHELF4]
- 1 bakplaat [TRAY4]
- set telescoop geleiders [CAPRACK8]
- 1 Stoom inzet [STEAMSET]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 2.55 kW

KOOK VERMOGEN

- Magnetron 1000 W
- Grill 1000 W

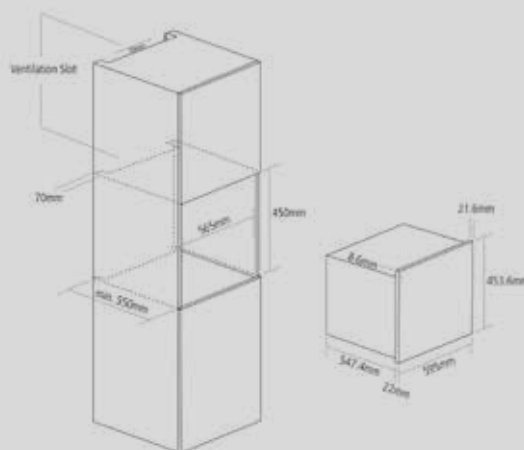

CM111



CM111GM



CM111SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
CM111	Combi Magnetron Zwart glas, 10 functies		A
CM111GM	Combi Magnetron Gunmetal, 10 functies		
CM111SS	Combi Magnetron RVS, 10 functies		



CM111



CM111GM



CM111SS



Koffiemachine

CM465 / CM465GM / CM465SS

Airo design By **C caple**

AFMETING

- h: 450 mm

AFWERKING

- Gunmetal en zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Volledig automatisch
- Volledig touch control met wit LCD display
- Instellingen kunnen worden aangepast om verschillende warme drankjes te maken zoals espresso en dubbele espresso normale koffie latte melk warm water en capucino.
- koffie bonenmaler
- Met de koffiebonenmaler kunt

- u de bonen op 13 verschillende grootheden malen
- Maakt gebruik van verse koffiebonen en of voorgemalenkoffie
- 5 drinkvolume aanpassingen om de koffie afgifte te regelen voor bijv: [Espresso, small, medium, large, beker]. elke inhouds maat kan worden aangepast naar bijvoorbeeld jouw favoriete beker
- 30 Automatische programma's
- Programm om de machine op een bepaalde tijd te laten opwarmen
- Maakt 2 kopjes tegelijk
- Melk kan
- Stoom pijpje om de melk op te schuimen

- Heet water functie
- 3 temperatuur instellingen
- 5 koffiesterkte instellingen [Extra-strong, strong, medium, light, extra-light]
- 1.8 Liter water tank
- 200 g koffie boon capaciteit
- 15 bar stoom druk
- Lekbak
- koffiedik verzamel bak
- Stand-by energie besparing
- Water hardheid instelling
- waarschuwing om te reinigen
- ontkalkings programma

ACCESOIRES


- koffie lepel
- Fles met ontkalkingsmiddel
- Melk kan
- Heet water pijpje

OPTIONELE EXTRA'S

- 1 vloeibare ontalker [DESCALER]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 1.35 kW

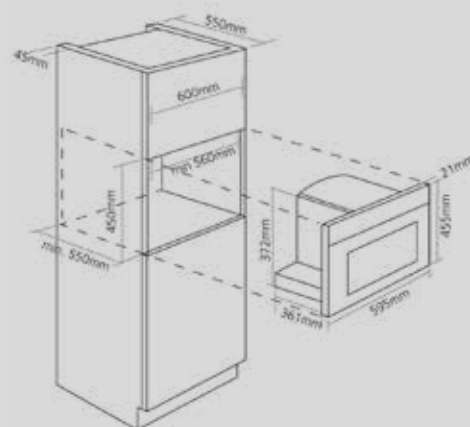

CM465



CM465GM



CM465SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie
---------------	--------------	-------------------------------

CM465	Volautomatische Koffiemachine, Zwart glas
CM465GM	Volautomatische Koffiemachine, Gunmetal
CM465SS	Volautomatische Koffiemachine, RVS

Accessoires

Descaler	Ontkalking set
----------	----------------



CM465



CM465GM



CM465SS

Warmhoudlade

WD140BK / WD140GM / WD140SS

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 140 mm

AFWERKING

- Gunmetal
- RVS
- Zwart glas met RVS afwerking


FUNCTIES

- Hete lucht
- Push/pull openen
- Opwarmen borden voor 6 personen tot 75 °C duurt ongeveer 30 min
- Is geschikt om een apparaat bovenop de lade te ondersteunen
- Maximum capaciteit 25 kg
- 400W Verwarmingselement met ventilator

- 30 - 75 °C instelbare thermostaat
- Soepele en soft-close ladegeleiders
- Anti slip bodembedekking
- 90 minuten timer
- Aan/uit licht

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 0.46 kW

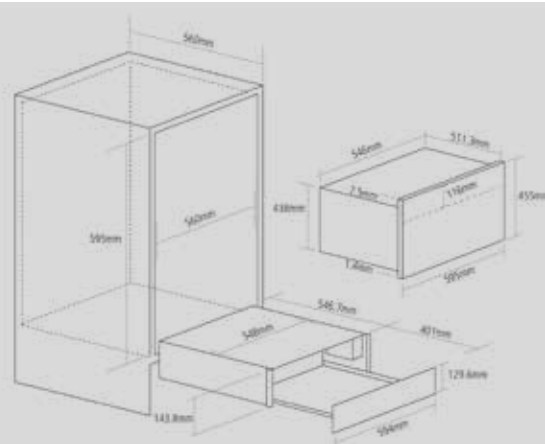

WD140BK



WD140GM



WD140SS

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

WD140BK	Warmhoudlade 15 cm, Zwart glas
WD140GM	Warmhoudlade 15 cm, Gunmetal
WD140SS	Warmhoudlade 15 cm, RVS



WD140BK



WD140GM



WD140SS



Caple home

CAPLE HOME

Bedien uw oven vanaf uw telefoon met de CapleHome app.
Scroll door de functies en sla uw favoriete instelling gemakkelijk op.

CAPLETOUCH+

Kenmerken van de nieuwe Sense Premium serie: Nieuw display met touch bediening, bewaar uw favoriete gerechten, maak gebruik van meerdere timers. De intuïtieve bediening maakt het gebruik zeer eenvoudig. Download de CapleHome App om het apparaat vanaf uw telefoon of tablet te bedienen.

Combi-Stoomoven met magnetron

CMS260 / CMS260GM / CMS260SS

Airo design By Caple

AFMETING

- w: 450 mm

AFWERKING

- Gunmetal met Zwart glas
- RVS met Zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Licht
- ontdooien
- Hete lucht
- Turbo grill
- Magnetron
- Magnetron + hete lucht
- Magnetron + Turbo grill
- Magnetron + Stoom
- Stoom
- Turbo grill + Stoom
- Grill + Stoom

- Hete lucht + Stoom
- Ontdooien
- Stoom+

FEATURES

- WIFI connectivity
- CapleTouch+ TFT Touch control
- Programmeerbare timer
- Favorieten: bewaar je gewenste instellingen
- Koken op meerdere lagen
- 40 Liter inhoud
- Dubbele glazen deur
- Draaiplateau vrij ontwerp
- binnen verlichting
- Kinder veiligheid slot
- Instelbare magnetron vermogens
- Digitale / Analoge klok
- Temperatuur meting °C / °F
- dimbare binnen verlichting

- Service Logboek
- Kookwekker
- Automatic koken
- Gesloten deur grillen
- Tangentiele koeling
- Koken in meerder fasen
- Nacht stand
- Chromen zijrek met 3 niveaus

DESIGN

- RVS vierkante handgreep [CMS260SS & CMS260]
- Zwarte vierkante handgreep [CMS260GM]
- RVS interieur
- Kleur display
- Water tank met electronische opening

ACCESSOIRES

- 1 veiligheid-stoprek
- 1 Grill panmet handgreep
- 1 Glazen basis plaat

OPTIONELE EXTRA'S


- 1 Rooster [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY4]
- Set volledig uittrekbare telescopische geleiders [CAPRACK8]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 2.55kW

KOOK VERMOGEN

- Magnetron vermogen 1000 W

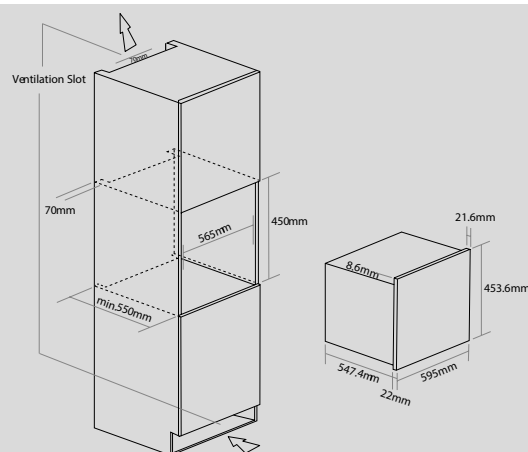

CMS260



CMS260GM



CMS260SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
CMS260	Sense Premium Combi-Stoomoven met Magnetronfunctie, Zwart glas		A+
CMS260GM	Sense Premium Combi-Stoomoven met Magnetronfunctie, Gunmetal		
CMS260SS	Sense Premium Combi-Stoomoven met Magnetronfunctie, RVS		

Accessoires

- Descaler
- Gtub
- Ontkalking set
- Gastrobak met deksel



CMS260



CMS260GM



CMS260SS



AFMETING

- w: 600 mm

AFWERKING

- Gunmetal met Zwart glas
- RVS met Zwart glas
- Zwart glas met RVS afwerking

FUNCTIES

- Licht
- Basis warmte
- Conventionele warmte
- Hete Lucht
- Hete lucht met basis warmte
- Hete lucht met top warmte en basis warmte
- Turbo grill met hete lucht
- Turbo conventionele
- Volledige grill
- Eco grill
- Turbo grill

- Turbo basis warmte
- Pyrolytische zelf reiniging
- klassieke pizza
- Roast
- Uitdrogen
- Slow cook
- Warm
- Warm+
- ontdooien
- Boost [snelle verhitting]

OVEN UITVOERING

- WIFI connectivity
- CapleTouch+ TFT Touch control
- MotionHeat+ technologie
- Koken op verschillende lagen
- Favorieten: bewaar je gewenste instellingen
- 67 Litre inhoud
- Programmeerbare timer
- Pyrolytische zelf reiniging

- Eenvoudig te reinigen emaile interieur
- 2 x binnen verlichting
- 5 kook niveaus
- Gesloten deur grillen
- draaispit
- Eenvoudig te verwijderen chromen rekken
- Viervoudige glazen deur
- Koken in meerdere fasen
- Nacht stand
- Demo stand
- kerntemperatuurmeter

DESIGN

- RVS vierkante handgreep [C2600 & C2600SS]
- Zwarte vierkante handgreep [C2600GM]
- Kleur display

ACCESSOIRES


- 1 geëmailleerde grill rek
- 1 draaispit set
- 1 kerntemperatuurmeter
- 2 veiligheid-stop rekken
- 1 Grill pan met handgreep
- 2 sets telescopische geleiders

OPTIONELE EXTRA'S

- 1 Rooster [SHELF4]
- 1 Bakplaat [TRAY4]
- Set volledig uittrekbare telescopische geleiders [CAPRACK8]

INSTALLATIE

- Aansluitwaarde 3.57 kW

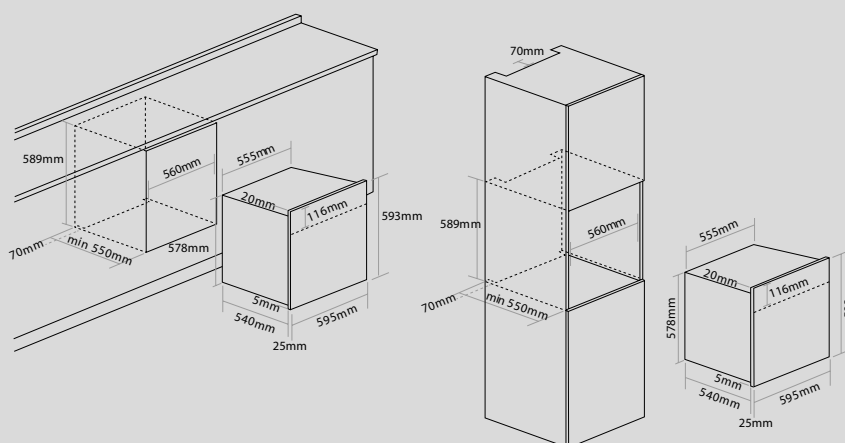

C2600



C2600GM



C2600SS

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
C2600	Sense Premium pyrolyse oven, Zwart glas		A
C2600GM	Sense Premium pyrolyse oven, Gunmetal		
C2600SS	Sense Premium pyrolyse oven, RVS		



C2600



C2600GM



C2600SS



Bakoven, Magnetron, Warmhoudlade, Koffiemachine by **BARAZZA**



Barazza biedt een brede selectie inbouw apparatuur aan. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met kookplaten en spoelbakken. Barazza-ovens voldoen aan alle huidige eisen en garanderen een volledige tevredenheid. Deze unieke inbouwlijn onderscheidt zich door een complete lijn van producten te weten: Ovens, combi-stoomoven, combi-magnetron, koffiemachine, een blastchiller, vacuumlade en warmhoudlades. Deze complete lijn is te leveren in de uitvoeringen zwart glass, RVS, en Mat zwart RVS .

OVENS en aanverwante producten

Airo design By **BARAZZA**

Touch Screen



Hoge resolutie touchscreen die de keuze van verschillende kookprogramma's nauwkeurige en eenvoudige mogelijk maakt.

Automatische Kook programma's



Met de automatische kookprogramma's heeft u de ideale kookresultaten door simpelweg het gewenste recept te selecteren en het eten in een koude oven te plaatsen.

Soft-Close Scharnieren



Soft-Close-scharnieren zorgen ervoor dat in de laatste sluitfase van de ovendeur de impact automatisch wordt vertraagd en gedempt.

Soft-Touch-afwerking



De Soft-Touch-afwerking is de hoofdrol speler in de verschillende productlijnen, die zowel knoppen, handgrepen als bedieningselementen aan de voorkant omvat en daardoor elegant en aangenaam aanvoelen.

LED Verlichting



De binnenruimte van de blastchiller heeft een optimale LED-verlichting, waardoor deze zuiniger is in verbruik.

Kern temperatuurmeter



De kerntemperatuurmeter stelt u in staat om de kerntemperatuur te bewaken van die gerechten die een specifieke temperatuur moeten bereiken.

Warmte reflecterende veiligheids deur.



De deuren zijn uitgerust met drie of vier lagen warmte reflecterende glasplaten, waardoor een temperatuurstijging aan het oppervlak van de oven wordt voorkomen.

Touch Control scherm



De High-definition Touch Control-scherm geeft een nauwkeurige en eenvoudige weergave van de verschillende oveninstellingen.

Veggy Modus



Ontworpen voor degenen die geen vlees en of vis consumeren, dit programma maakt het mogelijk om alle programma's op basis van dierlijke eiwitten uit te sluiten van de weergave van de automatische kookprogramma's.

Interne easy-clean van het apparaat



Alle Barazza-ovens hebben een binnenkant met Easy Clean-afwerking, een oppervlaktebehandeling die het reinigen van de ovenruimte sneller en makkelijker maakt.

AISI 304 RVS



Elementen gemaakt van AISI 304 roestvrij staal zijn volledig recyclebaar, corrosiebestendig, duurzaam en zeer hygiënisch.

Telescopische oven rails



De telescopische ovenrails, gemaakt van roestvrij staal, maken het gemakkelijker om roosters en lekbakken 100% uitschuifbaar, waardoor ze gemakkelijker in de oven kunnen worden geplaatst en eruit kunnen worden gehaald.

VEILIGHEID SLOT



Hiermee kunt u, door middel van een combinatie van toetsen, een vergrendeling instellen, om onbedoelde wijzigingen aan de oveninstellingen te voorkomen.


Capaciteit



Door de grote inhoud van de Barazza-ovens kunnen de kooktijden worden geoptimaliseerd waardoor er op energie wordt bespaard.



Uitleg werking van ZEFIRO REINIGING SYSTEEM

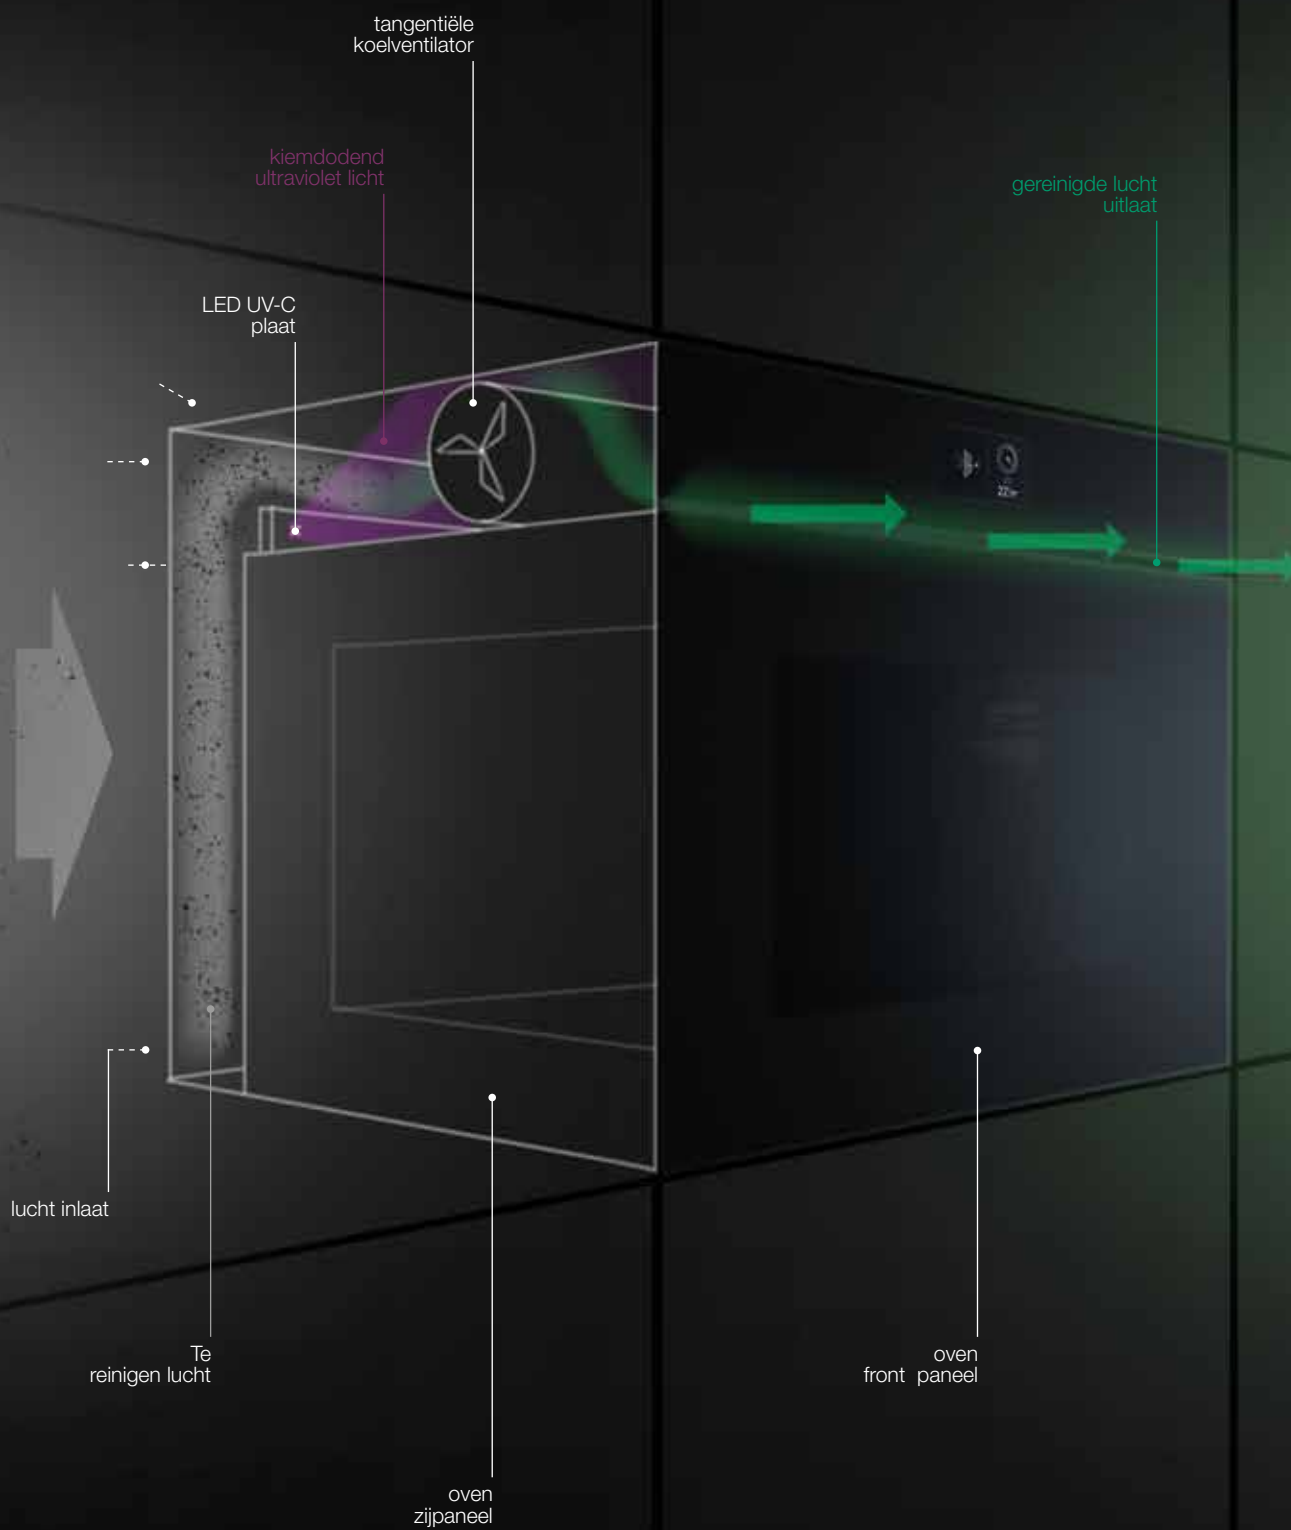

Zefiro

60 cm OVENS

Uitleg functies legenda

Airo design By BARAZZA

Verwarmings element Boven + Onder



Geschikt voor elk type gerecht, maar bijzonder effectief voor het bakken van taarten, pizza's en soufflés en om te braden.

Boven warmte



Ideaal voor het bruinen van gerechten, vooral lasagne en andere gebakken pastagerechten, of groentesoufflés.

Maxi Grill



Door het bovenste verwarmingselement in combinatie met de grill te gebruiken, ontstaat er een intensievere hitte, waardoor het voedsel sneller krokant wordt.

Boven en Onder warmte + Hete lucht



Ideaal voor snel en gelijkmatig koken, bijzonder geschikt voor het bakken van koekjes en cakes.

Circulatie warmte + Hete Lucht



Ideaal voor snel en gelijkmatig bakken, bijzonder geschikt voor het bakken van koekjes.

Warm Houden



Door een constante temperatuur van 80, 100, 120 °C te houden, blijft het gerecht warm terwijl het wacht om te worden geserveerd.

Bodem warmte



Geschikt voor het bakken van koekjes en taarten, of voor het opwarmen van gerechten.

Grill



Dit is vooral handig voor het bereiden van dunne stukken vlees en voor het maken van toast en crostini.

Grill + Hete lucht



Geschikt voor het bereiden van dikkere stukken vlees en/of gevogelte.

Circulatie en bodemwarmte + Hete lucht



Ideaal om de oven in een paar minuten op te warmen, het is een functie voor snel garen en is geschikt voor het bakken van brood en pizza's..

Ontdooien



Op deze manier ontdooi je gerechten voorzichtig, zonder nadelige gevolgen.

Snel ontdooien



Door de thermostaat op 0 °C te zetten en een ventilatorfunctie te selecteren, kan de oven het ontdooien versnellen.

Automatische Kookprogramma's

AUTO

60 cm Touch Screen en Touch Control ovens bieden 16 automatische programma's, met de mogelijkheid om het gewicht in te stellen en een indicatie van het niveau waarop het voedsel moet worden geplaatst.



Gebraden Lam



Lasagne



Gebraden Kalfsvlees



Taart



Gebraden varkensvlees



gebakken aardappelen



Hele gebraden Kip



Gebakken groente



Vis Filet



Gegratineerde tomaten



Hele Vis



Sponge cake



Traditionele Pizza



Taart



Pizza op bakplaat



Brood

Programmeerbare Kookprogramma's



60 cm touchscreen en touch-control ovens kunnen maximaal 30 gepersonaliseerde recepten opnemen, inclusief recepten met meerdere niveaus.



COMPACT COMBI OVENS

Uitleg functies legenda

Boven + onder warmte



Geschikt voor elk soort gerecht, maar bijzonder effectief voor het bakken van taarten, pizza's en soufflés en voor braden.

Grill



Dit is vooral handig voor het bereiden van dunne stukken vlees en voor het maken van toast en crostini.

Maxi Grill



Door het bovenste verwarmingselement in combinatie met de grill te gebruiken, ontstaat er een intensievere hitte, waardoor het voedsel sneller krokant wordt.

Grill + Hete lucht



Geschikt voor het bereiden van dikkere stukken vlees en/of gevogelte.

Circulaire warmte + Hete lucht



Hiermee kunt u tegelijkertijd soortgelijke gerechten bereiden, gerangschikt op verschillende rekken, tot maximaal drie niveaus.

Combi-magnetron + Boven en onder warmte



Geschikt voor elk type gerecht, hierdoor kan het traditionele kookproces in een conventionele oven worden versneld.

Magnetron + grill (combi)



Door de toevoeging van de magnetron aan de traditionele grill worden gerechten nog krokanter. Ideaal voor het bereiden van lasagne, aardappelen, braadstukken en verschillende soorten soufflé.

Magnetron + circulaire warmte + Hete lucht (combi)



Dit versnelt het bereidingsproces van gerechten die op verschillende rekken zijn gerangschikt, waardoor een snelle, uniforme bereiding wordt gegarandeerd.

Magnetron + grill + Hete lucht (combi)



Ideaal om het kookproces van dikkere stukken vlees of bijzonder grote gerechten te versnellen.

Eco koken



Hiermee kunnen verschillende soorten gerechten worden bereid met een lager stroomverbruik.

Slow cooking



Ideaal voor gerechten, vooral op vleesbasis, die lang op een lage temperatuur moeten worden gegaard.

Bodemwarmte



Geschikt voor het bakken van koekjes en taarten, of voor het opwarmen van gerechten.

Grill + onderwarmte



Door het gelijktijdig gebruik van de grill en het onderste verwarmingselement kun je het eten koken en braden tegelijk.

Boven en onderwarmte + hete lucht



Ideaal voor snel en gelijkmatig bakken, bijzonder geschikt voor het bakken van koekjes.

Circulaire warmte en onderwarmte + hete lucht



Ideaal om de oven in een paar minuten op te warmen, het is een functie voor snel garen en is geschikt voor het bakken van brood en pizza's.

Ontdooien (gewicht / tijd)



Zo ontdooi je gerechten voorzichtig, zonder nadelige gevolgen.

Magnetron



Koken in de magnetron met instelbare vermogens, van 200 tot 1000 Watt, waardoor het koken en ontdooien van voedsel aanzienlijk kan worden versneld.



Automatische Kookprogramma's

AUTO

Compacte combi-magnetronovens bieden 25 automatische kookprogramma's, met de mogelijkheid om het gewicht in te stellen en een indicatie van het niveau waarop het voedsel moet worden geplaatst.

Ontdooien



Vlees



Gevogelte



Vis



Brood



Zacht fruit

Gevogelte



Hele Kip



Hele Eend



Hele Gans



Hele Kalkoen



poten/dijen

Vlees



Varken



Rund



Lam



Karbonades



Kabeljauw



Zalm

Taarten en Cakes



Pizza met dikke bodem



Pizza met dunne bodem



Victoria sponge cake



Grote taart



Kleine taart



Sponge cake

Brood



Wit brood



Bruin brood



Volkoren brood

VOORDELEN VAN KOKEN MET DE MAGNETRON

In tegenstelling tot conventioneel koken, waarbij de warmte die wordt gegenereerd door de verwarmingselementen van buiten naar binnen in het gerecht werkt, zorgt het koken in de magnetron ervoor dat de warmte zich van binnen naar buiten in het gerecht verspreidt. De voordelen van deze kookmethode zijn aanzienlijk:

- de snelheid van koken helpt om de smaak, het uiterlijk en het mineraal- en vitaminegehalte van het voedsel te behouden
- het garandeert kortere ontdooitijden dan in een conventionele oven, waardoor de kans op bacterievorming wordt verkleind.
- het bespaart energie dankzij een verkorting van de kooktijden tot 75% in vergelijking met conventioneel koken.



VOORDELEN COMBI-MAGNETRONOVEN

Compacte combi-magnetronovens combineren de voordelen van magnetrons met de traditionele kookfuncties van convectieovens. De combinatie van deze twee technologieën betekent dat er resultaten kunnen worden bereikt die nog nooit eerder zijn ervaren op het gebied van kwaliteit en smaak van het gerecht en snelheid van koken.

COMPACT COMBI-STOOM OVEN

Uitleg functies en legenda

Boven + onderwarmte



Geschikt voor elk soort gerecht, maar bijzonder effectief voor het bakken van taarten, pizza's en soufflés en voor braden.

Grill



Dit is vooral handig voor het bereiden van dunne stukken vlees en voor het maken van toast en crostini.

Maxi Grill



Door het bovenste verwarmingselement in combinatie met de grill te gebruiken, ontstaat er een intensievere hitte, waardoor het voedsel sneller krokant wordt.

Grill + Hete lucht



Geschikt voor het bereiden van dikkere stukken vlees en/of gevogelte.

Circulaire warmte + Hete lucht



Hiermee kunt u tegelijkertijd soortgelijke gerechten bereiden, gerangschikt op verschillende rekken, tot maximaal drie niveaus.

Stomen



De stoomfunctie is trapsgewijs instelbaar en maakt het gezond bereiden van gerechten mogelijk, waarbij de zintuiglijke eigenschappen en voedingseigenschappen behouden blijven.

Sous vide stomen



Ideaal voor het koken van gerechten die vacuüm verpakt zijn, vooral voor dierlijke eiwitten die een bepaalde temperatuur nodig hebben.

Stomen + grill (combi)



De combinatie van grill en stoom zorgt voor knapperig, goudbruine gerechten zonder het risico dat het uitdroogt of verbrandt.

Stomen + circulaire warmte + Hete lucht (combi)



Dit garandeert een snelle, uniforme bereiding van gerechten die op elkaar lijken en op verschillende planken zijn gerangschikt, met behoud van de juiste luchtvochtigheid.

Eco koken



Hiermee kunnen verschillende soorten gerechten worden bereid met een lager stroomverbruik.

Slow cooking



Ideaal voor gerechten, vooral op vleesbasis, die lang op een lage temperatuur moeten worden gegaard.

Onder warmte



Geschikt voor het bakken van koekjes en taarten, of voor het opwarmen van gerechten.

Grill + onder warmte



Door het gelijktijdig gebruik van de grill en het onderste verwarmingselement kun je eten koken en bruinen tegelijk.

Boven en onderwarmte+ hete lucht



Ideaal voor snel en gelijkmatig koken, bijzonder geschikt voor het bakken van koekjes en cakes.

Circulaire warmte en onderwarmte+ Hete lucht



Ideaal om de oven in een paar minuten op te warmen, het is een functie voor snel garen en is geschikt voor het bakken van brood en pizza's.

Ontdooien



Zo ontdooi je gerechten voorzichtig, zonder nadelige gevolgen.

Stomen + Hete Lucht



De gecombineerde werking van stoom en hete lucht is perfect voor het opwarmen van gerechten voordat ze worden geserveerd.

Stomen + Boven en onderwarmte (combi)



Door stoom toe te voegen aan de traditionele instelling van de conventionele oven, kunt u meer sappige gerechten bereiken.

Stomen + grill + Hete lucht (combi)



Bijzonder geschikt voor het bereiden van grote gerechten, het zorgt ervoor dat de nodige vochtigheid tijdens het kookproces behouden blijft.



Het waterreservoir bevindt zich achter het bedieningspaneel aan de voorkant en is zelfs toegankelijk als de oven aan staat, zodat u het snel en gemakkelijk kunt bijvullen.

Automatische kookprogramma's

AUTO

Compacte combi-stoomoven heeft 30 automatische kookprogramma's, met de mogelijkheid om het gewicht in te stellen en een indicatie van het niveau waarop het voedsel moet worden geplaatst.

Stomen

	Zalm		Bloemkool
	Wit Vis		Broccoli
	Aardappelen		Erwten
	Worteltjes		Asperges
	Maiskolf		Rijst pudding

Gevogelte

	Hele Kip
	Hele Eend
	Hele Gans
	Hele Kalkoen
	Poten/dijen

Vlees

	Varken
	Rund
	Lam
	Karbonades
	Kabeljauw
	Zalm

Taarten en Cake

	Pizza met dikke bodem
	Pizza met dunne bodem
	Victoria sponge cake
	Grote taart
	Kleine taart
	Sponge cake

Brood

	Wit brood
	Bruin brood
	Volkoren brood



Het voordeel van Stomen

Stomen wordt algemeen erkend als de gezondste kookmethode, die aanzienlijke voordelen biedt:

- het behoudt alle eigenschappen van de voedings producten de smaak, het uiterlijk en de consistentie blijft ongewijzigd, zelfs bij zeer kwetsbaar voedsel zoals zalm of groenten;
- het voorkomt de vorming, tijdens het koken, van onverteerbare, giftige of kankerverwekkende stoffen;
- er hoeven geen oliën of andere kruiden aan toegevoegd te worden en dankzij de speciale geperforeerde lekbak wordt voorkomen dat gesmolten vet, in contact blijft met het voedsel;
- het zorgt ervoor dat de meeste thermolabiele vitamines die in voedsel aanwezig zijn, behouden blijven



De voordelen van combi stomen

De Compacte combi-stoomovens combineren de voordelen van stoom met de traditionele kookfuncties van de heteluchtovens. De combinatie van deze twee technologieën zorgt ervoor dat er resultaten kunnen worden bereikt op het gebied van kwaliteit en smaak van het gerecht en het behoud van de eigenschappen van het voedsel.

COMPACTE BLASTCHILLERS (Vriezers)

Uitleg Functies legenda en algemene kenmerken

Blast chill 3 °C



Levensmiddelen worden snel gekoeld tot 3 °C, waardoor verdamping van vloeistoffen wordt voorkomen en de voedingseigenschappen behouden blijven; hierdoor zijn ze langer houdbaar in de koelkast.

Invriezen -18 °C



Voedsel, of het nu gekookt of rauw is, wordt snel gekoeld tot -18 °C, waardoor de uiterlijke eigenschappen intact blijven en lang in de vriezer kunnen worden bewaard.

Voorkoelen



De blastchiller wordt gedurende 20 minuten op maximaal vermogen gezet, om hem voor te bereiden op de functies blast chillen en vriezen.

down koelen



Door nog warm voedsel in de blast chiller te zetten, kan een koelcyclus worden geactiveerd met koude lucht gedurende een tijd die varieert tussen 5 en 30 minuten.

Flessen



Hierdoor kunnen de vloeistoffen in flessen snel worden gekoeld, met een snelheid van - 1 °C per minuut.

3 °C Bewaren



Er wordt een constante temperatuur van 3 °C aangehouden. Deze cyclus heeft een maximale duur van 36 uur waarin het apparaat periodieke ontdooicycli uitvoert.

Rauwe Vis



Het voert een koelcyclus uit bij -30 °C die 24 uur duurt, waardoor eventuele parasieten uit de vis kunnen worden geëlimineerd en rauw gegeten kunnen worden.

Ontdooien 4 °C



Het brengt voedsel van vriestemperatuur tot 4 °C, zonder vloeistoffen te verliezen en zonder te beginnen met koken, om te voorkomen dat het bederft.

Klaar voor op tafel



Hiermee kan een gerecht dat in de koelkast is bewaard, worden opgewarmd en geregenereerd op twee manieren: Onmiddellijk - hiermee kunt u een temperatuur instellen tussen 25 °C en 50 °C, met een tijdsbestek van 15 tot 60 minuten. Uitgesteld - het levensmiddel wordt opgewarmd aan het einde van een door de gebruiker ingestelde vertraging, die kan variëren van 1 tot 10 uur, en wordt in de loop van de tijd op 4 °C bewaard. Na het verstrijken van deze tijd wordt het levensmiddel opgewarmd en 30 minuten warm gehouden, waarna het (indien niet verwijderd) opnieuw op 4 °C wordt gehouden.

Slow cook



Hierdoor kan voedsel op een lage temperatuur worden gekookt op twee manieren: Onmiddellijk - hiermee kunt u een temperatuur instellen tussen 40 °C en 75 °C, met een tijdsbestek van 3 tot 11 uur. Uitgesteld - het levensmiddel wordt opgewarmd aan het einde van een door de gebruiker ingestelde vertraging, die kan variëren van 1 tot 10 uur, en wordt in de loop van de tijd op 4 °C bewaard. Na het verstrijken van deze tijd wordt het levensmiddel 30 minuten gekookt en warm gehouden, waarna het (indien niet verwijderd) opnieuw op 4 °C wordt bewaard.

Zuurdesem



Deze stand creëert een microklimaat bij gecontroleerde temperatuur en vochtigheid om de activering van gist te bevorderen. Door de lengte van de rijstijd te programmeren, kan de hoeveelheid gist in het recept worden verminderd om een lichter, beter verteerbaar product te verkrijgen. Het is mogelijk om te kiezen uit 3 rijsmodi: onmiddellijk, waarbij het proces onmiddellijk begint; geconserveerd, waarbij het proces onmiddellijk plaatsvindt, maar wanneer het deeg is voltooid, wordt het op een ideale temperatuur bewaard voor bewaring; vertraagd, waarbij het rijsp proces begint na een aanvankelijke bewaarperiode die kan variëren van 3 tot 24 uur.



De voordelen van een BLAST CHILLER

De blastchiller is een ongelooflijk hulpmiddel, afkomstig uit de professionele wereld en stelt je in staat om je eigen ervaring in de keuken radicaal te verbeteren.

- Dankzij de koude functies kunnen zowel rauwe als gekookte voedingsmiddelen zeer snel worden gekoeld, waardoor ze hun kenmerken in termen van kleur, versheid, smaak en voedingseigenschappen "vasthouden" en ze tot 5 keer langer kunnen worden bewaard in vergelijking met conservering met conventionele systemen. Bovendien zijn ze een onmisbaar hulpmiddel in de keuken, waardoor het mogelijk is om rauwe vis op een veilige manier te consumeren of om flessen snel op de juiste temperatuur te brengen voor het serveren.
- De warmte functies maken van de blastchiller het echte kloppende hart van de keuken; Naast het op de beste manier ontdooien van voedsel en het opwarmen en warm houden van gerechten voordat ze worden geserveerd, kunnen ze ook voedsel gedurende lange tijd op een lage temperatuur garen en laten rijzen in een ruimte met gecontroleerde temperatuur en vochtigheid.

De blastchiller werkt het beste als deze wordt gebruikt met de vacumeerlade en combi-stoomoven, zoals aangeboden door het Feel Good systeem.

COMPACTE KOFFIEMACHINES

Uitleg Functies legenda en algemene kenmerken

Airo design By **BARAZZA**

Koffiesterkte aanpassen



U kunt kiezen uit 4 niveaus van koffiesterkte: extra mild, mild, sterk en extra sterk.

Selecteer het formaat van het kopje



Het is mogelijk om te kiezen tussen drie verschillende hoeveelheden van de koffie: kleine, middelgrote en grote kop.

Heetwaterafgifte



Door heet water af te tappen kunt u verschillende soorten dranken maken, zoals kruidenthee en warme chocolademelk.

Automatische programma's



Je kunt de tijd instellen waarop het apparaat automatisch in- en uitgeschakeld wordt, zodat als je wakker wordt je koffiemachine startklaar staat.

Gemalen koffie



In plaats van bonen kun je gebruik maken van gemalen koffie.

Selecteer dubbele kop



Het is mogelijk om te kiezen voor één of twee kopjes koffie tegelijk te zetten, in het formaat dat u wilt.

Stoomafgifte



Door de stoomafgifte kunt u een cappuccino maken en verschillende soorten dranken opwarmen.



RECEPTEN

Italiaanse cappuccino



Giet wat koude melk in een hoge kan en activeer de stoomstraal, voeg alleen het schuim toe aan de espressokoffie, houd de kan schuin en schud hem voorzichtig uit, of help hem met een lepel. Serveer in een grote kop en drapeer het schuim eventueel met chocolade.

Weense cappuccino




Bereid een lange espresso (30-35 seconden extractie), voeg hete melk en slagroom toe en serveer het in een middelgrote kop, tussen een espressokopje en een cappuccinokopje. Garneer met chocoladeschilfers.

IJs-espressokoffie



Schuimend en zeer verfrissend, dit is een waar genot op warme dagen. Maak een espresso, voeg suiker toe, giet het rechtstreeks in een cocktailshaker met enkele grote ijsblokjes, schud een paar seconden. Serveer in een tumbler of een fluit.

Irish coffee



Mix in een verwarmd hoog glas acht delen hete koffie, een deel whisky en wat rietsuiker. Giet er wat licht opgeklopte room op en laat het over de achterkant van een lepel glijden; hierdoor ontstaat er een wit laagje verse room bovenop de hete koffie.

Mexicaanse koffie



Meng een portie slagroom, een halve theelepel kaneel, een snufje nootmuskaat, wat suiker en daarna opkloppen. Giet een theelepel chocoladesiroop in een middelgrote kop, een beetje meer kaneel en de koffie, en meng dit goed.

Cappuccino-ijs



Verfrissend en verfijnd. Verwarm in een kleine steelpan 2 kopjes espresso, $\frac{3}{4}$ kopje slagroom, $\frac{1}{2}$ kopje suiker; en dan het geheel rustig aan de kook brengen. Daarna het mengsel laten afgekoelen, daarna zet je het 4-5 uur in de koelkast.

VACUMEERLADES

Uitleg Functies legenda en algemene kenmerken

Vacuüm verpakt in zak



Vacuüm sealen kan op drie niveaus worden toegepast aan verschillende voedselconsistenties, met maximale luchtafzuiging van meer dan 99% (vergelijkbaar met professionele apparaten).

Vacuüm geseald in bijv. Tupperware bak



Dankzij het gebruik van geschikte harde bakken, die op aanvraag verkrijgbaar zijn, is het mogelijk om zelfs de meest kwetsbare levensmiddelen te vacumeren en te voorkomen dat ze worden platgedrukt.

Chef functie



Het voert processen uit zoals het mals houden van vlees, koude infusies, extractie van essentiële oliën en het marineren van voedsel, dat 8-12 minuten duurt in tegenstelling tot de gebruikelijke 48-72 uur.

Zakken sealen



Drie afdichtingsniveaus die kunnen worden toegepast met verschillende soorten zakken, zelfs niet vacuüm verzegelbare zakken.

VOORDELEN VAN VACUM SEALING

Voedsel vacuüm verzegelen, dit kan in twee verschillende soorten zakken (een zak die zorgt alleen voor het bewaren van voedsel, de tweede is ook geschikt om het te koken), dit biedt een lange reeks van voordelen:

- vacuüm verzegelde producten zijn veilig voor inwerking van vooral lucht en externe ziekteverwekkers, dus gaan ze aanzienlijk langer mee terwijl ze hun eigen voedings- en sensorische waarden ongewijzigd behouden;
- het is mogelijk om eten met kruiden in dezelfde zak te doen, waardoor de smaken beter met elkaar vermengen;
- vacuümzakken worden onder hitte waterdicht afgesloten waardoor er geen vloeistoffen kunnen ontsnappen tijdens het koken. Hierdoor kunnen verschillende voedingsmiddelen tegelijkertijd worden gekookt zonder dat de smaken zich vermengen en wordt ook de tijd die nodig is voor het schoonmaken aanzienlijk verkort.

VOORDELEN VAN DE VACUM SEALER LADE

De Barazza vacumeerlade biedt drie verschillende vacuümniveaus, waardoor u kunt kiezen tussen conservering in een zak of in een container:

- Niveau: minimaal: voor het bereiden van delicate producten die gevoelig zijn voor druk, zoals aardbeien, bessen, salades en gevoelig voor volumeverlies zoals mousses, slagroom en zachte kazen;
- Niveau: medium: voor het conserveren van rauwe of gekookte producten die drukgevoelig zijn zoals visfilets, hele schaaldieren, tomaten, sauzen of soepen;
- Niveau: maximum: voor het conserveren van rauwe of gekookte producten die niet kwetsbaar zijn zoals aardappelen, wortelen, vlees, gerijpte kazen of producten ondergedompeld in vloeistof zoals groenten in olie. Op maximaal vermogen zuigt de lade meer dan 99% van de lucht af, een percentage dat in lijn ligt met het cijfer dat wordt behaald met professionele apparaten.

Het kan ook alleen worden gebruikt om plastic zakken van kwetsbare producten te sealen, waarbij u kunt kiezen tussen drie sealniveaus:

- Niveau 1: dunne zakken, zelfs niet vacuüm geseald;
- Niveau 2: vacuümzakken voor conservering;
- Niveau 3: vacuümzakken voor koken en conserveren.

CHEF FUNCTIE

Het apparaat is uitgerust met de exclusieve Chef-modus die, met behulp van het vacuüm dat in de lade wordt gecreëerd, een reeks functies kan uitvoeren, zoals het masseren van het vlees om het mals te houden en het marineren van voedsel. Het voordeel van vacuümafdichting is dat in afwezigheid van lucht en druk, deze processen exponentieel worden versneld; Door bijvoorbeeld vlees in vacuüm te marineren, kan in tientallen minuten dezelfde vloeistofinfiltratie worden bereikt die zou worden bereikt na 48 uur traditioneel marineren.







ICON GLASS

Een nieuw icoon van stijl en functionaliteit in de keuken. De Icon-collectie, met zijn veelheid aan functies en ruime keuze aan afwerkingen, Dit alles is samen gevat in vooraanstaand technologie en functionaliteit. De handige centrale knoppen en het handvat aan de voorzijde, in de kenmerkende Soft-Touch-bekleding, zijn het hart en de ziel van Icon en het centrale thema dat het hele assortiment dekt: van de 60 cm oven tot de combi-magnetron, de combi-stoomoven tot de blastchiller, en van de koffiemachine tot de vacuumsealer en warmhoudlades. De Soft-Close scharnieren zorgen voor een perfecte stille sluiting van de ovendeuren. Daarnaast zijn de producten perfect op elkaar afgestemd. De Icon Glass-lijn valt op door het verfijnde effect van de zwarte glasafwerking die de elementen verbindt met een veelzijdige stijl.



ICON GLAS OVEN inbouw

60 cm Icon Glas inbouw oven
Touch Control + knoppen




Zefiro


Airo design By BARAZZA

NEW energy rating A

Accessories: 28



- Zefiro-luchtreinigings systeem
- 11 handmatige functies
- 16 automatische kookprogramma's
- 30 aanpasbare kookprogramma's
- Veggie-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 65 liter
- meertalige digitale Touch Control-programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handvat in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uitneembare en verwijderbare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, neerklapbare grill, binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 1 diepe Easy Clean geëmailleerd stalen bakplaat, 1 Easy Clean geëmailleerde stalen bakplaat, 1 stalen rooster, 2 paar telescopische ovenrails
- veiligheidsvoorzieningen: veiligheidsuitschakeling, kinderbeveiliging
- maximaal opgenomen vermogen: 2,7 kW

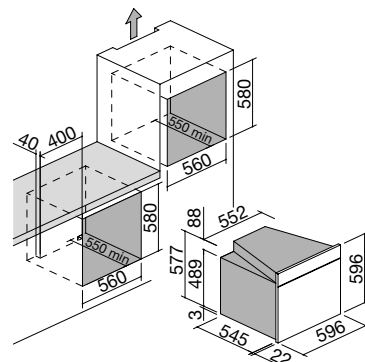

ZWART GLAS

art.nr.1FEVGP




ICON GLAS COMBI OVEN inbouw


Icon Glas inbouw compact combi-magnetron oven
Touch Control + knoppen



NEW energy rating A⁺



- 17 handmatige functies
- 20 automatische kookprogramma's
- 5 automatische ontdooiprogramma's
- Vegetarische modus
- magnetronfuncties tot 1000 W
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control programmer + knoppen
- kenmerken: frontbediening, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en uitneembare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 1 Pyrex bakplaat, 1 stalen rooster
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging
- maximaal opgenomen vermogen: 3,5 kW

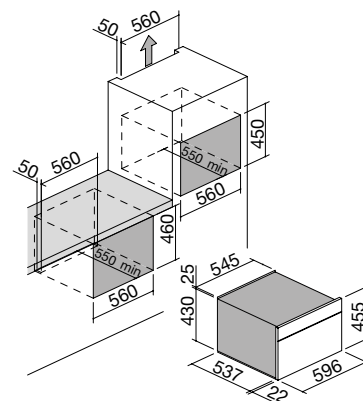

ZWART GLAS

art.nr. 1FEVGMG


ICON GLAS COMBI STOOMOVEN inbouw

Icon Glassinbouw compact combi-stoom oven
Touch Control + knoppen




SISTEMA *FEEL Good*

NEW energy rating A⁺



- 18 handmatige functies
- 30 automatische kookprogramma's
- Veggie-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- in stoommodus progressieve aanpassing van 35 tot 100 °C
- inhoud: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control-programmeur + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en verwijderbare deur met viervoudig warmtereflecterend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken, 0,8 l waterreservoir ook toegankelijk tijdens het koken
- apparatuur: 1 diepe Easy Clean geëmailleerde stalen bak, 1 diepe stalen geperforeerde bak, 1 stalen rekje, temperatuurvoeler
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging
- maximaal opgenomen vermogen: 3 kW

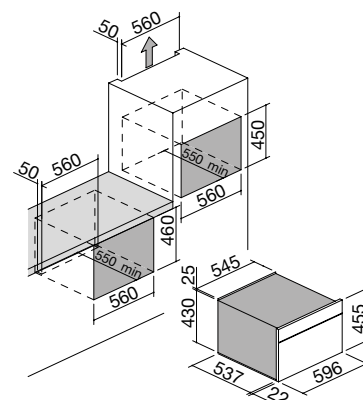

ZWART GLAS

art.nr. 1FEVGVG

ICON GLAS BLAST CHILLER inbouw

Icon Glas inbouw compact blast chiller
Touch Screen



SISTEMA *FEEL Good*

ICON GLAS KOFFIEMACHINE inbouw

Icon Glas inbouw compact koffie machine
Digitaal programma + knoppen




Airo design By **BARAZZA**

NEW energy rating **A**



- 7 koude functies
- 4 warme functies
- minimum temperatuur: -30 °C
- maximum temperatuur: 75 °C
- inhoud: 40 liter
- interactief en meertalig touchscreen
- kenmerken: frontbediening en handgreep in Soft-Touch afwerking, stalen binnenruimte, LED binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 2 stalen rekken, temperatuurovoeler
- maximaal opgenomen vermogen: 0,3 kW

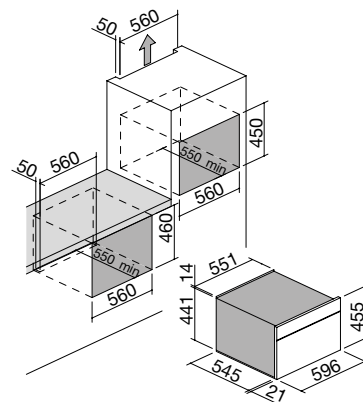


ZWART GLAS

art.nr. 1ABEVG

NEW energy rating **A**



- 5 standen koffiesterkte (extra licht, licht, normaal, sterk, extra sterk)
- 3 koffiesteden (kleine, middelgrote kop, grote kop)
- functies: enkele of dubbele kop, stoomuitgifte voor cappuccino en heet water, aan/uit-programmering, automatische reiniging, mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken
- display-indicaties: water toevoegen, koffie toevoegen, resten verwijderen, ontkalking vereist, waarschuwing koffiemaling en dosering
- meertalige digitale programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen en knoppen aan de voorkant in Soft-Touch-afwerking, lekbak, led-verlichting, telescopische rails, 220 g koffiebonencontainer, 1,8 l uitneembaar waterreservoir
- druk: 15 MPa
- maximaal opgenomen vermogen: 1,35 kW

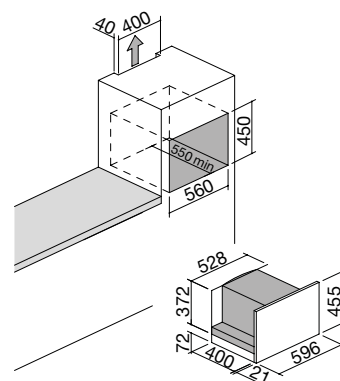


ZWART GLAS

art.nr. 1CFEVG

ICON GLAS VACUUM SEALER LADE inbouw

Icon Glass built-in vacuum sealer lad
Touch Control




SISTEMA **FEEL**
Good

NEW energy rating **A**

Accessories: **57**



- functies: 3-traps vacuümafdichting, 3-traps afdichting, 3-traps vacuümafdichting voor een container, Chef-functie voor het marinieren, rijpen, koude infusie en extractie van essentiële oliën
- digitale Touch Control programmer
- motor: oliepomp
- kenmerken : deksel in gehard glas, stalen korn aan de binnenkant, push pull opening
- uitrusting: adapter voor containers, kit van 50 voedselbewaarzakken en 50 zakken voor het koken van voedsel, telescopische rails
- maximaal opgenomen vermogen: 0,24 kW

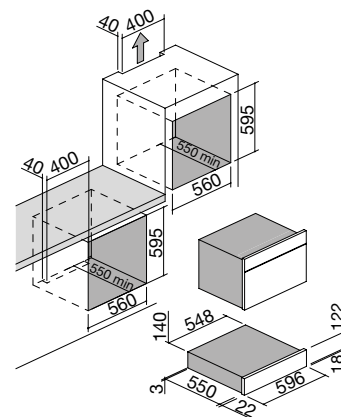


ZWART GLAS

art.nr. 1CSEVG


ICON GLAS WARMHOUD LADE inbouw

Icon Glas inbouw warmhoud lade



NEW energy rating **A**


- voorverwarmen van borden, schalen en koffiekopjes
- warmhouden van gerechten
- ontdooien
- rijzen
- instelbare temperatuur van 30 tot 70 °C
- kenmerken: glad binnenoppervlak van glas met antislipmat, telescopische rails, push-pull opening, verlichting, frontpaneel
- maximaal opgenomen vermogen: 0,4 kW

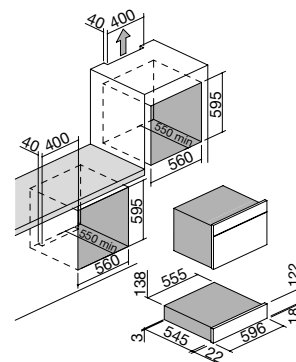

ZWART GLAS

art.nr. 1CEEVG

Accessories:



28

code 1PP60



57

code 1KS3



ICON RVS OVEN inbouw

60 cm Icon RVS inbouw oven
Touch Control + knoppen




Zefiro


Airo design By BARAZZA

NEW energy rating A

Accessories: 23



- Zefiro-luchtreinigings systeem
- 11 handmatige functies
- 16 automatische kookprogramma's
- 30 aanpasbare kookprogramma's
- Veggies-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 65 liter
- meertalige digitale Touch Control-programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handvat in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uitneembare en verwijderbare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, neerklapbare grill, 2 binnenverlichting, zijreken
- uitrusting: 1 diepe Easy Clean geëmailleerd stalen bakplaat, 1 Easy Clean geëmailleerde stalen bakplaat, 1 stalen rooster, 2 paar telescopische ovenrails
- veiligheidsvoorzieningen: veiligheidsuitschakeling, kinderbeveiliging

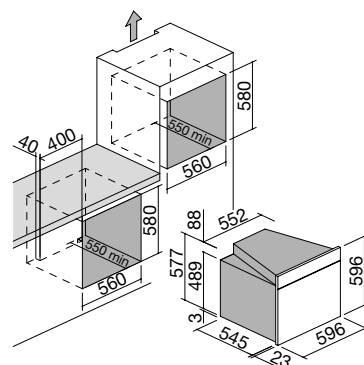

SATIN RVS

art.nr. 1FEVSP




ICON RVS COMBI OVEN inbouw


Icon RVS inbouw compact combi-magnetron oven
Touch Control + knoppen



NEW energy rating A⁺



- 17 handmatige functies
- 20 automatische kookprogramma's
- 5 automatische ontdooiprogramma's
- Vegetarische modus
- magnetronfuncties tot 1000 W
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control programmer + knoppen
- kenmerken: frontbediening, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en uitneembare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 1 Pyrex bakplaat, 1 stalen rooster
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging
- maximaal opgenomen vermogen: 3,5 kW

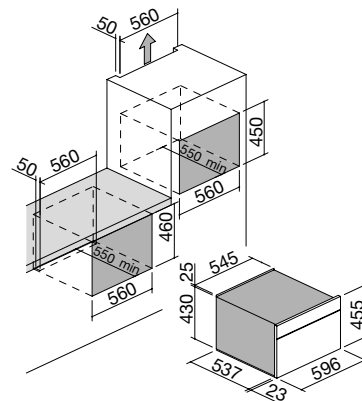

SATIN RVS


art.nr. 1FEVSMC

ICON RVS COMBI STOOMOVEN inbouw


Icon RVS inbouw compact combi-stoom oven
Touch Control + knoppen



NEW energy rating A⁺



- 18 handmatige functies
- 30 automatische kookprogramma's
- Veggie-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- in stoommodus progressieve aanpassing van 35 tot 100 °C
- inhoud: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control-programmeur + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en verwijderbare deur met viervoudig warmtereflecterend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken, 0,8 l waterreservoir ook toegankelijk tijdens het koken
- apparatuur: 1 diepe Easy Clean geëmailleerde stalen bak, 1 diepe stalen geperforeerde bak, 1 stalen rekje, temperatuurvoeler
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging

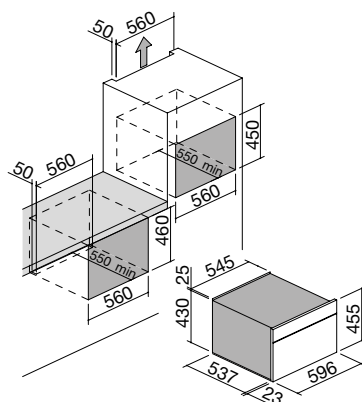

SATIN RVS

art.nr. 1FEV SVC

SISTEMA *FEEL Good*

ICON RVS BLAST CHILLER inbouw

Icon RVS inbouw compact blast chiller
Touch Screen



SISTEMA *FEEL Good*

ICON RVS KOFFIEMACHINE inbouw

Icon RVS inbouw compact koffie machine
Digitaal programma + knoppen




Airo design By **BARAZZA**

NEW energy rating **A**



- 7 koude functies
- 4 warme functies
- minimum temperatuur: -30 °C
- maximum temperatuur: 75 °C
- inhoud: 40 liter
- interactief en meertalig touchscreen
- kenmerken: frontbediening en handgreep in Soft-Touch afwerking, stalen binnenruimte, LED binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 2 stalen rekken, temperatuurvoeler
- maximaal opgenomen vermogen: 0,3 kW

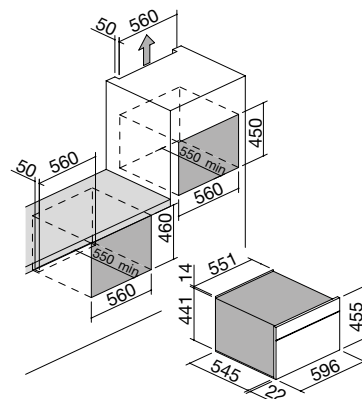


SATIN RVS

art.nr. 1ABEVS

NEW energy rating **A**



- 5 standen koffiesterkte (extra licht, licht, normaal, sterk, extra sterk)
- 3 koffiesteden (kleine, middelgrote kop, grote kop)
- functies: enkele of dubbele kop, stoomuitgifte voor cappuccino en heet water, aan/uit-programmering, automatische reiniging, mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken
- display-indicaties: water toevoegen, koffie toevoegen, resten verwijderen, ontkalking vereist, waarschuwing koffiemaling en dosering
- meertalige digitale programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen en knoppen aan de voorkant in Soft-Touch-afwerking, lekbak, led-verlichting, telescopische rails, 220 g koffiebonencontainer, 1,8 l uitneembaar waterreservoir
- druk: 15 MPa
- maximaal opgenomen vermogen: 1,35 kW

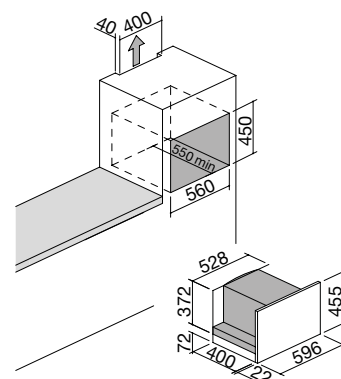

SATIN RVS

art.nr. 1CFEVS

ICON RVS VACUUM SEALER LADE inbouw

Icon RVS inbouw vacuum sealer lade
Touch Control




SISTEMA **FEEL**
Good

NEW energy rating **A**

Accessories: **57**



- functies: 3-traps vacuümafdichting, 3-traps afdichting, 3-traps vacuümafdichting voor een container, Chef-functie voor het marineren, rijpen, koude infusie en extractie van essentiële oliën
- digitale Touch Control programmer
- motor: oliepompe
- kenmerken: deksel in gehard glas, stalen kom aan de binnenkant, push-pull opening
- uitrusting: adapter voor containers, kit van 50 voedselbewaarzakken en 50 zakken voor het koken van voedsel, telescopische rails
- maximaal opgenomen vermogen: 0,24 kW

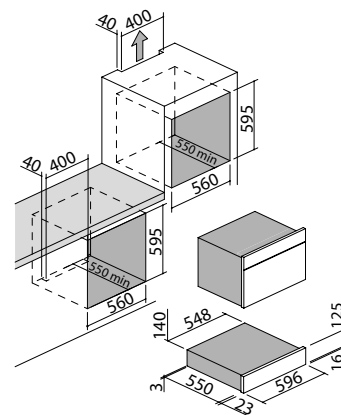

SATIN RVS

art.nr. 1CSEVS


ICON RVS WARMHOUD LADE inbouw

Icon RVS inbouw warmhoud lade



NEW energy rating **A**


- voorverwarmen van borden, schalen en koffiekopjes
- warmhouden van gerechten
- ontdooien
- rijzen
- instelbare temperatuur van 30 tot 70 °C
- kenmerken: glad binnenoppervlak van glas met antislipmat, telescopische rails, push-pull opening, verlichting, frontpaneel
- maximaal opgenomen vermogen: 0,4 kW

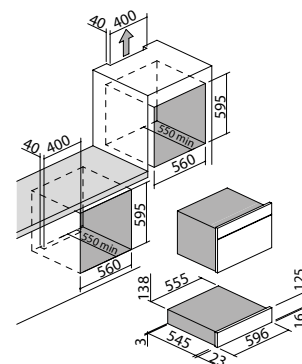

SATIN RVS

art.nr. 1CEEVS

Accessories:



28

code 1PP60



57

code 1KS3



ICON EXCLUSIEF

De meest ongewone bekleding van roestvrij staal is zwart coaten voor een absoluut exclusief effect.

Het volledig matte oppervlak laat geen weerkaatsing van het licht toe:

het ontwerp valt op en toont de perfectie van zijn lijnen.

Een lineariteit die samenkomt in de centrale knoppen en het handvat aan de voorkant, met hun kenmerkende Soft-Touch-bekleding, die de elementen van het Icon Exclusive-assortiment in al zijn versies begeleiden: van de 60 cm oven tot de combi-magnetron, van de combi-stoomoven naar de blastchiller en van de koffiemachine naar de vacuumsealer en warmhoudlades.

De Soft-Close scharnieren zorgen voor een perfecte stille sluiting van de deuren van de ovens en op elkaar afgestemde producten, waardoor ze nog praktischer in gebruik zijn.



ICON EXCLUSIEVE OVEN inbouw

60 cm Icon Exclusieve inbouw oven
Touch Control + knoppen



Zefiro


Airo design By BARAZZA

NEW energy rating A

Accessories: 23



- Zefiro-luchtreinigings systeem
- 11 handmatige functies
- 16 automatische kookprogramma's
- 30 aanpasbare kookprogramma's
- Veggies-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 65 liter
- meertalige digitale Touch Control-programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handvat in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uitneembare en verwijderbare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, neerklapbare grill, 2 binnenverlichting, zijreken
- uitrusting: 1 diepe Easy Clean geëmailleerd stalen bakplaat, 1 Easy Clean geëmailleerde stalen bakplaat, 1 stalen rooster, 2 paar telescopische ovenrails
- veiligheidsvoorzieningen: veiligheidsuitschakeling, kinderbeveiliging

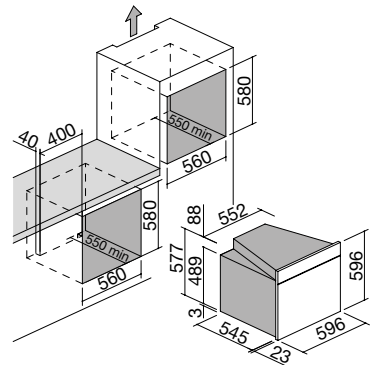

MAT ZWART RVS

art.nr. 1FEVEPN




ICON EXCLUSIEVE COMBI OVEN inbouw


Icon Exclusieve inbouw compact combi-magnetron oven
Touch Control + knoppen



NEW energy rating A⁺



- 17 handmatige functies
- 20 automatische kookprogramma's
- 5 automatische ontdooiprogramma's
- Vegetarische modus
- magnetronfuncties tot 1000 W
- maximale temperatuur: 250 °C
- capaciteit: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control programmer + knoppen
- kenmerken: frontbediening, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en uitneembare deur met drievoudig warmtewerend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken
- uitrusting: 1 Pyrex bakplaat, 1 stalen rooster
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging
- maximaal opgenomen vermogen: 3,5 kW

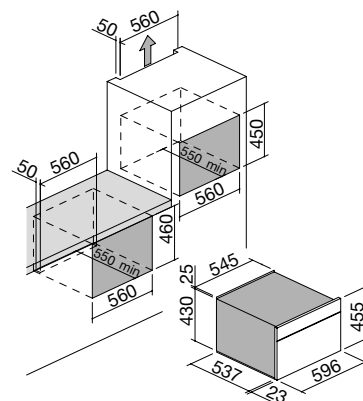

MAT ZWART RVS


art.nr. 1FEVEMCN

ICON EXCLUSIEVE COMBI STOOMOVEN inbouw


Icon Exclusive inbouw compact combi-stoom oven
Touch Control + knoppen



NEW energy rating A⁺



- 18 handmatige functies
- 30 automatische kookprogramma's
- Veggie-modus
- maximale temperatuur: 250 °C
- in stoommodus progressieve aanpassing van 35 tot 100 °C
- inhoud: 40 liter
- meertalige digitale Touch Control-programmeur + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen aan de voorkant, knoppen en handgreep in Soft-Touch-afwerking, Easy Clean oveninterieur, uittrekbare en verwijderbare deur met viervoudig warmtereflecterend glas, Soft-Close scharnieren, tangentiële koelventilator, binnenverlichting, zijrekken, 0,8 l waterreservoir ook toegankelijk tijdens het koken
- apparatuur: 1 diepe Easy Clean geëmailleerde stalen bak, 1 diepe stalen geperforeerde bak, 1 stalen rekje, temperatuurvoeler
- veiligheidsvoorzieningen: kinderbeveiliging

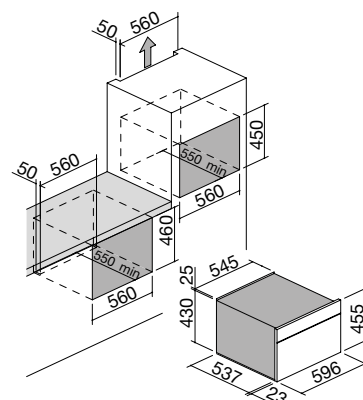

MAT ZWART RVS

art.nr. 1FEVEVCN

SISTEMA *FEEL Good*

ICON EXCLUSIEVE BLAST CHILLER inbouw

Icon Exclusieve inbouw compact blast chiller
Touch Screen



SISTEMA *FEEL
Good*

ICON EXCLUSIEVE KOFFIEMACHINE inbouw

Icon Exclusieve built-in compact koffie machine
Digital programma + knoppen




Airo design By **BARAZZA**

NEW energy rating **A**



- 7 koude functies
- 4 warme functies
- minimum temperatuur: -30 °C
- maximum temperatuur: 75 °C
- inhoud: 40 liter
- interactief en meertalig touchscreen
- kenmerken: frontbediening en handgreep in Soft-Touch afwerking, stalen binnenruimte, LED binnenvlichting, zijrekken
- uitrusting: 2 stalen rekken, temperatuurvoeler
- maximaal opgenomen vermogen: 0,3 kW

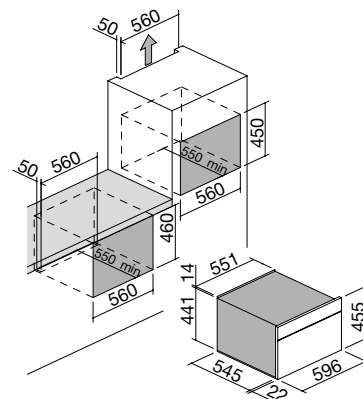


MAT ZWART RVS

art.nr. **1ABEVEN**

NEW energy rating **A**



- 5 standen koffiesterkte (extra licht, licht, normaal, sterk, extra sterk)
- 3 koffiesterkten (kleine, middelgrote kop, grote kop)
- functies: enkele of dubbele kop, stoomuitgifte voor cappuccino en heet water, aan/uit-programmering, automatische reiniging, mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken
- display-indicaties: water toevoegen, koffie toevoegen, resten verwijderen, ontkalking vereist, waarschuwing koffiemaling en dosering
- meertalige digitale programma + knoppen
- kenmerken: bedieningselementen en knoppen aan de voorkant in Soft-Touch-afwerking, lekbak, led-verlichting, telescopische rails, 220 g koffiebonencontainer, 1,8 l uitneembaar waterreservoir
- druk: 15 MPa
- maximaal opgenomen vermogen: 1,35 kW

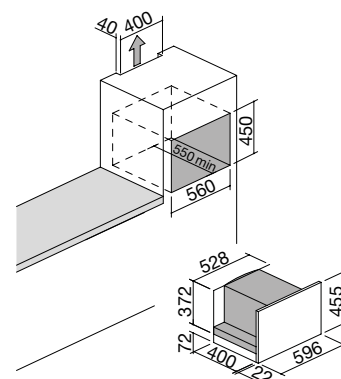


MAT ZWART RVS

art.r **1CFEVEN**

ICON EXCLUSIEVE VACUUM SEALER LADE inbouw


Icon Exclusieve built-in vacuum sealer lade
Touch Control



SISTEMA **FEEL**
Good

ICON EXCLUSIEVE WARMHOUD LADE inbouw

Icon Exclusive inbouw warmhoud lade




Airo design By **BARAZZA**

NEW energy rating **A**

Accessories: **57**



- functies: 3-traps vacuümafdichting, 3-traps afdichting, 3-traps vacuümafdichting voor een container, Chef-functie voor het marinieren, rijpen, koude infusie en extractie van essentiële oliën
- digitale Touch Control programmer
- motor: oliepompe
- kenmerken: deksel in gehard glas, stalen kom aan de binnenkant, push-pull opening
- uitrusting: adapter voor containers, kit van 50 voedselbewaarzakken en 50 zakken voor het koken van voedsel, telescopische rails
- maximaal opgenomen vermogen: 0,24 kW

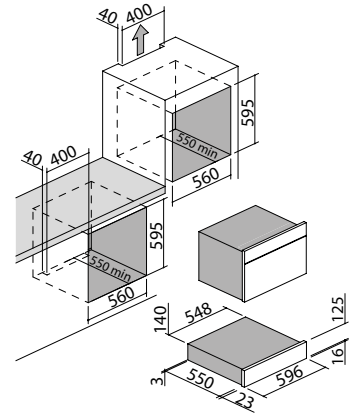


MAT ZWART RVS

art.nr. **1CSEVEN**

NEW energy rating **A**


- voorverwarmen van borden, schalen en koffiekopjes
- warmhouden van gerechten
- ontdooien
- rijzen
- instelbare temperatuur van 30 tot 70 °C
- kenmerken: glad binnenoppervlak van glas met antislipmat, telescopische rails, push-pull opening, verlichting, frontpaneel
- maximaal opgenomen vermogen: 0,4 kW

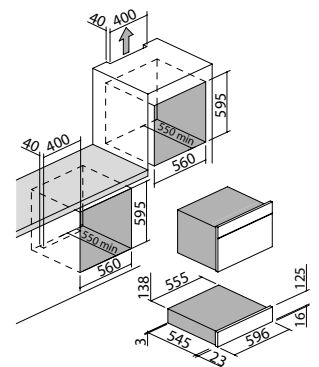

MAT ZWART RVS

art.nr. **1CEEVEN**

Accessories:



28
code **1PP60**



57
code **1KS3**

BARAZZA OUTDOOR





FREESTANDING THALAS HOBS

40 cm freestanding Thalys hob

double ring 4.7 kW



40 cm freestanding Thalys hob

1 gas burner + Chef double ring



40 cm freestanding Thalys hob

2 induction zones



Waterproof cover




Airo design By BARAZZA



Accessories: 34 35

- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Gietijzeren pandrager
- Dubbele regelbrander
- Uitgevoerd met elektronische activering op batterij, veiligheidsklep, eco-flame
- Voorbereid voor LPG-voorziening
- Waterdichte hoes



Brandervermogen:

- 1 dubbele ring: 4.7 kW (centraal 0.8 kW en ring 3.9 kW)




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTF1



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Gietijzeren pandrager
- Uitgevoerd met elektronische activering op batterij, veiligheidsklep, eco-flame
- Voorbereid voor LPG-voorziening
- Waterdichte hoes



Brandervermogen:

- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 Chef dubbele ring: 3.5 kW




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTF2



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Functies: energiebeheer, Booster, selectieve pandetectie, warm houden, automatisch voorverwarmen, elektronisch kinderveiligheidsslot, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling
- Minimale pandiameter: ø 90 mm
- Instelbare vermogensniveaus: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- Maximaal opgenomen vermogen: 3,7 kW
- Uitrusting: Schuko netstekker
- Beschermingsgraad IXP4
- Waterdichte hoes
- Thalys 1TTH snijplank



Inductiezonevermogen:


- 1 zone ø 200 mm: 2.3-3 kW (*)
- 1 zone ø 160 mm: 1.4-2.1 kW (*) (*) met Booster-functie



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTFD

Accessories:



34

code 1BSIJ



35

code 1RWJ



73

code 1TTH

FREESTANDING THALAS HOBS


40 cm freestanding Thalass hob teppanyaki



40 cm freestanding Thalass hob barbecue




Thalass multipurpose cover waterproof cover / serving tray



Airo design By **BARAZZA**



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- AISI 304 roestvrijstaal enkele kookplaatdikte 6 mm
- Thermostaat
- 2 kookzones
- Elektronische temperatuurregeling 0 °C tot 250 °C
- Activeringsindicator kookplaat en thermostaat
- Maximaal opgenomen vermogen: 3 kW
- Uitrusting: Schuko netstekker
- Waterdichte hoes
- Thalass 1TTH snijplank




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTFTK



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Barbecue met elektrisch element
- Gietijzeren rooster
- Lavasteen om kookvocht op te nemen
- AISI 304 roestvrij staal verwijderbare bak
- Progressieve regeling van 0 tot 9
- Verwarmingselement activeringsindicator
- Maximaal opgenomen vermogen: 2,4 kW
- Uitrusting: Schuko-netstekker
- Waterdichte hoes




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTFBQ

Accessories: 73

- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- dual function: cover and serving tray
- compatible with all freestanding and built-in Thalass hobs
- compatible with waterproof cover



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1C306



BUILT-IN THALAS HOBS



37 cm built-in Thalys hob double ring 4.7 kW



37 cm built-in Thalys hob 1 gas burner + Chef double ring




37 cm built-in Thalys hob 2 induction zones



Accessories: 34 35

- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Gietijzeren pandrager
- Dubbele regelbrander
- Uitgevoerd met elektronische activering op batterij, veiligheidsklep, eco-flame
- Voorbereid voor LPG-voorziening
- Waterdichte hoes
- uitsparing: 34 x 49 cm




Brandvermogen:

- 1 dubbele ring: 4.7 kW
(centraal 0.8 kW en ring 3.9 kW)




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTI1



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- cast iron pan support and burner caps
- equipment: electronic activation with battery, safety valve, eco-flame, fixing clips, seal
- predisposition for LPG supply
- waterproof cover
- uitsparing: 34 x 49 cm




Burner power:

- 1 semi-rapid: 1.75 kW
- 1 Chef double ring: 3.5 kW




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTI2



- Extra dik AISI 316 roestvrij staal
- Functies: energiebeheer, Booster, selectieve pandetectie, warm houden, automatisch voorverwarmen, elektronisch kinderveiligheidsslot, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling
- Minimale pandiameter: ø 90 mm
- Instelbare vermogensniveaus: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- Maximaal opgenomen vermogen: 3,7 kW
- Uitrusting: Schuko netstekker
- Beschermingsgraad IXP4
- Waterdichte hoes
- Thalys 1TTH snijplank
- uitsparing: 34 x 49 cm



Inductiezonevermogen:


- 1 zone ø 200 mm: 2.3-3 kW (*)
- 1 zone ø 160 mm: 1.4-2.1 kW (*)
- (*) met Booster-functie



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTIID

Accessories:




34

code 1BSIJ



35

code 1RWJ



73

code 1TTH

BUILT-IN THALAS HOBS


37 cm built-in Thalys hob teppanyaki



37 cm built-in Thalys hob barbecue




Thalys multipurpose cover waterproof cover / serving tray



TEB

- extra dik AISI 316 roestvrij staal
- AISI 304 roestvrij staal enkele kookplaat, 6 mm dik
- thermostaat
- 2 kookzones
- elektronische temperatuurregeling 0 °C tot 250 °C
- kookplaat activeringsindicator en thermostaat
- maximaal opgenomen vermogen: 3 kW
- uitrusting: Schuko-netstekker, bevestigingsclips, afdichting
- waterdichte hoes
- Thalys 1TTH snijplank
- uitsparing: 34 x 49 cm




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTITK

TEB

- extra dik AISI 316 roestvrij staal
- barbecue met elektrisch element
- gietijzeren rooster
- lavasteen om kookvocht op te nemen
- AISI 304 roestvrij staal verwijderbare bak
- progressieve regeling van 0 tot 9
- verwarmingselement activeringsindicator
- maximaal opgenomen vermogen: 2,4 kW
- uitrusting: Schuko-netstekker, bevestigingsclips, zegel
- waterdichte hoes
- uitsparing: 34 x 49 cm




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1PTIBQ

Accessories: 73

- extra dik AISI 316 roestvrij staal
- dubbele functie: afdek en servere tray
- geschikt voor vrijstaande en inbouw Thalys producten built-in Thalys hobs
- compatible with waterproof cover



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1C306



LAB COVER 316 SINKS flat edge built-in and flush

57 x 51 cm built-in and flush Lab Cover 316 sink
1 spoelbak met deksel + kraan



70 x 40 cm built-in Lab Cover 316 sink
1 spoelbak





44 x 40 cm built-in Lab Cover 316 sink
54 x 50 cm built-in Lab Cover 316 sink
1 spoelbak



FEB FT

Accessories: 71

- extra-dik AISI 316 roestvrij staal
- Spoelbak radius "0"
- 54 x 34 x 18.3 h cm spoelbak
- gebalanceerd, afneembaar, RVS AISI 316 deksel met manuele opening
- 3" 1/2 zeefafvoer, B overloop, Thalys telescopische mengkraan met afstandsbediening 1RUBTH
- kraangat: standaard 2 gaten
- onderkast voor spoelbak: 60 cm
- uitsparing: 56 x 49 cm
- verzonken: zie website




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL code 1LLB606

FEB FT

Accessories: 71

- extra-dik AISI 316 roestvrij staal
- Spoelbak radius "12"
- 70 x 40 x 20 h cm spoelbak
- bakuitvoering: 3" 1/2 zeefafvoer, B overloop
- onderkast voor bakken: inbouw en vlak: 50 cm onderbouw: 60 cm
- 72 x 42 cm uitgesneden + inkeping voor overloop vlak en onderbouw: zie technische fiche




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL code 1QR706


FEB FT

Accessories: 71

- extra-dik AISI 316 roestvrij staal
- Spoelbak radius "12"
- bakuitvoering: 3" 1/2, korfzeef, B overloop
- onderkast voor bakken
- vlak-inbouw: 50 cm
- onderbouw: 60 cm



- 40 x 40 x 20 h cm spoelbak
- 42 x 42 cm uitgesneden + inkeping voor overloop vlak en onderbouw: zie technische tekening




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL code 1QR406



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL code 1Q5406

Accessories:



71
code 1QRN

Standaard uitrusting:


bevestigingsclips, ruimte besparende sifon met vaatwasseraansluiting, kartonnen verpakking.

Kranen

Douche mixer kraan



- AISI 316 RVS
- uittrekbare sproeikop
- keramische schijf
- cartouche kraanrotatie: 360°
- kraanbodem: ø 45 mm
- kraangat: ø 35 mm




SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1RUBOF316

Top mixer kraan



- AISI 316 roestvrijstalen
- keramische schijfcartridge
- kraanrotatie: 360°
- kraanbasis: ø 50 mm
- bedieningsbasis: ø 50 mm
- sproeikopbasis: ø 55 mm
- kraangat: ø 35 mm
- bedieningsgat: ø 35 mm
- sproeikopgat: ø 35 mm

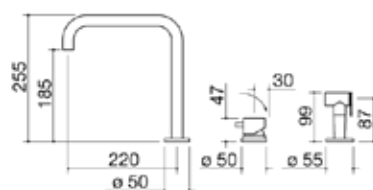

SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1RUBMRKT

Mood mixer kraan



- AISI 316 roestvrijstalen
- keramische schijfcartridge
- rotatie van de kraan: 360°
- kraanbasis: 45x45 mm
- bedieningsbasis: 50x50 mm
- kraangat: ø 35 mm



SATIN FINISH AISI 316 STAINLESS STEEL

code 1RUBMD1

Koelkasten
Wijnkoelers





Onderbouw wijnkoeler 15 cm

Wi158 / Wi159

Airo design By C caple


Afmetingen (bxd) : 145 x 547 mm
Hoogte : 820-885 mm
Montage : onderbouw
Aantal zones : 1
Bediening : elektronisch met LED touch control display
Deur : omkeerbaar
Zwart glas / Naadloos RVS

Verlichting : UV vrij witte LED
Compressor : No-frost
: Stabiele temperatuur
: Trillingsvrij
: 100% CFK vrij
: Gehard UV-werend glas


Greep : RVS rechthoekig
Legplanken : 6 x hout
Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
Energieklasse : G
Temperatuur bereik : 5°C - 18°C
Geluid : 39 dB (A)
inhoud : 8 Bordeaux formaat wijnflessen



Wi156

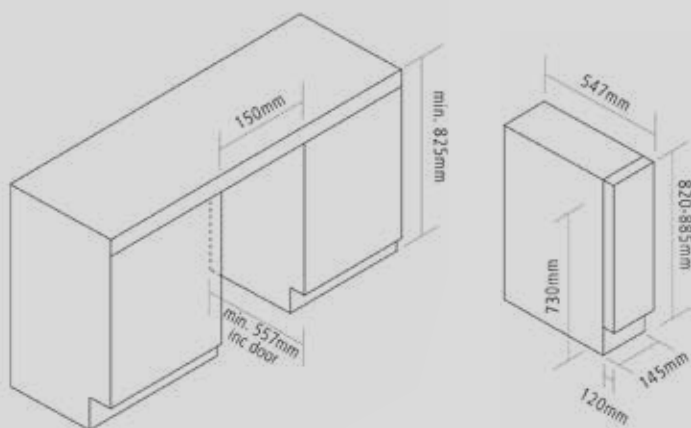

Wi157

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
Wi158	Onderbouw Sense wijnkoeler 15 cm, Zwart glas		
Wi159	Onderbouw Classic wijnkoeler 15 cm, RVS		
Accessoires			
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		

Onderbouw wijnkoeler 30 cm

Wi3126 / Wi3125 / Wi3125GM

Airo design By C caple


Afmetingen (bxd) : 295 x 573 mm
 Hoogte : 820-885 mm
 Montage : onderbouw
 Aantal zones : 1
 Bediening : elektronisch met LED touch control display
 Deur : omkeerbaar
 Zwart glas / Naadloos RVS / Naadloos
 Gunmetal

Verlichting : UV vrij witte LED
 Compressor : No-frost
 : Stabiele temperatuur
 : Trillingsvrij
 : 100% CFK vrij
 : Gehard UV-werend glas

Greep : RVS rechthoekig
 Legplanken : 5 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
 Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
 Energieklasse : F
 Temperatuur bereik : 5°C - 18°C
 Geluid : 39 dB (A)
 inhoud : 19 Bordeaux formaat wijnflessen



Wi3126

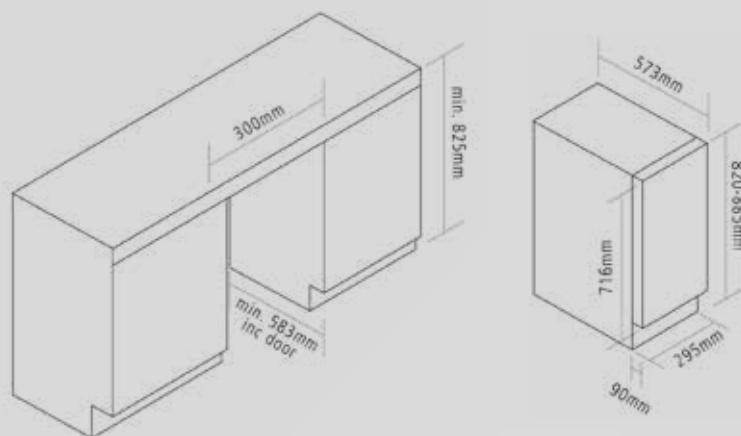


Wi3125



Wi3125GM



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi3126	Onderbouw Sense wijnkoeler 30 cm, Zwart glas		
Wi3125	Onderbouw Classic wijnkoeler 30 cm, RVS		
Wi3125GM	Onderbouw Sense wijnkoeler 30 cm, Gunmetal		
Accessoires			
GSHELFPACK/300	3 matglazenplanken met zwart kunststof stootlijst		
FP300BK	zwart vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3124 of Wi3123GM		
FP300SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3123		
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Onderbouw wijnkoeler 30 cm

Wi3150

Sense Premium

Airo design By C caple



Afmetingen (bxd) : 295 x 573 mm
Hoogte : 820 - 885 mm
Montage : onderbouw
Aantal zones : 1
Bediening : elektronisch met LED touch control display
Deur : omkeerbaar
Naadloos RVS


Verlichting : UV vrij witte LED
Compressor : No-frost
: Stabiele temperatuur
: Trillingsvrij

Greep : RVS rechthoekig
Legplanken : 5 x volledig uittrekbaar, 1 x vast
Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
Energieklasse : F
Temperatuur bereik : 5°C - 18°C
Geluid : 39 dB (A)
inhoud : 20 Bordeaux formaat wijnflessen



Wi3150

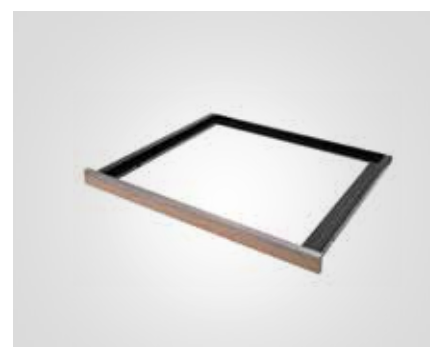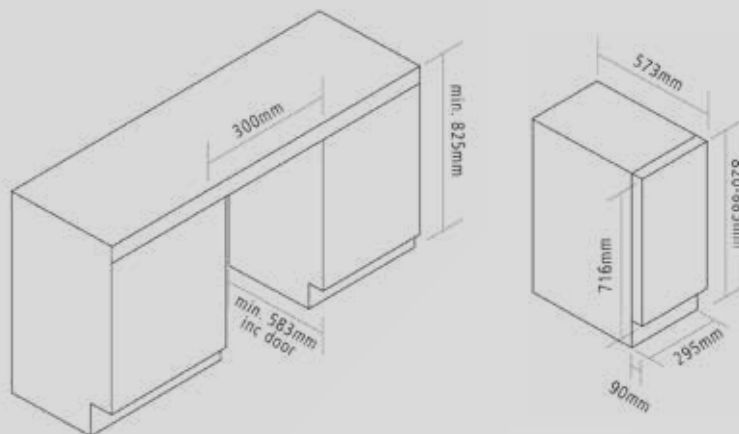

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi3150	Onderbouw Sense Premium wijnkoeler 30 cm, RVS		F
Accessoires			
FP300SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi3150		
GSHELF1	Glasplank t.b.v. Wi3150		
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Onderbouw wijnkoeler 60 cm

Wi6235 / Wi6234

Dual Zone wijnkoeler 2 deurs

Airo design By C caple


Afmetingen (bxd) : 595 x 573 mm
Hoogte : 820 - 885 mm
Montage : onderbouw
Aantal zones : 2
Bediening : elektronisch met LED touch control display
Deur : Zwart glas / Naadloos RVS

Verlichting : UV vrij witte LED
Compressor : No-frost
: Stabiele temperatuur
: Trillingsvrij

Greep : RVS rechthoekig
Legplanken : 10 x uittrekbaar, 2 x vast
Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
Energieklasse : G
Temperatuur bereik : 5°C - 18°C
Geluid : 39 dB (A)
inhoud : 38 Bordeaux formaat wijnflessen




Wi6235

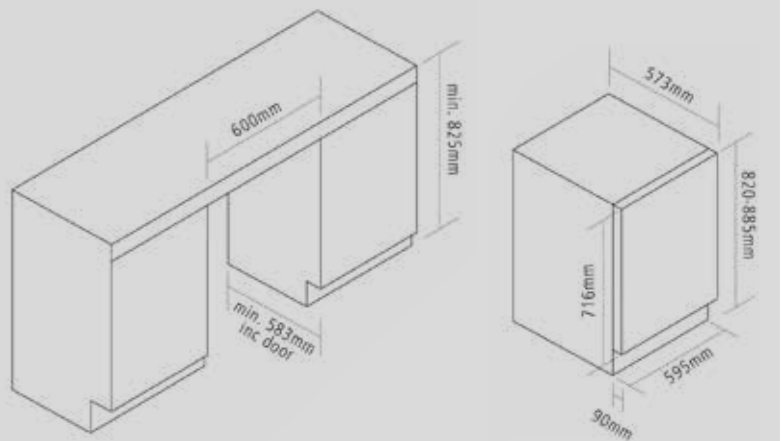

Wi6234



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi6235	Onderbouw Sense wijnkoeler 2 deurs 60 cm, Zwart glas		
Wi6234	Onderbouw Classic wijnkoeler 2 deurs 60 cm, RVS		
Accessoires			
GSHELFPAK/300	3 mat glazenplanken met zwart kunststof stootlijst		
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Onderbouw wijnkoeler 60 cm

Wi6136 / Wi6135 / Wi6135GM


Airo design By C caple

Dual Zone wijnkoeler

Afmetingen (bxd)	: 595 x 573 mm	Verlichting	: UV vrij witte LED
Hoogte	: 820-885 mm	Compressor	: No-frost
Montage	: onderbouw		: Stabiele temperatuur
Aantal zones	: 2		: Trillingsvrij
Bediening	: elektronisch met LED touch control display		: Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt
Deur	: omkeerbaar Zwart glas / Naadloos RVS / Naadloos Gunmetal		: 100% CFK vrij
			: Gehard UV-werend glas
Greep	: Rechthoekig, RVS (Wi6134 / Wi6133), Zwart (Wi6133GM)		
Legplanken	: 5 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)		
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)		
Energieklasse	: G		
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C onder 10°C - 18°C		
Geluid	: 39 dB (A)		
inhoud	: 46 Bordeaux formaat wijnflessen		



Wi6136

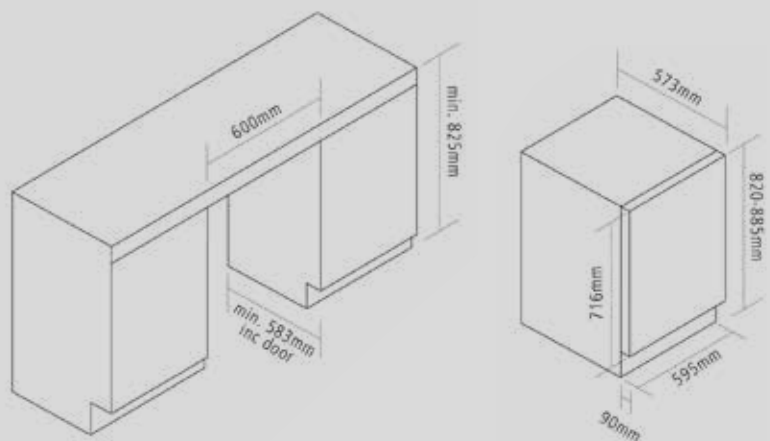

Wi6135



Wi6135GM



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi6136	Onderbouw Sense Dual Zone wijnkoeler 60 cm, Zwart glas		
Wi6135	Onderbouw Classic Dual Zone wijnkoeler 60 cm, RVS		
Wi6135GM	Onderbouw Sense Dual Zone wijnkoeler 60 cm, Gunmetal		
Accessoires			
FP600BK	zwart vulpaneel 600 x 78 mm voor Wi6134 of Wi6133GM		
FP600SS	roestvrijstaal vulpaneel 300 x 78 mm voor Wi6133		
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Onderbouw wijnkoeler 60 cm

Wi6150 / Wi6155

Airo design By C caple

Sense Premium Dual Zone wijnkoeler



Afmetingen (bxd) : 595 x 573 mm
Hoogte : 820-885 mm
Montage : onderbouw
Aantal zones : 2
Bediening : elektronisch met LED touch control display
Deur : omkeerbaar
Naadloos RVS


Verlichting : UV vrij witte LED
Compressor : No-frost
: Stabiele temperatuur
: Trillingsvrij
: Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt
: 100% CFK vrij
: Gehard UV-werend glas

Greep : RVS rechthoekig
Legplanken : 4 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
Energieklasse : F
Temperatuur bereik : boven 5°C - 10°C
onder 10°C - 18°C
Geluid : 38 dB (A)
inhoud : 44 Bordeaux formaat wijnflessen
Deze wijnkoeler is ook geschikt voor champagne flessen



Wi6150

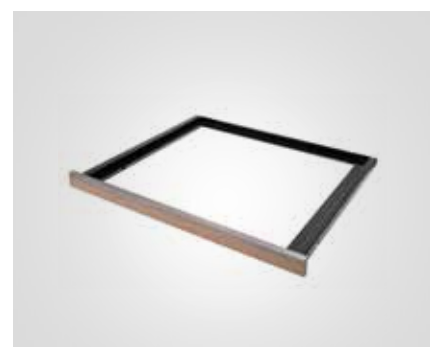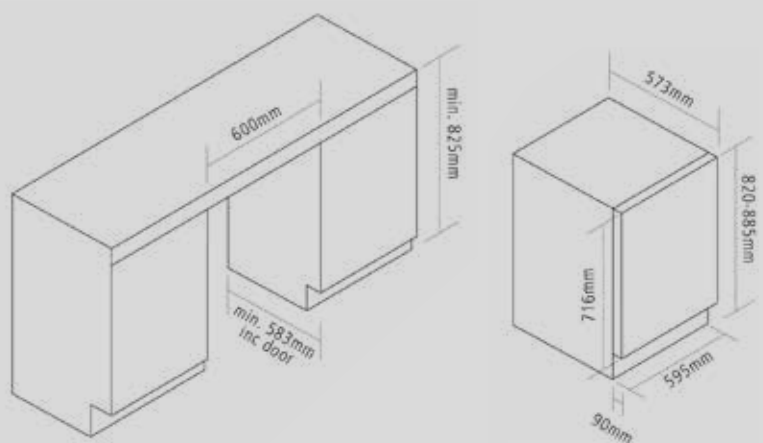

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi6150	Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm, RVS		
Wi6150	Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm, Zwart/Glas		
Accessoires			
FP600SS	roestvrijstaal vulpaneel 600 x 78 mm voor Wi6150		
GSHELF2	Glasplank t.b.v. Wi6150		
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Onderbouw wijnkoeler 60 cm

Wi6161

Airo design By C caple



Sense Premium Dual Zone wijnkoeler t.b.v. Meubelfront

Afmetingen (bxd)	: 595 x 550 mm
Hoogte	: 820-885 mm
Montage	: onderbouw geïntegreerd
Aantal zones	: 2
Bediening	: elektronisch met LED touch control display
Deur	: omkeerbaar, deur op deur montage t.b.v. kader meubel deur.
Greep	: NVT
Legplanken	: 4 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken met RVS)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: F
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 10°C / onder 10°C - 18°C
Geluid.	: 40 dB (A)
inhoud	: 39 Bordeaux formaat wijnflessen


Verlichting	: UV vrij witte LED
	: On/Off
	: Deur open verlichting aan
	: Timer vertraagd uit
	: Dimbaar
Compressor	: No-frost
	: Stabiele temperatuur
	: Trillingsvrij
	: Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt
	: 100% CFK vrij
	: Gehard UV-werend glas
Gebruik standen	: Normaal, Eco, Intelligent, Demo




Wi6161

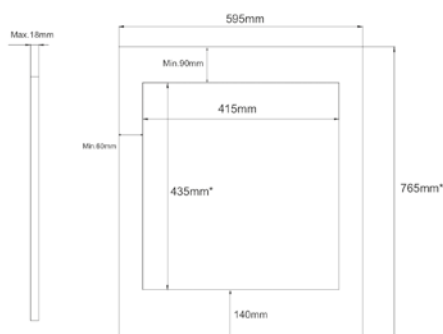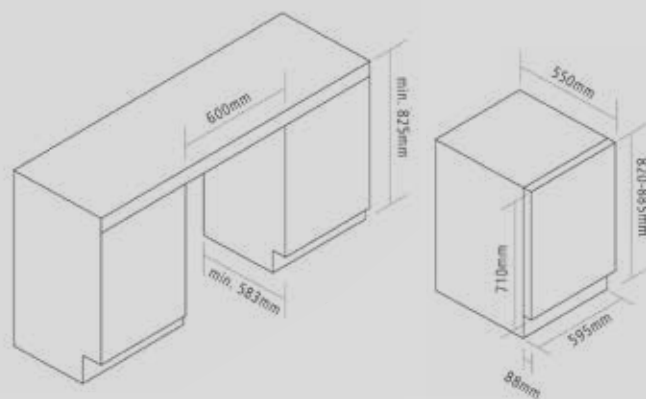

* De hoogte van de meubeldeur zal aangepast moeten worden om in lijn te komen met de aansluitende meubeldeuren.

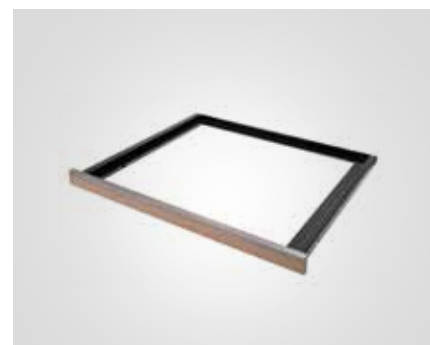

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
Wi6161	Onderbouw Sense Premium Dual Zone wijnkoeler 60 cm t.b.v. meubel kaderfront		F
Accessoires			
GSHELF3	Glasplank t.b.v. Wi6160		
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		



Inbouw wijnkoeler Nis 45 cm

WC6411 / WC6401


Afmetingen (bxd) : 590 x 557 mm
 Hoogte : 455 mm
 Montage : inbouw
 Aantal zones : 1
 Bediening : elektronisch met LED touch control display
 Deur : omkeerbaar
 Zwart glas / Naadloos RVS

Verlichting : UV vrij witte LED
 Compressor : No-frost
 : Stabiele temperatuur
 : Trillingsvrij
 : 100% CFK/HFC vrij
 : Gehard UV-werend glas

Greep : RVS rechthoekig
 Legplanken : 3 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
 Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
 Energieklasse : F
 Temperatuur bereik : 5°C - 18°C
 Geluid : 37 dB (A)
 inhoud : 21 Bordeaux formaat wijnflessen




WC6411

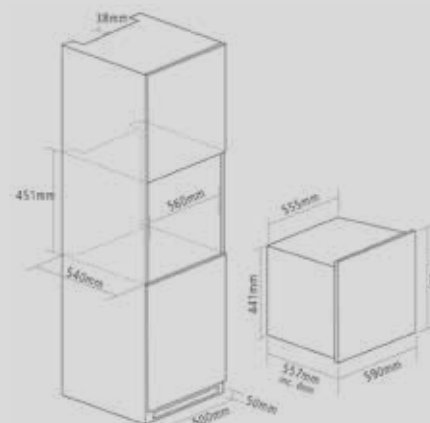

WC6401

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
WC6411	Inbouw Sense wijnkoeler Nis 45, Zwart glas		
WC6401	Inbouw Classic wijnkoeler Nis 45, RVS		
Accessoires			
HANDLE9BK	Zwarte handgreep 347 x 10 x 39 mm h.o.h. 312 mm		



Inbouw wijnkoeler Nis 60 cm

WC6100 / WC6100GM / WC6100SS

Sense Single Zone wijnkoeler Nis

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 600 mm

AFWERKING

- Gunmetal
- roestvast staal
- Zwart glas

UITVOERING

- Energie Label G
- energie gebruik 110 Wh/jr
- Omgeving temperatuur 10°C - 32°C
- Temperatuur range 5°C - 18°C
- Vochtigheid range > 65 % RH
- Geluid niveau 43 dB[A]

ALGEMENE KENMERKEN

- Rekken bieden plaats aan 750 ml Bordeaux, Bourgogne en Champagne flessen
- No-Frost compressor koeling technologie handhaaft een consistente temperatuur
- Wijnkoeler met 1 temperatuur
- zone voor opslag van rood, witte of mousserende wijn
- Touch bediening en witte LED display
- Electronische temperatuur controle
- UV/warmtevrije witte LED verlichting
- Trillings Vrij
- Geforceerde koude lucht ventilatie voor een gelijkmatige temperatuur verdeling



- 4 telescopische rekken en 1 basis rek
- 100% CFC/HFC Vrij
- Geharde UV-werend glazen deur
- Telescopisch geleidende beuken rekken
- Soft Close deur

DESIGN

- Roestvast staal vierkante handgreep [WC6100 & WC6100SS]
- Zwarte vierkante handgreep [WC6100GM]

CAPACITEIT

- 77 Liter netto
- Opslag max. 30 Bordeaux formaat wijn flessen 750 ml

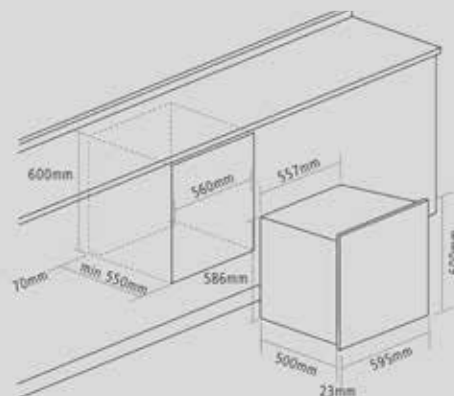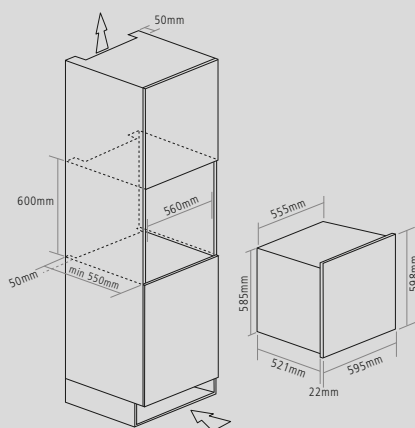

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

WC6100
WC6100GM
WC6100SS

Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, Zwart Glas
Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, Gunmetal
Inbouw Sense Single Zone Wijnkoeler, nis 60 cm, RVS



Inbouw wijnkoeler Nis 88 cm

WC6521 / WC6511

Airo design By C caple

Dual Zone wijnkoeler Nis


Afmetingen (bxd) : 590 x 557 mm
Hoogte : 886 mm
Montage : inbouw
Aantal zones : 2
Bediening : elektronisch met LED touch control display
Deur : omkeerbaar
Zwart glas / Naadloos RVS

Verlichting : UV vrij witte LED
Compressor : No-frost
: Stabiele temperatuur
: Trillingsvrij
: Verwarmings element voor als de omgevings temperatuur daalt
: 100% CFK/HFC vrij
: Gehard UV-werend glas

Greep : RVS rechthoekig
Legplanken : 6 x uittrekbaar, 1 vast (Beuken)
Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
Energieklasse : G
Temperatuur bereik : boven 5°C - 10°C
onder 10°C - 18°C
Geluid : 39 dB (A)
inhoud : 41 Bordeaux formaat wijnflessen




WC6521

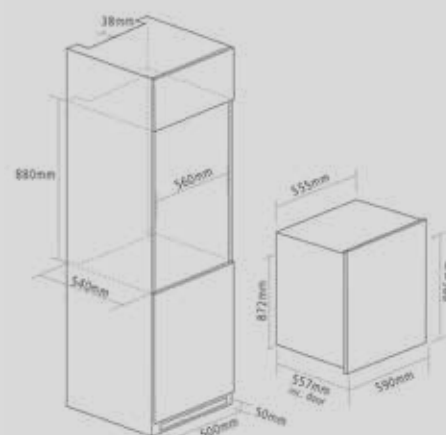

WC6511



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
WC6521	Inbouw Sense Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm, Zwart glas		
WC6511	Inbouw Classic Dual Zone wijnkoeler Nis 88 cm, RVS		
Accessoires			
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Inbouw wijnkoeler Nis 178 cm

Airo design By C caple

WC1796 / WC1792

Triple Zone wijnkoeler Nis

Afmetingen (bxd) : 595 x 559 mm
 Hoogte : 1788 mm
 Montage : inbouw
 Aantal zones : 3
 Bediening : elektronisch met LED touch control display
 Deur : omkeerbaar
 Zwart glas / Naadloos RVS


Greep : RVS rechthoekig
 Legplanken : 8 x uittrekbaar, 3 x vast (Beuken)
 Klimaatklasse : N (16°C - 32°C)
 Energieklasse : G
 Temperatuur bereik : boven 5°C - 18°C
 midden 5°C - 10°C
 onder 10°C - 18°C

Geluid : 38 dB (A)
 inhoud : 89 Bordeaux formaat wijnflessen

Verlichting : UV vrij witte LED
 Compressor : No-frost
 : Stabiele temperatuur
 : Trillingsvrij
 : Verwarmings element voor als de
 omgevings temperatuur daalt
 : 100% CFK/HFC vrij
 : Gehard UV-werend glas



WC1796

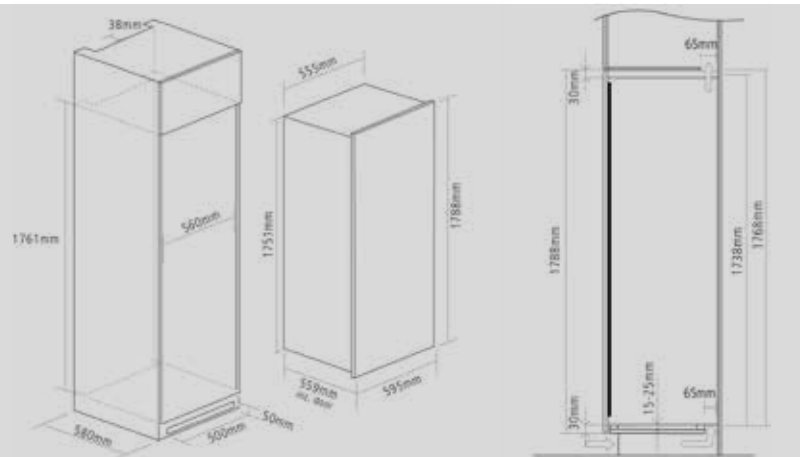

SSDOOR117 / WC1792



Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
---------------	--------------	----------------------------------	---------------

WC1796 : Inbouw Sense Triple Zone wijnkoeler Nis 1761 mm, Zwart glas
 WC1792 : Inbouw Classic Triple Zone wijnkoeler Nis 1761 mm, RVS

Accessoires

SSDOOR177 : Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren,
 excl. handgreep en greepboring
 HANDLE8 : rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
 HANDLE7BK : zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm
 WINELABEL : 6 roestvrijstalen wijnlabelhouders

142



Inbouw wijnkoeler Nis 178 cm

Airo design By C caple

Sense Premium Triple Zone wijnkoeler Nis 178 cm t.b.v. Meubelfront

AFMETING

- h: 1728 mm

UITVOERING

- Energie Label G
- Omgevings temperatuur 16°C-32°
- Temperatuur bereik
 - Boven zone 5°C - 18°C
 - middel zone 5°C - 10°C
 - onder zone 10°C -18°C
- Vochtigheid bereik > 65 % RH

FUNCTIES

- aan/uit
- Deuropenings licht
- Timer
- Helderheid

Produkt instelling

- Normaal
- Eco
- Slim
- Demo

ALGEMENE KENMERKEN

- Op maat gemaakte meubeldeur vereist
- Volledige deur (met of zonder) raam kan worden gemonteerd
- Plankdragers zijn geschikt voor: 750ml Bordeaux, Bourgogne en Champagne flessen
- No-frost compressor koeling technologie handhaaft een constante temperatuur
- Touch bediening en witte LED display
- Koolstoffilters [x3]
- UV/warmte-Vrij witte LED verlichting
- Trillings vrij
- Telescopische beuken plankdragers met stalen bekleding
- Ventilator lucht circulatie
- Omkeerbare deur
- Soft close
- 2 verwarmers verhogen de temperatuur wanneer buiten temperatuur daalt
- Hoge temperatuur en open deur alarm
- Boven zone heeft 2 schuifrekken en 1 displayrek
- Middel zone heeft 3 schuifrekken en 1 displayrek
- onder zone heeft 3 schuifrekken en basisrek
- 100% CFC/HFC Vrij
- Gehard UV werend glas deur
- Zwart interieur
- RVS achterwand
- Lucht ventilatie onder door de plint bijgevoegd RVS universeel plint rooster 525 mm

DESIGN

- Zwarte interieur
- RVS achterwand

CAPACITEIT


- Opslag max. 70 Bordeaux formaat flessen 750 ml

OPTIONELE EXTRA'S


- 6 Wijn labels [WINELABEL]
- Roestvast stalen vierkante handgreep [HANDLE7]
- Zwarte vierkante handgreep [HANDLE7BK]
- Vervangings koolstof filter [WC1CF]



WC1800

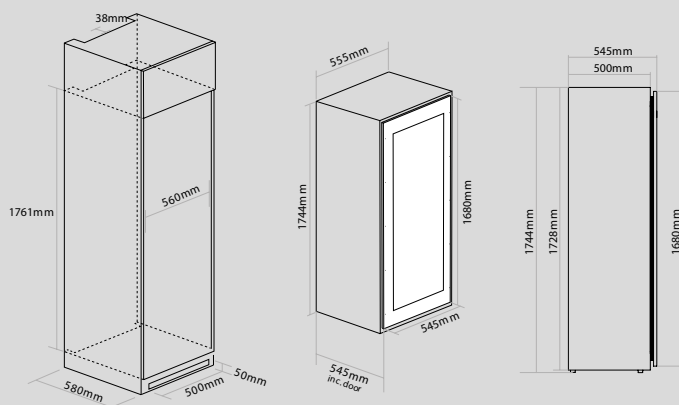

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
WC1800	Inbouw Sense Triple Zone wijnkoeler nis 178 cm t.b.v. meubelfront		G
Accessoires			
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
HANDLE7BK	zwarte handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		



Vrijstaand wijnkoeler 180 cm

WF1552 / WF1553

Triple Zone wijnkoeler

Airo design By **caple**

AFMETING

- h: 1766 mm

UITVOERING

- Energie Label G
- Energie consumptie 290Wh/yr
- Omgeving temperatuur 16°C-32°C
- Temperatuur range:
 - boven: 5°C - 18°C
 - Midden: 5°C - 10°C
 - Onder: 10°C - 18°C
- Vochtigheid bereik > 65 % RH
- Geluid niveau 40 dB[A]

AFWERKING

- RVS / Zwart glas

ALGEMENE KENMERKEN

- Kan ingebouwd worden
- Rekken zijn geschikt voor 750ml Bordeaux, Bourgogne en

- Champagne flessen
- No-Frost compressor Koeling
- Handhaaft een consistente temperatuur
- 2 verwarmers verhogen interne temperatuur als externe temperatuur daalt
- Gemakkelijk glijdende rekken
- Omkeerbare deur
- Hoge temperatuur en open deur alarm
- boven zone heeft 1 wijn glas rek en 2 schuifrekken
- Midden zone heeft 2 schuifrekken en 1 display rek
- Onder zone heeft 3 schuifrekken en 1 basis rek
- 100% CFC/HCF Vrij
- gehard UV werend glazen deur
- Touch bediening en wit LED display

- Deur slot
- Lucht ventilatie door plintooster
- Koolstoffilter
- 3 waterbakjes voor vochtigheid
- Geforceerde koele lucht ventilatie voor een gelijkmatige temperatuur verdeling
- UV/warmte-Vrije witte LED verlichting

DESIGN

- RVS vierkante handgreep
- RVS achter paneel

CAPACITEIT

- 404 Liter totaal netto
- 499 Liter totaal bruto
- Opslag max.111 Bordeaux wijn flessen 750ml [22 flessen boven zone, 45 flessen midden zone en 44 flessen onder zone] Als het



wijnglasrek wordt vervangen door WSHELF1, neemt de capaciteit van de bovenste zone toe tot 44 flessen.


OPTIONELE EXTRA'S

- 2 beuken rekken [WSHELF1]
- vervanging koolstof filter [WC1CF]
- x6 Wijn label houders [WINELABEL]



WF1552

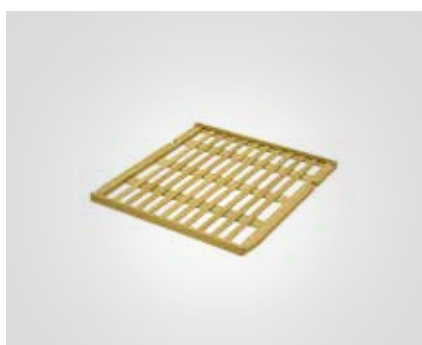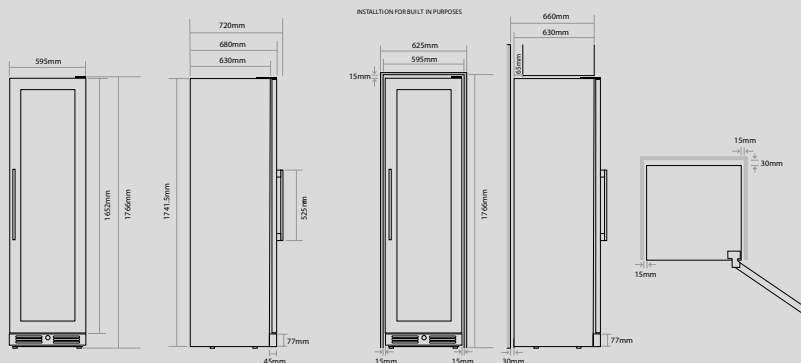

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
WF1553	Vrijstaande Sense Triple Zone wijnkoeler 180 cm, Zwart glas		
WF1552	Vrijstaande Classic Triple Zone wijnkoeler 180 cm, RVS		
Accessoires			
WSHELF1	2 Beuken rekken t.b.v. wijnkoeler		
WC1CF	Koolstoffilter voor Sense Premium wijnkast		
WINELABEL	6 roestvrijstalen wijnlabelhouders		

Koeling



Inbouw Koelkast 177 cm

RiL1796

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label E
- Energie consumptie 111 kWh/yr
- Max. geluid 39 dB [A]

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RIF1795 Vriezer
- Top en zij LED strip verlichting
- Electronische bediening
- regelbare thermostaat
- Auto De-Frost
- Super koelfunctie
- koel luchstroom systeem

- vocht gecontroleerde lade eenvoudig te wijzigen deur opberg vakken
- 100% CFC/HFC vrij
- omkeerbare deur
- Sleepdeur constructie

DESIGN

- luxe interieur met staalen afgewerking
- Transparante kunststof ladesen compartimenten


OPSLAG

- 4 deur opslag compartimenten
- 1 eenvoudig aanpasbaar deur compartiment
- 2 lade compartimenten [1 met vocht controle voor

- fruit en groente]
- 1 flessen rek
- 4 verplaatsbare glas platen
- 1 Glas lade
- 1 Eierrek

CAPACITEIT

- 294 Liter netto
- 303 Liter bruto

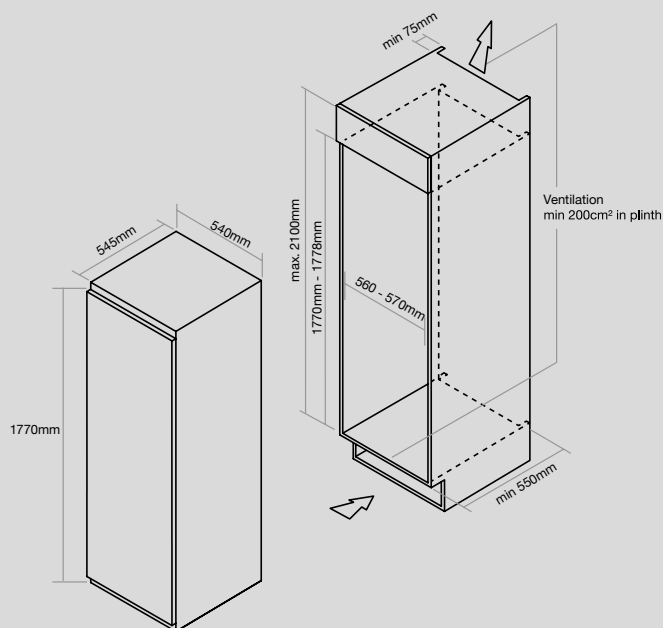

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

RiL 1796

Koelkast, vlakbouw 1770 mm

Accessoires

SSDOOR177

Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring

HANDLE8

rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm



Inbouw Vriezer 177 cm

RiF1796

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie label F
- Energie consumptie 283 kWh/yr
- Max. geluid 40 dB [A]
- 15 kg / 24hr Vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RIL1795 koelkast
- Top LED strip verlichting
- Electronische bediening
- verstelbare thermostaat
- No-Frost
- Twist ijsblokjes maker

- Super Vriesfunctie
- 4 sterren
- 100% CFC/HFC Vrij
- omkeerbare deur
- Seepdeur instalatie

DESIGN


- luxe interieur met stalen afgewerking
- Transparante kunststof lades

OPSLAG


- 6 lades
- 2 flip down deur compartimenten
- 1 ijsblokjes schaal
- 1 Twist ijsblokjes maker

CAPACITEIT

- 197 Liter netto
- 221 Liter bruto

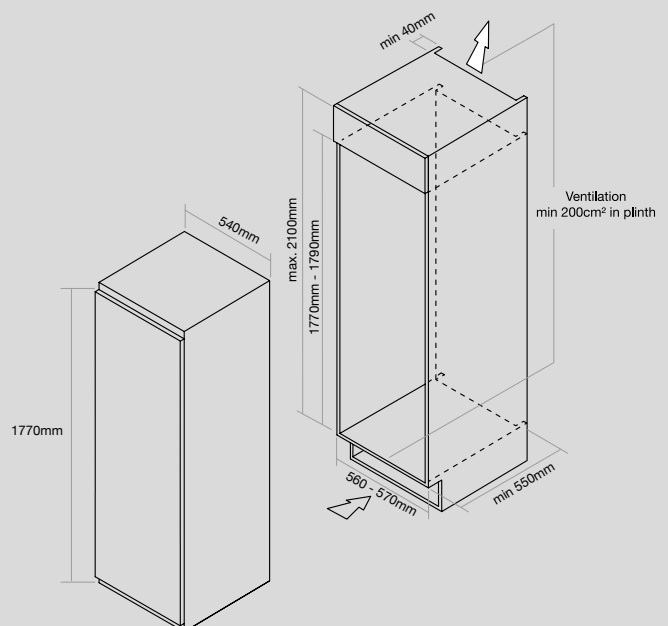

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energie label
RiF 1796	No-Frost Vriezer inbouw met Twist ijsblokjesmaker 1770 mm		F
Accessoires			
SSDOOR177	Roestvrijstalen deur 1788 x 595 x 20 mm incl. 4 Blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring		
HANDLE8	rvs handgreep 525 x 10 x 39 mm, h.o.h. 490 mm		



Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm

Airo design By Caple

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label E
- Energie consumptie 226 kWh/yr
- Max. geluid niv. 41 dB[A]
- 3 kg/24hrs vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Top and zijdelings LED strip verlichting
- Electronische bediening
- inregelbare thermostaat
- Auto ontdooi [koelkast]
- No-Frost [Vriezer]

- Super koelen Vriesfunctie
- Caple Koel air-flow systeem
- vocht gecontroleerde lade
- verstelbare deur bakken
- 100% CFC/HFC Vrij
- Omkeerbare deur
- sleepdeur instalatie

DESIGN

- Luxe interieur met stalen afwerking
- Transparante kunststof lades en compartimenten
- Klimaat klasse ST/N [16°C - 43°C]


OPSLAG

- 3 deur compartimenten
- 1 aanpasbaar compartiment
- 1 lade met vocht controle voor

- groente en fruit
- 3 verplaatsbare glazen platen
- 1 glazen groente afdekplaat
- 3 vriesladen
- 1 Eierrek
- 1 ijsklontjesvorm

CAPACITEIT

- 243 Liter totaal netto
- 256 Liter totaal bruto
- 180 Liter koel
- 63 Liter Vries

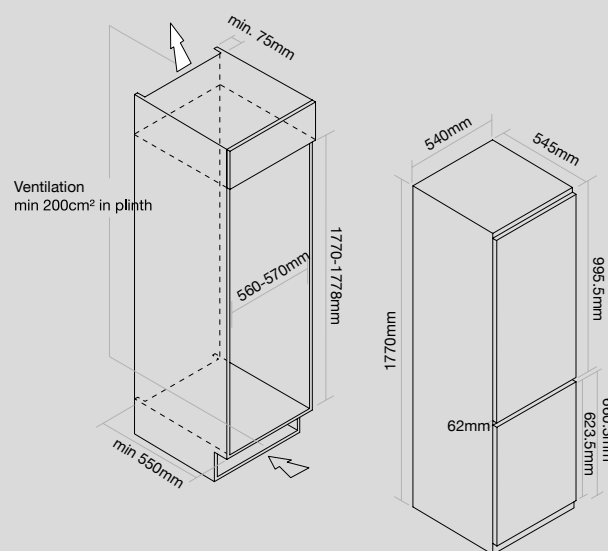

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

Ri7306

Airo design by Caple A++ Koel-vriescombinatie 177 cm

E



Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm Ri7301

Airo design By Caple

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label F
- Energie consumptie 269 kWh/yr
- Max. geluid niv. 38 dB[A]
- 4 kg/24hrs vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Top LED verlichting
- Manuele bedieningl
- verstelbare thermostaat
- Auto ontdooien [koelkast]
- vochtigheid gecontroleerde lades
- 100% CFC/HFC Vrij

- omkeerbare deur
- Sleepdeur installatie

DESIGN


- Transparante kunststof lades en compartimenten
- Klimaat klasse ST/N [16°C - 43°C]

OPSLAG

- 4 deur compartimenten
- 1 lade [met vocht controle voor fruit en groenteopslag
- 3 verplaatsbare glas platen,
- 1 overdekte groente lade
- 3 Vries lades
- 1 Eierrek
- 1 ijsklontjesvorm
- 1 kunststof ijs schraper

CAPACITEIT

- 251 Liter totaal netto
- 256 Liter totaal bruto
- 181 Liter koelen
- 68 Liter vriezen

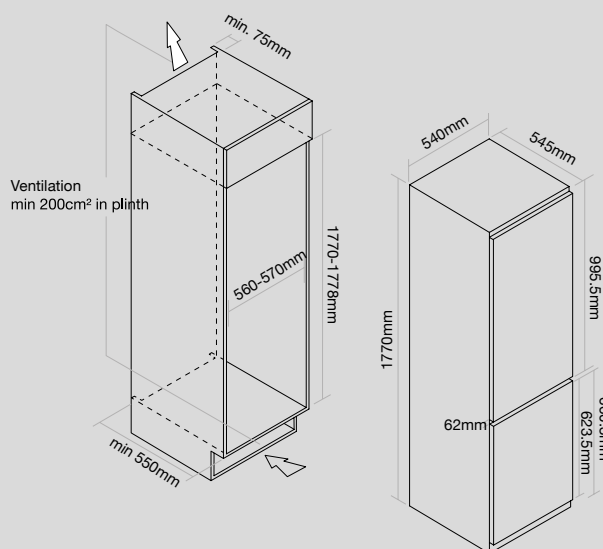

Artikelnummer

Omschrijving


Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

Ri7301

Airo design by Caple A+ Koel-vriescombinatie 177 cm

F



Inbouw Koel-vriescombinatie 177 cm Ri5506

Airo design By Caple

AFMETING

- H: 1770 mm

UITVOERING

- Energie Label E
- Energie consumptie 279 kWh/yr
- Max. geluid niv. 41 dB[A]
- 5,5 kg/24hrs vries capaciteit

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Top LED verlichting
- Manuele bedieningl
- verstelbare thermostaat
- Auto ontdooien [koelkast]
- vochtigheid gecontroleerde lades
- 100 % CFC/HFC Vrij
- omkeerbare deur
- sleepdeur installatie

DESIGN


- Transparante kunststof lades en compartimenten
- Klimaat klasse ST/N [16°C - 43°C]

OPSLAG

- 3 deur compartimenten
- 1 lade [met vocht controle voor fruit en groenteopslag
- 3 verplaatsbare glas platen
- 1 overdekte groente lade
- 4 Vries lades
- 1 Eierrek
- 1 ijsklontjesvorm
- 1 kunststof ijs schraper

CAPACITEIT

- 242 Liter totaal netto
- 249 Liter totaal bruto
- 145 Liter koelen
- 85 Liter vriezen

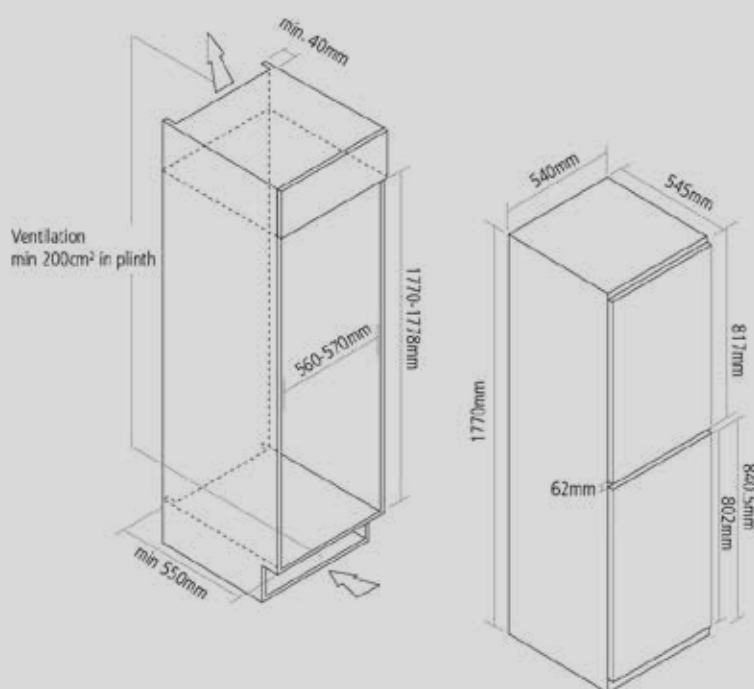

Artikelnummer

Omschrijving


Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

Ri5506

Airo design by Caple A+ Koel-vriescombinatie 50/50 177 cm

E



Inbouw Koelkast 122 cm

RiL125

AFMETING

- H: 1220 mm

UITVOERING

- Energie label F
- Energieconsumptie 128kWh/yr
- Max. geluid 39 dB[A]

AFWERKING

- Wit

FUNCTIES

- Past bij RiF123 Vriezer
- Mechanische bediening
- Auto ontdooien
- regelbare thermostaat
- Interieur LED licht
- Sleepdeur installatie
- omkeerbare deur

DESIGN


- Luxe interieur met stalen afwerking
- Transparante kunststof lades en compartimenten

OPSLAG

- 4 verstelbare glas platen
- 1 Glazen groente afdek plaat
- 1 groentebak
- 3 kunststof deur bakjes
- 1 Eierrek

CAPACITEIT

- 197 Liter netto
- 208 Liter bruto

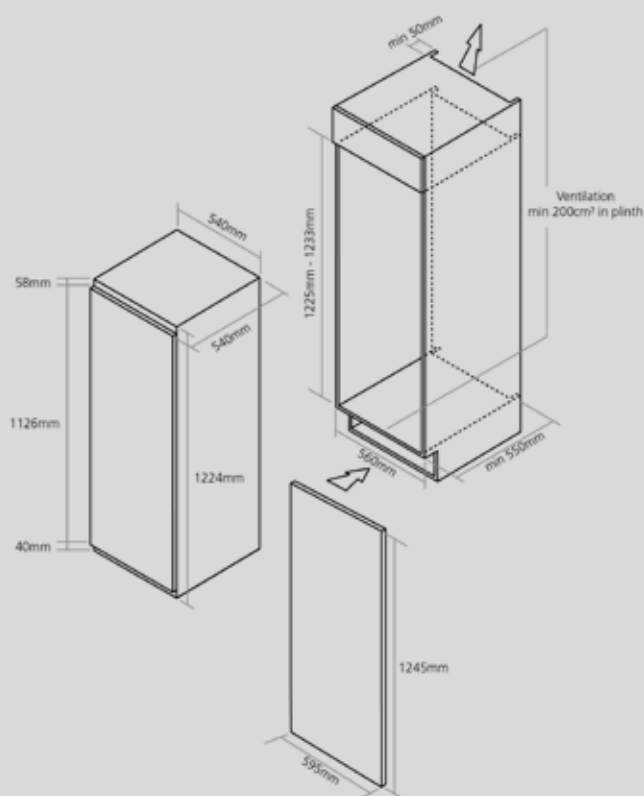

Artikelnummer

RiL125

Omschrijving


Airo design by Caple koelkast 122 cm

Scannen voor prijs informatie



Energie label

F



RiF125

AFMETING

- H: 1220 mm

UITVOERING

- Energie label F
- Energieconsumptie 216 kWh/yr
- Max. geluid 39 dB[A]
- 6.5kg/24hrs Vries capaciteit

- Temperatuur alarm
- 100% CFC/HFC Vrij
- Sleepdeur installatie
- Omkeerbare deur

DESIGN

- Transparant blauwe kunststof lades

AFWERKING

- Wit

OPSLAG


- 5 lades
- 1 ijsklontjesvorm

FUNCTIES

- Past bij RIL124 larder Koelkast
- Super Vries functie
- Mechanische bediening
- 4 Sterren
- Manueel ontdooien
- regelbare thermostaat

CAPACITEIT

- 127 Liter netto
- 145 Liter bruto

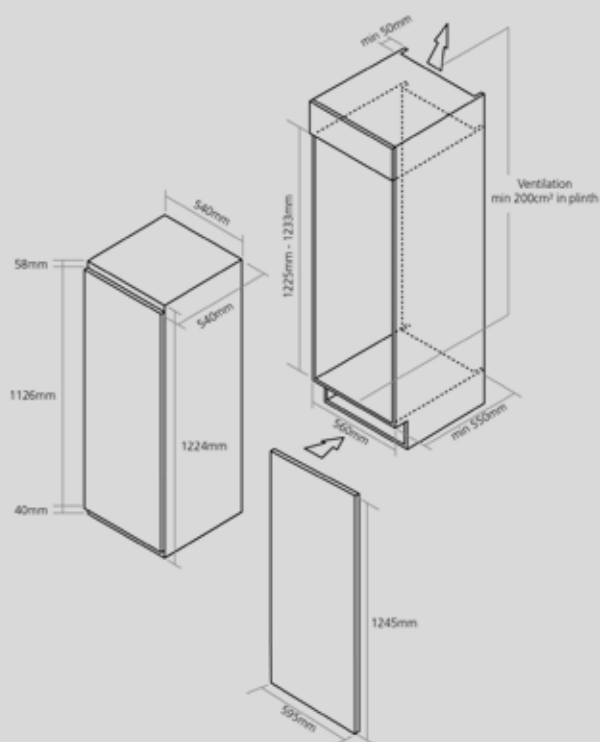

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
---------------	--------------	----------------------------------	--------------


RiF125

Airo design by Caple inbouw vrieskast 122 cm

Scannen voor
prijs informatie

Energielabel

F



4 deurs Koel-vriescombinatie GunMetal

Airo design By C caple

AFMETING

- h: 1849 mm
- w: 910 mm
- d: 747 mm
[inc. deur excl. handgr]
- d: 796 mm
[inc. deur en handgr]

UITVOERING

- Energie label F
- Energieconsumptie 475 kWh/jr
- Max. geluid level 44 dB
- vries capaciteit 13 kg/24hrs

AFWERKING

- Gunmetal

FUNCTIONIES

- Super Vries en super Koel functies
- Electronische touch control met LED display
- 4 Sterren Vriezer
- No-Frost
- Hoge temperatuur alarm
- Open deur alarm
- Vakantie stand
- Eco stand
- Licht sensor stand
- Meerdere luchtstromingen in de Koel en Vrieskast
- Zelf sluitende vleeskoel compartiment
- kinderslot
- 100% CFC / HFC Vrij
- Verbeterde energiebesparende led verlichting

- LED lighting
- Klimaatklasse T/N

ONTWERP

- Gunmetal deuren met grijze romp
- Metalen handgrepen
- Gunmetal interieurafwerking
- Metalen achterkant

OPSLAG

- 2 verstelbare glazen planken
- 1 morsvrije plank met deksel
- 2 groente laden
- 1 Vleesvak
- 2 afgedekte zuivelcompartimenten
- 6 deuropbergvakken
- 4 Vries laden, 2 compartimenten
- Ijsblokjes bak
- Eierrek

CAPACITEIT

- 552 Liter totaal netto
- 630 Liter totaal bruto
- 398 Liter koeling
- 190 Liter Vries

INSTALLATIE

www.airodesign.nl



Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie


Energie label

CAFF46GM

4 deurs koel-vriescombinatie vrijstaand Gunmetal

F

LETOP bij vrijstaand: De zijwanden zijn antraciet grijs afgewerkt.



AFMETING

- h: 1850 mm
- w: 910 mm
- d: 763 mm
[inc. deur excl. handgr]
- d: 812 mm
[inc. deur en handgr]

UITVOERING

- Energie label F
- Energieconsumptie 461 kWh/jr
- Max. geluid level 43 dB
- Vries capaciteit 20 kg/24hrs

AFWERKING

- RVS

FUNCTIES

- Super Vries en super koel functies
- Electronische touch control met LED display
- 4 Sterren Vriezer
- No-Frost
- Hoge temperatuur alarm
- Open deur alarm
- Vakantie stand
- Eco stand
- Multi luchtroom in koel en vriesvakken
- Zelf sluitende vleeskoel gedeelte
- Kinderslot
- 100% CFC / HFC vrij
- verbeterde energie besparing led verlichting
- Klimaatklasse GT/N

DESIGN

- Roestvast stalen deuren met grijze romp
- Metalen handgrepen
- RVS interieurafwerking

OPSLAG

- 2 verstelbare glazen planken
- 1 morsvrije plank met deksel
- 2 groenteladen
- 1 vleesvak
- 2 zuivel compartimenten
- 6 opbergrekken in de deur
- 2 Vrieslades met 3 compartimenten
- Ijsbakje
- Eierrek

CAPACITEIT

- 557 Liter netto
- 653 Liter bruto
- 398 Liter koeling
- 211 Liter Vries

INSTALLATIE

www.airodesign.nl



Artikelnummer

CAFF42

Omschrijving

Airo design by Caple French door Koel-vriescombinatie RVS


LETOP bij vrijstaand: De zijwanden zijn antraciet grijs afgewerkt.

Scannen voor
prijs informatie



Energie label

F



Inbouw Combi: 178 cm RVS Wijnkast & 178 cm Vriezer & 178 cm Koelkast met RVS Deuren

RiF 1796


Afmetingen (bxh)	: 595 x 559 mm
Hoogte	: 1770 mm
Montage	: inbouw
Deur	: Sleepdeur omkeerbaar
	: Aantal sterren
vriezen	: 4 ****
Uitvoering	: Ledstrip boven
	: Electronische besturing
	: Afrost free
	: Twist ijsklontjes maker
	: 100% CFK/HFC vrij:
Energieklasse	: F
Geluid	: 40 dB (A)
inhoud	: 6 Laden
	: 2 flip down kleppen
	: 1 klontjes reservoir
	: 1 Twist ijsklontjes maker
	: 221 liter bruto, 197 liter netto

WC1792RVS

Afmetingen (bxh)	: 595 x 559 mm
Hoogte	: 1788 mm
Montage	: inbouw
Aantal zones	: 3
Bediening	: elektronisch met LED
	: touch control display
Deur	: omkeerbaar Naadloos RVS
Greep.	: RVS rechthoekig
Legplanken	: 8 x uittrekbaar, 3 x vast (Beuken)
Klimaatklasse	: N (16°C - 32°C)
Energieklasse	: G
Temperatuur bereik	: boven 5°C - 18°C
	: Midden 5°C - 10°C
	: onder 10°C - 18°C
Geluid	: 38 dB (A)
inhoud	: 89 Bordeaux formaat wijnflessen
Verlichting.	: UV vrij witte LED
Compressor.	: No-frost
	: Stabiele temperatuur
	: Trillingsvrij
	: Verwarmings element voor als de
	: omgevings temperatuur daalt
	: 100% CFK/HFC vrij
	: Gehard UV-werend glas

RiL 1796

Afmetingen (bxh)	: 595 x 559 mm
Hoogte	: 1770 mm
Montage	: inbouw
Deur	: Sleepdeur omkeerbaar
Uitvoering	: Ledstrips in links, rechts en boven
	: Electronische besturing
	: Automatisch ontdooien
	: Snel koelen functie
	: Caple Cool air-flow systeem
	: Caple Frech systeem
	: Vocht gecontroleerde lade
	: makkelijk te verstellen hardglazen plateau's
	: 100% CFK/HFC vrij
Energieklasse	: E
Geluid	: 39 dB (A)
inhoud	: 4 vaste deurvakken en 1 aanpasbare deurvak
	: 2 lades (waarvan 1 vocht gecontroleerd tbv
	: groente en fruit)
	: 1 flessenrek
	: 4 verwijderbare hardglazen planken
	: 1 uittrekbare hardglazen plank
	: 1 eieren rekje
	: 303 liter bruto, 294 liter netto

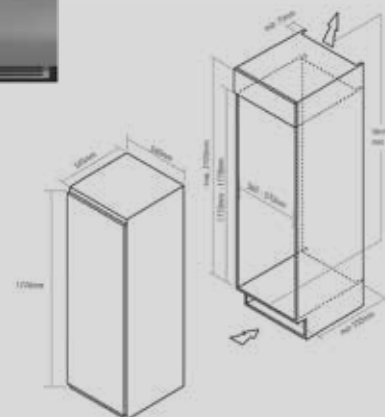

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

Energie label

WC1792RVS	Wijnkoeler inbouw 1788 mm
RiL1796	Koelkast inbouw 1770 mm
RiF1796	Vriezer inbouw 1770 mm
SSDOOR177	Roestvrijstalen deur 1788 X 595 X 20 mm incl. 4 blum scharnieren, excl. handgreep en greepboring

WCVK 1792/95	Combinatie set inbouw vriezer, wijnkast, koelast, 2x RVS deuren nis 178 cm
--------------	--



G
E
F

Vaatwassers



Di642

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energie Label D
- wassen /spoelen
- Drogen programma
- Max. geluid niveau 47 dB[A]
- energie verbruik per jaar 266 kWh
- waterverbruik per jaar 3080 Liter
- Water verbruik [economie] 11 Liter

AFWERKING

- RVS bedienings paneel met LCD scherm

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/60°C
- Economie/50°C
- 90min express/60°C
- Glas/40°C
- Snel/40°C
- Voorspel

FUNCTIES

- uitgestelde starttijd 1-24 hr
- Halve belading

KENMERKEN

- 14 couverts
- Max. schaal diameter 30 cm
- RVS binnen deur en interieur
- besteklade boven
- Titanium grijze rekken
- koudwater aansluiting
- verborgen warmte element
- eenvoudig te verstellen boven rek
- Eenvoudig te reinigen filter systeem
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- wateronthardings systeem
- Water overstroom beveiligings systeem
- Aquastop

AANSLUITWAARDE 1,93 KW

Di632

AFMETING

- w: 600 mm

UITVOERING

- Energie Label D
- wassen /spoelen
- Drogen programma
- Max. geluid niveau 49 dB[A]
- energie verbruik per jaar 258kWh
- waterverbruik per jaar 3080 Liter
- Water verbruik [economie] 11 Liter
- Energieverbruik per wasbeurt 0,91 KW

AFWERKING

- Zwart glasbedienings paneel

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/65°C
- Economie/50°C
- 1 uur/60°C
- Snel/40°C

FUNCTIES

- uitgestelde starttijd 3, 6 or 9 uur

KENMERKEN

- 12 couverts
- Max. schaal diameter 30 cm
- RVS binnen deur en interieur
- Titanium grijze rekken
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- koudwateraansluiting
- Verborgen warmte element
- verstelbaar boven rek
- Eenvoudig te reinigen filter systeem
- water onthardings systeem
- Water overstroom bescherming

AANSLUITWAARDE 1,93 KW



Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

Di642

60cm, 7 prog, energie D met besteklade, uitgestelde starttijd, "EASY" verstelbaar rek, halve belading, 10L (Eco), 14 couverts

Di632

60 cm, 5 prog, energie D, wash, 11L (Eco), 12 maatcouverts

Accessoires

CBASKET1

bestekmand voor 60 cm Caple vaatwassers

DI/WINERACK

wijnglazen rek voor 60 cm Caple vaatwassers



Di642



Di632



Vaatwasser Sliding door

Di653

Airo design By Caple

Di653

AFMETING

- w:600mm

UITVOERING

- Energie Label C
- wassen /spoelen
- Drogen programma
- Max. geluid niveau 42 dB(A)
- energie verbruik per jaar 237 kWh
- waterverbruik per jaar 2940 Liter
- Water verbruik [economie] 9,8 Liter
- Energie verbruik per wasbeurt[economie] 0.83 kWh

AFWERKING

- RVS bedienings paneel met LCD display

PROGRAMMA'S

- Normaal/55°C
- Intensief/70°C
- Economie/50°C
- 90 min express/65°C
- Auto/45-55°C
- Glas/40°C
- Snel/35°C
- zelf reiniging 70 °C

FUNCTIONIES



- snelle programma
- Extra drogen / Turbo drogen
- krachtig spoelen
- Alternatieve spoeling
- uitgestelde starttijd 1-24hr
- energie besparing

KENMERKEN

- 14 couverts
- Max. schaal diameter 30cm
- RVS binnendeur en interieur
- RVS touch bedienings paneel
- programma status licht
- Binnen verlichting
- besteklade boven
- Luxe Titanium grijze rekken
- Electronische zout en glansspoelmiddel waarschuwings licht
- koud water aansluiting
- 3 sproei niveaus
- 360° sproeiarm
- verborgen verwarmings element
- eenvoudig verstelbaar boven rek
- Wijn glasrek met rubber klemmen
- reinigingsmiddel vak met schuifklep

- eenvoudig te reinigen filter systeem
- wateronthardingssysteem
- Water overstoom bescherming
- Aquastop

AANSLUITWAARDE 1,93 KW

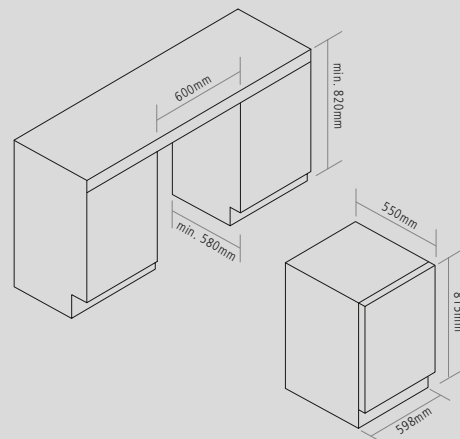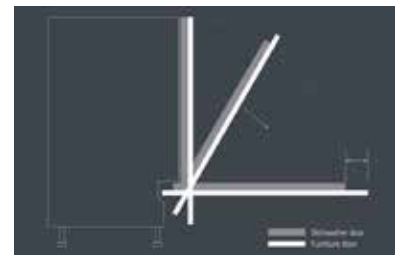

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor
prijs informatie

Energie label

Di653


Sliding door, 60cm, 8 prog. energie C met besteklade, uitgestelde starttijd, "EASY" verstelbaar rek, 10,5L (Eco), 14 maatcouverts.

C

Accessoires

CBASKET1
DI/WINERACK

bestekmand voor 60 cm Caple vaatwassers
wijnglazen rek voor 60 cm Caple vaatwassers



Spoelunits/Kranen



Spoelunits

Kleur	: Gunmetal
Materiaal	: Geborsteld RVS 1,2 mm
Kastbreedte	: 500 mm (MODE045GM) 600 mm (MODE3415GM)
Type spoelunit	: Enkel (MODE045GM) : Anderhalf (MODE3415GM)
Montage	: onderbouw, vlakbouw, vlakopbouw
Lengte inwendig	: 450 mm (MODE045GM) 515 mm (MODE3415GM)
Lengte uitwendig	: 490 mm (MODE045GM) 555 mm (MODE3415GM)
Diepte	: 200 mm (MODE045GM) : 200/135 mm (MODE3415GM)
Breedte inwendig	: 400 mm
Breedte uitwendig	: 440 mm
Plugset	: 3,5" met design overloop
Kleur Korfplug en Wandoverloop	: Gunmetal
R inwendig en uitwendig	= 10 mm

Kranen




Hendel	: Twee hendel keuken mengkraan (AVE2/GM) Een hendel keuken mengkraan (RID/GM, KAR/GM)
Materiaal	: Massief RVS kraan met Gunmetal Afwerking
Uitlooptype	: Rond (AVE2/GM, RID/GM) Recht (KAR/GM)
Kraangat	: 35 mm
Binnenwerk	: Keramisch binnenwerk



MODE045GM



MODE3415GM

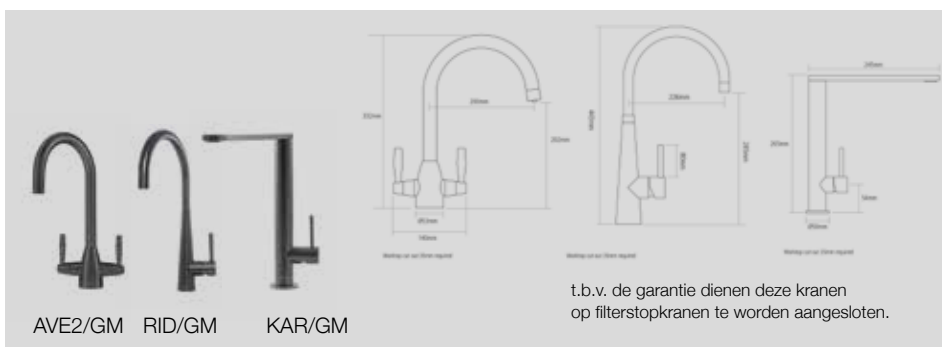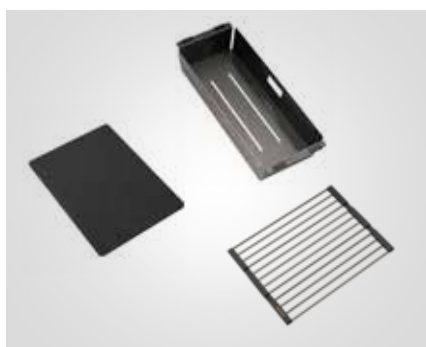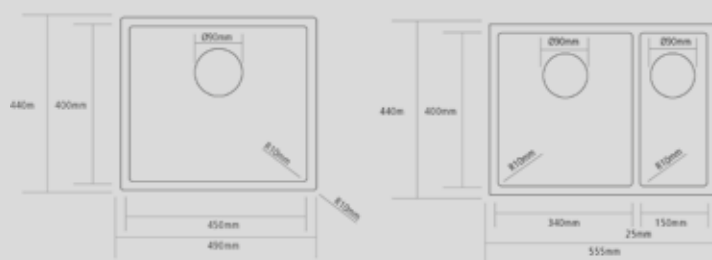

Artikelnummer

Omschrijving

Scannen voor prijs informatie

MODE045GM	Spoelunit Gunmetal Enkel
MODE3415RGM	Spoelunit Gunmetal Anderhalf Rechts
AVE2/GM	2 greeps keukenmengkraan rond, Gunmetal
RID/GM	1 greep keukenmengkraan rond, Gunmetal
KAR/GM	1 greep keukenmengkraan rechts, Gunmetal

Accessoires

VACB	Kunststof antraciet snijplank
Modocol/GM	Inzetbakje Gunmetal
FMAT/GM	Opvouwbaar afdruiptooster / onderzetter, Gunmetal



Channels by **BARAZZA**



CHANNELS + ACCESSOIRES

Airo design By **BARAZZA**

AISI 304 RVS

Deze modulaire elementen zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal. Een resistent stijlvast materiaal. Met een satijnen afwerking die de traditionele glans van staal behoudt, of met een mat zwarte afwerking in lijn met de laatste trends in interieur design.



Fenix

Fenix is de nieuwste generatie hogedruklaminaat. Dit is een complex proces waarbij het materiaal word voorzien met unieke eigenschappen waardoor het zacht en comfortabel aanvoelt en met een matte uitstraling.



CHANNELS + ACCESSOIRES

AISI 304 RVS weegschaal

Deze weegschaal is niet zomaar een weegschaal, maar een volwaardig technologisch centrum voor het werkblad. Naast wegen kan de weegschaal ook gebruikt worden als kookwekker of functioneren als lichtschakelaar om de verlichting in de keuken te regelen. De weegschaal heeft de optie om meerdere meeteenheden te gebruiken en het heeft een gewichtsbereik tot 20 kilogram. Verkrijgbaar in beide afwerkingen en kan in 5 talen worden ingesteld



AISI 304 RVS Bluetooth luidspreker

Deze luidspreker is verkrijgbaar in beide afwerkingen en kan via Bluetooth verbinding maken met elke smartphone die hoogwaardige audio, muziek of andere geluidssignalen verzenden. Er kunnen maximaal twee luidsprekers tegelijkertijd op één smartphone worden aangesloten.



AISI 304 RVS Inductie oplader



Deze module is verkrijgbaar in rvs of mat zwart afwerking en maakt gebruik van elektromagnetische inductietechnologie voor het draadloos opladen van uw smartphone. Leg uw telefoon gewoon op de centrale cirkel om het laadproces te starten, deze heeft vergelijkbare laadtijden als de traditionele plug-in laders. (Compatibel met smartphones die zijn ingesteld voor draadloos opladen)



ACCESSOIRES CHANNELS

Airo design By **BARAZZA**

AISI 304 RVS roterende stopcontacten

Dit stopcontact is verkrijgbaar in beide afwerkingen. De roterende stopcontact bevat 2 stopcontacten en een Usb-aansluiting voor het aansluiten van elektrische apparaten op het werkblad.



AISI 304 rvs vergiet

Het vergiet is verkrijgbaar in beide afwerkingen. Goed geschikt voor het afdruipten van verschillende soorten servies. Dankzij goed geplaatste uitsparingen in het onderste deel van het vergiet worden vloeistoffen niet verzameld maar lopen ze rechtstreeks weg in de afvoerbak eronder.



AISI 304 RVS FLESSEN HOUDFER

De flessenhouder is een gesloten container waarin flessen of ander keukengerei in geplaatst kan worden. Verkrijgbaar in beide afwerkingen.



AISI 304 RVS AFDRUIPREK KLEIN

Een klein afdruiptrek met een multifunctioneel oppervlak. Het is voorzien van uitsparingen in het onderste deel zodat vloeistoffen rechtstreeks in de afvoerbak eronder kunnen weglopen. Verkrijgbaar in beide afwerkingen.



CHANNELS + ACCESSOIRES

AISI 304 rvs Glas afdruiptrek (groot)

Een groot afdruiptrek met een multifunctioneel oppervlak. Het is voorzien van uitsparingen in het onderste deel zodat vloeistoffen rechtstreeks in de afvoerbak eronder kunnen wegllopen. Verkrijgbaar in beide afwerkingen.



Zwart rvs Fenix afdruiptrek met steunpennen



Dit element biedt een handige opberg ruimte voor 3 borden of soepkommen. Dankzij de uitsparingen in het onderste channelbak worden vloeistoffen die van de vaat druipen rechtstreeks in de afvoerbak afgevoerd

AISI 304 RVS Snijplankhouder met Fenix afgewerkte snijplanken

Met de snijplankhouder voorzien van drie Fenix snijplanken heeft u altijd een stevige snijplank binnen handbereik.



Fenix Messenhouder

De Fenix messenhouder biedt plaats aan 12 messen die elke snel en eenvoudig in een van de sleuven kan worden geplaatst. (Messen niet inbegrepen.)



AISI 304 RVS afdruiptrek



Het roestvrijstalen afdruiptrek AISI 304 biedt plaats aan maximaal 3 borden. Het is voorzien van uitsparingen in het onderste deel zodat vloeistoffen rechtstreeks in de afvoerbak eronder kunnen wegllopen. Verkrijgbaar in beide afwerkingen.

Black AISI 304 rvs standaard voor tablet en smart-phone

Een mat zwarte AISI 304 roestvrij stalen standaard voor uw tablet of telefoon. Handig om de tablet of telefoon te plaatsen om gerechten af te lezen.





De Barazza-collectie is uitgebreid met nieuwe oplossingen in roetvrijstaal, in de elegante satijnen afwerking of in de matzwarte afwerking die middels een complex proces tot stand komt. Door dit proces wordt slijtage in de loop van de tijd tegen gegaan met behoud van de kwaliteit. Ook zijn de accessoires channels uitgebreid met o.a. een weegschaal, smartphone en tablet houder en oplaadsystemen.

ACCESSOIRES CHANNELS

Vlakinbouw en/of opbouw

90 cm vlakinbouw en/of opbouw



120 cm vlakinbouw en/of opbouw



150 cm vlakinbouw en/of opbouw




180 cm vlakinbouw



Airo design By **BARAZZA**

FEB FT

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 3 modules
- 3 kabelgaten
- 90 cm breed
- 84x16 cm uitsparing verzonken top: zie website




SATIN RVS

art.nr. 1CI90

FEB FT

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 4 modules
- 3 kabelgaten
- 120 cm breed
- 111,5x16 cm uitsparing verzonken top: zie website




SATIN RVS

art.nr. 1CI120

FEB FT NEW

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 5 modules
- 3 kabelgaten
- 150 cm breed
- 139x16 cm uitsparing verzonken top: zie website




SATIN RVS

art.nr 1CI150

FEB

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 6 modules
- 5 kabelgaten
- beugels voor wandmontage
- Modulaire bak meegeleverd 10x13,8 cm
- 178x18 cm uitsparing 178x19 cm wandmontage

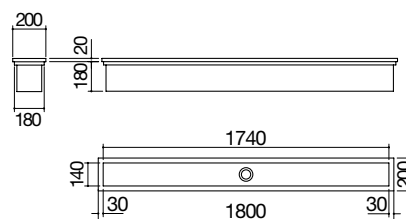

SATIN RVS

art.nr. 1CIA180

Standaard uitrusting: montage beugels.

ACCESSOIRES CHANNELS Vlakinbouw

90 cm vlakinbouw en/of opbouw




120 cm vlakinbouw en/of opbouw



FEB FT NEW

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 3 modules
- 3 kabelgaten
- 90 cm breed
- 84x16 cm uitsparing
verzonken top: zie website




MATT ZWART RVS

art.nr 1CI90N

FEB FT NEW

- extra dikke RVS AISI 304 bak met 2" afvoer
- ontworpen voor 4 modules
- 3 kabelgaten
- 120 cm breed
- 111,5x16 cm uitsparing
verzonken top: zie website



MATT ZWART RVS

art.nr. 1CI120N

Standaard uitvoering: bevestigingsclips.






ACCESSOIRES CHANNELS

RVS weegschaal


NEW



- extra dikke RVS AISI 304
- gewichtsbereik: 0-20 kg
- eenheid: g, kg, lb, oz
- nauwkeurigheid: ± 1 g
- functies: tarra, totaal, kookwekker, multimer
- afstandsbediening voor Barazza afzuigkappen
- lichtpuntschakelaar keuken 5 A 250 V
- automatische uitschakeling
- 100-240 V voeding
- maximale vermogen 0,2 A

Zwart RVS weegschaal

NEW



- extra dikke RVS AISI 304
- gewichtsbereik: 0-20 kg
- eenheid: g, kg, lb, oz
- nauwkeurigheid: ± 1 g
- functies: tarra, totaal, kookwekker, multimer
- afstandsbediening voor Barazza afzuigkappen
- lichtpuntschakelaar keuken 5 A 250 V
- automatische uitschakeling
- 100-240 V voeding
- maximale vermogen 0,2 A

SATIN RVS

art.nr. 1CBL




MATT ZWART RVS

art.nr. 1CBLN



RVS roterende stopcontact



- extra dikke AISI 304 roestvrijstalen afdekking
- 2 stopcontact
- 1 USB-aansluiting voor elektronische apparaten
- afdekking met 180° draaisysteem




SATIN RVS

art.nr. 1CPP

ZWART RVS roterende stopcontact

NEW




- extra dikke AISI 304 roestvrijstalen afdekking
- 2 stopcontact
- 1 USB-aansluiting voor elektronische apparaten
- afdekking met 180° draaisysteem



MAT ZWART RVS

art.nr. 1CPPN

RVS Snijplankhouder met Fenix afgewerkte snijplanken



- extra dikke RVS AISI 304
- 3 zwarte Fenix snijplanken




SATIN RVS / FENIX SNIJPLANKEN

art.nr. 1CPT

Zwart rvs snijplank houder met Fenix afgewerkte snijplanken

NEW



- extra dikke RVS AISI 304
- 3 zwarte Fenix snijplanken





MAT ZWART RVS / FENIX SNIJPLANKEN

art.nr. 1CPTN

ACCESSOIRES CHANNELS

Airo design By **BARAZZA**

RVS Afdruipek



- extra dikke roestvrij staal AISI 304
- ontworpen voor 3 platte borden of soepborden




SATIN RVS

art.nr. 1CSP

ZWART RVS met Fenix afdruipek met steun pennen

NEW





- extra dikke roestvrij staal AISI 304
- ontworpen voor 3 platte borden of soepborden



MAT ZWART RVS / FENIX

art.nr. 1CSPN

RVS Vergiet



- extra dikke roestvrij staal AISI 304




SATIN RVS

art.nr. 1CVS

ZWART RVS Vergiet

NEW





- extra dikke roestvrij staal AISI 304




MAT ZWART RVS

art.nr. 1CVSN

RVS glas afdruipek groot



- extra dikke RVS AISI 304




SATIN RVS


art.nr. 1CRG

RVS ZWART glas afdruipek groot

NEW




- extra dikke RVS zwart AISI 304



MAT ZWART RVS

art.nr. 1CRGN

Fenix Messen houder



- Zwart Fenix
- ontwikkeld voor 12 messen




FENIX

art.nr. 1CPC

ZWART RVS houder voor tablet and mobile telefoon

NEW



- extra dikke rvs AISI 304
- compatible met 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN




MAT ZWART RVS

art.nr. 1CSTN

ACCESSOIRES CHANNELS

RVS inducte oplader

NEW



- extra dikke rvs AISI 304
- functies: ondersteunt snelladen, opladen met hoog rendement (79%), LED-waarschuwingslampje, selectieve apparaatdetectie, veiligheidsuitschakeling
- ingang: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- uitgang: 5 V / 9 V - 1,1 A
- max. vermogen: 10 W




SATIN RVS

art.nr. 1CCB

Zwart RVS inducte oplader

NEW



- extra dikke rvs AISI 304
- functies: ondersteunt snelladen, opladen met hoog rendement (79%), LED-waarschuwingslampje, selectieve apparaatdetectie, veiligheidsuitschakeling
- ingang: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- uitgang: 5 V / 9 V - 1,1 A
- max. vermogen: 10 W




MAT ZWART RVS

art.nr. 1CCBN

RVS Bluetooth luidspreker

NEW



- extra dik RVS AISI 304
- functies: Bluetooth 5.0, 5-bands digitale hardware-equalizer
- Bluetooth veld: 10 m
- ingang: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- Max. vermogen: 3 W




RVS

art.nr. 1CCA

ZWART RVS Bluetooth Luidspreker

NEW




- extra dik RVS AISI 304
- functies: Bluetooth 5.0, 5-bands digitale hardware-equalizer
- Bluetooth veld: 10 m
- ingang: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- Max. vermogen: 3 W



MAT ZWART RVS

art.nr. 1CCAN

RVS Flessenhouders



- extra dikke rvs AISI 304
- geschikt voor verschillende gebruiksvormen of een fles met een diameter van maximaal 90 mm




SATIN RVS

art.nr. 1CPB

ZWART RVS Flessenhouders

NEW




- extra dik rvs AISI 304
- geschikt voor verschillende gebruiksvormen of een fles met een diameter van maximaal 90 mm



MAT ZWART RVS

art.nr. 1CPBN

RVS glas afdruiptrek Klein



- extra dikke rvs AISI 304




SATIN RVS


art.nr. 1CRP

ZWART RVS glas afdruiptrek Klein

NEW



- extra dikke AISI 304



MAT ZWART RVS

art.nr. 1CRPN

ACCESSOIRES CHANNELS

Airo design By **BARAZZA**

SAMENSTELLINGS MOGELIJKHEDEN Kanaal + modulaire elementen


Het systeem is gebaseerd op 4 maten accessoires channels. Een 90 cm channel voor 3 modules, een 120cm channel voor 4 modules, een 150cm channel voor 5 modules en een 180cm channel voor 6 modules.

Vrije keuze

U kunt de elementen kiezen en rangschikken zoals u zelf wilt. Het enige waar u op moet letten is, dat u geen elektrische elementen plaatst in gebieden die in direct contact staan met water.

Functionaliteit

U kunt uw channel aan passen aan uw kookbehoefte bovendien geeft de channel uw keuken een geheel eigen karakter

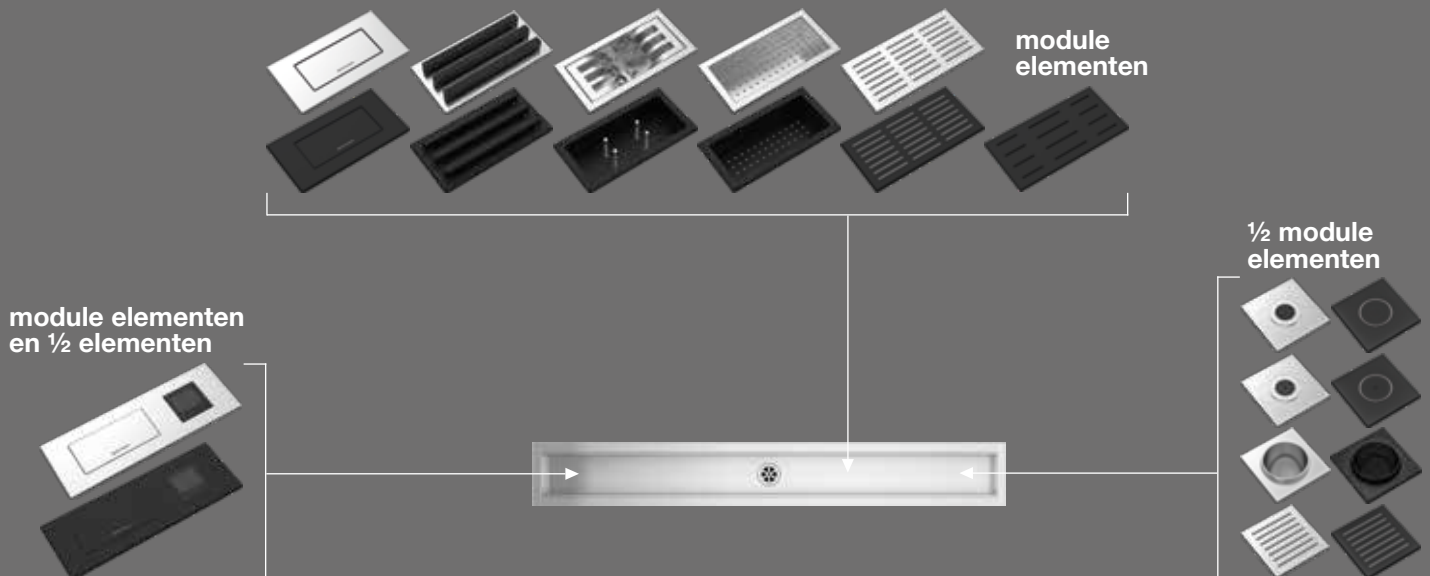

Voorbeelden van indeling Mat Zwart en satin rvs



- 90 cm opbouw en vlainbouw accessoires channel met 2 x module elementen en 2 x 1/2 module elementen



- 120 cm opbouw en vlainbouw accessoires channel met 2 x module elementen en 4 x 1/2 module elementen



- 150 cm opbouw en vlainbouw accessoires channel met 1 x module en 1 x 1/2 module element, 3 x 1 module elementen en 1 x 1/2 module element




- 180 cm opbouw en vlainbouw accessoires channel met 4 x module en 4 x 1/2 module element met opvul rek,

B_FREE

Mood



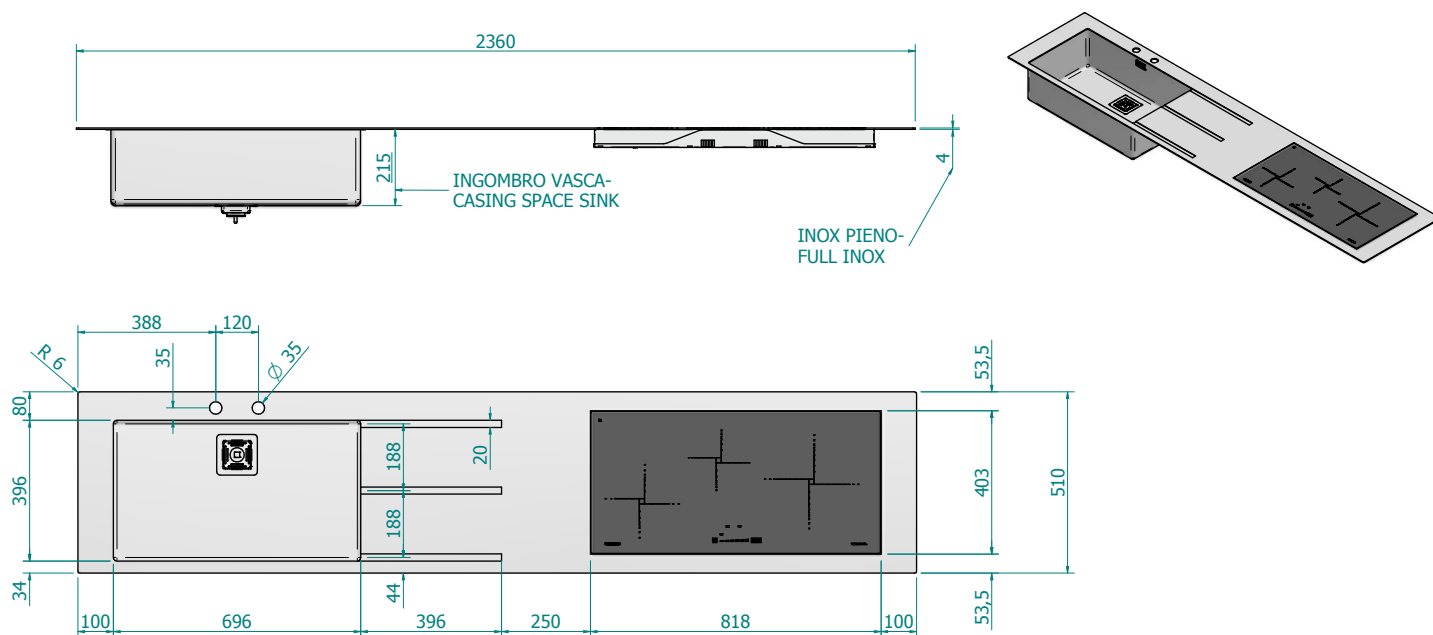

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
BFREEMOOD236	4 mm vol massief B-Free MOOD 2360 x 510 mm incl. inductie en spoelbak B_Free MOOD is geschikt voor opbouw	Prijs op aanvraag	NVT

LAB
FUSION SPEZIAL





LED verlichting



Diameter	: 64 mm
Inbouwdiepte	: 13 mm
Uitsparing	: 54 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 3 watt
Lichthoek	: 90°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K dimbaar tot 2200 K
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver




Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
AL05316D2W AL935018	Lucky in of onderbouw spot, dim to warm Opbouwring LED spot Lucky		A+
Driver			
AL05031NS AL05023NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Pixeldimmer Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Wandinbouwdimmer Inclusief connector voor 4 spotjes		

Diameter	: 65 mm
Inbouwdiepte	: 13,7 mm
Uitsparing	: 51 - 60 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium
Vermogen	: 3 watt
Lichthoek	: 100°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K dimbaar tot 2200 K
Bevestiging	: geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing	: plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

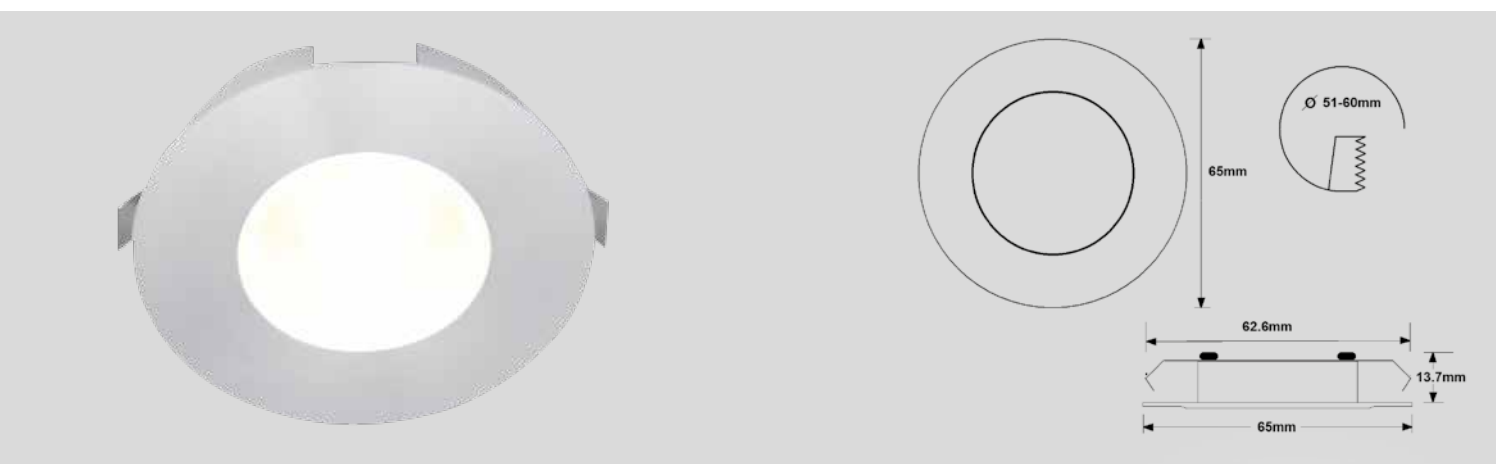


Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
AL04410D2W	Slimline inbouwspot, dim to warm		A+
Driver			
AL05031NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Pixeldimmer		
AL05023NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Wandinbouwdimmer Inclusief connector voor 4 spotjes		



Diameter	: 62 mm
Inbouwdiepte	: 22 mm
Uitsparing	: 52 - 58 mm
Materiaal	: Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen	: 3 watt
Lichthoek	: 40°
Lumen	: 250 Lm
Lichtkleur	: 3000 K dimbaar tot 2200 K
Bevestiging	: geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar	: ja
Systeem	: click and go
Uitvoering	: inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing	: plafond, luifel, wasemschouwen

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Foto: Luca adjustable met kantelbare lens

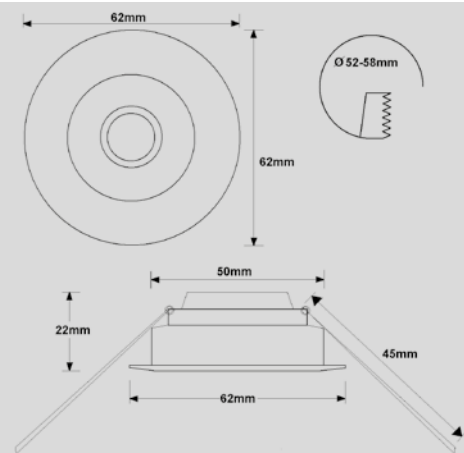

Artikelnummer	Omschrijving	Scannen voor prijs informatie	Energielabel
AL05520D2W	Luca plafondbinbouwspot, dim to warm		A+
AL05510D2W	Luca plafondbinbouwspot, dim to warm		A+
Driver			
AL05031NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Pixeldimmer		
AL05023NS	Dimbare LED driver max 8 spotjes in combinatie met Wandinbouwdimmer Inclusief connector voor 4 spotjes		

AL 05023 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 8 LED spots.

Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL 05000 wandinbouwdimmer.

Max. 300 Watt. Inclusief connector voor 4 LED spots

AL 05023 NS



Dimbare LED driver

AL 05031 NS

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 8 LED spots.

Deze LED driver is alleen te dimmen in combinatie met de AL5003 RVS Pixeldimmer.

Inclusief connector voor 4 LED spots.

AL 05031 NS



Dimbare LED driver

AL 05003 RVS

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver **AL 05031 NS**.

Kabellengte 2 meter.

Maximaal 1 driver per dimmer.

AL 05003



RVS kast op-inbouw pixeldimmer

AL 05202

Verlengkabel 2 meter met connector voor 2 LED spots.

AL 05202



Verlengkabel

AL 05203

Verlengkabel 2 meter met connector voor 4 LED spots

AL 05203



Verlengkabel

AL 05000

Elektronische Muur inbouwdimmer EPV PAB 315 zonder afdekraam

Te combineren met AL 5023 NS

AL05000



AL51011CR

MC EASY 24 Watt draadloos systeem Dimmen
Ontvanger, Leddriver en connector 6

AL51011CR



Dimbare LED driver

Alleen dimbaar in combinatie met wandinbouwdimmer

Muur inbouwdimmer

MC EASY Wall 1-2-4 kanaals incl. JUNG AS-500 raam wit
Afm. 71 x 71 mm dikte 14 mm

AL51091 1 Kanaal
AL51092 2 Kanaal
AL51094 4 Kanaal

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**



Draadlose wandinbouwdimmer met
dimfunctie

AL51084

C EASY afstandbediening 4 kanaals, Meerdere sets mogelijk
incl. magnetische houder. Afm: 136 x 38 x 11 mm

AL51084

**Alleen in combinatie met
Driver AL51011CR**



Afstandbediening met dimfunctie

AL51076

MC EASY 1 knops opbouw zilvergrijs Pulsdimmer
Diameter 38 mm Hoogte 16 mm

AL51076




Opbouw dimmer

AL51211

Basis set dimmen. 24 Watt (ontvanger en driver + conectorblok)
Voor pulsmuurdimmer AL51012

Fase puls dim set
Te combineren met alle merken muur inbouw pulsdimmers

AL51211

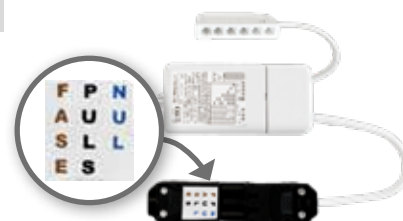

Kast op- inbouwdimmer alu

AL51012

Muur inbouw pulsdimmer Jung externe pulsdrukker
Te combineren met AL51211 basis set

AL51012



wand inbouwschakelaar met pulsdim
functie

Accessoires



RVS Buitenmuurrooster

RVS buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

Aansluiting Ø 150 hoogte 200 mm x breedte 190 mm

Aansluiting Ø 180 hoogte 250 mm x breedte 240 mm

Aansluiting Ø 200 hoogte 250 mm x breedte 240 mm



Artikelnummer

560 150 RVS Buitenmuurrooster Ø 150 mm

560 180 RVS Buitenmuurrooster Ø 180 mm

560 200 RVS Buitenmuurrooster Ø 200 mm

RVS Buitenmuurroosters met terugslagklep

Horizontale Buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

290 x 160 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm

Verticale Buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep

150 x 300 mm voor aansluiting 222 x 89 mm

aansluitdiepte 120 mm



Artikelnummer

N290160H Horizontaal RVS buitenmuurrooster, aansluiting 222 x 89 mm

N150300V Verticaal RVS buitenmuurrooster, aansluiting 222 x 89 mm

Roestvrij stalen luchtafvoerunit incl. THERMOBOX en condensafvoer

Roestvrij stalen luchtafvoerunit incl. THERMOBOX en condensafvoer.

Geschikt voor montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.



Artikelnummer

4043069 COMPAIR® Tower, roestvrij staal. incl. THERMOBOX

Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem

THERMOBOX en roestvrijstalen buitenjaloezie Turbo



Artikelnummer

4043072 Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

F-VRO 1000 Compairflow 150

F-VRO Vlakkanaal 222 x 89 mm lengte 1 mtr.



F-RVB Compairflow 150

F-RVB Verbindingstuk vlakkanaal F-VRO 1000, 80 mm



F-RBH Compairflow 150

F-RBH Haakse bocht horizontaal met geleiding schoepen.



F-RBV Compairflow 150

F-RBV Haakse bocht verticaal met geleiding schoepen



F-UR Compairflow 150

F-UR Verloop vlak naar rond verticaal met geleiding schoepen



F-EST Compairflow 150

F-EST Verloop vlak naar rond horizontaal



Optimairo

9500000148 Verloop vlak naar rond verticaal voor plintmotor



Afvoerkanalen verkorte haakse bochten

NVLHB verkorte bochtenset



Flexibele GREENflow Slang

- brandwerend B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
- draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
- 227 x 94 x 3000 mm

Artikelnummer

4043076 Flexibele GREENflow slang 3 meter



Airo design
KEUKENCOMFORT

